

Рег. № РОСС RU.0001.11MP02 от 08.09.2009

Некоммерческое партнерство «СЕРТИФИКАЦИОННЫЙ ЦЕНТР АВТОТРАКТОРНОЙ ТЕХНИКИ» (ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ МАШИНОСТРОЕНИЯ И НЕФТЕПРОДУКТОВ), пр. Ленина, 2, г. Челябинск, 454007, тел./факс (351) 775-10-51

РОСС RU.MP02.E00550P2

Марка транспортного средства	—
Тип транспортного средства	6619K3 (AT3-12-43118)
Модификация	—
Коммерческое наименование	автотопливозаправщик 6619K3 (AT3-12-43118)
Шасси транспортного средства	КАМАЗ 43118-10, КАМАЗ 43118-24
Категория транспортного средства	N3G
Код ОКП	45 2140
Код VIN	с X896619K3?0DM7002 по X896619K3?0DM7100
Экологический класс	3
Заявитель, изготовитель и его адрес	Общество с ограниченной ответственностью «Уральский завод спецтехники», ул. Заводская, 1, г. Усть-Катав, Челябинская обл., 456040, Российская Федерация

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула/ведущие колеса	6x6 / все
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем, расположение двигателя – переднее продольное
Исполнение грузочного пространства	цистерна калиброванная объемом 12 м ³ , поперечное сечение чемоданообразной формы
Назначение транспортного средства	транспортирование, кратковременное хранение и заправка светлыми нефтепродуктами с одновременным измерением выданного объема топлива
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, трехместная, откидывающаяся вперед

Габаритные размеры, мм

— длина	8590
— ширина	2500
— высота	3690
База, мм	3690+1320
Колея передних / задних колес, мм	2050/2050

POCC RU.MP02.E00550P2

Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ГОСТ Р 52051-2003)	10770
Полная масса транспортного средства, кг	20880
– на переднюю ось	5600
– на заднюю тележку	15280
Допустимая полная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена
Двигатель (марка, тип)	
	КАМАЗ-740.30-260* КАМАЗ-740.55-300*
– количество и расположение цилиндров	четырехтактный дизель с турбонаддувом 8, V-образное
– рабочий объем, см ³	10857 11760
– степень сжатия	16,5±0,2 16,8±0,2
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	180 (2000) 206 (2200)
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	1060 (1200...1400) 1158 (1400)
Топливо	дизельное
Система питания	
	впрыск топлива под давлением
ТНВД (марка, тип)	ЯЗДА 337-20 ЯЗДА 337-20.07 BOSCH 0 402 648 611 BOSCH PE8P1120A920/5RS525 (0 402 648610)
Форсунки (марка, тип)	ЯЗДА 273-20 или ЯЗДА 273-50
для ТНВД ЯЗДА	АЗПИ 216, АЗПИ 216А
для ТНВД BOSCH	АЗПИ 216, АЗПИ 216-02А, АЗПИ 216-01, АЗПИ 216-01А
Турбокомпрессор (марка, тип)	КАМАЗ ТКР 7С-6 или «Borg Warner Turbo Systems» S2B/7624TAE/0,76D9
Воздушный фильтр (марка, тип)	КАМАЗ-740.05-1109510, двухступенчатый воздушный фильтр
Топливный бак, л	210; 350; 500; 125+170; 210+210; 210+350; 500+500
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	
	глушитель, система нейтрализации отработавших газов отсутствует
Глушитель (марка, тип)	КАМАЗ, 6520-1201010
Трансмиссия	
	механическая
Сцепление (марка, тип)	MFZ 430 (ZF&SACH), фрикционное, сухое, однодисковое, диафрагменное, вытяжного типа, с гидравлическим приводом
Коробка передач (марка, тип)	КАМАЗ-144 или КАМАЗ-154 или ZF-9S109-472 или ZF-9S109-494 или ZF-9S1310

POCC RU.MP02.E00550P2

Для коробок передач	КАМАЗ-154		КАМАЗ-144
	механическая, трехходовая, десятиступенчатая с делителем		механическая, трехходовая, пятиступенчатая
– число передач	вперед - 10, назад - 2		вперед - 5, назад - 1
– передаточные числа	низшая	высшая	
I	7,82	6,38	7,82
II	4,03	3,29	4,03
III	2,50	2,04	2,50
IV	1,53	1,25	1,53
V	1,00	0,815	1,00
задний ход	7,38	6,02	7,38
Для коробок передач	ZF-9S109-472	ZF-9S109-494	ZF-9S1310
	механическая, восьмиступенчатая, с дополнительной понижающей передачей		механическая, девятиступенчатая
– число передач	вперед-9, назад-1		
– передаточные числа			
понижающая	12,91	10,24	—
I	8,96	6,57	9,48
II	6,37	4,78	6,58
III	4,71	3,53	4,68
IV	3,53	2,61	3,48
V	2,54	1,86	2,62
VI	1,81	1,35	1,89
VII	1,34	1,00	1,35
VIII	1,00	0,74	1,00
IX	—	—	0,75
задний ход	12,20	9,44	8,97
Раздаточная коробка (марка, тип)	КАМАЗ-6511 - механическая, с двухступенчатым редуктором и цилиндрическим блокируемым межосевым дифференциалом планетарного типа		
Передаточные числа:			
– высшая передача	0,917		
– низшая передача	1,692		
Главная передача (марка, тип)	двухступенчатый редуктор		
– передаточные числа главной передачи	5,94 или 6,53 или 7,22		
Подвеска (марка, тип)			
– передняя	зависимая, на двух полуэллиптических рессорах, с гидравлическими амортизаторами, резиновыми буферами		
– задняя	балансирная, на двух полуэллиптических рессорах, с реактивными штангами, концы рессор скользящие		
Рулевое управление (марка, тип)	КАМАЗ-4310-3400020, рулевой механизм типа «винт-гайка на циркулирующих шариках и рейка в зацеплении с зубчатым сектором вала сошки», рулевой привод с гидроусилителем		

РОСС RU.MP02.E00550P2

Тормозные системы:	
– рабочая (марка, тип)	двухконтурная с разделением на контуры по осям (I контур – первая ось, II контур – задняя тележка), тормозные механизмы – барабанного типа на всех колесах, с АБС
– запасная (марка, тип)	каждый из двух контуров рабочей тормозной системы
– стояночная (марка, тип)	колесные тормозные механизмы задней тележки, приводимые в действие пружинными энергоаккумуляторами, объединенными с тормозными камерами
– вспомогательная (марка, тип)	моторный тормоз-замедлитель

Шины	марка	размер	индекс несущей способности	категория скорости
	—	425/85 R21	156	G

Оборудование транспортного средства:	подогреватель двигателя, лебедка, проблесковые маяки оранжевого цвета
---	---

* Типы двигателей КАМАЗ-740.30-260, КАМАЗ-740.55-300 при нанесении маркировки на блоке двигателя принимают условное обозначение 740300, 740550 соответственно.

Действие данного «Одобрения типа транспортного средства» распространяется на серию транспортных средств в количестве 99 (Девяносто девять) шт. с идентификационными номерами (кодами VIN) с X896619K3?0DM7002 по X896619K3?0DM7100.

Данное «одобрение типа транспортного средства» оформлено в соответствии с пунктом 13 технического регламента «О требованиях к выбросам автомобильной техникой, выпускаемой в обращение на территории Российской Федерации, вредных (загрязняющих) веществ», с учетом «одобрения типа транспортного средства» № РОСС RU.MT02.E06112П1 со сроком действия с 01.01.2010 по 31.12.2011 на базовые автомобили.

6619K3 (AT3-12-43118)

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.
Общий вид транспортного средства на 1-й странице приведен в приложении № 3.

В.Н. Бондарь

С.В. Пугачев

Действует с 24 февраля 2010 года

РОСС RU.MP02.E00550P2

Приложение № 2 к «одобрению
типа транспортного средства»

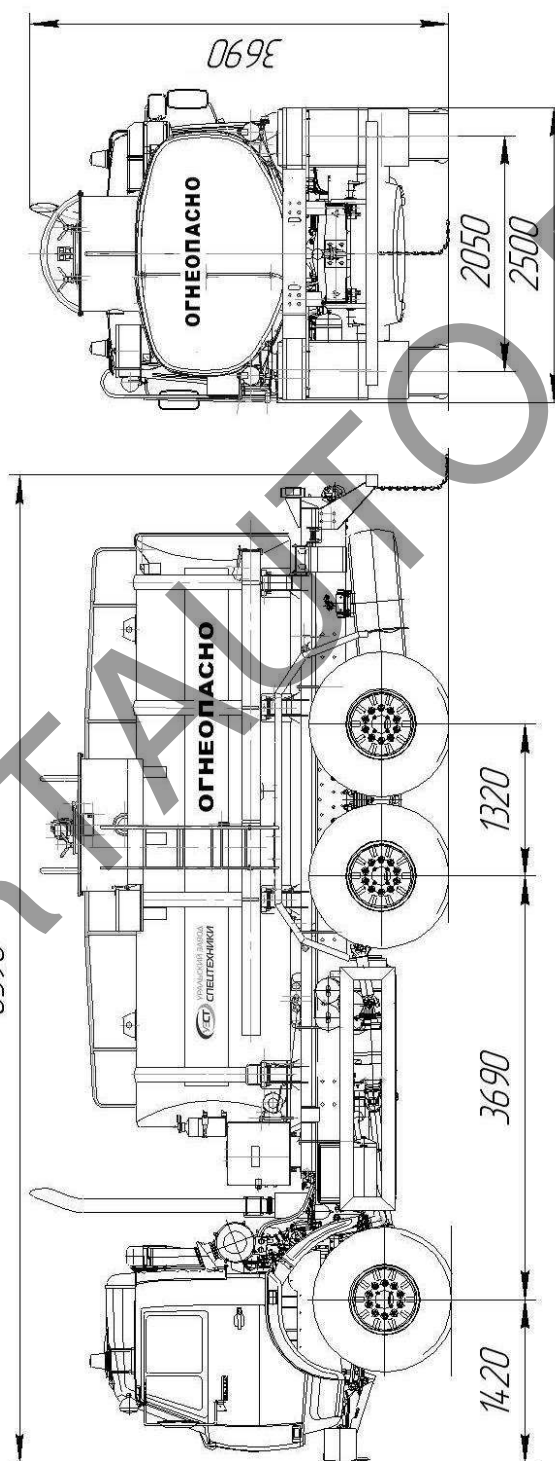
ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:
 - 1.1. На табличке изготовителя.
 - 1.2. Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного «Одобрения типа транспортного средства».
2. Место расположения таблички изготовителя:
На пороге кабины с правой стороны.
3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):
 - 3.1 На правом лонжероне рамы в задней части;
 - 3.2 На табличке изготовителя.
4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	8	9	6	6	1	9	K	3	?	0	D	M	7	?	?	?

- поз. 1-3: международный идентификационный код изготовителя (WMI)
X89 – код изготовителя (см. также поз. 12-14), указывающий на то, что объем его производства не превышает 500 ед. в год
- поз. 4-9: описательная часть идентификационного номера (VDS)
6619K3 – 6619K3 (АТЗ-12-43118)
- поз. 10: код года выпуска по ГОСТ Р 51980-2002
- поз. 11: цифровой код «0»
- поз. 12-14: DM7 – код изготовителя (совместно с WMI) – ООО «Уральский завод спецтехники», Российская Федерация
- поз. 15-17: производственный номер транспортного средства

N РОСС RU.MP02.E00550P2

Приложение № 3 к «одобрению
типа транспортного средства»

6619K3 (AT3-12-43118)