



РОСС RU.MT02.E03745

**ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**

Колесная формула / ведущие колеса	4 x 4 / все
Схема компоновки транспортного средства	вагонная; расположение двигателя - переднее продольное
Тип кузова / количество дверей	закрытый, цельнометаллический / три боковые одностворчатые двери и одна двустворчатая дверь задка

	3962, 396202, 39621, 39629...	39625...	2206...	2206...-03	2206...-04
Количество мест для сидения	8 + 1	8 + 1	10 + 1	7 + 1	8 + 1
Пассажировместимость, чел	8	8	10	7	8
Габаритные размеры, мм					
– длина	4440				
– ширина	1940				
– высота	2240	2101	2101		
База, мм	2300				
Колея передних / задних колес, мм	1445 / 1445				
Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ОСТ 37.001.408-85)	1825	1720	1855		
Полная масса транспортного средства, кг	2500	2720	2780		
Полная масса, приходящаяся					
– на переднюю ось, кг	1235	1290	1330		
– на заднюю ось, кг	1265	1430	1450		

	39621	2206, 2206-0?, 3962, 39625	220602, 220602-0?, 396202, 396252-03	220692, 220692-0?, 396252, 396292	22069, 22069-0?, 396259, 39629
<b>Двигатель</b> (марка, тип)	УМЗ-4179	УМЗ-4178	ЗМЗ-4021	ЗМЗ-4104	УМЗ-4218
	четырёхтактный, бензиновый				
	4, рядное				
– количество и расположение цилиндров					
– рабочий объем, см <sup>3</sup>	2445		2890		
– степень сжатия	7.0	6.7	6.8	7.0	
Максимальная мощность, кВт (мин <sup>-1</sup> )	55.9 (4000)	54.4 (4000)	62.5 (4100)	61.8 (4000)	
Максимальный крутящий момент, Нм (мин <sup>-1</sup> )	159.8 (2200-2500)	155.0 (2400-2800)	186.2 (2200-2500)	189.0 (2200-2500)	
Топливо	бензин с октановым числом не менее 76				

## РОСС RU.MT02.E03745

	УМЗ-4179	УМЗ-4178	ЗМЗ-4021	ЗМЗ-4104	УМЗ-4218
<b>Система питания</b>	карбюраторная				
Карбюратор (марка, тип)	АО "Пекар", К-151В	АО "Пекар", К-151В; ДААЗ, К-4178	АО "Пекар", К-151У; ДААЗ, К-4178-50	АО "Пекар", К-151Ц; ДААЗ, К-4178-50	АО "Пекар", К-151Е, К-151Ф; ДААЗ, К-4178-30
Воздушный фильтр (марка, тип)	УАЗ, 31512-1109010, с сухим фильтрующим элементом из синтетического нетканого материала				
<b>Система зажигания</b>	контактная	бесконтактная, транзисторная			
Распределитель (марка, тип)	МЗАТЭ-2, Р-132	СОАТЭ, 3312.3706-01	СОАТЭ, 1908.3706	СОАТЭ, 3312.3706-01	
Коммутатор (марка, тип)	—	СОАТЭ, 1302.3734-01; УРЛЗ, 468332.007, 468332.007-01; АО "Искра", 3.629.000			
Катушка зажигания (марка, тип)	МЗАТЭ-2, Б102Б	МЗАТЭ-2, Б116; ТАТЭ, Б116-01; СОАТЭ, Б116-02; ПО "Старт", Б116П			
Свечи зажигания (марка, тип)	ЗАЗС, СН302Б	ЗАЗС, А 11; УМЗ, А 14 М	ЗАЗС, А14В2	ЗАЗС, А 11; УМЗ, А 14 М	
<b>Система выпуска и нейтрализации отработавших газов</b>	основной и дополнительный глушители; система нейтрализации отсутствует				
Основной глушитель (марка, тип)	БЗА, 3151-1201010-11; ЮИ, 3151-1201010-12				
Дополнительный глушитель (марка, тип)	БЗА, 3741-1202008; ЮИ, 3741-1202008-01				

	для мод. 220694, 220694-0?, 396254, 396294
<b>Двигатель</b> (марка, тип)	УМЗ-4213, четырехтактный, бензиновый
– количество и расположение цилиндров	4, рядное
– рабочий объем, см <sup>3</sup>	2890
– степень сжатия	8.2
Максимальная мощность, кВт (мин <sup>-1</sup> )	75.0 (4000)
Максимальный крутящий момент, Нм (мин <sup>-1</sup> )	211.0 (2000)
Топливо	бензин с октановым числом не менее 91
<b>Система питания</b>	впрыск топлива
Блок управления впрыском (марка, тип)	ООО "Элкар" или АВТЭЛ, МИКАС-7.2, с микропроцессорным управлением
Воздушный фильтр (марка, тип)	УАЗ, 3160-1109010, с сухим фильтрующим элементом из синтетического нетканого материала УАЗ, 3160-1109010-10, с картонным фильтрующим элементом

## POCC RU.MT02.E03745

<b>Система зажигания</b>	электронная, микропроцессорная
Блок управления зажиганием (марка, тип)	совмещен с блоком управления впрыском топлива
Катушка зажигания (марка, тип)	МЗАТЭ-2, 3012.3705, две, двухвыводные
Свечи зажигания (марка, тип)	ЗАЭС, А17В
<b>Система выпуска и нейтрализации отработавших газов</b>	основной и дополнительный глушители; с системой нейтрализации или без нее
Основной глушитель (марка, тип)	БЗА, 3151-1201010-30; ЮИ, 3151-1201010-31
Дополнительный глушитель (марка, тип)	БЗА, 3741-1202008; ЮИ, 3741-1202008-01
Нейтрализатор (марка, тип)	ОАО "АвтоВАЗагрегат", 3160-1206010

<b>Трансмиссия</b>	механическая		
<b>Сцепление</b> (марка, тип)	УАЗ, сухое, однодисковое, с гидравлическим приводом		
<b>Коробка передач</b> (марка, тип)	с ручным управлением		
	Автодетальсервис, полностью синхронизированная	УАЗ, с синхронизаторами на III и IV передачах	
			полностью синхронизированная
– число передач	4	4	5
– передаточные числа			
I -	3.78	4.12	3.78
II -	2.60	2.64	2.60
III -	1.55	1.58	1.55
IV -	1.00	1.00	1.00
V -	—	—	0.82
3.X -	4.12	5.22	4.12

<b>Раздаточная коробка</b> (марка, тип)	УАЗ, механическая, двухступенчатая, с отключением переднего моста
– число передач	2
– передаточные числа	
высшее -	1.00
низшее -	1.94 или 1.47
<b>Главная передача</b> (марка, тип)	УАЗ, одинарная, коническая
– передаточное число	4.625 или 4.111

**Подвеска**

– передняя	зависимая, на двух продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами
– задняя	зависимая, на двух продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами

## РОСС RU.MT02.E03745

**Рулевое управление** (марка, тип) УАЗ, рулевой механизм типа “червяк-двухгребневый ролик”, рулевой привод без усилителя или УАЗ, рулевой механизм типа “винт-шариковая гайка-рейка-сектор”, рулевой привод с гидроусилителем

**Тормозные системы**

- рабочая (марка, тип) УАЗ, гидравлический двухконтурный привод с разделением на контуры по осям, с вакуумным усилителем, с регулятором тормозных сил; тормозные механизмы всех колес - барабанные
- запасная (марка, тип) УАЗ, каждый контур рабочей тормозной системы
- стояночная (марка, тип) УАЗ, трансмиссионный тормоз барабанного типа

<b>Шины</b> (марка, тип)	ЯШЗ, Я-192*, Я-245-1*	ЯШЗ, ЯИ-357А	ЯШЗ, Я-435А	VORONEZH -SHINA, ВИ-12	КШЗ, К-153	КШЗ, К-151, К-152
– размер	215/90-15С	215/90R15	225/75R16	225/85 R 15С	225/75R16	225R16С
– индекс несущей способности	99	99	103	106	108	113
– категория скорости	К	N	P	P	Q	N

\* только для мод. 3962, 396202, 39621, 39625, 396252-03, 2206, 2206-0?, 220602, 220602-0?

**Дополнительное оборудование транспортного средства** вентиляционный люк в крыше

УАЗ 3962, 396202, 39621, 39625, 396252, 396252-03, 396254, 396259, 39629, 396292, 396294, 2206, 2206-03, 2206-04, 220602, 220602-03, 220602-04, 22069, 22069-03, 22069-04, 220692, 220692-03, 220692-04, 220694, 220694-03, 220694-04

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении 2.  
Общие виды транспортного средства на семи листах приведены в приложении 3.

Руководитель органа по сертификации      Зам.

**Б.В. Кисуленко**

подпись

инициалы, фамилия

**А.Г. Пасько**

## РОСС RU.MT02.E03745

Приложение № 2 к "одобрению типа транспортного средства"

## ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

## 1. Место расположения и форма знака соответствия:

Рядом с табличкой изготовителя.

Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "одобрения типа транспортного средства".

## 2. Место расположения таблички изготовителя:

На вертикальной стенке кожуха правого переднего колеса.

## 3. Место расположения идентификационного номера (VIN):

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. На желобе крыши в двух местах.

## 4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	T	T	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?

поз. 1 - 3: "ХТТ" - WMI (международный код изготовителя) - ОАО "Ульяновский автомобильный завод"

поз. 4 - 9: Обозначение типа транспортного средства:

"220600" - 2206, 2206-0?

"396210" - 39621

"220602" - 220602, 220602-0?

"396290" - 39629

"220690" - 22069, 22069-0?

"396292" - 396292

"220692" - 220692, 220692-0?

"396294" - 396294, 396294-н\*

"220694" - 220694, 220694-0?,  
220694-н\*, 220694-0?-н\*

"396250" - 39625

"396252" - 396252, 396252-03

"396200" - 3962

"396254" - 396254, 396254-н\*


"396202" - 396202

"396259" - 396259

поз. 10: Год выпуска или модельный год согласно ОСТ 37.001.269-96.





поз. 11 - 17: Производственный номер транспортного средства.

\* комплектации с нейтрализатором. Буква "н" выбивается на табличке изготовителя.

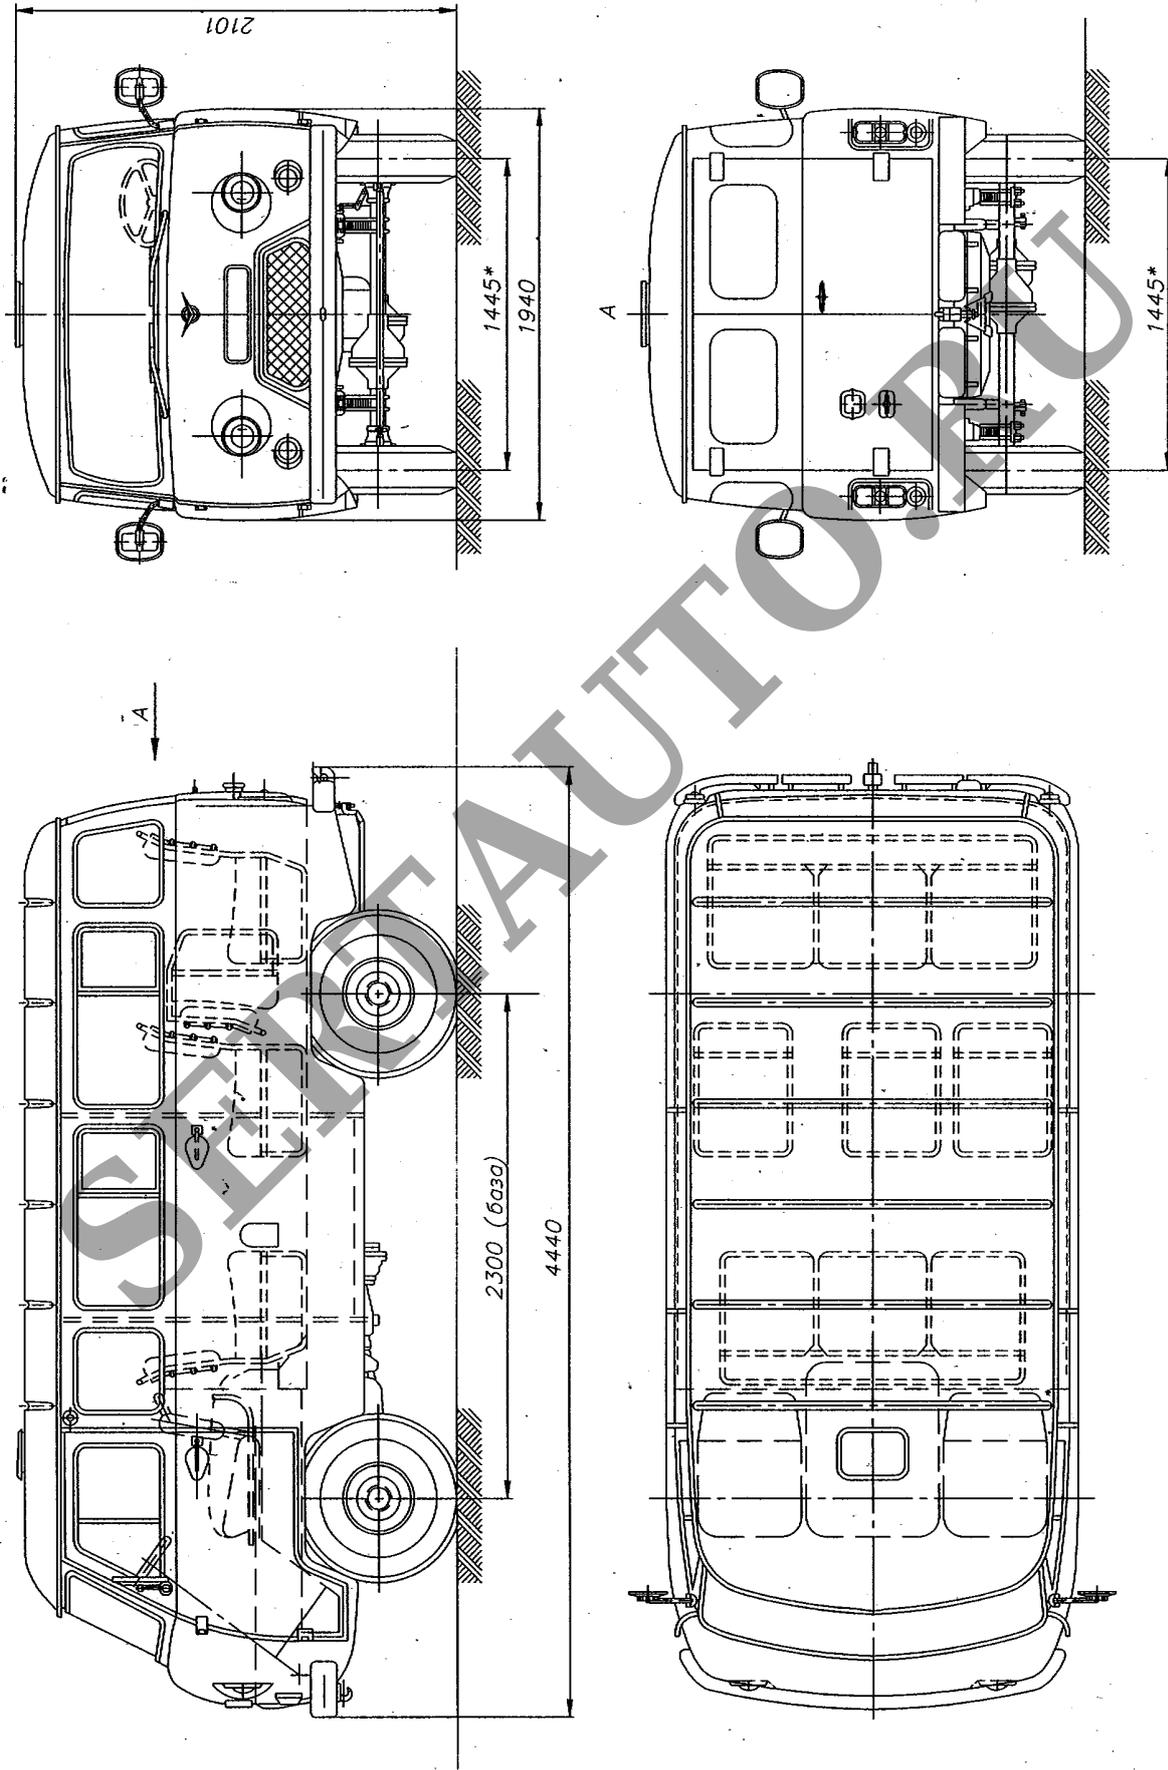


Общий вид УАЗ-2206, 220602, 22069, 220692, 220694

POCC RU.MT02.E03745

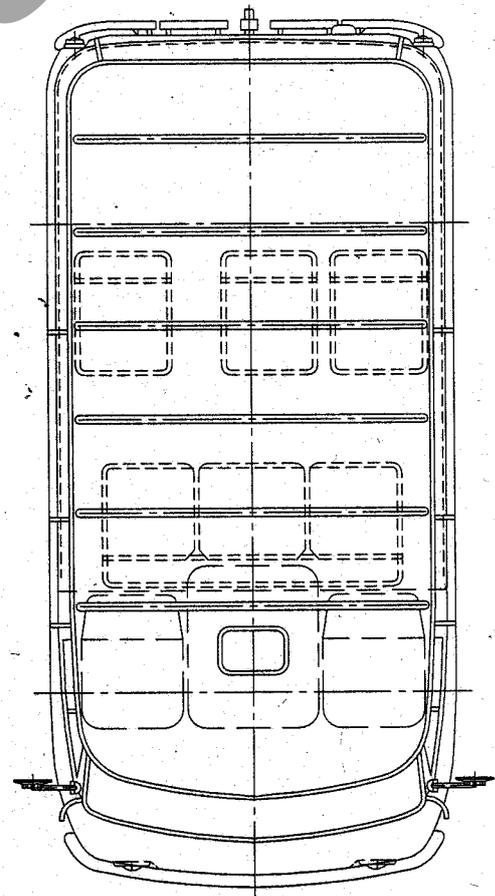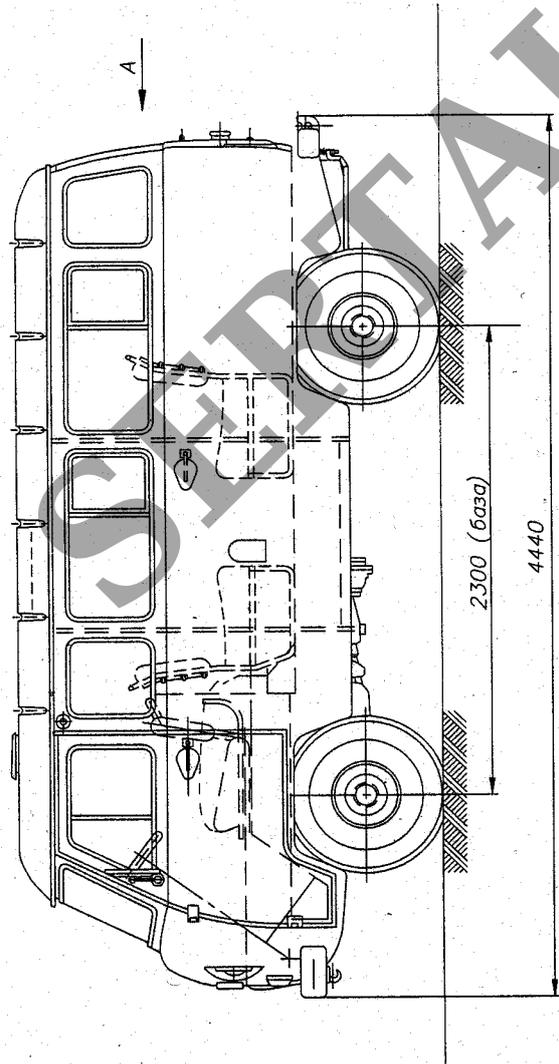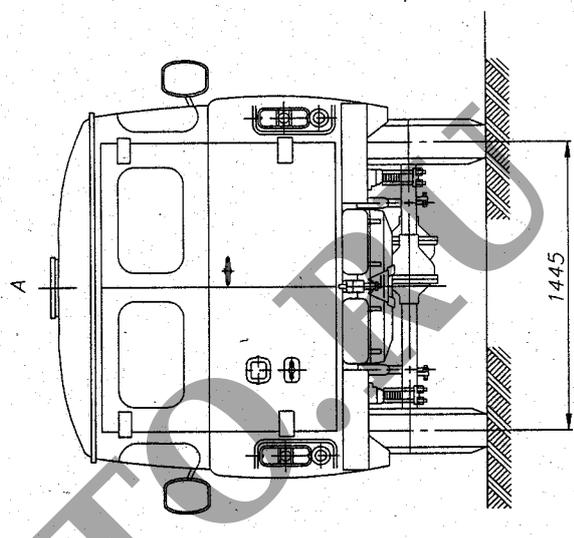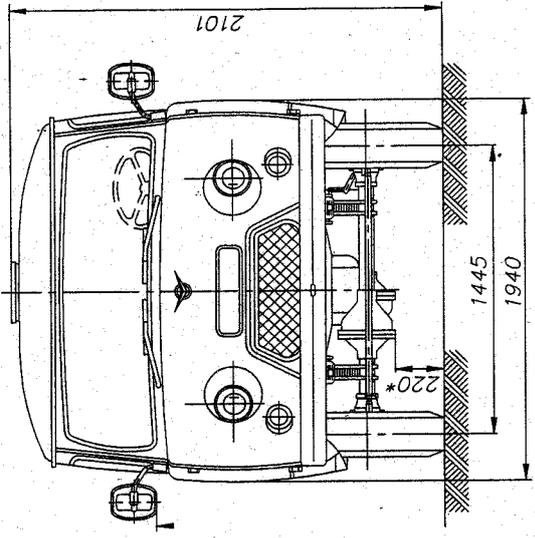


Общий вид УАЗ-2206-03, 220602-03, 22069-03, 220692-03, 220694-03

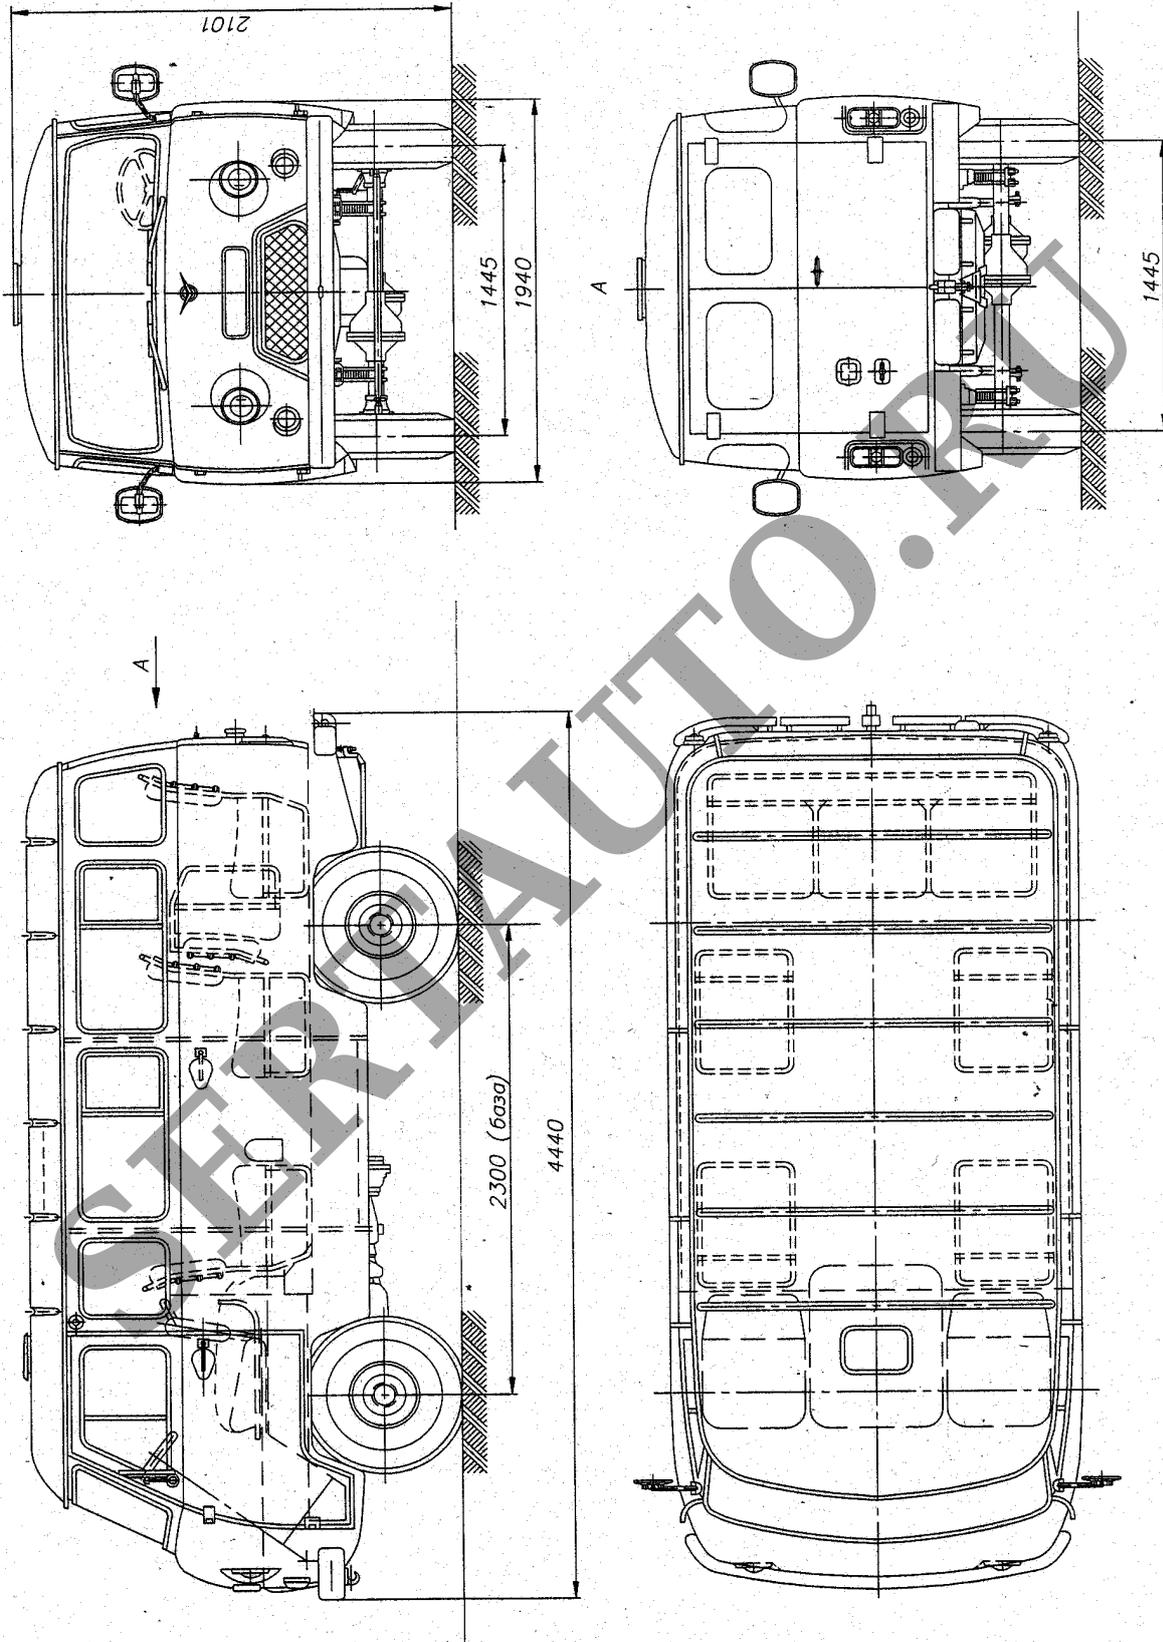


Общий вид УАЗ-2206-04, 220602-04, 22069-04, 220692-04, 220694-04


POCC RU.MT02.E03745

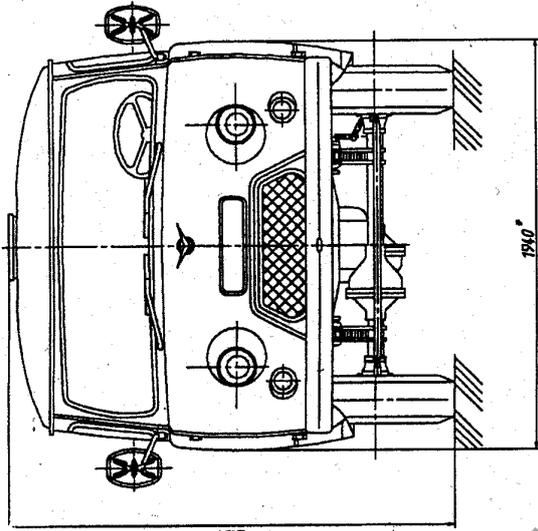

2201

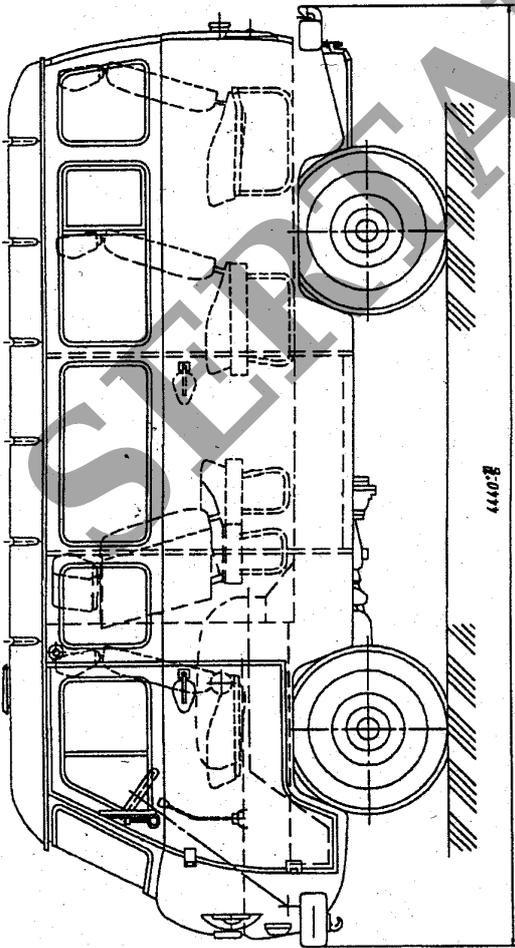


3011

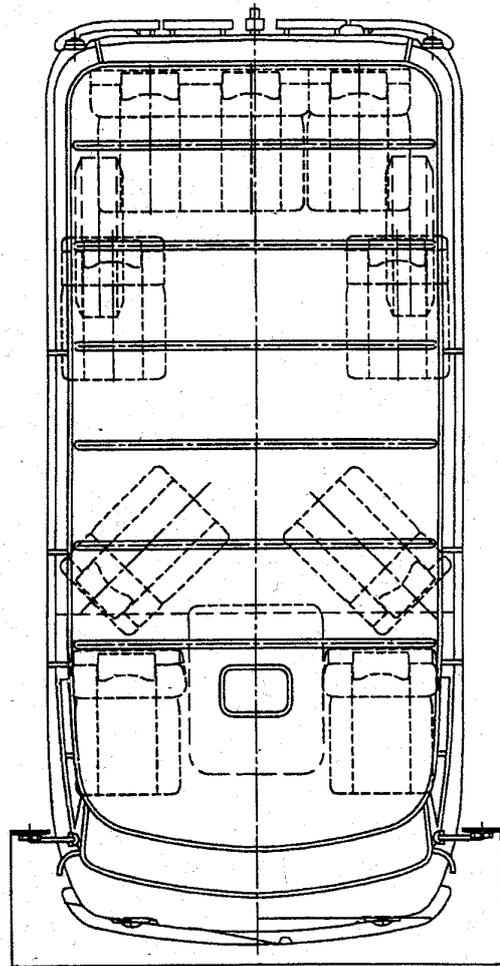


2285 мм

Общий вид УАЗ-2206-04, 220602-04, 22069-04, 220692-04, 220694-04

POCC RU.MT02.E03745

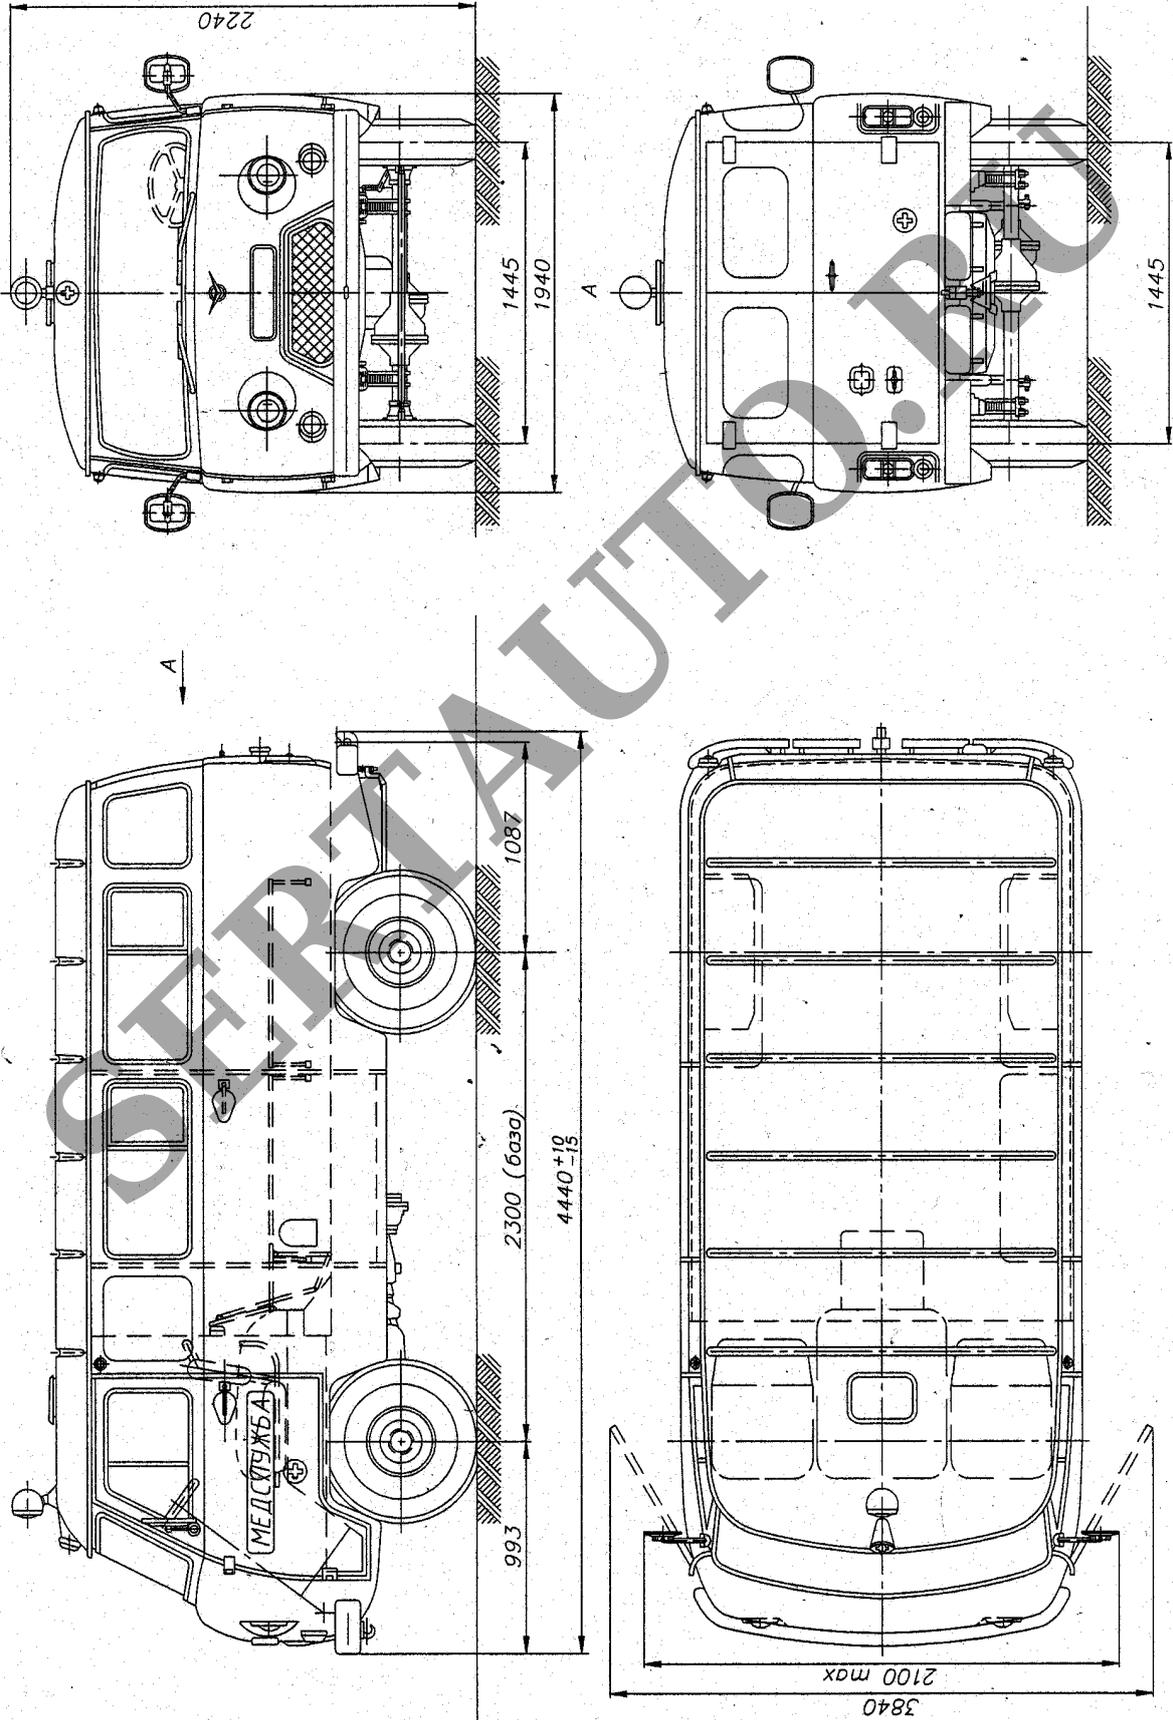


Общий вид УАЗ-3962, 396202, 39621, 39629, 396292, 396294

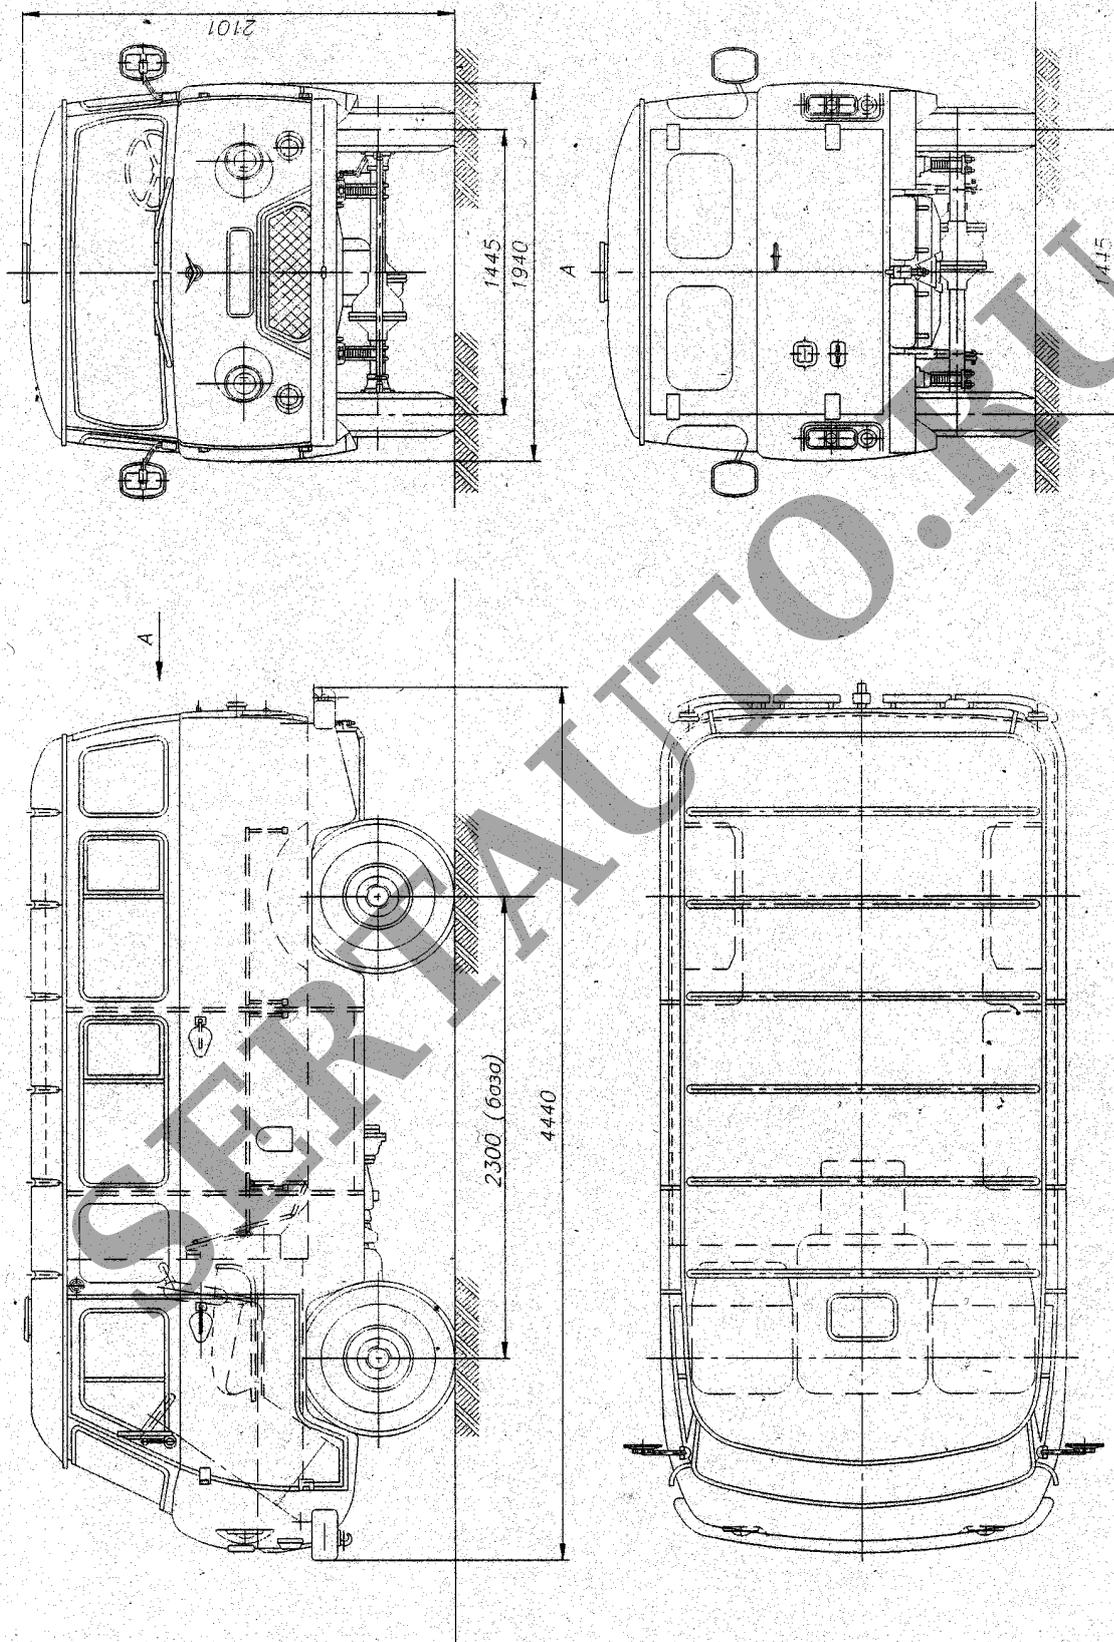

Общий вид УАЗ-39625, 396252, 396252-03, 396254, 396259

POCC RU.MT02.E03745

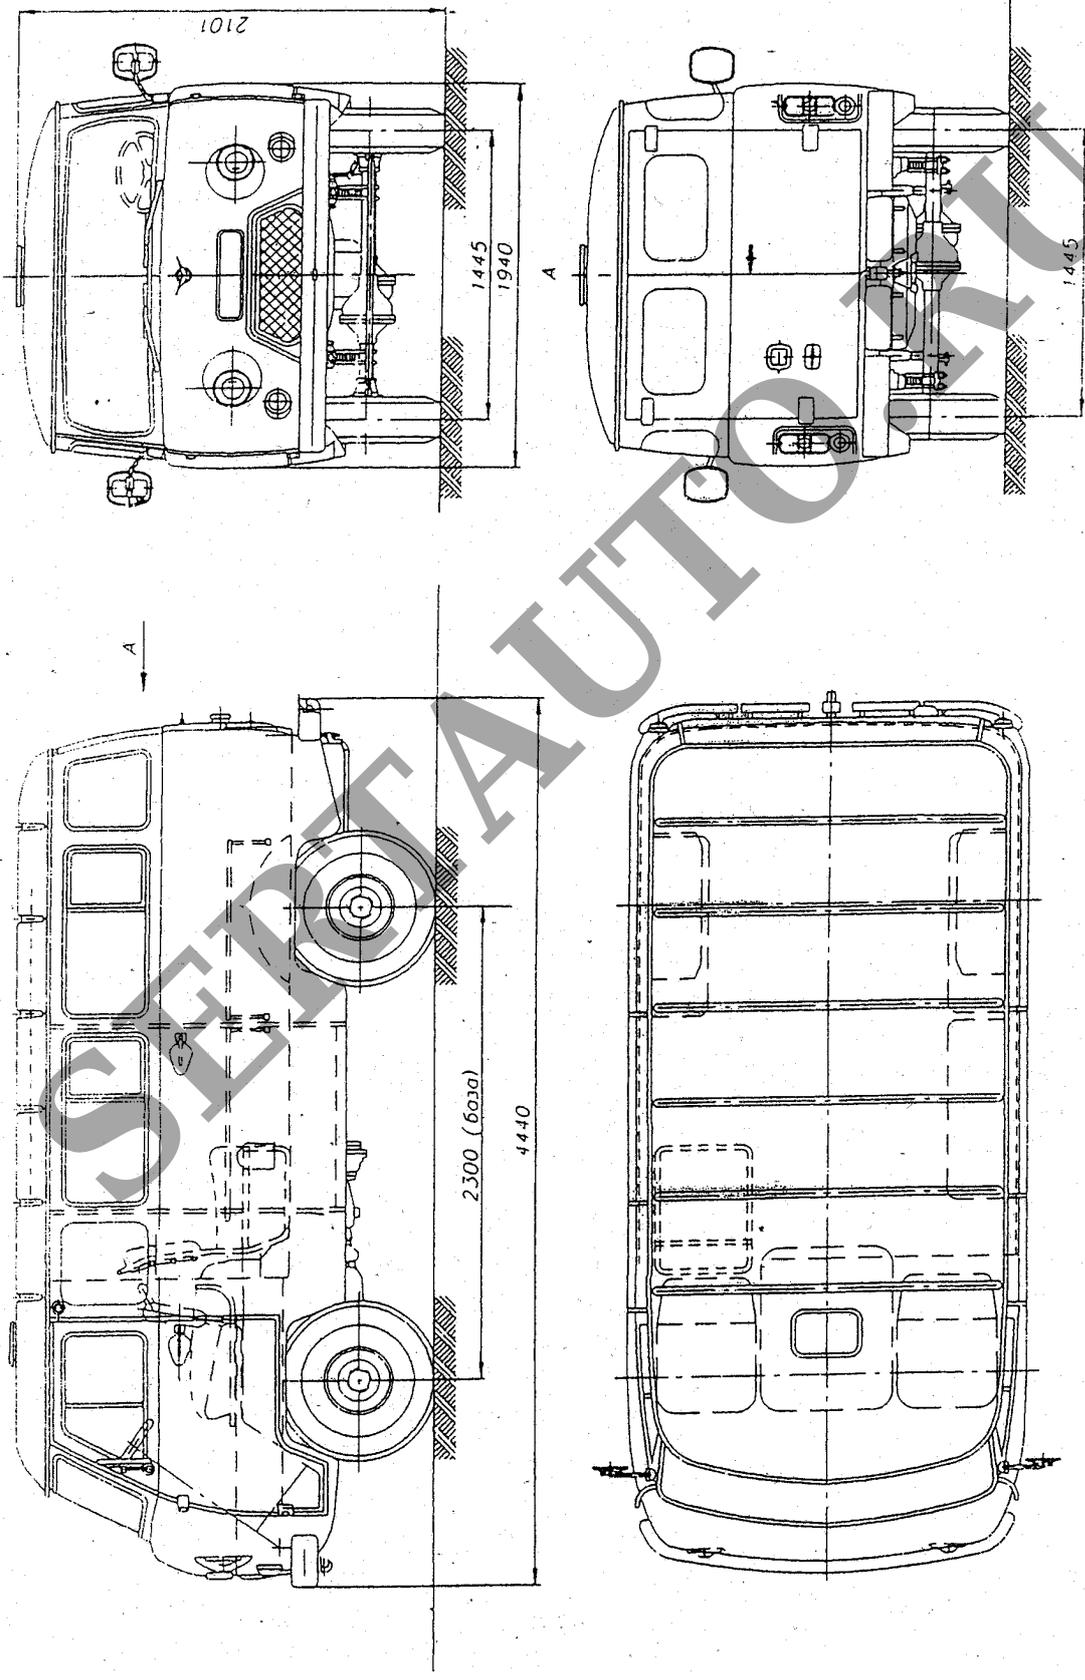

Общий вид УАЗ-39625, 396252, 396252-03, 396254, 396259