

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
Межотраслевой фонд "Сертификация автотранспорта САТР" ("САТР-ФОНД")
№ РОСС RU.0001.11MT02 от 10.06.2003 г.
125480, г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, 24 (тел. 454-42-27)

РОСС IT.MT02.E04183

22 марта _____
2006

Марка транспортного средства	IVECO
Тип транспортного средства	35C11, 35C11D, 35C11V, 35C11P, 35S11V, 35C13, 35C13D, 35C13V, 35C14, 35C14D, 35C14V, 35C14P, 35C15, 35C15D, 35C15V, 35C17, 35C17D, 35C17V, 35C17P (Daily)
Категория транспортного средства	N₁
Код ТН ВЭД	8704 21
Код VIN	ZCFC35??00...
Заявитель, представитель изготовителя и его адрес	Ивеко Фиат С.п.А., Представительство в Москве, 107150, г. Москва, Бойцовская улица, 22, стр. 3, Российская Федерация
Изготовитель и его адрес	IVECO S.p.A., 10156, Torino, Via Puglia, 35, Italy
Сборочные заводы	46029, Suzzara, Italy 47012, Valladolid, Spain

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4 x 2 / задние
Схема компоновки транспортного средства	полукапотная; расположение двигателя - переднее продольное

РОСС IT.MT02.E04183

для модификаций:	35C11, 35C11P, 35C13, 35C14, 35C14P, 35C15, 35C17, 35C17P,	35C11D, 35C13D, 35C14D, 35C15D, 35C17D	35C11V, 35S11V, 35C13V, 35C14V, 35C15V, 35C17V
Исполнение загрузочного пространства (Тип кузова транспортного средства)	бортовая платформа или фургон общего назначения		цельнометаллический грузовой фургон общего назначения, сварной
Кабина	двухдверная, двух- или трехместная	четыrehдверная, шести- или семиместная	двухдверная, двух- или трехместная

для модификаций:	35C11, 35C11P, 35C13, 35C14, 35C14P, 35C15, 35C17, 35C17P				35C11D, 35C13D, 35C14D, 35C15D, 35C17D			
Габаритные размеры, мм	5334	5899	6509	6909	5334	5899	6509	6909
— длина	1996				1996			
— ширина	2285	2280	2275	2270	2200, 2315*	2200, 2305*	2200, 2295*	2200, 2290*
— высота (по кабине)	3000	3450	3750	4100	3000	3450	3750	4100
База, мм	1696 или 1723 / 1540				1696 или 1723 / 1540			
Колея передних / задних колес, мм	2110... 2155	2150... 2200	2225... 2270	2310... 2335	2280... 2330	2325... 2370	2400... 2440	2470... 2505
Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ГОСТ Р 52051-2003)								

для модификаций:	35C11V, 35C13V, 35C14V, 35C15V, 35C17V				35S11V			
Габаритные размеры, мм	5001	5401	5921	6936	5001	5401	5921	6936
— длина	1996				1996			
— ширина	2385...2940				2235...2670			
— высота	3000	3000	3300	3950	3000	3000	3300	3950
База, мм	1696 или 1723 / 1540				1724 / 1690			
Колея передних / задних колес, мм	2130... 2215	2170... 2290	2285... 2360	2405... 2490	1985... 2020	2025... 2100	2135... 2165	2260... 2300
Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ГОСТ Р 52051-2003)								

* — только для мод. 35C14D, 35C17D

РОСС IT.MT02.E04183

для модификаций:	35C??, 35C??P, 35C??D, 35C??V		35S11V
Полная масса транспортного средства, кг	3500		3500
Максимальная допустимая масса, приходящаяся			
– на переднюю ось, кг	1900		1650
– на заднюю ось, кг	2600		2240
Допустимая полная масса прицепа, кг			
– прицеп без тормозов	750		750
– прицеп с тормозами	3500		2800
Полная масса автопоезда, кг	4250...7000		4250...6300

для модификаций:	35C11, 35C11D, 35C11V, 35C11P, 35S11V	35C13, 35C13D, 35C13V	35C15, 35C15D, 35C15V
Двигатель (марка, тип)	IVECO, SOFIM или IVECO-SOFIM		
	8140.43C, 8140.43B	8140.43S	8140.43N
	четырехтактный дизель		
– количество и расположение цилиндров	4, рядное		
– рабочий объем, см ³	2798		
– степень сжатия	19	18	19
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	78 (3600)	92 (3600)	107 (3600)
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	250 (1800)	290 (1800)	320 (1500)
Топливо	дизельное		
Система питания	впрыск топлива под давлением		
ТНВД (марка, тип)	Bosch, R824	Bosch, CP 1	Bosch, R824
Форсунки (марка, тип)	Bosch, DSLA 134 PV	Bosch, CRI 2	Bosch, DSLA 134 PV
Турбокомпрессор (марка, тип)	Garrett, GT 20 или Mitsubishi, TF или TURBO или KKK, KO3	Garrett, GT 20 или Mitsubishi, TDO или TURBO или KKK, KO3	Garrett, GT 20 или Mitsubishi, TF или TURBO или KKK, KO3
Воздушный фильтр (марка, тип)	IVECO, 500315949, сухой		
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель, нейтрализатор отработавших газов	один глушитель, система нейтрализации отсутствует	один глушитель, нейтрализатор отработавших газов
Глушитель (марка, тип)	IVECO, 500329483	IVECO, 500329489	IVECO, 500329483
Нейтрализатор (марка, тип)	IVECO, 500341562	—	IVECO, 500341562

РОСС IT.MT02.E04183

для модификаций:

	35C14, 35C14D, 35C14V, 35C14P	35C17, 35C17D, 35C17V, 35C17P
Двигатель (марка, тип)	IVECO	
	F1CE0481A	F1CE0481B
	четырехтактный дизель	
– количество и расположение цилиндров	4, рядное	
– рабочий объем, см ³	2998	
– степень сжатия	19	
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	100 (3500)	122 (3500)
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	340 (1400...2800)	380 (1250...3070)
Топливо	дизельное	
Система питания	впрыск топлива под давлением	
Система впрыска (марка, тип)	UNIJET COMMON RAIL	
ТНВД (марка, тип)	Bosch, CP3 (3)	
Форсунки (марка, тип)	Bosch, CRIN1 DLLA140P(4)	
Турбокомпрессор (марка, тип)	Garrett, GT 22 или MHI, TD04	
Воздушный фильтр (марка, тип)	IVECO, 500337945, сухой	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель, система нейтрализации отсутствует	
Глушитель (марка, тип)	IVECO-ALCOM, 500329483	

для модификаций:

	35C11?, 35S11V, 35C15?	35C13?	35C14?, 35C17?
Трансмиссия	механическая		
Сцепление (марка, тип)	Borg&Beck или Valeo или Fichtel&Sachs	Borg&Beck или Valeo	Borg&Beck или Valeo или Fichtel&Sachs
	сухое, однодисковое		
Коробка передач (марка, тип)	ZF, S5-200	ZF, S6-300	ZF, S6-380OD
– число передач	вперед - 5, назад - 1	вперед - 6, назад - 1	
– передаточные числа			
I -	5.000	6.766	5.375
II -	2.620	4.018	3.154
III -	1.540	2.549	2.041
IV -	1.000	1.745	1.365
V -	0.780	1.286	1.000
VI -	—	1.000	0.793
3.X. -	4.580	6.160	6.055
Главная передача (марка, тип)	гипоидная		
– передаточное число	4.444, 4.778, 5.111, 5.625	3.308, 3.583, 3.917, 4.444	3.615*, 4.444**, 4.778, 5.111, 5.625

* – только для 35C17?

** – только для 35C14?

РОСС IT.MT02.E04183

Подвеска

- передняя независимая, рычажная, торсионная или с одной поперечной рессорой, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости
- задняя зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости или пневматическая (только для мод. 35C11P, 35C14P, 35C17P)

Рулевое управление (марка, тип)

ZF, 7852 или TRW 15, рулевой механизм типа “шестерня - рейка”, рулевой привод с гидроусилителем

Тормозные системы

- рабочая (марка, тип) гидравлический двухконтурный привод с диагональным разделением на контуры или с разделением на контуры по осям, с вакуумным усилителем, с АБС; тормозные механизмы всех колес - дисковые
- запасная (марка, тип) каждый контур рабочей тормозной системы
- стояночная (марка, тип) механический (тросовый) привод к тормозным механизмам задних колес
- вспомогательная (марка, тип) электромагнитный замедлитель (TELMA)

<u>Шины</u>	марка	размер	индекс несущей способности	категория скорости
—	—	205/70 R15	104 или 106	Q
—	—	215/70 R15	109 или 107	Q
—	—	225/70 R15	112 или 110	N
—	—	195/65 R16	104 или 102	Q
—	—	185/75 R16	104 или 102	Q
—	—	195/75 R16	107 или 105	N
—	—	225/75 R16	116 или 118 или 114	N
—	—	6.50 R16	108 или 107	L
—	—	7.00 R16	117 или 116	L

РОСС IT.MT02.E04183

Дополнительное оборудование
транспортного средства

зеркала заднего вида с электроподогревом, обогрев топливного бака, омыватель фар, противотуманные фары, кондиционер (хладагент R-134A), подушка безопасности

Действие данного “одобрения типа транспортного средства” распространяется на партию транспортных средств в количестве 100 (ста) штук.

Декларации о ввозимых на территорию Российской Федерации транспортных средствах данного типа (размер и отличительные признаки отдельных партий) передаются изготовителем или его официальным дилером ежемесячно (вне зависимости от факта поставки) в Орган по сертификации, на основании чего выдаются заверенные копии “одобрения типа транспортного средства”.

**IVECO 35C11, 35C11D, 35C11V, 35C11P, 35S11V,
35C13, 35C13D, 35C13V,
35C14, 35C14D, 35C14V, 35C14P,
35C15, 35C15D, 35C15V,
35C17, 35C17D, 35C17V, 35C17P (Daily)**

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.

Общие виды транспортных средств на 5 листах приведены в приложении № 3.

Руководитель органа по сертификации

Б.В. Кисуленко

подпись

инициалы, фамилия

С.В. Пугачев

Действует с " 22 " марта 2005 г.

РОСС IT.MT02.E04183

Приложение № 2 к "одобрению типа транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:

На наклейке, расположенной рядом с табличкой изготовителя.

Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "одобрения типа транспортного средства".

2. Место расположения таблички изготовителя:

На внутренней стороне капота.

3. Место расположения идентификационного номера (VIN):

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. На правом лонжероне рамы, за правым передним колесом.

4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Z	C	F	C	3	5	?	?	0	0	?	?	?	?	?	?	?

поз. 1 - 3: Международный идентификационный код изготовителя (код WMI):

ZCF – IVECO S.p.A., Италия.

поз. 4: Тип кузова:

C – грузовой автомобиль с колесной формулой 4x2.

поз. 5 - 6: Индекс полной массы автомобиля:

35 – 3500 кг.

поз. 7: Индекс мощности двигателя:

7 – от 70 кВт до 80 кВт;

9 – от 90 кВт до 100 кВт;

A – от 100 кВт до 110 кВт.

поз. 8: Исполнение:

0...7 – для грузовых автомобилей используемых на дорогах общей сети.

поз. 9: Тип системы охлаждения двигателя:

0 – жидкостная.




поз. 11: Код сборочного завода:

1 – Torino, Italy;


5 – Suzzara, Italy;

D – Valladolid, Spain.




поз. 12 - 17: Производственный номер транспортного средства.

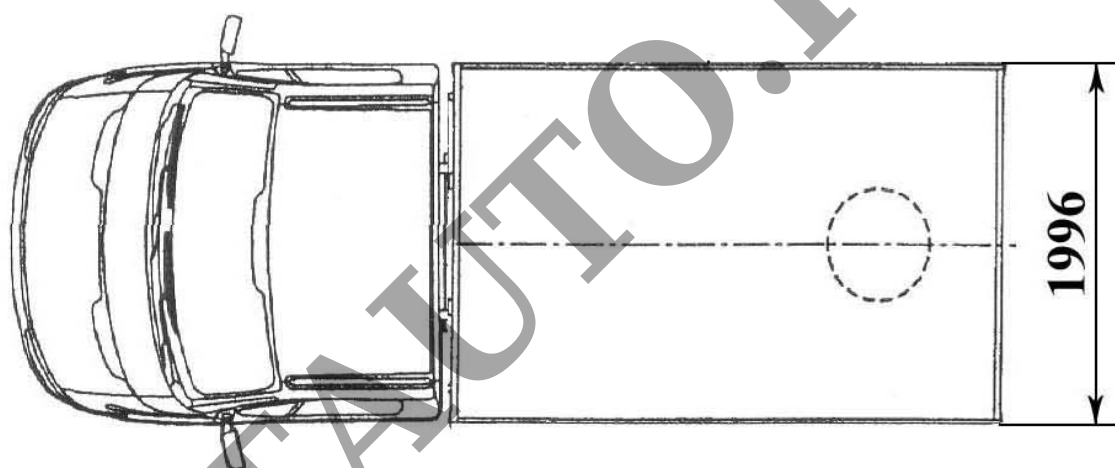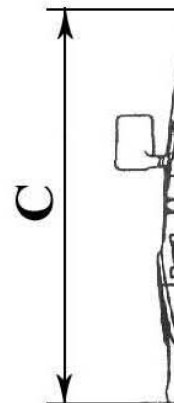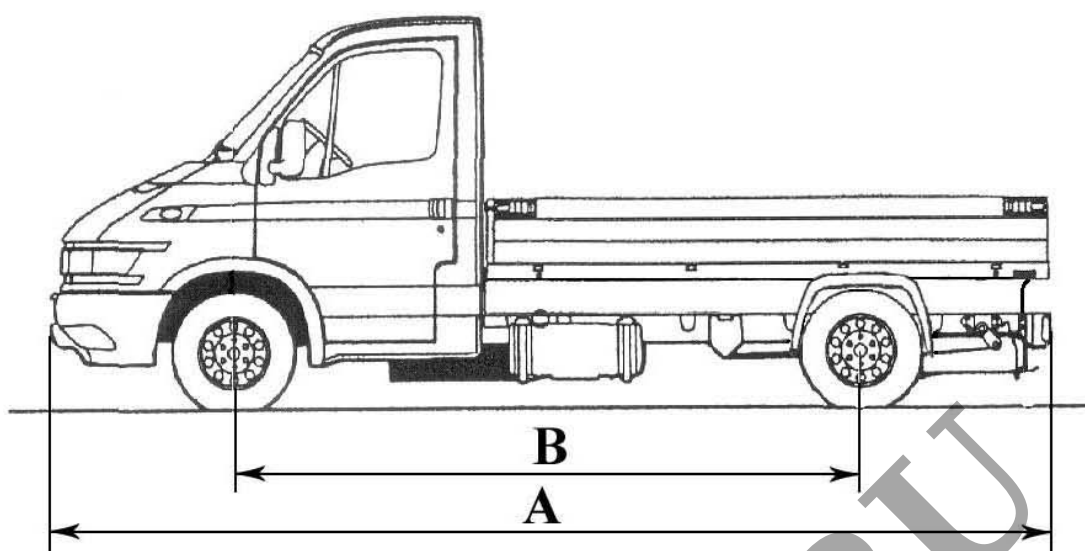

для модификаций:	A	B	
35C11, 35C11P, 35C13, 35C14, 35C14P, 35C15, 35C17, 35C17P	5334	3000	
	5899	3450	
	6509	3750	
	6909	4100	



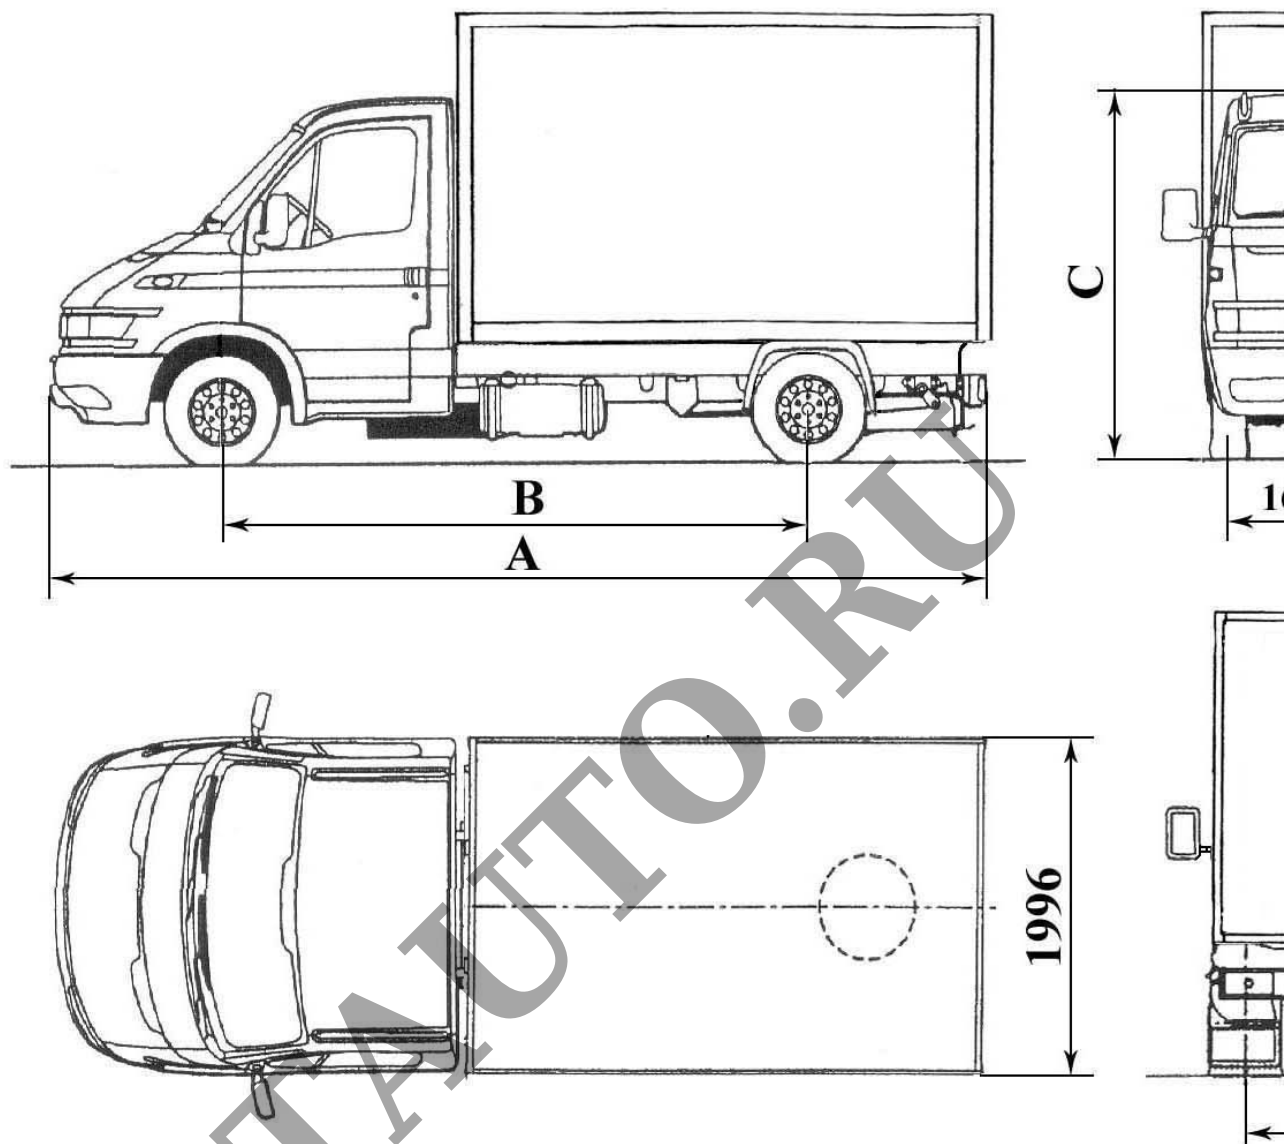


для модификаций:	A	B	
35C11, 35C11P, 35C13, 35C14, 35C14P, 35C15, 35C17, 35C17P	5334	3000	
	5899	3450	
	6509	3750	
	6909	4100	

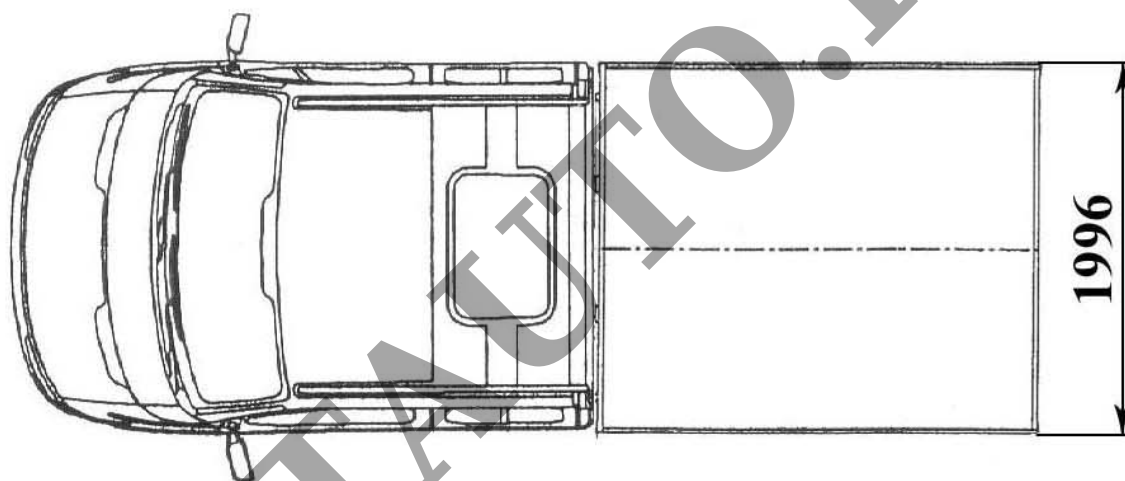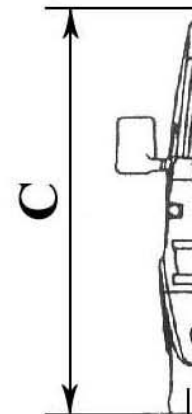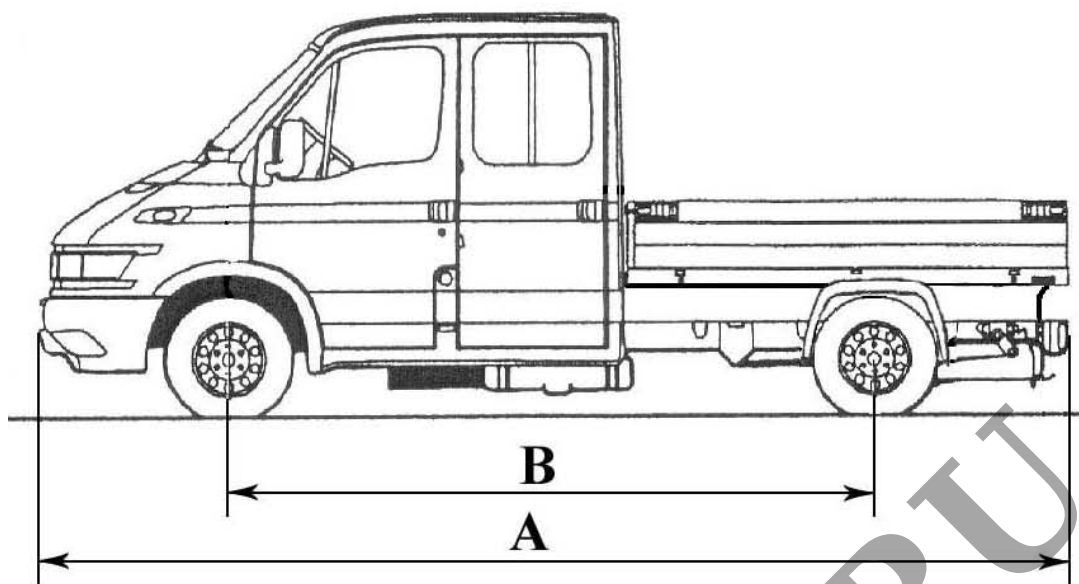


для модификаций:	A	B	
35C11D, 35C13D, 35C14D, 35C15D, 35C17D	5334	3000	
	5899	3450	
	6509	3750	
	6909	4100	

* — только для мод. **35C14D, 35C17D**

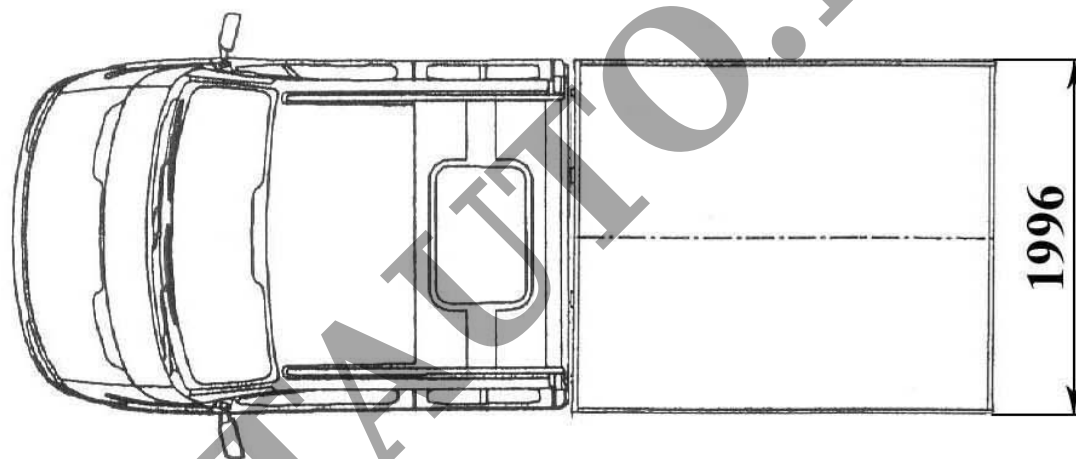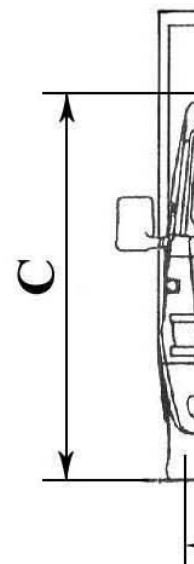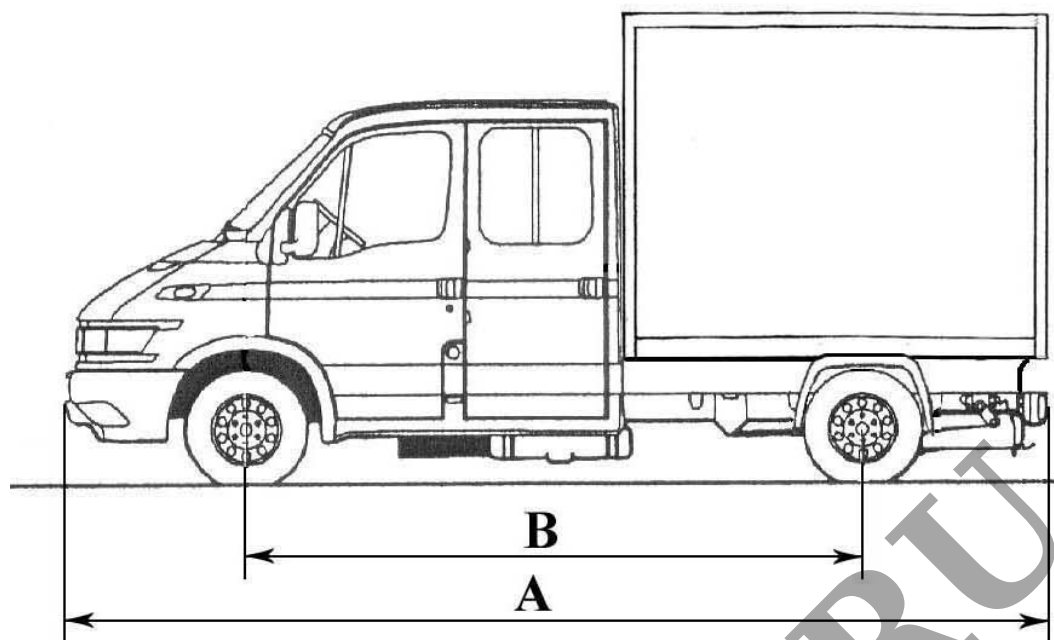

для модификаций:	A	B	
35C11D, 35C13D, 35C14D, 35C15D, 35C17D	5334	3000	
	5899	3450	
	6509	3750	
	6909	4100	

* — только для мод. **35C14D, 35C17D**

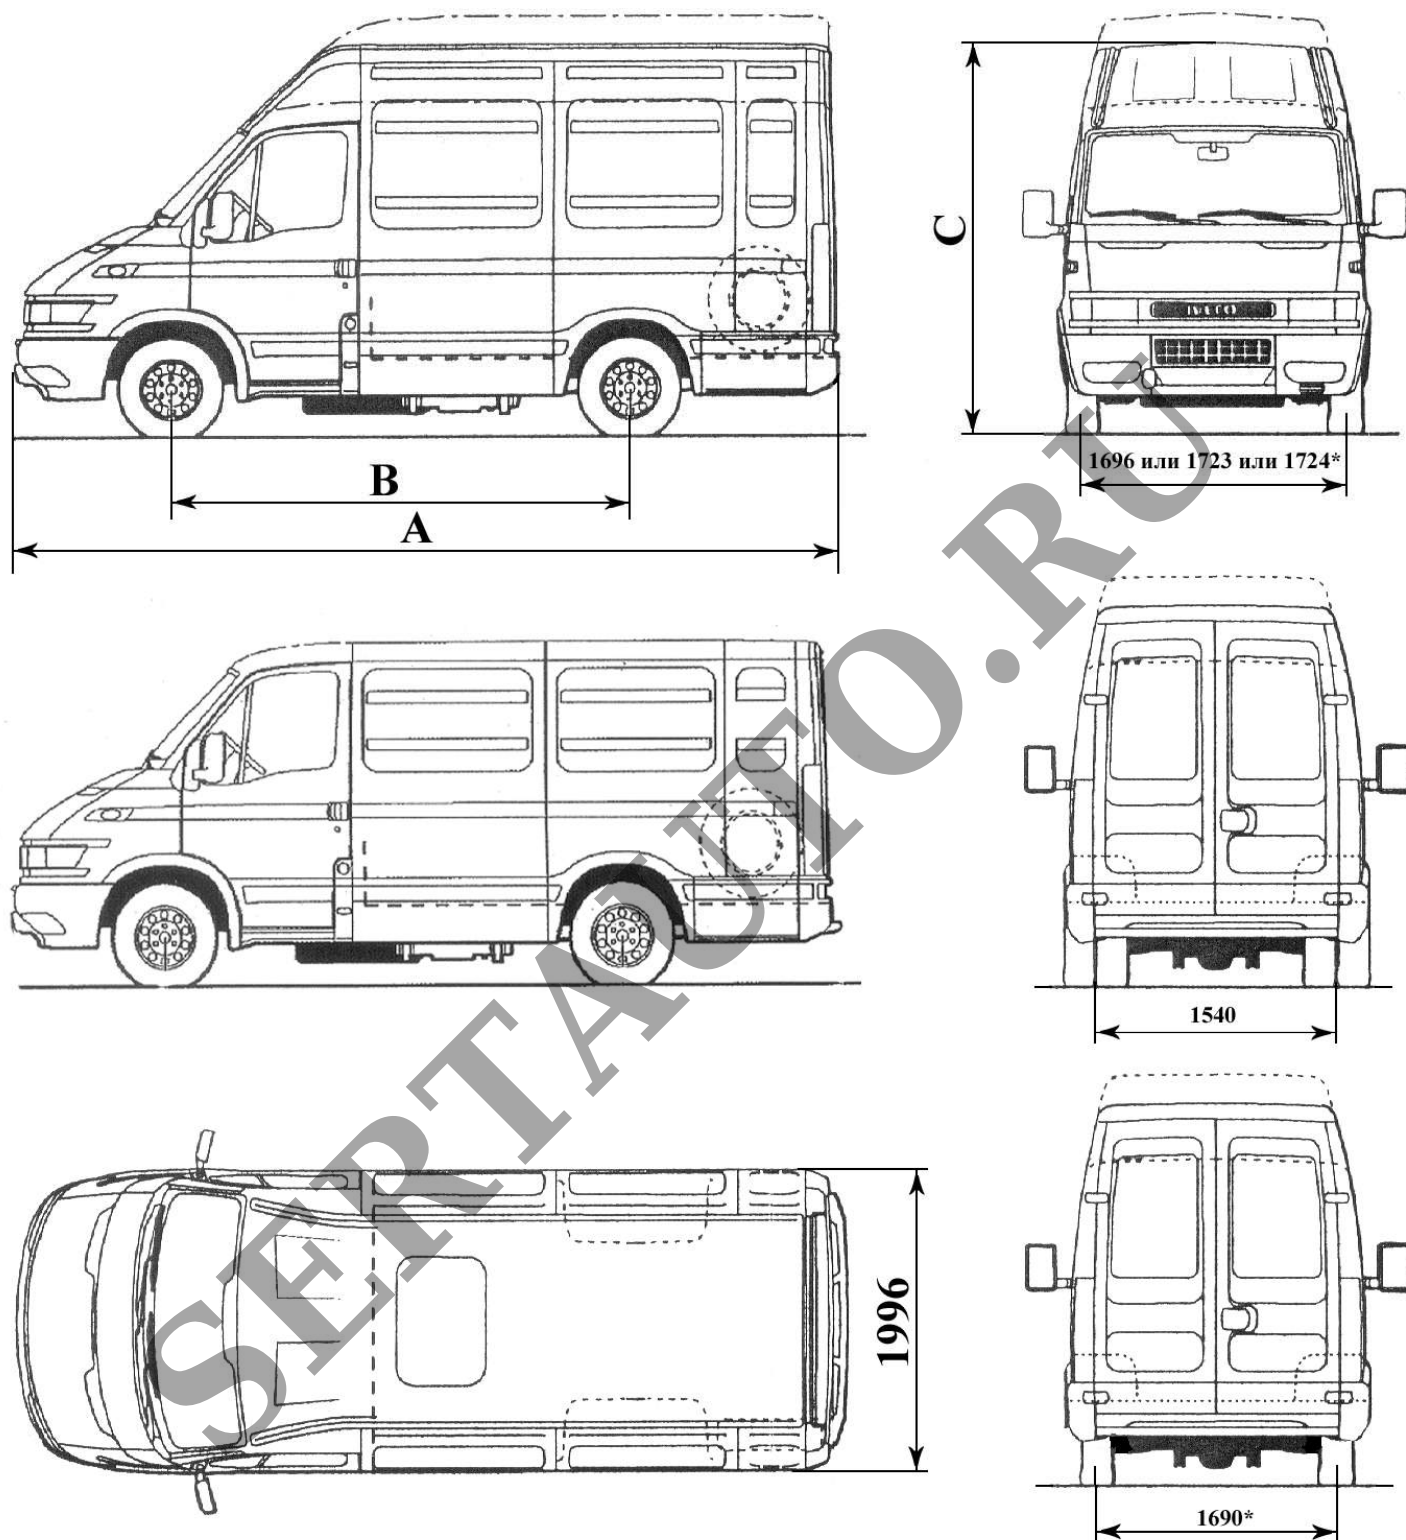

для модификаций:	A	B	C
35C11V, 35C13V, 35C14V, 35C15V, 35C17V, 35S11V	5001	3000	2385...2940 (2235*...2670*)
	5401	3000	
	5921	3300	
	6936	3950	

* — только для мод. **35S11V**