

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
Межотраслевой фонд "Сертификация автотранспорта САТР" ("САТР-ФОНД")
№ РОСС RU.0001.11MT02 от 10.06.2003 г.
125480, г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, 24 (тел. 454-42-27)

РОСС DE.MT02.E04144

11 февраля _____
2006

Марка транспортного средства	AUDI
Тип транспортного средства	8P (A3, S3)
Категория транспортного средства	M1
Код ТН ВЭД	8703 23 (для мод. с дв. AXW, AXX, BHD, BGU, BAG, BLY, BLX, BMB, BLP, BLF, BLR) 8703 24 (для мод. с дв. BDB, BMJ) 8703 32 (для мод. с дв. AZV, BKC, BKD, BMM)
Код VIN	WAUZZZ8P????????
Заявитель и его адрес	ООО "ФОЛЬКСВАГЕН Груп Рус", 141500, Московская область, г. Солнечногорск, ул. Обуховская, д. 46, Российская Федерация
Изготовитель и его адрес	AUDI AG, D-85045, Ingolstadt, Germany
Сборочные заводы	AUDI AG, D-85045, Ingolstadt, Germany AUDI AG, D-74148, Neckarsulm, Germany AUDI Hungaria Motor Kft., H-9027, Győr, Reptéri ut / Kardan u.1., Hungary Volkswagen AG, Bruxelles, Belgium

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4 x 2 / передние (X0) или 4 x 4 / все (X1)
Схема компоновки транспортного средства	переднеприводная или полноприводная; расположение двигателя - переднее поперечное
Тип кузова / количество дверей	цельнометаллический, несущий, хэтчбек / 3 или 5

РОСС DE.MT02.E04144

Количество мест спереди / сзади	2 / 3
Габаритные размеры, мм	
– длина	4203...4381
– ширина	1765
– высота	1406...1423
База, мм	2577
Колея передних / задних колес, мм	1523...1535 / 1515...1527

Модификация с двигателем	Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ГОСТ Р 52051-2003)	Полная масса транспортного средства, кг	Масса, приходящаяся		Допустимая полная масса прицепа	
			на переднюю ось, кг	на заднюю ось, кг	прицеп без тормозов, кг	прицеп с тормозами, кг
BHD	1350...1540	1835...1865	995...1030	835...840	670...690	1400
AXW, BLX	1350...1600	1835...1905	995...1040	835...870	670...710	1400
BGU	1280...1550	1765...1855	925...990	835...870	640...680	1200
BAG	1300...1565	1785...1870	945...1005	835...870	690	1200
BDB	1570...1820	2055...2125	1095...1140	955...990	750	1600
AXX	1445...1725	1930...2030	1075...1100	840...945	720...750	1500
BMB, BLY	1350...1600	1835...1905	995...1040	835...870	710	1400
BLP, BLF	1300...1520	1785...1825	945...955	840...870	650...670	1200
BLR	1350...1570	1835...1905	955...1040	835...870	670...710	1400
BMJ	1570...1820	2055...2125	1095...1140	955...990	750	1600
AZV	1445...1745	1930...2050	1060...1105	835...945	700...750	1400...1600
BKC	1370...1590	1855...1895	1015...1025	840...870	680...700	1400
BKD	1415...1745	1930...2050	1060...1105	835...945	700...750	1400...1600
BMM	1415...1635	1900...1940	1060...1070	840...870	700...720	1400

<u>Двигатель</u> (марка, тип)	BHD	AXW	BMB	BLY	BLX	BLR	AXX
		Audi AG, четырехтактный, бензиновый (AXX с турбонаддувом)					
– количество и расположение цилиндров	4, рядное						
– рабочий объем, см ³	1984						
– степень сжатия	10.5	11.5	10.5	10.5	11.5	11.5	10.3
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	110 (6000)						147 (5100...6000)
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	200 (3500)						280 (1800...5000)

POCC DE.MT02.E04144

Для двигателя:	BHD	AXW	BMB	BLY	BLX	BLR	AXX
Топливо	бензин с октановым числом не менее						
	95	98	95	95	95	98	98
Система питания	непосредственный впрыск топлива						
Блок управления впрыском (марка, тип)	VW/Audi, Motronic, 06F 906 056??					VW/Audi, Motronic, 8P0 907 115??	
Турбокомпрессор (марка, тип)	—					KKK 3K - Warner K03	
Воздушный фильтр (марка, тип)	1K0183				03C183		06F183
	с бумажным элементом						
Система зажигания	TCI, электронная, бесконтактная						
Катушка зажигания (марка, тип)	S3 x 4						
Свечи зажигания (марка, тип)	Audi AG, R0, R1, R5, RX или аналогичные Bosch, NGK, Champion, Beru						
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	два или три глушителя; система нейтрализации отработавших газов						
Передний глушитель (марка, тип)	—	1K0118A	—	—	—	—	1K0118G
Средний глушитель (марка, тип)	1K0119M	1K0119A	1K0119M	1K0119M	1K0119A	1K0119A	1K0119T (для X0) 1K0119C (для X1)
Задний глушитель (марка, тип)	1K0120A	1K0120A	1K0120A	1K0120A	1K0120A	1K0120A	1K0120AE (для X0) 1K0120AA/AC (для X1)
Нейтрализаторы (марка, тип)	1K0178G	06F166A+ 06F166A+ 1K0178C	06F166A+ 1K0178C	1K0178G	06F166A+ 06F166A+ 1K0178C	06F166A+ 06F166+ 1K0178C	1K0166D+ 1K0178H

Двигатель (марка, тип)	BGU	BAG	BLP	BLF	BMJ	BDB
	Audi AG, четырехтактный, бензиновый					
— количество и расположение цилиндров	4, рядное				6, V-образное	
— рабочий объем, см ³	1595		1598		3189	
— степень сжатия	10.5		12.1		10.85	11.25
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	75 (5600)		85 (6000)		184 (6300)	
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	148 (3800)		155 (4000)		320 (2500...3000)	

POCC DE.MT02.E04144

Для двигателя:	BGU	BAG	BLP	BLF	BMJ	BDB
Топливо	бензин с октановым числом не менее					
	95	98				
Система питания	распределенный впрыск топлива с электронным управлением	непосредственный впрыск топлива		распределенный впрыск топлива с электронным управлением		
Блок управления впрыском (марка, тип)	Bosch, Motronic, 06A 906 033??	VW/Audi, Motronic, 03C 906 056??		VW/Audi, Motronic, Bosch, Motronic ME7.1.1		
				022 906 032??	06F906 056??	
Воздушный фильтр (марка, тип)	1K0183	03C183		1K0183A		
	с бумажным элементом					
Система зажигания	TCI, электронная, бесконтактная					
Катушка зажигания (марка, тип)	VWRU4 x 4	S3 x 4		S3 x 6		
Свечи зажигания (марка, тип)	Audi AG, R0, R1, R5, RX или аналогичные Bosch, NGK, Champion, Beru					
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	два или три глушителя; система нейтрализации отработавших газов					
Передний глушитель (марка, тип)	1K0 118A	—		1K0 118C		
Средний глушитель (марка, тип)	—	1K0 119E		1K0 119K		
Задний глушитель (марка, тип)	1K0 120D	1K0 120H		1K0 120E		
Нейтрализаторы (марка, тип)	06A 178A+ 06A 178A + 1K0 178A	03C 166A+ 1K0 178F/ 6Q0 178F	1K0 166C+ 6Q0 178F	1K0 166C+ 6Q0 178G	1K0 178E+ 1K0 178E	

Двигатель (марка, тип)	BKC	AZV	BKD	BMM
	Audi AG, четырехтактный дизель с турбонаддувом и промежуточным охлаждением воздуха			
	4, рядное			
– количество и расположение цилиндров	1896	1968		
– рабочий объем, см ³	19.0	18.0	18.0	18.5
– степень сжатия	77 (4000)	100 (4000)	103 (4000)	103 (4000)
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	250 (1900)	320 (1750...2500)	320 (1750...2500)	320 (1800...2500)
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	дизельное			
Топливо	дизельное			

POCC DE.MT02.E04144

Для коробок передач:	FM5A F006	FD62 E016	QM62 Q015	FM62 S005	QM62 Q008	FM6A G005	QD62 E024	FA69 G027	FA69 G026
– передаточные числа									
I -	3.455	3.462	3.357	3.778	3.357	3.455	2.933	4.148	4.148
II -	1.955	2.150	2.087	2.267	2.087	1.955	1.792	2.370	2.370
III -	1.281	1.464	1.469	1.524	1.469	1.281	1.267	1.556	1.556
IV -	0.975	1.079	1.098	1.185	1.088	0.975	0.975	1.155	1.155
V -	0.813	1.094	1.108	0.967	1.108	0.813	1.030	0.859	0.859
VI -	—	0.921	0.927	0.816	0.912	0.706	0.825	0.686	0.686
3.X. -	3.182	3.988	3.990	3.600	3.990	3.182	3.352	3.394	3.394
Главная передача (марка, тип)	цилиндрическая, косозубая (передняя) + гипоидная (задняя) (для модификаций X1)								
– передаточное число	4.533	4.059 / 3.136*	4.235 / 3.273*	3.647	4.235 / 3.273*	4.533	4.800 / 3.600*	4.103	4.316

* - при включении V, VI передач и передачи заднего хода

Для модификаций:	X1	X0	X0	X0	X0
С двигателями:	AZV, BKD	BKC	AZV, BKD	AZV, BKD	AZV, BKD, BMM
Трансмиссия	механическая				
Сцепление (марка, тип)	фрикционное, сухое, однодисковое, с гидравлическим приводом				
Коробка передач (марка, тип)	QM62 Q007	FM5A 4009	FD62 E014	FD62 E018	FM62 Q008
	полностью синхронизированная, с ручным управлением				
– число передач вперед	6	5	6	6	6
– число передач назад	1	1	1	1	1
– передаточные числа					
I -	3.769	3.778	3.462	3.462	3.769
II -	2.087	2.063	2.050	2.050	2.087
III -	1.324	1.348	1.300	1.300	1.324
IV -	0.911	0.967	0.881	0.902	0.977
V -	0.902	0.744	0.914	0.914	0.975
VI -	0.756	—	0.738	0.756	0.814
3.X. -	4.549	3.600	3.989	3.989	4.549
Главная передача (марка, тип)	цилиндрическая, косозубая (передняя) + гипоидная (задняя) (для модификаций X1)				
– передаточное число	3.875 / 3.100*	3.389	4.059 / 3.136*	4.118 / 3.043*	3.450 / 2.760*

* - при включении V, VI передач и передачи заднего хода

РОСС DE.MT02.E04144

Подвеска

- передняя VW-Audi AG, независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости
- задняя VW-Audi AG, независимая, пружинная, рычажная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости

Рулевое управление (марка, тип)

VW-Audi AG, рулевой механизм типа “шестерня - рейка”, рулевой привод с электрическим усилителем

Тормозные системы

- рабочая гидравлический двухконтурный привод с диагональным разделением контуров, с АБС, с усилителем, с электронным распределением тормозного усилия (EBV); тормозные механизмы всех колес - дисковые
- запасная каждый контур рабочей тормозной системы
- стояночная механический (тросовый) привод тормозных механизмов задних колес

<u>Шины</u>	Марка	Размер	Индекс несущей способности	Категория скорости
		205/50 R17 (M+S)	89	H
		205/55 R16 (M+S)	91	H
	—	205/55 R16	91	V, W
		225/45 R17	91	H, Y
		225/40 R18	92	Y
		225/45 R18	91	Y

РОСС DE.MT02.E04144

Дополнительное оборудование
транспортного средства

отопитель салона, кондиционер (хладагент R134A), навигационная система, комплект оборудования для мобильной связи (включая мобильный телефон), бортовой компьютер, акустическая система для парковки (APS), стереосистема, CD-проигрыватель, подъемно-сдвижной люк в крыше с электрическим приводом со встроенной солнечной батареей, система крепления детского сиденья „ISOFIX“, электронное противоугонное устройство, огнетушитель порошковый переносной ОП-1(з)-АВСЕ (тип Р 1 DB)

AUDI 8P (A3, S3)

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.
Общий вид транспортного средства на 1 листе приведен в приложении № 3.

Руководитель органа по сертификации

_____ **Б.В. Кисуленко**
подпись инициалы, фамилия

С.В. Пугачев

Действует с "11" февраля 2005 г.

11 февраля 2005 г. _____

РОСС DE.MT02.E04144

Приложение № 2 к "одобрению типа транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:

На наклейке, рядом с табличкой изготовителя или на табличке изготовителя.

Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "одобрения типа транспортного средства".

2. Место расположения таблички изготовителя:

В подкапотном пространстве, на видимой части кузова, с правой стороны.

3. Место расположения идентификационного номера (VIN):

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. В подкапотном пространстве, на лонжероне над правым колесом.

3.3. Дополнительно VIN может наноситься под ветровым стеклом, в левом нижнем углу.

4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
W	A	U	Z	Z	Z	8	P	?	?	?	?	?	?	?	?	?

поз. 1 - 3: "WAU" - WMI (международный код изготовителя) - Audi AG, Германия.

поз. 4 - 6: "ZZZ" - постоянная часть идентификационного номера.

поз. 7 - 8: "8P" - обозначение типа транспортного средства.

поз. 9: "Z" - постоянная часть идентификационного номера или контрольное число от "0" до "9" или литера "X".

поз. 10: Обозначение модельного года согласно ISO 3779-83.

поз. 11: Код сборочного завода:

"A" – Ingolstadt, Germany;

"N" – Neckarsulm, Germany;

"1" – Győr, Hungaria;


"B" – Bruxelles, Belgium.

поз. 12 - 17: Производственный номер транспортного средства.

Audi A3

Abmessungen
Dimensions

03/03

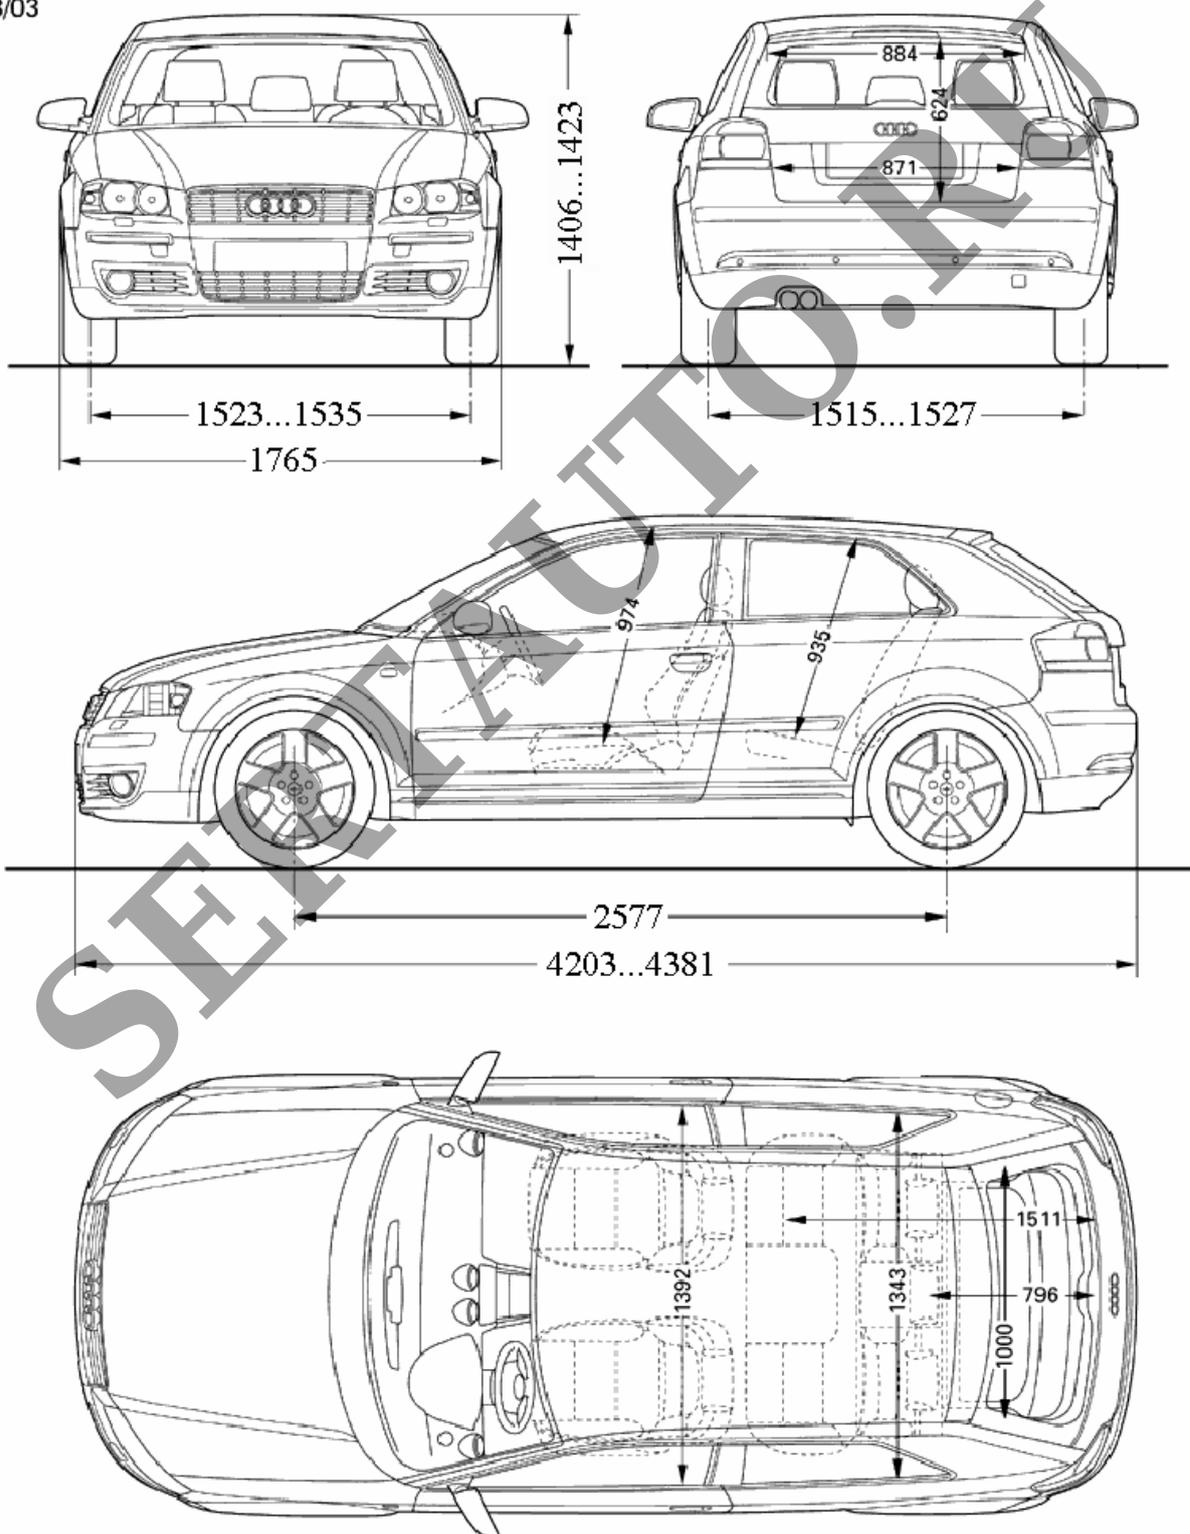

Angaben in mm bei Leergewicht