

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
Фонд «Сертификация коммунальных машин»
(Центр сертификации продукции строительного,
дорожного и коммунального машиностроения)
№ РОСС RU.0001.11MT15 от 02.06.2003г.
Россия, 192148, Санкт-Петербург, ул. Седова, 13. Телефон/факс: (812) 567-43-05

РОСС RU.MT15.E00678

01 января _____
2005г.

Марка транспортного средства	_____
Тип транспортного средства	КО-503В, КО-503В-3 (Машина вакуумная КО-503В, КО-503В-3)
Шасси транспортного средства	ГАЗ-3307, ГАЗ-33072
Категория транспортного средства	N ₂
Код ОКП	48 5313
Код VIN	XVL4823004..., XVL4823014...
Заявитель, изготовитель и его адрес	ОАО «Арзамасский завод коммунального машиностроения» Россия, 607221, г. Арзамас Нижегородской обл., ул. 3-я Вокзальная, 2

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4 × 2 / задние
Схема компоновки транспортного средства	капотная; расположение двигателя – переднее продольное
Исполнение грузочного пространства	цельнометаллическая цистерна с всасывающим заборным шлангом; в задней части транспортного средства может быть установлена площадка для перевозки биотуалетов (КО-503В-3-01)
Назначение транспортного средства	для механизированного забора, транспортирования и выгрузки жидких отходов
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, двухместная

POCC RU.MT15.E00678

	КО-503В	КО-503В-3
Габаритные размеры, мм		
- длина	7000	6600 – 7600
- ширина	2200	2400
- высота	2600	2900
База, мм	3770	
Колея передних / задних колес, мм	1630 / 1690	
Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ОСТ 37.001.408-85)	3650 (КО-503В) 3800 (КО-503В-3)	
Полная масса транспортного средства, кг	7850	
- на переднюю ось	1875	
- на заднюю ось	5975	
Полная допустимая масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусматривается	
Двигатель (марка, тип)	ЗМЗ-513, четырехтактный, бензиновый	
- количество и расположение цилиндров	8, V-образное	
- рабочий объем, см ³	4250	
- степень сжатия	7,6	
- максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	85,5 (3200)	
- максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	270,7 (2250)	
Топливо	неэтилированный бензин с октановым числом не менее 76	
Система питания	карбюраторная	
Карбюратор (марка, тип)	К-135МУ, двухкамерный	
Воздушный фильтр (марка, тип)	3107-1109010, с сухим бумажным элементом	
Система зажигания	батарейная, бесконтактная	
Датчик-распределитель (марка, тип)	24.3706-10	
Катушка зажигания (марка, тип)	Б116, Б116-01, Б116-02, Б116Н, 3122.3705 или 41.3705	
Коммутатор (марка, тип)	131.3734, 131.3734-01, 90.3734, 94.3734 или 94.3734-01	
Свечи зажигания (марка, тип)	А11Р	

РОСС RU.MT15.E00678

Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель с шумопоглощающим наполнителем; система нейтрализации отсутствует
Глушитель (марка, тип)	36-1201010-01, активного типа
<u>Трансмиссия</u>	механическая
Сцепление (марка, тип)	фрикционное, сухое, однодисковое, с гидравлическим приводом
Коробка передач (марка, тип)	ГАЗ, механическая, с ручным управлением
- число передач и передаточные числа коробки передач	вперед – 5; назад – 1 I – 6,555 II – 3,933 III – 2,376 IV – 1,442 V – 1,000 3.X. – 5,735
Главная передача (марка, тип)	одинарная, гипоидная
- передаточное число главной передачи	6,17
Рулевое управление (марка, тип)	рулевой механизм типа "глобоидальный червяк – трехгребневый ролик", рулевой привод без усилителя;
Подвеска:	
- передняя	зависимая, на двух продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами
- задняя	зависимая, на двух основных и двух дополнительных продольных полуэллиптических рессорах
Тормозные системы:	
- рабочая	гидравлическая, двухконтурная, с разделением на контуры по осям, с гидровакуумным усилителем и вакуумным ресивером в каждом контуре; тормозные механизмы всех колес – барабанного типа или пневмогидравлическая, двухконтурная, с разделением на контуры по осям, с АБС; тормозные механизмы всех колес – барабанного типа
- стояночная	механический привод к тормозным механизмам задних колес;
- запасная	каждый из контуров рабочей тормозной системы

РОСС RU.MT15.E00678

Шины:

- марка	_____
- размер	8,25R20
- индекс несущей способности	125/122 или 130/128
- категория скорости	J

Специальные световые сигналы

проблесковый маяк

Дополнительное оборудование транспортного средства

независимый отопитель

KO-503B, KO-503B-3

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.
Общий вид транспортного средства на 2 с. приведен в приложении № 3.

Руководитель органа по сертификации

подпись

В. И. Колычев
инициалы, фамилия

С. В. Пугачев

01 июля

2004г. _____

РОСС RU.MT15.E00678

Приложение № 2 к «одобрению
типа транспортного средства»**ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**

1. Место расположения и форма знака соответствия:

*На табличке изготовителя.**Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного «Одобрения типа транспортного средства».*

2. Место расположения таблички изготовителя:

В нижней части задней стойки проема правой двери кабины.

3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):

3.1. *На табличке изготовителя.*3.2. *На нижнем фланце правой боковины кабины.*

4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:




1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	V	L	4	8	2	3	0	0	4	?	?	?	?	?	?	?
X	V	L	4	8	2	3	0	1	4	?	?	?	?	?	?	?

поз. 1 – 3: *Международный идентификационный код изготовителя (WMI):*
XVL - код изготовителя ОАО "Арзамасский завод коммунального машино-
строения;



поз. 4 – 9: *Описательная часть идентификационного номера (VDS):*
482300 – КО-503В;
482301 – КО-503В-3;

поз. 10: *Год выпуска согласно ГОСТ Р 51980-2002 (4 - 2004г.);*

поз. 11 – 17: *Производственный номер КО-503В, КО-503В-3.*

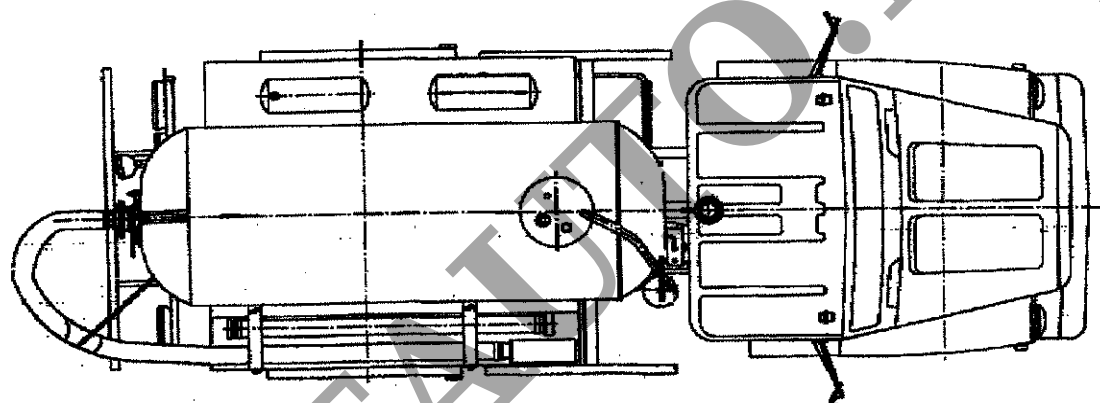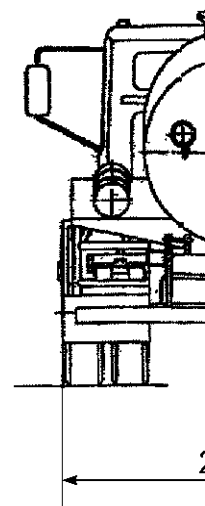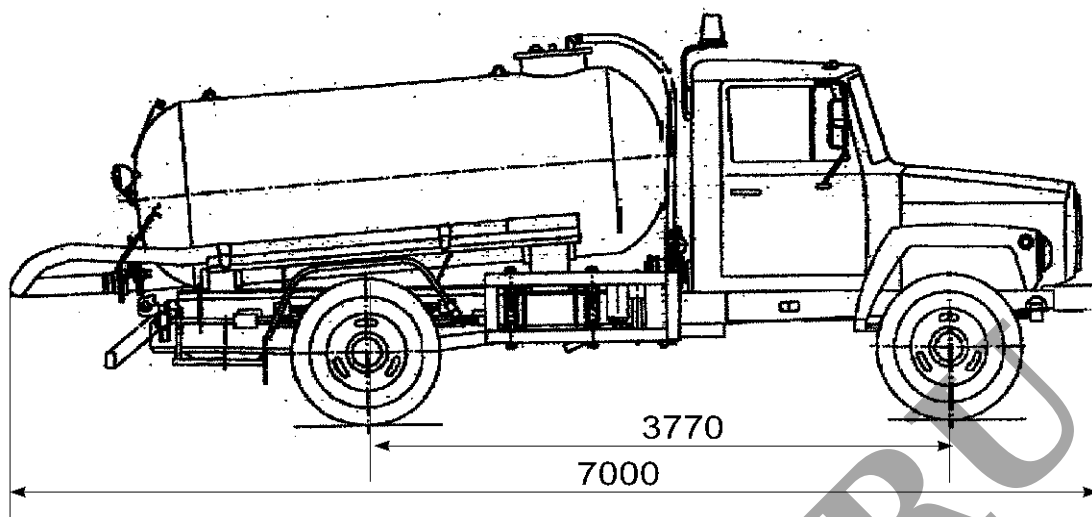

КО-503В (машина вакуумная КО-503В)

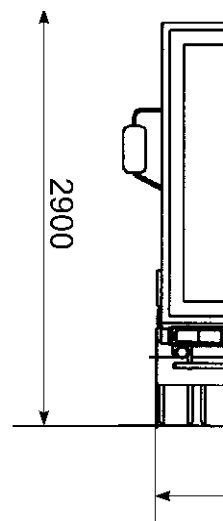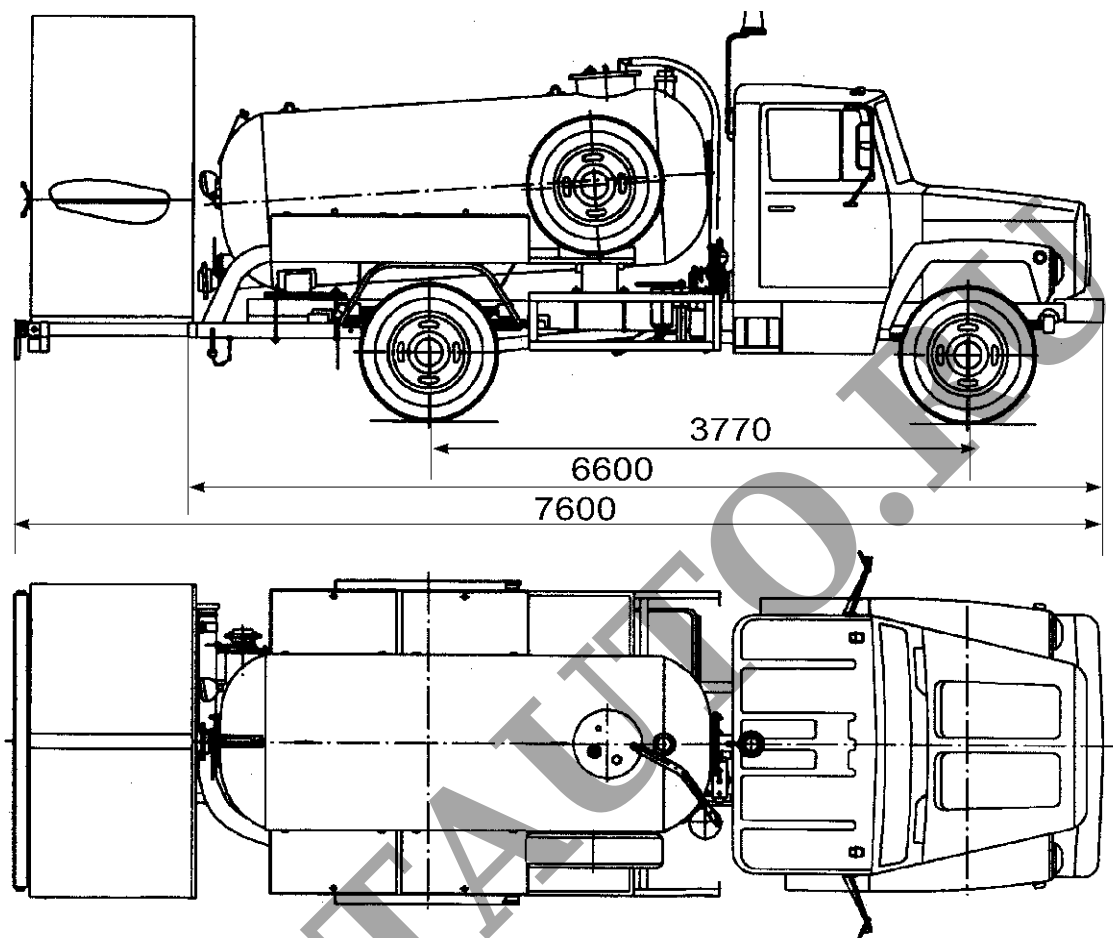

КО-503В-3 (машина вакуумная КО-503В-3)