

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

0001031

№ **E-RU.MT22.B.00005***

Срок действия с **25 марта 2011 г.** по **31 декабря 2012 г.**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

**СПЕЦИАЛЬНЫХ И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И УСЛУГ НА
АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ (ОС САТС) НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «ФОНД
РАЗВИТИЯ СЕРТИФИКАЦИИ СПЕЦАВТОТРАНСПОРТА, СРЕДСТВ МЕХАНИЗАЦИИ И
ТЕХНОЛОГИЙ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ («САМТ-ФОНД»)**

РФ, 105062, г. Москва, Подсосенский пер., д. 21, стр. 3, ОГРН 1027700018796, № РОСС RU.0001.10MT22
от 03 июня 2009 г. до 03 июня 2014 г., тел. (495) 916-28-58, факс (495) 917-21-60, E-mail: griff@samf-fond.ru

ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА

МАРКА	—
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	—
ТИП	АБ-4341, АБ-4382, АФ-47412, АФ-47821, МАВР-48852, ПРМ, ЛИК, АЛК, ЛДТ, СКП-38520
ШАССИ	ГАЗ-3307 (для АБ-434120, АБ-43412А, АБ-43412М, АБ-4341УМ, АФ-474120, АФ-47412А, МАВР-488520, МАВР-48852J, СКП-38520В); ГАЗ-3308 (для АФ-478210, МАВР-48852В, ПРМ, ЛИК-2М, ЛИК-С, АЛК, ЛДТ, СКП-38520С); ГАЗ-3309, ГАЗ-33096, ГАЗ-33098 (для АБ-438210, АБ-43821А, АБ-43821М, АБ-4382УМ, АФ-47821А, АФ-47821С, МАВР-48852С, МАВР-48852К, СКП-385200); ГАЗ-33081, ГАЗ-33083, ГАЗ-33088 (для АФ-47821В, МАВР-48852Н, ПРМ1, ЛИК-2М1, ЛИК-С1, АЛК1, ЛДТ1, СКП-38520А)
МОДИФИКАЦИИ	АБ-434120, АБ-43412А, АБ-438210, АБ-43821А, АБ-43412М, АБ-4341УМ, АБ-43821М, АБ-4382УМ, АФ-474120, АФ-47412А, АФ-47821А, АФ-47821С, АФ-478210, АФ-47821В, МАВР-488520, МАВР-48852J, МАВР-48852В, МАВР-48852С, МАВР-48852К, МАВР-48852Н, ПРМ, ПРМ1, ЛИК-2М, ЛИК-С, ЛИК-2М1, ЛИК-С1, АЛК, АЛК1, ЛДТ, ЛДТ1, СКП-38520В, СКП-38520С, СКП-385200, СКП-38520А
КАТЕГОРИЯ	N ₂ (для АБ-434120, АБ-43412А, АБ-43412М, АБ-4341УМ, АФ-474120, АФ-47412А, МАВР-488520, МАВР-48852J, СКП-38520В, АБ-438210, АБ-43821А, АБ-43821М, АБ-4382УМ, АФ-47821А, АФ-47821С, МАВР-48852С, МАВР-48852К, СКП-385200); N ₂ G (для АФ-478210, МАВР-48852В, ПРМ, ЛИК-2М, ЛИК-С, АЛК, ЛДТ, СКП-38520С, АФ-47821В, МАВР-48852Н, ПРМ1, ЛИК-2М1, ЛИК-С1, АЛК1, ЛДТ1, СКП-38520А)
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	3

*является продлением "Одобрения типа транспортного средства" № РОСС RU.MT22.E05679П1, выданного со сроком действия до 31.12.2010 г.

КОД ОКП / ТН ВЭД	45 2110 (для АФ-474120, АФ-47412А, АФ-478210, АФ-47821А, АФ-47821С, АФ-47821В) или 45 1113 (для АБ-434120, АБ-43412А, АБ-438210, АБ-43821А) или 45 2330 (для АБ-43412М, АБ-4341УМ, АБ-43821М, АБ-4382УМ) / 8704 22 (для авт. с диз. дв.) или 8704 32 (для авт. с бенз. дв.); 45 2160 (для ПРМ, ПРМ1, ЛИК-2М, ЛИК-С, ЛИК-2М1, ЛИК-С1, АЛК, АЛК1, ЛДТ, ЛДТ1) или 45 2330 (для СКП-38520В, СКП-38520С, СКП-385200, СКП-38520А) или 48 5350 (для МАВР-488520, МАВР-48852J, МАВР-48852В, МАВР-МАВР-48852С, МАВР-48852К, МАВР-48852Н) / 8705 90
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью "ВЕСТА" (ООО "ВЕСТА") 390011, г. Рязань, район Южный Промузел, д. 28, Российская Федерация, ОГРН 1036210003598, тел. (4912) 24-10-51, факс (4912) 24-10-51
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью "ВЕСТА" (ООО "ВЕСТА") 390011, г. Рязань, район Южный Промузел, д. 28, Российская Федерация, ОГРН 1036210003598, тел./факс (4912) 24-10-51
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС	—
СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	390011, г. Рязань, район Южный Промузел, д. 28, Российская Федерация
ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС	—

соответствуют установленным в Российской Федерации требованиям технического регламента о безопасности колесных транспортных средств.

Действие данного ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА распространяется на серийно выпускаемую продукцию.

Данное ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА без приложений не действительно.

Приложение № 1. Общие характеристики транспортного средства

Приложение № 2. Перечень документов, явившихся основанием для оформления ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Приложение № 3. Описание маркировки транспортного средства

Приложение № 4. Общий вид транспортного средства на семи страницах.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

транспортные средства не предназначены для перевозки опасных грузов (для АБ-434120, АБ-43412А, АБ-438210, АБ-43821А, АБ-43412М, АБ-4341УМ, АБ-43821М, АБ-4382УМ, АФ-474120, АФ-47412А, АФ-478210, АФ-47821А, АФ-47821С, АФ-47821В);

машина аварийно-технической службы (для МАВР-488520, МАВР-48852J, МАВР-48852В, МАВР-48852С, МАВР-48852К, МАВР-48852Н);

передвижная ремонтная мастерская (для ПРМ, ПРМ1);

лаборатория испытания кабелей (для ЛИК-2М, ЛИК-С, ЛИК-2М1, ЛИК-С1);

лаборатория для ремонта контактной сети (для АЛК, АЛК1);

Одобрение типа транспортного средства № **E-RU.MT22.B.00005**Стр. **3****ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ** (продолжение)

лаборатория диагностики трансформаторов (ЛДТ, ЛДТ1);
перевозка пассажиров в переднем отсеке фургона, оснащенных пассажирскими сиденьями, запрещена
(для МАВР-488520, МАВР-48852J, МАВР-48852В, МАВР-48852С, МАВР-48852К, МАВР-48852Н,
ПРМ, ПРМ1, ЛИК-2М, ЛИК-С, ЛИК-2М1, ЛИК-С1, АЛК, АЛК1, ЛДТ, ЛДТ1);
станция компрессорная передвижная (для СКП-38520В, СКП-38520С, СКП-385200, СКП-38520А).

Руководитель органа по сертификации

подпись

М.И. Грифф

инициалы, фамилия

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА УТВЕРЖДЕНО.Внесена запись в реестр за № **E-RU.MT22.B.00001** от 25 марта 2011 г.Заместитель руководителя **РОССТАНДАРТА**

наименование федерального
органа исполнительной власти,
выполняющего функции компетентного
административного органа Российской
Федерации в соответствии с Женевским
Соглашением 1958 года

подпись

А.В. Зажигалкин

инициалы, фамилия

SER

Одобрение типа транспортного средства № _____

Стр. _____

SERTAUTO.RU

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса

4x2 / задние (для АБ-434120, АБ-43412А, АБ-43412М, АБ-4341УМ, АФ-474120, АФ-47412А, МАВР-488520, МАВР-48852J, СКП-38520В, АБ-438210, АБ-43821А, АБ-43821М, АБ-4382УМ, АФ-47821А, АФ-47821С, МАВР-48852С, МАВР-48852К, СКП-385200);

4x4 / все (для АФ-478210, МАВР-48852В, ПРМ, ЛИК-2М, ЛИК-С, АЛК, ЛДТ, СКП-38520С, АФ-47821В, МАВР-48852Н, ПРМ1, ЛИК-2М1, ЛИК-С1, АЛК1, ЛДТ1, СКП-38520А)

Схема компоновки транспортного средства

капотная, кабина за двигателем

Расположение двигателя

Исполнение грузозночного пространства

переднее продольное
бортовая платформа с открывающимися боковыми и задним бортами, с грузоподъемным бортом или без него (для АБ-434120, АБ-43412А, АБ-438210, АБ-43821А), или с краном-манипулятором (для АБ-43412М, АБ-4341УМ, АБ-43821М, АБ-4382УМ), или с установленной на ней компрессорной станцией (для СКП-38520В, СКП-38520С, СКП-385200, СКП-38520А);кузов-фургон закрытого типа (промтоварный), с задней двустворчатой дверью и (или) боковыми дверями или без них, с грузоподъемным бортом или без него (для АФ-474120, АФ-47412А, АФ-478210, АФ-47821А, АФ-47821С, АФ-47821В);
кузов-фургон закрытого типа, с задней двустворчатой дверью и (или) боковыми дверями или без них, с окнами или без них, с внутренней перегородкой или без нее, с 4...6 пассажирскими сиденьями в переднем отсеке (используемые во время стоянки) или без них (для МАВР-488520, МАВР-48852J, МАВР-48852В, МАВР-48852С, МАВР-48852К, МАВР-48852Н, ПРМ, ПРМ1, ЛИК-2М, ЛИК-С, ЛИК-2М1, ЛИК-С1, АЛК, АЛК1, ЛДТ, ЛДТ1)

Кабина

цельнометаллическая, однорядная, двухдверная, двухместная

Для модификаций:	АБ-43412А, АБ-43821А	АБ-434120, АБ-438210	АБ-43412М, АБ-43821М	АБ-4341УМ, АБ-4382УМ
Габаритные размеры, мм				
- длина	6435...6685	7860...8110	6935	8360
- ширина		2300		2350
- высота		3350		2950
База, мм	3770	4580	3770	4580
Колеса передних / задних колес, мм			1630 / 1690	
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	2900...3830	3300...4230	3330...5820	3730...6220
Полная масса транспортного средства, кг				
- технически допустимая			7850...8180	
Максимальная осевая масса, кг				
- на переднюю ось			1875...2180 (технически допустимая)	
- на заднюю ось			5975...6000 (технически допустимая)	
Максимальная масса прицепа, кг			буксировка прицепа не предусмотрена	

к Одобрению типа транспортного средства № E-RU.MT22.B.00005

Для модификаций:	АФ-474120, АФ-47821А	АФ-47412А, АФ-47821С	АФ-478210, АФ-47821В
Габаритные размеры, мм			
- длина	6770...7020	7770...8020	6350...6600
- ширина	2300		
- высота	3445		3400
База, мм	3770	4580	3770
Колея передних / задних колес, мм	1630 / 1690		1820 / 1770
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	3190...4880	3570...5260	4110...5465
Полная масса транспортного средства, кг - технически допустимая	7850...8180		5950...6300
Максимальная осевая масса, кг			
- на переднюю ось	1875...2180 (технически допустимая)		2330...2635 (технически допустимая)
- на заднюю ось	5975...6000 (технически допустимая)		3665...3970 (технически допустимая)
Максимальная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена		

Для модификаций:	МABP-488520, МABP-48852С	МABP-48852J, МABP-48852К	МABP-48852В, МABP-48852Н
Габаритные размеры, мм			
- длина	6770	7770	6350
- ширина	2300		
- высота	3445		3400
База, мм	3770	4580	3770
Колея передних / задних колес, мм	1630 / 1690		1820 / 1770
Масса транспортного средства в снаря- женном состоянии, кг	5200...5880	5580...6260	4520...5650
Полная масса транспортного средства, кг - технически допустимая	7850...8180		5950...6300
Максимальная осевая масса, кг			
- на переднюю ось	1875...2180 (технически допустимая)	2330...2635 (технически допустимая)	
- на заднюю ось	5975...6000 (технически допустимая)	3665...3970 (технически допустимая)	
Максимальная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена		

Для модификаций:	ПРМ, ПРМ1	ЛИК-2М, ЛИК-С, ЛИК-2М1, ЛИК-С1	АЛК, АЛК1	ЛДТ, ЛДТ1
Габаритные размеры, мм				
- длина	6350			
- ширина	2300			
- высота	3400			
База, мм	3770			
Колея передних / задних колес, мм	1820 / 1770			
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	4940...5350	5330...5665	5270	5320
Полная масса транспортного средства, кг - технически допустимая	5950...6300			
Максимальная осевая масса, кг				
- на переднюю ось	1875...2180 (технически допустимая)			
- на заднюю ось	5975...6000 (технически допустимая)			
Максимальная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена			

Для модификаций:	СКП-38520В, СКП-385200	СКП-38520С, СКП-38520А
Габаритные размеры, мм		
- длина	6435	6350
- ширина	2300	
- высота	2350	2520
База, мм	3770	
Колея передних / задних колес, мм	1630 / 1690	1820 / 1770
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	5180...5860	5550...5895
Полная масса транспортного средства, кг - технически допустимая	7850...8180	5950...6300
Максимальная осевая масса, кг		
- на переднюю ось	1875...2180 (технически допустимая)	2330...2635 (технически допустимая)
- на заднюю ось	5975...6000 (технически допустимая)	3665...3970 (технически допустимая)
Максимальная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена	

Для модификаций на шасси ГАЗ:	3307, 3308	3309	33081	33088, 33098	33083, 33096
Двигатель (марка, тип)	четырёхтактный, с искровым зажиганием	четырёхтактный дизель			
	ЗМЗ-5231	Д-245.7ЕЗ	Д-245.7Е2	ЯМЗ-53441	Cummins ISF 3.8s3154
- количество и расположение цилиндров	8, V-образное	4, рядное			
- рабочий объём цилиндров, см ³	4678	4750		4430	3760
- степень сжатия	17,6	17		17,5	17,2
Максимальная мощность кВт (мин ⁻¹) по Правилам ЕЭК ООН № 85	82 (3200)	87,5 (2400)	86,2 (2400)	99 (2300)	112 (2600)
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	283,0 (1200)	417,3 (1400)	413,0 (1500)	417,0 (1200...2100)	491,0 (1200...1900)
Топливо	бензин с октановым числом не менее 80	дизельное			
Система питания (тип)	карбюраторная	впрыск топлива под давлением			
Карбюратор (тип, маркировка)	К-135Г, двухкамерный	-			
ТНВД (тип, маркировка)	-	Robert Bosch GmbH, CP3.3 или ЯЗДА, 833.1111005.01	ЯЗДА, 773-20.05	Robert Bosch GmbH, CP3.3 NH	Robert Bosch GmbH, CR/CP3S3/L110/30-789S
Форсунки (тип, маркировка)	-	Robert Bosch GmbH, В 445 121 481 или ЯЗДА, 455.1112010-73 или 455.1112010-74	ЯЗДА, 455.1112010-73 или 335.1112110-121	Robert Bosch GmbH, MV CRIN 3B, 44S121693	Robert Bosch GmbH, 0445

Для двигателей:	ЗМЗ-5231	Д-245.7ЕЗ	Д-245.7Е2	ЯМЗ-53441	Cummins ISF 3.8s3154
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	—	CZ, 1771BS/532 (C14), 6668WBS3/531 XM (C15) или БЗА, ТКР 6,5.1	CZ, C1470BS/5.32 (C14) или БЗА, ТКР 6,1	Borg Warner, S200	Holset, HE211W
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	3308-1109010	3309-1109010-10 с бумажным элементом		33098-1109010	
Глушитель шума впуска (маркировка)	—	3309-1109410-10		—	
Система зажигания (тип)	батарейная, бесконтактная	—		—	
Распределитель (маркировка)	24.3706-10	—		—	
Коммутатор (маркировка)	131.3734, 131.3734-01, 90.3734, 94.3734 94.3734-01	—		—	
Катушка зажигания (маркировка)	Б116??, 3122.3705 или 41.3705	—		—	
Свечи (маркировка)	A11P	—		—	
Для модификаций на шасси ГАЗ:		3307, 3308	3309, 33096, 33098	33081, 33083, 33088	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов		один глушитель, с шумопоглощающим наполнителем			
		нейтрализатор отработавших газов	система нейтрализации отсутствует		
Нейтрализатор (маркировка)		совмещен с глушителем		—	
Глушитель (маркировка)		367.1206000-16	3309-1201005, 33096-1201005 (только для 33096)	33081-1201005, 33083-1201005 (только для 33083)	
Трансмиссия (тип)		механическая			
Сцепление (марка, тип)		сухое, однодисковое			
Коробка передач (марка, тип)		ГАЗ, с ручным управлением			
- число передач		вперед - 5, назад - 1			
- передаточные числа:					
		I -	6,555		
		II -	3,933		
		III -	2,376		
		IV -	1,442		
		V -	1,000		
		3.X. -	5,735		
Раздаточная коробка (тип, маркировка)		ГАЗ, механическая, с ручным управлением (только для модификаций на шасси ГАЗ-3308, 33081, 33083, 33088)			
- число передач		2			
- передаточные числа:					
		высшее -	1.000		
		низшее -	1.982		
Главная передача (тип, маркировка)		коническая, гипоидная			
Для модификаций на шасси ГАЗ:		3307	3309, 33096, 33098	3308	33081, 33083 33088
- передаточное число		6,170	4,556	6,170	5,500 5,125

Подвеска

Передняя (описание)

зависимая, на продольных двух полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами

Задняя (описание)

для мод. на шасси ГАЗ-3307, 3309? – зависимая, на двух основных и двух дополнительных продольных полуэллиптических рессорах;

для мод. на шасси ГАЗ-3308? – зависимая, на двух продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами

Рулевое управление (описание)

для мод. на шасси ГАЗ-3307 – без усилителя;

для мод. на шасси ГАЗ-3308?, 3309? – с гидроусилителем

- рулевой механизм
(тип, маркировка)

для мод. на шасси ГАЗ-3307 – «глобоидальный червяк – трехгребневый ролик»;

для мод. на шасси ГАЗ-3308?, 3309? – «винт - шариковая гайка - рейка - сектор»

Тормозные системы

Рабочая (описание)

гидравлический или пневмогидравлический двухконтурный привод, с разделением на контуры по осям, с АБС, тормозные механизмы всех колес барабанного типа

Запасная (описание)

каждый контур рабочей тормозной системы

Стояночная (описание)

для мод. на шасси ГАЗ-3307, 3309? – механический привод к тормозным механизмам задних колес;

для мод. на шасси ГАЗ-3308? – трансмиссионный тормоз, с механическим приводом

Вспомогательная (износостойкая)
(описание)

–

- усилитель (маркировка)

3309-3510009 – пневматический усилитель с главным цилиндром,

3310-3510010 – пневматический усилитель, мембранный

- компрессор (маркировка)

A29.05.000-A БЗА или 66-11-3509015-10 или 562.3509015 – поршневой, одноцилиндровый, с воздушным охлаждением

- тормозные цилиндры (маркировка)

3309-3505010 – главный цилиндр

- цилиндр колесный переднего тормоза (маркировка)

для мод. на шасси ГАЗ-3307, 3309? – 3309-3501340;

для мод. на шасси ГАЗ-3308? – 66-16-3501040/41

- цилиндр колесный заднего тормоза (маркировка)

для мод. на шасси ГАЗ-3307, 3309? – 3309-3502340;

для мод. на шасси ГАЗ-3308? – 66-16-3502040

Для мод. на шасси ГАЗ:	3307, 3309?	3308?
Шины		
- размерность	8.25 R20	12.00R18
- минимально допустимый индекс нагрузки	125/122 или 130/128	129
- скоростная категория	J	
- статический радиус, мм	457	505

Оборудование транспортного средства

тент, каркас тента, ворота (для АБ-434120, АБ-43412А, АБ-438210, АБ-43821А);
внутреннее освещение кузова, ступенька и поручень, фиксирующие элементы для удержания груза (для АФ-474120, АФ-47412А, АФ-478210, АФ-47821А, АФ-47821С, АФ-47821В, МАВР-488520, МАВР-48852J, МАВР-48852В, МАВР-48852С, МАВР-48852К, МАВР-48852Н, ПРМ, ПРМ1, АЛК, АЛК1, ЛДТ, ЛДТ1, ЛИК-2М, ЛИК-2М1, ЛИК-С, ЛИК-С1);
электроагрегат дизельный, штырь заземления, сварочное оборудование, набор слесарного инструмента (для МАВР-488520, МАВР-48852J, МАВР-48852В, МАВР-48852С, МАВР-48852К, МАВР-48852Н, ПРМ, ПРМ1);
радиостанция, устройство заземляющее переносное (для АЛК, АЛК1);
контрольно-измерительные приборы и системы для диагностики трансформаторов (для ЛДТ, ЛДТ1);
контрольно-измерительные приборы и системы для определения дефектов в энергетических кабелях (для ЛИК-2М, ЛИК-2М1, ЛИК-С, ЛИК-С1)

Руководитель органа по сертификации

подпись

М.И. Грифф

инициалы, фамилия



ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака обращения на рынке:

Рядом с табличкой изготовителя.

Знак обращения на рынке выполнен в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2003 г. № 696.

2. Место расположения таблички изготовителя:

В нижнем углу, в передней части, на внешней стороне правой стенки кузова-фургона или правого борта автомобиля бортового.

3. Место расположения идентификационного номера:

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. В проеме правой двери кабины или на задней стойке правой боковины кабины, под замком.

4. Структура и содержание идентификационных номеров транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	7	1	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?

поз. 1-3: X71 - международный идентификационный код изготовителя (WMI) – ООО "ВЕСТА".

поз 4-9: Обозначение модификаций транспортного средства:
 «434120» - АБ-434120, «43412А» - АБ-43412А, «438210» - АБ-438210,
 «43821А» - АБ-43821А, «43412М» - АБ-43412М, «4341УМ» - АБ-4341УМ,
 «43821М» - АБ-43821М, «4382УМ» - АБ-4382УМ, «474120» - АФ-474120,
 «47412А» - АФ-47412А, «47821А» - АФ-47821А, «47821С» - АФ-47821С,
 «478210» - АФ-478210, «47821В» - АФ-47821В, «488520» - МАВР-488520,
 «48852J» - МАВР-48852J, «48852В» - МАВР-48852В,
 «48852С» - МАВР-48852С, «48852К» - МАВР-48852К,
 «48852Н» - МАВР-48852Н, «PRM000» - ПРМ, «PRM100» - ПРМ1,
 «LYK2M0» - ЛИК-2М, «LYK2M1» - ЛИК-2М1, «LYKC00» - ЛИК-С,
 «LYKC10» - ЛИК-С1, «ALK000» - АЛК, «ALK100» - АЛК1,
 «LDT000» - ЛДТ, «LDT100» - ЛДТ1, «38520В» - СКП-38520В,
 «385200» - СКП-385200, «38520С» - СКП-38520С, «38520А» - СКП-38520А.

поз. 10: Код года выпуска согласно Пункта 1 Приложения 8 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств.

поз. 11-17: Производственный номер транспортного средства.


Руководитель органа по сертификации

М.И. Грифф


инициалы, фамилия

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА


АБ-4341, АБ-4382 модификации АБ-434120, АБ-43412А, АБ-438210, АБ-43821А

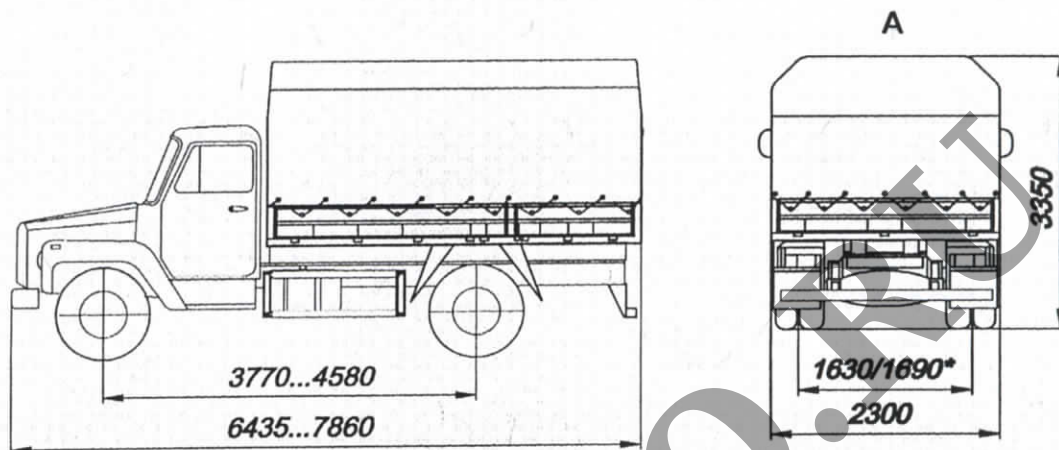

Вариант с задними воротами

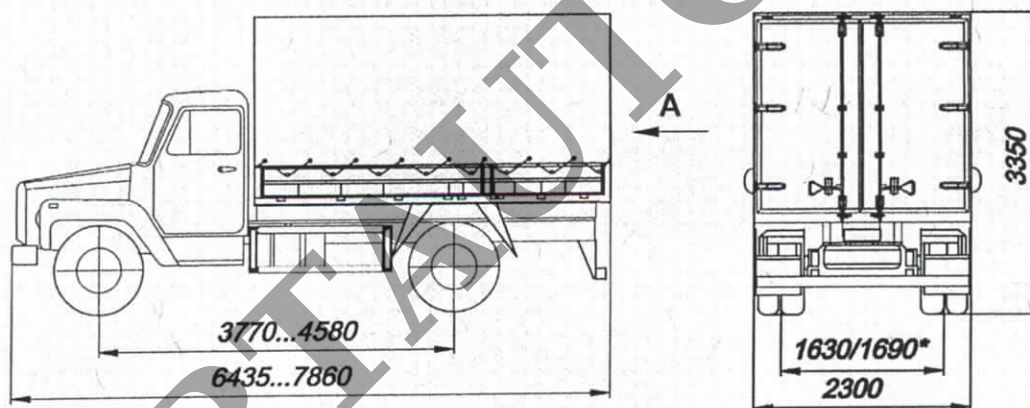

Вариант с грузоподъемным бортом


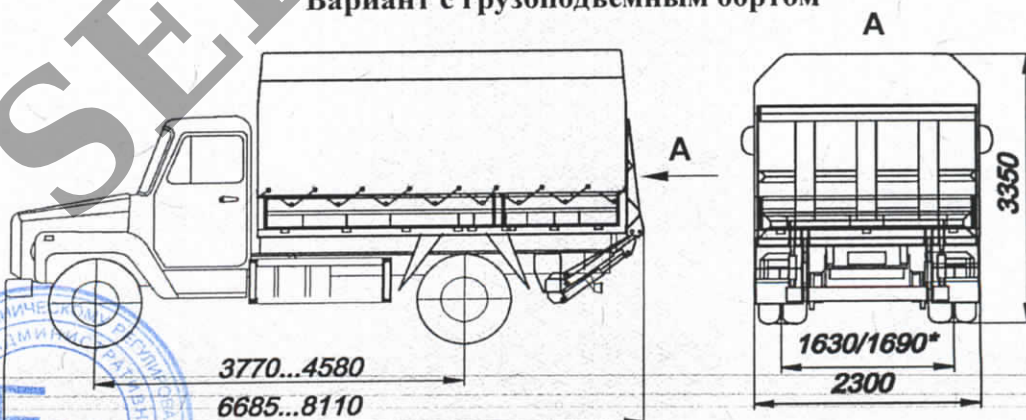


*) – колея передних/ задних колес



ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

АБ-4341, АБ-4382 модификации АБ-43412М, АБ-43821М, АБ-4341УМ, АБ-4382УМ

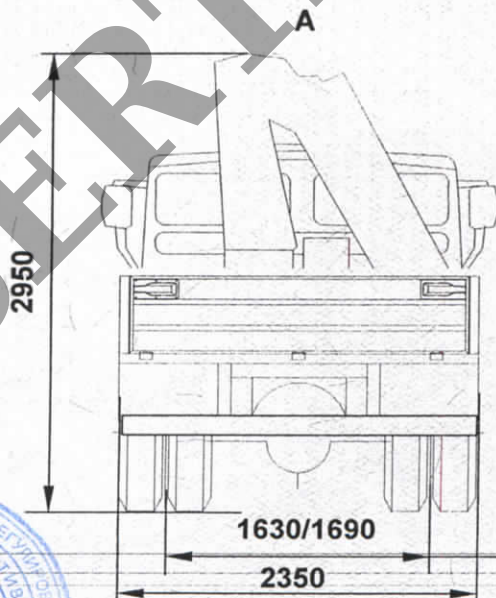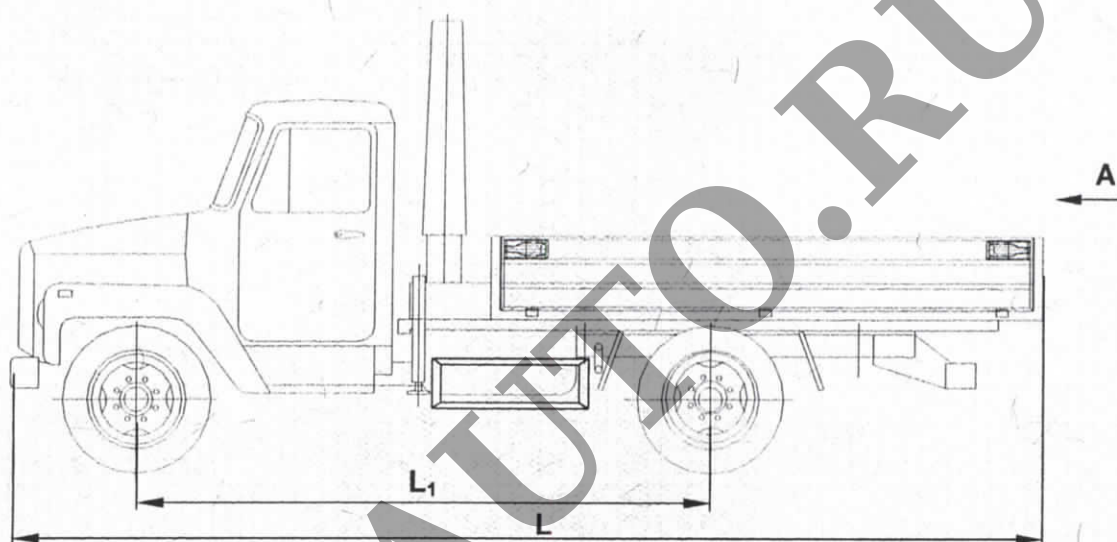


колея передних/ задних колес




Обозначение	L	L ₁
АБ-43412М, АБ-43821М	6935	3770
АБ-4341УМ, АБ-4382УМ	8360	4580

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА


АФ-47821 модификации АФ-478210, АФ-47821В

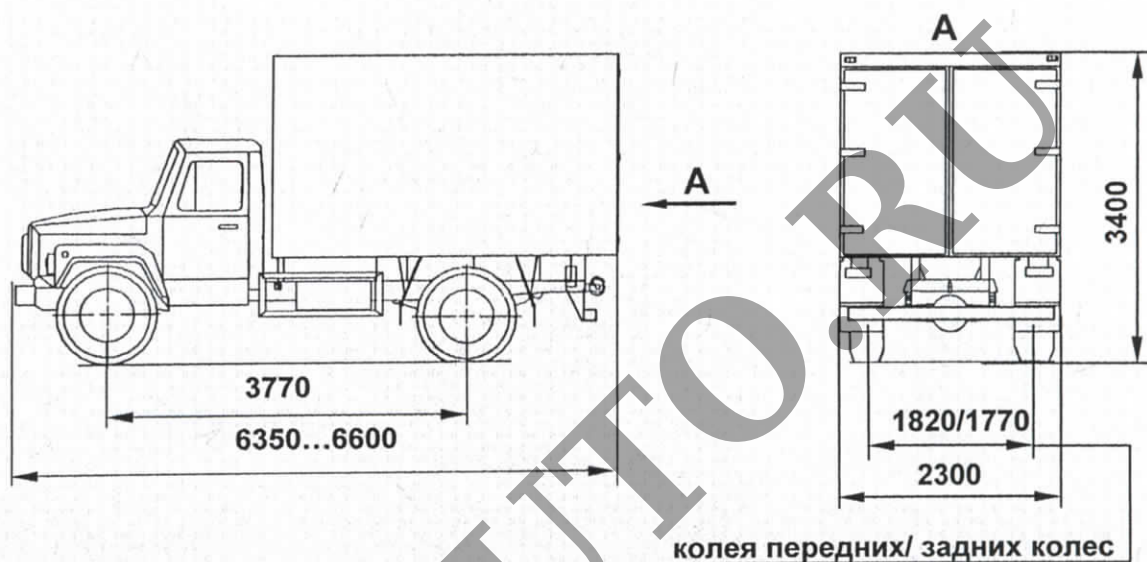

АФ-47412, АФ-47821 модификации АФ-474120, АФ-47412А, АФ-47821А, АФ-47821С

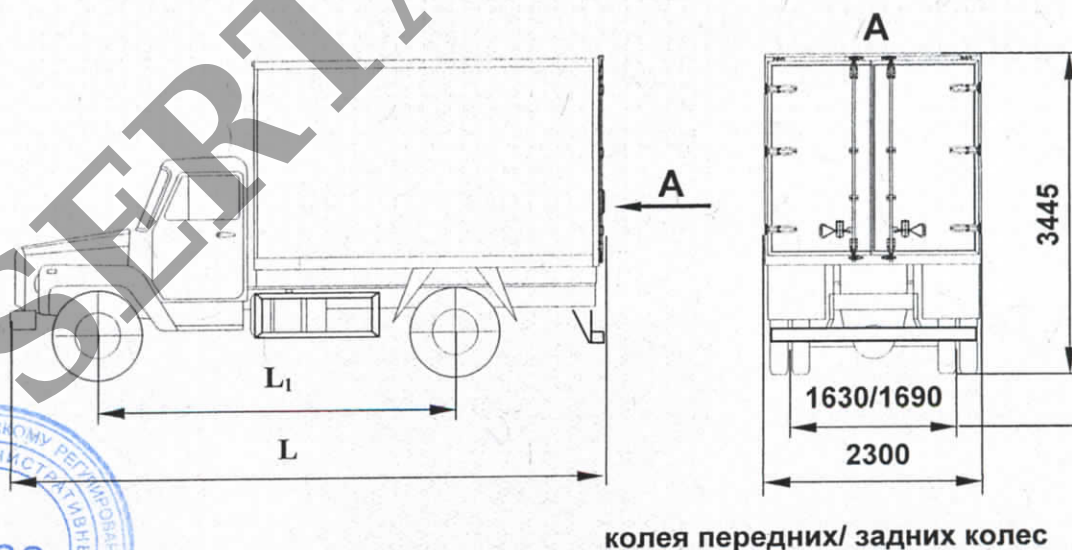

Обозначение	Размеры, мм	
	L ₁	L
АФ-474120, АФ-47821А	3770	6770
АФ-47412А, АФ-47821С	4580	7770

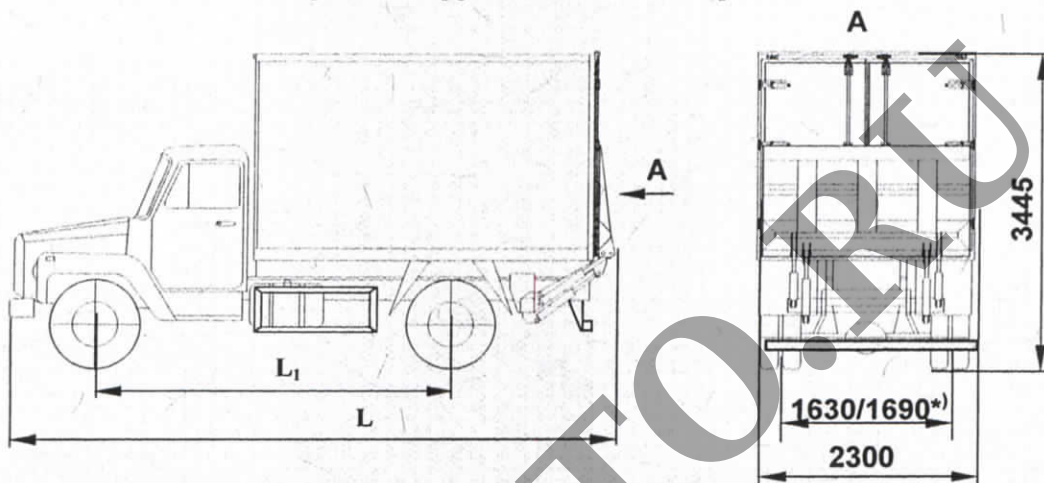ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**АФ-47412, АФ-47821 модификации АФ-474120, АФ-47412А, АФ-47821А, АФ-47821С****Вариант с грузоподъемным бортом**


*) колея передних/ задних колес

Обозначение	Размеры, мм	
	L_1	L
АФ-474120, АФ-47821А	3770	7020
АФ-47412А, АФ-47821С	4580	8020




ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

СКП-38520 модификации СКП-38520В, СКП-385200

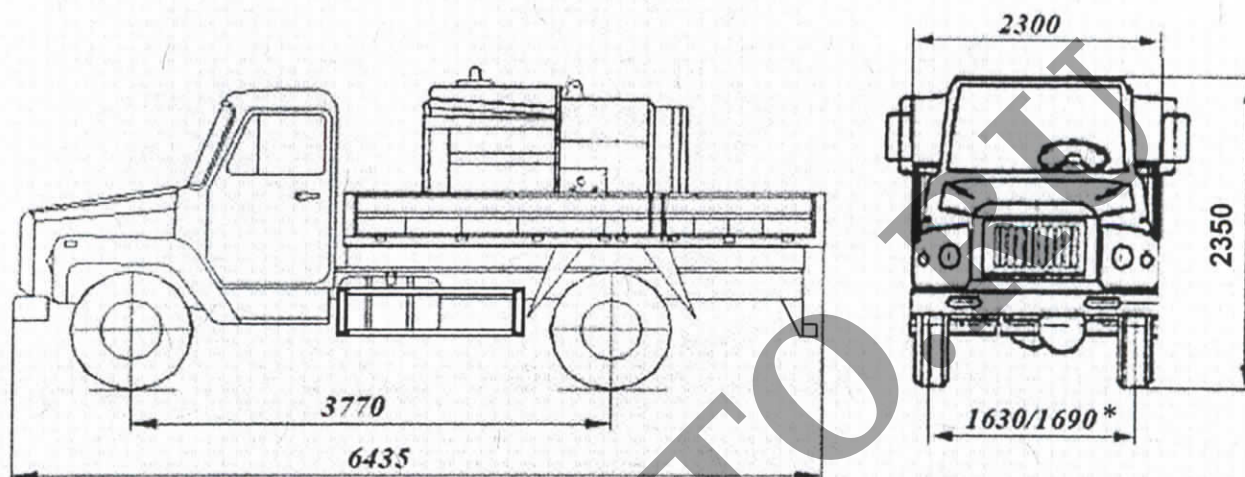


СКП-38520 модификации СКП-38520С, СКП-38520А

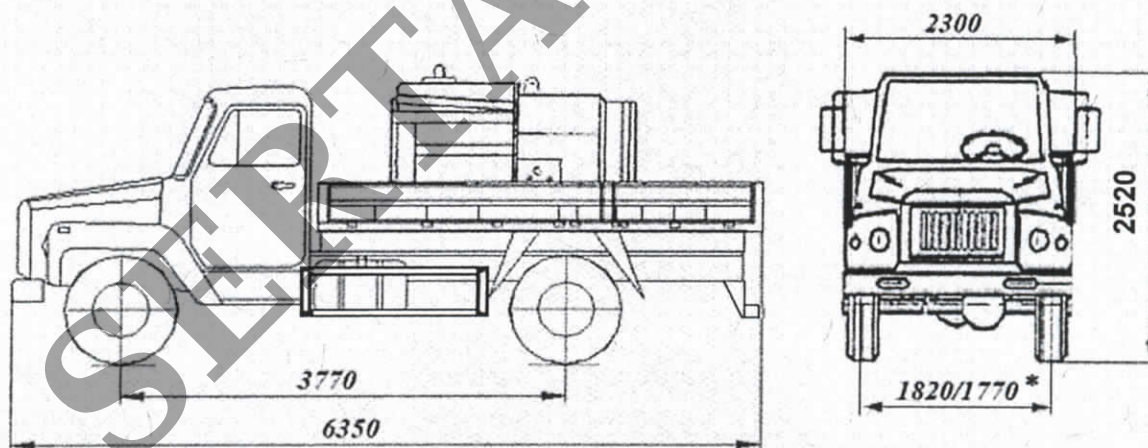


*) – колея передних/ задних колес



ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
МАН-48852 модификации МАН-48852В, МАН-48852Н

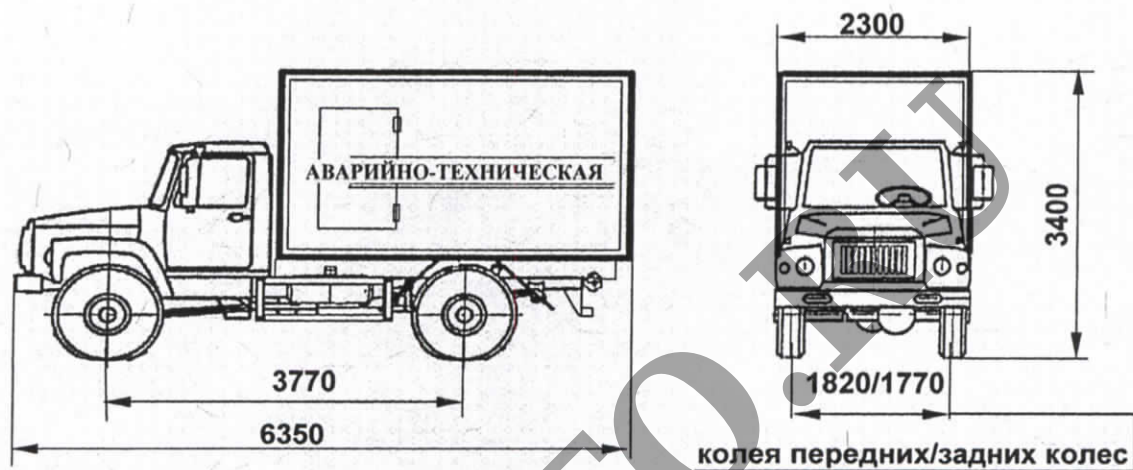


МАН-48852 модификации МАН-488520, МАН-48852С, МАН-48852J, МАН-48852K

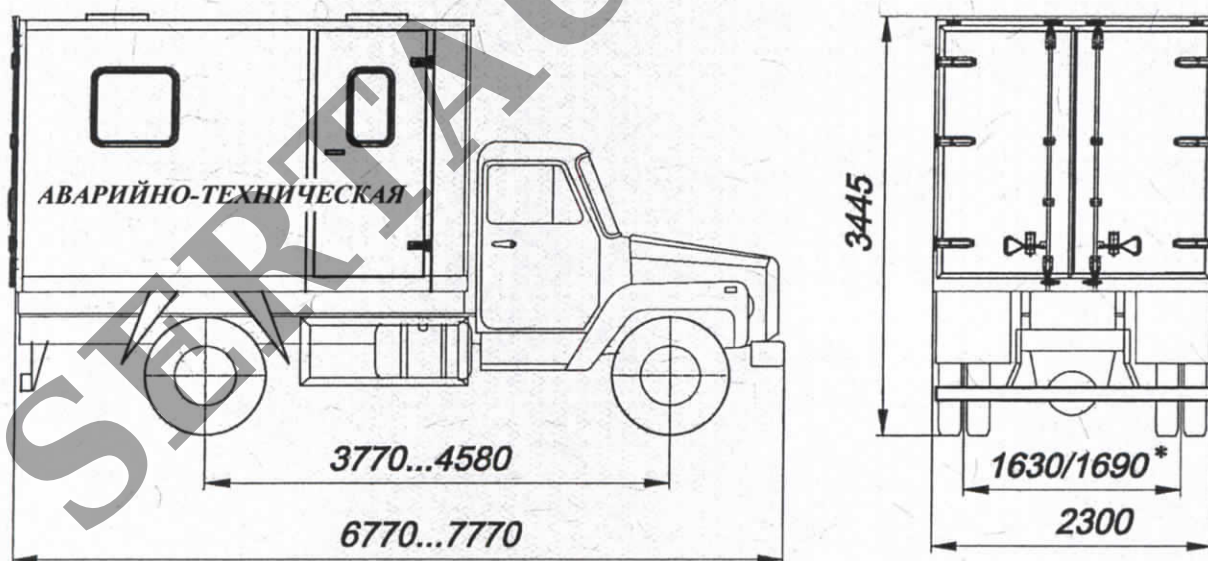

*) – колея передних/ задних колес



ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
ЛИК, АЛК, ЛДТ, ПРМ, модификации ЛИК-2М, ЛИК-С, ЛИК-2М1, ЛИК-С1,
АЛК, АЛК1, ЛДТ, ЛДТ1, ПРМ, ПРМ1

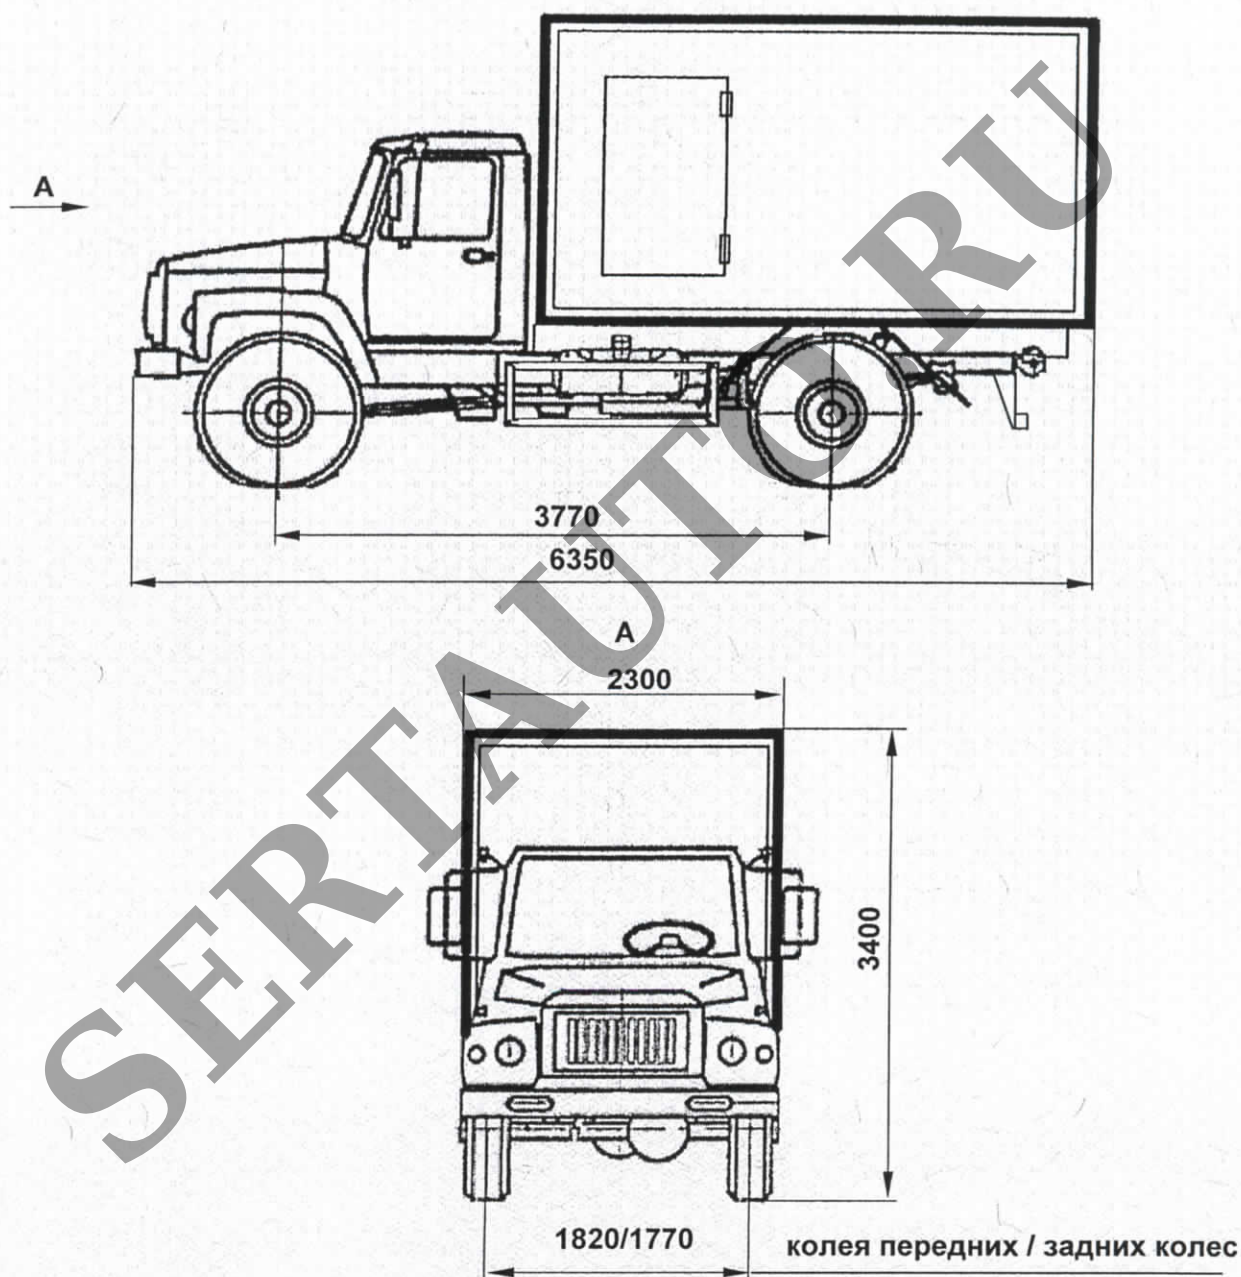

Приложение № _____
к Одобрению типа транспортного средства № _____

Стр. _____

SERTAUTO.RU