

E-RU.MT22.B.00564.P2

31 июля 2014 г.

31 декабря 2016 г.

**СПЕЦИАЛЬНЫХ И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И УСЛУГ НА
АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ (ОС САТС) НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «ФОНД
РАЗВИТИЯ СЕРТИФИКАЦИИ СПЕЦАВТОТРАНСПОРТА, СРЕДСТВ МЕХАНИЗАЦИИ И
ТЕХНОЛОГИЙ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ («САМТ-ФОНД»)**

РФ, 105062, г. Москва, Подсосенский пер., д. 7, стр. 4, ОГРН 1027700018796, № РОСС RU.0001.10MT22
с 15.07.2014 г., тел./факс (8-495) 780-07-55, E-mail: griff@samt-fond.ru

МАРКА	—
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	—
ТИП	АБ-3717, АФ-3717, АЭ-2757
ШАССИ	шасси и базовые транспортные средства: ГАЗ-А21R22, ГАЗ-А22R22, ГАЗ-А21R23, ГАЗ-А22R23 (для АБ-371732, АБ-371734, АФ-371702); ГАЗ-А21R32, ГАЗ-А22R32, ГАЗ-А21R33, ГАЗ-А22R33 (для АБ-371733, АБ-371735, АФ-371703); ГАЗ-А21R22, ГАЗ-А21R32, ГАЗ-А21R23, ГАЗ-А21R33 (для АЭ-275701)
МОДИФИКАЦИИ	АБ-371732, АБ-371734, АФ-371702, АБ-371733, АБ-371735, АФ-371703, АЭ-275701
КАТЕГОРИЯ	N ₁
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	4
КОД ОКП / ТН ВЭД	45 1112 (для АБ-371734, АБ-371735) или 45 2110 (для АФ-371702, АФ-371703) или 45 2330 (для АБ-371732, АБ-371733) / 8704 21; 45 2330 (для АЭ-275701) / 8705 90
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью "ЦЕНТР-ТРАНСТЕХМАШ" (ООО "ЦЕНТРТРАНСТЕХМАШ"), 390047, г. Рязань, район Карцево, 9, Российская Федерация, ОГРН: 1026201099154, тел./факс: (8-4912) 31-27-13
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью "ЦЕНТР-ТРАНСТЕХМАШ" (ООО "ЦЕНТРТРАНСТЕХМАШ"), 390047, г. Рязань, район Карцево, 9, Российская Федерация, ОГРН: 1026201099154, тел./факс: (8-4912) 31-27-13
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС	—
СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	390047, г. Рязань, район Карцево, 9, Российская Федерация
ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС	—

соответствуют установленным в Российской Федерации требованиям технического регламента о безопасности колесных транспортных средств.

Действие данного ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА распространяется на серийно выпускаемую продукцию.

Данное ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА без приложений не действительно.

Приложение № 1. Общие характеристики транспортного средства

Приложение № 2. Перечень документов, явившихся основанием для оформления ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Приложение № 3. Описание маркировки транспортного средства

Приложение № 4. Общие виды транспортных средств на девяти страницах.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Назначение транспортного средства:

для перевозки грузов различного назначения, кроме опасных (для АБ-371734, АБ-371735);

для погрузки/разгрузки и транспортировки грузов, кроме опасных (для АБ-371732, АБ-371733);

для перевозки продовольственных (в т.ч. хлебобулочных изделий и мороженого) и промышленных грузов, скоропортящихся продуктов, и (или) розничной торговли товарами промышленного и продовольственного назначения (для АФ-371702, АФ-371703);

автоэвакуатор (для АЭ-275701).

Руководитель органа по сертификации

подпись

М.И. Грифф

инициалы, фамилия

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА УТВЕРЖДЕНО.

Внесена запись в реестр за № E-RU.MT22.B.00564.P2 от 31 июля 2014 г.

Заместитель руководителя РОССТАНДАРТА

наименование федерального органа
исполнительной власти, выполняющего функции
компетентного административного органа
Российской Федерации в соответствии
с Женевским Соглашением 1958 года

подпись

А.В. Зажигалкин

инициалы, фамилия

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4x2 / задние
Схема компоновки транспортного средства	полукапотная
Расположение двигателя	переднее продольное
Исполнение грузочного пространства	бортовая платформа с открывающимися боковыми и задним бортами, с грузоподъемным бортом или без него (для АБ-371734, АБ-371735) или с краном-манипулятором (для АБ-371732, АБ-371733); кузов-фургон закрытого типа (промтоварный, изотермический, рефрижератор), с задней двустворчатой или одностворчатой дверью и (или) боковыми дверями или без них, с витринами или без них, с грузоподъемным бортом или без него (для АФ-371702, АФ-371703); платформа стационарная с выдвигающимися трапами или платформа подъемно-сдвижная при помощи гидравлического механизма (для АЭ-275701)
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, трехместная (для всех мод.) или семиместная (для всех мод., кроме АЭ-275701)

Для модификаций:	АФ-371702	АФ-371703	АБ-371732	АБ-371734	АБ-371733	АБ-371735	АЭ-275701
Габаритные размеры, мм							
– длина	5550... 5800	6650... 6900	5550...5800		6650...6900		7300... 7700
– ширина			2100...2200				
– высота	2900		2500	2900	2500	2900	2200
База, мм	3145	3745	3145		3745		4245
Колея передних / задних колес, мм			1750 / 1560				
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	2200... 3000	2400... 3300	2200... 3000	1950... 2300	2400... 3300	2050... 2350	2300... 2600
Полная масса транспортного средства, кг (технически допустимая)			3000/3500				
Максимальная осевая масса, кг (технически допустимая)							
– на переднюю ось			1550 или 1620 (только для мод. на базе ГАЗ-А22R32)				
– на заднюю ось			2600				
Максимальная масса прицепа, кг			буксировка прицепа не предусмотрена				
Для мод. на базе ГАЗ:			A21R22, A22R22, A21R32, A22R32				
Двигатель (марка, тип)			Beijing Foton Cummins Engine, P.R.China				
			Cummins ISF 2.8s4129P , четырехтактный дизель				
- количество и расположение цилиндров			4, рядное				
- рабочий объем цилиндров, см ³			2776				
- степень сжатия			16.5				
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) по Правилам ЕЭК ООН № 85			88.3 (3600)				
Максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)			270 (1400...3000)				
Топливо			дизельное				
Система питания (тип)			впрыскивание топлива под давлением				
Блок управления (маркировка)			CM 2220				
ТНВД (тип, маркировка)			Bosch CR/CP 1H3/L85/10-789S				
Форсунки (тип, маркировка)			Bosch 0 445				
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)			Holset, HE211W				
Воздушный фильтр (тип, маркировка)			AK2705A-1109010, с бумажным элементом				
Глушитель шума впуска (маркировка)			A21R22-1109196				

E-RU.MT22.B.00564.P2

Для мод. на базе ГАЗ:	A21R22, A22R22	A21R32, A22R32
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель; система нейтрализации отработавших газов	
Нейтрализатор (маркировка)	A21R22.1206005, A21R32.1206005, A21R32.1206005-10	
Глушитель (маркировка)	A21R22-1201008	A21R32-1201008

Для мод. на базе ГАЗ:	A21R23, A22R23	A21R33, A22R33
Двигатель (марка, тип)	ОАО «УМЗ», A274, четырехтактный, с искровым зажиганием	
- количество и расположение цилиндров	4, рядное	
- рабочий объем цилиндров, см ³	2690	
- степень сжатия	10.0	
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) по Правилам ЕЭК ООН № 85	78.5 (4000)	
Максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	220.5 (2350±150)	
Топливо	бензин с октановым числом не менее 92	
Система питания (тип)	впрыскивание топлива	
Блок управления (маркировка)	M12 9815.3763	
Форсунки (тип, маркировка)	DELPHI, 28316657	
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	A21R23.1109010, с бумажным элементом	
Глушитель шума впуска (маркировка)	A21R22-1109196, 2217-1109410	
Система зажигания (тип)	электронная, бесконтактная	
Катушка зажигания (маркировка)	54.3705, 2111-3705010-03, 57.3705 или 4601.3705	
Свечи (маркировка)	ELR0QC10, RER8MC или QR15LC-1	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель; система нейтрализации отработавших газов	
Нейтрализатор (маркировка)	A21R32.1206005-20 или A21R32.1206005-21	
Глушитель (маркировка)	A21R23-1201008-20	A21R33-1201008

Для мод. с двигателями:	A274	Cummins ISF 2.8s4129P
Трансмиссия (тип)	механическая	
Сцепление (марка, тип)	сухое, однодисковое, с гидравлическим приводом	
Коробка передач (марка, тип)	с ручным управлением	
- число передач	вперед - 5, назад - 1	
- передаточные числа		
I -	4,050	3,786
II -	2,340	2,188
III -	1,395	1,304
IV -	1,000	1,000
V -	0,849	0,794
3.X. -	3,510	3,280
Главная передача (тип, маркировка)	гипоидная	
- передаточное число	4.3	

Подвеска	независимая, на поперечных рычагах с цилиндрическими винтовыми пружинами, с телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости
Передняя (описание)	
Задняя (описание)	зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости или без него
Рулевое управление (описание)	с гидроусилителем
- рулевой механизм (тип, маркировка)	«шестерня – рейка», 7853.974.561

E-RU.MT22.B.00564.P2

Тормозные системы	
Рабочая (описание)	гидравлический двухконтурный привод, с разделением на контуры по осям, с вакуумным усилителем, без АБС (мод. на базе А21R2?, А21R3?, А23R2?, А23R3?) или с АБС (мод. на базе А21R22, А21R32, А22R22, А22R32); тормозные механизмы перед-них колес - дисковые, задних - барабанные
Запасная (описание)	каждый контур рабочей тормозной системы
Стояночная (описание)	механический (тросовый) привод к тормозным механизмам задних колес
- усилитель (маркировка)	вакуумный двухкамерный А21R23.3510009-10
- тормозные цилиндры (маркировка)	главный цилиндр: А21R23.3510009-10 задний цилиндр: 24-3501040-01
- скоба переднего тормоза	А21R23.3501136/137
Шины	
- размерность	185/75R16C
- минимально допустимый индекс нагрузки	104/102
- скоростная категория	Q
- статический радиус, мм	316...318
Оборудование транспортного средства	внутреннее освещение кузова, ступенька и поручень, холодильное оборудование (хладагент R-134a), фиксирующие элементы для удержания груза (для АФ-371702, АФ-371703); тент, каркас тента, ворота (для АБ-371734, АБ-371735); два противооткатных устройства и две проушины для крепления эвакуируемого автомобиля, проблесковый маячок желтого цвета, фара освещения рабочей зоны (для АЭ-275701)

Руководитель органа по сертификации

подпись

М.И. Грифф

инициалы, фамилия

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака обращения на рынке:

Рядом с табличкой изготовителя или на табличке изготовителя.

Знак обращения на рынке выполнен в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2003 г. № 696.

2. Место расположения таблички изготовителя:

В нижнем углу, в передней части, на внешней стороне правой стенки кузова-фургона или правого борта автомобиля бортового или на передней поперечине платформы эвакуатора.

3. Место расположения идентификационного номера:

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. В проеме правой двери кабины или на задней стойке правой боковины кабины, под замком.

4. Структура и содержание идентификационных номеров транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	9	H	?	7	?	7	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?

поз. 1-3: **X9H** - международный идентификационный код изготовителя (WMI) – ООО "ЦЕНТРТРАНСТЕХМАШ".

поз 4-9: Обозначение модификаций транспортного средства:

«**371732**» - АБ-371732, «**371733**» - АБ-371733,
«**371734**» - АБ-371734, «**371735**» - АБ-371735,
«**371702**» - АФ-371702, «**371703**» - АФ-371703,
«**275701**» - АЭ-275701.

поз. 10: Код года выпуска или модельный год согласно Пункта 1 Приложения 8 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств.

поз. 11: Код месяца изготовления:

1 – январь, **2** – февраль, **3** – март, **4** – апрель, **5** – май, **6** – июнь, **7** – июль,
8 – август, **9** – сентябрь, **A** – октябрь, **B** – ноябрь, **C** – декабрь.

поз. 12-17: Производственный номер транспортного средства.

Руководитель органа по сертификации

подпись


М.И. Грифф

инициалы, фамилия


E-RU.MT22.B.00564.P2

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

АФ-3717, модификации АФ-371702, АФ-371703

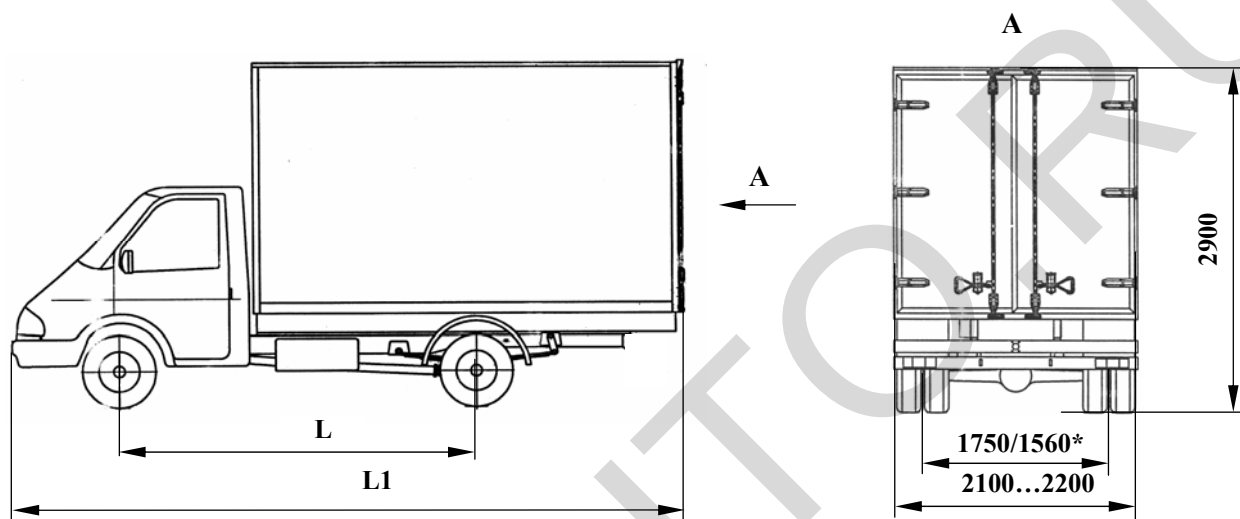


Вариант с холодильной установкой и грузоподъемным бортом

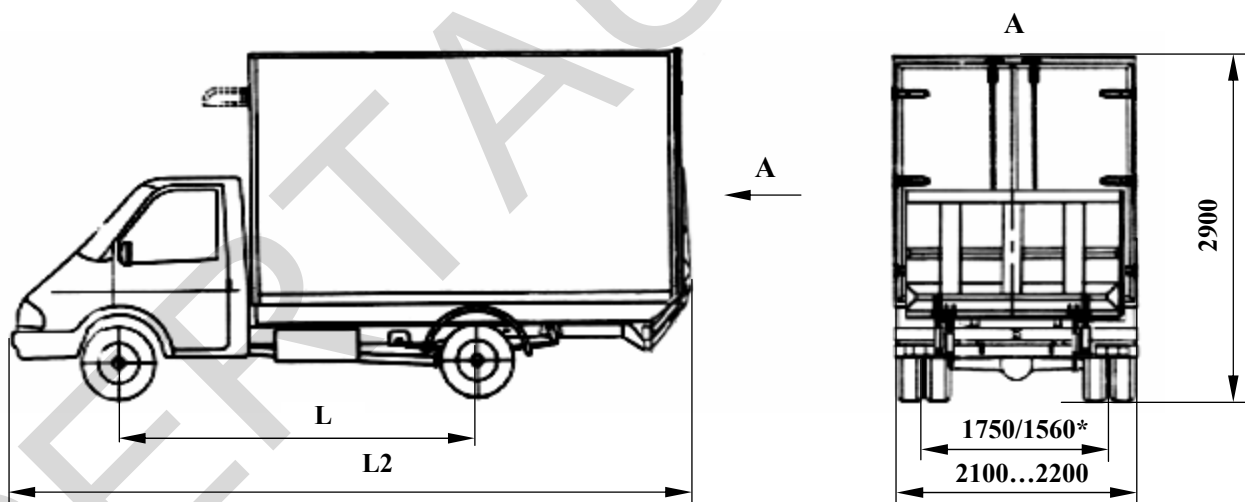


*) – колея передних/ задних колес

Модификации	Размеры, мм		
	L	L1	L2
АФ-371702	3145	5550	5800
АФ-371703	3745	6650	6900

Вариант с двухрядной кабиной



Планировка двухрядной кабины




E-RU.MT22.B.00564.P2

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

АФ-3717, модификации АФ-371702, АФ-371703


Вариант

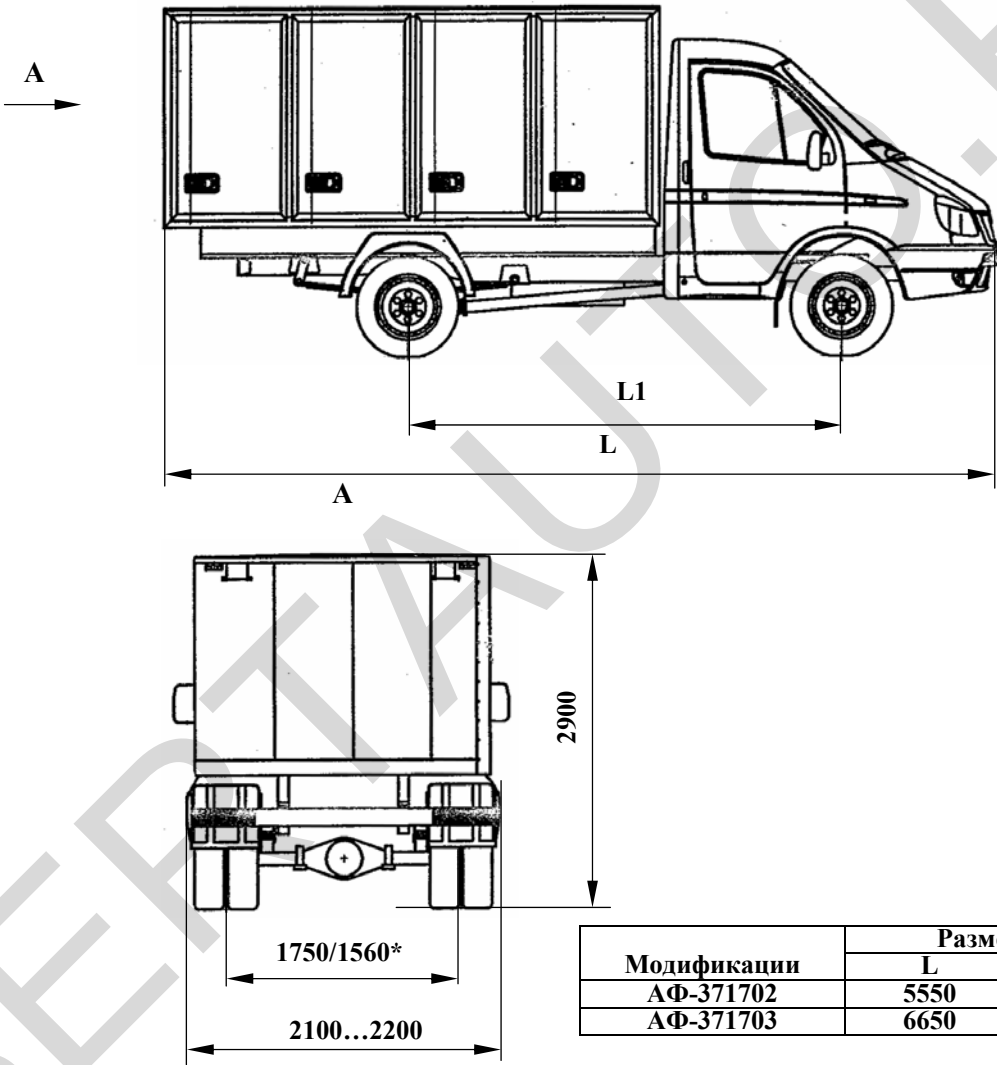


Модификации	Размеры, мм	
	L	L1
АФ-371702	5550	3145
АФ-371703	6650	3745

*) – колея передних/ задних колес

Вариант с двухрядной кабиной



Планировка двухрядной кабины





E-RU.MT22.B.00564.P2

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

АФ-3717, модификации АФ-371702, АФ-371703


Вариант

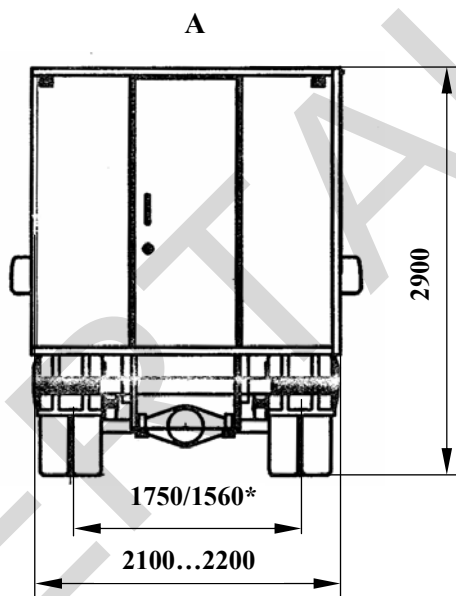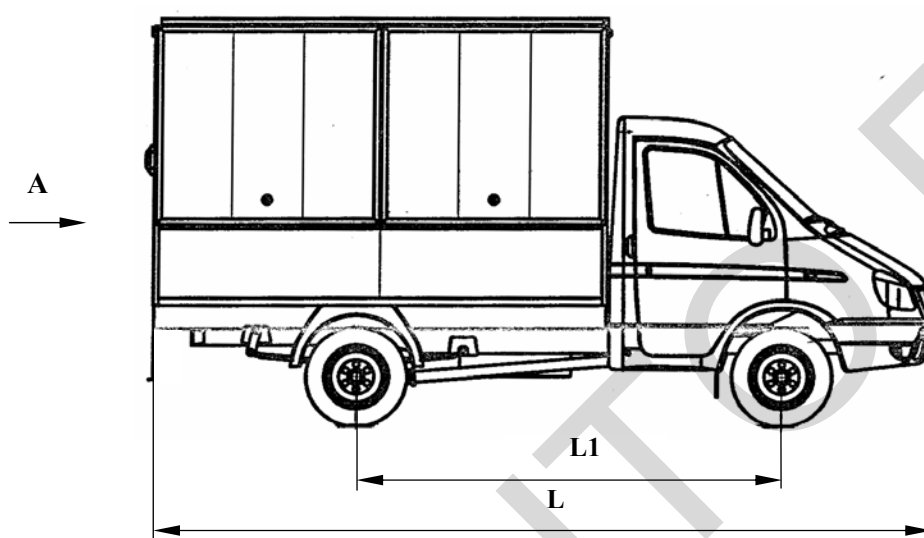


Модификации	Размеры, мм	
	L	L1
АФ-371702	5550	3145
АФ-371703	6650	3745

*) – колея передних/ задних колес

Вариант с двухрядной кабиной



Планировка двухрядной кабины




E-RU.MT22.B.00564.P2

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

АФ-3717, модификации АФ-371702, АФ-371703


Вариант

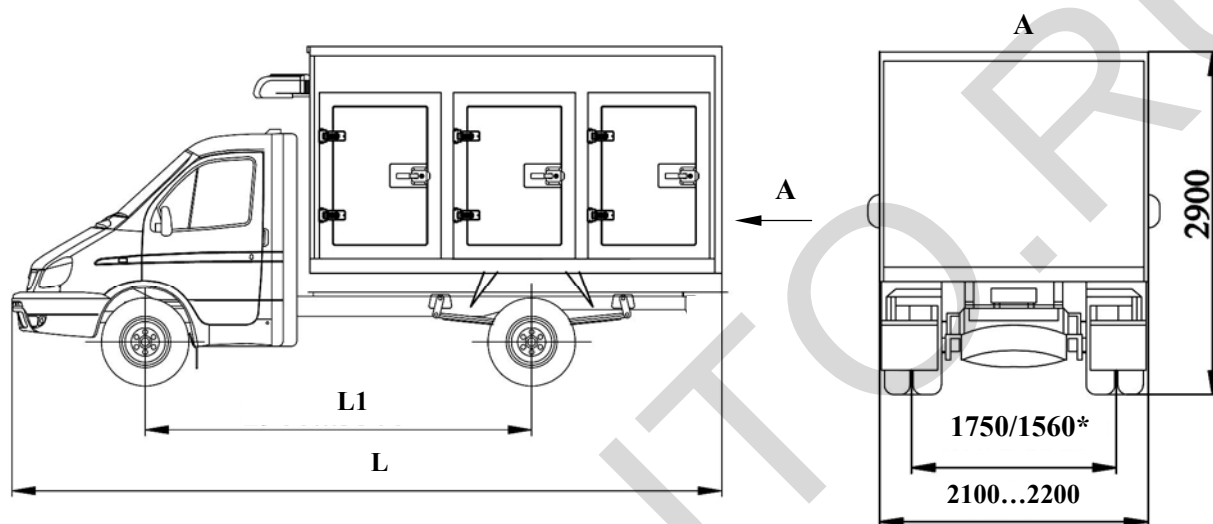


*) – колея передних/ задних колес

Модификации	Размеры, мм	
	L	L1
АФ-371702	5550	3145
АФ-371703	6650	3745

Вариант с двухрядной кабиной



Планировка двухрядной кабины





E-RU.MT22.B.00564.P2

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

АЭ-2757, модификация АЭ-275701

Вариант с подъемно-сдвижной платформой

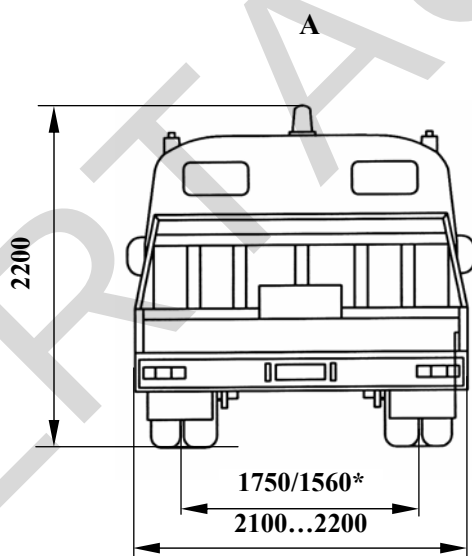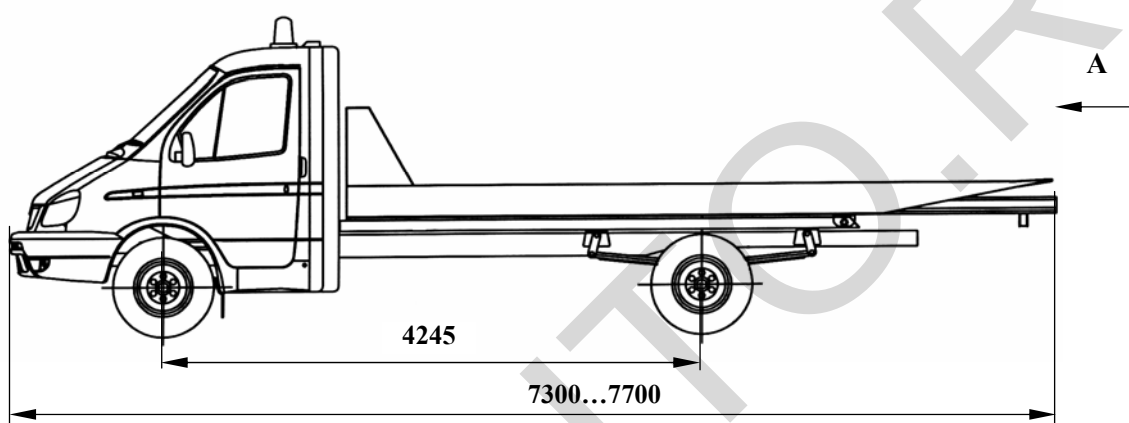



*) – колея передних/ задних колес

E-RU.MT22.B.00564.P2

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

АЭ-2757, модификация АЭ-275701

Вариант со стационарной платформой

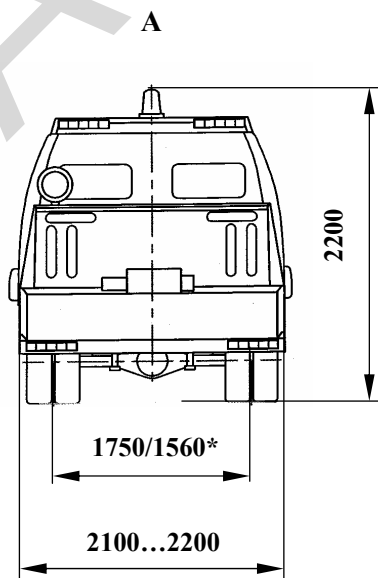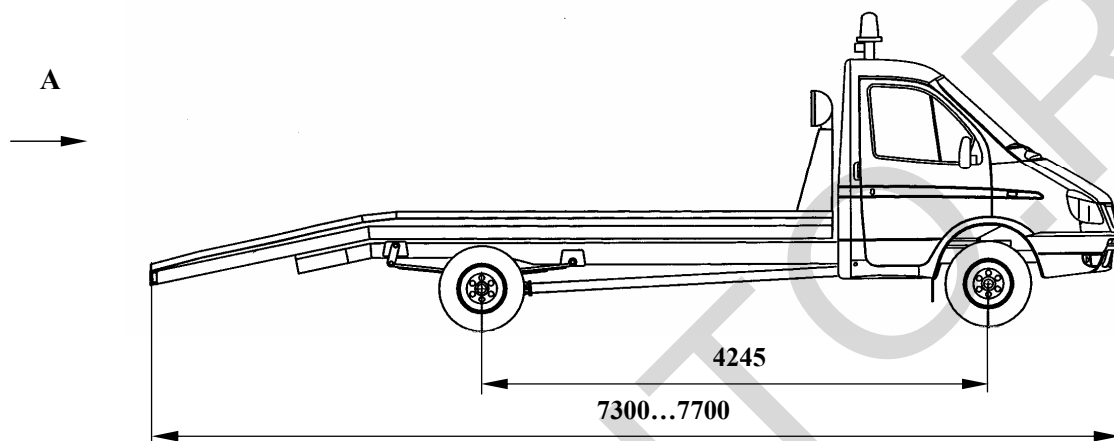


*) – колея передних/ задних колес

E-RU.MT22.B.00564.P2


ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

АБ-3717, модификации АБ-371732, АБ-371733

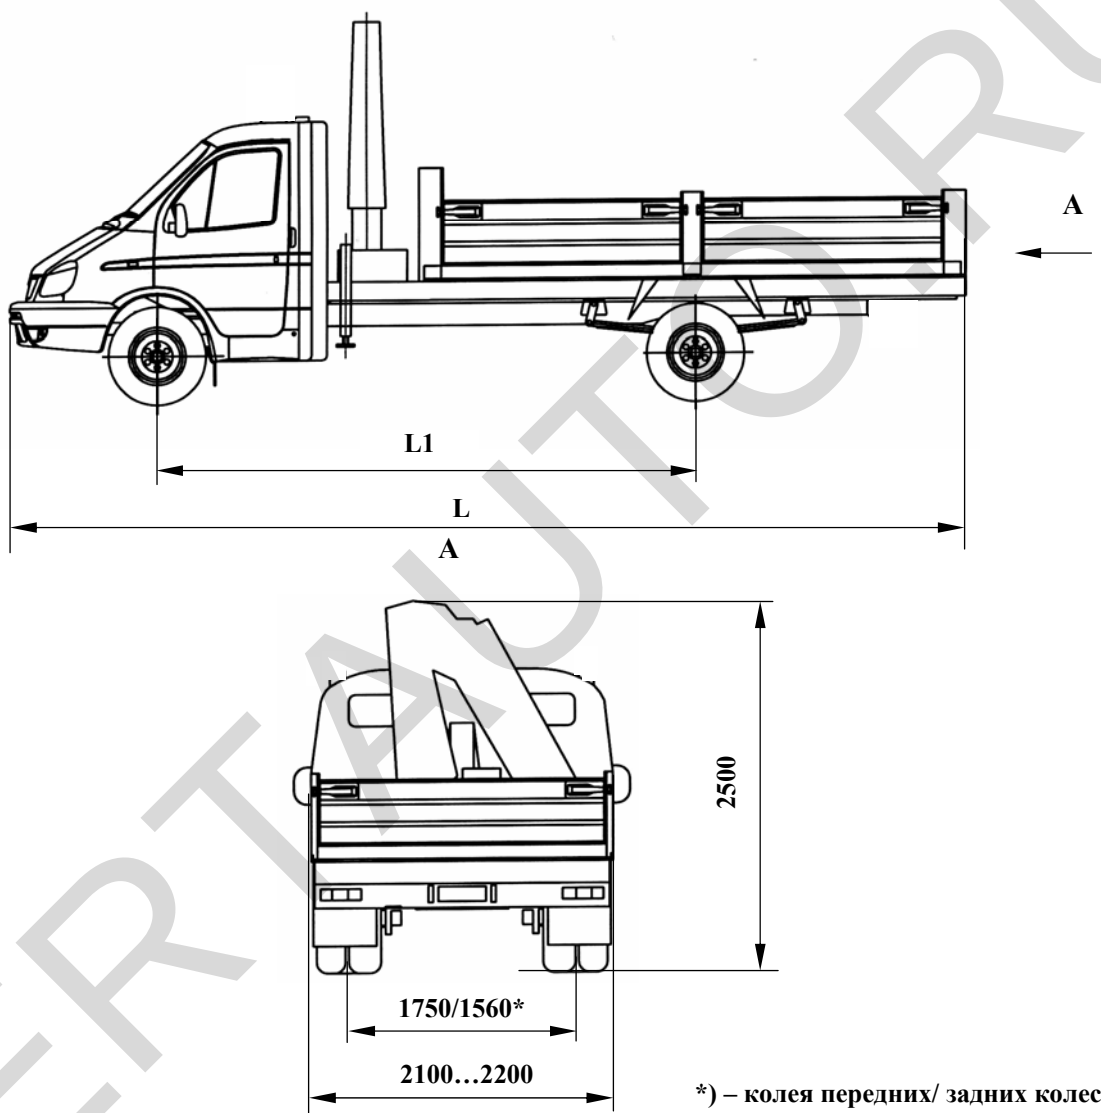


Модификация	L	L1
АБ-371732	5550...5800	3145
АБ-371733	6650...6900	3745

Вариант с двухрядной кабиной




Планировка двухрядной кабины




E-RU.MT22.B.00564.P2

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА


АБ-3717, модификации АБ-371734, АБ-371735

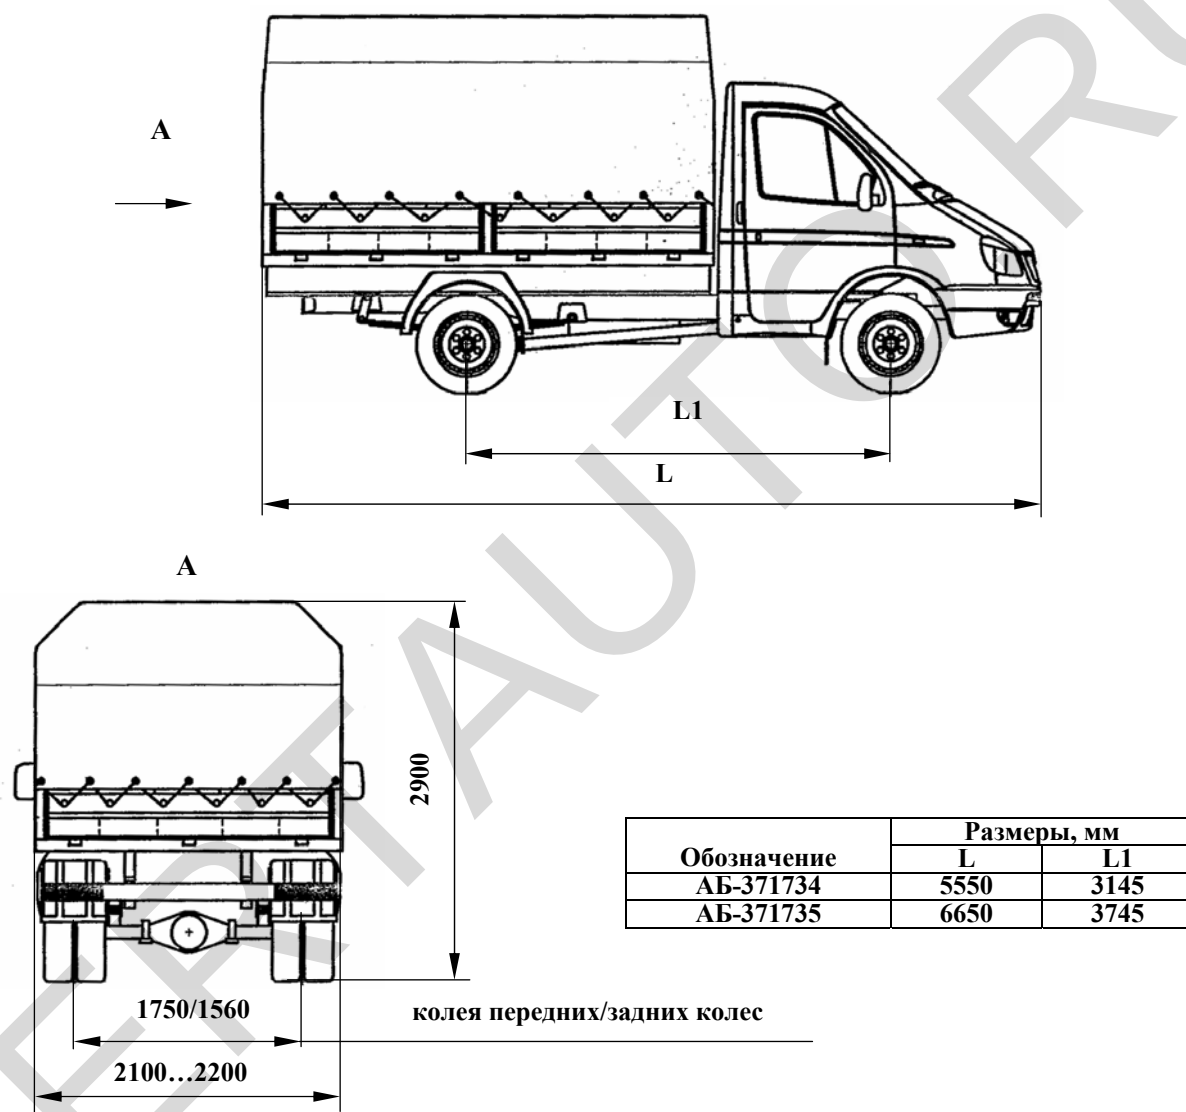

Вариант с двухрядной кабиной



Планировка двухрядной кабины




E-RU.MT22.B.00564.P2


ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

АБ-3717, модификации **АБ-371734, АБ-371735**

Вариант с задними воротами

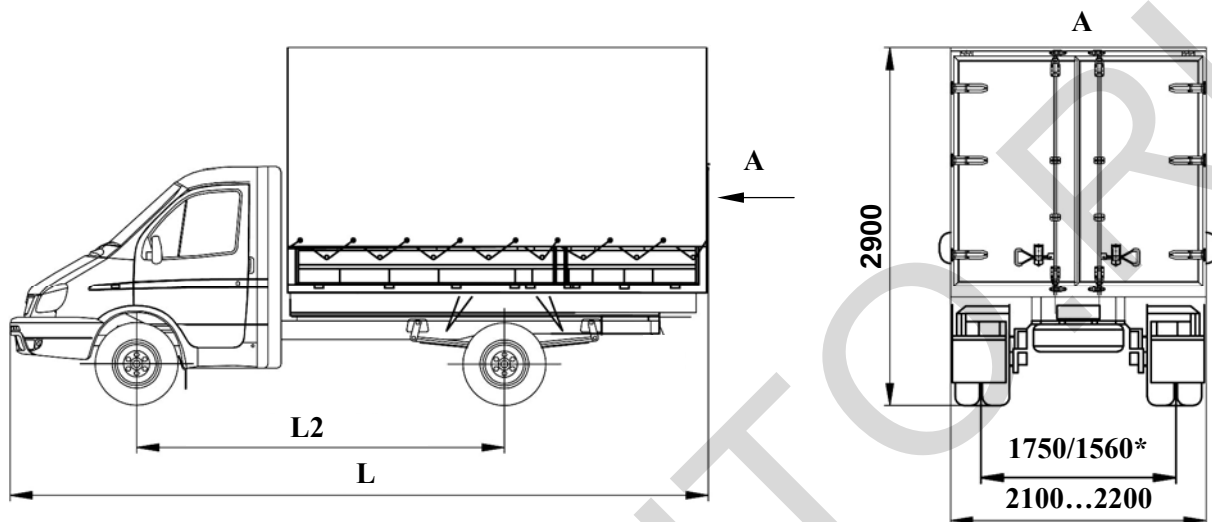


Вариант с грузоподъемным бортом

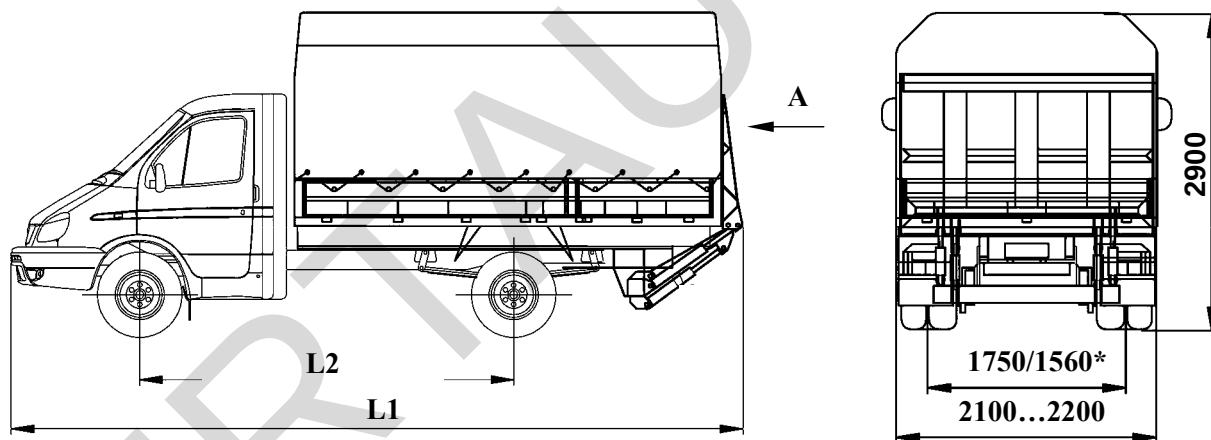

Обозначение	Размеры, мм		
	L	L1	L2
АБ-371734	5550	5800	3145
АБ-371735	6650	6900	3745

*) – колея передних/ задних колес

Вариант с двухрядной кабиной



Планировка двухрядной кабины

