

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

0002912

№ E-UA.MT02.B.00036.П1*

Срок действия с 08 февраля 2012 по 31 декабря 2012

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования
“САТР-ФОНД” Межотраслевого Фонда “Сертификация автотранспорта САТР” (ОС “САТР-ФОНД”)
125480, г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, 24, ОГРН: 1027739132530
№ РОСС RU.0001.11MT02 от 04.06.2009 г. до 04.06.2014 г.
тел.: (495) 454-42-27, факс: (495) 454-72-12, e-mail: mail@satrfond.ru

ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА

МАРКА	—
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	—
ТИП	A092
МОДИФИКАЦИИ	A092, A0921, A09204, A09205, A09214
КАТЕГОРИЯ	M ₃ , класс I (для мод. A092, A09204, A09205) M ₃ , класс II (для мод. A0921, A09214)
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	3
КОД ОКП / ТН ВЭД	45 1781 / 8702 10
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью “АвтоЭкспорт” (ООО “АвтоЭкспорт”), 103062, г. Москва, Лялин пер., д.4, стр. 2, ОГРН 1027709032449 Российская Федерация тел. / факс: (495) 745-80-55, (499) 268-13-61
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Публичное акционерное общество “Черкасский автобус” (АО “Черкасский автобус”), 18036, г. Черкассы, ул. Риздвяна, 292, Украина тел. / факс: 38 (0472) 64-43-14
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью “АвтоЭкспорт” (ООО “АвтоЭкспорт”), 103062, г. Москва, Лялин пер., д.4, стр. 2, ОГРН 1027709032449 Российская Федерация тел. / факс: (495) 745-80-55, (499) 268-13-61
СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	18036, г. Черкассы, ул. Риздвяна, 292, Украина
ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС	—

соответствуют установленным в Российской Федерации требованиям технического регламента
о безопасности колесных транспортных средств.

Действие данного ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА распространяется на
серийно выпускаемую продукцию.

* является продолжением “Одобрения типа транспортного средства” № E-UA.MT02.B.00036, выданного
со сроком действия до 31.12.2011 г. на транспортные средства экологического класса 3.

Данное ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА без приложений недействительно.

Приложение № 1. Общие характеристики транспортного средства

Приложение № 2. Перечень документов, явившихся основанием для оформления ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Приложение № 3. Описание маркировки транспортного средства

Приложение № 4. Общий вид транспортного средства на двух страницах

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

отсутствует

Руководитель органа по сертификации



Ю. ПИСЕ

Б.В. Кисуленко

инициалы, фамилия

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА УТВЕРЖДЕНО.

Внесена запис в реестр за № Е-UA.MT02.B.00036.П1 от 08 февраль 2012

Заместитель руководителя

РОССТАНДАРТА

наименование федерального органа исполнительной власти, выполняющего функции компетентного административного органа Российской Федерации в соответствии с Женевским Соглашением 1958 года



ПОДПИС

А.В. Зажигалкин

инициалы, фамилия

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

для модификации:	A092, A09204, A09205	A0921, A09214
Колесная формула / ведущие колеса	4 x 2 / задние	
Схема компоновки транспортного средства	вагонная	
Расположение двигателя	переднее, продольное	
Тип кузова / количество дверей	одноэтажный, закрытый, цельнометаллический, сварной, несущий, кабина водителя полужакрытого типа /	
	две одностворчатые пассажирские двери на правой стороне кузова и дверь водителя на левой стороне кузова	одна пассажирская и одна аварийная двери на правой стороне кузова и дверь водителя на левой стороне кузова
Количество мест для сидения		
– пассажиров	21	25
– водителя	1	1
– экипажа	1	1
Пассажировместимость, чел.	43	35
Габаритные размеры, мм		
– длина	7430	7430
– ширина	2380	2380
– высота	2850	2820
База, мм	3815	3815
Колея передних / задних колес, мм	1680 / 1650	1680 / 1650
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	4900	5500
Полная масса транспортного средства, кг (технически допустимая)	8230	8300
Максимальная осевая масса, кг (технически допустимая)		
– на переднюю ось	2750	2880
– на заднюю ось	5480	5420
Максимальная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена	



для модификаций:		A092, A0921	A09204, A09214	A09205
Двигатель (марка, тип) — количество и расположение цилиндров — рабочий объем, см ³ — степень сжатия Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) по Правилам ЕЭК ООН № 85 Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹) Топливо		ISUZU MOTORS LIMITED		
		4HE1-XS	4HK1-XS	4HK1-XN
		четырёхтактный дизель с турбонаддувом		
		4, рядное		
		4751	5193	5193
		17.3	17.5	17.5
		107 (2300)	129 (2600)	110 (2600)
		471 (1600...2000)	500 (1500...2000)	404 (1500...2600)
		дизельное		
Система питания		впрыск топлива под давлением		
Блок управления (маркировка)		897261162?	898000590? 898000594?	898000591? 898000595?
ТНВД (тип, маркировка)		BOSCH, 8972254322	DENSO, 897306044?	
Форсунки (тип, маркировка)		ZEXEL или BOSCH, 8972410051	DENSO, 897602485?	
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)		GARRETT, IK17		
Воздушный фильтр (тип, маркировка)		8972588111	897800031?	
		NIPPON DONALDSON, 8971891664, с сухим бумажным элементом		
для двигателя:		4HE1-XS	4HK1-XS, 4HK1-XN	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов		один глушитель со встроенным нейтрализатором отработавших газов		один глушитель, система нейтрализации отсутствует
Глушитель (марка, тип)		ISUZU, 8972608730		ISUZU, 897222489?
для модификаций:		A092, A0921	A09204, A09214	A09205
Трансмиссия (тип)		механическая		
Сцепление (марка, тип)		ISUZU, 8972599400	ISUZU, 8973677950	
		сухое, однодисковое, с гидравлическим приводом		
Коробка передач (марка, тип)		ISUZU, MZZ 6U		ISUZU, MYY 5T
		с ручным управлением		
— число передач		вперед – 6, назад – 1		вперед – 5, назад – 1
— передаточные числа				
I -		6.369		5.315
II -		3.767		3.053
III -		2.234		1.655
IV -		1.442		1.000
V -		1.000		0.721
VI -		0.782		-
3.X -		6.369		5.068
Главная передача (тип, маркировка)		ISUZU, 8973664690	ISUZU, 897367507	
		гипоидная		
— передаточное число		4.1	4.555	



Подвеска

Передняя (описание)

зависимая, рессорная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости

Задняя (описание)

зависимая, рессорно-пневматическая, с гидравлическими телескопическими амортизаторами

Рулевое управление (описание)

ISUZU, JKC, с гидроусилителем

– рулевой механизм
(тип, маркировка)

“винт-шариковая гайка-рейка-сектор”, 897305047?

Тормозные системы

Рабочая (описание)

гидравлический двухконтурный привод с разделением на контуры по осям, с гидроусилителем, с АБС; тормозные механизмы передних колес – дисковые (для мод. А092, А0921) или барабанные (для мод. А09204, А09205, А09214), задних – барабанные

Запасная (описание)

каждый контур рабочей тормозной системы

Стояночная (описание)

трансмиссионный тормоз с механическим приводом

Вспомогательная (износостойкая)
(описание)

моторный тормоз-замедлитель с вакуумным приводом

– усилитель (маркировка)
– главный тормозной цилиндр
(маркировка)
– колесные тормозные цилиндры
(маркировка)

ISUZU, 8972092120
ISUZU, 8972547710 (для мод. А092, А0921)
ISUZU, 8972547690 (для мод. А09204, А09205, А09214)
8973588780, 8973588790, 8973588800, 8973588810
(для мод. А092, А0921)
8973588750, 8973588740, 8973588770, 8973588760,
8973588780, 8973588790, 8973588880, 8973588810
(для мод. А09204, А09205, А09214)

Шины

– размерность
– минимально допустимый
индекс нагрузки
– скоростная категория
– статический радиус, мм

215/75R17.5
124/123

L
360

Руководитель органа по сертификации

подпись

Б.В. Кисуленко

инициалы, фамилия



ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака обращения на рынке:

На табличке рядом с табличкой изготовителя.

Знак обращения на рынке выполнен в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2003 г. № 696.

2. Место расположения таблички изготовителя:

С правой стороны, в нижней части проема первой пассажирской двери.

3. Место расположения идентификационного номера:

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. На горизонтальной поперечине, под люком в полу за моторным отсеком.

3.3. В нижней части левой вертикальной стойки дверного проема первой пассажирской двери.

4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Y	7	B	A	0	9	2	?	?	?	B	?	?	?	?	?	?

поз. 1 - 3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI):

Y7B - АО "Черкасский автобус", Украина.

поз. 4 - 7: Обозначение типа транспортного средства: A092.

поз. 8 - 9: Обозначение модификации транспортного средства:

00 - для мод. A092,

10 - для мод. A0921,

04 - для мод. A09204,

05 - для мод. A09205,

14 - для мод. A09214.

поз. 10: Год выпуска согласно Таблице 1 Приложения 8 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств.

поз. 11: Код изготовителя: B - АО "Черкасский автобус".

поз. 12 - 17: Производственный номер транспортного средства.

Руководитель органа по сертификации

Б.В. Кисуленко

инициалы, фамилия



Technical drawings of the Ikarbus IVECO 1970 bus, showing side, front, and rear views with dimensions.

Side View (Top): Dimensions include 1970 (length), 250 (height), 760 (wheelbase), 360 (axle offset), and 760 (rear overhang). A label "Аварийный выход" (Emergency exit) is present. A note "Место для подвешивания" (Hanging place) points to the chassis.

Side View (Bottom): Dimensions include 1150 (front overhang), 3815 (wheelbase), 2425 (rear overhang), and 1430 (total length). A label "Аварийный выход" (Emergency exit) is present. A note "Место для подвешивания" (Hanging place) points to the chassis.

Front View (Top): Dimensions include 173 (height), 2750 (width), 2631 (width), and 1650 (width). A label "Аварийный выход" (Emergency exit) is present.


Front View (Bottom): Dimensions include 2642 (width), 1680 (width), 2298 (width), and 2380 (width). A label "Аварийный выход" (Emergency exit) is present.

Rear View (Bottom): Dimensions include 500 (width), 750 (width), 280 (width), 750 (width), 750 (width), 60 (width), 280 (width), and 750-6-4500 (width). A label "Аварийный выход" (Emergency exit) is present.




ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

тип А092 модификации А0921, А09214

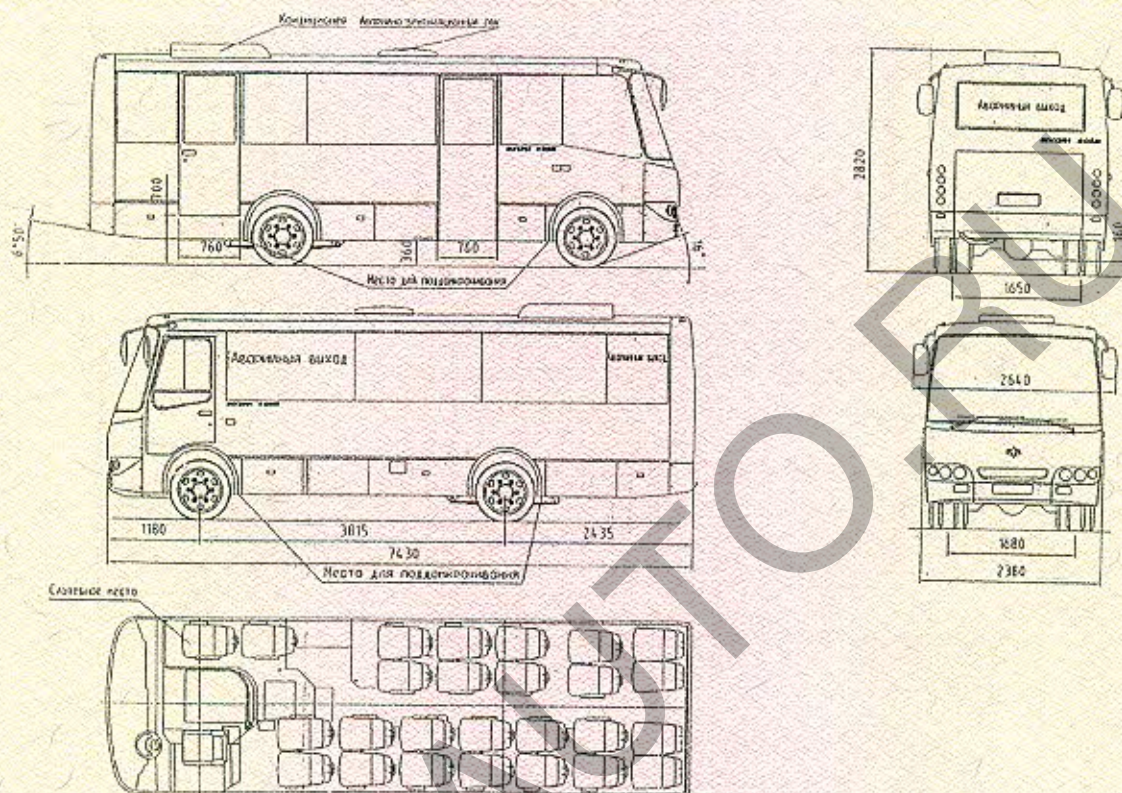

Вариант с ремнями безопасности на сиденьях водителя и члена экипажа

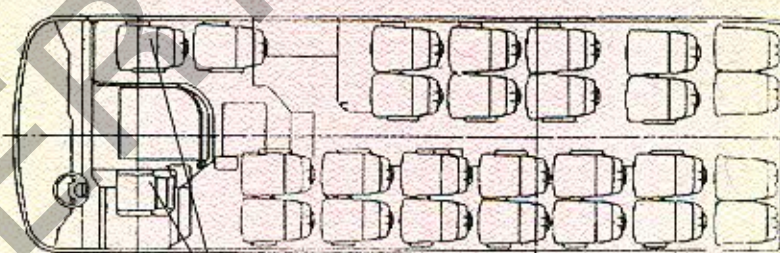


3-х точечные ремни безопасности

Вариант с ремнями безопасности на всех сиденьях

3-х точечные ремни безопасности

2-х точечные ремни безопасности

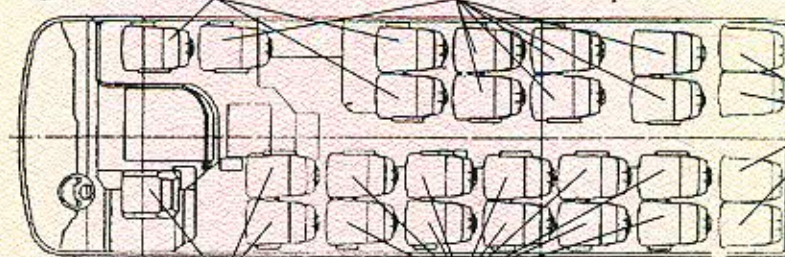

2-х точечные ремни безопасности

3-х точечные ремни безопасности

2-х точечные ремни безопасности

