

ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА



№ TC RU E-RU.MT30.00436.P1

Срок действия с _____ по _____

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

продукции автомобилестроения

Ассоциации "Научно-технический центр "РЕСПЕКТ" (ОС Ассоциации "НТЦ "РЕСПЕКТ")

место нахождения: 197374, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Савушкина, д. 125, корп. 6, лит. А; фактический

адрес: 197374, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Савушкина, д. 125, корп. 6, лит. А;

тел.: (812) 333-20-02 / факс: (812) 333-20-02;

электронная почта: sales@respectspb.com; аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.11MT30

ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА

МАРКА	—
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	—
ТИП	57563
БАЗОВОЕ ТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО/ШАССИ	КАМАЗ КАМАЗ-018/2011/TRCU-3axle-102 / КАМАЗ КАМАЗ-018/2011/TRCU-3axle-102
МОДИФИКАЦИИ	575600, 57560A, 57560B, 57560C, 57560D, 57560E, 57560F, 57560G, 57560H, 57560J, 57560L, 57560W, 57560Z, 57560N, 575500, 57550A, 57550B, 57550C, 57550D, 57550E, 57550F, 57550G, 57550H, 57550J, 57550L, 57550W, 57550Z, 57550N, 575520, 57552A, 57552B, 57552C, 57552D, 57552E, 57552F, 57552G, 57552H, 57552J, 57552L, 57552W, 57552Z, 57552N, 575300, 57530A, 57530B, 57530C, 57530D, 57530E, 57530F, 57530G, 57530H, 57530J, 57530L, 57530W, 57530Z, 57530N
КАТЕГОРИЯ	N ₃ G
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	5
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью «Автомеханический завод», ОГРН 1025201453749, место нахождения и фактический адрес: 607635, Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, сельский посёлок Кудьма, улица Кудьминская промышленная зона N1, дом 60, корпус 1, Российская Федерация, тел.: (83170) 6 18 27, факс: (83170) 6 18 41, электронная почта: info@amznn.ru
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью «Автомеханический завод», место нахождения и фактический адрес: 607635, Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, сельский посёлок Кудьма, улица Кудьминская промышленная зона N1, дом 60, корпус 1, Российская Федерация
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС	—

СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	607635, Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, сельский посёлок Кудьма, улица Кудьминская промышленная зона N1, дом 60, корпус 1, Российская Федерация
ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС	—

соответствуют требованиям технического регламента Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств".

Действие данного ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА распространяется на партию транспортных средств в количестве 94 (девяносто четыре) шт. с идентификационными номерами (VIN) с **XU5575????E500307 по XU5575????E500400**.

Данное ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА без приложений недействительно.

Приложение № 1. Общие характеристики транспортного средства

Приложение № 2. Перечень документов, явившихся основанием для оформления ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Приложение № 3. Описание маркировки транспортного средства

Приложение № 4. Общий вид транспортного средства на двадцати страницах

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Транспортные средства не предназначены для перевозки опасных грузов.

В случае фактического превышения значений параметров, указанных в приложении № 5 к техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств» (ТР ТС 018/2011), для передвижения транспортных средств по территории государств-членов Таможенного союза необходимо оформление специального разрешения.

Транспортные средства типа 57563 относятся к модельному ряду 4753, согласно конструкторской документации завода-изготовителя.

Соответствие модели двигателя и маркировки на блоке цилиндров: КАМАЗ 740.705-300 - 740705; КАМАЗ 820.92-300 - 820920, 820620; Cummins, ISL340 50 или КАМАЗ 689.512-340 - отсутствует; Cummins, ISL360 50 или КАМАЗ 689.511-360 - отсутствует; Cummins, ISB6.7E5300 или 667.511-300, или ISB6.7E5310, или 667.510-310 - отсутствует

Базовое транспортное средство (Модификация)	Шасси (модификация)	Модификации
—	65111-50	575600, 57560A, 57560B, 57560C, 57560D, 57560E, 57560F, 57560G, 57560H, 57560J, 57560L, 57560W, 57560Z, 57560N
	65115-37, 65115-RR, 65115-RS, 65115-A5, 65115-50	575500, 57550A, 57550B, 57550C, 57550D, 57550E, 57550F, 57550G, 57550H, 57550J, 57550L, 57550W, 57550Z, 57550N
	65115-RR, 65115-RS, 65115-A5, 65115-50	575520, 57552A, 57552B, 57552C, 57552D, 57552E, 57552F, 57552G, 57552H, 57552J, 57552L, 57552W, 57552Z, 57552N

Базовое транспортное средство (Модификация)	Шасси (модификация)	Модификации
65117-A5, 65117-37, 65117-50	65117-A5, 65117-37, 65117-RR, 65117-RS, 65117-50	575300, 57530A, 57530B, 57530C, 57530D, 57530E, 57530F, 57530G, 57530H, 57530J, 57530L, 57530W, 57530Z, 57530N

Руководитель органа по сертификации

инициалы, фамилия

Дата оформления

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА УТВЕРЖДЕНО.

Внесена запись в реестр за № TC RU E-RU.MT30.00436.P1 от

Руководитель
(заместитель Руководителя)

РОССТАНДАРТА

наименование уполномоченного органа
государственного управления

инициалы, фамилия

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

для модификаций	575500, 575520, 575300	57550A, 57552A, 57530A
Колесная формула/ведущие колеса	6x4 / 2-ой и 3-ей осей	
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем	
Расположение двигателя	переднее продольное	
Исполнение загрузочного пространства	фургон общего назначения с грузоподъемным бортом или без него, с боковой дверью или без нее, с системой подвижного пола или без нее	фургон изотермический или рефрижератор, с ХОУ (холодильно-отопительная установка) и/или грузоподъемным бортом или без них, с боковой дверью или без неё, с системой подвижного пола или без нее
Назначение	для погрузки/разгрузки и перевозки грузов общего назначения (в исполнении с грузоподъемным бортом или с системой подвижного пола)	для перевозки скоропортящихся продуктов, а также грузов требующих соблюдения температурного режима
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, откидывающаяся вперед, без спального места; цельнометаллическая, двухдверная, трехместная, откидывающаяся вперед, без спального места; цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, откидывающаяся вперед, со спальным местом (кроме модификаций на шасси 65115-37, 65117-37 и базовых транспортных средствах 65117-37); цельнометаллическая, двухдверная, трехместная, откидывающаяся вперед, со спальным местом (кроме модификаций на шасси 65115-37, 65117-37 и базовых транспортных средствах 65117-37)	

для модификаций	57550B, 57552B, 57530B	57550C, 57552C, 57530C
Колесная формула/ведущие колеса	6x4 / 2-ой и 3-ей осей	
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем	
Расположение двигателя	переднее продольное	
Исполнение загрузочного пространства	фургон с задними и/или боковыми дверями для перевозки хлебобулочных и кондитерских изделий, с ХОУ (холодильно-отопительная установка) или без нее, с грузоподъемным бортом или без него	бортовая платформа с каркасом и тентом или без него, с откидными боковыми и задним бортами, с высоким передним бортом, или кузов с тентом и задними распашными воротами, с грузоподъемным бортом или без него, с системой подвижного пола или без нее
Назначение	для перевозки хлебобулочных и кондитерских изделий	для погрузки/разгрузки и перевозки грузов общего назначения (в исполнении с грузоподъемным бортом или с системой подвижного пола)

Приложение № 1

для модификаций	57550B, 57552B, 57530B	57550C, 57552C, 57530C
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, откидывающаяся вперед, без спального места; цельнометаллическая, двухдверная, трехместная, откидывающаяся вперед, без спального места; цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, откидывающаяся вперед, со спальным местом (кроме модификаций на шасси 65115-37, 65117-37 и базовых транспортных средствах 65117-37); цельнометаллическая, двухдверная, трехместная, откидывающаяся вперед, со спальным местом (кроме модификаций на шасси 65115-37, 65117-37 и базовых транспортных средствах 65117-37)	

для модификаций	57550D, 57552D, 57530D	57550E, 57552E, 57530E
Колесная формула/ведущие колеса	6x4 / 2-ой и 3-ей осей	
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем	
Расположение двигателя	переднее продольное	
Исполнение грузочного пространства	фургон с окнами/дверьми – автомагазин, автолавка, с грузоподъемным бортом или без него	фургон с окнами или без них, с задними и/или боковыми дверьми – автомастерская, автолаборатория, с отсеком для размещения до 7-ми сидений, используемых исключительно во время стоянки, или без них, с перегородкой грузового отсека или без нее, с бортовой платформой и/или с краном-манипулятором (КМУ) или без них, с грузоподъемным бортом или без него
Назначение	для выездной торговли (автомагазин, автолавка)	автомастерская или автолаборатория, для погрузки/разгрузки и/или перевозки оборудования и/или грузов различного назначения

Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, откидывающаяся вперед, без спального места; цельнометаллическая, двухдверная, трехместная, откидывающаяся вперед, без спального места; цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, откидывающаяся вперед, со спальным местом (кроме модификаций на шасси 65115-37, 65117-37 и базовых транспортных средствах 65117-37); цельнометаллическая, двухдверная, трехместная, откидывающаяся вперед, со спальным местом (кроме модификаций на шасси 65115-37, 65117-37 и базовых транспортных средствах 65117-37)	
--------	---	--

для модификаций	57550F, 57552F, 57530F	57550G, 57552G, 57530G
Колесная формула/ведущие колеса	6x4 / 2-ой и 3-ей осей	
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем	

Приложение № 1

для модификаций	57550F, 57552F, 57530F	57550G, 57552G, 57530G
Расположение двигателя	переднее продольное	
Исполнение загрузочного пространства	бортовая платформа с краном-манипулятором (КМУ), в том числе бурильно-крановые машины и многофункциональные краны-манипуляторы	специальная платформа для транспортировки автомобилей с краном -манипулятором (КМУ) или без него
Назначение	для погрузки, перевозки и разгрузки грузов различного назначения, для проведения высотных работ, для проведения бурильных работ	для погрузки, транспортирования и выгрузки транспортных средств и другой мобильной техники (автоэвакуатор, автовоз)
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, откидывающаяся вперед, без спального места; цельнометаллическая, двухдверная, трехместная, откидывающаяся вперед, без спального места; цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, откидывающаяся вперед, со спальным местом (кроме модификаций на шасси 65115-37, 65117-37 и базовых транспортных средствах 65117-37); цельнометаллическая, двухдверная, трехместная, откидывающаяся вперед, со спальным местом (кроме модификаций на шасси 65115-37, 65117-37 и базовых транспортных средствах 65117-37)	

для модификаций	57550H, 57552H, 57530H	57550J, 57552J, 57530J
Колесная формула/ведущие колеса	6x4 / 2-ой и 3-ей осей	
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем	
Расположение двигателя	переднее продольное	
Исполнение загрузочного пространства	автогидроподъемник (АГП)	фургон с окнами/дверьми для перевозки животных с трапами или грузоподъемным бортом или без них или фургон/модуль с дверьми, с окнами или без них, с платформой (в том числе с тентом или без него, с откидными боковыми и задним бортами, с высоким передним бортом, или кузов с тентом и задними распашными воротами) и размещенным на ней оборудованием для перевозки живой рыбы, с грузоподъемным бортом или без него
Назначение	для подъема людей для выполнения высотных работ	для перевозки животных, для перевозки живой рыбы (рыбовоз)
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, откидывающаяся вперед, без спального места; цельнометаллическая, двухдверная, трехместная, откидывающаяся вперед, без спального места; цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, откидывающаяся вперед, со спальным местом (кроме модификаций на шасси 65115-	

Приложение № 1

для модификаций	57550H, 57552H, 57530H	57550J, 57552J, 57530J
Кабина (продолжение)	37, 65117-37 и базовых транспортных средствах 65117-37); цельнометаллическая, двухдверная, трехместная, откидывающаяся вперед, со спальным местом (кроме модификаций на шасси 65115- 37, 65117-37 и базовых транспортных средствах 65117-37)	

для модификаций	57550L, 57552L, 57530L	57550N, 57552N, 57530N
Колесная формула/ведущие колеса	6x4 / 2-ой и 3-ей осей	
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем	
Расположение двигателя	переднее продольное	
Исполнение загрузочного пространства	фургон с окнами/дверьми для временного проживания, с грузоподъемным бортом или без него	самосвальная платформа с краном-манипулятором (КМУ) или без него
Назначение	для временного проживания людей во время стоянки (автомобиль)	для погрузки, перевозки и разгрузки грузов различного назначения, сыпучих грузов, монтажных работ и грузоперевозок на рассредоточенные объекты
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, откидывающаяся вперед, без спального места; цельнометаллическая, двухдверная, трехместная, откидывающаяся вперед, без спального места; цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, откидывающаяся вперед, со спальным местом (кроме модификаций на шасси 65115-37, 65117-37 и базовых транспортных средствах 65117-37); цельнометаллическая, двухдверная, трехместная, откидывающаяся вперед, со спальным местом (кроме модификаций на шасси 65115-37, 65117-37 и базовых транспортных средствах 65117-37)	

для модификаций	57550W, 57552W, 57530W	57550Z, 57552Z, 57530Z
Колесная формула/ведущие колеса	6x4 / 2-ой и 3-ей осей	
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем	
Расположение двигателя	переднее продольное	
Исполнение загрузочного пространства	специальная платформа с погрузо-разгрузочным оборудованием крюкового типа для установки сменных кузовов, с краном-манипулятором (КМУ) или без него	фургон с окнами/дверьми медицинской службы, медицинский комплекс, с грузоподъемным бортом или без него
Назначение	для перевозки сменных кузовов (крюковой погрузчик, мультилифт), а также для проведения погрузочно-разгрузочных работ (в исполнении с краноманипуляторной	передвижной медицинский комплекс, комплекс лечебно-диагностический подвижной, автомобиль медицинской службы, автоперевозочная

Приложение № 1

для модификаций	57550W, 57552W, 57530W	57550Z, 57552Z, 57530Z
Назначение (продолжение)	установкой)	
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, откидывающаяся вперед, без спального места; цельнометаллическая, двухдверная, трехместная, откидывающаяся вперед, без спального места; цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, откидывающаяся вперед, со спальным местом (кроме модификаций на шасси 65115-37, 65117-37 и базовых транспортных средствах 65117-37); цельнометаллическая, двухдверная, трехместная, откидывающаяся вперед, со спальным местом (кроме модификаций на шасси 65115-37, 65117-37 и базовых транспортных средствах 65117-37)	

для модификаций	575600	57560A
Колесная формула/ведущие колеса	6x6 / все	
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем	
Расположение двигателя	переднее продольное	
Исполнение загрузочного пространства	фургон общего назначения с грузоподъемным бортом или без него, с боковой дверью или без нее, с системой подвижного пола или без нее	фургон изотермический или рефрижератор, с ХОУ (холодильно-отопительная установка) и/или грузоподъемным бортом или без них, с боковой дверью или без неё, с системой подвижного пола или без нее
Назначение	для погрузки/разгрузки и перевозки грузов общего назначения (в исполнении с грузоподъемным бортом или с системой подвижного пола)	для перевозки скоропортящихся продуктов, а также грузов требующих соблюдения температурного режима
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, откидывающаяся вперед, без спального места; цельнометаллическая, двухдверная, трехместная, откидывающаяся вперед, без спального места	

для модификаций	57560B	57560C
Колесная формула/ведущие колеса	6x6 / все	
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем	
Расположение двигателя	переднее продольное	
Исполнение загрузочного пространства	фургон с задними и/или боковыми дверями для перевозки хлебобулочных и кондитерских изделий, с ХОУ (холодильно-отопительная установка) или без нее, с грузоподъемным бортом или без него	бортовая платформа с каркасом и тентом или без него, с откидными боковыми и задним бортами, с высоким передним бортом, или кузов с тентом и задними распашными воротами, с грузоподъемным бортом или без него, с системой подвижного

Приложение № 1

для модификаций	57560B	57560C
Исполнение загрузочного пространства (продолжение)		пола или без нее
Назначение	для перевозки хлебобулочных и кондитерских изделий	для погрузки\разгрузки и перевозки грузов общего назначения (в исполнении с грузоподъемным бортом или с системой подвижного пола)
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, откидывающаяся вперед, без спального места; цельнометаллическая, двухдверная, трехместная, откидывающаяся вперед, без спального места	

для модификаций	57560D	57560E
Колесная формула/ведущие колеса	6x6 / все	
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем	
Расположение двигателя	переднее продольное	
Исполнение загрузочного пространства	фургон с окнами/дверьми – автомагазин, автолавка, с грузоподъемным бортом или без него	фургон с окнами или без них, с задними и/или боковыми дверьми – автомастерская, автолаборатория, с отсеком для размещения до 7-ми сидений, используемых исключительно во время стоянки, или без них, с перегородкой грузового отсека или без нее, с бортовой платформой и/или с краном-манипулятором (КМУ) или без них, с грузоподъемным бортом или без него
Назначение	для выездной торговли (автомагазин, автолавка)	автомастерская или автолаборатория, для погрузки/разгрузки и/или перевозки оборудования и/или грузов различного назначения
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, откидывающаяся вперед, без спального места; цельнометаллическая, двухдверная, трехместная, откидывающаяся вперед, без спального места	

для модификаций	57560F	57560G
Колесная формула/ведущие колеса	6x6 / все	
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем	
Расположение двигателя	переднее продольное	
Исполнение загрузочного пространства	бортовая платформа с краном-манипулятором (КМУ), в том числе бумово-крановые	специальная платформа для транспортировки автомобилей с краном -манипулятором (КМУ)

Приложение № 1

для модификаций	57560F	57560G
Исполнение загрузочного пространства (продолжение)	машины и многофункциональные краны-манипуляторы	или без него
Назначение	для погрузки, перевозки и разгрузки грузов различного назначения, для проведения высотных работ, для проведения бурильных работ	для погрузки, транспортирования и выгрузки транспортных средств и другой мобильной техники (автоэвакуатор, автовоз)
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, откидывающаяся вперед, без спального места; цельнометаллическая, двухдверная, трехместная, откидывающаяся вперед, без спального места	

для модификаций	57560H	57560J
Колесная формула/ведущие колеса	6x6 / все	
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем	
Расположение двигателя	переднее продольное	
Исполнение загрузочного пространства	автогидроподъемник (АГП)	фургон с окнами/дверьми для перевозки животных с трапами или грузоподъемным бортом или без них или фургон/модуль с дверьми, с окнами или без них, с платформой (в том числе с тентом или без него, с откидными боковыми и задним бортами, с высоким передним бортом, или кузов с тентом и задними распашными воротами) и размещенным на ней оборудованием для перевозки живой рыбы, с грузоподъемным бортом или без него
Назначение	для подъема людей для выполнения высотных работ	для перевозки животных, для перевозки живой рыбы (рыбовоз)
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, откидывающаяся вперед, без спального места; цельнометаллическая, двухдверная, трехместная, откидывающаяся вперед, без спального места	

для модификаций	57560L	57560N
Колесная формула/ведущие колеса	6x6 / все	
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем	
Расположение двигателя	переднее продольное	
Исполнение загрузочного пространства	фургон с окнами/дверьми для временного проживания, с грузоподъемным бортом или без него	самосвальная платформа с краном-манипулятором (КМУ) или без него

Приложение № 1

для модификаций	57560L	57560N
Назначение	для временного проживания людей во время стоянки (автодом)	для погрузки, перевозки и разгрузки грузов различного назначения, сыпучих грузов, монтажных работ и грузоперевозок на рассредоточенные объекты
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, откидывающаяся вперед, без спального места; цельнометаллическая, двухдверная, трехместная, откидывающаяся вперед, без спального места	

для модификаций	57560W	57560Z
Колесная формула/ведущие колеса	6x6 / все	
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем	
Расположение двигателя	переднее продольное	
Исполнение загрузочного пространства	специальная платформа с погрузо-разгрузочным оборудованием крюкового типа для установки сменных кузовов, с краном-манипулятором (КМУ) или без него	фургон с окнами/дверьми медицинской службы, медицинский комплекс, с грузоподъемным бортом или без него
Назначение	для перевозки сменных кузовов (крюковой погрузчик, мультилифт), а также для проведения погрузочно-разгрузочных работ (в исполнении с краноманипуляторной установкой)	передвижной медицинский комплекс, комплекс лечебно-диагностический подвижной, автомобиль медицинской службы, автоперевозочная
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, откидывающаяся вперед, без спального места; цельнометаллическая, двухдверная, трехместная, откидывающаяся вперед, без спального места	

для модификаций	575300, 57530A, 57530B, 57530C, 57530D, 57530E, 57530F, 57530G, 57530H, 57530J, 57530L, 57530W, 57530Z, 57530N	575500, 57550A, 57550B, 57550C, 57550D, 57550E, 57550F, 57550G, 57550H, 57550J, 57550L, 57550W, 57550Z, 57550N, 575520, 57552A, 57552B, 57552C, 57552D, 57552E, 57552F, 57552G, 57552H, 57552J, 57552L, 57552W, 57552Z, 57552N
Габаритные размеры, мм		
– длина	10040...12000	6150...12000
– ширина*	2500...2550 / 2500...2600	
– высота	2850...4000	2825...4000
База, мм	4970 + 1320 или 4910 + 1440	3690 + 1320 или 3190 + 1320 или 4470 + 1320

* - для модификаций транспортных средств кроме 575??A/для модификаций транспортных средств 575??A

Приложение № 1

для модификаций	575300, 57530A, 57530B, 57530C, 57530D, 57530E, 57530F, 57530G, 57530H, 57530J, 57530L, 57530W, 57530Z, 57530N	575500, 57550A, 57550B, 57550C, 57550D, 57550E, 57550F, 57550G, 57550H, 57550J, 57550L, 57550W, 57550Z, 57550N, 575520, 57552A, 57552B, 57552C, 57552D, 57552E, 57552F, 57552G, 57552H, 57552J, 57552L, 57552W, 57552Z, 57552N
Колея колес 1-ой / 2-ой / 3-ей оси, мм	2043 / 1890 / 1890	

для модификаций	575600, 57560A, 57560B, 57560C, 57560D, 57560E, 57560F, 57560G, 57560H, 57560J, 57560L, 57560W, 57560Z, 57560N	
Габаритные размеры, мм		
– длина	7535...11000	
– ширина*	2500...2550 / 2500...2600	
– высота	2920...4000	
База, мм	3690 + 1320 или 4100 + 1320	
Колея колес 1-ой / 2-ой / 3-ей оси, мм	2080 / 1890 / 1890	

* - для модификаций транспортных средств кроме 575??A/для модификаций транспортных средств 575??A

для модификаций	575300, 57530A, 57530B, 57530C, 57530D, 57530E, 57530F, 57530G, 57530H, 57530J, 57530L, 57530W, 57530Z, 57530N	
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	8400...19850	8400...23850
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	19900...20000	19900...24000
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг		
– на 1-ую ось	4400	5200...6000
– на 2-ую ось	7750...7800	7350...9000
– на 3-ью ось	7750...7800	7350...9000
Технически допустимая максимальная масса автопоезда, кг	34000	33900...38000
Максимальная масса прицепа, кг		
– прицеп без тормозной системы	буксировка прицепа без тормозной системы не предусмотрена	
– прицеп с тормозной системой	14000	

Приложение № 1

для модификаций	575500, 57550A, 57550B, 57550C, 57550D, 57550E, 57550F, 57550G, 57550H, 57550J, 57550L, 57550W, 57550Z, 57550N	
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	7500...24850	
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	19900...25200	
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг		
– на 1-ую ось	5600...6200	
– на 2-ую ось	7150...9500	
– на 3-ью ось	7150...9500	
Технически допустимая максимальная масса автопоезда, кг	32900...38200	34700...40000
Максимальная масса прицепа, кг		
– прицеп без тормозной системы	буксировка прицепа без тормозной системы не предусмотрена	
– прицеп с тормозной системой	13000	14800

для модификаций	575520, 57552A, 57552B, 57552C, 57552D, 57552E, 57552F, 57552G, 57552H, 57552J, 57552L, 57552W, 57552Z, 57552N	575600, 57560A, 57560B, 57560C, 57560D, 57560E, 57560F, 57560G, 57560H, 57560J, 57560L, 57560W, 57560Z, 57560N
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	7500...22250	8200...24850
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	19900...22400	19900...25200
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг		
– на 1-ую ось	5500...5550	5600...6200
– на 2-ую ось	7200...8425	7150...9500
– на 3-ью ось	7200...8425	7150...9500
Технически допустимая максимальная масса автопоезда, кг	33900...36400	32900...38200

Приложение № 1

для модификаций	575520, 57552A, 57552B, 57552C, 57552D, 57552E, 57552F, 57552G, 57552H, 57552J, 57552L, 57552W, 57552Z, 57552N	575600, 57560A, 57560B, 57560C, 57560D, 57560E, 57560F, 57560G, 57560H, 57560J, 57560L, 57560W, 57560Z, 57560N
Максимальная масса прицепа, кг		
– прицеп без тормозной системы	буксировка прицепа без тормозной системы не предусмотрена	
– прицеп с тормозной системой	14000	13000
для модификаций шасси	65111-50	65115-37, 65117-37
для модификаций базовых транспортных средств	—	65117-37
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	КАМАЗ, 740.705-300	КАМАЗ, 820.92-300
	четырехтактный дизель	четырехтактный, с искровым зажиганием
– количество и расположение цилиндров	8, V-образное	
– рабочий объем цилиндров, см ³	11762	
– степень сжатия	17.6...18.4	11.6...12.4
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)**	221 (1900)	221 (2200)
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	1275 (1300)	1226 (1500)
Топливо	дизельное топливо	сжатый природный газ
Система питания (тип)	Common Rail, непосредственное впрыскивание топлива с общей рампой	распределенное впрыскивание топлива
Блок управления (маркировка)	BOSCH, EDC7UC31-14J0 или COATЭ, 55.3763 или COATЭ, 55.3763-10	АБИТ, М20.21
ТНВД (тип, маркировка)	BOSCH, CP3.4 (0 445 020 089) ; АЗПИ, А-08-004	—
Форсунки (тип, маркировка)	BOSCH, CRIN2 (0 445 120 153); АЗПИ, А-04-001	BOSCH, NGI2 (0 280 158 82)
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Borg Warner Turbo Systems, S300G; Kangyue Technology, JP100K	Borg Warner Turbo Systems, S200G; Kangyue Technology JP70K
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	Автоагрегат, ФВ725.1109510-10; Автоагрегат, ФВ725.1109510-10-01	Автоагрегат, ФВ721.1109510-10; ЛНАЕ-1109710
Глушители шума впуска (маркировка)		
– 1 ступень	функции глушителя шума впуска выполняет воздушный фильтр	
Система зажигания (тип)	—	с электронным управлением

** - по Правилам ООН № 85-00

Приложение № 1

для модификаций шасси	65111-50	65115-37, 65117-37
для модификаций базовых транспортных средств	—	65117-37
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	—	M3ATЭ-2, 27.3705
Свечи (маркировка)	—	BOSCH, FR3KII332 или TORCH WT98-3
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель со встроенным нейтрализатором отработавших газов	
Нейтрализаторы (маркировка)		
— 1 степень	интегрирован с глушителем	
Глушители (маркировка)		
— 1 степень	DINEX 59389; ТехноКом 14PKa5490-1206010	DINEX 59307 T2; Промтехснаб ПТС 995-1206010-21; Промтехснаб ПТС 995-1206010-21-1; Промтехснаб ПТС 995-1206010-21-2; Экомаш ЭМ.59420-1206010-10; Экомаш ЭМ.59420-1206010-11

для модификаций шасси	65115-37, 65117-37	
для модификаций базовых транспортных средств	65117-37	
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	КАМАЗ, 820.92-300	
	четырехтактный, с искровым зажиганием	
— количество и расположение цилиндров	8, V-образное	
— рабочий объем цилиндров, см ³	11762	
— степень сжатия	11.6...12.4	
— максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)**	221 (2200)	
— максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	1226 (1500)	
Топливо	сжиженный природный газ	компримированный природный газ
Система питания (тип)	распределенное впрыскивание топлива	
Блок управления (маркировка)	АБИТ, М20.21	АБИТ, М20
ТНВД (тип, маркировка)	—	
Форсунки (тип, маркировка)	BOSCH, NGI2 (0 280 158 82)	—
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Borg Warner Turbo Systems, S200G; Kangyue Technology JP70K	Borg Warner Turbo Systems, S200G
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	Автоагрегат, ФВ721.1109510-10; ЛНАЕ-1109710	Автоагрегат, ФВ721.1109510-10

** - по Правилам ООН № 85-00

Приложение № 1

для модификаций шасси	65115-37, 65117-37	
для модификаций базовых транспортных средств	65117-37	
Глушители шума впуска (маркировка)		
– 1 ступень	функции глушителя шума впуска выполняет воздушный фильтр	
Система зажигания (тип)	с электронным управлением	
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	МЗАТЭ-2, 27.3705	
Свечи (маркировка)	BOSCH, FR3KII332 или TORCH WT98-3	BOSCH, FR3KII332
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель со встроенным нейтрализатором отработавших газов	
Нейтрализаторы (маркировка)		
– 1 ступень	интегрирован с глушителем	
Глушители (маркировка)		
– 1 ступень	DINEX 59307 T2; Промтехснаб ПТС 995-1206010-21; Промтехснаб ПТС 995-1206010-21-1; Промтехснаб ПТС 995-1206010-21-2; Экомаш ЭМ.59420-1206010-10; Экомаш ЭМ.59420-1206010-11	

для модификаций шасси	65115-37, 65117-37	65115-50, 65117-50
для модификаций базовых транспортных средств	65117-37	65117-50
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	КАМАЗ, 820.92-300	КАМАЗ, 740.705-300
	четырехтактный, с искровым зажиганием	четырехтактный дизель
– количество и расположение цилиндров	8, V-образное	
– рабочий объем цилиндров, см ³	11762	
– степень сжатия	11.6...12.4	17.6...18.4
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)**	221 (2200)	221 (1900)
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	1226 (1500)	1275 (1300)
Топливо	сжиженный природный газ	дизельное топливо
Система питания (тип)	распределенное впрыскивание топлива	Common Rail, непосредственное впрыскивание топлива с общей рампой
Блок управления (маркировка)	АБИТ, М20	BOSCH, EDC7UC31-14J0 или СОАТЭ, 55.3763 или СОАТЭ, 55.3763-10
ТНВД (тип, маркировка)	—	BOSCH, CP3.4 (0 445 020 089) ; АЗПИ, А-08-004
Форсунки (тип, маркировка)	—	BOSCH, CRIN2 (0 445 120 153); АЗПИ, А-04-001

** - по Правилам ООН № 85-00

Приложение № 1

для модификаций шасси	65115-37, 65117-37	65115-50, 65117-50
для модификаций базовых транспортных средств	65117-37	65117-50
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Borg Warner Turbo Systems, S200G	Borg Warner Turbo Systems, S300G; Kangyue Technology, JP100K
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	Автоагрегат, ФВ721.1109510-10	Автоагрегат, ФВ721.1109510-10; Europiclone MANN+HUMMEL, 45 700 92 941
Глушители шума впуска (маркировка)		
– 1 ступень	функции глушителя шума впуска выполняет воздушный фильтр	
Система зажигания (тип)	с электронным управлением	—
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	M3ATЭ-2, 27.3705	—
Свечи (маркировка)	BOSCH, FR3KП332	—
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель со встроенным нейтрализатором отработавших газов	
Нейтрализаторы (маркировка)		
– 1 ступень	интегрирован с глушителем	
Глушители (маркировка)		
– 1 ступень	DINEX 59307 T2; Промтехснаб ПТС 995-1206010-21; Промтехснаб ПТС 995-1206010-21-1; Промтехснаб ПТС 995-1206010-21-2; Экомаш ЭМ.59420-1206010-10; Экомаш ЭМ.59420-1206010-11	DINEX 59389; ТехноКом 14PKa5490-1206010; Промтехснаб ПТС 995-1206010

для модификаций шасси	65115-A5	
для модификаций базовых транспортных средств	—	
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	Cummins, ISB6.7E5300	КАМАЗ, 667.511-300
	четырёхтактный дизель	
— количество и расположение цилиндров	6, рядное	
— рабочий объем цилиндров, см ³	6700	
— степень сжатия	17.0...17.6	
— максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)**	215 (2500)	
— максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	1087 (1300)	
Топливо	дизельное топливо	
Система питания (тип)	Common Rail, непосредственное впрыскивание топлива с общей рампой	

** - по Правилам ООН № 85-00

Приложение № 1

для модификаций шасси	65115-A5
для модификаций базовых транспортных средств	—
Блок управления (маркировка)	Cummins, CM2880
ТНВД (тип, маркировка)	BOSCH, CR/CP3S3/L110
Форсунки (тип, маркировка)	BOSCH, CRIN2 (0 445 120 329)
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Holset, HE351W
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	Автоагрегат, ФВ728.1109510; Europiclone MANN+HUMMEL, 45 700 92 941
Глушители шума впуска (маркировка)	
– 1 степень	функции глушителя шума впуска выполняет воздушный фильтр
Система зажигания (тип)	—
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	—
Свечи (маркировка)	—
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель со встроенным нейтрализатором отработавших газов
Нейтрализаторы (маркировка)	
– 1 степень	интегрирован с глушителем
Глушители (маркировка)	
– 1 степень	Cummins 4378057 (A051K628); Cummins 5418406 (A059K501)

для модификаций шасси	65115-A5
для модификаций базовых транспортных средств	—
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	КАМАЗ, 667.511-300 четырёхтактный дизель
– количество и расположение цилиндров	6, рядное
– рабочий объем цилиндров, см ³	6700
– степень сжатия	17.0...17.6
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)**	215 (2500)
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	1087 (1300)
Топливо	дизельное топливо
Система питания (тип)	Common Rail, непосредственное впрыскивание топлива с общей рампой
Блок управления (маркировка)	Continental, CM2880
ТНВД (тип, маркировка)	BOSCH, CR/CP3S3/L110
Форсунки (тип, маркировка)	BOSCH, CRIN2 (0 445 120 329) АЗПИ, А-04-029

** - по Правилам ООН № 85-00

Приложение № 1

для модификаций шасси	65115-A5	
для модификаций базовых транспортных средств	—	
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Kangyue Technology, JP85K; F-Diesel Power, FT351W	
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	Автоагрегат, ФВ728.1109510; Europiclon MANN+HUMMEL, 45 700 92 941	
Глушители шума впуска (маркировка)		
— 1 ступень	функции глушителя шума впуска выполняет воздушный фильтр	
Система зажигания (тип)	—	
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	—	
Свечи (маркировка)	—	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель со встроенным нейтрализатором отработавших газов	
Нейтрализаторы (маркировка)		
— 1 ступень	интегрирован с глушителем	
Глушители (маркировка)		
— 1 ступень	Cummins 4378057 (A051K628); Cummins 5418406 (A059K501)	

для модификаций шасси	65115-A5 , 65117-A5	
для модификаций базовых транспортных средств	65117-A5	
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	Cummins, ISB6.7E5300	KAMA3, 667.511-300
	четырехтактный дизель	
— количество и расположение цилиндров	6, рядное	
— рабочий объем цилиндров, см ³	6700	
— степень сжатия	17.0...17.6	
— максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)**	215 (2500)	
— максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	1087 (1300)	
Топливо	дизельное топливо	
Система питания (тип)	Common Rail, непосредственное впрыскивание топлива с общей рампой	
Блок управления (маркировка)	Cummins, CM2880	
ТНВД (тип, маркировка)	BOSCH, CR/CP3S3/L110	
Форсунки (тип, маркировка)	BOSCH, CRIN2 (0 445 120 329)	
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Holset, HE351W	
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	Автоагрегат, ФВ728.1109510; Europiclon MANN+HUMMEL, 45 700 92 941	

** - по Правилам ООН № 85-00

Приложение № 1

для модификаций шасси	65115-A5 , 65117-A5
для модификаций базовых транспортных средств	65117-A5
Глушители шума впуска (маркировка)	
– 1 ступень	функции глушителя шума впуска выполняет воздушный фильтр
Система зажигания (тип)	—
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	—
Свечи (маркировка)	—
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель со встроенным нейтрализатором отработавших газов
Нейтрализаторы (маркировка)	
– 1 ступень	интегрирован с глушителем
Глушители (маркировка)	
– 1 ступень	Cummins 4378042 (A051E058); Cummins 5418404 (A059K499)

для модификаций шасси	65115-A5 , 65117-A5
для модификаций базовых транспортных средств	65117-A5
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	КАМАЗ, 667.511-300
	четырехтактный дизель
– количество и расположение цилиндров	6, рядное
– рабочий объем цилиндров, см ³	6700
– степень сжатия	17.0...17.6
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)**	215 (2500)
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	1087 (1300)
Топливо	дизельное топливо
Система питания (тип)	Common Rail, непосредственное впрыскивание топлива с общей рампой
Блок управления (маркировка)	Continental, CM2880
ТНВД (тип, маркировка)	BOSCH, CR/CP3S3/L110
Форсунки (тип, маркировка)	BOSCH, CRIN2 (0 445 120 329) АЗПИ, А-04-029
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Kangyue Technology, JP85K; F-Diesel Power, FT351W
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	Автоагрегат, ФВ728.1109510; Europiclou MANN+HUMMEL, 45 700 92 941
Глушители шума впуска (маркировка)	
– 1 ступень	функции глушителя шума впуска выполняет воздушный фильтр
Система зажигания (тип)	—

** - по Правилам ООН № 85-00

Приложение № 1

для модификаций шасси	65115-A5 , 65117-A5	
для модификаций базовых транспортных средств	65117-A5	
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	—	
Свечи (маркировка)	—	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель со встроенным нейтрализатором отработавших газов	
Нейтрализаторы (маркировка)		
– 1 степень	интегрирован с глушителем	
Глушители (маркировка)		
– 1 степень	Cummins 4378042 (A051E058); Cummins 5418404 (A059K499)	
для модификаций шасси	65115-RR , 65117-RR	
для модификаций базовых транспортных средств	—	
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	Cummins, ISL340 50	КАМАЗ, 689.512-340
	четырехтактный дизель	
– количество и расположение цилиндров	6, рядное	
– рабочий объем цилиндров, см ³	8880	
– степень сжатия	16.3...16.9	
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)**	245 (2100)	
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	1482 (1400)	
Топливо	дизельное топливо	
Система питания (тип)	Common Rail, непосредственное впрыскивание топлива с общей рампой	
Блок управления (маркировка)	Cummins, CM2880	
ТНВД (тип, маркировка)	Cummins, CCR 1600	
Форсунки (тип, маркировка)	BOSCH, 0445	
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Holset, HE400WG	
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	Автоагрегат, ФВ728.1109510; Автоагрегат, ФВ725.1109510	
Глушители шума впуска (маркировка)		
– 1 степень	функции глушителя шума впуска выполняет воздушный фильтр	
Система зажигания (тип)	—	
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	—	
Свечи (маркировка)	—	

** - по Правилам ООН № 85-00

Приложение № 1

для модификаций шасси	65115-RR , 65117-RR	
для модификаций базовых транспортных средств	—	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель, система нейтрализации отработавших газов	
Нейтрализаторы (маркировка)		
— 1 ступень	интегрирован с глушителем	
Глушители (маркировка)		
— 1 ступень	Cummins A053M298	
для модификаций шасси	65115-RS , 65117-RS	
для модификаций базовых транспортных средств	—	
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	Cummins, ISL360 50	КАМАЗ, 689.511-360
	четырёхтактный дизель	
— количество и расположение цилиндров	6, рядное	
— рабочий объем цилиндров, см ³	8880	
— степень сжатия	16.3...16.9	
— максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)**	258 (2100)	
— максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	1532 (1400)	
Топливо	дизельное топливо	
Система питания (тип)	Common Rail, непосредственное впрыскивание топлива с общей рампой	
Блок управления (маркировка)	Cummins, CM2880	
ТНВД (тип, маркировка)	Cummins, CCR 1600	
Форсунки (тип, маркировка)	BOSCH, 0445	
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Holset, HE400WG	
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	Автоагрегат, ФВ728.1109510; Автоагрегат, ФВ725.1109510	
Глушители шума впуска (маркировка)		
— 1 ступень	функции глушителя шума впуска выполняет воздушный фильтр	
Система зажигания (тип)	—	
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	—	
Свечи (маркировка)	—	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель, система нейтрализации отработавших газов	

** - по Правилам ООН № 85-00

Приложение № 1

для модификаций шасси	65115-RS , 65117-RS	
для модификаций базовых транспортных средств	—	
Нейтрализаторы (маркировка)		
– 1 ступень	интегрирован с глушителем	
Глушители (маркировка)		
– 1 ступень	Cummins A053M298	
для модификаций шасси	65111-50	
для модификаций базовых транспортных средств	—	
Трансмиссия	механическая, с ручным управлением	
Сцепление (марка, тип)	ZF&SACHS или DONMEZ или Changchun Yidong Clutch или Prawolf или Lyodov-RAM, сухое, однодисковое	
Коробка передач (марка, тип)	ZF, 9S1315TO или 9S1310TO	
	механическая, с ручным управлением	
– число передач и передаточные числа	вперед – 9, назад – 1	
дополнительная понижающая передача -	9.480	9.480
I -	6.580	6.580
II -	4.680	4.680
III -	3.480	3.480
IV -	2.620	2.620
V -	1.890	1.890
VI -	1.350	1.350
VII -	1.000	1.000
VIII -	0.750	0.750
IX -	—	—
X -	—	—
XI -	—	—
XII -	—	—
XIII -	—	—
XIV -	—	—
XV -	—	—
XVI -	—	—
3.X. I -	8.970	8.970
3.X. II -	—	—
Раздаточная коробка (тип)	механическая, двухступенчатая, с блокировкой межосевого дифференциала	
– число передач и передаточные числа	2	
высшее -	0.917	0.872
низшее -	1.662	1.593
Главная передача (тип)	двойная, с блокируемым межколесным дифференциалом	
– передаточное число	4.980 или 5.430 или 5.940 или 6.530 или 7.220	

Приложение № 1

для модификаций шасси	65111-50	
для модификаций базовых транспортных средств	—	
Трансмиссия	механическая, с ручным управлением	
Сцепление (марка, тип)	ZF&SACHS или DONMEZ или Changchun Yidong Clutch или Prawolf или Lyodov-RAM, сухое, однодисковое	
Коробка передач (марка, тип)	ZF KAMA, 1315TO или 1310TO	
	механическая, с ручным управлением	
– число передач и передаточные числа	вперед – 9, назад – 1	
дополнительная понижающая передача -	9.480	9.480
I -	6.580	6.580
II -	4.680	4.680
III -	3.480	3.480
IV -	2.620	2.620
V -	1.890	1.890
VI -	1.350	1.350
VII -	1.000	1.000
VIII -	0.750	0.750
IX -	—	—
X -	—	—
XI -	—	—
XII -	—	—
XIII -	—	—
XIV -	—	—
XV -	—	—
XVI -	—	—
3.X. I -	8.970	8.970
3.X. II -	—	—
Раздаточная коробка (тип)	механическая, двухступенчатая, с блокировкой межосевого дифференциала	
– число передач и передаточные числа	2	
высшее -	0.917	0.872
низшее -	1.662	1.593
Главная передача (тип)	двойная, с блокируемым межколесным дифференциалом	
– передаточное число	4.980 или 5.430 или 5.940 или 6.530 или 7.220	
для модификаций шасси	65115-37, 65115-A5 , 65115-50 , 65117-A5, 65117-37, 65117-50	
для модификаций базовых транспортных средств	65117-A5, 65117-37, 65117-50, —	
Трансмиссия	механическая, с ручным управлением	
Сцепление (марка, тип)	ZF&SACHS или DONMEZ или Changchun Yidong Clutch или Prawolf или Lyodov-RAM, сухое, однодисковое	
Коробка передач (марка, тип)	ZF, 9S1315TO или 9S1310TO	ZF KAMA, 1315TO или 1310TO
	механическая, с ручным управлением	

Приложение № 1

для модификаций шасси	65115-37, 65115-A5 , 65115-50 , 65117-A5, 65117-37, 65117-50	
для модификаций базовых транспортных средств	65117-A5, 65117-37, 65117-50, —	
– число передач и передаточные числа	вперед – 9, назад – 1	
дополнительная понижающая передача -	9.480	9.480
I -	6.580	6.580
II -	4.680	4.680
III -	3.480	3.480
IV -	2.620	2.620
V -	1.890	1.890
VI -	1.350	1.350
VII -	1.000	1.000
VIII -	0.750	0.750
IX -	—	—
X -	—	—
XI -	—	—
XII -	—	—
XIII -	—	—
XIV -	—	—
XV -	—	—
XVI -	—	—
3.X. I -	8.970	8.970
3.X. II -	—	—
Раздаточная коробка (тип)	—	
– число передач и передаточные числа	—	
высшее -	—	
низшее -	—	
Главная передача (тип)	двойная, с блокируемым межколесным дифференциалом	
– передаточное число	4.980 или 5.430 или 5.940 или 6.530 или 7.220	

для модификаций шасси	65115-A5 , 65117-A5	65111-50
для модификаций базовых транспортных средств	65117-A5, —	—
Трансмиссия	механическая, с автоматическим и возможностью ручного управления	механическая, с ручным управлением
Сцепление (марка, тип)	ZF&SACHS или DONMEZ или Changchun Yidong Clutch или Prawolf или Lyodov-RAM, сухое, однодисковое	
Коробка передач (марка, тип)	ZF, 9AS1310TO	КАМАЗ, 144
	автоматическая с возможностью ручного управления	механическая, с ручным управлением

Приложение № 1

для модификаций шасси	65115-A5 , 65117-A5	65111-50
для модификаций базовых транспортных средств	65117-A5, —	—
– число передач и передаточные числа	вперед – 9, назад – 1	вперед – 5, назад – 1
дополнительная понижающая передача -	9.480	—
I -	6.580	7.820
II -	4.680	4.030
III -	3.480	2.500
IV -	2.620	1.530
V -	1.890	1.000
VI -	1.350	—
VII -	1.000	—
VIII -	0.750	—
IX -	—	—
X -	—	—
XI -	—	—
XII -	—	—
XIII -	—	—
XIV -	—	—
XV -	—	—
XVI -	—	—
3.X. I -	8.970	7.380
3.X. II -	—	—
Раздаточная коробка (тип)	—	механическая, двухступенчатая, с блокировкой межосевого дифференциала
– число передач и передаточные числа	—	2
высшее -	—	0.917
низшее -	—	1.662
Главная передача (тип)	двойная, с блокируемым межколесным дифференциалом	
– передаточное число	4.980 или 5.430 или 5.940 или 6.530 или 7.220	

для модификаций шасси	65111-50	
для модификаций базовых транспортных средств	—	
Трансмиссия	механическая, с ручным управлением	
Сцепление (марка, тип)	ZF&SACHS или DONMEZ или Changchun Yidong Clutch или Prawolf или Lyodov-RAM, сухое, однодисковое	
Коробка передач (марка, тип)	КАМАЗ, 144	КАМАЗ, 154
	механическая, с ручным управлением	

Приложение № 1

для модификаций шасси	65111-50	
для модификаций базовых транспортных средств	—	
– число передач и передаточные числа	вперед – 5, назад – 1	вперед – 10, назад – 2
дополнительная понижающая передача -	—	—
I -	7.820	7.820
II -	4.030	6.380
III -	2.500	4.030
IV -	1.530	3.290
V -	1.000	2.500
VI -	—	2.040
VII -	—	1.530
VIII -	—	1.250
IX -	—	1.000
X -	—	0.815
XI -	—	—
XII -	—	—
XIII -	—	—
XIV -	—	—
XV -	—	—
XVI -	—	—
3.X. I -	7.380	7.380
3.X. II -	—	6.020
Раздаточная коробка (тип)	механическая, двухступенчатая, с блокировкой межосевого дифференциала	
– число передач и передаточные числа	2	
высшее -	0.872	0.917
низшее -	1.593	1.662
Главная передача (тип)	двойная, с блокируемым межколесным дифференциалом	
– передаточное число	4.980 или 5.430 или 5.940 или 6.530 или 7.220	

для модификаций шасси	65111-50	65115-37, 65115-A5 , 65115-50 , 65117-37, 65117-50
для модификаций базовых транспортных средств	—	65117-37, 65117-50, —
Трансмиссия	механическая, с ручным управлением	
Сцепление (марка, тип)	ZF&SACHS или DONMEZ или Changchun Yidong Clutch или Prawolf или Lyodov-RAM, сухое, однодисковое	
Коробка передач (марка, тип)	КАМАЗ, 154	
	механическая, с ручным управлением	

Приложение № 1

для модификаций шасси	65111-50	65115-37, 65115-A5 , 65115-50 , 65117-37, 65117-50
для модификаций базовых транспортных средств	—	65117-37, 65117-50, —
– число передач и передаточные числа	вперед – 10, назад – 2	
дополнительная понижающая передача -	—	—
I -	7.820	7.820
II -	6.380	6.380
III -	4.030	4.030
IV -	3.290	3.290
V -	2.500	2.500
VI -	2.040	2.040
VII -	1.530	1.530
VIII -	1.250	1.250
IX -	1.000	1.000
X -	0.815	0.815
XI -	—	—
XII -	—	—
XIII -	—	—
XIV -	—	—
XV -	—	—
XVI -	—	—
3.X. I -	7.380	7.380
3.X. II -	6.020	6.020
Раздаточная коробка (тип)	механическая, двухступенчатая, с блокировкой межосевого дифференциала	—
– число передач и передаточные числа	2	—
высшее -	0.872	—
низшее -	1.593	—
Главная передача (тип)	двойная, с блокируемым межколесным дифференциалом	
– передаточное число	4.980 или 5.430 или 5.940 или 6.530 или 7.220	

для модификаций шасси	65115-A5 , 65115-50 , 65117-50	65115-RR , 65115-RS , 65117-RR, 65117-RS
для модификаций базовых транспортных средств	65117-50, —	—
Трансмиссия	механическая, с ручным управлением	
Сцепление (марка, тип)	ZF&SACHS или DONMEZ или Changchun Yidong Clutch или Prawolf или Lyodov-RAM, сухое, однодисковое	
Коробка передач (марка, тип)	KAMA3, 144	ZF, 16S1820TO или 16S1822TO или 16S1825TO или 16S2220TO
	механическая, с ручным управлением	

Приложение № 1

для модификаций шасси	65115-A5 , 65115-50 , 65117-50	65115-RR , 65115-RS , 65117-RR, 65117-RS
для модификаций базовых транспортных средств	65117-50, —	—
– число передач и передаточные числа	вперед – 5, назад – 1	вперед – 16, назад – 2
дополнительная понижающая передача -	—	—
I -	7.820	13.800
II -	4.030	11.540
III -	2.500	9.490
IV -	1.530	7.930
V -	1.000	6.530
VI -	—	5.460
VII -	—	4.570
VIII -	—	3.820
IX -	—	3.020
X -	—	2.530
XI -	—	2.080
XII -	—	1.740
XIII -	—	1.430
XIV -	—	1.200
XV -	—	1.000
XVI -	—	0.840
3.X. I -	7.380	12.920
3.X. II -	—	10.800
Раздаточная коробка (тип)	—	—
– число передач и передаточные числа	—	—
высшее -	—	—
низшее -	—	—
Главная передача (тип)	двойная, с блокируемым межколесным дифференциалом	
– передаточное число	4.980 или 5.430 или 5.940 или 6.530 или 7.220	4.980 или 5.430 или 5.940 или 6.530 или 7.220 или 4.333

для модификаций шасси	65115-RR , 65115-RS , 65117-RR, 65117-RS
для модификаций базовых транспортных средств	—
Трансмиссия	механическая, с ручным управлением
Сцепление (марка, тип)	ZF&SACHS или DONMEZ или Changchun Yidong Clutch или Prawolf или Lyodov-RAM, сухое, однодисковое
Коробка передач (марка, тип)	ZF KAMA, 1820TO или 1822TO или 1825TO или 2220TO
	механическая, с ручным управлением

Приложение № 1

для модификаций шасси	65115-RR , 65115-RS , 65117-RR, 65117-RS
для модификаций базовых транспортных средств	—
– число передач и передаточные числа	вперед – 16, назад – 2
дополнительная понижающая передача -	—
I -	13.800
II -	11.540
III -	9.490
IV -	7.930
V -	6.530
VI -	5.460
VII -	4.570
VIII -	3.820
IX -	3.020
X -	2.530
XI -	2.080
XII -	1.740
XIII -	1.430
XIV -	1.200
XV -	1.000
XVI -	0.840
3.X. I -	12.920
3.X. II -	10.800
Раздаточная коробка (тип)	—
– число передач и передаточные числа	—
высшее -	—
низшее -	—
Главная передача (тип)	двойная, с блокируемым межколесным дифференциалом
– передаточное число	4.980 или 5.430 или 5.940 или 6.530 или 7.220 или 4.333

Приложение № 1

для модификаций шасси	65111-50, 65115-37, 65115-RR , 65115-RS , 65115-A5 , 65115-50 , 65117-A5, 65117-37, 65117-RR, 65117-RS, 65117-50	65115-RR , 65115-RS , 65115-A5 , 65115-50
для модификаций базовых транспортных средств	65117-A5, 65117-37, 65117-50, —	—

Подвеска		
Передняя (описание)	зависимая, рессорная, с гидравлическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости	зависимая, рессорная, с гидравлическими амортизаторами, без стабилизатора поперечной устойчивости (для ТС на шасси с технически допустимой максимальной массой 19900...22400)
Задняя (описание)	зависимая, балансирующая, на двух полуэллиптических рессорах	

для модификаций шасси	65117-A5, 65117-37, 65117-RR, 65117-RS, 65117-50
для модификаций базовых транспортных средств	65117-A5, 65117-37, 65117-50, —
Подвеска	
Передняя (описание)	зависимая, пневматическая, рычажная, с двумя гидравлическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости (для ТС на шасси с базой 4910+1440 мм)
Задняя (описание)	зависимая, пневматическая, рычажная, с четырьмя гидравлическими амортизаторами (для ТС на шасси с базой 4910+1440 мм)

Рулевое управление (описание)	с гидроусилителем
— рулевой механизм (тип)	«винт - шариковая гайка - рейка - сектор»

Тормозные системы	
Рабочая (описание)	пневматический двухконтурный привод с разделением на контуры на переднюю ось и заднюю тележку, с АБС; тормозные механизмы всех колес - барабанные
Запасная (описание)	каждый из контуров рабочей тормозной системы
Стояночная (описание)	привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам колес задней тележки
Вспомогательная (износостойкая) (описание)	моторный тормоз-замедлитель

Шины	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
	10.00R20	146...149 / 143...146	К или J или F
	11.00R20	150 / 146	К
	11R22.5	148 / 145	L или K

Оборудование транспортного средства	специальный предупреждающий огонь автожелтого цвета (для мод. 575??G, 575??H);
-------------------------------------	--

Приложение № 1

Оборудование транспортного средства (продолжение)	устройство ограничения максимальной скорости (функцию устройства ограничения максимальной скорости выполняет электронный блок управления двигателем), устройство вызова экстренных оперативных служб с функцией автоматического срабатывания при опрокидывании по заказу: спойлер, стеллажи, ящики, полки, шкафы, столы, рундуки, лебедки, климатические установки, отопители, оборудование для автономного энергоснабжения, багажники на крыше, лестницы на крышу; кран-укосина; холодильная установка (хладагент R134A, R404a) – для мод. 575??A, 575??B; лабораторное оборудование, оборудование мастерской, оборудование узла связи, инструмент, верстаки – для мод. 575??E; грузоподъемный борт – для мод. 575??0, 575??A, 575??C, 575??D, 575??E, 575??J, 575??Z; оборудование для временного проживания людей – для мод. 575??L; оборудование для перевозки животных, оборудование для перевозки живой рыбы, оборудования для контроля и жизнеобеспечения живой рыбы, выдвижные лестницы, компрессоры, емкости для перевозки живой рыбы – для мод. 575??J; аварийно-спасательное оборудование и инструмент, средства связи и освещения, средства индивидуальной защиты и оказания первой помощи – для мод. 575??Z; лебедка, траверса, колесные захваты, колесные упоры – для мод. 575??G; бурильно-крановое оборудование, люлька, специальный предупреждающий огонь автожелтого цвета – для 575??F; КМУ, грейферы, захваты – для мод. 575??F, 575??G, 575??N, 575??E, 575??W; внутреннее освещение, перегородки грузового отсека - для мод. 575??B, 575??D, 575??E, 575??J, 575??L, 575??M, 575??Z; система подвижного пола, конвейерная система, аутригеры – для 575??0, 575??A, 575??C; предпусковой подогреватель двигателя, кондиционер (хладагент R134a), передние противотуманные фары (для вариантов исполнений, имеющих официальное утверждение на основании Правил ООН № 48-05)
---	---

Руководитель органа по сертификации

инициалы, фамилия

**Перечень документов, явившихся основанием для оформления
ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**

Элементы объектов технического регулирования, в отношении которых установлены требования безопасности	Наименование и происхождение документа, подтверждающего соответствие	Номер документа и дата выпуска
1	2	3
Кондиционеры и холодильное оборудование, пункт 12 ТР ТС 018/2011	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU K-RU.MT02.00139.P11 с 03.04.2024 по 02.04.2027 TC RU E-RU.MT02.00734.P10 с 03.04.2024 по 02.04.2027
	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью "АВТОМЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД", Российская Федерация	ЕАЭС N RU Д-RU.PA04.B.52008/22 с 29.06.2022 по 28.06.2026
Возможность оснащения аппаратурой спутниковой навигации, пункт 13 ТР ТС 018/2011	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU K-RU.MT02.00139.P11 с 03.04.2024 по 02.04.2027 TC RU E-RU.MT02.00734.P10 с 03.04.2024 по 02.04.2027
	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью "АВТОМЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД", Российская Федерация	ЕАЭС N RU Д-RU.PA04.B.52008/22 с 29.06.2022 по 28.06.2026
Оснащение устройством вызова экстренных оперативных служб, пункт 13.1 ТР ТС 018/2011	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU K-RU.MT02.00139.P11 с 03.04.2024 по 02.04.2027 TC RU E-RU.MT02.00734.P10 с 03.04.2024 по 02.04.2027
	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью "АВТОМЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД", Российская Федерация	ЕАЭС N RU Д-RU.PA04.B.52008/22 с 29.06.2022 по 28.06.2026

Приложение № 2

1	2	3
Возможность оснащения тахографами, пункт 14 TP TC 018/2011	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU K-RU.MT02.00139.P11 с 03.04.2024 по 02.04.2027 TC RU E-RU.MT02.00734.P10 с 03.04.2024 по 02.04.2027
	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью "АВТОМЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД", Российская Федерация	ЕАЭС N RU Д-RU.PA04.B.52008/22 с 29.06.2022 по 28.06.2026
Интерфейс, пункт 15 TP TC 018/2011	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU K-RU.MT02.00139.P11 с 03.04.2024 по 02.04.2027 TC RU E-RU.MT02.00734.P10 с 03.04.2024 по 02.04.2027
	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью "АВТОМЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД", Российская Федерация	ЕАЭС N RU Д-RU.PA04.B.52008/22 с 29.06.2022 по 28.06.2026
Световозвращатели, Правила ООН № 3-02	Сообщение, Государственный комитет Российской Федерации по стандартизации и метрологии, Российская Федерация	E22 R3 02 04522 от 05.10.2004 E22 R3 02 04532 от 28.12.2004
	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU K-RU.MT02.00139.P11 с 03.04.2024 по 02.04.2027 TC RU E-RU.MT02.00734.P10 с 03.04.2024 по 02.04.2027
	Сообщение, Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии, Российская Федерация	E22 R3 02 06506 от 21.03.2006

Приложение № 2

1	2	3
Световозвращатели, Правила ООН № 3-02 (продолжение)	Сертификат соответствия, Орган по сертификации продукции автомобилестроения Ассоциации "Научно-технический центр "РЕСПЕКТ", РОСС RU.0001.11MT30, Российская Федерация	ЕАЭС RU C-PL.MT30.B.00240/21 с 27.01.2021 по 26.01.2025
	Сертификат соответствия, Орган по сертификации "СЕРТЭТ" Общества с ограниченной ответственностью "Научно-технический центр "Автоэлектроника", RA.RU.11ИШ01, Российская Федерация	ЕАЭС RU C-RU.ИШ01.B.00291/24 с 10.01.2024 по 09.01.2028
Устройства для освещения заднего регистрационного знака, Правила ООН № 4-00	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU K-RU.MT02.00139.P11 с 03.04.2024 по 02.04.2027 TC RU E-RU.MT02.00734.P10 с 03.04.2024 по 02.04.2027
	Сообщение, Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии, Российская Федерация	E22 4R 00 09502 Ext.1 от 15.01.2014
	Сертификат соответствия, Орган по сертификации продукции автомобилестроения Ассоциации "Научно-технический центр "РЕСПЕКТ", РОСС RU.0001.11MT30, Российская Федерация	ЕАЭС RU C-PL.MT30.B.00240/21 с 27.01.2021 по 26.01.2025
	Сертификат соответствия, Орган по сертификации "СЕРТЭТ" Общества с ограниченной ответственностью "Научно-технический центр "Автоэлектроника", RA.RU.11ИШ01, Российская Федерация	ЕАЭС RU C-RU.ИШ01.B.00115/20 с 16.06.2020 по 15.06.2024

Приложение № 2

1	2	3
Указатели поворота, Правила ООН № 6-01	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU K-RU.MT02.00139.P11 с 03.04.2024 по 02.04.2027 TC RU E-RU.MT02.00734.P10 с 03.04.2024 по 02.04.2027
Габаритные огни, сигналы торможения, Правила ООН № 7-02	Сообщение, Ministerio de Industria, Energía y Turismo, Королевство Испания	A-E9-02.11968 от 08.07.2015 R1-E9-02.11969 от 08.07.2015
	Сообщение, Государственный комитет Российской Федерации по стандартизации и метрологии, Российская Федерация	E22 R7 02 04532 от 28.12.2004
	Сообщение, Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии, Российская Федерация	E22 R7 02 06506 от 21.03.2006 E22 R7 02 05549 от 21.03.2005 E22 R7 02 05550 от 21.03.2005 E22 R7 02 07538 от 28.09.2007 E22 R7 02 07546 от 27.12.2007
	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU K-RU.MT02.00139.P11 с 03.04.2024 по 02.04.2027 TC RU E-RU.MT02.00734.P10 с 03.04.2024 по 02.04.2027
	Сертификат соответствия, Орган по сертификации продукции автомобилестроения Ассоциации "Научно-технический центр "РЕСПЕКТ", РОСС RU.0001.11MT30, Российская Федерация	EAЭС RU C-PL.MT30.B.00240/21 с 27.01.2021 по 26.01.2025

Приложение № 2

1	2	3
Габаритные огни, сигналы торможения, Правила ООН № 7-02 (продолжение)	Сертификат соответствия, Орган по сертификации "СЕРТЭТ" Общества с ограниченной ответственностью "Научно-технический центр "Автоэлектроника", RA.RU.11ИШ01, Российская Федерация	ЕАЭС RU C-RU.ИШ01.B.00114/20 с 16.06.2020 по 15.06.2024 ЕАЭС RU C-RU.ИШ01.B.00291/24 с 10.01.2024 по 09.01.2028 ЕАЭС RU C-RU.ИШ01.B.00135/20 с 03.09.2020 по 02.09.2024
Устойчивость к воздействию внешних источников электромагнитного излучения и электромагнитная совместимость, Правила ООН № 10-05	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU K-RU.MT02.00139.P11 с 03.04.2024 по 02.04.2027 TC RU E-RU.MT02.00734.P10 с 03.04.2024 по 02.04.2027
Устойчивость к воздействию внешних источников электромагнитного излучения и электромагнитная совместимость, Правила ООН № 10-06	—"	—"
Эффективность тормозных систем, Правила ООН № 13-11	—"	—"
Места крепления ремней безопасности, Правила ООН № 14-07	—"	—"
Оснащение транспортных средств удерживающими системами, Правила ООН № 16-06	—"	—"
Прочность сидений и их креплений, Правила ООН № 17-08	—"	—"
Защита транспортного средства от несанкционированного использования, Правила ООН № 18-03	—"	—"
Передние противотуманные фары, Правила ООН № 19-04	—"	—"

Приложение № 2

1	2	3
Фонари заднего хода, Правила ООН № 23-00	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU K-RU.MT02.00139.P11 с 03.04.2024 по 02.04.2027 TC RU E-RU.MT02.00734.P10 с 03.04.2024 по 02.04.2027
Выбросы, Правила ООН № 24-03	—"	—"
Оснащение звуковыми сигнальными приборами, Правила ООН № 28-00	—"	—"
Защитные свойства кабин, Правила ООН № 29-02	—"	—"
Пожарная безопасность, Правила ООН № 34-03	—"	—"
Задние противотуманные огни, Правила ООН № 38-00	—"	—"
Механизмы измерения скорости, Правила ООН № 39-00	—"	—"
Механизмы измерения скорости, Правила ООН № 39-01	—"	—"
Оснащение безопасными стёклами, Правила ООН № 43-00	Сообщение, Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии, Российская Федерация	E22 43R00 0080 Ext.01 от 24.07.2009 V E22 43R00 0042 Ext.01 от 24.07.2012 V E22 43R00 0165 от 24.07.2012 E22 43R00 0041 Ext.01 от 24.07.2012 E22 43R00 0164 от 24.07.2012
	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью "АВТОМЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД", Российская Федерация	ЕАЭС N RU Д-RU.PA04.B.51814/22 с 29.06.2022 по 28.06.2026
Оснащение безопасными стёклами, Правила ООН № 43-01	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU K-RU.MT02.00139.P11 с 03.04.2024 по 02.04.2027 TC RU E-RU.MT02.00734.P10 с 03.04.2024 по 02.04.2027

Приложение № 2

1	2	3
Оснащение устройствами непрямого обзора, Правила ООН № 46-02	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU K-RU.MT02.00139.P11 с 03.04.2024 по 02.04.2027 TC RU E-RU.MT02.00734.P10 с 03.04.2024 по 02.04.2027
Оснащение устройствами непрямого обзора, Правила ООН № 46-04	—"	—"
Оснащение устройствами освещения и световой сигнализации, Правила ООН № 48-04	—"	—"
	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью "АВТОМЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД", Российская Федерация	ЕАЭС N RU Д-RU.PA04.B.51833/22 с 29.06.2022 по 28.06.2026
Оснащение устройствами освещения и световой сигнализации, Правила ООН № 48-05	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU K-RU.MT02.00139.P11 с 03.04.2024 по 02.04.2027 TC RU E-RU.MT02.00734.P10 с 03.04.2024 по 02.04.2027
Выбросы, Правила ООН № 49-05 (уровень выбросов B2, уровень требований в отношении бортовой диагностики, долговечности, контроля NOx - "G") (экологический класс 5)	—"	—"
Внешний шум, Правила ООН № 51-02	—"	—"
Внешний шум, Правила ООН № 51-02 (с учетом примечания 14 к таблице приложения № 2 к ТР ТС 018/2011)	—"	—"

Приложение № 2

1	2	3
Внешний шум, Правила ООН № 51-03	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU K-RU.MT02.00139.P11 с 03.04.2024 по 02.04.2027 TC RU E-RU.MT02.00734.P10 с 03.04.2024 по 02.04.2027
Оснащение шинами*, Правила ООН № 54-00	—"	—"
Оснащение сцепными устройствами, Правила ООН № 55-01	—"	—"
Оснащение задними защитными устройствами транспортных средств для перевозки грузов, Правила ООН № 58-02	—"	—"
	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью "АВТОМЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД", Российская Федерация	ЕАЭС N RU Д-RU.PA04.B.52036/22 с 29.06.2022 по 28.06.2026
Травмобезопасность наружных выступов, Правила ООН № 61-00	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU K-RU.MT02.00139.P11 с 03.04.2024 по 02.04.2027 TC RU E-RU.MT02.00734.P10 с 03.04.2024 по 02.04.2027
Специальные предупреждающие огни, Правила ООН № 65-00	Сообщение, Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, Королевство Испания	E9*65R00/10*6311*00 от 29.05.2019 E9*65R00/10*6426*00 от 14.11.2019
	Сообщение, Ministerio de Industria, Energía y Turismo, Королевство Испания	TA1-E9-00.1851 от 23.08.2016
	Сообщение, Ministere des Transports, Великое Герцогство Люксембург	E13*65R00*65R00*0002*01 от 06.03.2003
	Сообщение, Государственный комитет Российской Федерации по стандартизации и метрологии, Российская Федерация	E22 R65 00 04513 от 03.06.2004

Приложение № 2

1	2	3
Специальные предупреждающие огни, Правила ООН № 65-00 (продолжение)	Сертификат соответствия, Орган по сертификации продукции автомобилестроения Ассоциации "Научно-технический центр "РЕСПЕКТ", РОСС RU.0001.11MT30, Российская Федерация	ЕАЭС RU C-PL.MT30.B.00240/21 с 27.01.2021 по 26.01.2025
	Сертификат соответствия, Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью "СТАНДАРТМАШТЕСТ", RA.RU.10AD50, Российская Федерация	ЕАЭС RU C-TR.AД50.B.04912/22 с 09.08.2022 по 08.08.2026
Оснащение боковыми защитными устройствами транспортных средств для перевозки грузов, Правила ООН № 73-00	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU K-RU.MT02.00139.P11 с 03.04.2024 по 02.04.2027 TC RU E-RU.MT02.00734.P10 с 03.04.2024 по 02.04.2027
Оснащение боковыми защитными устройствами транспортных средств для перевозки грузов, Правила ООН № 73-01	—"	—"
	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью "АВТОМЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД", Российская Федерация	ЕАЭС N RU Д-RU.PA04.B.52059/22 с 29.06.2022 по 28.06.2026
Рулевое управление, Правила ООН № 79-01	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU K-RU.MT02.00139.P11 с 03.04.2024 по 02.04.2027 TC RU E-RU.MT02.00734.P10 с 03.04.2024 по 02.04.2027
Максимальная мощность, Правила ООН № 85-00	—"	—"

Приложение № 2

1	2	3
Дневные ходовые огни, Правила ООН № 87-00	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU K-RU.MT02.00139.P11 с 03.04.2024 по 02.04.2027 TC RU E-RU.MT02.00734.P10 с 03.04.2024 по 02.04.2027
Оснащение устройствами ограничения максимальной скорости, Правила ООН № 89-00	—"	—"
Боковые габаритные фонари, Правила ООН № 91-00	Сообщение, Ministerio de Industria, Energía y Turismo, Королевство Испания	SM1-E9-00.11966 от 08.07.2015
	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU K-RU.MT02.00139.P11 с 03.04.2024 по 02.04.2027 TC RU E-RU.MT02.00734.P10 с 03.04.2024 по 02.04.2027
	Сообщение, Государственный комитет Российской Федерации по стандартизации и метрологии, Российская Федерация	E22 R91 00 04522 от 05.10.2004 E22 R91 00 04532 от 28.12.2004
	Сообщение, Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии, Российская Федерация	E22 R91 00 06506 от 21.03.2006
	Сертификат соответствия, Орган по сертификации продукции автомобилестроения Ассоциации "Научно-технический центр "РЕСПЕКТ", РОСС RU.0001.11MT30, Российская Федерация	EAЭС RU C-PL.MT30.B.00240/21 с 27.01.2021 по 26.01.2025
	Сертификат соответствия, Орган по сертификации "СЕРТЭТ" Общества с ограниченной ответственностью "Научно-технический центр "Автоэлектроника", RA.RU.11ИШ01, Российская Федерация	EAЭС RU C-RU.ИШ01.B.00291/24 с 10.01.2024 по 09.01.2028

Приложение № 2

1	2	3
Оснащение передними защитными устройствами транспортных средств для перевозки грузов, Правила ООН № 93-00	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU E-RU.MT02.00734.P10 с 03.04.2024 по 02.04.2027
Светоотражающая маркировка, Правила ООН № 104-00	Сообщение, Kraftfahrt-Bundesamt, Федеративная Республика Германия	E1 104R-00821 Ext. 02 от 03.03.2003
	Сертификат соответствия, Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью "СТАНДАРТМАШТЕСТ", RA.RU.10AД50, Российская Федерация	EAЭС RU C-CN.AД50.B.05019/22 с 19.09.2022 по 18.09.2026 EAЭС RU C-KR.AД50.B.03337/20 с 18.12.2020 по 17.12.2024 EAЭС RU C-US.AД50.B.03214/20 с 16.11.2020 по 15.11.2024
	Сертификат соответствия, Орган по сертификации "СЕРТЭТ" Общества с ограниченной ответственностью "Научно-технический центр "Автоэлектроника", RA.RU.11ИШ01, Российская Федерация	EAЭС RU C-US.ИШ01.B.00146/21 с 02.03.2021 по 01.03.2025 EAЭС RU C-CN.ИШ01.B.00274/23 с 31.10.2023 по 30.10.2027 EAЭС RU C-DE.ИШ01.B.00107/20 с 02.06.2020 по 01.06.2024 EAЭС RU C-DE.ИШ01.B.00157/21 с 17.05.2021 по 16.05.2025
Транспортные средства и системы питания на сжатом природном газе (КПГ) и сжиженном природном газе (СПГ), Правила ООН № 110-01	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU K-RU.MT02.00139.P11 с 03.04.2024 по 02.04.2027 TC RU E-RU.MT02.00734.P10 с 03.04.2024 по 02.04.2027
Фары ближнего и дальнего света, Правила ООН № 112-01	—"	—"
Уровень шума от качения шин*, Правила ООН № 117-02, стадия 2	—"	—"

Приложение № 2

1	2	3
Сопротивление качению шин*, Правила ООН № 117-02, стадия 2	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU K-RU.MT02.00139.P11 с 03.04.2024 по 02.04.2027 TC RU E-RU.MT02.00734.P10 с 03.04.2024 по 02.04.2027
Сопротивление качению шин*, Правила ООН № 117-02, стадия 1	—"	—"
Органы управления транспортных средств - идентификация, Правила ООН № 121-00	—"	—"
Органы управления транспортных средств - идентификация, Правила ООН № 121-01	—"	—"
Системы отопления, Правила ООН № 122-00	—"	—"
	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью "АВТОМЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД", Российская Федерация	ЕАЭС N RU Д-RU.PA04.B.51794/22 с 29.06.2022 по 28.06.2026
Замки и петли дверей, Глобальные технические правила ООН № 1	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU K-RU.MT02.00139.P11 с 03.04.2024 по 02.04.2027 TC RU E-RU.MT02.00734.P10 с 03.04.2024 по 02.04.2027
Внутренний шум, пункт 2 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	—"	—"
Содержание вредных (загрязняющих) веществ в воздухе обитаемого помещения транспортного средства, пункт 3 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	—"	—"

Приложение № 2

1	2	3
Устойчивость, пункт 4 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU K-RU.MT02.00139.P11 с 03.04.2024 по 02.04.2027 TC RU E-RU.MT02.00734.P10 с 03.04.2024 по 02.04.2027
Передняя обзорность, пункт 5 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	—"	—"
Вентиляция, отопление и кондиционирование, пункт 6 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	—"	—"
Защита от разбрызгивания из-под колес, пункт 9 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью "АВТОМЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД", Российская Федерация	ЕАЭС N RU Д-RU.PA04.B.51984/22 с 29.06.2022 по 28.06.2026
	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU E-RU.MT02.00734.P10 с 03.04.2024 по 02.04.2027
Весовые ограничения, действующие в отношении транспортных средств, пункт 14 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью "АВТОМЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД", Российская Федерация	ЕАЭС N RU Д-RU.PA04.B.51965/22 с 29.06.2022 по 28.06.2026
Оснащение устройством вызова экстренных оперативных служб, пункт 16 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU K-RU.MT02.00139.P11 с 03.04.2024 по 02.04.2027 TC RU E-RU.MT02.00734.P10 с 03.04.2024 по 02.04.2027
Требования к автокранам и транспортным средствам, оснащенным кранами-манипуляторами, пункт 1.4 приложения № 6 к ТР ТС 018/2011	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью "АВТОМЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД", Российская Федерация	ЕАЭС N RU Д-RU.PA04.B.51883/22 с 29.06.2022 по 28.06.2026

Приложение № 2

1	2	3
Требования к автосамосвалам, пункт 1.7 приложения № 6 к ТР ТС 018/2011	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью "АВТОМЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД", Российская Федерация	ЕАЭС N RU Д-RU.PA04.B.51912/22 с 29.06.2022 по 28.06.2026
Требования к автоэвакуаторам, пункт 1.9 приложения № 6 к ТР ТС 018/2011	—"—	ЕАЭС N RU Д-RU.PA04.B.52078/22 с 29.06.2022 по 28.06.2026
Требования к медицинским комплексам на шасси транспортных средств, пункт 1.10 приложения № 6 к ТР ТС 018/2011	—"—	ЕАЭС N RU Д-RU.PA04.B.51770/22 с 29.06.2022 по 28.06.2026
Требования к транспортным средствам, оснащенным подъемниками с рабочими платформами, пункт 1.22 приложения № 6 к ТР ТС 018/2011	—"—	ЕАЭС N RU Д-RU.PA04.B.51925/22 с 29.06.2022 по 28.06.2026
Требования к транспортным средствам – фургонам для перевозки пищевых продуктов, пункт 1.23 приложения № 6 к ТР ТС 018/2011	—"—	ЕАЭС N RU Д-RU.PA04.B.51947/22 с 29.06.2022 по 28.06.2026
Требования к машинам строительным, дорожным и землеройным, пункт 2.1 приложения № 6 к ТР ТС 018/2011	—"—	ЕАЭС N RU Д-RU.PA04.B.51851/22 с 29.06.2022 по 28.06.2026
Требования к объемным гидроприводам, пункт 3.1 приложения № 6 к ТР ТС 018/2011	—"—	ЕАЭС N RU Д-RU.PA04.B.51868/22 с 29.06.2022 по 28.06.2026

Приложение № 2

1	2	3
Маркировка и возможность идентификации, приложение № 7 к ТР ТС 018/2011	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью "АВТОМЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД", Российская Федерация	ЕАЭС N RU Д-RU.РА04.В.52008/22 с 29.06.2022 по 28.06.2026

* Допускается установка шин, соответствующих критериям размерности, минимально допустимого индекса нагрузки и минимальной скоростной категории и имеющих иные подтверждающие соответствие документы (при наличии на шинах маркировки по Правилам ООН № 54, а также по Правилам ООН № 117 при условии представления в орган по сертификации информации об указанной маркировке).

Руководитель органа по сертификации

инициалы, фамилия

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма единого знака обращения на рынке государств – членов Таможенного союза:
На табличке изготовителя.
Единый знак обращения на рынке государств – членов Таможенного союза наносится в соответствии с Решением Комиссии Таможенного союза от 15 июля 2011 г. №711.
2. Место расположения таблички изготовителя:
На правой панели боковины кабины.
3. Место расположения идентификационного номера:
 - 3.1. На табличке изготовителя.
 - 3.2. На раме в передней части правого лонжерона.
4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	U	5	5	7	5	?	?	?	?	E	5	0	0	?	?	?

- поз. 1 - 3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI):
XU5 - Общество с ограниченной ответственностью «Автомеханический завод»,
Российская Федерация.
- поз. 4 - 9: Обозначение модификации транспортного средства:
57530? - 575300, 57530A, 57530B, 57530C, 57530D, 57530E, 57530F, 57530G, 57530H, 57530J, 57530L, 57530W, 57530Z, 57530N;
57550? - 575500, 57550A, 57550B, 57550C, 57550D, 57550E, 57550F, 57550G, 57550H, 57550J, 57550L, 57550W, 57550Z, 57550N;
57552? - 575520, 57552A, 57552B, 57552C, 57552D, 57552E, 57552F, 57552G, 57552H, 57552J, 57552L, 57552W, 57552Z, 57552N;
57560? - 575600, 57560A, 57560B, 57560C, 57560D, 57560E, 57560F, 57560G, 57560H, 57560J, 57560L, 57560W, 57560Z, 57560N.
- поз. 10: Код модельного года согласно Таблице 1 приложения № 7 к ТР ТС 018/2011.
- поз. 11 - 12: Экологический класс 5:
E5.
- поз. 13 - 14: Постоянные символы:
00.
- поз. 15 - 17: Производственный номер транспортного средства:
(с 307 по 400).


Руководитель органа по сертификации_____
инициалы, фамилия

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Тип – 57563, модификации – 575600, 57560С

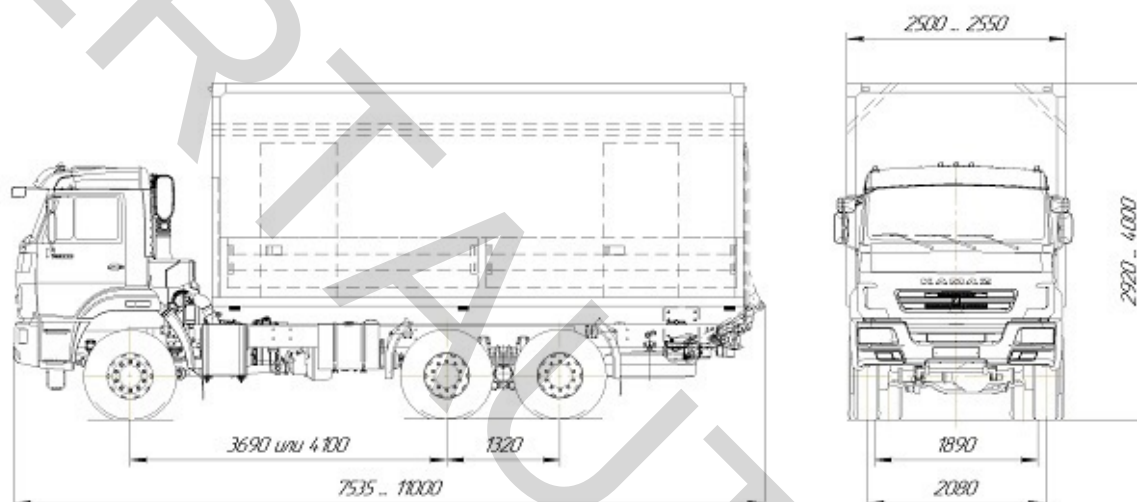


тип – 57563, модификации – 57560А, 57560В

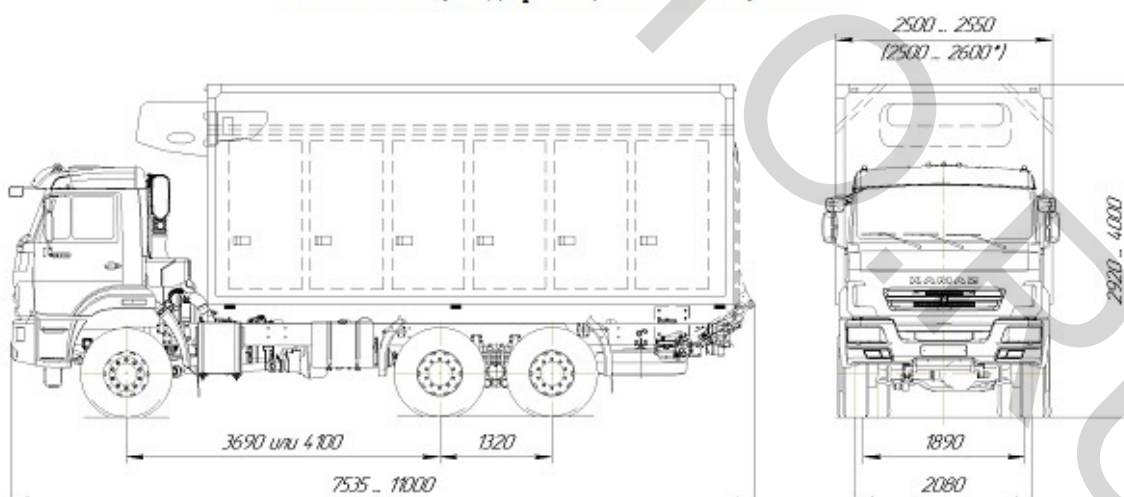

* – только для модели 57560А


тип – 57563, модификации – 57560D, 57560J, 57560L

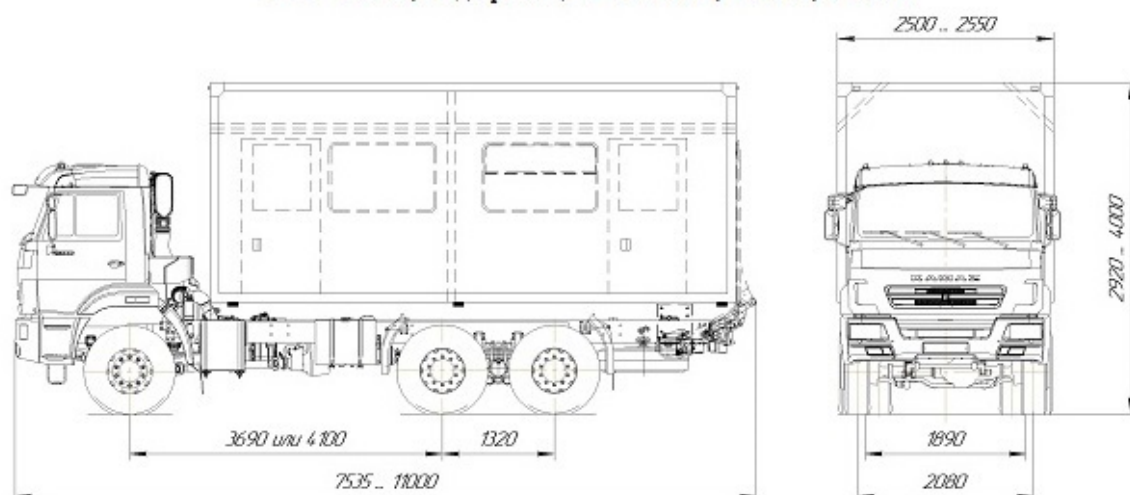


Приложение № 4

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА


Тип – 57563, модификация – 57560J

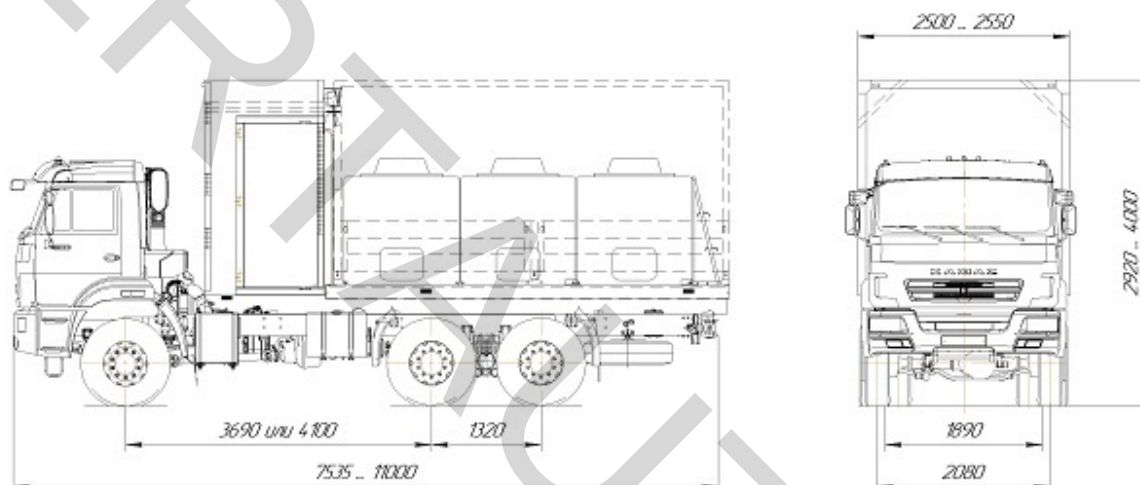

тип – 57563, модификация – 57560F

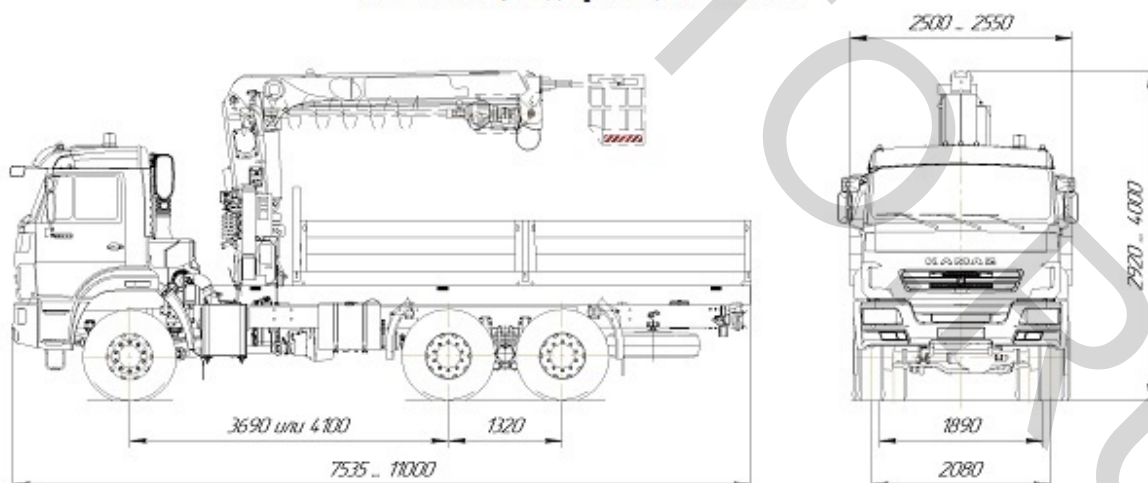


тип – 57563, модификация – 57560W

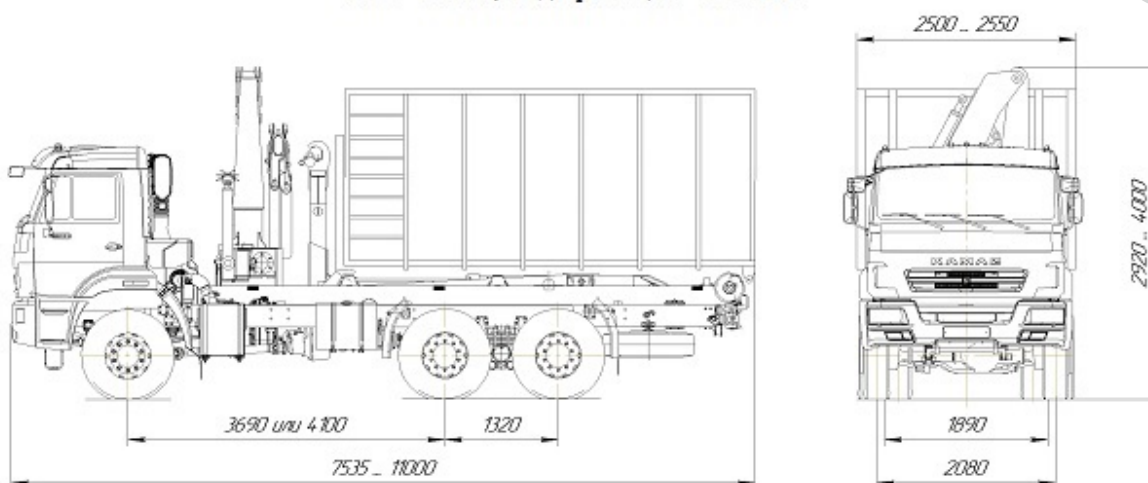


Приложение № 4

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА


Тип – 57563, модификация – 57560Z

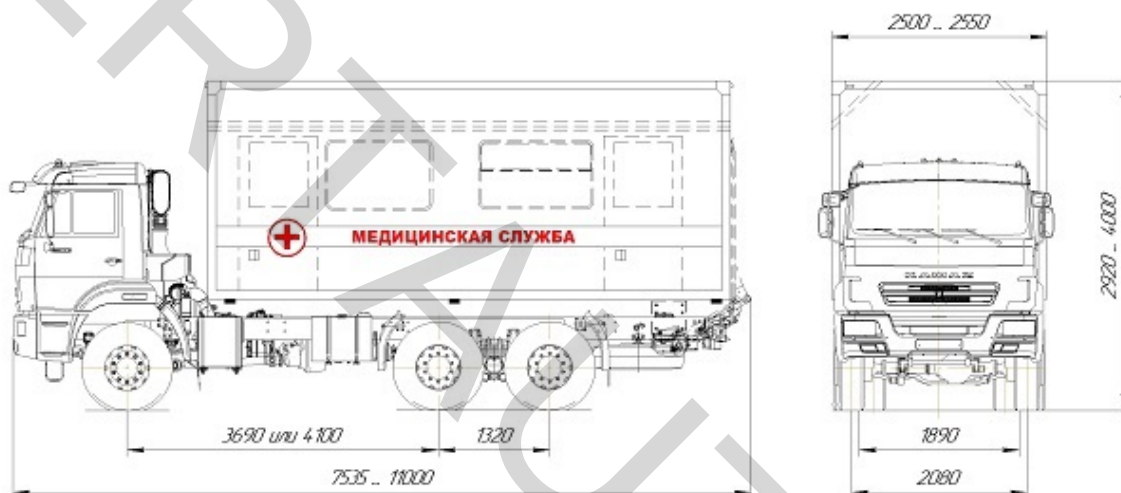

тип – 57563, модификация – 57560G

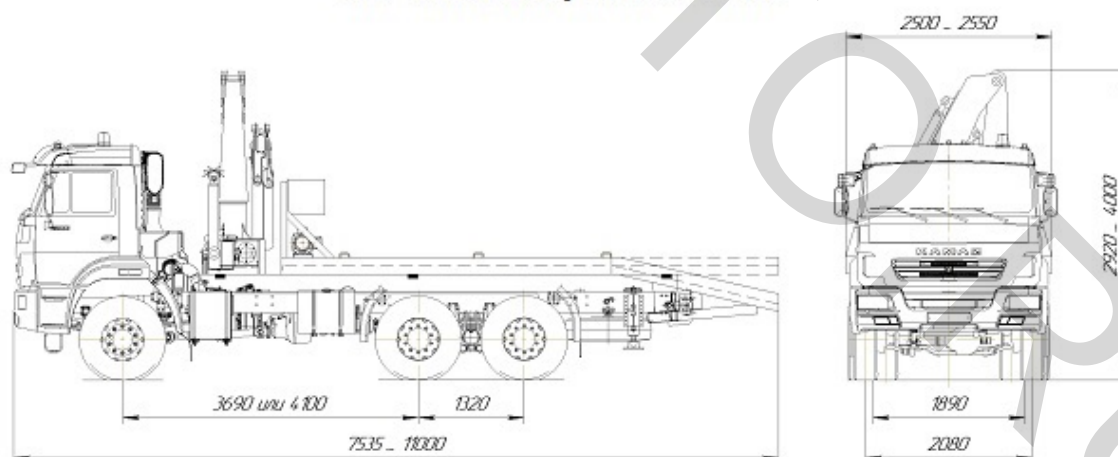


тип – 57563, модификация – 57560H

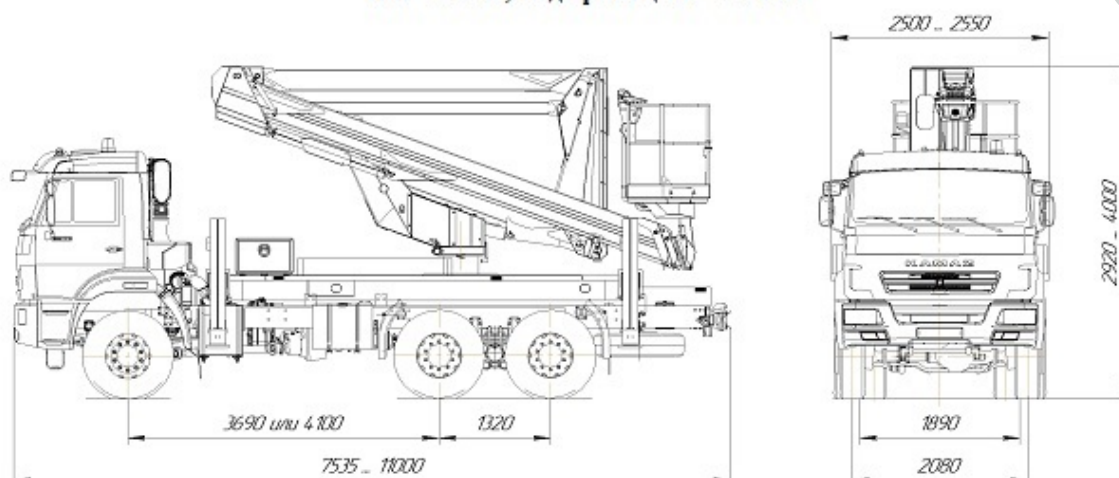



Приложение № 4

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Тип – 57563, модификация – 57560N

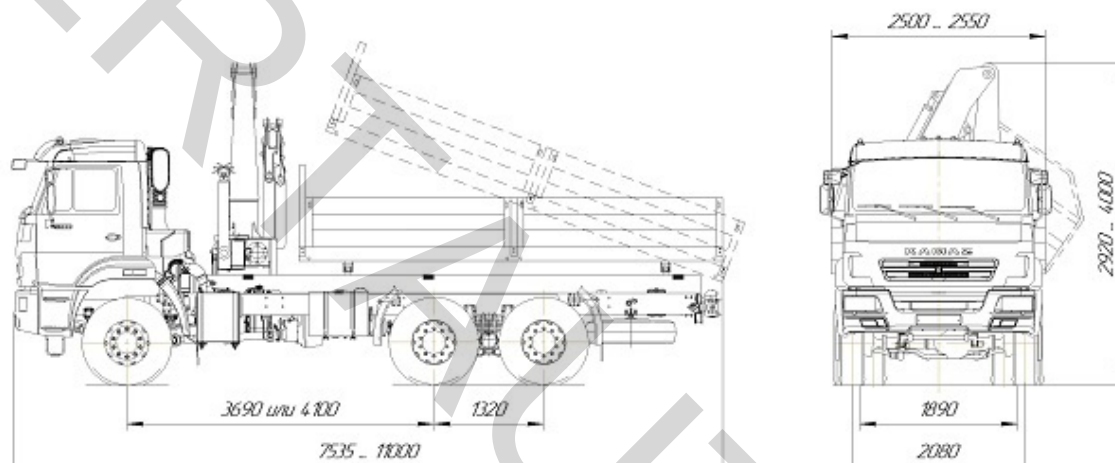

тип – 57563, модификация – 57560Е

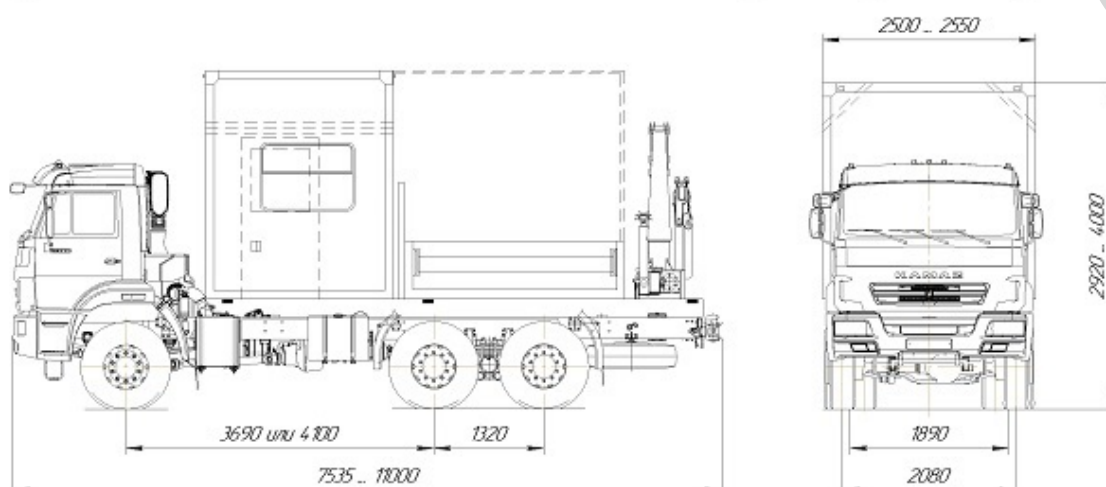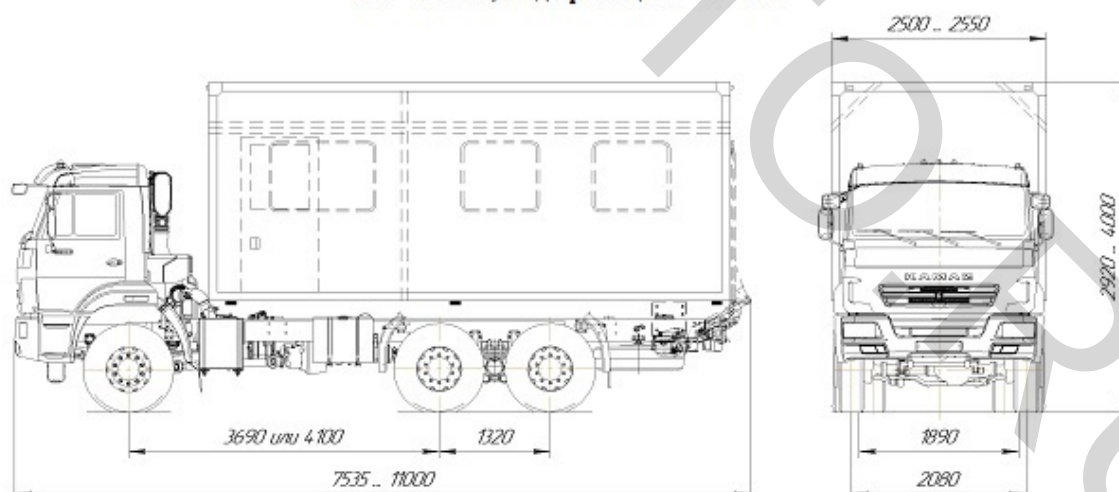


Приложение № 4

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Тип – 57563, модификации 575600, 57560А, 57560В, 57560С, 57560D, 57560Е, 57560F, 57560G, 57560Н, 57560J, 57560L, 57560W, 57560Z, 57560N

вариант с направлением системы выпуска вверх

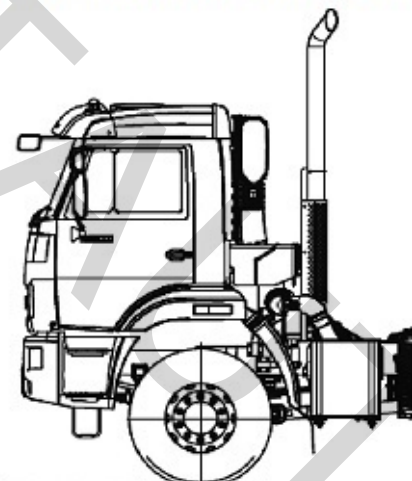


вариант внешнего вида кабины




Приложение № 4

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА


Тип – 57563, модификации – 575500, 57550С, 575520, 57552С

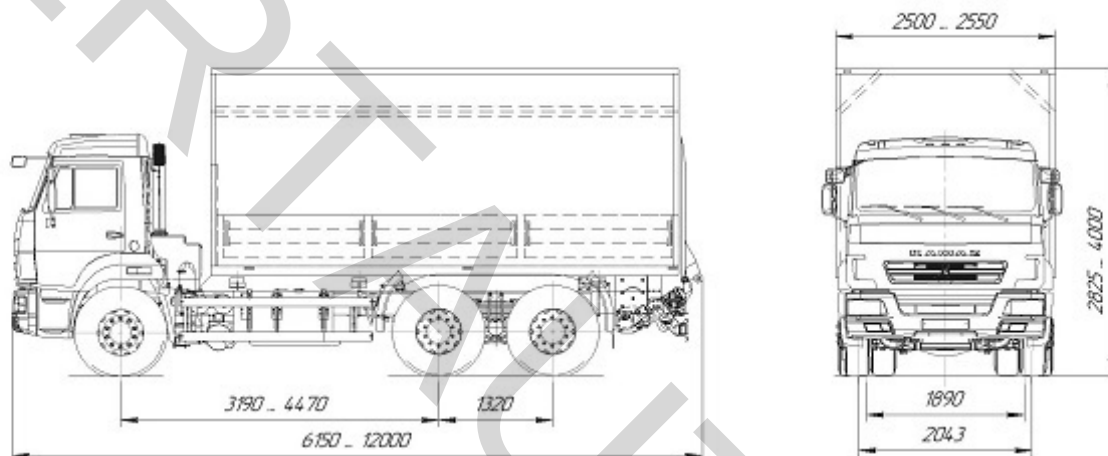

вариант исполнения для модификаций 575500, 57550С с двигателем КАМАЗ, 820.92-300

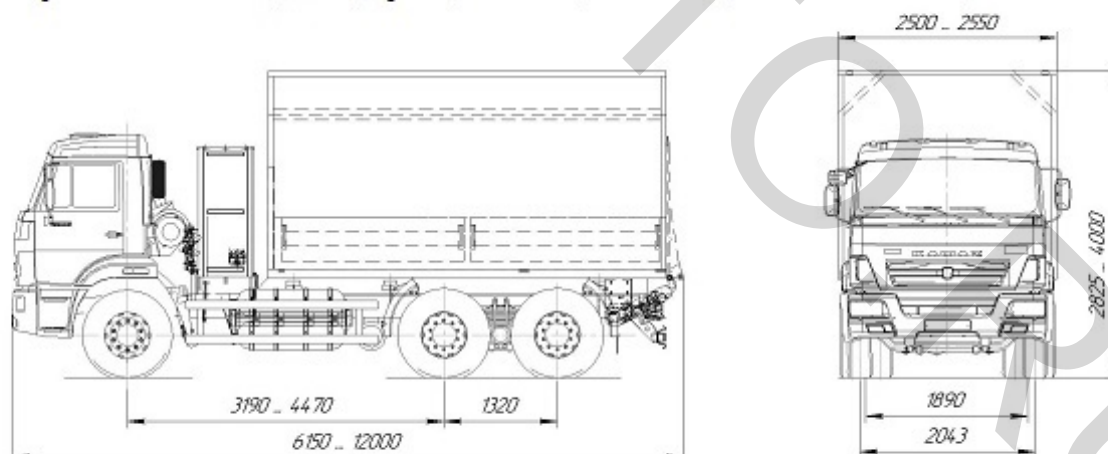

тип – 57563, модификации – 57550А, 57550В, 57552А, 57552В

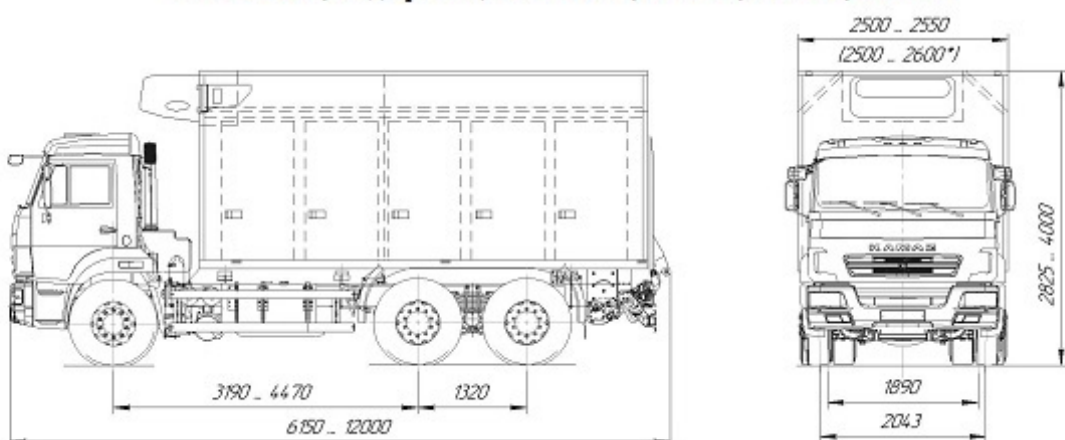


* – только для моделей 57550А, 57552А


Приложение № 4

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**Тип – 57563, модификации – 57550A, 57550B**


вариант исполнения для модификаций 57550A, 57550B с двигателем КАМАЗ, 820.92-300

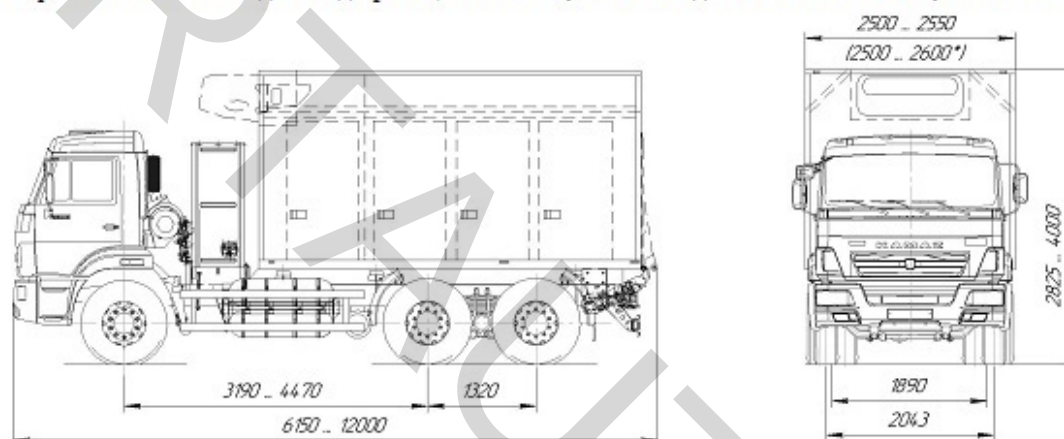

* – только для моделей 57550A

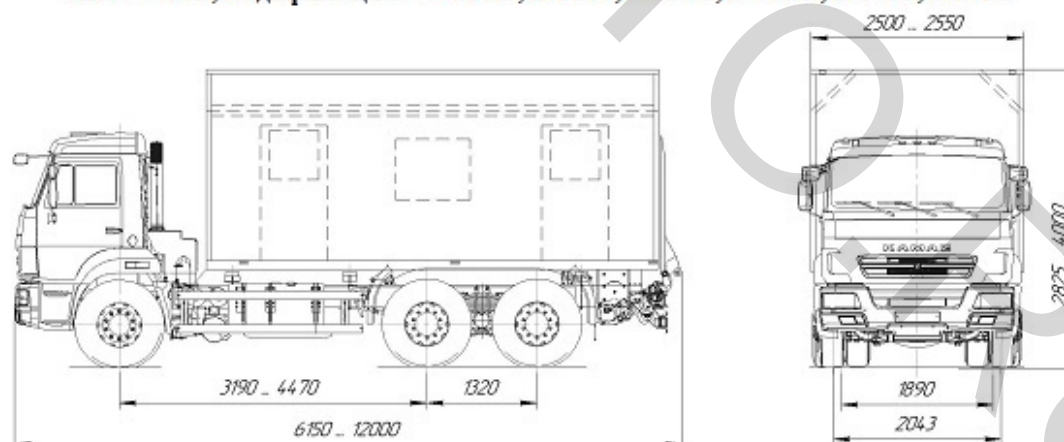тип – 57563, модификации – 57550D, 57550J, 57550L, 57552D, 57552J, 57552L


вариант исполнения для модификаций 57550D, 57550J, 57550L с двигателем КАМАЗ, 820.92-300

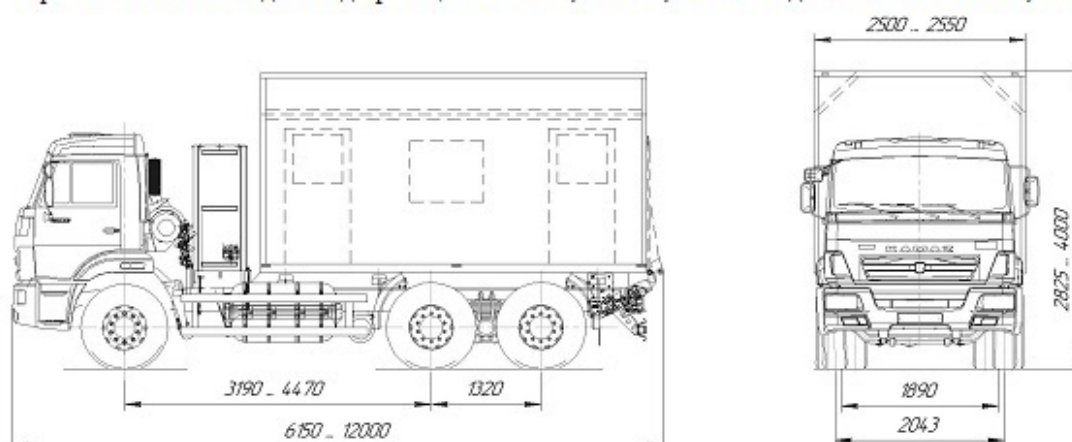


Приложение № 4

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Тип – 57563, модификации – 57550J, 57552J

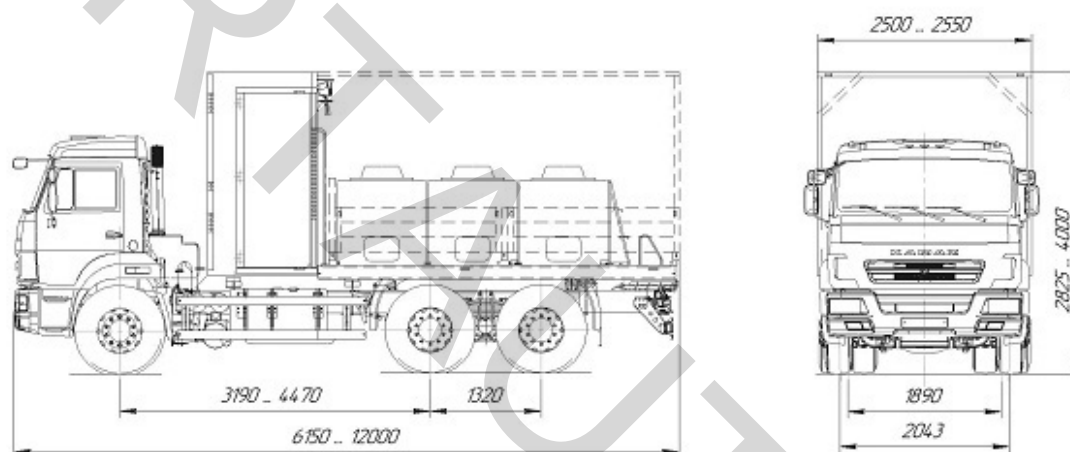


вариант исполнения для модификаций 57550J с двигателем КАМАЗ, 820.92-300

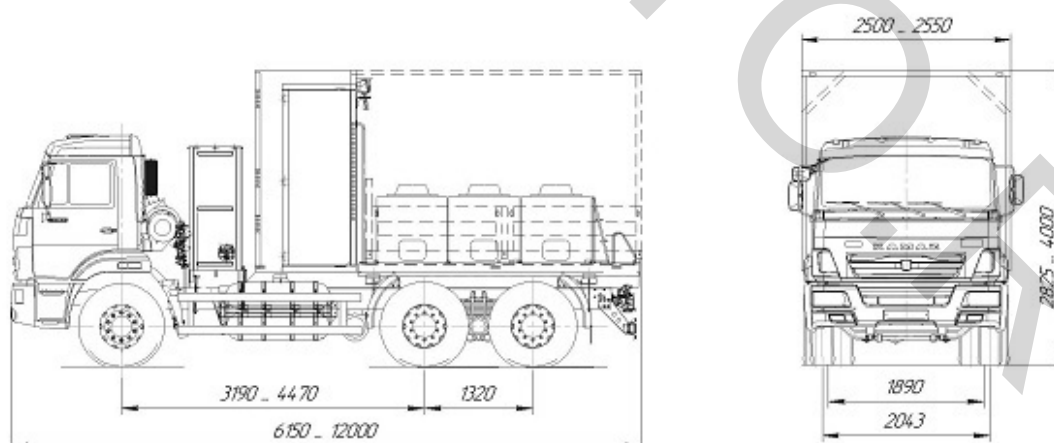

Приложение № 4

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Тип – 57563, модификации – 57550Е, 57552Е

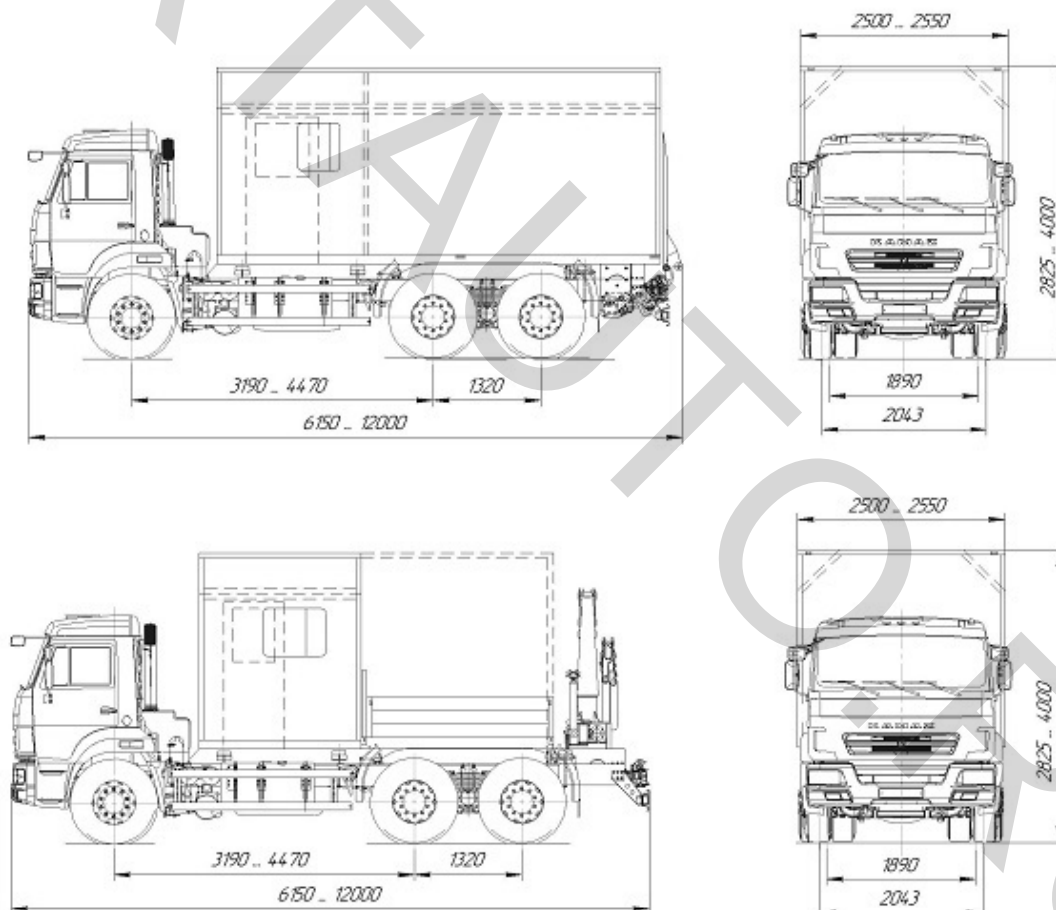


Приложение № 4

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Тип – 57563, модификации – 57550Е, 57552Е


вариант исполнения для модификации 57550Е с двигателем КАМА 3, 820.92-300

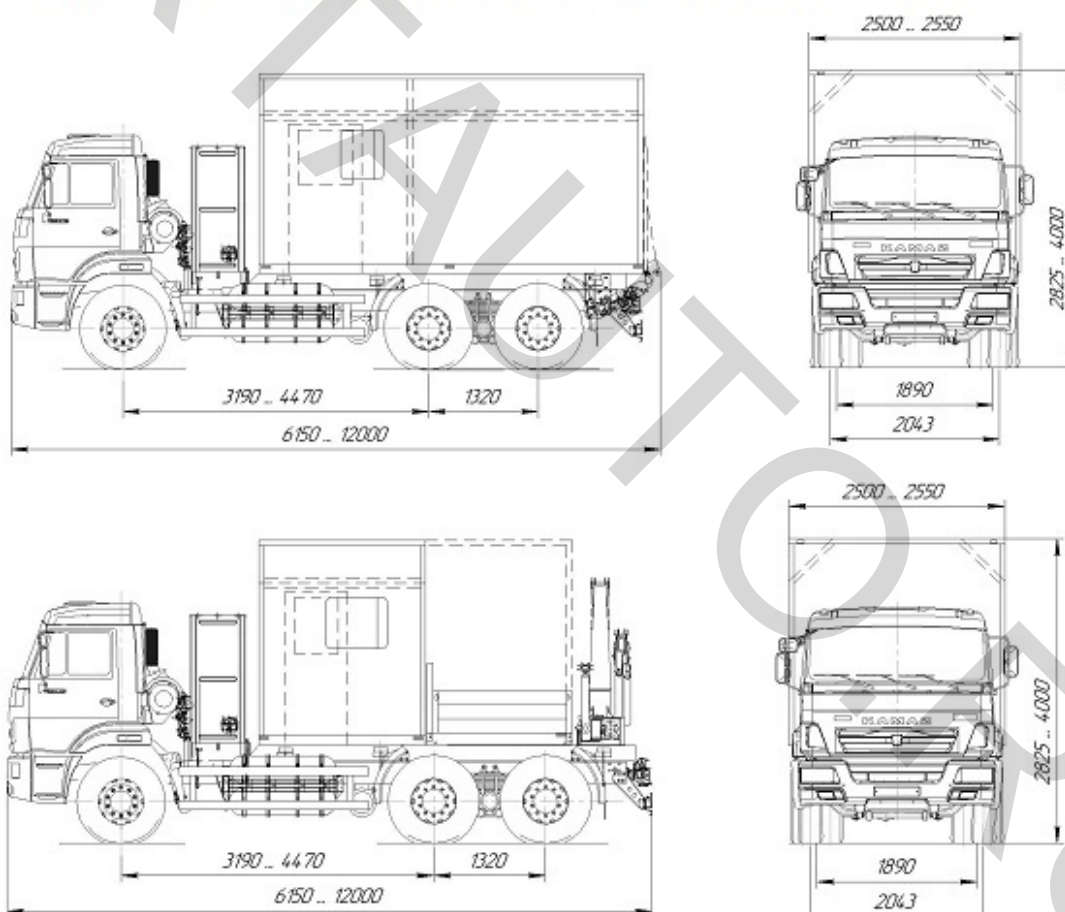


Приложение № 4

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА


Тип – 57563, модификации – 57550F, 57552F

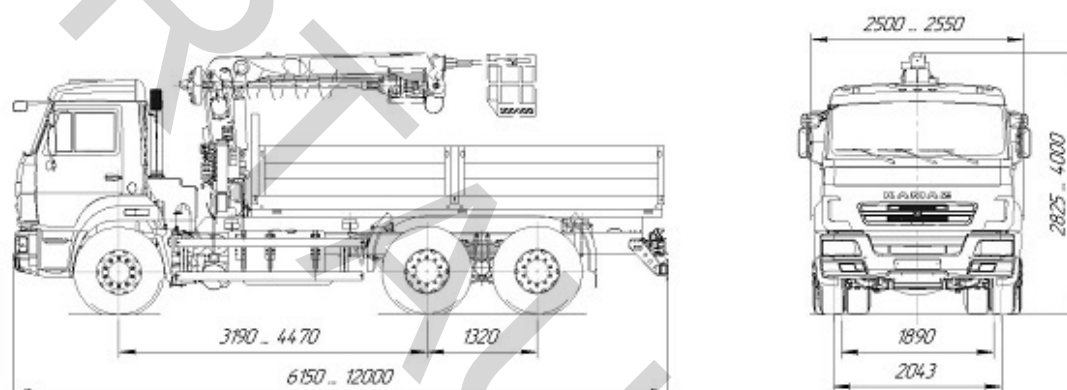

вариант исполнения для модификации 57550F с двигателем КАМАЗ, 820.92-300

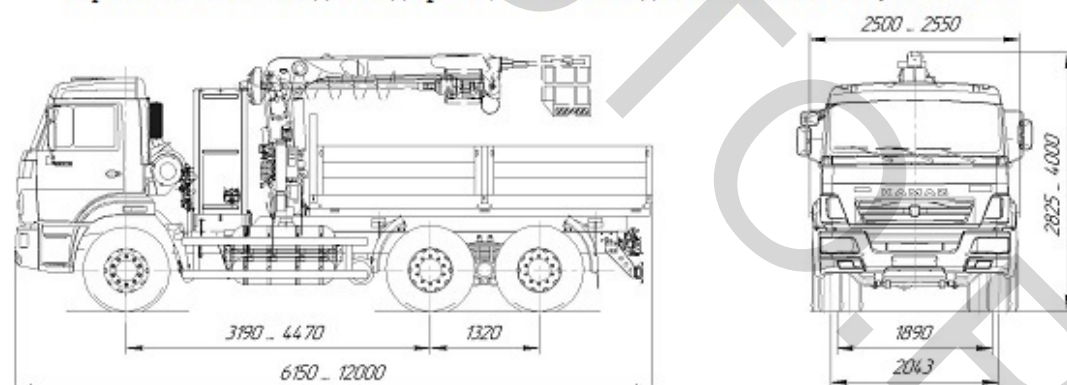


тип – 57563, модификации – 57550G, 57552G

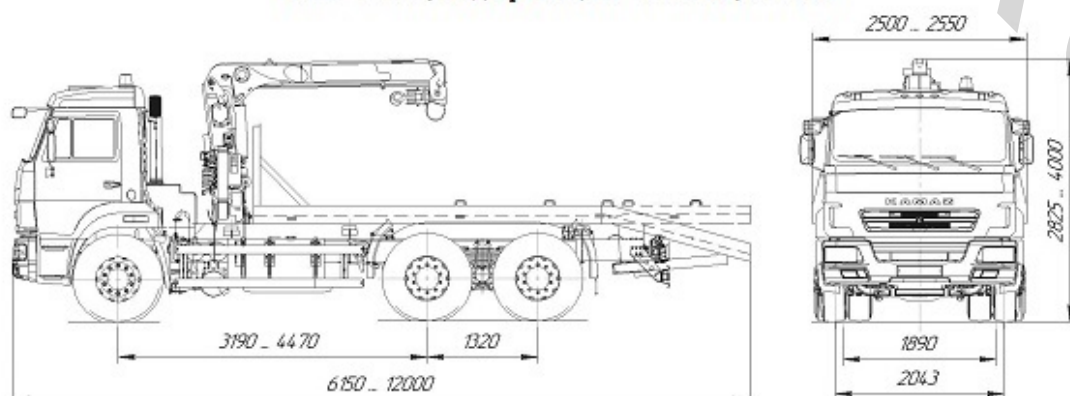


ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Тип – 57563, модификация – 57550G


вариант исполнения для модификации 57550G с двигателем КАМА 3, 820.92-300

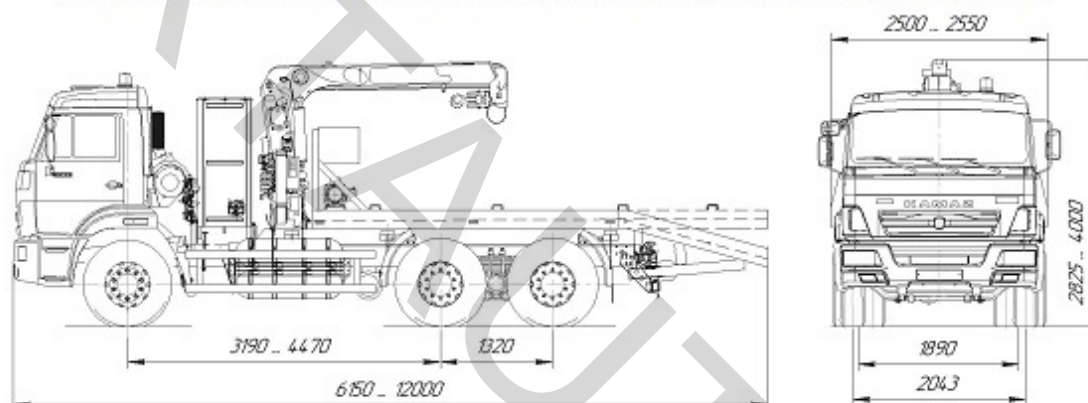

тип – 57563, модификации – 57550H, 57552H

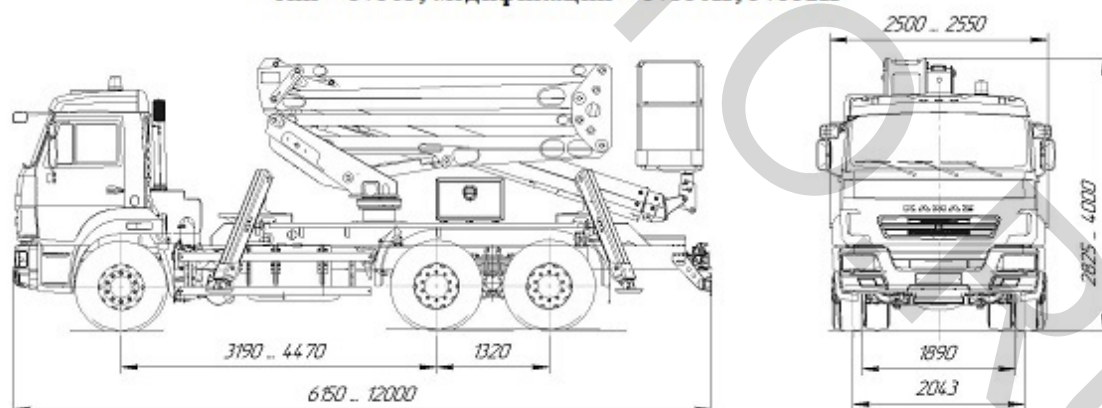


вариант исполнения для модификации 57550H с двигателем КАМА 3, 820.92-300

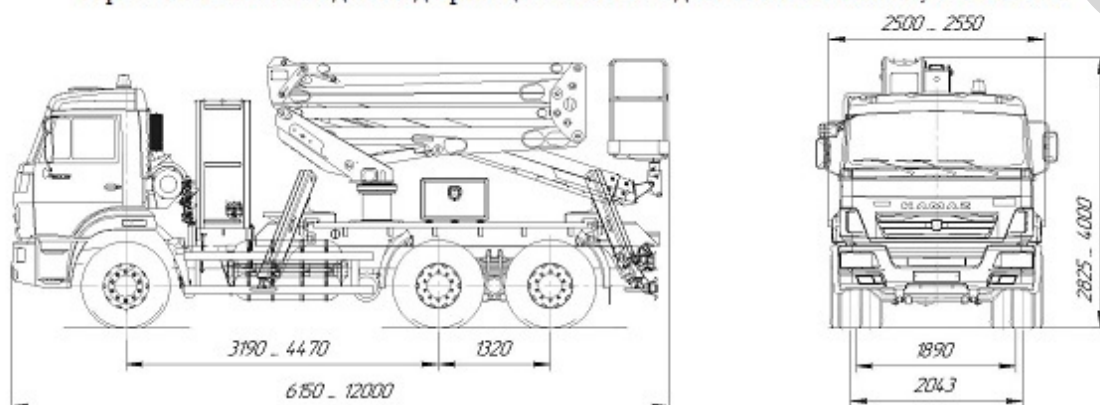


Приложение № 4

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА


Тип – 57563, модификации – 57550N, 57552N

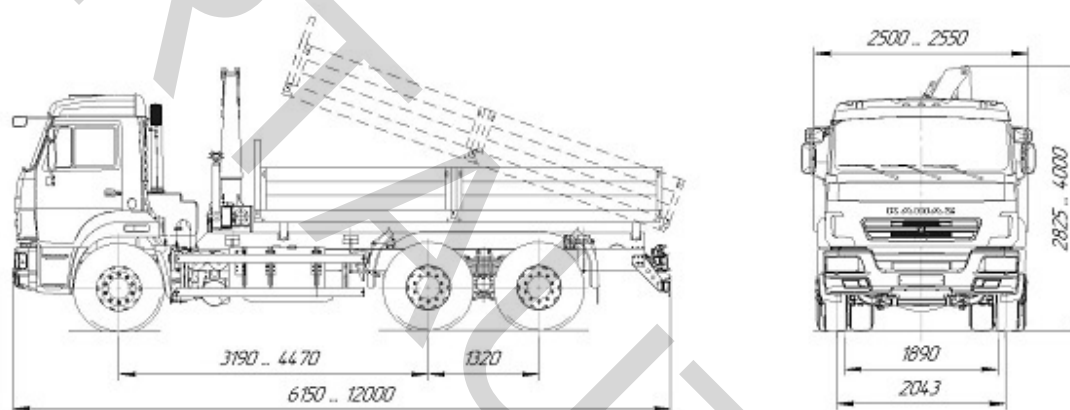

вариант исполнения для модификации 57550N с двигателем КАМАЗ, 820.92-300

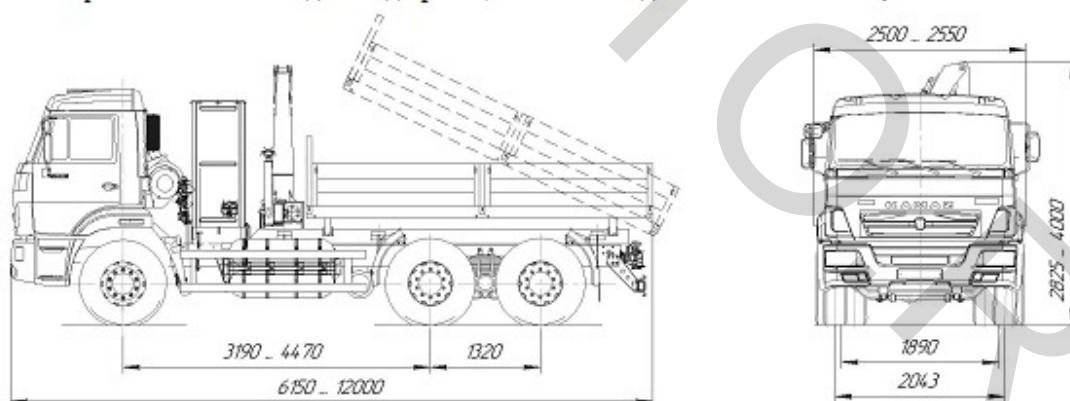

тип – 57563, модификации – 57550W, 57552W

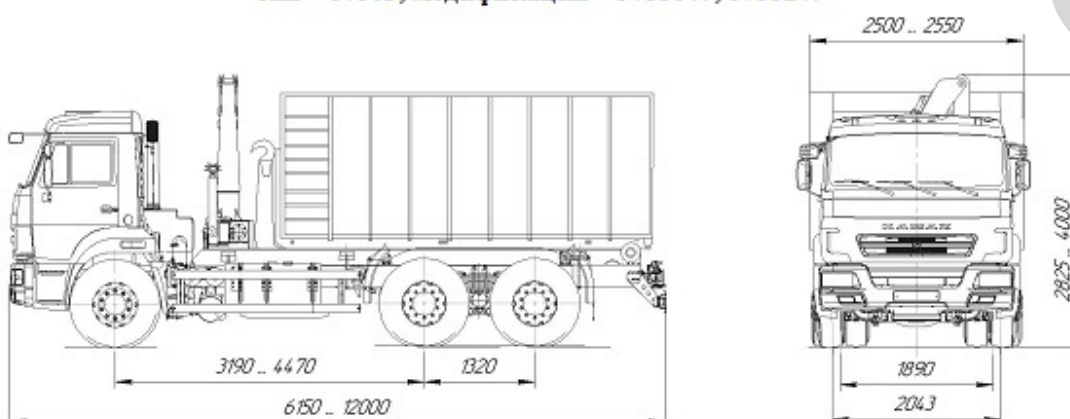


Приложение № 4

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Тип – 57563, модификация – 57550W

вариант исполнения для модификации 57550W с двигателем КАМАЗ, 820.92-300

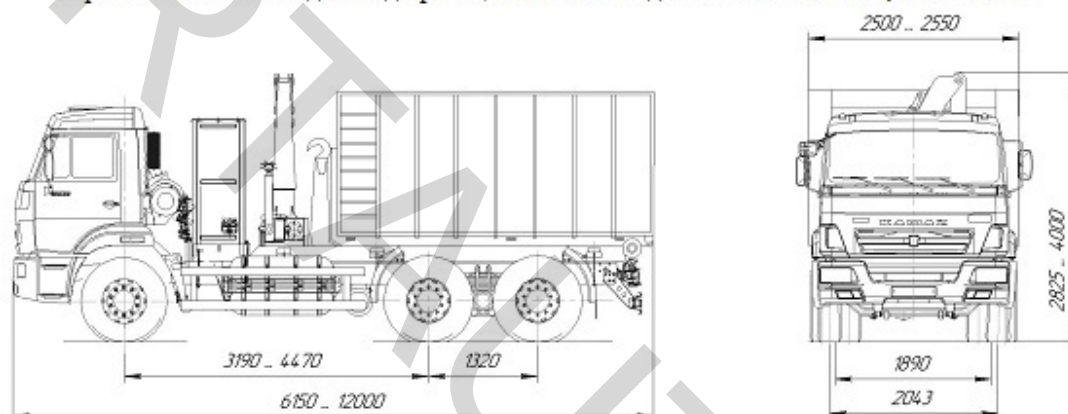

тип – 57563, модификации – 57550Z, 57552Z



вариант исполнения для модификации 57550Z с двигателем КАМАЗ, 820.92-300




Приложение № 4

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Тип – 57563, модификации – 575500, 57550А, 57550В, 57550С, 57550D, 57550Е, 57550F, 57550G, 57550Н, 57550J, 57550L, 57550W, 57550Z, 57550N, 575520, 57552А, 57552В, 57552С, 57552D, 57552Е, 57552F, 57552G, 57552Н, 57552J, 57552L, 57552W, 57552Z, 57552N

вариант исполнения с двигателем КАМАЗ, 820.92-300
с горизонтальным расположением баллонов

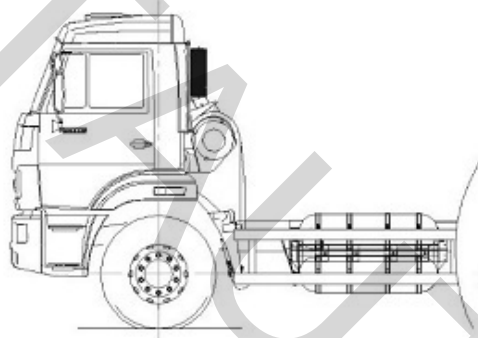


Вариант исполнения кабины



Вариант с направлением системы
выпуска вверх. Кабина со
спальным местом



Вариант с направлением системы
выпуска вверх. Кабина без
спального места

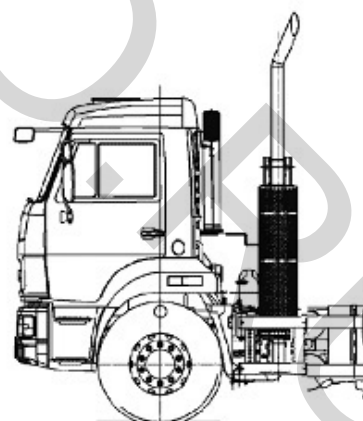


Вариант внешнего вида кабины




Приложение № 4

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Тип – 57563, модификации – 575300, 57530С

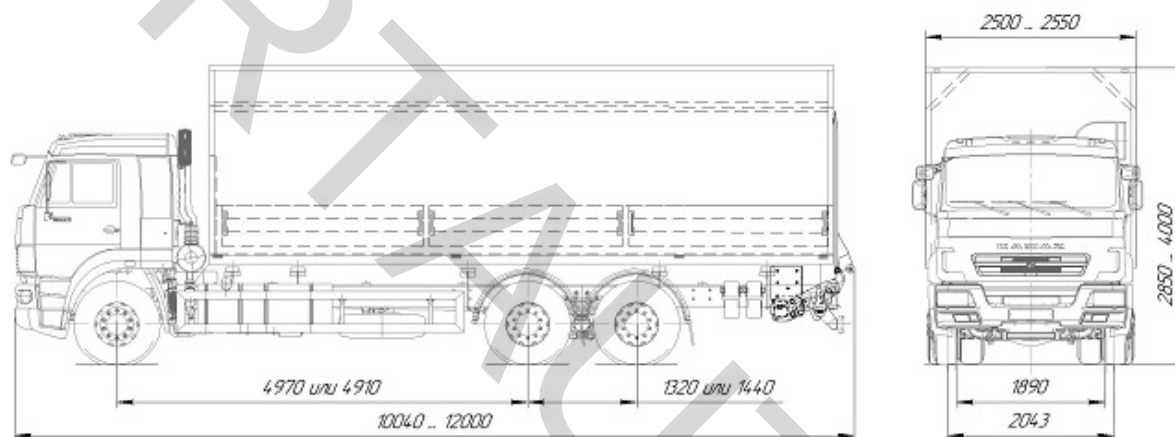


тип – 57563, модификации – 57530А, 57530В

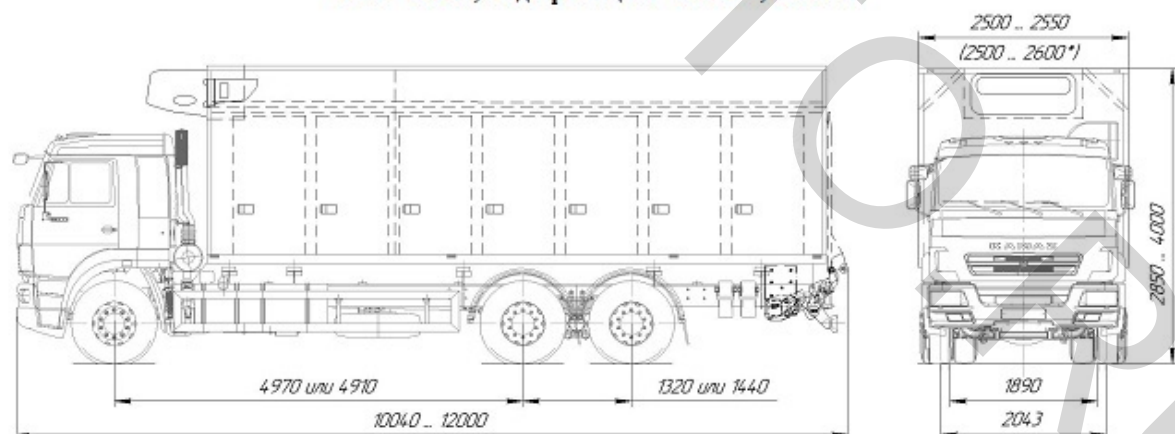

* – только для моделей 57530А


тип – 57563, модификации – 57530D, 57530J, 57530L

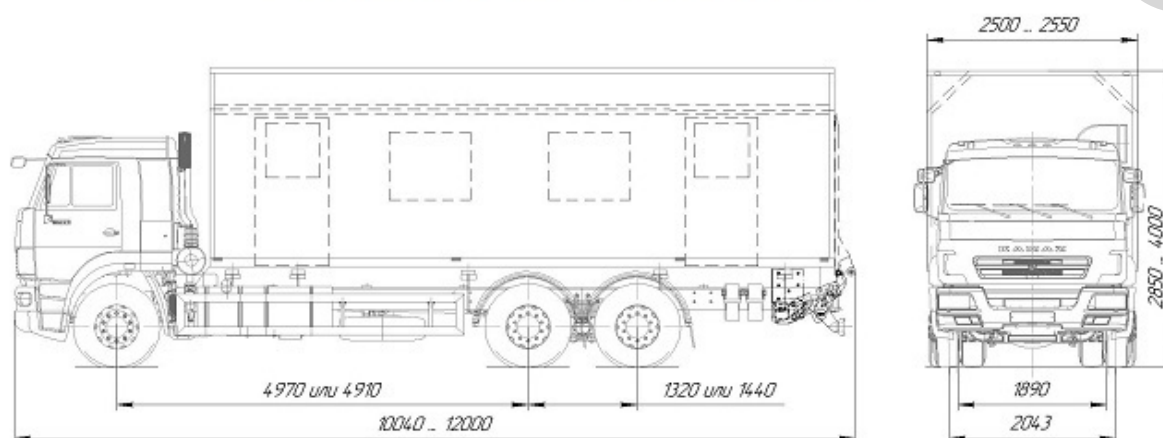


Приложение № 4

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА


Тип – 57563, модификация – 57530J

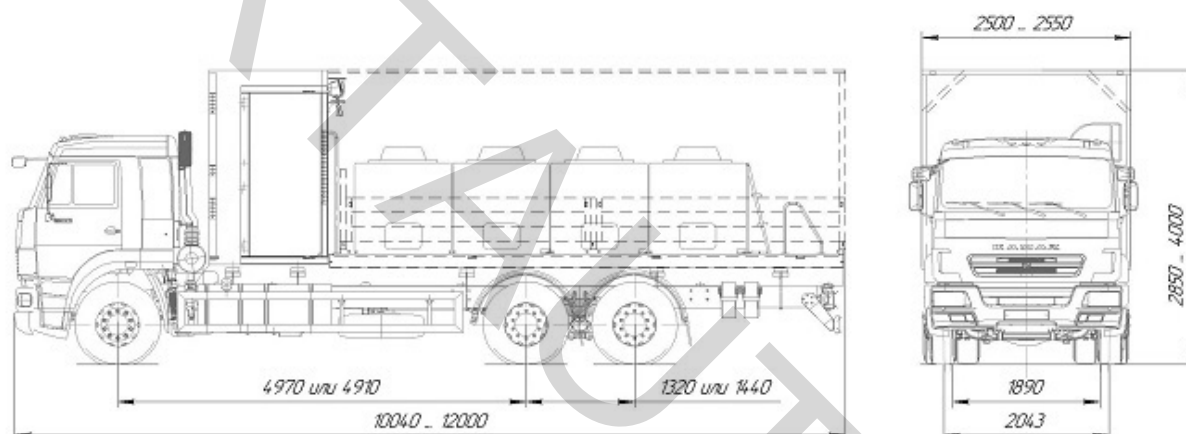

тип – 57563, модификация – 57530F

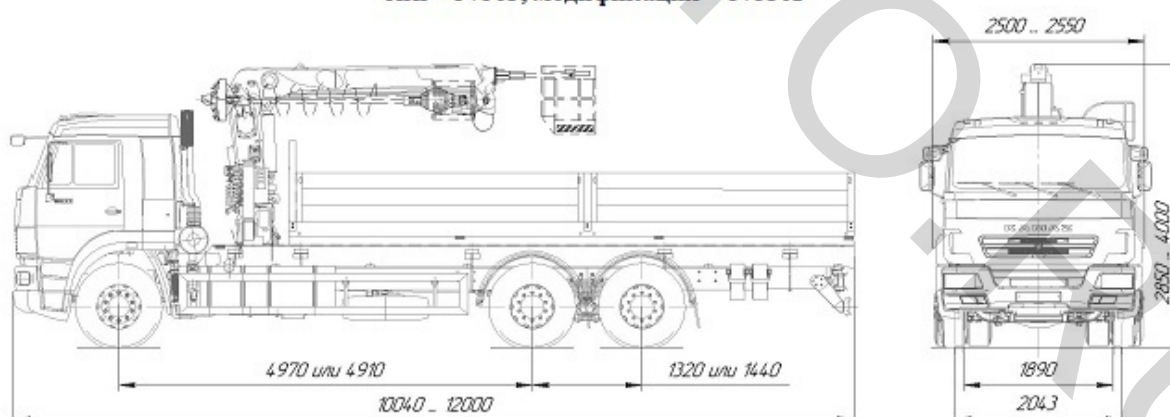



тип – 57563, модификация – 57530G

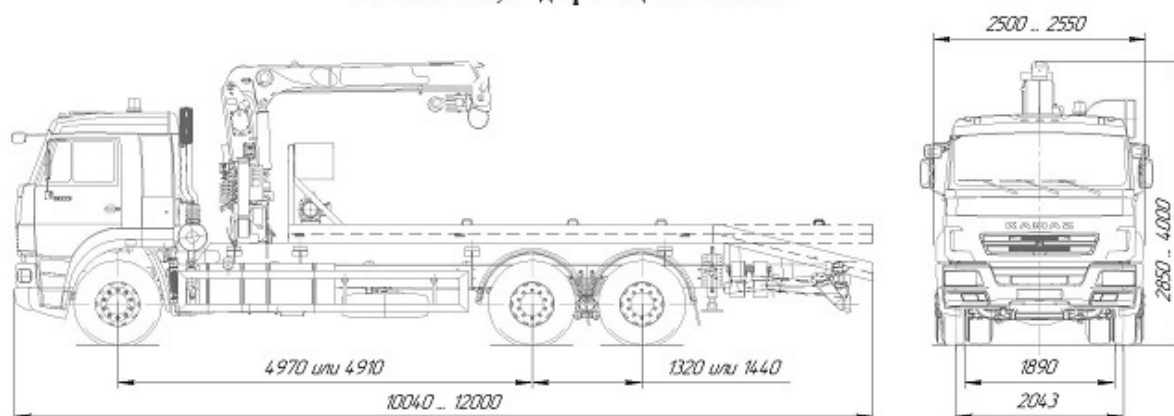


Приложение № 4

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Тип – 57563, модификация – 57530Е

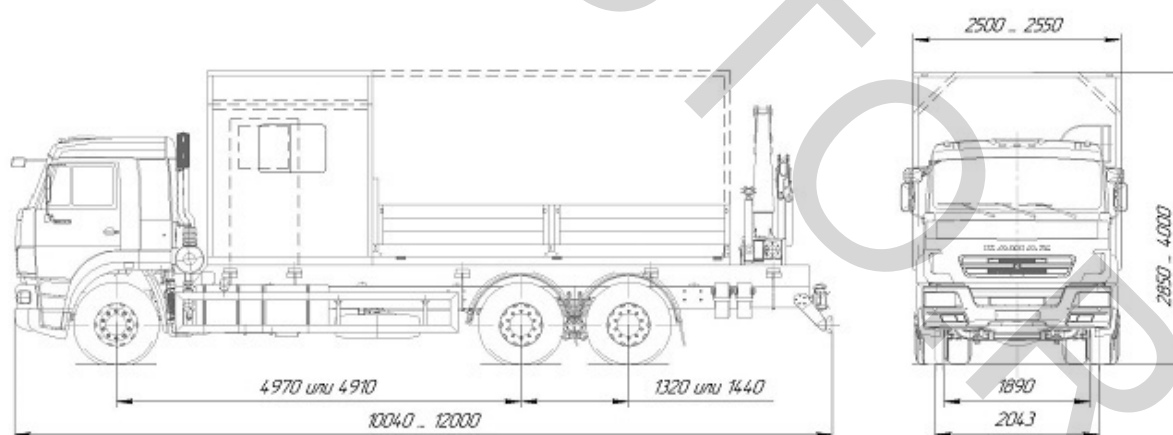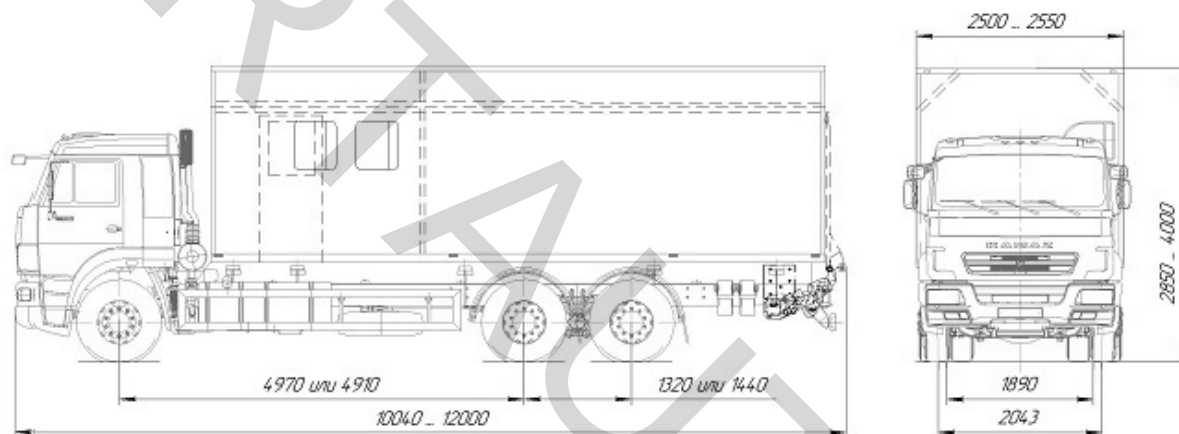


тип – 57563, модификация – 57530Н

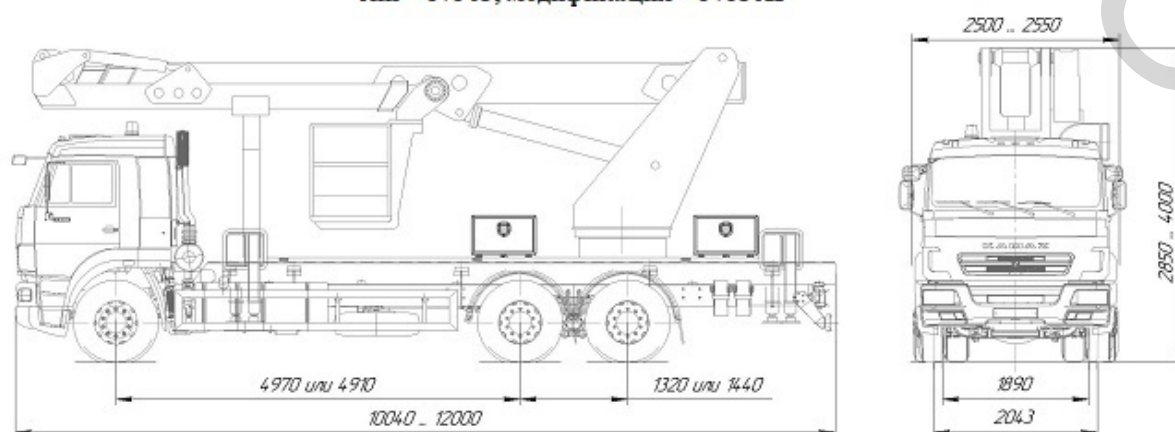


Приложение № 4

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА


Тип – 57563, модификация – 57530N

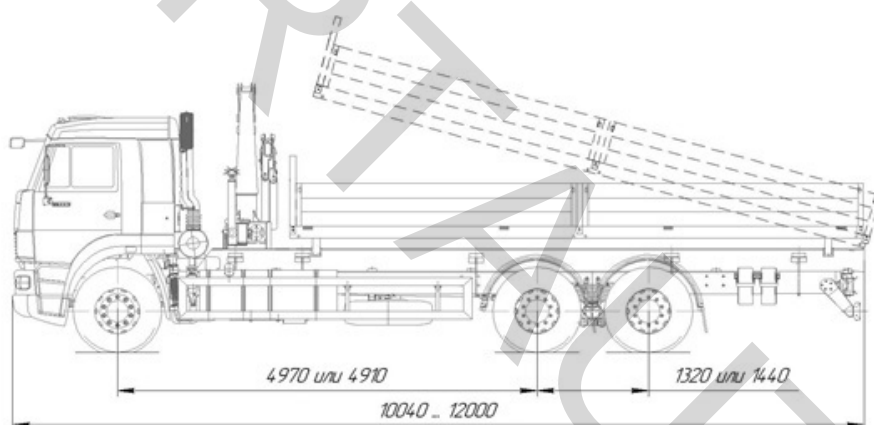

тип – 57563, модификация – 57530W

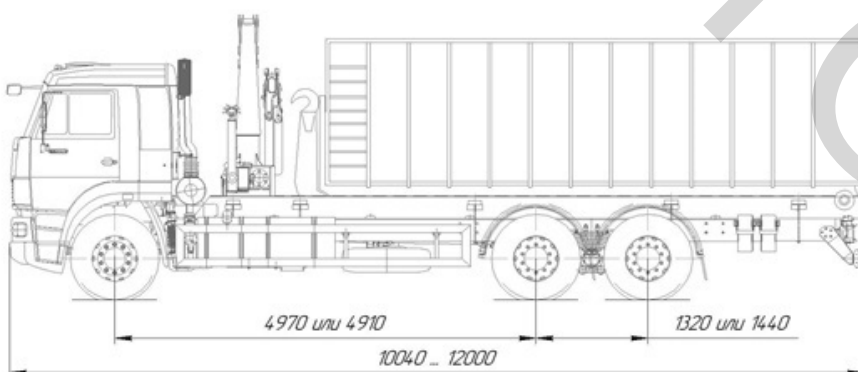

тип – 57563, модификация – 57530Z

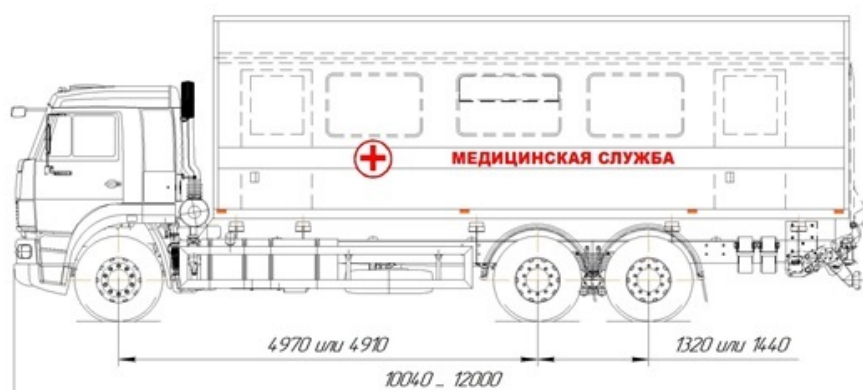


Приложение № 4

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Тип – 57563, модификации – 575300, 57530A, 57530B, 57530C, 57530D, 57530E, 57530F, 57530G, 57530H, 57530J, 57530L, 57530W, 57530Z, 57530N

вариант исполнения с двигателем КАМАЗ, 820.92-300

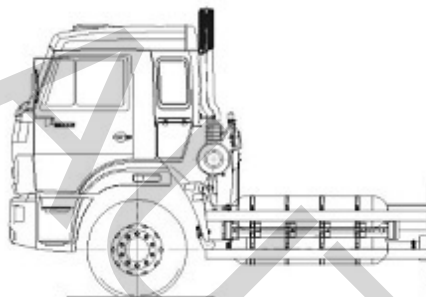

Вариант исполнения кабины



Вариант внешнего вида кабины

