

E-RU.MP03.A.00222

27 апреля 2012 г.

«Сертификационный центр «ТЕСТ-СДМ»
Негосударственной некоммерческой организации
«Ассоциация по безопасности машин и оборудования «ТЕСТ-СДМ», ОГРН 1027739616838,
аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.11MP03 с 10.03.2011 г. по 10.03.2016 г.,
Российская Федерация, 125424, г. Москва, Волоколамское ш., д. 73,
телефон: (495) 490-58-80, факс: (495) 490-59-07, e-mail: testsdm@testsdm.ru

МАРКА	—	
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	автомобиль-самосвал	автомобиль-бетономеситель
ТИП	САК 7995-40	БСК 6775-40
ШАССИ	MAN 26W (TGS 33. 320/350/360/390/400/410/430/440/480/540 6x4 BB-WW); MAN 34W (TGS 40. 320/350/360/390/400/410/430/440/480/540 6x4 BB-WW); MAN 56W (TGS 33. 320/350/360/390/400/410/430/440/480/540 6x6 BB-WW); MAN 58W (TGS 40. 320/350/360/390/400/410/430/440/480/540 6x6 BB-WW); MAN H57 (TGA 40. 320/350/360/390/400/410/430/440/480/540 6x6 BB-WW)	
МОДИФИКАЦИИ	—	
КАТЕГОРИЯ	N ₃ (на шасси MAN 26W, MAN 34W); N ₃ G (на шасси MAN 56W, MAN 58W, MAN H57)	
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	3 // 4*	
КОД ОКП / ТН ВЭД	45 1156 / 8704 23	48 2655 / 8705 40
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Закрытое акционерное общество «Коминвест-АКМТ» (ЗАО «Коминвест-АКМТ»), ОГРН 1027739628663, Российская Федерация, 125171, г. Москва, 4-й Войковский проезд, д. 6, телефон: (495) 739-50-71, факс: (495) 309-03-61	
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Закрытое акционерное общество «Коминвест-АКМТ» (ЗАО «Коминвест-АКМТ»), ОГРН 1027739628663, Российская Федерация, 125171, г. Москва, 4-й Войковский проезд, д. 6, телефон: (495) 739-50-71, факс: (495) 309-03-61	
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС	—	
СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	Российская Федерация, 111141, г. Москва, ул. 2-я Владимирская, д. 62А	
ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС	—	

соответствуют установленным в Российской Федерации требованиям технического регламента о безопасности колесных транспортных средств.

Действие данного ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА распространяется на партию транспортных средств в количестве **100 (сто)** шт. с номерами VIN с **X89???540C0DE2001** по **X89???540?0DE2100**.

Данное ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА без приложений не действительно.

Приложение № 1. Общие характеристики транспортного средства.

Приложение № 2. Перечень документов, явившихся основанием для оформления ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА.

Приложение № 3. Описание маркировки транспортного средства.

Приложение № 4. Общий вид транспортного средства на одной странице.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Транспортные средства САК 7995-40 предназначены для перевозки различных сыпучих, строительных, сельскохозяйственных и промышленных грузов.

Транспортные средства БСК 6775-40 предназначены для приема дозированных компонентов бетонной смеси и последующего приготовления смеси, доставки готовой бетонной смеси и выгрузки ее потребителю.

Для передвижения транспортных средств по территории Российской Федерации необходимо оформление специального разрешения.

* Для транспортных средств с двигателями D2066LF01/02/03, D2866LF28, D2676LF02, без системы нейтрализации отработавших газов // D2066LF01/02/03/36/37/38/39/62/63/64/65/69/70/71/72, D2676LF02/05/19/20/32/33, D2866LF28, с системой нейтрализации отработавших газов.

Руководитель органа по сертификации

подпись

М.В. Топольский

инициалы, фамилия

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА УТВЕРЖДЕНО

Внесена запись в реестр за № E-RU.MP03.A.00222 от 27 апреля 2012 г.

Заместитель руководителя

РОССТАНДАРТА

наименование федерального органа
исполнительной власти, выполняющего
функции компетентного административного
органа Российской Федерации в соответствии
с Женевским Соглашением 1958 года

подпись

А.В. Зажигалкин

инициалы, фамилия

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

для ТС на шасси	MAN 26W, MAN 34W			MAN H57, MAN 56W, MAN 58W		
Колесная формула / ведущие колеса	6 x 4 / второй и третьей осей			6 x 6 / все		
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем					
Расположение двигателя	переднее продольное					
Исполнение грузочного пространства	оборудование в составе: кузова самосвального, гидроцилиндра подъема / опускания кузова, пневмоэлектрической системы включения КОМ, бака для масла, насосного оборудования, коммутирующего и управляющего оборудования (для САК 7995-40); оборудование в составе: смесительного барабана с воронками для загрузки и выгрузки бетонной смеси, бака для воды с запорной арматурой и рукавами системы подачи воды в барабан и системы подогрева воды (для БСК 6775-40)					
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, двух- или трехместная, откидывающаяся вперед					
для ТС	САК 7995-40			БСК 6775-40		
Габаритные размеры, мм						
- длина	7600 - 8800			7700 - 9600		
- ширина	2550					
- высота	3300 - 4000			3500 - 4000		
База, мм	3400 - 4200 + 1350 - 1420			3400 - 4200 + 1380 - 1395		
Колея колес 1-ой / 2-ой, 3-ей осей, мм	1980 - 2160 / 1795 - 1990					
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	13000 - 16000					
	технически допустимая			разрешенная		
для ТС с колесной формулой	6 x 4, 6 x 6			6 x 4		6 x 6
Полная масса транспортного средства, кг	31000 - 41000			26000		26000
Максимальная осевая масса, кг						
- на первую ось	7000 - 9000			10000		11500
- на вторую ось	12000 - 16000			9500		9500
- на третью ось	12000 - 16000			9500		9500
Максимальная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена					
Двигатель (марка, тип)	MAN, D2066LF01 D2066LF02 D2066LF03 D2876LF12 D2676LF02 D2866LF28 четырехтактный, дизельный, с турбонаддувом					
- количество и расположение цилиндров	6, рядное					
- рабочий объем цилиндров, см ³	10518			12816	12419	11967
- степень сжатия	19,0			18,0	19,0	
- максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹), по Правилам ЕЭК ООН № 85	316 (1900)	287 (1900)	257 (1900)	353 (1900)	353 (1900)	301 (1900)
- максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	2100 (1000-1300)	1900 (1000-1300)	1750 (1000-1300)	2300 (1000-1400)	2300 (1000-1400)	1850 (900-1300)
Топливо	дизельное					

E-RU.MP03.A.00222

для ТС с дв.	D2066LF01	D2066LF02	D2066LF03	D2876LF12	D2676LF02	D2866LF28	
Система питания (тип)	аккумуляторного типа с общей рампой (Common Rail)					впрыск топлива под давлением	
Блок управления (маркировка)	BOSCH, EDC						
ТНВД (тип, маркировка)	BOSCH, 51.11103-7678; 51.11103-7738						51.11103-7691 51.11103-7739; 51.11103-7792 PES6H 120/720/3LS 1019
Форсунки (тип, маркировка)	BOSCH, DLLA 146 PV3 194 449; DLLA 146 P 1339						DLLA 144 PV 32192854; DLLA 144 P 1249 DLLA 148 PV 3199451; DLLA 148 P 1641 DLLA 152 PV 3187 451; DLLA 152 P 967
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	3-K WARNER, K29-3571 QOAKB 15.20	3-K WARNER, K29-3571 QOAKB 15.20; HOLSET, HX40 Y8597BQLB 16WE11B; HOLSET, HX40 B85J71GBQ/C7 6 N88FLB 16WE	KKK, K31-3775 XXCKB 22.20	BWTS, K31-3772 XXCKA 18.20	KKK, K31 3772 QXCKA 18.20; KKK K31 3772 QYAKB 22.20; Schwitzer, S4009IH42 BWAVM1.0 CJ1; Schwitzer, S3B9IH42 BWAVM1.0 CF6; HOLSET, HX509871 CMP19W3		
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	Mann & Hummel, 81.08400-6012/6018/6022/6023/6024/6025/ 6026/6027/6029/6030/6031/6032/6034/6035/6036/6037/6038/6040/6041; 81.08401-6217/6219/6234/6235/6236/6237/6238/6239/6243/ 6248/6249/6257/6259/6260/6263/6264/6266/6267; 81.08401-6268/6270/6272/6274/6276/6277/6278/6279; 81.08301-6277; 82.08401-6009/6010/6011; 83.08401-6003/6519; Knecht, 81.08301-6282; 82.08401-6219/6243/6248; Mahle, 81.08400-6019; Donaldson, 81.08401-6280						
Двигатель (марка, тип)	MAN, D2066LF36 D2066LF37 D2066LF38 D2066LF39 D2676LF05 D2066LF62/69 четырехтактный, дизельный, с турбонаддувом						
- количество и расположение цилиндров	6, рядное						
- рабочий объем цилиндров, см³	10518			12419	10518		
- степень сжатия	20,5			19,0			
- максимальная мощность, кВт (мин⁻¹), по Правилам ЕЭК ООН № 85	324 (1900)	294 (1900)	265 (1900)	235 (1900)	353 (1900)	324 (1900)	
- максимальный крутящий момент, Н·м (мин⁻¹)	2100 (1000-1400)	1900 (1000-1400)	1800 (1000-1400)	1600 (1000-1400)	2300 (1050-1400)	2100 (1000-1400)	
Топливо	дизельное						

E-RU.MP03.A.00222

для ТС с дв.	D2066LF36	D2066LF37	D2066LF38	D2066LF39	D2676LF05	D2066LF62/69
Система питания (тип)	аккумуляторного типа с общей рампой (Common Rail)					
Блок управления (маркировка)	BOSCH, EDC					
ТНВД (тип, маркировка)	BOSCH, 51.11103-7739				51.11103-7739; 51.11103-7792; 51.11103-7812; 51.11103-7824	
Форсунки (тип, маркировка)	BOSCH, DLLA 148 P 1524; DLLA 148 PV 3196 708				DLLA 148 PV 3199 451; DLLA 148 P 1641; DLLA 145 PV 3196 708; DLLA 148 P 1524	
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	BWTS, K29-3571 QOAKB 14.21				K29-3775 XXAKB 17.20	51.09100-7924
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	Mann & Hummel, 81.08400-6012/6018/6022/6023/6024/6025/ 6026/6027/6029/6030/6031/6032/6034/6035/6036/6037/6038/6040/6041; 81.08401-6217/6219/6234/6235/6236/6237/6238/6239/6243/ 6248/6249/6257/6259/6260/6263/6264/6266/6267; 81.08401-6268/6270/6272/6274/6276/6277/6278/6279; 81.08301-6277; 82.08401-6009/6010/6011; 83.08401-6003/6519; Knecht, 81.08301-6282; 82.08401-6219/6243/6248; Mahle, 81.08400-6019; Donaldson, 81.08401-6280					
Двигатель (марка, тип)	MAN, D2066LF63/70 D2066LF64/71 D2066LF65/72 D2676LF19/32 D2676LF20/33 четырехтактный, дизельный, с турбонаддувом					
- количество и расположение цилиндров	6, рядное					
- рабочий объем цилиндров, см ³	10518			12419		
- степень сжатия	19,0					
- максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹), по Правилам ЕЭК ООН № 85	294 (1900)	265 (1900)	235 (1900)	397 (1900)	353 (1900)	
- максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	1900 (1000-1400)	1800 (1000-1400)	1600 (1000-1400)	2500 (1050-1350)	2300 (1050-1400)	
Топливо	дизельное					
Система питания (тип)	аккумуляторного типа с общей рампой (Common Rail)					
Блок управления (маркировка)	BOSCH, EDC					
ТНВД (тип, маркировка)	BOSCH, 51.11103-7792; 51.11103-7812; 51.11103-7824				51.11103-7739; 51.11103-7792; 51.11103-7812; 51.11103-7824	
Форсунки (тип, маркировка)	BOSCH, DLLA 148 PV 3196 708; DLLA 148 P 1524				DLLA 148 PV 3199 451; DLLA 148 P 1641	
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	BWTS, 51.09100-7924				K31-3775 XXCKB 20.90; 51.09100-7740; 51.09100-7819	
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	Mann & Hummel, 81.08400-6012/6018/6022/6023/6024/6025/ 6026/6027/6029/6030/6031/6032/6034/6035/6036/6037/6038/6040/6041; 81.08401-6217/6219/6234/6235/6236/6237/6238/6239/6243/ 6248/6249/6257/6259/6260/6263/6264/6266/6267; 81.08401-6268/6270/6272/6274/6276/6277/6278/6279; 81.08301-6277; 82.08401-6009/6010/6011; 83.08401-6003/6519; Knecht, 81.08301-6282; 82.08401-6219/6243/6248; Mahle, 81.08400-6019; Donaldson, 81.08401-6280					

E-RU.MP03.A.00222

Система выпуска и нейтрализации отработавших газов		основной глушитель, система нейтрализации отработавших газов (только для эк. кл. 4)						
Нейтрализатор (маркировка)		Roth, 81.15101-0299/0300/0319/0331/0332/0333/0335/0344/0345/ 0358/0359/0360/0363/0364/0370/0371/0373/0377/0385/0386/0390/0395/0 425/0041/0368/0369/0455/0470/0471/0472/0475/0476/0477; Roth, 81.15103-0032/0037/0039/0050/0052/0056/0058/0093/0094/ 0095/0096/0097/6034/6036/6039/6041/6042/6044/6045/6059/6060/6061/ 6062/6063/6065; Roth, 82.15101-0048/0049/0051/0052/0053/0054; Roth, 51.15230-5014/5015/5018/5019/5020/5022						
Глушитель (маркировка)		Roth, 81.15101-0299/0300/0319/0331/0332/0333/0334/0335/0345/0346/ 0358/0359/0360/0363/0364/0376/0409/0417; Eberspächer, 82.15101-0020/0022/0024; Roth, 81.15101- 0368/0369/0370/0371/0373/0377/0385/0386/0390/0395/0425/0041/0455/0 470/0471/0472/0475/0476/0477; Roth, 81.15103- 0032/0037/0039/0050/0052/0056/0058/0093/0094/0095/0096/0097/6034/6 036/6039/6041/6042/6044/6045/6059/6060/6061/6062/6063/6065; Roth, 82.15101-0024/0051/0052/0053						
Трансмиссия (тип)		механическая						
Сцепление (марка, тип)		MFZ 430; MFZ 2/400; 430 DTE; WSK 440; фрикционное, сухое, одно- или двухдисковое						
Коробка передач (марка, тип)*		ZF, 16SxxxDD; 16SxxxOD; 12AS/TCyyyyDD; 12AS/TCyyyyOD; 16SxxxxTD 16SxxxxTO 12AS/TCyyyyTD 12AS/TCyyyyTO механическая, с ручным управлением						
- число передач		вперед-16, назад-2		вперед-12, назад-2				
- передаточные числа	I	16,41	13,80	15,86	15,86	12,33	12,29	12,29
	II	13,80	11,54	12,33	12,29	9,59	9,59	9,59
	III	11,28	9,49	9,57	9,57	7,44	7,41	7,41
	IV	9,49	7,93	7,44	7,41	5,78	5,78	5,78
	V	7,76	6,53	5,87	5,89	4,57	4,57	4,57
	VI	6,53	5,46	4,57	4,57	3,55	3,47	3,56
	VII	5,43	4,57	3,47	3,47	2,70	2,69	2,69
	VIII	4,57	3,82	2,70	2,69	2,10	2,10	2,10
	IX	3,59	3,02	2,10	2,10	1,63	1,62	1,62
	X	3,02	2,53	1,63	1,62	1,27	1,29	1,27
	XI	2,47	2,08	1,29	1,29	1,00	1,00	1,00
	XII	2,08	1,74	1,00	1,00	0,78	0,78	0,78
	XIII	1,70	1,43	—	—	—	—	—
	XIV	1,43	1,20	—	—	—	—	—
	XV	1,19	1,00	—	—	—	—	—
	XVI	1,00	0,84	—	—	—	—	—
	3.X.I	15,36	12,92	14,68	14,68	11,41	11,38	11,38
	3.X.II	12,92	10,80	11,41	11,41	8,88	8,88	8,88

* xxx-151/152/161/162/181/182/191/192/221/222/231/232/251/252/271/272;

xxxx-1620/1820/1920/2220/2320/2520/2720**;

yyyy-1630/1930/2130/2140/2301/2330/2340/2501/2530/2540/2740/2940/3001/3140**

** в обозначении типа коробки передач последние цифры от 0 до 9.

E-RU.MP03.A.00222

Раздаточная коробка (тип, маркировка) (для ТС с колесной формулой 6х6)	G, 172; G 173			G, 252; G 253		
- число передач	2					
- передаточные числа	высшее - 1,007; низшее - 1,652			высшее - 0,981; низшее - 1,583		
Главная передача (тип, маркировка)	MAN, HY-1350/HYD-1370			MAN, VP-09/VP-10/ MAN, VPD-09/VPD-10; HPD-1353/1372/1382/1682/ HP-1333/1342/1352/1652		
- передаточные числа	2,714; 2,846; 3,083; 3,364; 3,700; 4,111; 4,625; 5,286			3,250; 3,253; 3,285; 3,625; 4,000; 4,333; 4,338; 4,380; 4,833; 5,333; 6,000; 6,824		
Подвеска Передняя (описание)	зависимая, рессорная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости					
Задняя (описание)	зависимая, балансирующая, рессорная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости					
Рулевое управление (описание)	с гидроусилителем					
- рулевой механизм (тип, маркировка)	ZF, 8098/8090/8099; RBL, C-500; RBL, C-700; типа «винт - шариковая гайка - рейка - сектор»					
Тормозные системы Рабочая (описание)	пневматическая, двухконтурная, с разделением контуров на первую и вторую-третью оси, тормозные механизмы всех колес дисковые или барабанного типа; антиблокировочная система (ABS), противобуксовочная система (ASR)					
Запасная (описание)	каждый из контуров рабочей тормозной системы или стояночная тормозная система					
Стояночная (описание)	тормозные механизмы колес второй и третьей осей, с приводом от пружинных энергоаккумуляторов					
Вспомогательная (износостойкая) (описание)	моторный и (или) трансмиссионный тормоз-замедлитель					
- компрессор (маркировка)	51.54100-7117; 51.54100-7121					
- тормозные камеры (маркировка)	Wabco/Knorr, 1305774 (1305777, 1313833, 1313841, 1313844, 1333152, 1333153, 1450299, 1516161, 1542895, 1542896, 1801416, 1801417, 1940922, 1944529, 1944530, 1944531, 1944532, 1944533, 1944534, 1944537, 1446036, 1446037, 1446038, 1446039, 1446042, 1446043, 1446044, 1446049, 1446050, 1446052, 1446056, 1446057, 1446058, 1446059, 1446066, 1505337, 1731943, 1731944, 1734797, 1740206, 1802409, 1802410, 1802656, 1802696, 1802697, 1912986, 1912988, 1912989, 1916992)					
Шины - размерность	315/80R22,5		315/70R22,5		385/55R22,5 385/65R22,5 12.00R20 12.00R24	
- минимально допустимый индекс нагрузки	156/150		154/150		158 160 154/150 160/156	
- скоростная категория	G, J, K, L, M					
- статический радиус, мм	496 - 517		468 - 483		454 - 461 492 - 509 513 - 532 558 - 589	
Оборудование транспортного средства	- кондиционер (хладагент R134a)					

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1.	Место расположения и форма знака обращения на рынке:
	– на наклейке или на табличке, расположенной рядом с табличкой изготовителя, нанесен знак обращения на рынке, выполненный в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2003 г. № 696.
2.	Место расположения таблички изготовителя:
	– на раме, спереди, справа.
3.	Место расположения идентификационного номера:
3.1.	– на табличке изготовителя;
3.2.	– на раме, спереди, справа.
4.	Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	8	9	?	?	?	5	4	0	?	0	D	E	2	?	?	?

поз. 1 – 3:		Международный идентификационный код изготовителя (WMI):
	X89	– код изготовителя (см. также поз. 12 – 14), указывающий на то, что объем производства не превышает 500 ед. в год
поз. 4 – 9:		Описательная часть идентификационного номера (VDS):
	799540 677540	– условное обозначение типа транспортного средства - для САК 7995-40 для БСК 6775-40
поз. 10 – 17:		Указательная часть идентификационного номера (VIS):
поз. 10:	?	– код года выпуска согласно Таблице 1 Приложения 8 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств
поз. 11:	0	– постоянная цифра
поз. 12 – 14:	DE2	– код изготовителя (совместно с WMI) - Закрытое акционерное общество «Коминвест-АКМТ» (ЗАО «Коминвест-АКМТ»)
поз. 15 – 17:	???	– производственный номер транспортного средства (001-100)

Руководитель органа по сертификации


подпись**М.В. Топольский**

инициалы, фамилия

E-RU.MP03.A.00222

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

САК 7995-40

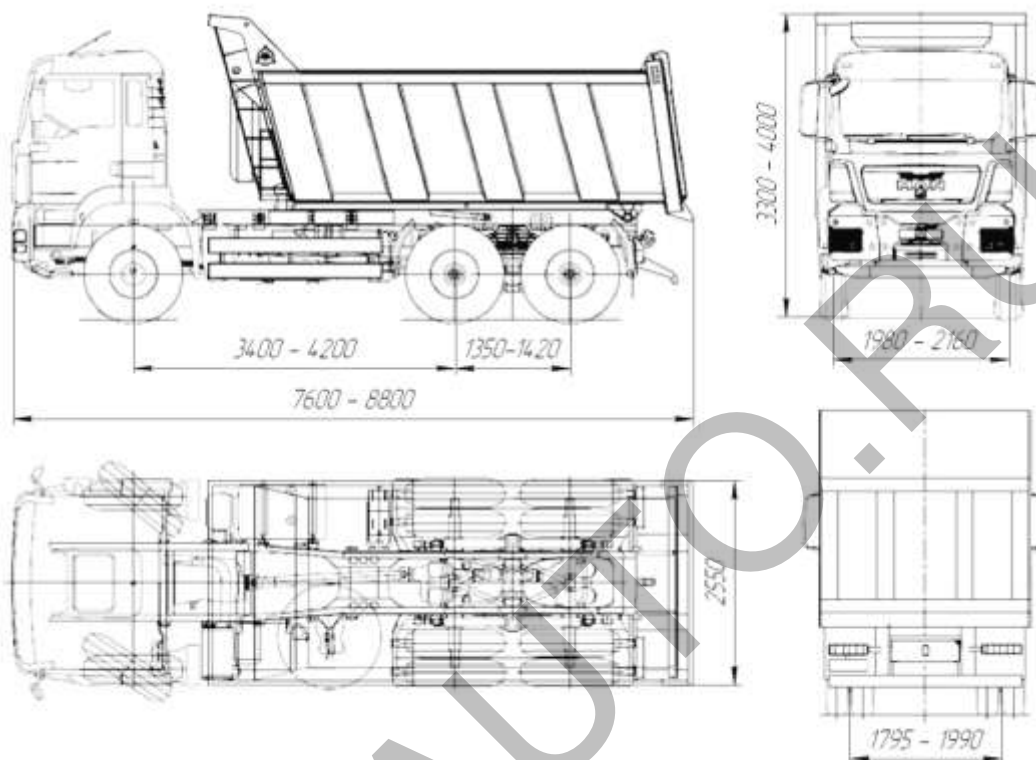

БСК 6775-40

