

E-RU.MT22.B.00229

04 мая 2012 г.

04 мая 2015 г.

СПЕЦИАЛЬНЫХ И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И УСЛУГ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ (ОС САТС) НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «ФОНД РАЗВИТИЯ СЕРТИФИКАЦИИ СПЕЦАВТОТРАНСПОРТА, СРЕДСТВ МЕХАНИЗАЦИИ И ТЕХНОЛОГИЙ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ («САМТ-ФОНД»)

РФ, 105062, г. Москва, Подсосенский пер., д. 21, стр. 3, ОГРН 1027700018796, № РОСС RU.0001.10MT22 от 03 июня 2009 г. до 03 июня 2014 г., тел. (495) 916-28-58, факс (495) 917-21-60, E-mail: griff@samf-fond.ru

МАРКА	FIAT
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	FIAT DUCATO
ТИП	АБ-3147, АБ-3347, АФ-3747, АЭ-3447, МАВР-3847, АЛ-3947, АС-3647
ШАССИ	FIAT тип 250 (FIAT DUCATO) модификации DCMHC, CCMAC, DCMAD, DCMAC
МОДИФИКАЦИИ	АБ-314700, АБ-334700, АФ-374700, АЭ-344700, МАВР-384700, АЛ-394700, АС-364700
КАТЕГОРИЯ	N ₁
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	4
КОД ОКП / ТН ВЭД	45 1112 (для АБ-334700) или 45 1151 (для АС-364700) или 45 2110 (для АФ-374700) или 45 2330 (для АБ-314700, АЭ-344700) / 8704 21; 48 5350 (для МАВР-384700) или 45 2160 (для АЛ-394700) / 8705 90
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Автопартнер" (ООО "Компания "Автопартнер"), 127106, г. Москва, Сигнальный проезд, д. 5, стр. 1, Российская Федерация, ОГРН: 1077746700866, тел./факс: (495) 744-06-39, 956-71-36
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью "ЦЕНТР-ТРАНСТЕХМАШ" (ООО "ЦЕНТРТРАНСТЕХМАШ"), 390047, г. Рязань, район Карцево, 9, Российская Федерация, ОГРН: 1026201099154, тел./факс: (4912) 24-10-29
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Автопартнер" (ООО "Компания "Автопартнер"), 127106, г. Москва, Сигнальный проезд, д. 5, стр. 1, Российская Федерация, ОГРН: 1077746700866, тел./факс: (495) 744-06-39, 956-71-36
СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	390047, г. Рязань, район Карцево, 9, Российская Федерация
ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС	—

соответствуют установленным в Российской Федерации требованиям технического регламента о безопасности колесных транспортных средств.

Действие данного ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА распространяется на серийно выпускаемую продукцию.

Данное ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА без приложений не действительно.

Приложение № 1. Общие характеристики транспортного средства

Приложение № 2. Перечень документов, явившихся основанием для оформления ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Приложение № 3. Описание маркировки транспортного средства

Приложение № 4. Общие виды транспортных средств на двенадцати страницах.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Перевозка пассажиров в переднем отсеке фургонов, оснащенных пассажирскими сиденьями, запрещена (для МАВР-384700, АЛ-394700).

Назначение транспортного средства:

для перевозки грузов различного назначения, кроме опасных грузов (для АБ-334700);

для погрузки/разгрузки и транспортировки грузов, кроме опасных грузов (для АБ-314700);

для перевозки продовольственных и промышленных грузов, скоропортящихся продуктов (для АФ-374700);

машина аварийно-технической службы (для МАВР-384700);

лаборатория передвижная (для АЛ-394700);

для транспортировки сыпучих и навалочных грузов (для АС-364700);

автоэвакуатор (для АЭ-344700).

Руководитель органа по сертификации

подпись

М.И. Грифф

инициалы, фамилия

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА УТВЕРЖДЕНО.

Внесена запись в реестр за № E-RU.MT22.B.00229 от 04 мая 2012 г.

Заместитель руководителя РОССТАНДАРТА

наименование федерального органа
исполнительной власти, выполняющего функции
компетентного административного органа
Российской Федерации в соответствии
с Женевским Соглашением 1958 года

подпись

А.В. Зажигалкин

инициалы, фамилия

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4x2 / передние
Схема компоновки транспортного средства	полукапотная
Расположение двигателя	переднее поперечное
Исполнение грузозночного пространства	бортовая платформа с открывающимися боковыми и задним бортами, с грузоподъемным бортом или без него (для АБ-334700) или с краном-манипулятором (для АБ-314700); кузов-фургон закрытого типа (промтоварный, изотермический, рефрижератор), с задней двустворчатой дверью и (или) боковыми дверями или без них, с грузоподъемным бортом или без него (для АФ-374700); самосвальная платформа с трехсторонней разгрузкой при помощи гидравлического механизма (для АС-364700); кузов-фургон закрытого типа, с задней двустворчатой дверью и (или) боковыми дверями или без них, с окнами или без них, с внутренней перегородкой или без нее, с 4...6 пассажирскими сиденьями в переднем отсеке (используемыми только во время стоянки) или без них (для МАВР-384700, АЛ-394700); платформа стационарная с выдвижными трапами или платформа подъемно-сдвижная при помощи гидравлического механизма (для АЭ-344700)
Кабина	двухдверная, однорядная, двух- или трехместная (для мод. на шасси ССМАС, DCMAD, DCMAC) или четырехдверная, двухрядная, шести- или семиместная (для мод. на шасси DCMHC)

Для модификаций:	АФ-374700	АБ-334700	АБ-314700	АЭ-344700	МАВР-384700, АЛ-394700	АС-364700
Габаритные размеры, мм						
– длина	5900...7380			6800...7380	5900...7130	5800...6550
– ширина	2100...2350					
– высота	2900...3100		2700	2500	2900...3100	2254...2270
База, мм	3800, 4035					
Колея передних / задних колес, мм	1810 / 1790...1980					
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	2100...2670	1900...2510	2250...2800	2250...2650	2600...3100	2250...2550
Полная масса транспортного средства, кг – технически допустимая	3500					
Максимальная осевая масса, кг						
– на переднюю ось	1850...2100 (технически допустимая)					
– на заднюю ось	2000...2400 (технически допустимая)					
Максимальная масса прицепа, кг						
- прицеп без тормозной системы	750					
- прицеп с тормозной системой	2500...3000					
Максимальная масса автопоезда, кг	6000...6500					

E-RU.MT22.B.00229

Двигатель (марка, тип)	SOFIM (IVECO S.p.A.), F1AE0481D, четырехтактный дизель
- количество и расположение цилиндров	4, рядное
- рабочий объем цилиндров, см ³	2287
- степень сжатия	19±0.5
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) по Правилам ЕЭК ООН № 85	88 (3600)
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	320 (2000)
Топливо	дизельное
Система питания (тип)	впрыск топлива под давлением
Блок управления (маркировка)	Bosch, D2341
ТНВД (тип, маркировка)	Bosch, CP1H
Форсунки (тип, маркировка)	Bosch, 0445110273
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Mitsubishi, TF035 или KKK, K03
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	F.AP.AC.AT, 1349549080
Глушитель шума впуска (маркировка)	F.AP.AC.AT, 1349549080
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель; нейтрализатор отработавших газов
Нейтрализаторы (маркировка)	F.AP.AC.AT
- 1 ступень	1349896080
- 2 ступень	1349825080
Глушитель (маркировка)	F.AP.AC.AT, 1349823080
Трансмиссия (тип)	механическая
Сцепление (марка, тип)	сухое, однодисковое
Коробка передач (марка, тип)	с ручным управлением
- число передач	вперед - 6, назад - 1
- передаточные числа	
I -	3,727
II -	1,952
III -	1,290
IV -	0,875
V -	0,673
VI -	0,585
3.X. -	3,154 или 3,417
Главная передача (тип, маркировка)	цилиндрическая, косозубая
- передаточное число	4.933 (для мод. на шасси CCMAC) или 5.231 (для мод. на шасси DCMHC, DCMAD, DCMAC)
Подвеска	
Передняя (описание)	независимая, пружинная, рычажная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости
Задняя (описание)	зависимая, рессорная или пневматическая, с гидравлическими телескопическими амортизаторами
Рулевое управление (описание)	с гидроусилителем
- рулевой механизм (тип, маркировка)	"шестерня - рейка", TRW

E-RU.MT22.B.00229

Тормозные системы	
Рабочая (описание)	гидравлический двухконтурный привод с диагональным разделением на контуры, с АБС; тормозные механизмы всех колес – дисковые
Запасная (описание)	каждый контур рабочей тормозной системы
Стояночная (описание)	механический (тросовый) привод к тормозным механизмам задних колес
Вспомогательная (износостойкая) (описание)	–
– усилитель (маркировка)	Bosch, 51837324 или 51837326
– компрессор (маркировка)	–
– тормозные цилиндры (маркировка)	
– главный	Bosch, 51837324 или 51837326
– передних тормозных механизмов	Bosch, 735353856 (левый) + 735522390 (правый) (для мод. на шасси CCMAC), Bosch, 735322960 (левый) + 735522391 (правый) (для мод. на шасси DCMHC, DCMAD, DCMAC)
– задних тормозных механизмов	Bosch, 735353854 (левый) + 735353855 (правый)
Для мод. на шасси:	
CCMAC	
DCMHC, DCMAD, DCMAC	
Шины	
– размерность	215/70 R15C 225/70 R15C 215/75 R16C 225/75 R16C
– минимально допустимый индекс нагрузки	109/107 112/110 116/114 118/116 или 116/114
– скоростная категория	S S или R R
– статический радиус, мм	331,6 338,4 353,3 361,1
Оборудование транспортного средства	тент, каркас тента, ворота (для АБ-334700); внутреннее освещение кузова, ступенька и поручень, фиксирующие элементы для удержания груза (для АФ-374700, МАВР-384700, АЛ-394700); холодильное оборудование (хладагент R134А) (для АФ-374700); тент, упор (для АС-364700); электроагрегат дизельный, штырь заземления, сварочное оборудование, набор слесарного инструмента (для МАВР-384700); контрольно-измерительные приборы (для АЛ-394700); два противооткатных устройства и две проушины для крепления эвакуируемого автомобиля, проблесковый маячок оранжевого цвета, фара освещения рабочей зоны (для АЭ-344700)

Руководитель органа по сертификации

подпись

М.И. Грифф

инициалы, фамилия

E-RU.MT22.B.00229

**Перечень документов, явившихся основанием для оформления
ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**

Элементы объектов технического регулирования, в отношении которых установлены требования безопасности	Наименование и происхождение документа, подтверждающего соответствие	Номер документа и дата выдачи
1	2	3
Выступающие части конструкции, п. 6 Раздела II технического регламента о безопасности колесных транспортных средств	Декларация, Общество с ограниченной ответственностью «ЦЕНТРТРАНСТЕХМАШ» (ООО «ЦЕНТРТРАНСТЕХМАШ»), Российская Федерация	Д-RU.MT22.B.00137 с 02.05.2012 г. по 02.05.2015 г.
Кондиционеры и холодильное оборудование, п. 7 Раздела II технического регламента о безопасности колесных транспортных средств	— " — " —	— " — " —
Интерфейс, п. 9 Раздела II технического регламента о безопасности колесных транспортных средств"	— " — " —	— " — " —
Световозвращатели, Правила ЕЭК ООН № 3-02, включая дополнения 1-10	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования «САТР-ФОНД» Межотраслевого фонда «Сертификация автотранспорта САТР» (ОС «САТР-ФОНД»), № РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	К-ИТ.МТ02.В.00027 с 10.01.2012 г. по 10.01.2013 г.
	Сообщение, Федеральное Агентство по техническому регулированию и метрологии, Российская Федерация	Е22 R3 02 06506 от 21.03.2006 г.
Устройства для освещения заднего номерного знака, Правила ЕЭК ООН № 4-00, включая дополнения 1-14	Одобрение типа, ОС «САТР-ФОНД», № РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	К-ИТ.МТ02.В.00027 с 10.01.2012 г. по 10.01.2013 г.
Указатели поворота, Правила ЕЭК ООН № 6-01, включая дополнения 1-19	— " — " —	— " — " —
Габаритные огни, сигналы торможения, Правила ЕЭК ООН № 7-02, включая дополнения 1-16	— " — " —	— " — " —
	Сообщения, Федеральное Агентство по техническому регулированию и метрологии, Российская Федерация	Е22 R7 02 05549 от 21.03.2005 г., Е22 R7 02 05550 от 21.03.2005 г.
Устойчивость к воздействию внешних источников электромагнитного излучения и электромагнитная совместимость, Правила ЕЭК ООН № 10-03	Одобрение типа, ОС «САТР-ФОНД», № РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	К-ИТ.МТ02.В.00027 с 10.01.2012 г. по 10.01.2013 г.

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака обращения на рынке:

Рядом с табличкой изготовителя или на табличке изготовителя.

Знак обращения на рынке выполнен в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2003 г. № 696.

2. Место расположения таблички изготовителя:

В нижнем углу, в передней части, на внешней стороне правой стенки кузова-фургона (для АФ-374700, МАВР-384700, АЛ-394700) или правого борта автомобиля (для АБ-334700, АБ-314700, АС-364700) или на передней поперечине платформы (для АЭ-344700).

3. Место расположения идентификационного номера:

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. В проеме правой двери кабины, внизу или на задней стойке правой боковины кабины, под замком.

4. Структура и содержание идентификационных номеров транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	9	H	3	?	4	7	0	0	?	?	?	?	?	?	?	?

поз. 1-3: **X9H** – международный идентификационный код изготовителя (WMI) - ООО «ЦЕНТРТРАНСТЕХМАШ».

поз. 4-9: Обозначение модификаций транспортного средства:
«334700» - FIAT АБ-334700, **«314700»** - FIAT АБ-314700,
«374700» - FIAT АФ-374700, **«364700»** - FIAT АС-364700,
«344700» - FIAT АЭ-344700, **«394700»** - FIAT АЛ-394700,
«384700» - FIAT МАВР-384700.

поз. 10: Код года выпуска или модельный год согласно Пункта 1 Приложения 8 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств.

поз. 11: Код месяца изготовления:
1 – январь, **2** – февраль, **3** – март, **4** – апрель, **5** – май, **6** – июнь, **7** – июль,
8 – август, **9** – сентябрь, **A** – октябрь, **B** – ноябрь, **C** – декабрь.

поз. 12-17: Производственный номер транспортного средства.

Руководитель органа по сертификации


подпись

М.И. Грифф


инициалы, фамилия

E-RU.MT22.B.00229

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
FIAT (FIAT DUCATO) АФ-3747, модификация АФ-374700

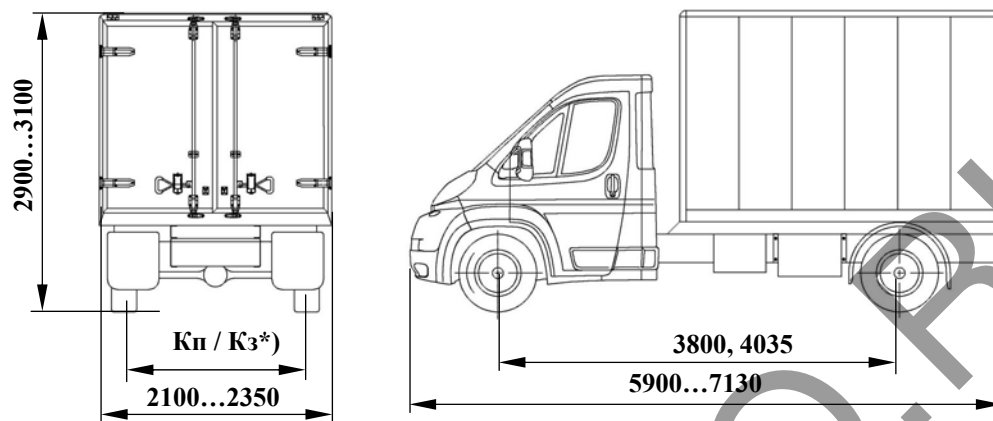


Вариант с грузоподъемным бортом

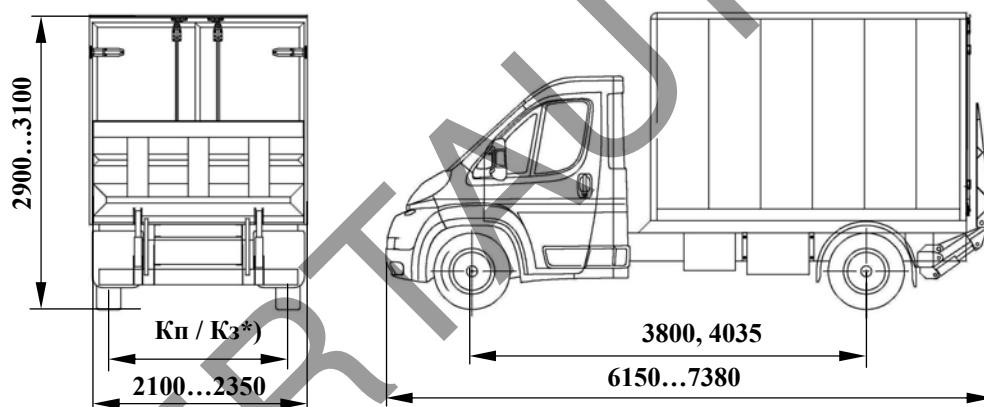


*) – колея передних / задних колес
 Кп / Кз = 1810 / 1790...1980

E-RU.MT22.B.00229

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
FIAT (FIAT DUCATO) АФ-3747, модификация АФ-374700
Вариант с холодильной установкой

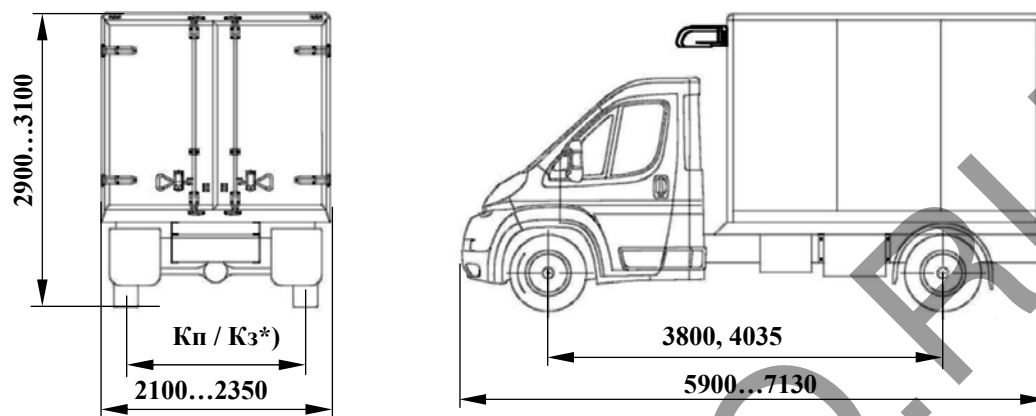


Вариант с холодильной установкой и грузоподъемным бортом

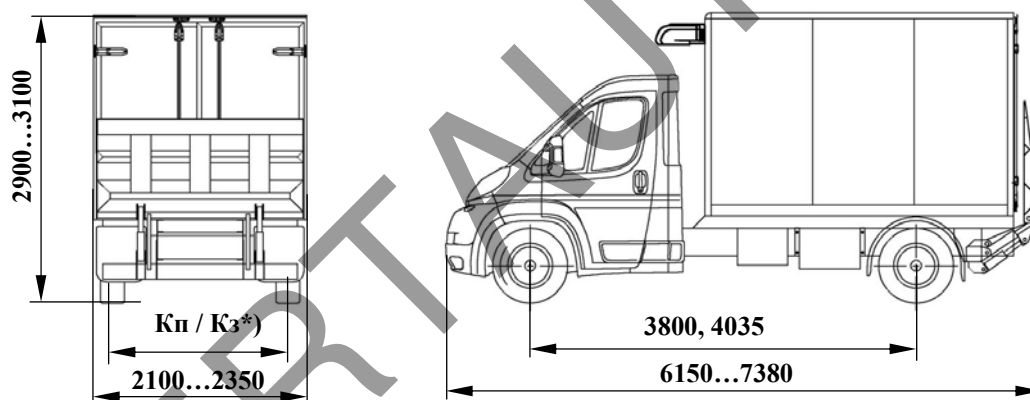


*) – колея передних / задних колес
 Кп / Кз = 1810 / 1790...1980

E-RU.MT22.B.00229

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
FIAT (FIAT DUCATO) АФ-3747, модификация АФ-374700
Вариант с двухрядной кабиной

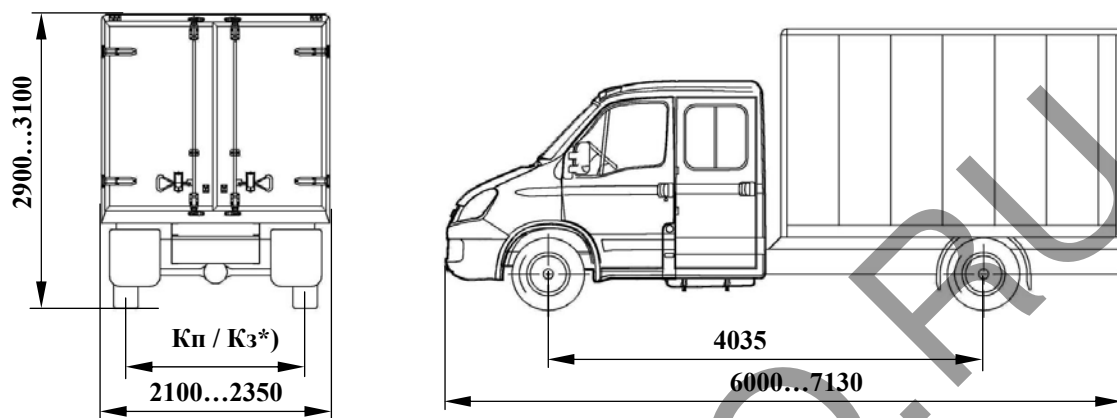


Вариант с грузоподъемным бортом

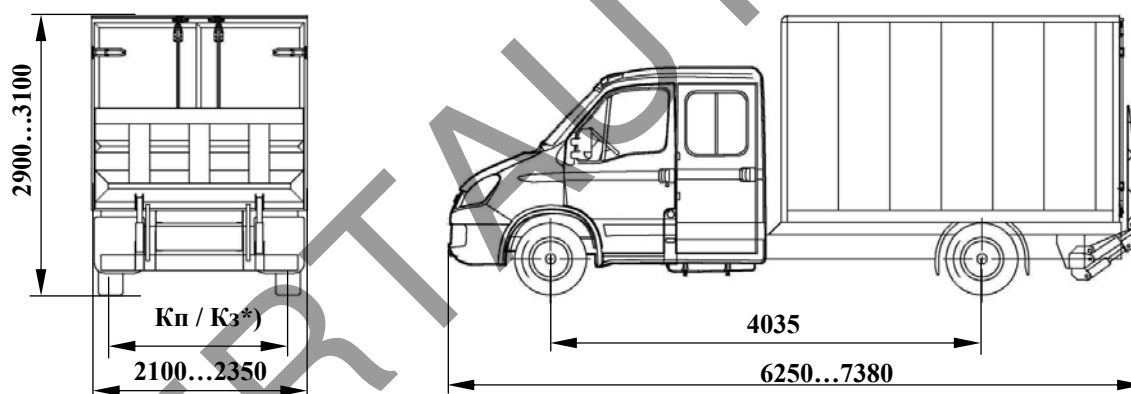


*) – колея передних / задних колес
 Кп / Кз = 1810 / 1790...1980

Планировка кабины

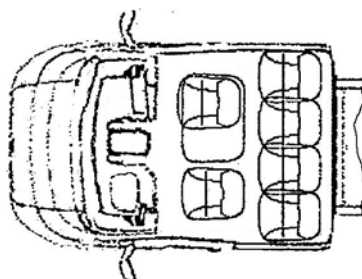


E-RU.MT22.B.00229

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
FIAT (FIAT DUCATO) АФ-3747, модификация АФ-374700
Вариант с холодильной установкой

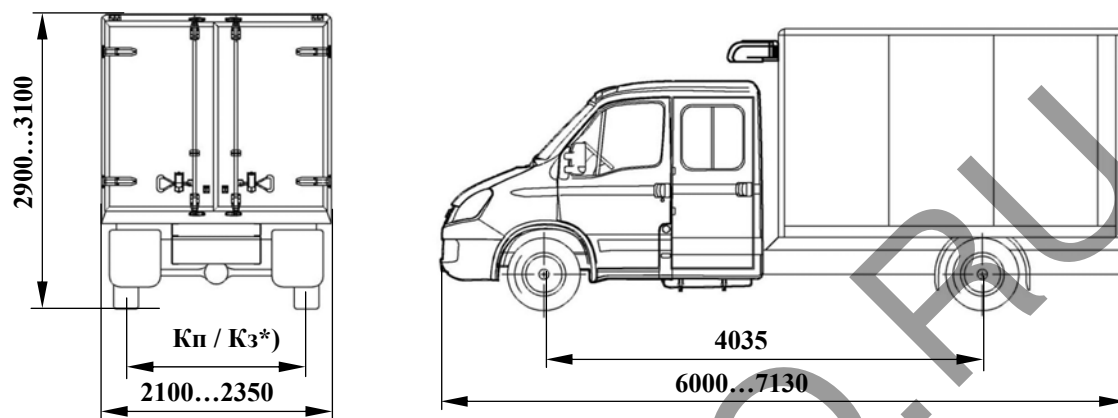


Вариант с холодильной установкой и грузоподъемным бортом

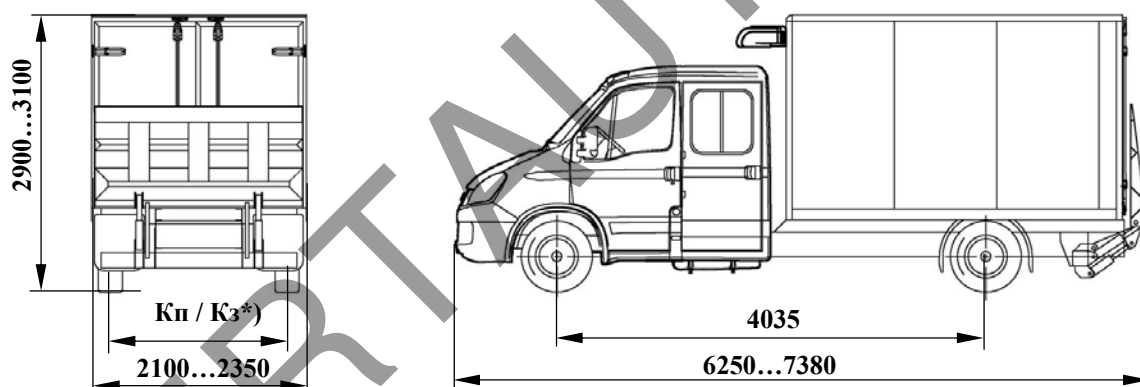


*) – колея передних / задних колес
 Кп / Кз = 1810 / 1790...1980

Планировка кабины

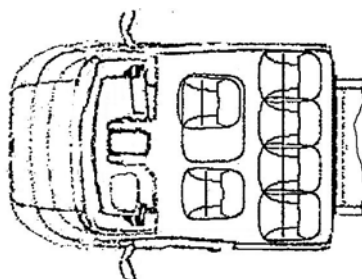


E-RU.MT22.B.00229

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
FIAT (FIAT DUCATO) АБ-3347, модификация АБ-334700

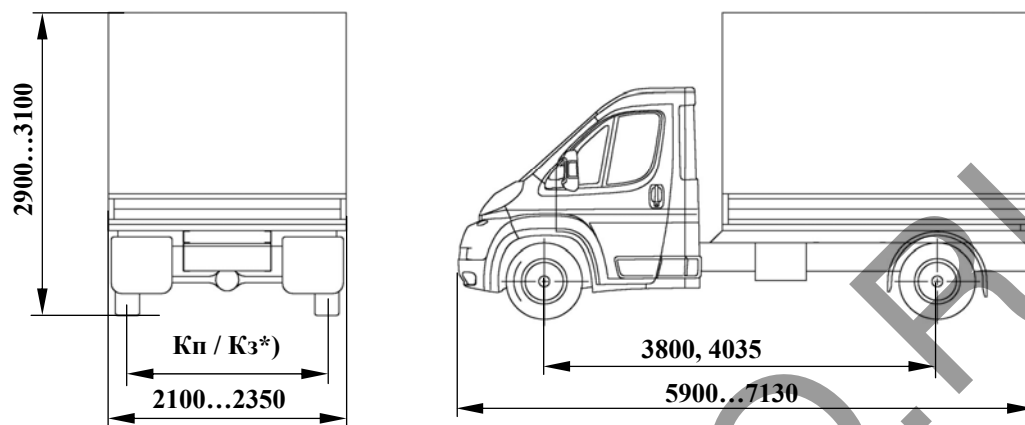


Вариант с задними воротами

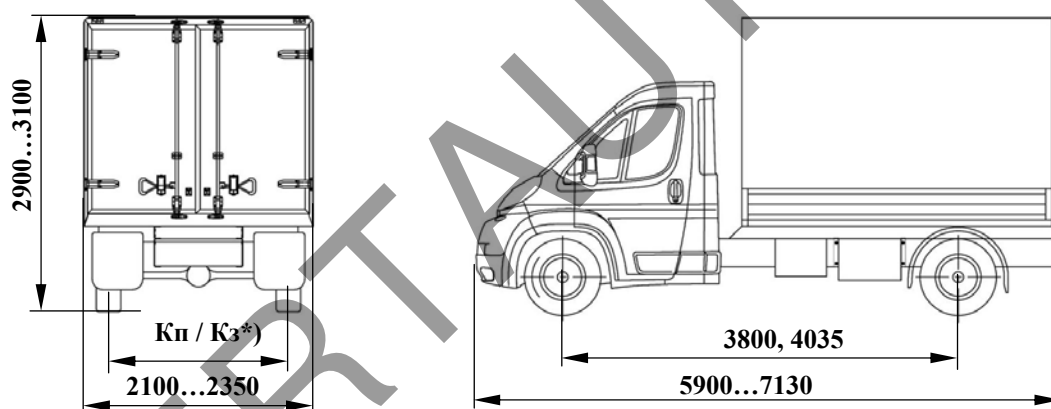


*) – колея передних / задних колес
 Кп / Кз = 1810 / 1790...1980

E-RU.MT22.B.00229

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
FIAT (FIAT DUCATO) АБ-3347, модификация АБ-334700
Вариант с двухрядной кабиной

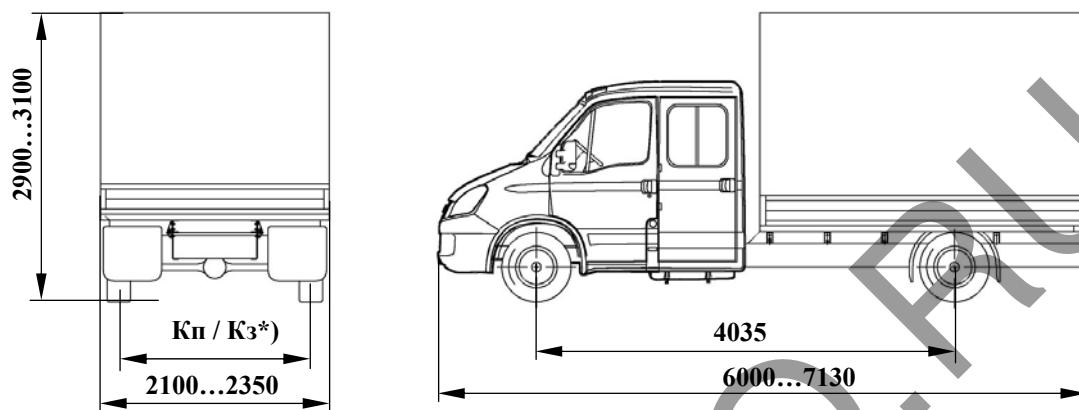


Вариант с задними воротами

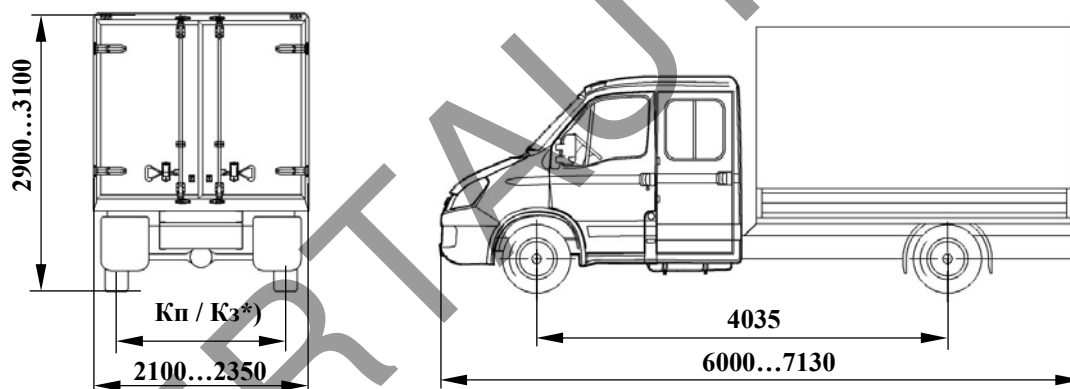


*) – колея передних / задних колес
 Кп / Кз = 1810 / 1790...1980

Планировка кабины

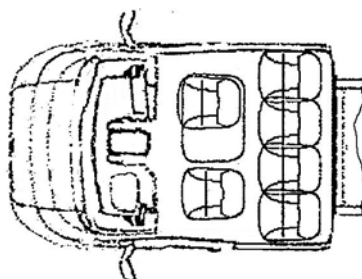


E-RU.MT22.B.00229

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
FIAT (FIAT DUCATO) АБ-3347, модификация АБ-334700
Вариант с грузоподъемным бортом


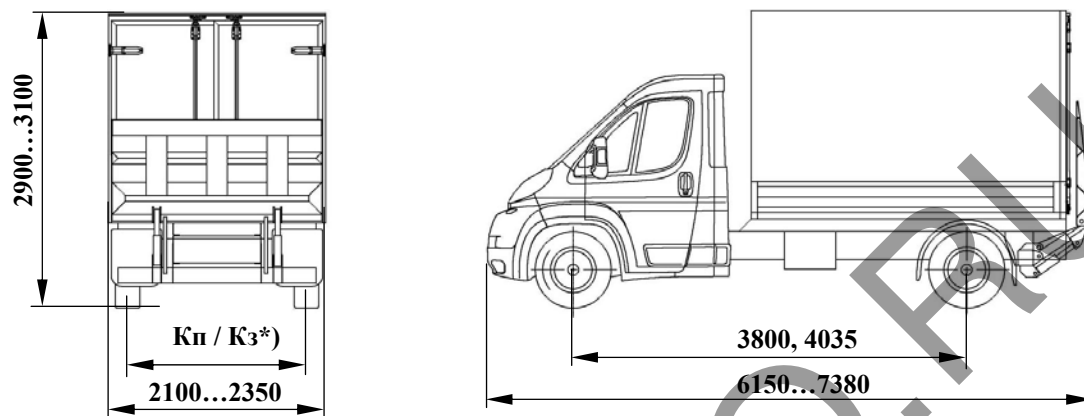


FIAT (FIAT DUCATO) АБ-3147, модификация АБ-314700

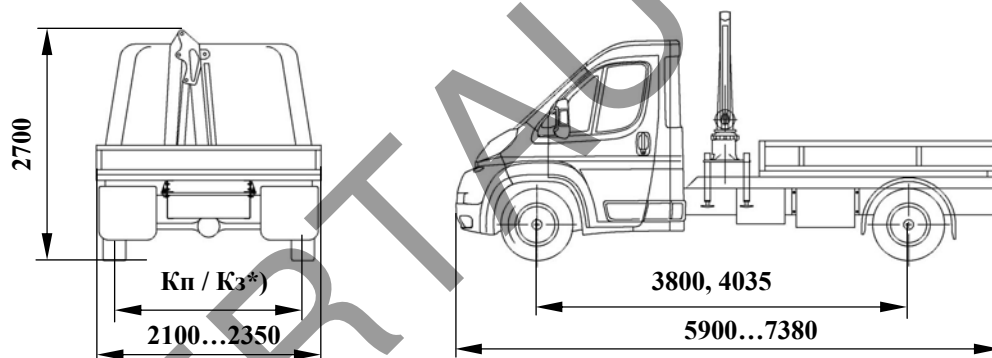


*) – колея передних / задних колес
 Кп / Кз = 1810 / 1790...1980

E-RU.MT22.B.00229

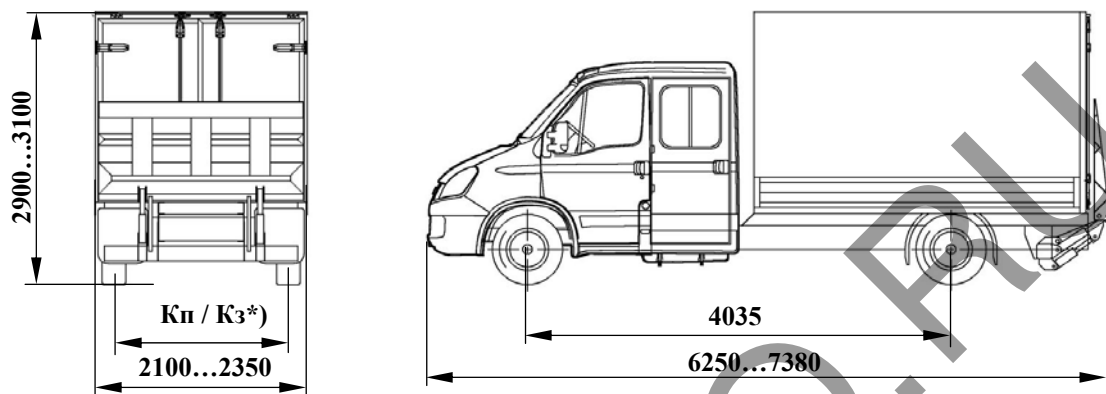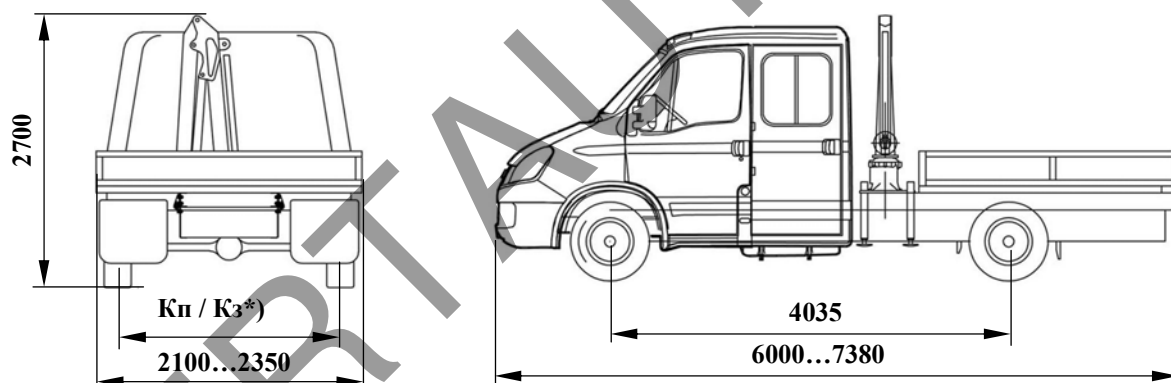ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**FIAT (FIAT DUCATO) АБ-3347, модификация АБ-334700****Вариант с двухрядной кабиной и грузоподъемным бортом****FIAT (FIAT DUCATO) АБ-3147, модификация АБ-314700****Вариант с двухрядной кабиной**


*) – колея передних / задних колес
 Кп / Кз = 1810 / 1790...1980

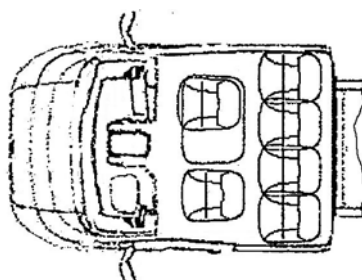Планировка кабины


E-RU.MT22.B.00229

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

FIAT (FIAT DUCATO) МАВР-3847, модификация МАВР-384700

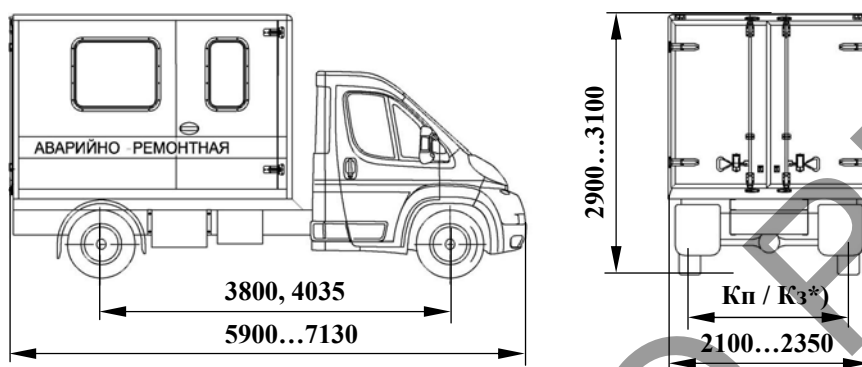

FIAT (FIAT DUCATO) АЛ-3947, модификация АЛ-394700

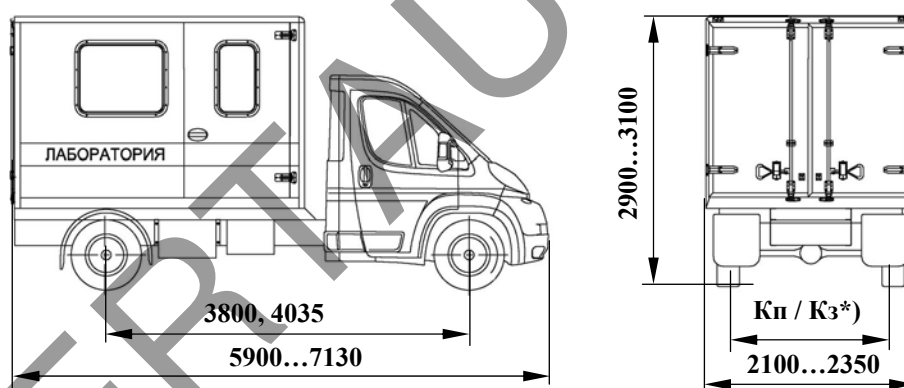


*) – колея передних / задних колес
 Кп / Кз = 1810 / 1790...1980

E-RU.MT22.B.00229


ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
FIAT (FIAT DUCATO) МАВР-3847, модификация МАВР-384700

Вариант с двухрядной кабиной

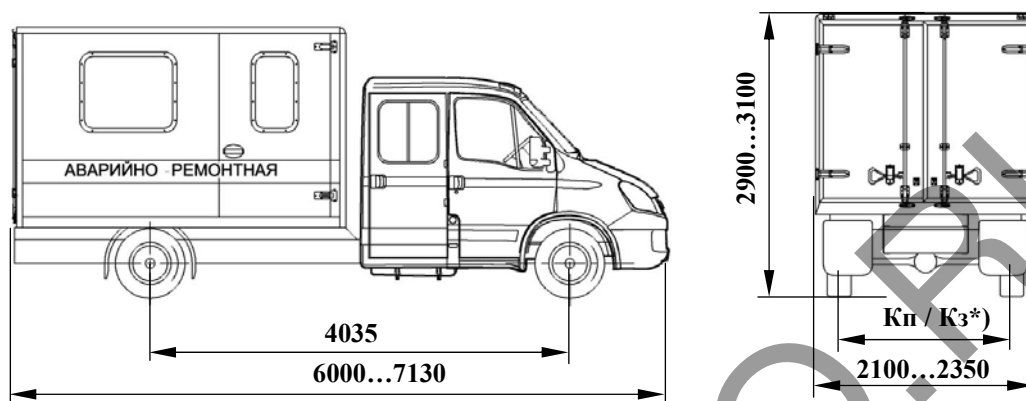


FIAT (FIAT DUCATO) АЛ-3947, модификация АЛ-394700

Вариант с двухрядной кабиной

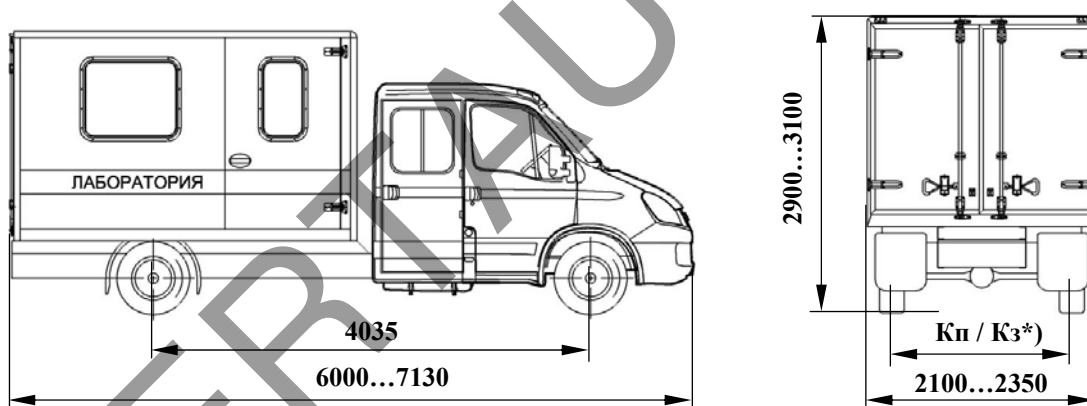

*) –колея передних / задних колес
 Кп / Кз = 1810 / 1790 ... 1980


Планировка кабины

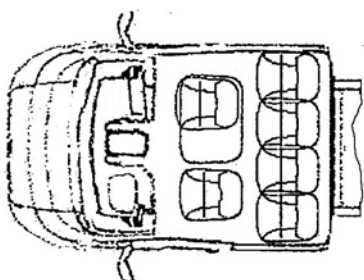


E-RU.MT22.B.00229

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

FIAT (FIAT DUCATO) АЭ-3447, модификация АЭ-344700

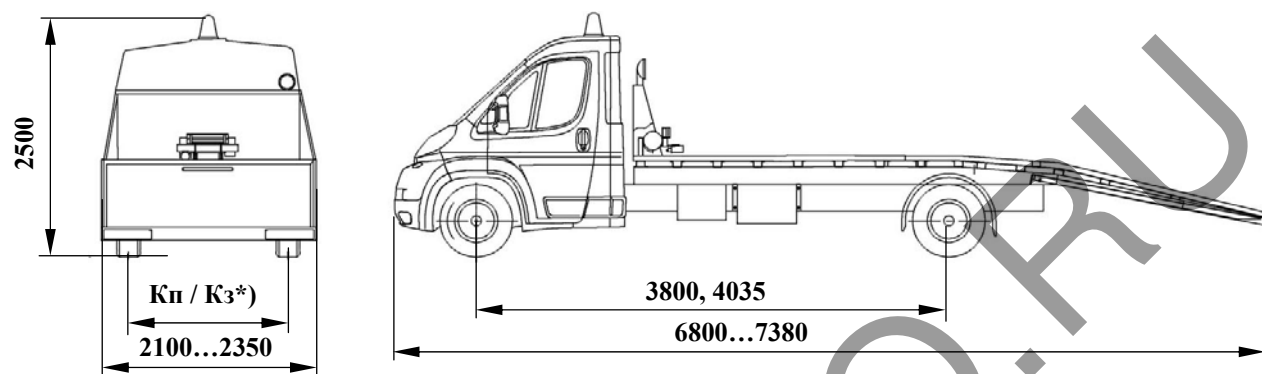

Вариант

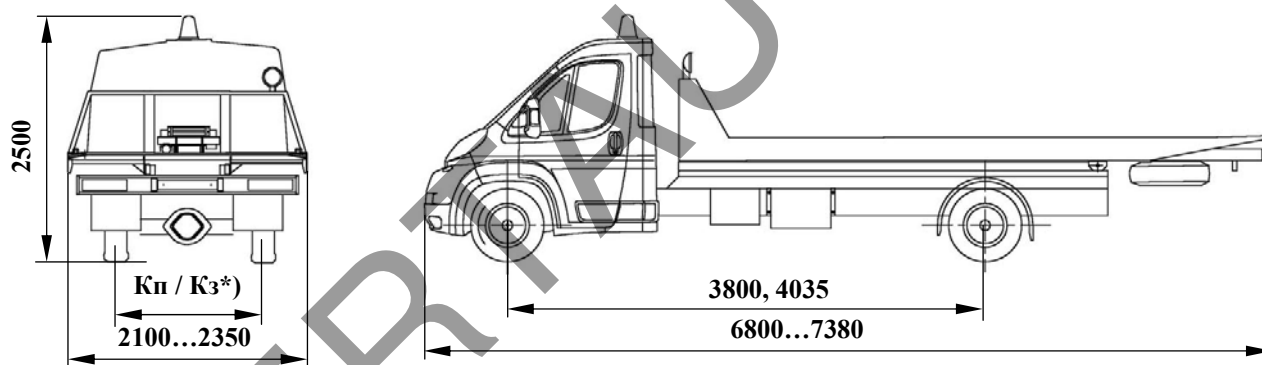


*) – колю передних / задних колес
Кп / Кз = 1810 / 1790...1980


E-RU.MT22.B.00229

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

FIAT (FIAT DUCATO) AC-3647, модификация AC-364700

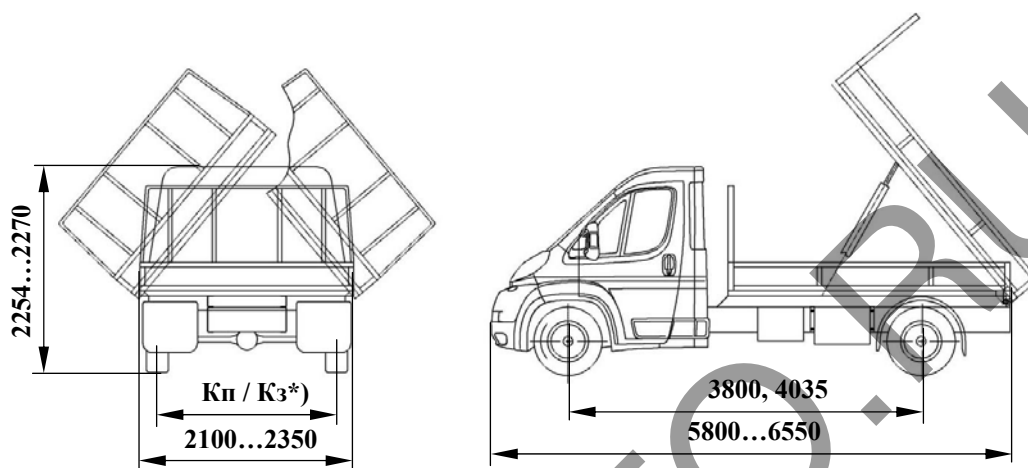

Вариант с двухрядной кабиной

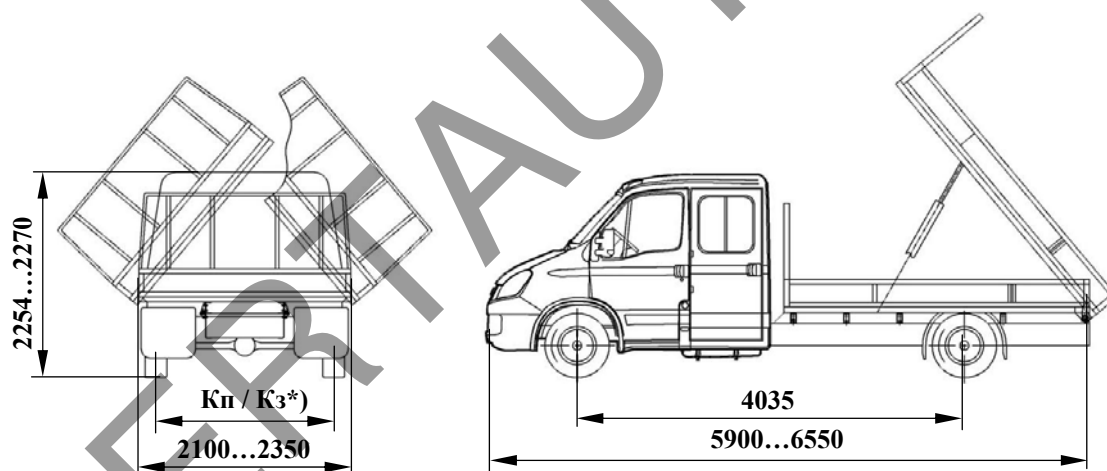

*) — колея передних / задних колес
 Кп / Кз = 1810 / 1790...1980

Планировка кабины

