

E-RU.MT22.A.00248*

05 июня 2012 г.

**СПЕЦИАЛЬНЫХ И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И УСЛУГ НА
АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ (ОС САТС) НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ "ФОНД
РАЗВИТИЯ СЕРТИФИКАЦИИ СПЕЦАВТОТРАНСПОРТА, СРЕДСТВ МЕХАНИЗАЦИИ И
ТЕХНОЛОГИЙ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ" ("САМТ-ФОНД")**

РФ, 105062, г. Москва, Подсосенский пер., д.21, стр.3, ОГРН 1077700018796, № РОСС RU.0001.10MT22
от 03.06.2009 г. до 03.06.2014 г., тел. (495) 916-28-58, факс: (495) 917-21-60, E-mail: griff@samt-fond.ru

МАРКА	-
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	-
ТИП	552800
ШАССИ	VOLVO, FM, FM-Truck, FM9/11/13
МОДИФИКАЦИИ	-
КАТЕГОРИЯ	N ₃
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС**	3 (для мод. с двиг. D9B, D11A, D13A) 4 (для мод. с двиг. D11B, D13A, D13B, D16E) 5 (для мод. с двиг. D11C, D13C, D16G)
КОД ОКП / ТН ВЭД	45 1153 или 45 1156 / 8704 23
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью «ЭФДЖЕЙ ГРУП РАША» (ООО «ЭФДЖЕЙ ГРУП РАША») 196105, г. Санкт-Петербург, Витебский пр., д. 3А, пом.7Н-12, Российская Федерация; ОГРН 1089848055549, тел./факс: (812) 499-45-52
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью «ЭФДЖЕЙ ГРУП РАША» (ООО «ЭФДЖЕЙ ГРУП РАША») 196105, г. Санкт-Петербург, Витебский пр., д. 3А, пом.7Н-12, Российская Федерация; ОГРН 1089848055549, тел./факс: (812) 499-45-52
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС	-
СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	196105, г. Санкт-Петербург, Витебский пр., д. 3А, Россий- ская Федерация
ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ КОМ- ПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС	-

соответствуют установленным в Российской Федерации требованиям технического регламента о безопасности колесных транспортных средств.

* - является распространением ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
№ РОСС RU.MT22.E06256, выданного на партию в количестве 100 (ста) шт.

Действие данного ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА распространяется на партию транспортных средств в количестве **93 (девяноста трех)** шт. с номерами VIN с **X89552800?0EN7008** по **X89552800?0EN7100**

Данное ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА без приложений не действительно.

Приложение № 1. Общие характеристики транспортного средства

Приложение № 2. Перечень документов, явившихся основанием для оформления ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Приложение № 3. Описание маркировки транспортного средства

Приложение № 4. Общие виды транспортного средства на одной странице.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

** – Для автомобилей, которые могут быть отнесены одновременно к нескольким экологическим классам, экологический класс определяется по коду производителя, который указывается на идентификационной табличке изготовителя, размещенной на блоке двигателя.

Экологический класс	Код производителя
3	EC01
4	EC06
5	EC06B, EUV, EEV

назначение транспортного средства: перевозка сыпучих грузов

В случае превышения параметров, указанных в пунктах 3.1 и 3.2 Приложения 4 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств, для передвижения транспортных средств по территории Российской Федерации необходимо оформление специального разрешения.

Руководитель органа по сертификации

подпись

М.И. Грифф

инициалы, фамилия

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА УТВЕРЖДЕНО.

Внесена запись в реестр за № E-RU.MT22.A.00248 от 05 июня 2012 г.

Заместитель руководителя

РОССТАНДАРТА

наименование федерального органа
исполнительной власти, выполняющего
функции компетентного административного
органа Российской Федерации в соответствии
с Женевским Соглашением 1958 года

подпись

А.В. Зажигалкин

инициалы, фамилия

E-RU.MT22.A.00248

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	6 x 2 / 2-й оси; 6 x 4 / 2-й и 3-ей осей
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем
Расположение двигателя	переднее продольное
Исполнение загрузочного пространства	металлическая самосвальная платформа, опрокидывающаяся назад при помощи гидравлического механизма, с задним откидным бортом или без него
Кабина	двухдверная, двух- или трехместная, откидывающаяся вперед, со спальным местом или без него (вариант FML2H2 Globetrotter – 6 мест)
Габаритные размеры, мм	
- длина	6085...12000
- ширина	2500...2550
- высота	2695...4000
База, мм	3000...6000 + 1320...1370
Колея передних / задних колес, мм	1991...2110 / 1816...1969
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	7100...17000

Для мод. с колесной формулой:

	технически допустимая	разрешенная			
	для всех	6x2		6x4	
		рессорная подвеска	пневматическая подвеска	рессорная подвеска	пневматическая подвеска
Полная масса транспортного средства, кг	24500...41000	25000	26000	25000	26000
Максимальная осевая масса, кг					
- на переднюю ось	6700...9000	10000	10000	10000	10000
- на заднюю тележку	17800...32000	18000 (в том числе 11500 на ведущую ось)	19000 (в том числе 11500 на ведущую ось)	18000	19000
Максимальная масса прицепа, кг	18300...79000				
Максимальная масса автопоезда, кг	44000...120000 (технически допустимая) 40000 (разрешенная)				

Двигатель (марка, тип)	Volvo, D13A (эк. класс 3) четырёхтактный дизель жидкостного охлаждения турбонаддувом
обозначение на блоке двигателя	D13
- количество и расположение цилиндров	6, рядное
- рабочий объем цилиндров, см ³	12780
- степень сжатия	18.1
- максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹), по методике Правил ЕЭК ООН № 85	294 (1800) (для двиг. D13A400) 324 (1800) (для двиг. D13A440) 353 (1800) (для двиг. D13A480) 382 (1800) (для двиг. D13A520)
- максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	2000 (1050...1400) (для двиг. D13A400) 2200 (1050...1400) (для двиг. D13A440) 2400 (1050...1400) (для двиг. D13A480) 2500 (1050...1400) (для двиг. D13A520)
Топливо	дизельное
Система питания (тип)	впрыск топлива под давлением

E-RU.MT22.A.00248

для мод. двигателей:

Форсунки (тип, маркировка)

Volvo, D13A (эк. класс 3)

DelphiDieselSystem,

20584346, 20584348 (для дв. D13A480, 520),

20584345, 20584347 (для дв. D13A400, 440)

Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)

Holset, 20712174, 20728220 (для D13A400, D13A440)

20581607, 20763166 (для D13A480, D13A520)

Воздушный фильтр (тип, маркировка)

Volvo, 8149319, 8149320, 3979505, 20381066, 20478756; сухой
бумажный элемент**Система выпуска и нейтрализации отработавших газов**

основной и дополнительный глушители,

система нейтрализации отработавших газов отсутствует

Основной глушитель (марка, тип)

Volvo, 3979599, 8149655, 3183697, 20431610, 20580850,
20430627, 20582423, 3171270, 20430626, 3979912

Дополнительный глушитель (марка, тип)

Volvo, 1675864, 3183953, 20766755, 20441700, 20451325,
20564260

Двигатель (марка, тип)	Volvo, D9B (эк. класс 3)	Volvo, D11A (эк. класс 3)
	четырёхтактный дизель с турбонаддувом	
Обозначение на блоке двигателя	D9	D11
– количество и расположение цилиндров	6, рядное	
– рабочий объем, см ³	9364	10837
– степень сжатия	18.9	18.0
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	225 (1900) (для дв. D9B300)	242 (1900) (для дв. D11A330)
измерена по правилам ЕЭК ООН № 85-00	255 (1900) (для дв. D9B340)	273 (1900) (для дв. D11A370)
	286 (1900) (для дв. D9B380)	315 (1900) (для дв. D11A430)
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	1530 (1200) (для дв. D9B300)	1650 (1150) (для дв. D11A330)
	1630 (1200) (для дв. D9B340)	1780 (1150) (для дв. D11A370)
	1740 (1200) (для дв. D9B380)	1980 (1150) (для дв. D11A430)
Топливо	дизельное	
Система питания (тип)	впрыск топлива под давлением	
Форсунки (тип, маркировка)	Delphi Diesel System, 20747797, 2100768A, 0747798, 2100743	Delphi Diesel System, 20555521, 20708597, 21028880, 21028884,
	Holset, HX40W, 20736533, 20736534, 20563013, 20718333	Holset, HX55 20524063, 20760326
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Volvo, 8149319, 20381066, 20859974	Volvo, 8149319, 20859974, 20381066
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	сухой бумажный элемент	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	основной и дополнительный глушители, система нейтрализации отработавших газов отсутствует	
Основной глушитель (марка, тип)	Volvo, 3979599, 8149655, 3183697, 20431610, 20580850, 20430627, 20582423, 3171270, 20430626, 3979912	Volvo, 3979599, 20431610, 20580850, 20582423, 20431610
	Volvo, 1675864, 3183953, 20766755, 20441700, 20451325, 20564260	
Дополнительный глушитель (марка, тип)		
Двигатель (марка, тип)	Volvo, D13A (эк. класс 4)	Volvo, D13C (эк. класс 5)
	четырёхтактный дизель жидкостного охлаждения с турбонаддувом	
обозначение на блоке двигателя	D13	
– количество и расположение цилиндров	6, рядное	
– рабочий объем цилиндров, см ³	12780	
– степень сжатия	18.1	17.8
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	264 (1800)	285 (1800)
	294 (1800)	315 (1800)
	324 (1800)	345 (1800)
	353 (1800)	375 (1800)
	382 (1800)	405 (1800)

E-RU.MT22.A.00248

Для мод. двигателей:	Volvo, D13A (эк. класс 4)	Volvo, D13C (эк. класс 5)
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	1800 (950...1400) 2000 (1050...1400) 2200 (1050...1400) 2400 (1050...1400) 2500 (1050...1400)	1938 (1000...1404) 2142 (1000...1404) 2346 (1000...1404) 2550 (1050...1404) 2652 (1060...1458)
Топливо	дизельное	
Система питания (тип)	впрыск топлива под давлением	
Форсунки (тип, маркировка)	Delphi Diesel System, 20584348, 20584347	Delphi Diesel System, 21098087, 21098096, 21098084, 21098095
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Holset, HX55, 20728220, HX55W, 20763166	Holset, HX55, 20763166, 20993930
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	Volvo, 8149319, 3979505, 20381066, 20859974	Volvo, 8149319, 20381066, 20859974, 21115476
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	с сухим фильтрующим элементом	
Основной глушитель (марка, тип)	Volvo, 20579344, 20579345, 20579346 (для эк.кл. 4) 20579347, 20579348, 20579349 (для эк.кл. 5)	Volvo, 20920600, 20920619, 20920622, 20920705, 20920707, 20920708
Дополнительный глушитель (марка, тип)	Volvo, 3183953, 20766755, 20441700, 20564260, 20837983	
Нейтрализатор (маркировка)	Volvo, SCR + Clean up	
Двигатель (марка, тип)	Volvo, D13B (эк. класс 4)	Volvo, D16E (эк. класс 4)
обозначение на блоке двигателя	четырёхтактный дизель жидкостного охлаждения с турбонаддувом	
– количество и расположение цилиндров	D13	D16
– рабочий объем цилиндров, см ³	6, рядное	
– степень сжатия	12780	16123
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	16,0	17,0
	270 (1650) 300 (1650) 330 (1700) 368 (1700)	397 (1800) 426 (1800) 485 (1800)
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	1836 (1200) 2040 (1200) 2193 (1200) 2400 (1200)	2600 (1200) 2800 (1200) 3100 (1200)
Топливо	дизельное	
Система питания (тип)	впрыск топлива под давлением	
Форсунки (тип, маркировка)	Delphi Diesel System, 20977565	Delphi Diesel System, 20564930
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Holset, HE431, 20751429, 21058904	Holset, HX551W, 20738574, 21049787
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	Volvo, 8149319, 20859974, 3979505	Volvo, 20478756
	сухой	

E-RU.MT22.A.00248

для мод. двигателей:

для мод. двигателей:	Volvo, D13B (эк. класс 4)		Volvo, D16E (эк. класс 4)
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	основной и дополнительный глушители, с системой нейтрализации отработавших газов или без нее		
	Volvo, 3979599, 3171270,20431610, 20580850, 20582423		Volvo, 20726325, 20726326
	Volvo, 1675864, 3183953, 20766755, 20441700, 20451325, 20564260		
Дополнительный глушитель (марка, тип)	-		
Нейтрализатор (маркировка)	Volvo, SCR + Clean up		
Двигатель (марка, тип)	Volvo, D11B (эк. класс 4)	Volvo, D11C (эк. класс 5)	Volvo, D16G (эк. класс 5)
	четырехтактный дизель жидкостного охлаждения с турбонаддувом		
обозначение на блоке двигателя	D11		D16
– количество и расположение цилиндров	6, рядное		
– рабочий объем цилиндров, см ³	10837		16125
– степень сжатия	18,0		16,8
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	265 (1900)	248 (1800)	405 (1800)
	297 (1900)	278 (1800)	450 (1800)
	326 (1900)	308 (1800)	515 (1800)
		338 (1800)	
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	1700 (1150)	1630 (950)	2703 (1000...1430)
	1880 (1150)	1790 (950)	2856 (1000...1504)
	2110 (1150)	1990 (950)	3160 (1000...1555)
		2190 (950)	
Топливо	дизельное		
Система питания (тип)	впрыск топлива под давлением		
Форсунки (тип, маркировка)	Delphi Diesel System, 20747797, 2100768A	Delphi Diesel System, 20920650	Delphi Diesel System, 20564930
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Holset, HX40W, 1034629, 21034637, HX40, 21037928, 21037931	Holset, HE431, 21034629, 21316567, 21316562	Holset, HX551W, 20738574
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	Volvo, 8149319, 20381066, 20859974	Volvo, 8149319, 3979505, 20859974	Volvo, 20478756
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	сухой		
	основной и дополнительный глушители, с системой нейтрализации отработавших газов		
	Volvo, 20894953, 2089454, 20894955, 20920728, 20920729, 20920731		Volvo, 20920705, 20900166, 20920708, 20900170
Дополнительный глушитель (марка, тип)	Volvo, 3183953, 20766755, 20837983, 20564260		
Нейтрализатор (маркировка)	Volvo, SCR + Clean up		
Трансмиссия (тип)	механическая или гидромеханическая		
Сцепление (марка, тип)	Volvo, CS43B-O, CS43B-OR, однодисковое или CD38B-O, CD40B-O, двухдисковое		

E-RU.MT22.A.00248

Коробка передач (марка, тип)

– число передач

– передаточные числа:

дополнительная понижающая передача –

I –

II –

III –

IV –

V –

VI –

VII –

VIII –

3.X.I –

3.X.II –

Коробка передач (марка, тип)

– число передач

– передаточные числа:

дополнительная понижающая передача –

I –

II –

III –

IV –

V –

VI –

3.X.I –

3.X.II –

Коробка передач (марка, тип)

– число передач

– передаточные числа:

I –

II –

III –

IV –

V –

VI –

3.X.I –

3.X.II –

Volvo, VT2009B	Volvo, VT2214B	Volvo, VTO2214B	Volvo, VT2514B
с ручным управлением			
вперед – 9, назад – 2	вперед – 14, назад – 4		
—	низшее / высшее		
16.85	16.86/13.51	13.51/10.83	16.41/13.16
I – 10.18	11.13/8.92	8.92/7.15	11.13/8.92
II – 7.16	7.16/5.74	5.74/4.60	7.16/5.74
III – 5.04	4.68/3.75	3.57/3.00	4.68/3.75
IV – 3.75	2.97/2.38	2.38/1.91	2.97/2.38
V – 2.72	1.91/1.53	1.53/1.23	1.91/1.53
VI – 1.91	1.25/1.00	1.00/0.801	1.25/1.00
VII – 1.35	-	-	-
VIII – 1.00	-	-	-
3.X.I – 16.41	15.08/12.09	12.09/9.69	15.06/12.09
3.X.II – 4.38	4.02/3.22	3.22/2.58	4.02/3.22

Volvo, VTO2514B	Volvo, VT2814B	Volvo, VTO2814B	Volvo, V2412AT, AT2412C, AT2512C, AT2612D, AT2812C, AT2412D, AT2812D, V2812AT, VT2512D
с ручным управлением			с ручным и автоматическим управлением
вперед – 14, назад – 4			вперед – 12, назад – 4
низшее / высшее			
13.16/10.54	16.41/13.16	12.96/10.34	—
I – 8.92/7.15	11.13/8.92	8.79/7.02	14.94/11.73
II – 5.74/4.60	7.16/5.74	5.65/4.51	9.04/7.09
III – 3.75/3.00	4.68/3.75	3.75/2.99	5.54/4.35
IV – 2.38/1.91	2.97/2.38	2.34/1.87	3.44/2.70
V – 1.53/1.23	1.91/1.53	1.51/1.20	2.08/1.63
VI – 1.00/0.80	1.25/1.00	1.00/0.80	1.27/1.00
3.X.I – 12.09/9.69	15.08/12.09	11.91/9.51	17.48/13.73
3.X.II – 3.22/2.58	4.02/3.22	3.18/2.54	4.02/3.16

Volvo, VT1805PT	Volvo, VT2006PT, VT2106PT, VT2606PT, PT2106, PT2606	Volvo, ATO2612D, VO3112AT, VTO2512D, ATO2512C, ATO3112C, ATO3112D, ATO2112D, ATO3512D
с автоматическим управлением		с ручным и автоматическим управлением
вперед – 5, назад – 1	вперед – 6, назад – 2	вперед – 12, назад – 4
—	—	низшее / высшее
I – 4.50	6.15	11.73/9.21
II – 2.40	4.27	7.09/5.57
III – 1.65	2.41	4.35/3.41
IV – 1.31	1.68	2.70/2.12
V – 1.00	1.32	1.63/1.28
VI – —	1.00	1.00/0.79
3.X.I – 4.36	6.64	13.73/10.78
3.X.II – —	3.84	3.16/2.48

E-RU.MT22.A.00248

Для мод. с колесной формулой:		6x2	6x4		
Главная передача (тип, маркировка)		Volvo, RS1356SV, RSS1344B, RSS1344C, одинарная или RS1352HV, RS1365HV, RS1370HV, двойная	Volvo, CTEV 87, RTS2370A, RTS2370B, одинарная или RT2610B, RT2610HV, RT3210HV, CTN372, двойная		
–передаточное число		2,50...5,29 или 3,33...7,13	2,43...6,17 или 3,33...7,21		
Подвеска					
Передняя (описание)		зависимая, на листовых рессорах или пневматическая, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости			
Задняя (описание)		зависимая, на листовых рессорах или пневматическая, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости			
Рулевое управление (описание)		с гидроусилителем			
- рулевой механизм (тип, маркировка)		«винт–шариковая гайка–рейка–сектор», ZF 8098			
Тормозные системы					
Рабочая (описание)		пневматическая, двухконтурная, с разделением на контуры по осям: 1-й контур – первая ось, 2-й контур – вторая и третья оси или 1-й контур – первая и вторая оси, 2-й контур – третья ось, тормозные механизмы колес дисковые или барабанные, с АБС			
Запасная (описание)		каждый контур рабочей тормозной системы или стояночная тормозная система			
Стояночная (описание)		тормозные механизмы колес задней оси или всех осей с приводом от пружинных энергоаккумуляторов			
Вспомогательная (описание)		моторный тормоз–замедлитель или моторный тормоз–замедлитель с гидравлическим ретардером			
Шины		размер	индекс несущей способности	категория скорости	статический радиус
		315/60 R22.5	152/148	G	435...566
		305/60 R22.5	150/147	G	435...566
		295/60 R22.5	148/145	G	435...566
		285/60 R22.5	148/145	G	435...566
		385/65R22.5	158/–	G	435...566
		355/55 R22.5	154/–	G	435...566
		315/70 R22.5	149/145	G	435...566
		305/70 R22.5	149/146	G	435...566
		315/80 R22.5	154/150	G	435...566
		295/80 R22.5	150/146	G	435...566
		11.00 R20	150/146	G	435...566
		11 R22.5	148/145	G	435...566
		12.00 R20	154/149	G	435...566
		12 R22.5	150/146	G	435...566
		13 R22.5	154/150	G	435...566
		12.00 R24	154/149	G	435...566
		14.00 R20	160/157	G	435...566
Оборудование транспортного средства		холодильник (хладагент R134а, R404а), кондиционер (хладагент R134а, R404а), стереомагнитола, микроволновая печь, мобильный телефон, спутниковая система навигации с дисплеем и клавиатурой, активный круиз-контроль, устройство освещения рабочей зоны			

Руководитель органа по сертификации

подпись

М.И. Грифф

инициалы, фамилия

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака обращения на рынке:

На табличке изготовителя.

Знак обращения на рынке выполнен в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2003 г. № 696.

2. Место расположения таблички изготовителя:

На внешней стороне правой боковой стенки в переднем нижнем углу кузова.

3. Место расположения идентификационного номера:

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. На правом пороге двери кабины.

4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	8	9	5	5	2	8	0	0	?	0	E	N	7	?	?	?

поз. 1 - 3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI):

X89 – код изготовителя (см. также поз. 12-14), указывающий на то, что объем его производства не превышает 500 ед. в год

поз. 4 - 9: код типа транспортного средства:

552800

поз. 10: Год выпуска или модельный год согласно Таблице 1 Приложения № 8 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств.

поз. 11: **0** – постоянный символ

поз. 12 - 14: **EN7** – код изготовителя (совместно с WMI) – ООО «ЭФДЖЕЙ ГРУП РАША»

поз. 15 - 17: Производственный номер транспортного средства.

Руководитель органа по сертификации


подпись

М.И. Грифф

инициалы, фамилия

E-RU.MT22.A.00248

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА 552800

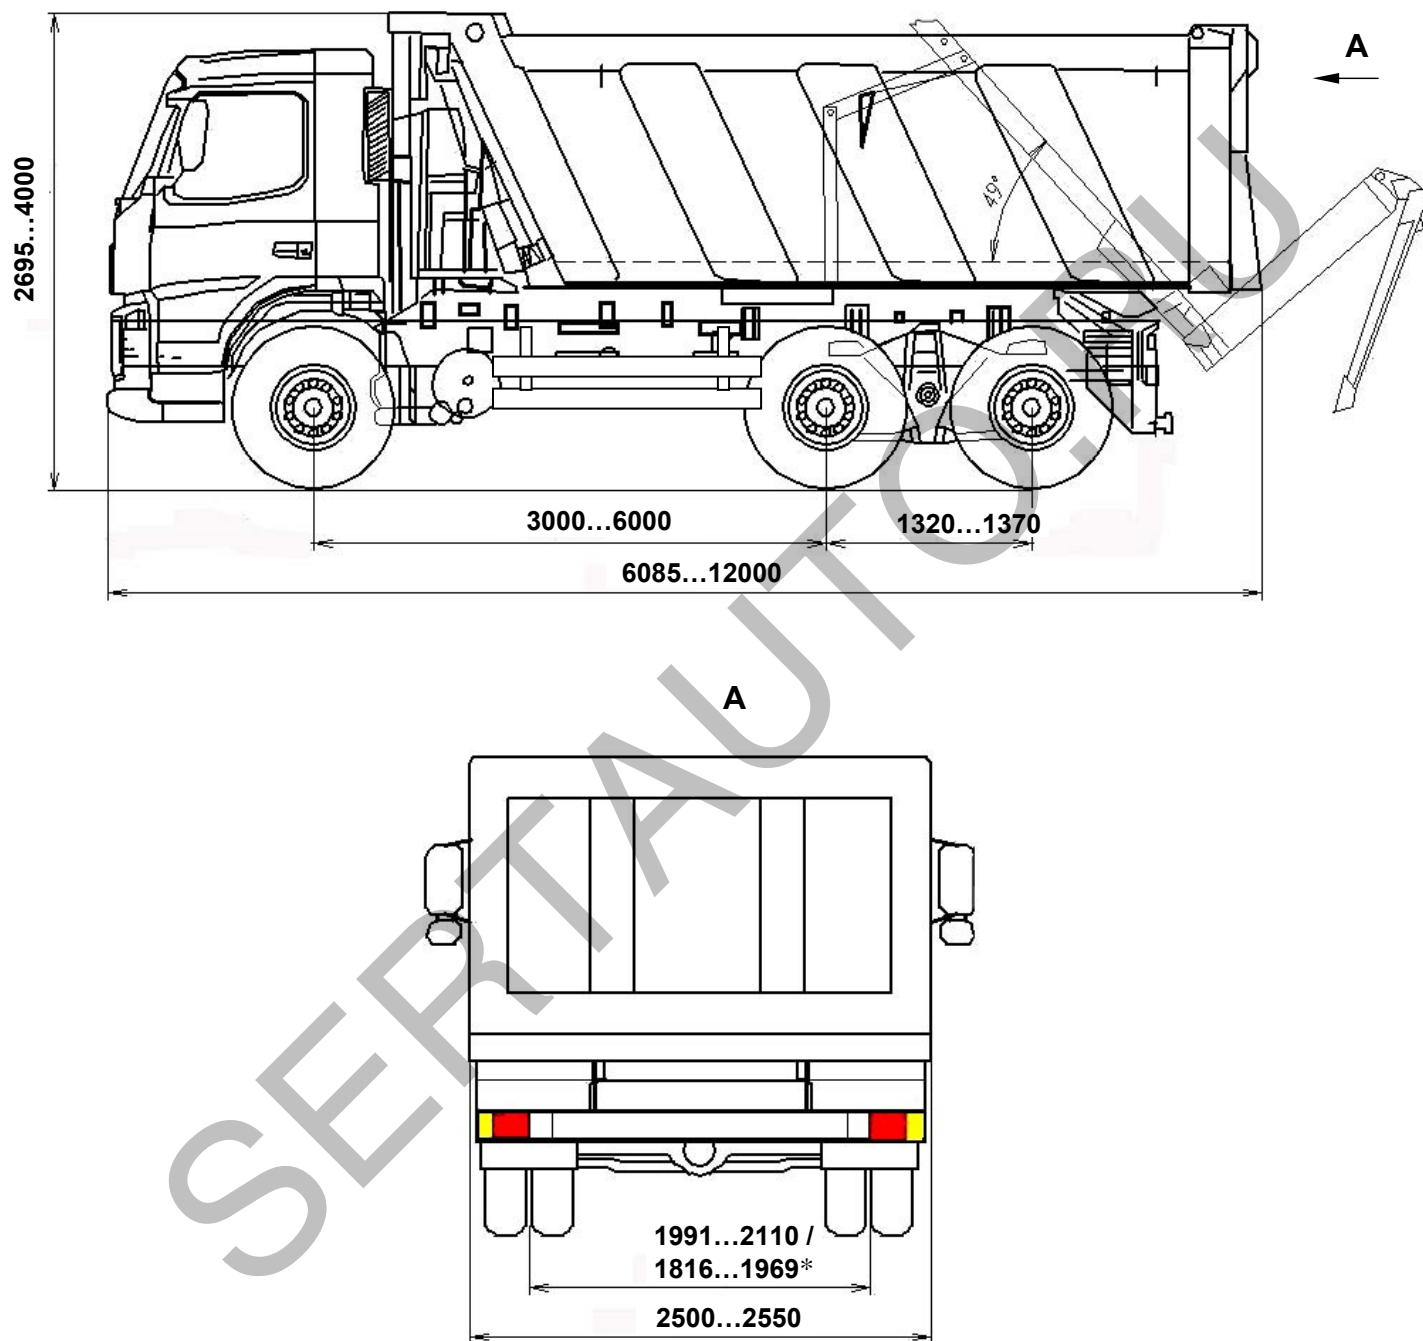

*) колея передних/ задних колес