

E-RU.MT22.A.00307 *

21 августа 2012 г. -----

**СПЕЦИАЛЬНЫХ И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И УСЛУГ НА
АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ – «САМТ-ФОНД» (ОС САТС «САМТ-ФОНД»)
НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «ФОНД РАЗВИТИЯ СЕРТИФИКАЦИИ СПЕЦАВТОТРАНСПОРТА,
СРЕДСТВ МЕХАНИЗАЦИИ И ТЕХНОЛОГИЙ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ»**

РФ, 127434, г. Москва, ул. Ивановская, д. 19-21; ОГРН 1027700018796

№ РОСС RU.0001.10MT22 от 03.06.2009 г. до 03.06.2014 г.

тел.: (495) 916-28-58, факс: (495) 917-21-60, e-mail: griff@samt-fond.ru

МАРКА	-
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	автомобиль пожарный: АА 8,0-70 (43118) – (для 68141-0000010); АЦ 7,0-40 (43118) – (для 68141-0000010-01); АЦ 6,0-40 (43118) – (для 68146-0000010); АЦ 6,0-70 (43118) – (для 68146-0000010-01)
ТИП	6814?-0000010
ШАССИ	КАМАЗ-43118-10, КАМАЗ-43118-24
МОДИФИКАЦИИ	68141-0000010, 68141-0000010-01, 68146-0000010, 68146-0000010-01
КАТЕГОРИЯ	N ₃ G
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	3
КОД ОКП / ТН ВЭД	48 5411 / 8705 30
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Открытое акционерное общество «Туймазинский завод автобето- тоновозов» (ОАО «Туймазинский завод автобетоновозов») 452755, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Туймазы, ул. 70-летия Октября, 17; ОГРН: 1020202210126; тел./факс: (34782) 7-10-11, (34782) 7-34-61
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Открытое акционерное общество «Туймазинский завод автобето- тоновозов» (ОАО «Туймазинский завод автобетоновозов») 452755, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Туймазы, ул. 70-летия Октября, 17; ОГРН: 1020202210126; тел./факс: (34782) 7-10-11, (34782) 7-34-61
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС	-
СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	452755, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Туймазы, ул. 70-летия Октября, 17
ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС	-

соответствуют установленным в Российской Федерации требованиям технического регламента о безопасности колесных транспортных средств.

Действие данного ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА распространяется на партию транспортных средств в количестве **99 (девяносто девять)** шт. с номерами VIN: с **X6S6814??C0000002 по X6S6814???0000100**.

* является распространением «Одобрения типа транспортного средства» № РОСС RU.MT22.E06438P1, выданного на партию без ограничения срока действия на транспортные средства экологического класса 3.

Данное ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА без приложений недействительно.

Приложение № 1. Общая характеристика транспортных средств.

Приложение № 2. Перечень документов, явившихся основанием для оформления ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА.

Приложение № 3. Описание маркировки транспортных средств.

Приложение № 4. Общий вид транспортных средств на трех страницах.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

отсутствует

Руководитель органа по сертификации

подпись

М.И. Грифф

инициалы, фамилия

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА УТВЕРЖДЕНО.

Внесена запись в реестр за № E-RU.MT22.A.00307 от 21 августа 2012 г.

Заместитель руководителя

РОССТАНДАРТА

наименование федерального органа
исполнительной власти, выполняющего
функции компетентного административного
органа Российской Федерации в соответствии с
Женевским Соглашением 1958 года

подпись

А.В. Зажигалкин

инициалы, фамилия

E-RU.MT22.A.00307

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	6х6/все		
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем		
Расположение двигателя	переднее продольное		
Исполнение загрузочного пространства	цистерна для воды, пенобак, пожарно-техническое вооружение		
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, трехместная, откидывающаяся вперед (для 68141-0000010) или тоже с дополнительным модулем для боевого расчета (для 68146-0000010, 68146-0000010-01) или двойная,семиместная, четырехдверная (для 68141-0000010-01)		
для модификаций:	68141-0000010	68141-0000010-01	68146-0000010, 68146-0000010-01
Габаритные размеры, мм:			
- длина	9500	8480	8500
- ширина		2500	
- высота	3700		3500
База, мм		3690+1320	
Колея передних / задних колес, мм		2050/2050	
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг		12675	
Полная масса транспортного средства, кг:			
- технически допустимая	21600	20750	20720
- разрешенная		25000	
Максимальная осевая масса, кг:			
- на переднюю ось (технически допустимая)	5800	5600	5500
- на переднюю ось (разрешенная)		11500	
-на заднюю тележку (технически допустимая)	15800	15150	15220
- на заднюю тележку (разрешенная)		18000	
Максимальная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена		
для модификаций шасси:	43118-10	43118-24	
Двигатель (марка, тип)	КАМАЗ-740.30-260	КАМАЗ-740.55-300	
	четырёхтактный дизель с турбонаддувом		
- количество и расположение цилиндров		8, V-образное	
- рабочий объем цилиндров, см ³	10857	11760	
- степень сжатия	16,5	16,8	
- максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹), по методике Правил ЕЭК ООН № 85	180 (2000)	206 (2200)	
- максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	1060 (1200...1400)	1158 (1400)	
Топливо	дизельное		
Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива		
ТНВД (тип, маркировка)	ЯЗДА, 337-20, 337-71 или Bosch, 0 402 648 611	ЯЗДА, 337-20.07 или Bosch, 0 402 648 610	
Форсунки (тип, маркировка)	ЯЗДА, 273-20, 273-50 или АЗПИ, 216-02, 216-02А АЗПИ, 216, 216А	АЗПИ, 216-02, 216-02А АЗПИ, 216-01, 216-01А	
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	КАМАЗ, ТКР 7С-6 или “Borg Warner Turbo Systems ” S2B/7624TAE/0,76D9		
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	КАМАЗ, 7405-1109510		
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель, система нейтрализации отсутствует		
Глушитель (марка, тип)	КАМАЗ, 6520-1201010		

E-RU.MT22.A.00307

Трансмиссия	механическая					
Сцепление (марка, тип)	КАМАЗ-142; фрикционное, сухое, двухдисковое, привод гидравлический пневмоусилителем; MZF 430 (ZF&SACHS), фрикционное, сухое, од- нодисковое, диафрагменное, вытяжного типа, привод гидравлический					
Коробка передач (марка, тип)	КАМАЗ-142, КАМАЗ-144	КАМАЗ-152, КАМАЗ-154	ZF, 9S109 -472	ZF, 9S109 -494	ZF, 9S1310	
Тип	механическая, с ручным управлением					
- число передач	-	с делителем	с дополнительной понижающей передачей			
- передаточные числа:	низшее высшее					
дополнительная понижающая -	-	-	-	12,91	10,24	9,48
I -	7,82	7,82	6,38	8,96	6,57	6,58
II -	4,03	4,03	3,29	6,37	4,78	4,68
III -	2,50	2,50	2,04	4,71	3,53	3,48
IV -	1,53	1,53	1,25	3,53	2,61	2,62
V -	1,00	1,00	0,815	2,54	1,86	1,89
VI -	-	-	-	1,81	1,35	1,35
VII -	-	-	-	1,34	1,00	1,00
VIII -	-	-	-	1,00	0,74	0,75
3.X -	7,38	7,38	6,02	12,20	9,44	8,97
Раздаточная коробка (тип, маркировка)	КАМАЗ-6511-1800020-21, -22, -31, -32; механическая, двухступен- чатая, с блокируемым межосевым дифференциалом					
- число передач	2					
передаточные числа						
высшее -	0,917					
низшее -	1,692					
Главная передача (тип, маркировка)	КАМАЗ, двухступенчатый редуктор					
- передаточное число	5,94 или 6,53 или 7,22					
Подвеска						
Передняя (описание)	зависимая, на двух полуэллиптических одношковых рессорах, с гидравлическими амортизаторами и резиновыми буферами					
Задняя (описание)	зависимая, балансирующая, на двух полуэллиптических рессорах, с реактивными штангами					
Рулевое управление (описание)	с гидроусилителем					
- рулевой механизм (тип, маркировка)	"винт - шариковая гайка - рейка - сектор", КАМАЗ-4310-3400020					
Тормозные системы						
Рабочая (описание)	пневматический, двухконтурный привод отдельно к тормозам перед- них колес и задней тележки, тормозные механизмы барабанного типа на всех колесах, с АБС					
Запасная (описание)	каждый из контуров рабочей тормозной системы					
Стояночная (описание)	колесные тормозные механизмы задней тележки, приводимые в действие пружинными энергоаккумуляторами, объединенными с тормозными камерами					
Вспомогательная (износостойкая) (описание)	моторный тормоз-замедлитель					
- компрессор (маркировка)	"Prva petoletka", 5 115 01 135 0 или WABCO, 911.153.010.0 или KNORR-BREMSE, LK 8906, 320cc(3971519) или "Ижевский механи- ческий завод", 53205-3509015 или 53205-3509015 -20					
- тормозные камеры (маркировка)	РААЗ, 25.3519211-10 или 25.3519311-10; КЗТАА, 661-3519210-10 или 661-3519310-10 (передние); КЗТАА, 661-3519200 или РААЗ, 25.3519201 (задние)					

E-RU.MT22.A.00307

Шины - размерность - минимально допустимый индекс нагрузки - скоростная категория - статический радиус, мм	425/85R21 146 или 156 J или G 590 или 585
Оборудование транспортного средства	предпусковой подогреватель двигателя, коробка отбора мощности, лебедка, насос пожарный, лафетный ствол, рукава и проблесковый маячок синего цвета
Вместимость цистерны для воды, л	7300 (для 68141-0000010); 7000 (для 68141-0000010-01); 6000 (для 68146-0000010, 68146-0000010-01)

Руководитель органа по сертификации

подпись

М.И. Грифф

инициалы, фамилия

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака обращения на рынке:

На табличке изготовителя.

Знак обращения на рынке выполнен в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2003 г. № 696.

2. Место расположения таблички изготовителя:

На правой боковине, в нижней части дверного проема кабины водителя.

3. Место расположения идентификационного номера:

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. На надрамнике с правой стороны по ходу движения.

4. Структура и содержание идентификационного номера транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	6	S	6	8	1	4	?	?	?	0	0	0	0	?	?	?

поз. 1 - 3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI):
X6S - ОАО «Туймазинский завод автобетоновозов».

поз. 4 - 9: Код модификаций транспортного средства:
"681410" – 68141-0000010,
"681411" – 68141-0000010-01,
"681460" – 68146-0000010,
"681461" – 68146-0000010-01.

поз. 10: Год выпуска согласно Таблице 1 Приложения 8 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств.

поз. 11 - 17: Производственный номер транспортного средства: с 002 по 100.

Руководитель органа по сертификации

подпись

М.И. Грифф


инициалы, фамилия

E-RU.MT22.A.00307

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

6814?-0000010

модификация: 68141-0000010


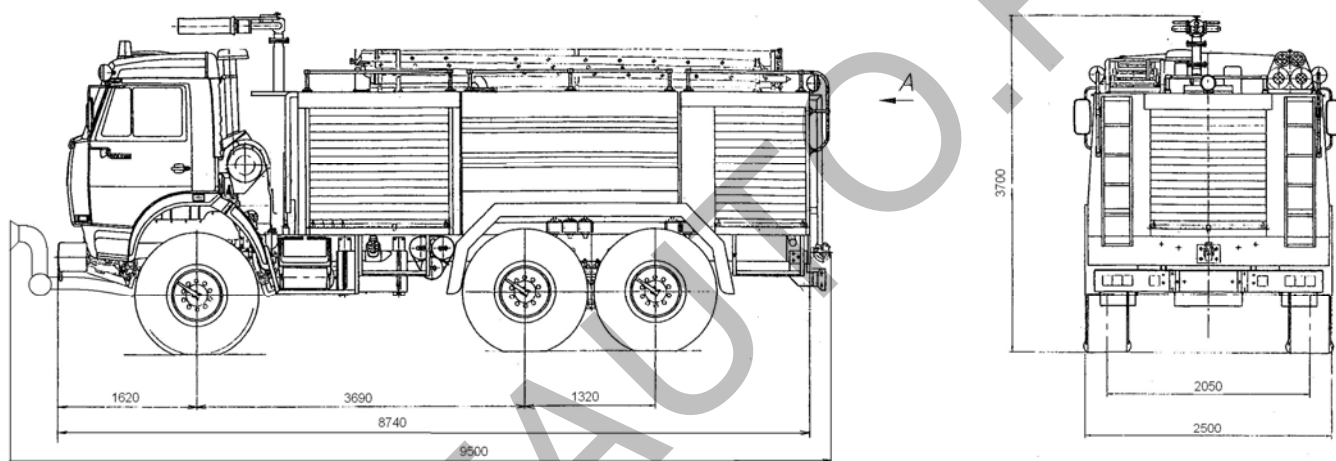


E-RU.MT22.A.00307

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

6814?-0000010

модификация: 68141-0000010-01

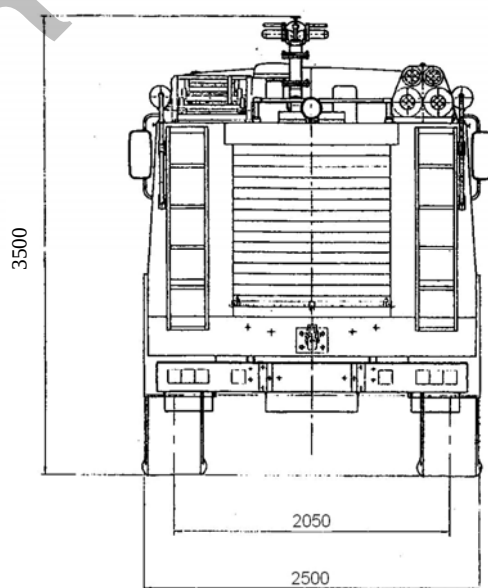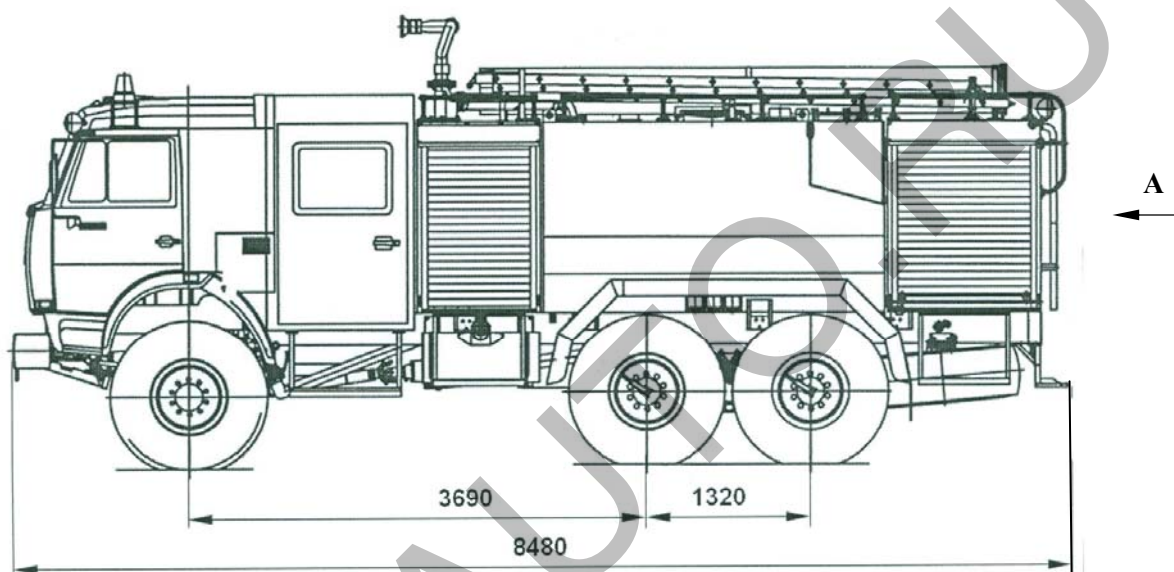

E-RU.MT22.A.00307

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

6814?-0000010

модификации: 68146-0000010, 68146-0000010-01

