

E-FI.MP03.A.00299

22 октября 2012 г.

«Сертификационный центр «ТЕСТ-СДМ»
Негосударственной некоммерческой организации
«Ассоциация по безопасности машин и оборудования «ТЕСТ-СДМ», ОГРН 1027739616838,
аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.11MP03 с 10.03.2011 г. по 10.03.2016 г.,
Российская Федерация, 125424, г. Москва, Волоколамское ш., д. 73,
телефон: (495) 490-58-80, факс: (495) 490-59-07, e-mail: testsdm@testsdm.ru

МАРКА	VEMA
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	автогидроподъемник
ТИП	453TIL-TGS
ШАССИ	MAN 26W (TGS 33.360/400/440 6x4 BB-WW)
МОДИФИКАЦИИ	—
КАТЕГОРИЯ	N₃
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	4 (с дв. D2066LF36/37/38/62/63/64/69/70/71), 5 (с дв. D2066LF40/41/44/45/51/52/57/58/59)
КОД ОКП / ТН ВЭД	48 3711 / 8705 90
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Закрытое акционерное общество «BCB» (ЗАО «BCB»), ОГРН 1027802494004, Российская Федерация, 198095, г. Санкт-Петербург, Химический пер., д. 12, литера Д1, телефон: (812) 252-00-79, факс: (812) 252-08-03
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Vema Lift Oy, Voivalantie 30, 20780 KAARINA, Finland, телефон: +358-2-274 4544, факс: +358-2-2431 606
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС	Закрытое акционерное общество «BCB» (ЗАО «BCB»), ОГРН 1027802494004, Российская Федерация, 198095, г. Санкт-Петербург, Химический пер., д. 12, литера Д1, телефон: (812) 252-00-79, факс: (812) 252-08-03
СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	Voivalantie 30, 20780 KAARINA, Finland
ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС	—

соответствуют установленным в Российской Федерации требованиям технического регламента
о безопасности колесных транспортных средств.

Действие данного ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА распространяется на партию транспортных средств в количестве **100 (сто)** шт.

Данное ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА без приложений не действительно.

Приложение № 1. Общие характеристики транспортного средства.

Приложение № 2. Перечень документов, явившихся основанием для оформления ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА.

Приложение № 3. Описание маркировки транспортного средства.

Приложение № 4. Общий вид транспортного средства на одной странице.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Транспортные средства VEMA 453TIL-TGS предназначены для подъема рабочих с материалами и инструментом в целях производства ремонтных, строительно-монтажных и других видов работ на высоте.

Для передвижения транспортных средств по территории Российской Федерации необходимо оформление специального разрешения.

Руководитель органа по сертификации

подпись

М.В. Топольский

инициалы, фамилия

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА УТВЕРЖДЕНО

Внесена запись в реестр за № E-FI.MP03.A.00299 от 22 октября 2012 г.

Заместитель руководителя

РОССТАНДАРТА

наименование федерального органа
исполнительной власти, выполняющего
функции компетентного административного
органа Российской Федерации в соответствии
с Женевским Соглашением 1958 года

подпись

А.В. Зажигалкин

инициалы, фамилия

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	6 x 4 / второй и третьей осей		
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем		
Расположение двигателя	переднее продольное		
Исполнение грузочного пространства	оборудование в составе: рамы с гидравлическими опорами, поворотной платформой и стреловым оборудованием с рабочей платформой грузоподъемностью 400 кг		
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, трехместная, откидывающаяся вперед		
Габаритные размеры, мм			
- длина	11300		
- ширина	2500		
- высота	3670 - 3730		
База, мм	4500 + 1400		
Колея колес 1-ой / 2-ой, 3-ей осей, мм	1990 / 1804		
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	30450		
	технически допустимая		разрешенная
Полная масса транспортного средства, кг	30600		26000
Максимальная осевая масса, кг			
- на первую ось	6550		10000
- на вторую ось	12025		9500
- на третью ось	12025		9500
Максимальная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена		
Двигатель (марка, тип)	MAN, D2066LF36; D2066LF37; D2066LF38; четырехтактный, дизельный, с турбонаддувом		
- количество и расположение цилиндров	6, рядное		
- рабочий объем цилиндров, см ³	10518		
- степень сжатия	20,5		
- максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹), по Правилам ЕЭК ООН № 85	324 (1900)	294 (1900)	265 (1900)
- максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	2100 (1000 - 1400)	1900 (1000 - 1400)	1800 (1000 - 1400)
Топливо	дизельное		
Система питания (тип)	аккумуляторного типа с общей рампой (Common Rail)		
Блок управления (маркировка)	BOSCH, EDC		
ТНВД (тип, маркировка)	BOSCH, 51.11103-7739		
Форсунки (тип, маркировка)	BOSCH, DLLA 148 P 1524 (DLLA 148 PV 3196 708)		
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	BWTS, K29-3571 QOABK 14.21		

E-FLMP03.A.00299

Двигатель (марка, тип)	MAN, D2066LF40/44/57; D2066LF41/45/58; D2066LF59; четырехтактный, дизельный, с турбонаддувом		
- количество и расположение цилиндров	6, рядное		
- рабочий объем цилиндров, см ³	10518		
- степень сжатия	19,0		
- максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹), по Правилам ЕЭК ООН № 85	324 (1900)	294 (1900)	265 (1900)
- максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	2100 (1000 - 1400)	1900 (1000 - 1400)	1800 (1000 - 1400)
Топливо	дизельное		
Система питания (тип)	аккумуляторного типа с общей рампой (Common Rail)		
Блок управления (маркировка)	BOSCH, EDC		
ТНВД (тип, маркировка)	BOSCH, 51.11103-7739 (51.11103-7792)		
Форсунки (тип, маркировка)	BOSCH, DLLA 148 P 1524 (DLLA 148 PV 3196 708)		
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	BWTS, K29-3571 QOABK 17.20		
Двигатель (марка, тип)	MAN, D2066LF51 D2066LF52 четырехтактный, дизельный, с турбонаддувом		
- количество и расположение цилиндров	6, рядное		
- рабочий объем цилиндров, см ³	10518		
- степень сжатия	17,0		
- максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹), по Правилам ЕЭК ООН № 85	294 (1900)	265 (1900)	
- максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	1900 (1000 - 1400)	1800 (1000 - 1400)	
Топливо	дизельное		
Система питания (тип)	аккумуляторного типа с общей рампой (Common Rail)		
Блок управления (маркировка)	BOSCH, EDC		
ТНВД (тип, маркировка)	BOSCH, 51.11103-7799 (51.11103-7810)		
Форсунки (тип, маркировка)	BOSCH, DLLA 145 PV 3203 810 (DLLA 145 PV 3204 091)		
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Honeywell Turbo Technologies GT3271S (GT4294S)		
Двигатель (марка, тип)	MAN, D2066LF62/69; D2066LF63/70; D2066LF64/71; четырехтактный, дизельный, с турбонаддувом		
- количество и расположение цилиндров	6, рядное		
- рабочий объем цилиндров, см ³	10518		
- степень сжатия	19,0		
- максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹), по Правилам ЕЭК ООН № 85	324 (1900)	294 (1900)	265 (1900)
- максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	2100 (1000 - 1400)	1900 (1000 - 1400)	1800 (1000 - 1400)
Топливо	дизельное		
Система питания (тип)	аккумуляторного типа с общей рампой (Common Rail)		
Блок управления (маркировка)	BOSCH, EDC		
ТНВД (тип, маркировка)	BOSCH, 51.11103-7792 (51.11103-7812, 51.11103-7824)		
Форсунки (тип, маркировка)	BOSCH, DLLA 148 P 1524 (DLLA 145 PV3 196 708)		
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	BWTS, 51.09100-7924		

E-FLMP03.A.00299

Воздушный фильтр (тип, маркировка)	Mann&Hummel, 81.08400-6012/6018/6022/6023/6024/6025/6026/6027/6030/6031/6032/6034/6035/6036/6037/6038/6040/6041; 81.08401-6217/6219/6234/6235/6236/6237/6238/6239/6243/6248/6249/6257/6259/6260/6264/6266/6267/6270/6278; 83.08401-6003/6010/6017/6519; 81.08301-6277; 82.08401-6009/6010/6011; Knecht, 81.08301-6282; 82.08401-6210/6219/6243/6248							
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	глушитель, система нейтрализации отработавших газов							
Нейтрализатор (маркировка)	Roth, 81.15101-0370/0371/0373/0377/0385/0386/0390/0395/0425/0041/0368/0369/0380/0385/0386/0390/0397/0398/0400/0401/0406/0407/0408/0411/0426/0455/0456/0471/0472/0475/0476/0477/0040/0045/0051/0055; Roth, 81.99805-0395/0396/0477; Roth, 81.15103-0025/0026/0035/0036/0032/0033/0034/0037/0038/0039/0042/0043/0044/0046/0050/0052/0053/0054/0056/0058/0093/0094/0095/0096/0097/6033/6034/6035/6036/6037/6038/6039/6040/6041/6042/6043/6044/6045/6059/6060/6061/6062/6063/6065; Roth, 82.15101-0048/0049/0051/0052/0053; Roth, 51.15230-5007/5008/5012/5014/5015/5018/5019/5020/5022							
Глушитель (маркировка)	Roth, 81.15101-0299/0300/0319/0332/0333/0334/0335/0345/0346/0358/0359/0360/0363/0364/0376/0417; 82.15101-0024; Eberspächer, 82.15101-0020/0022							
Трансмиссия (тип)	механическая							
Сцепление (марка, тип)	MFZ 430; MFZ 2/400; 430 DTE; WSK 440; фрикционное, сухое, одно- или двухдисковое							
Коробка передач (марка, тип)*	ZF, 16SxxxDD; 16SxxxOD; 12AS/TCyyyyDD; 12AS/TCyyyyOD; 16SxxxxTD 16SxxxxTO 12AS/TCyyyyTD 12AS/TCyyyyTO механическая, с ручным управлением							
- число передач	вперед-16, назад-2		вперед-12, назад-2					
- передаточные числа	I	16,41	13,80	15,86	15,86	12,33	12,29	12,29
	II	13,80	11,54	12,33	12,29	9,59	9,59	9,59
	III	11,28	9,49	9,57	9,57	7,44	7,41	7,41
	IV	9,49	7,93	7,44	7,41	5,78	5,78	5,78
	V	7,76	6,53	5,87	5,89	4,57	4,57	4,57
	VI	6,53	5,46	4,57	4,57	3,55	3,47	3,56
	VII	5,43	4,57	3,47	3,47	2,70	2,69	2,69
	VIII	4,57	3,82	2,70	2,69	2,10	2,10	2,10
	IX	3,59	3,02	2,10	2,10	1,63	1,62	1,62
	X	3,02	2,53	1,63	1,62	1,27	1,29	1,27
	XI	2,47	2,08	1,29	1,29	1,00	1,00	1,00
	XII	2,08	1,74	1,00	1,00	0,78	0,78	0,78
	XIII	1,70	1,43	—	—	—	—	—
	XIV	1,43	1,20	—	—	—	—	—
	XV	1,19	1,00	—	—	—	—	—
	XVI	1,00	0,84	—	—	—	—	—
	3.X.I	15,36	12,92	14,68	14,68	11,41	11,38	11,38
	3.X.II	12,92	10,80	11,41	11,41	8,88	8,88	8,88

* xxx-151/152/161/162/181/182/191/192/221/222/231/232/251/252/271/272;

xxxx-1620/1820/1920/2220/2320/2520/2720**;

yyyy-1630/1930/2130/2140/2301/2330/2340/2501/2530/2540/2740/2940/3001/3140**

** в обозначении типа коробки передач последние цифры от 0 до 9.

E-FLMP03.A.00299

Главная передача (тип, маркировка)	MAN, HY-1350/HYD-1370		MAN, VP-09/VP-10; HPD-1353/1372/1382/1682/ HP-1333/1342/1352/1652			
- передаточные числа	2,714; 2,846; 3,083; 3,364; 3,700; 4,111; 4,625; 5,286		3,250; 3,253; 3,285, 3,625; 4,000; 4,333; 4,338; 4,380; 4,833; 5,333; 6,000; 6,824			
Подвеска Передняя (описание)	зависимая, рессорная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости					
Задняя (описание)	зависимая, рессорно-балансирная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости					
Рулевое управление (описание)	с гидроусилителем					
- рулевой механизм (тип, маркировка)	ZF, 8098/8090/8099; RBL, C-500/C-700; типа «винт - шариковая гайка - рейка - сектор»					
Тормозные системы Рабочая (описание)	пневматическая, двухконтурная, с разделением контуров на первую и вторую-третью оси, тормозные механизмы всех колес дисковые или барабанного типа; антиблокировочная система (ABS), противобуксовочная система (ASR)					
Запасная (описание)	каждый из контуров рабочей тормозной системы или стояночная тормозная система					
Стояночная (описание)	тормозные механизмы колес второй и третьей осей с приводом от пружинных энергоаккумуляторов					
Вспомогательная (износостойкая) (описание)	моторный и (или) трансмиссионный тормоз-замедлитель					
- компрессор (маркировка)	51.54100-7117; 51.54100-7121					
- тормозные камеры (маркировка)	Wabco/Knorr, 1305774 (1305777, 1313833, 1313841, 1313844, 1333152, 1333153, 1450299, 1516161, 1542895, 1542896, 1801416, 1801417, 1940922, 1944529, 1944530, 1944531, 1944532, 1944533, 1944534, 1944537, 1446036, 1446037, 1446038, 1446039, 1446042, 1446043, 1446044, 1446049, 1446050, 1446052, 1446056, 1446057, 1446058, 1446059, 1446066, 1505337, 1731943, 1731944, 1734797, 1740206, 1802409, 1802410, 1802656, 1802696, 1802697, 1912986, 1912988, 1912989, 1916992)					
Шины - размерность	315/80R22,5	315/70R22,5	385/55R22,5	385/65R22,5	12.00R20	12.00R24
- минимально допустимый индекс нагрузки	156/150	154/150	158	158	154/150	160/156
- скоростная категория	G, J, K, L, M					
- статический радиус, мм	496 - 517	468 - 483	454 - 461	492 - 509	513 - 532	558 - 589
Оборудование транспортного средства	- кондиционер (хладагент R134a); - два проблесковых маячка оранжевого цвета					

Руководитель органа по сертификации

подпись

М.В. Топольский

инициалы, фамилия

E-FLMP03.A.00299

**Перечень документов, явившихся основанием для оформления
ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**

Элементы объектов технического регулирования, в отношении которых установлены требования безопасности	Наименование и происхождение документа, подтверждающего соответствие	Номер документа и дата выпуска
1	2	3
Кондиционеры и холодильное оборудование, Пункт 7 Раздела II технического регламента о безопасности колесных транспортных средств	Декларация, Закрытое акционерное общество «ВСВ», Российская Федерация	Д-FLMP03.B.00378 с 17.10.2012 г. по 17.10.2016 г.
Интерфейс, Пункт 9 Раздела II технического регламента о безопасности колесных транспортных средств	— " — " —	— " — " —
Световозвращатели, Правила ЕЭК ООН № 3-02, включая дополнения 1-10	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования «САТР-ФОНД» Межотраслевого Фонда «Сертификация автотранспорта САТР» (ОС «САТР-ФОНД»), РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	K-DE.MT02.B.00029 с 01.01.2012 г. по 31.12.2014 г.
	Сообщение, Ministère des Transports, Luxembourg	E13*03R00*03R02*2433*00 от 15.09.2006 г.
Устройства для освещения заднего номерного знака, Правила ЕЭК ООН № 4-00, включая дополнения 1-14	Одобрение типа, ОС «САТР-ФОНД», РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	K-DE.MT02.B.00029 с 01.01.2012 г. по 31.12.2014 г.
Указатели поворота, Правила ЕЭК ООН № 6-01, включая дополнения 1-19	— " — " —	— " — " —
Габаритные огни, сигналы торможения, Правила ЕЭК ООН № 7-02, включая дополнения 1-16	— " — " —	— " — " —
Устойчивость к воздействию внешних источников электромагнитного излучения и электромагнитная совместимость, Правила ЕЭК ООН № 10-02, включая дополнения 1-2	— " — " —	— " — " —
Эффективность тормозных систем, Правила ЕЭК ООН № 13-10, включая дополнения 1-5	— " — " —	— " — " —
Места крепления ремней безопасности, Правила ЕЭК ООН № 14-05	— " — " —	— " — " —

E-FLMP03.A.00299

1	2	3
Требования к ремням безопасности и оснащению удерживающими системами, Правила ЕЭК ООН № 16-06	Одобрение типа, ОС «САТР-ФОНД», РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	K-DE.MT02.B.00029 с 01.01.2012 г. по 31.12.2014 г.
Защита транспортного средства от несанкционированного использования, Правила ЕЭК ООН № 18-03	— " — " —	— " — " —
Передние противотуманные фары, Правила ЕЭК ООН № 19-03, включая дополнения 1 и 2	— " — " —	— " — " —
Фонари заднего хода, Правила ЕЭК ООН № 23-00, включая дополнения 1-15	— " — " —	— " — " —
Звуковые сигнальные приборы, Правила ЕЭК ООН № 28-00, включая дополнения 1-3	— " — " —	— " — " —
Защитные свойства кабин, Правила ЕЭК ООН № 29-02, включая дополнение 1	— " — " —	— " — " —
Лампы накаливания, Правила ЕЭК ООН № 37-03, включая дополнения 1-34	— " — " — Сообщение, Kraftfahrt-Bundesamt, Germany	E1 37R-03 21E Ext.04 от 17.06.2003 г.
Задние противотуманные огни, Правила ЕЭК ООН № 38-00, включая дополнения 1-14	Одобрение типа, ОС «САТР-ФОНД», РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	K-DE.MT02.B.00029 с 01.01.2012 г. по 31.12.2014 г.
Механизмы измерения скорости, Правила ЕЭК ООН № 39-00, включая дополнения 1-5	— " — " —	— " — " —
Оснащение безопасными стеклами, Правила ЕЭК ООН № 43-00, включая дополнения 1-6	— " — " —	— " — " —
Оснащение устройствами непрямого обзора, Правила ЕЭК ООН № 46-02, включая дополнения 1-4	— " — " —	— " — " —
Количество, месторасположение, характеристики и действие устройств освещения и световой сигнализации, Правила ЕЭК ООН № 48-03, включая дополнения 1-3	— " — " — Протокол, Vema Lift Oy, Finland	64/12 от 20.08.2012 г.
Внешний шум, Правила ЕЭК ООН № 51-02, включая дополнения 1-4, 6	Одобрение типа, ОС «САТР-ФОНД», РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	K-DE.MT02.B.00029 с 01.01.2012 г. по 31.12.2014 г.
Оснащение шинами, Правила ЕЭК ООН № 54-00, включая дополнения 1-17	— " — " —	— " — " —

E-FLMP03.A.00299

1	2	3
Оснащение задними защитными устройствами грузовых транспортных средств, Правила ЕЭК ООН № 58-01	Протокол, Vema Lift Oy, Finland	65/12 от 20.08.2012 г.
Травмобезопасность наружных выступов, Правила ЕЭК ООН № 61-00, включая дополнение 1	Одобрение типа, ОС «САТР-ФОНД», РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	K-DE.MT02.B.00029 с 01.01.2012 г. по 31.12.2014 г.
Специальные предупреждающие огни, Правила ЕЭК ООН № 65-00, включая дополнения 1-6	Сообщение, Ministere des Transports, France	E2 65R-00 92093 Ext.1 от 04.07.1994 г.
Количество, месторасположение и характеристики задних опознавательных знаков для транспортных средств большой длины и грузоподъемности, Правила ЕЭК ООН № 70-01, включая дополнения 1-7	Сообщение, RDW, The Netherlands	E4-70R-01 7012 Ext.05 от 27.11.2007 г.
	Протокол, Vema Lift Oy, Finland	66/12 от 20.08.2012 г.
Рулевое управление, Правила ЕЭК ООН № 79-01, включая дополнения 1-3	Одобрение типа, ОС «САТР-ФОНД», РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	K-DE.MT02.B.00029 с 01.01.2012 г. по 31.12.2014 г.
Устройства ограничения максимальной скорости, Правила ЕЭК ООН № 89-00, включая дополнение 1	— " — " —	— " — " —
Боковые габаритные фонари, Правила ЕЭК ООН № 91-00, включая дополнения 1-11	— " — " —	— " — " —
	Сообщение, Ministère des Transports, Luxembourg	E13*91R00*91R00*2433*00 от 15.09.2006 г.
Фары ближнего и дальнего света, Правила ЕЭК ООН № 112-00, включая дополнения 1-12	Одобрение типа, ОС «САТР-ФОНД», РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	K-DE.MT02.B.00029 с 01.01.2012 г. по 31.12.2014 г.
Уровень шума от качения шин, Правила ЕЭК ООН № 117-01	— " — " —	— " — " —
Выбросы вредных (загрязняющих) веществ, Технический регламент «О требованиях к выбросам автомобильной техникой, выпускаемой в обращение на территории Российской Федерации, вредных (загрязняющих) веществ», пункт 8в: Правила ЕЭК ООН №№ 24-03, 49-04B1 (Экологический класс 4)	Сертификат, Орган по сертификации автотехники - механических транспортных средств, запасных частей и принадлежностей АНО «Центр содействия сертификации автотехники» (ОС ЦСС АМТ), РОСС RU.0001.11MT25, Российская Федерация	C-DE.MT25.B.01353 с 20.09.2010 г. по 31.12.2013 г.

E-FLMP03.A.00299

1	2	3
Выбросы вредных (загрязняющих) веществ, Технический регламент «О требованиях к выбросам автомобильной техникой, выпускаемой в обращение на территории Российской Федерации, вредных (загрязняющих) веществ», пункт 8в: Правила ЕЭК ООН №№ 24-03, 49-05B1 (Экологический класс 4)	Сертификат, ОС ЦСС АМТ, РОСС RU.0001.11MT25, Российская Федерация	C-DE.MT25.B.02723 с 26.08.2011 г. по 31.12.2013 г.
Выбросы вредных (загрязняющих) веществ, Технический регламент «О требованиях к выбросам автомобильной техникой, выпускаемой в обращение на территории Российской Федерации, вредных (загрязняющих) веществ», пункт 8г: Правила ЕЭК ООН №№ 24-03, 49-04B2 (Экологический класс 5)	Сертификат, ОС ЦСС АМТ, РОСС RU.0001.11MT25, Российская Федерация	C-DE.MT25.B.00971 с 04.03.2009 г. по 04.03.2013 г.
Внутренний шум, Пункт 2 Приложения 3 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств (ГОСТ Р 51616-2000)	Одобрение типа, ОС «САТР-ФОНД», РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	K-DE.MT02.B.00029 с 01.01.2012 г. по 31.12.2014 г.
Содержание вредных веществ в воздухе кабины водителя и пассажирского помещения транспортного средства, Пункт 3 Приложения 3 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств (ГОСТ Р 51206-2004)	— " — " —	— " — " —
Управляемость и устойчивость, Пункт 4 Приложения 3 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств (ГОСТ Р 52302-2004)	— " — " —	— " — " —
Передняя обзорность, Пункт 5 Приложения 3 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств	— " — " —	— " — " —

E-FLMP03.A.00299

1	2	3
Вентиляция, отопление и кондиционирование, Пункт 6 Приложения 3 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств	Одобрение типа, ОС «САТР-ФОНД», РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	K-DE.MT02.B.00029 с 01.01.2012 г. по 31.12.2014 г.
Габаритные и весовые ограничения, Приложение 4 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств	Протокол, Vema Lift Oy, Finland	67/12 от 20.08.2012 г.
Требования к транспортным средствам, оснащенным подъемниками с рабочими платформами, Пункт 1.22 Приложения 6 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств	Протокол, Vema Lift Oy, Finland	68/12 от 20.08.2012 г.
Маркировка и возможность идентификации, Приложение 8 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств	Декларация, Закрытое акционерное общество «ВСК», Российская Федерация	Д-FLMP03.B.00378 с 17.10.2012 г. по 17.10.2016 г.

Руководитель органа по сертификации

подпись

М.В. Топольский

инициалы, фамилия

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1.	Место расположения и форма знака обращения на рынке: – на наклейке или на табличке, расположенной рядом с табличкой изготовителя, нанесен знак обращения на рынке, выполненный в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2003 г. № 696.
2.	Место расположения таблички изготовителя: – на правой стойке кабины или на правой двери.
3.	Место расположения идентификационного номера: 3.1. – на табличке изготовителя шасси, расположенной на правой стойке кабины или на правой двери; 3.2. – на раме шасси, спереди, справа
4.	Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
W	M	A	2	6	W	Z	Z	?	?	M	6	0	2	?	?	?

поз. 1 – 3:	WMA	Международный идентификационный код изготовителя (WMI): – код изготовителя базового шасси - MAN Nutzfahrzeuge Aktiengesellschaft (MAN Truck & Bus AG), Germany
поз. 4 – 9:		Описательная часть идентификационного номера (VDS):
поз. 4 – 6:	26W	– условное обозначение типа и коммерческого наименования шасси
поз. 7 – 8:	ZZ	– резервные знаки
поз. 9:	0-9, X	– контрольный знак
поз. 10 – 17:		Указательная часть идентификационного номера (VIS):
поз. 10:	?	– код года выпуска базового шасси согласно Таблице 1 Приложения 8 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных
поз. 11:	M	– код места сборки базового шасси - München
поз. 12 – 17:	602???	– производственный номер шасси транспортного средства

Руководитель органа по сертификации

подпись


М.В. Топольский

инициалы, фамилия

E-FLMP03.A.00299

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

VEMA 453TIL-TGS

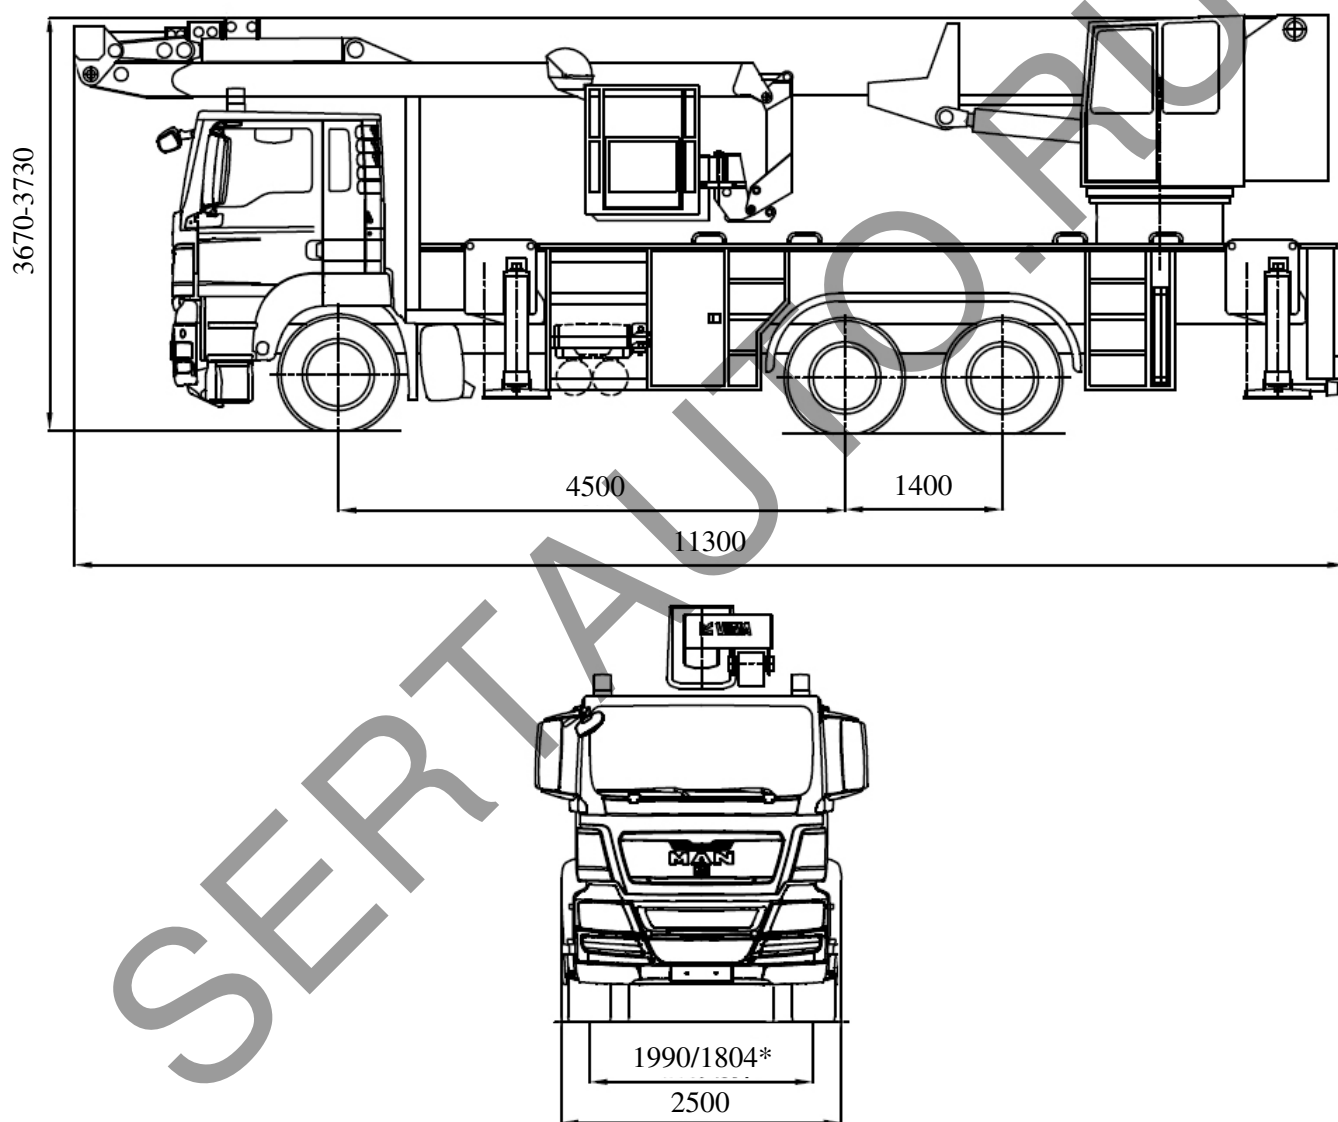

* колея колес 1-ой / 2-ой, 3-ей осей