

E-RU.MT22.B.00390

14 декабря 2012 г.

14 декабря 2015 г.

**СПЕЦИАЛЬНЫХ И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И УСЛУГ НА
АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ (ОС САТС) НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «ФОНД
РАЗВИТИЯ СЕРТИФИКАЦИИ СПЕЦАВТОТРАНСПОРТА, СРЕДСТВ МЕХАНИЗАЦИИ И
ТЕХНОЛОГИЙ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ («САМТ-ФОНД»)**

РФ, 105062, г. Москва, Подсосенский пер., д. 21, стр. 3, ОГРН 1027700018796, № РОСС RU.0001.10MT22
от 03 июня 2009 г. до 03 июня 2014 г., тел. (495) 916-28-58, факс (495) 917-21-60, E-mail: griff@samt-fond.ru

МАРКА	—
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	—
ТИП	АБ-41432, АБ-43432, АБ-4V432, АЭ-40432, АЭ-44432, АС-46432, АФ-47432, МАВР-48432, МАВР-4К432
ШАССИ	HYUNDAI HD120
МОДИФИКАЦИИ	АБ-41432В, АБ-43432В, АБ-4V432В, АЭ-40432В, АЭ-44432В, АС-46432В, АФ-47432В, МАВР-48432В, МАВР-4К432В
КАТЕГОРИЯ	N ₂
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	4
КОД ОКП / ТН ВЭД	45 1113 (для АБ-43432В) или 45 1152 (для АС-46432В) или 45 2110 (для АФ-47432В) или 45 2330 (для АБ-41432В, АБ-4V432В, АЭ-44432В, АЭ-40432В) / 8704 22; 48 5350 (для МАВР-48432В, МАВР-4К432В) / 8705 90
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Автопартнер" (ООО "Компания "Автопартнер"), 127106, г. Москва, Сигнальный проезд, д. 5, стр. 1, Российская Федерация, ОГРН: 1077746700866, тел./факс: (495) 744-06-39, 956-71-36
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью "ЦЕНТР-ТРАНСТЕХМАШ" (ООО "ЦЕНТРТРАНСТЕХМАШ"), 390047, г. Рязань, район Карцево, 9, Российская Федерация, ОГРН: 1026201099154, тел./факс: (4912) 31-27-13
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Автопартнер" (ООО "Компания "Автопартнер"), 127106, г. Москва, Сигнальный проезд, д. 5, стр. 1, Российская Федерация, ОГРН: 1077746700866, тел./факс: (495) 744-06-39, 956-71-36
СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	390047, г. Рязань, район Карцево, 9, Российская Федерация
ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС	—

соответствуют установленным в Российской Федерации требованиям технического регламента о безопасности колесных транспортных средств.

Действие данного ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА распространяется на серийно выпускаемую продукцию.

Данное ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА без приложений не действительно.

Приложение № 1. Общие характеристики транспортного средства

Приложение № 2. Перечень документов, явившихся основанием для оформления ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Приложение № 3. Описание маркировки транспортного средства

Приложение № 4. Общие виды транспортных средств на семи страницах.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

При проезде транспортных средств (для АБ-4V432А) по автомобильным дорогам общего пользования, а также по улицам городов и населенных пунктов, должны быть выполнены требования п. 3 «Правила перевозок грузов автомобильным транспортом».

Перевозка пассажиров в фургонах, оснащенных пассажирскими сиденьями, запрещена (для МАВР-48432В, МАВР-4К432В).

Назначение транспортного средства:

для перевозки грузов различного назначения, кроме опасных грузов (для АБ-43432В);

для погрузки/разгрузки и транспортировки грузов, кроме опасных грузов (для АБ-41432В);

для перевозки опасных грузов (транспортное средство класса FL по классификации ДОПОГ) (для 4V432В);

для перевозки продовольственных и промышленных грузов, скоропортящихся продуктов (для АФ-47432В);

машина аварийно-технической службы (для МАВР-48432В, МАВР-4К432В);

для транспортировки сыпучих и навалочных грузов (для АС-46432В);

автоэвакуатор (для АЭ-44432В, АЭ-40432В).

Руководитель органа по сертификации

подпись

М.И. Грифф

инициалы, фамилия

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА УТВЕРЖДЕНО.

Внесена запись в реестр за № E-RU.MT22.B.00390 от 14 декабря 2012 г.

Заместитель руководителя

РОССТАНДАРТА

наименование федерального органа
исполнительной власти, выполняющего функции
компетентного административного органа
Российской Федерации в соответствии
с Женевским Соглашением 1958 года

подпись

А.В. Зажигалкин

инициалы, фамилия

E-RU.MT22.B.00390

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4x2 / задние
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем
Расположение двигателя	переднее продольное
Исполнение грузозачного пространства	бортовая платформа с открывающимися боковыми и задним бортами, с грузоподъемным бортом или без него (для АБ-43432В, АБ-4V432В) или с краном-манипулятором (для АБ-41432В); кузов-фургон закрытого типа (промтоварный, изотермический, рефрижератор), с задней двустворчатой дверью и (или) боковыми дверями или без них, с грузоподъемным бортом или без него (для АФ-47432В); самосвальная платформа с трехсторонней разгрузкой при помощи гидравлического механизма (для АС-46432В); кузов-фургон закрытого типа, с задней двустворчатой дверью и (или) боковыми дверями или без них, с окнами или без них, с внутренней перегородкой или без нее, с 4...6 пассажирскими сиденьями в переднем отсеке (используемыми только во время стоянки) или без них и бортовой платформой вне фургона, с открывающимися боковыми и задним бортами или без нее (для МАВР-48432В) и с краном-манипулятором на заднем свесе (для МАВР-4К432В); платформа стационарная с выдвижными трапами, или платформа двухъярусная (нижняя - стационарная с выдвижными трапами, верхняя - опускающаяся при помощи гидравлического механизма), или платформа подъемно-сдвижная при помощи гидравлического механизма (для АЭ-44432В) или платформа с краном-манипулятором (для АЭ-40432В)
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, со спальным местом или без него

Для модификаций:	АФ-47432В	АБ-43432В, АБ-4V432В	АБ-41432В	АЭ-44432В	АЭ-40432В	МАВР-48432В, МАВР-4К432В	АС-46432В
Габаритные размеры, мм							
– длина	7000...9070			7150...9120		7000...8820	7000...8700
– ширина	2500...2600*	2500...2550		2500		2500...2550	2400...2500
– высота	3600	2585...3600	3100	2800...3200	3100	3600	2585
База, мм				3845, 4260, 4895			
Колея передних / задних колес, мм				1870 / 1660			
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	5000...7650	4600...6400	5300...8800	5200...7500	6000...8800	5300...9500	6000...7600
Полная масса транспортного средства, кг – технически допустимая				11990			
Максимальная осевая масса, кг							
– на переднюю ось		3840 (технически допустимая), 10000 (разрешенная)					
– на заднюю ось		8150 (технически допустимая), 11500 (разрешенная)					
Максимальная масса прицепа, кг				буксировка прицепа не предусмотрена			

* ширина 2600 – только для автофургонов изотермических и рефрижераторов.

E-RU.MT22.B.00390

Двигатель (марка, тип)	HMC, D6GA , четырехтактный дизель
- количество и расположение цилиндров	6, рядное
- рабочий объем цилиндров, см ³	5899
- степень сжатия	17,0
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) по Правилам ЕЭК ООН № 85	165 (2500)
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	637 (1400)
Топливо	дизельное
Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива
ТНВД (тип, маркировка)	Denso, 339100-52001
Форсунки (тип, маркировка)	HMC, 33800-52000; Denso, 095000-7140
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Keyyang Precision / Mitsubishi Heavy Industries Ltd., 49185-04601, HMC, 28210-52000
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	HMC, 28100-6B1??
Глушитель шума впуска (маркировка)	–
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель совмещенный с нейтрализатором
Глушитель-нейтрализатор (маркировка)	HMC, 28600-6C10?
Трансмиссия (тип)	механическая
Сцепление (марка, тип)	сухое, однодисковое
Коробка передач (марка, тип)	КН10, с ручным управлением
– число передач	вперед - 6, назад - 1
– передаточные числа	
	I - 6.967
	II - 4.247
	III - 2.454
	IV - 1.471
	V - 1.000
	VI - 0.769
	3.X. - 6.492
Главная передача (тип, маркировка)	гипоидная
– передаточное число	3.909
Подвеска	
Передняя (описание)	зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости
Задняя (описание)	зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами
Рулевое управление (описание)	с гидроусилителем
- рулевой механизм (тип, маркировка)	"винт - шариковая гайка - рейка - сектор" Mando Machinery Co
Тормозные системы	
Рабочая (описание)	привод пневматический, двухконтурный, с разделением на контуры по осям, с АБС; тормозные механизмы всех колес – барабанные
Запасная (описание)	каждый контур рабочей тормозной системы
Стояночная (описание)	привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам задних колес
Вспомогательная (износостойкая) (описание)	моторный тормоз-замедлитель
– компрессор (маркировка)	Wabco, 38100-52010
– тормозные камеры (маркировка)	Wabco, 59110/120-6B001 (передние); Wabco, 59130/140-6B100 (задние)

Шины	
– размерность	245/70 R19,5
– минимально допустимый индекс нагрузки	140/136
– скоростная категория	M
– статический радиус, мм	406
Оборудование транспортного средства	тент, каркас тента, ворота (для АБ-43432В); внутреннее освещение кузова, ступенька и поручень, фиксирующие элементы для удержания груза (для АФ-47432В, МАВР-48432В, МАВР-4К432В); холодильное оборудование (хладагент R134А) (для АФ-47432В); тент, упор (для АС-46432В); электроагрегат дизельный, штырь заземления, сварочное оборудование, набор слесарного инструмента (для МАВР-48432В, МАВР-4К432В); два противооткатных устройства и две проушины для крепления эвакуируемого автомобиля, фара освещения рабочей зоны (для АЭ-44432В, АЭ-40432В); проблесковый маячок оранжевого цвета (для АБ-4V432В, АЭ-44432В, АЭ-40432В)

Руководитель органа по сертификации

подпись

М.И. Грифф

инициалы, фамилия

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака обращения на рынке:

Рядом с табличкой или на табличке изготовителя.

Знак обращения на рынке выполнен в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2003 г. № 696.

2. Место расположения таблички изготовителя:

В нижнем углу, в передней части, на внешней стороне правой стенки кузова-фургона (для АФ-47432В, МАВР-4?432В) или правого борта автомобиля бортового и самосвала (для АБ-4?432В, АС-46432В) или на передней поперечине платформы (для АЭ-4?432В).

3. Место расположения идентификационного номера:

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. В проеме правой двери кабины, внизу или на задней стойке правой боковины кабины, под замком.

4. Структура и содержание идентификационных номеров транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	9	H	4	?	4	3	2	B	?	?	?	?	?	?	?	?

поз. 1-3: **X9H** – международный идентификационный код изготовителя (WMI) - ООО «ЦЕНТРТРАНСТЕХМАШ».

поз. 4-9: Обозначение модификаций транспортного средства:

«**41432В**» - АБ-41432В, «**43432В**» - АБ-43432В,
 «**4V432В**» - АБ-4V432В, «**46432В**» - АС-46432В,
 «**47432В**» - АФ-47432В, «**44432В**» - АЭ-44432В,
 «**40432В**» - АЭ-404432В, «**48432В**» - МАВР-48432В,
 «**4K432В**» - МАВР-4K432В.

поз. 10: Код года выпуска или модельный год согласно Пункта 1 Приложения 8 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств.

поз. 11: Код месяца изготовления:

1 – январь, **2** – февраль, **3** – март, **4** – апрель, **5** – май, **6** – июнь, **7** – июль,
8 – август, **9** – сентябрь, **A** – октябрь, **B** – ноябрь, **C** – декабрь.

поз. 12-17: Производственный номер транспортного средства.

Руководитель органа по сертификации

подпись




М.И. Грифф

инициалы, фамилия



E-RU.MT22.B.00390

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

АБ-43432, модификация АБ-43432В

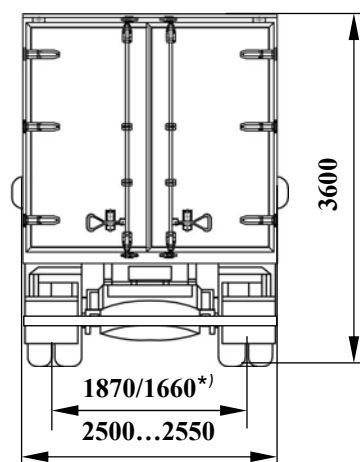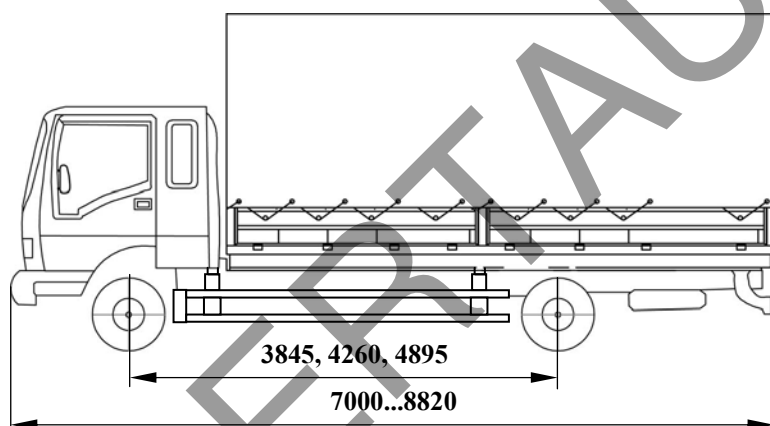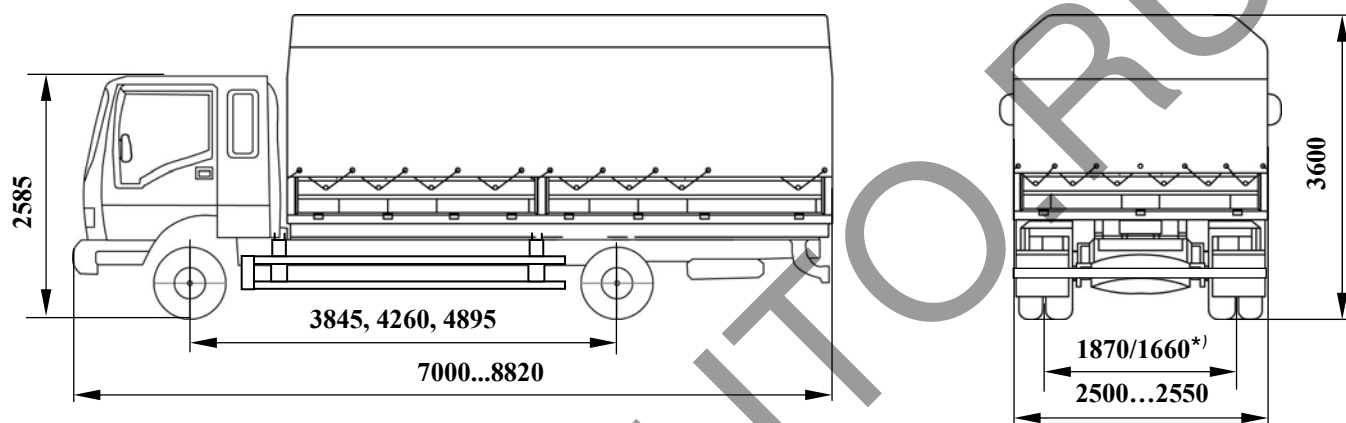

Вариант с грузоподъемным бортом

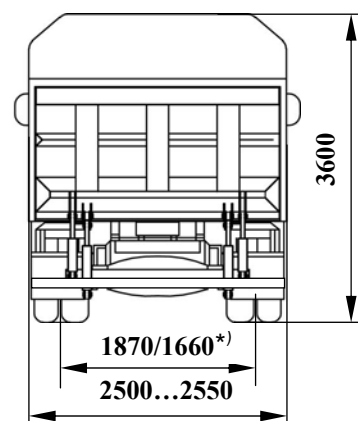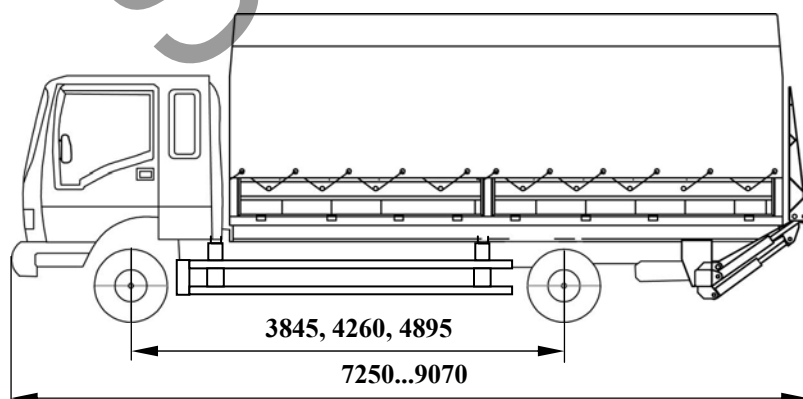


*)колея передних/ задних колес


E-RU.MT22.B.00390

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА


АФ-47432, модификация АФ-47432В

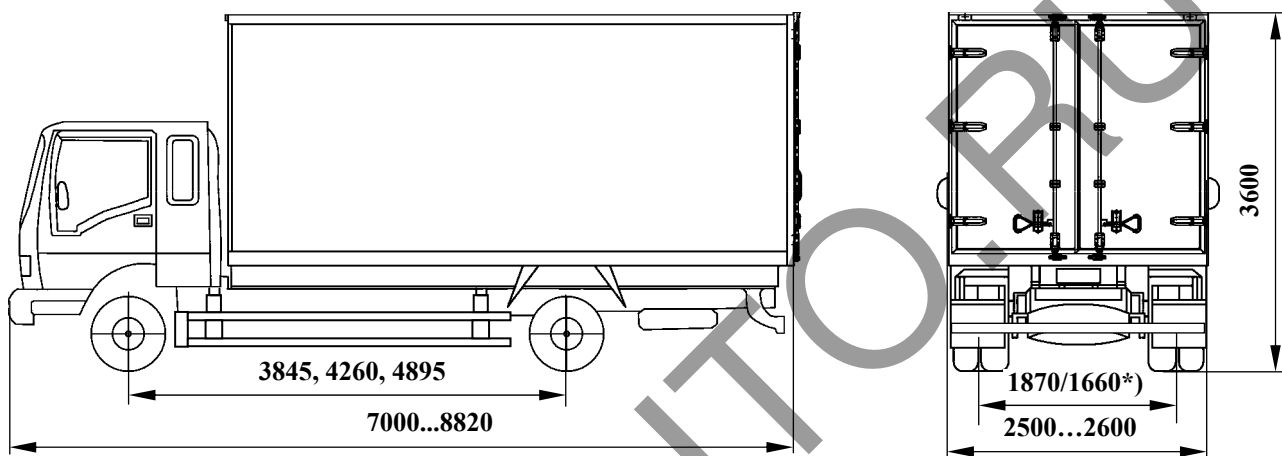

Вариант с грузоподъемным бортом

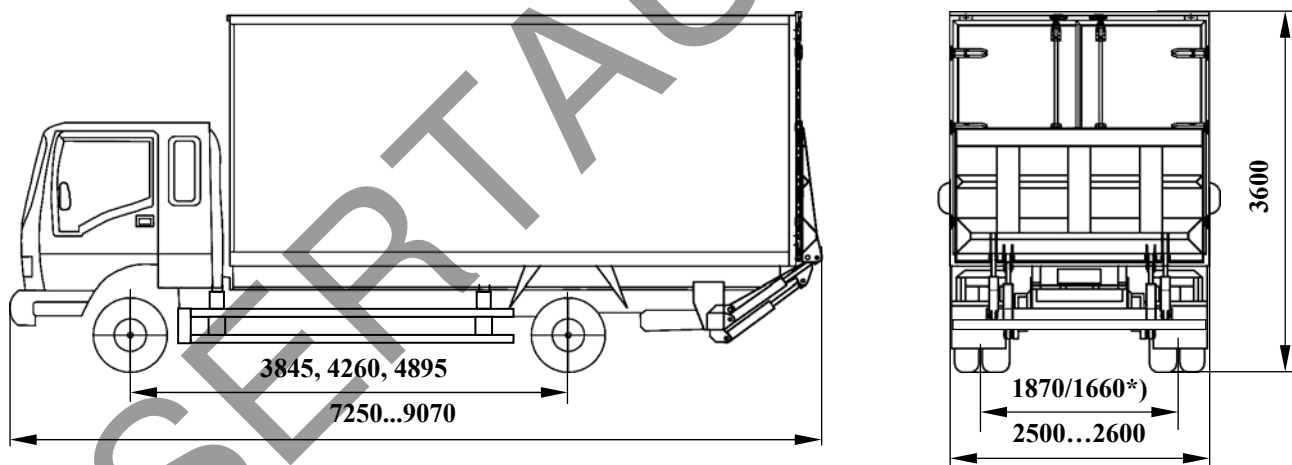

Варианты с холодильной установкой

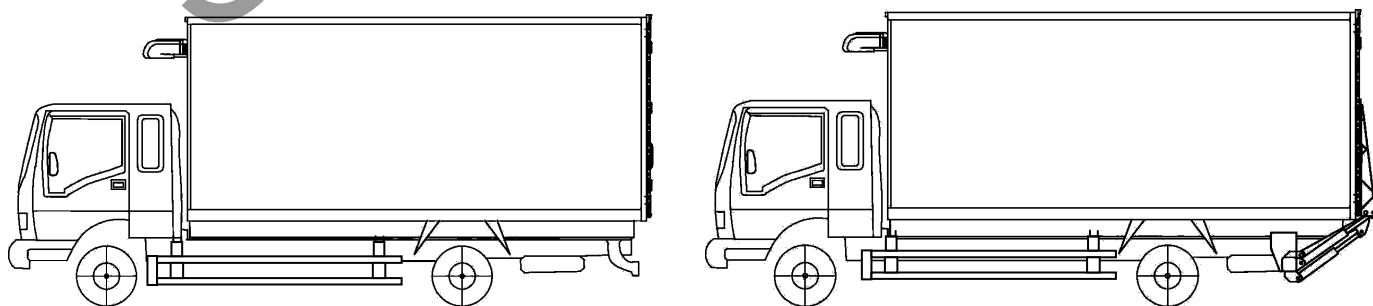


*)колея передних/ задних колес


E-RU.MT22.B.00390

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

АБ-41432, модификация АБ-41432В

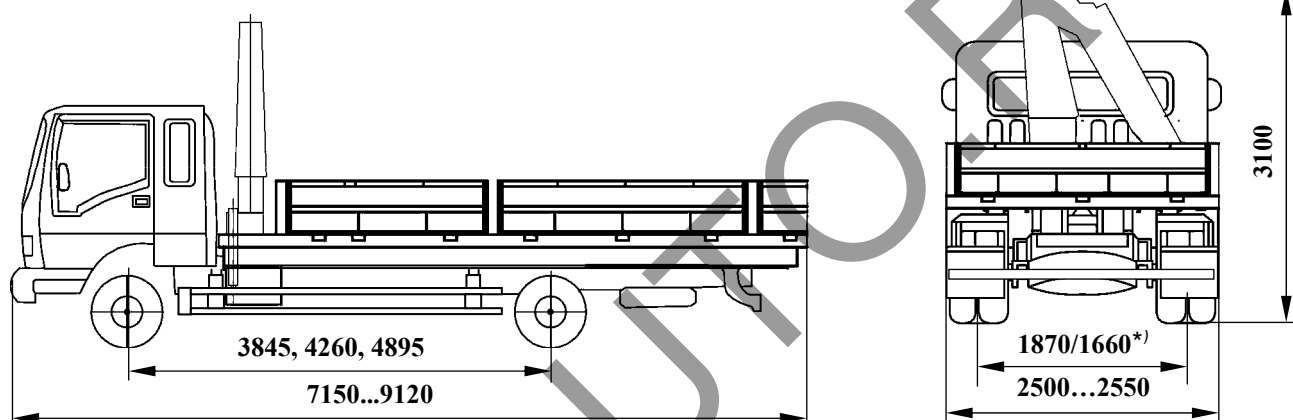

АБ-4V432, модификация АБ-4V432В

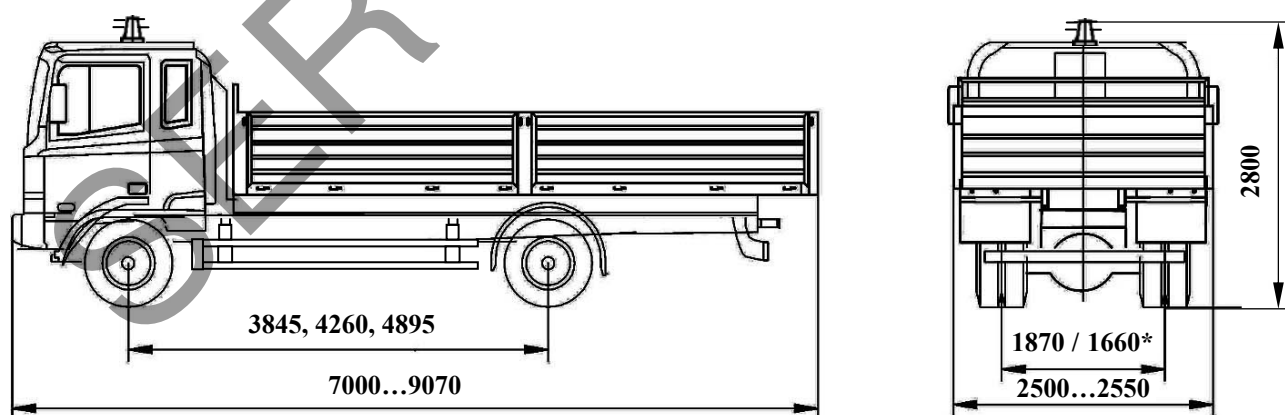


*)колея передних/ задних колес

E-RU.MT22.B.00390

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

МАН-48432, модификация МАН-48432В

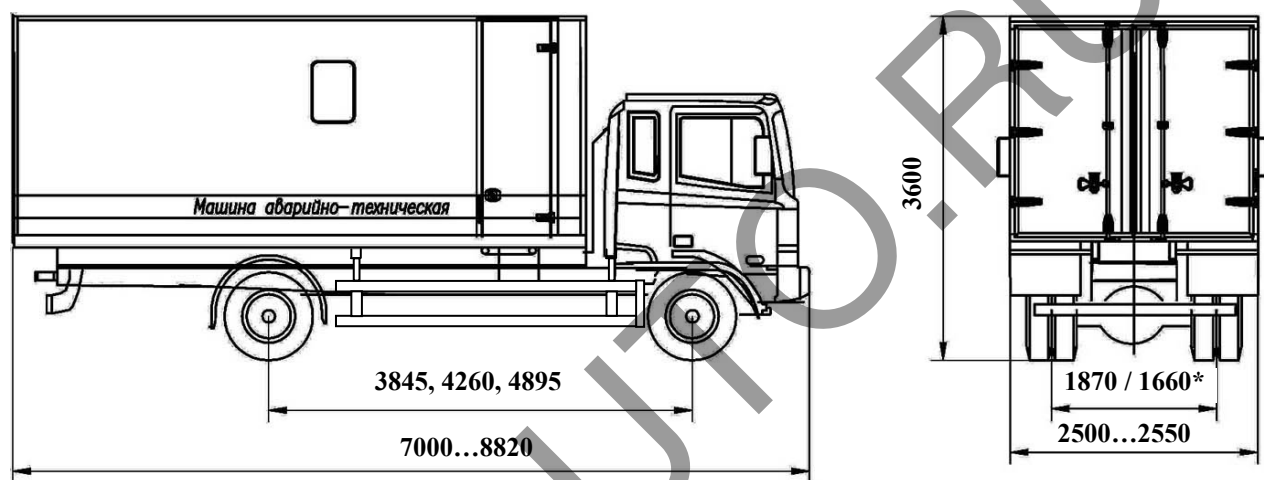


*) колея передних/ задних колес


E-RU.MT22.B.00390

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

МАВР-48432, модификация МАВР-48432В
Вариант с фургоном и бортовой платформой

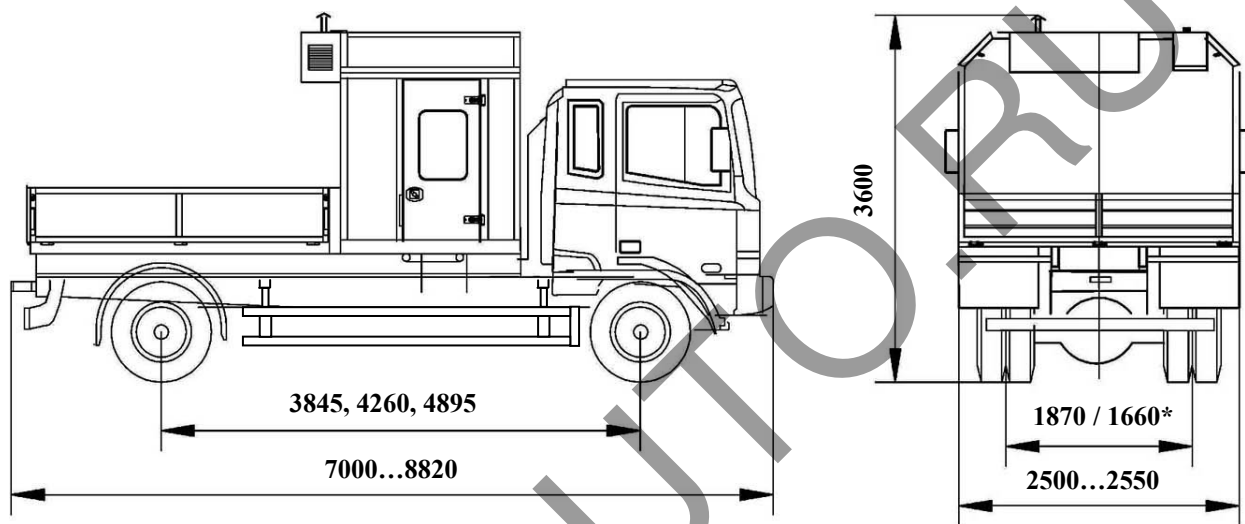

МАВР-4К432, модификация МАВР-4К432В

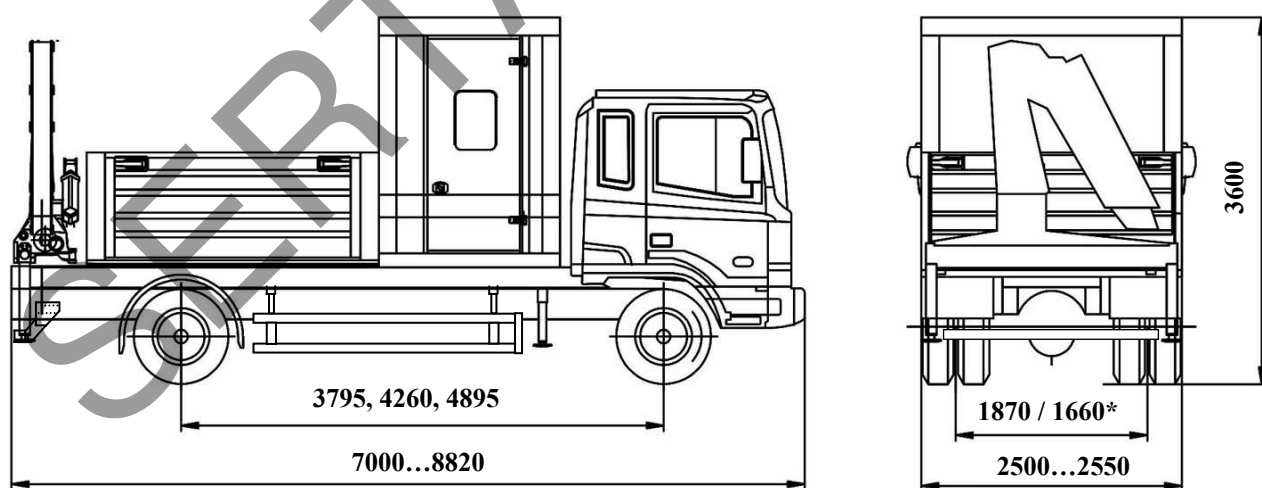


*) колея передних/ задних колес

E-RU.MT22.B.00390

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

АС-46432, модификация АС-46432В


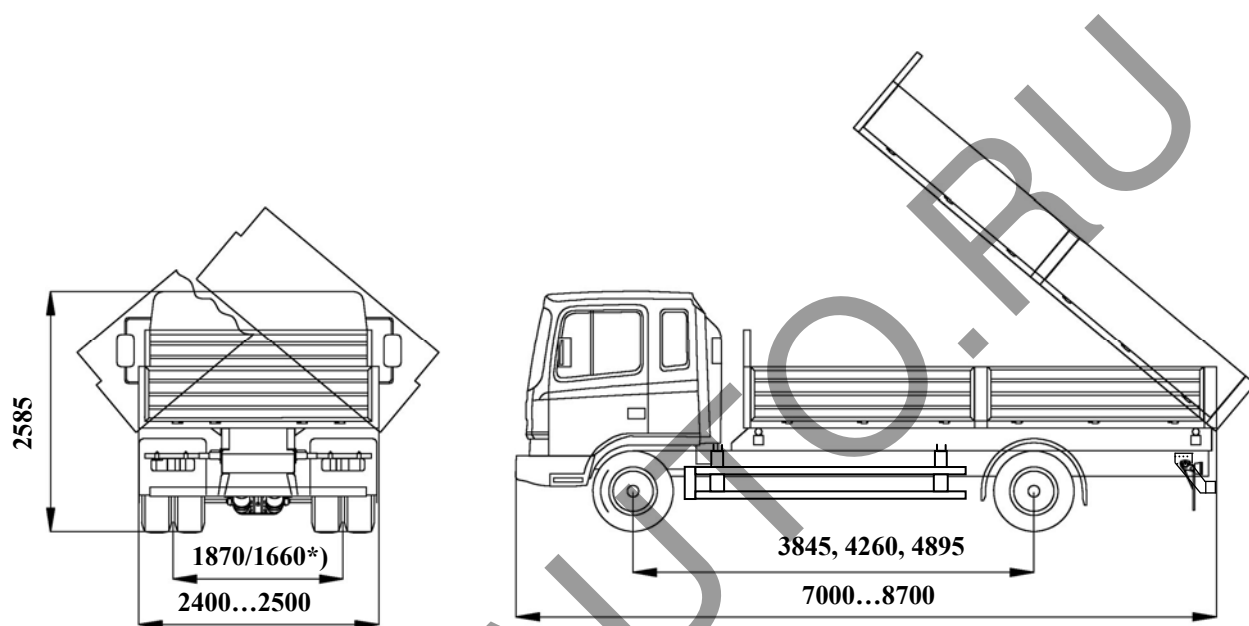


*) колея передних/ задних колес



E-RU.MT22.B.00390

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА



АЭ-44432, модификация АЭ-44432В

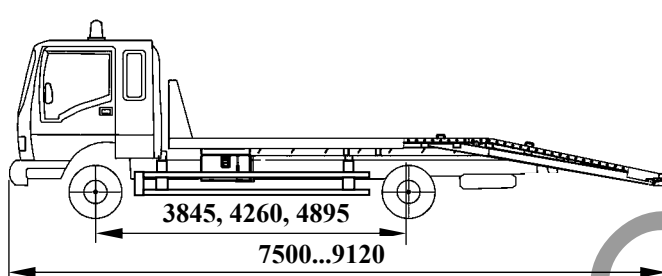



Вариант

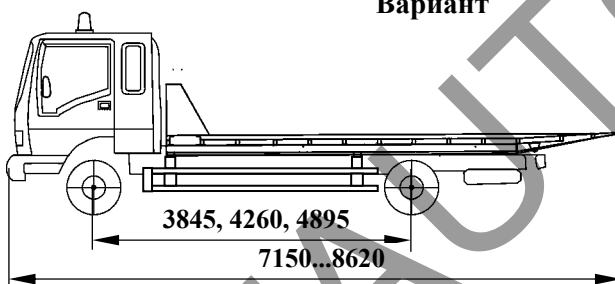

Вариант

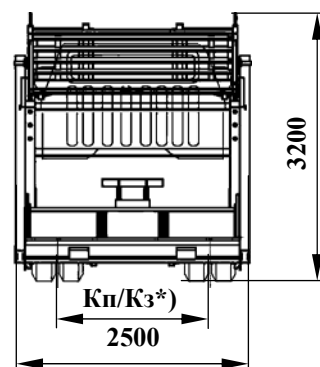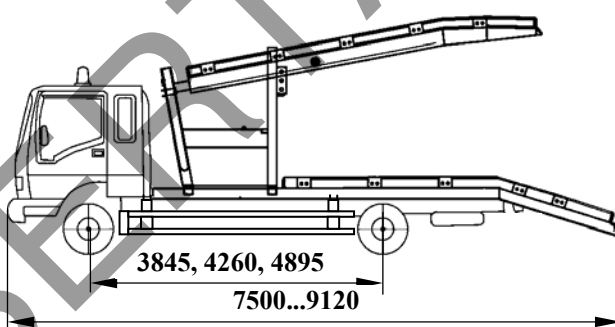

АЭ-40432, модификация АЭ-40432В

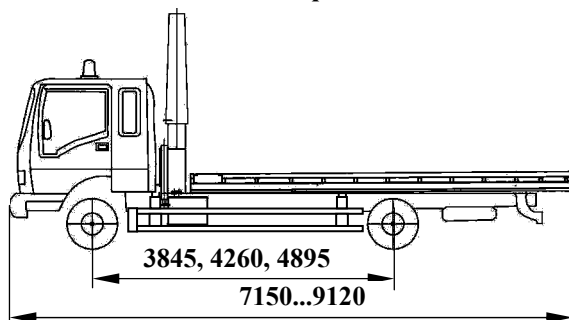

*) Кп / Кз = 1870 / 1660 - колея передних / задних колес