

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

0007887

№ E-RU.MT02.A.00137

Срок действия с 19 апреля 2013 по

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования
"САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР" (ОС "САТР-ФОНД")
125480, г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, 24, ОГРН: 1027739132530
№ РОСС RU.0001.11MT02 от 04.06.2009 г. до 04.06.2014 г.
тел.: (495) 454-42-27, факс: (495) 454-72-12, e-mail: mail@satrfond.ru

ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА

МАРКА	-
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	-
ТИП	5759F
ШАССИ	ISUZU NPR75L-K, NPR75L-L, NPR75L-M (производства ЗАО «СОЛЛЕРС-ИСУЗУ»)
МОДИФИКАЦИИ	5759F1, 5759F2, 5759F3, 5759F4, 5759F5, 5759F6
КАТЕГОРИЯ	N ₂
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	4
КОД ОКП/ТН ВЭД	45 1113, 45 2110, 45 2160 / 8704 22
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью "ПСП-НН" (ООО "ПСП-НН"), 603116, г. Нижний Новгород, ул. Московское Шоссе, д. 28 а, Российская Федерация, ОГРН: 1025202411431, тел.: (831) 462-20-03, факс: (831) 462-20-04
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью "ПСП-НН" (ООО "ПСП-НН"), 603116, г. Нижний Новгород, ул. Московское Шоссе, д. 28 а, Российская Федерация, ОГРН: 1025202411431, тел.: (831) 462-20-03, факс: (831) 462-20-04
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС	—
СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	603107, г. Нижний Новгород, ул. Заовражная, д. 7 а, Российская Федерация
ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ КОМПОНЕНТОВ И ЕГО АДРЕС	—

соответствуют установленным в Российской Федерации требованиям технического регламента о безопасности колесных транспортных средств.

Действие данного ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА распространяется на партию транспортных средств в количестве 100 (ста) шт. с номерами VIN с XUL5759F??????001 по XUL5759F??????100

Данное ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА без приложений недействительно.

Приложение № 1. Общие характеристики транспортного средства

Приложение № 2. Перечень документов, явившихся основанием для оформления ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Приложение № 3. Описание маркировки транспортного средства

Приложение № 4. Общий вид транспортного средства на шести страницах

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Транспортные средства не предназначены для перевозки опасных грузов.

Руководитель органа по сертификации



подпись

Б.В. Кисуленко

инициалы, фамилия

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА УТВЕРЖДЕНО.

Внесена запись в реестр за № E-RU.MT02.A.00137 от 19 апреля 2013 г.

Заместитель руководителя

РОССТАНДАРТА

наименование федерального органа исполнительной власти, выполняющего функции уполномоченного компетентного административного органа Российской Федерации в соответствии с Женевским Соглашением 1958 года



подпись

А.В. Зажигалкин

инициалы, фамилия

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4 × 2 / задние
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем
Расположение двигателя	переднее продольное
Исполнение грузозачного пространства	для мод. 5759F1 – фургон общего назначения, с внутренней перегородкой или без нее, с грузоподъемным бортом или без него, с задними распашными воротами, с боковой дверью по правому борту или без нее, для мод. 5759F2 – изотермический (рефрижератор) фургон для перевозки пищевых продуктов, с грузоподъемным бортом или без него, с внутренней перегородкой или без нее, с задними распашными воротами, с боковой дверью по правому борту или без нее, с холодильно-отопительной установкой или без нее, для мод. 5759F3 – фургон, передвижная мастерская (лаборатория), с внутренней перегородкой или без нее, с задними распашными или одинарными воротами и боковой дверью по правому борту, для мод. 5759F4 – фургон-автолавка (автомагазин), с внутренней перегородкой или без нее, с задними распашными или одинарными воротами, с боковой дверью по правому борту или без нее, с отсеком для перевозки продуктов питания или без него (неизотермический), с холодильной установкой или без нее, для мод. 5759F5 – фургон с бортовой платформой, передвижная техническая помощь, с боковой дверью по правому борту, с крано-манипуляторной установкой или без нее, для мод. 5759F6 – бортовая платформа, с каркасом и тентом или без них, с задними распашными воротами или без них, с крано-манипуляторной установкой или без нее

Кабина: цельнометаллическая, двухдверная, трехместная

Габаритные размеры, мм	
- длина*	8170...9260
- ширина	2550 (2600 – для мод. 5759F2)
- высота	4000
База, мм	3815, 4175 или 4475
Колея передних / задних колес, мм	1680 / 1650
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг**	5270
Полная масса транспортного средства, кг (технически допустимая)	7500
Максимальная осевая масса (технически допустимая), кг:	
- на переднюю ось	3100
- на заднюю ось	6000
Максимальная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена

* - увеличивается максимум на 380 мм при наличии грузоподъемного борта в транспортном положении.

** - увеличивается максимум на 450 кг при наличии грузоподъемного борта и до 850 кг при наличии крано-манипуляторной установки

Двигатель (марка, тип)	ISUZU, 4HK1 (4HK1E4NC), четырехтактный дизель
– количество и расположение цилиндров	4, рядное
– рабочий объем цилиндров, см ³	5193
– степень сжатия	17.5
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) по Правилам ЕЭК ООН № 24	114 (2600)
Максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	419 (1600...2600)
Топливо	дизельное
Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива с общей рампой
Блок управления (маркировка)	Transtro, 898118930? или 898163727?
ТНВД (тип, маркировка)	Denso, 897386557?
Форсунки (тип, маркировка)	Denso, 898160061?
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Ishikawajima-Harima Heavy Industries, 898027772?
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	ISUZU, 898050415? или 898116638?, с бумажным фильтрующим элементом Nippon Donaldson P828633
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	два глушителя, нейтрализатор совмещен с глушителем первой ступени
Глушитель (маркировка)	
- 1 ступень	Nisshin Kogyo или ISUZU, 898165505
- 2 ступень	898041972
Трансмиссия (тип)	механическая
Сцепление (марка, тип)	сухое, однодисковое
Коробка передач (марка, тип)	ISUZU, MYY6S, с ручным управлением
– число передач	вперед – 6, назад – 1
– передаточные числа	
	I – 5.979
	II – 3.434
	III – 1.862
	IV – 1.297
	V – 1.000
	VI – 0.759
	3.X. – 5.701
Главная передача (тип, маркировка)	гипоидная
– передаточное число	4.1



Подвеска

Передняя (описание) зависимая, рессорная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами

Задняя (описание) зависимая, рессорная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами

Рулевое управление (описание) с гидроусилителем,

– рулевой механизм "винт-шариковая гайка-рейка-сектор"
(тип, маркировка)

Тормозные системы

Рабочая (описание) гидравлическая, двухконтурная, с разделением на контуры по осям, с усилителем, с АБС, тормозные механизмы всех колес – барабанного типа

Запасная (описание) каждый из контуров рабочей тормозной системы

Стояночная (описание) трансмиссионный тормоз с механическим приводом

Вспомогательная (износостойкая) (описание) газодинамическая, установлена в системе выпуска отработавших газов

Шины

- размерность	215/75 R17,5
- минимально допустимый индекс нагрузки	124/123
- скоростная категория	L
- статический радиус (мм)	356...372

Оборудование транспортного средства

По заказу:

грузоподъемный борт, отопитель, кондиционер, холодильное оборудование, слесарное, лабораторное, торговое, технологическое оборудование, навигационное оборудование, люки, багажники, лестницы, тахограф, крано-манипуляторная установка, средства связи, внутреннее переговорное устройство, лебедки

Руководитель органа по сертификации

подпись

Б.В. Кисуленко

инициалы, фамилия



ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака обращения на рынке:
На табличке изготовителя.
Знак обращения на рынке выполнен в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2003 г. № 696.
2. Место расположения таблички изготовителя:
На задней стойке правой двери кабины.
3. Место расположения идентификационного номера (VIN):
 - 3.1. На табличке изготовителя.
 - 3.2. На задней стойке проема правой двери кабины или на правом лонжероне рамы.
4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	U	L	5	7	5	9	F	?	?	?	?	?	?	?	?	?

поз. 1 – 3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI):

XUL – ООО "ПСП-НН", Российская Федерация.

поз. 4 – 9: Обозначение типа и модификации транспортного средства: 5759F1, 5759F2, 5759F3, 5759F4, 5759F5, 5759F6.

поз. 10: Модельный год согласно Таблице 1 Приложения № 8 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств.

поз. 11 – 17: Производственный номер транспортного средства.

Руководитель органа по сертификации

подпись


Б.В. Кисуленко

инициалы, фамилия



ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Тип 5759F модификация 5759F1

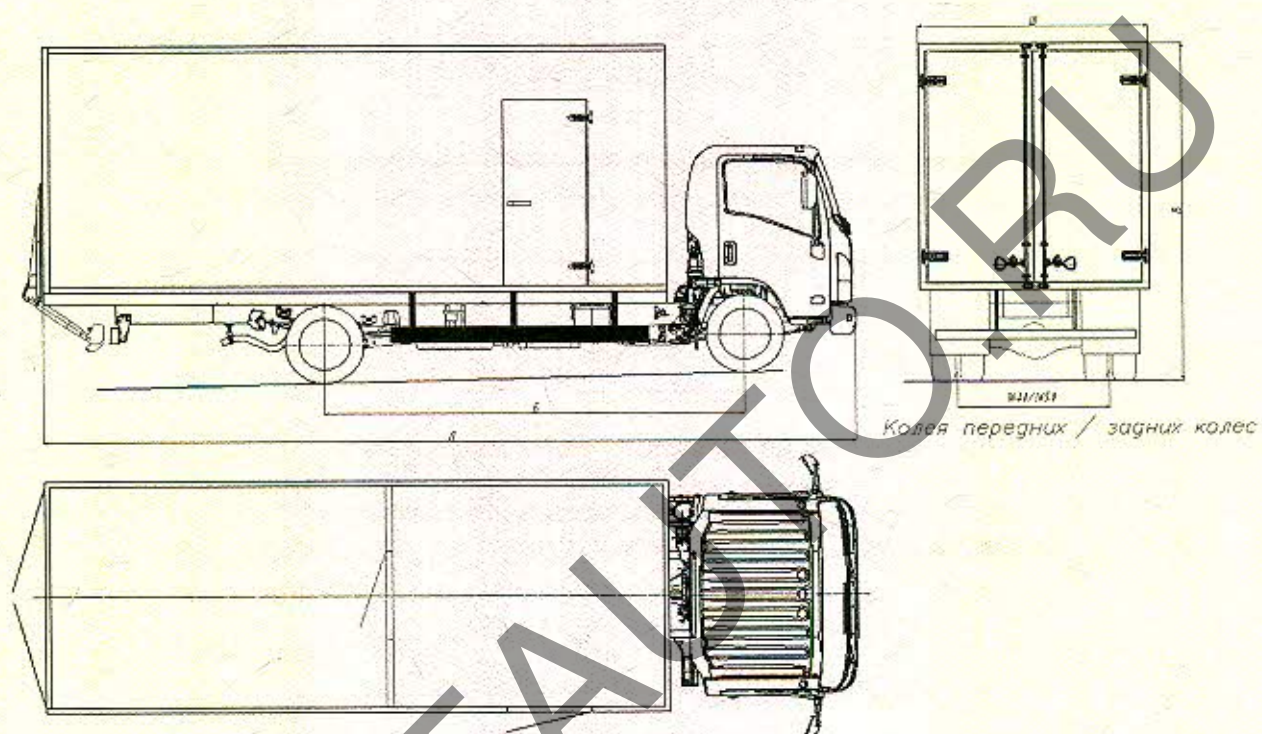


Длина, Д (мм) макс	Ширина, Ш (мм) макс	Высота, В (мм) макс	База, Б (мм)
8170	2550	4000	3815
8770	2550	4000	4175
9260	2550	4000	4475



ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Тип 5759F модификация 5759F2

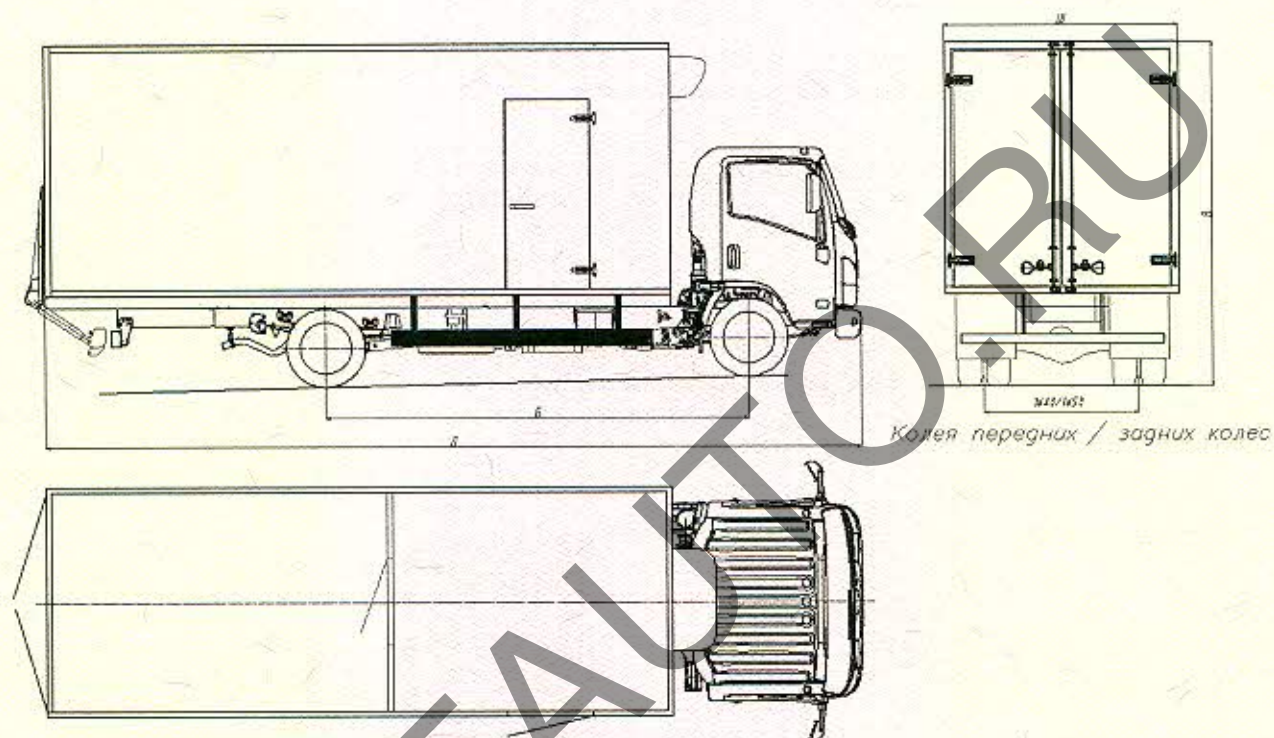


Длина, Д (мм) макс	Ширина, Ш (мм) макс	Высота, В (мм) макс	База, Е (мм)
5170	2600	4000	3815
6770	2600	4000	4175
9260	2600	4000	4475



ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Тип 5759F модификация 5759F3


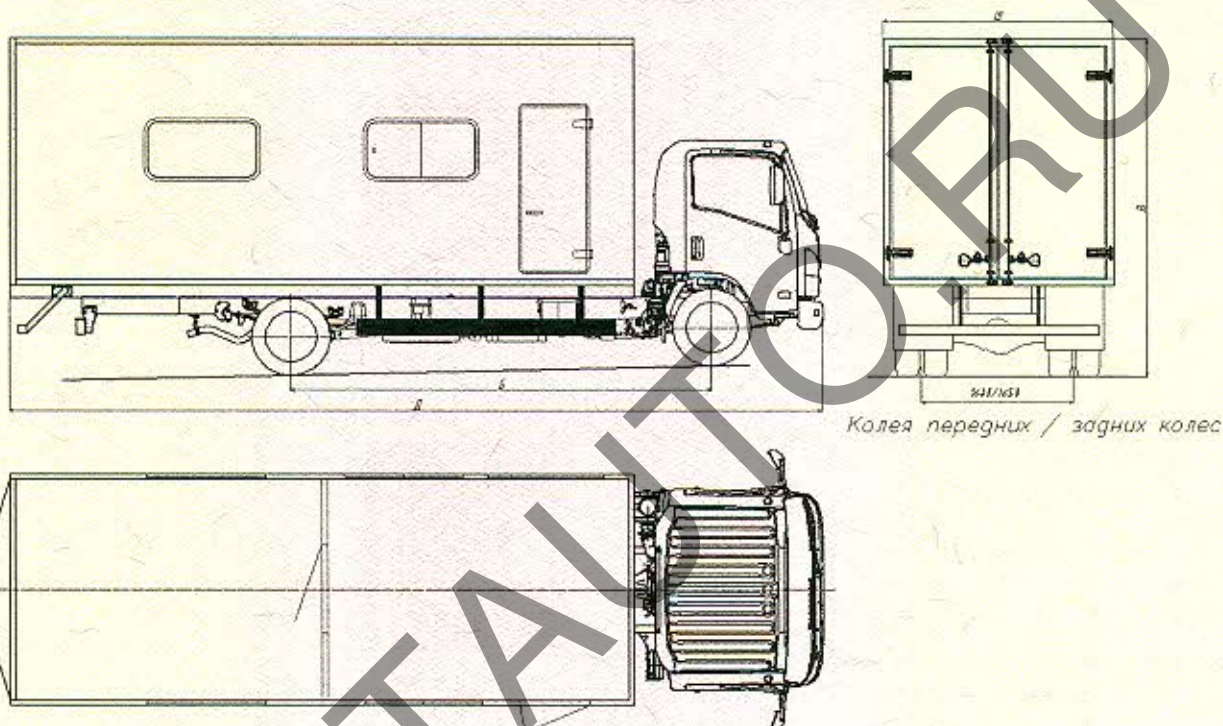


Длина, L (мм) макс	Ширина, $Ш$ (мм) макс	Высота, $В$ (мм) макс	База, $Б$ (мм)
8170	2550	4000	3815
8770	2550	4000	4175
9260	2550	4000	4475




ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Тип 5759F модификация 5759F4

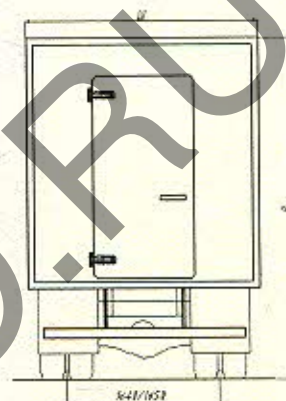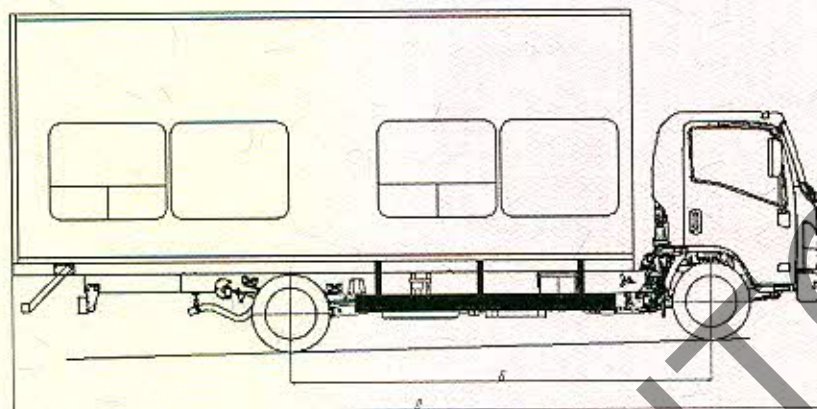

Колея передних / задних колес

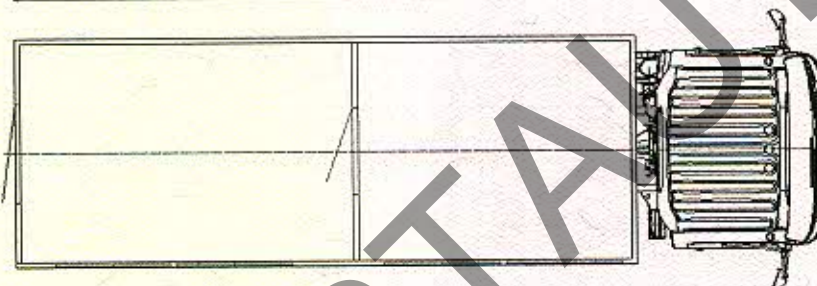


Длина, L (мм) макс	Ширина, $Ш$ (мм) макс	Высота, $В$ (мм) макс	База, $Б$ (мм)
8170	2550	4000	3815
8770	2550	4000	4175
9260	2550	4000	4475



ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА


Тип 5759F модификация 5759F5

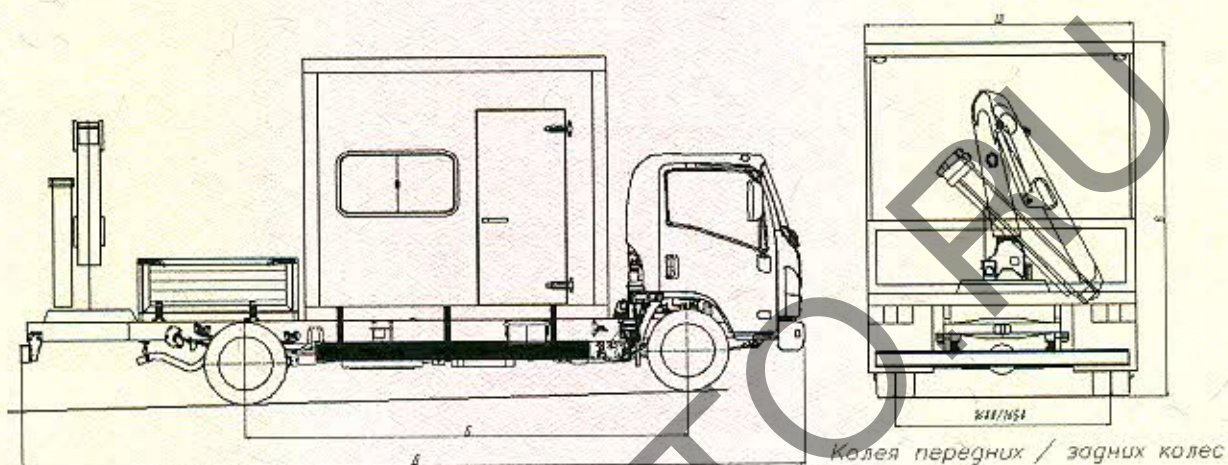

Длина, Д (мм) макс	Ширина, Ш (мм) макс	Высота, В (мм) макс	База, Б (мм)
8170	2550	4000	3815
8770	2550	4000	4175
9260	2550	4000	4475



ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
Тип 5759F модификация 5759F6

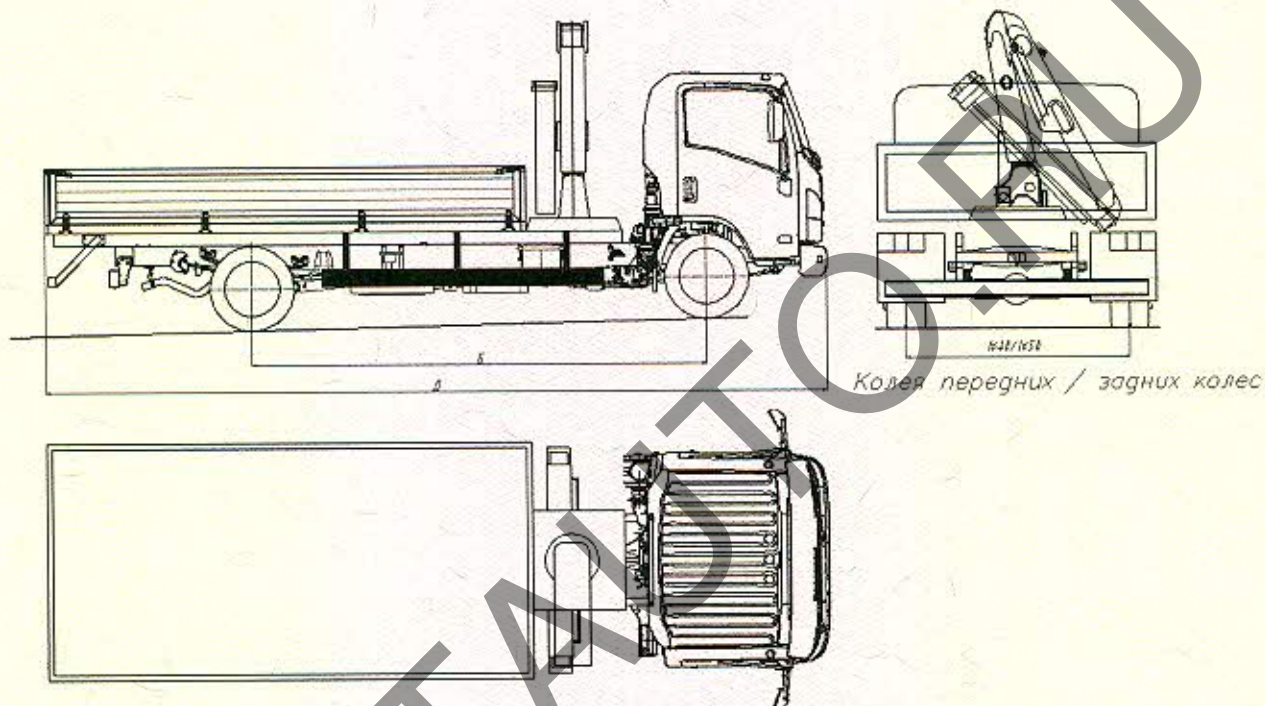

Длина, Д (мм) макс	Ширина, Ш (мм) макс	Высота, В (мм) макс	База, Б (мм)
8170	2550	4000	3815
8770	2550	4000	4175
9260	2550	4000	4475

