

E-RU.MT22.B.00475

01 марта 2013 г.

01 марта 2016 г.

**СПЕЦИАЛЬНЫХ И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И УСЛУГ НА
АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ – «САМТ-ФОНД» (ОС САТС - «САМТ-ФОНД»)
НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «ФОНД РАЗВИТИЯ СЕРТИФИКАЦИИ СПЕЦАВТОТРАНСПОРТА,
СРЕДСТВ МЕХАНИЗАЦИИ И ТЕХНОЛОГИЙ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ»**

РФ, 127434, г. Москва, ул. Ивановская, д. 19-21; ОГРН 1027700018796

№ РОСС RU.0001.10MT22 от 03.06.2009 г. до 03.06.2014 г.

тел.: (495) 916-28-58, факс: (495) 917-21-60, e-mail: griff@samt-fond.ru

МАРКА	-
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	автомобиль специальный бронированный (для 19453-0000010, 19453-0000010-01, 19453-0000010-02); автомобиль-фургон специализированный (для 19453-0000010-03, 19453-0000010-04)
ТИП	19453
ШАССИ	базовые транспортные средства Ford Transit (VAN): FAA6, FAB6, FAC6, FAD6, FAE6, FAF6, FAG6
МОДИФИКАЦИИ	19453-0000010, 19453-0000010-01, 19453-0000010-02, 19453-0000010-03, 19453-0000010-04
КАТЕГОРИЯ	N ₁ C (для 19453-0000010, 19453-0000010-01, 19453-0000010-02); N ₁ (для 19453-0000010-03, 19453-0000010-04)
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	4
КОД ОКП / ТН ВЭД	45 2330 (для 19453-0000010, 19453-0000010-01, 19453-0000010-02 или 45 2110 (для 19453-0000010-03, 19453-0000010-04) / 8705 90 (для 19453-0000010, 19453-0000010-01, 19453-0000010-02, 19453-0000010-03) или 8704 10 (для 19453-0000010-04)
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью «СЭЙФ ТЕХНОЛОДЖИ» (ООО «СЭЙФ ТЕХНОЛОДЖИ»), 142434, Московская область, Ногинский район, дер. Ельня, ул. Новая, стр. 16-А, Российская Федерация. ОГРН: 1095031000041; тел./ факс: (495) 713-00-07, (929) 904-32-75
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью «СЭЙФ ТЕХНОЛОДЖИ» (ООО «СЭЙФ ТЕХНОЛОДЖИ»), 142434, Московская область, Ногинский район, дер. Ельня, ул. Новая, стр. 16-А, Российская Федерация. ОГРН: 1095031000041; тел./ факс: (495) 713-00-07, (929) 904-32-75
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС	-
СБОРОЧНЫЕ ЗАВОДЫ И ИХ АДРЕСА	142434, Московская область, Ногинский район, дер. Ельня, ул. Новая, стр. 16-А, Российская Федерация
ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС	-

соответствуют установленным в Российской Федерации требованиям технического регламента о безопасности колесных транспортных средств

Действие данного ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА распространяется на серийно выпускаемую продукцию.

Данное ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА без приложений недействительно.

Приложение № 1. Общая характеристика транспортного средства.

Приложение № 2. Перечень документов, явившихся основанием для оформления ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА.

Приложение № 3. Описание маркировки транспортного средства.

Приложение № 4. Общий вид транспортных средств на четырех страницах.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Транспортное средство специального назначения:

перевозка ценных грузов и денежной выручки (для 19453-0000010),

перевозка различных грузов (для 19453-0000010-01),

перевозка ценных грузов и денежной выручки Банком России и Гохраном России (для 19453-0000010-02).

Автомобиль-фургон техпомощи (для 19453-0000010-03),

автомобиль-фургон грузовой (для 19453-0000010-04).

Руководитель органа по сертификации

подпись

М.И. Грифф

инициалы, фамилия

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА УТВЕРЖДЕНО.

Внесена запись в реестр за № E-RU.MT22.B.00475 от 01 марта 2013 г.

Заместитель руководи-
теля

РОССТАНДАРТА

А.В. Зажигалкин

наименование федерального органа
исполнительной власти, выполняющего
функции компетентного административного органа
Российской Федерации в соответствии с
Женевским Соглашением 1958 года

подпись

инициалы, фамилия

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Для модификаций на базе ТС: Колесная формула / ведущие колеса	FAE6, FAF6, FAG6 4х2/передние		FAA6, FAB6, FAC6, FAD6 4х2/задние (кроме мод. с дв. CYRC); 4х2/ задние или 4х4/ все (мод. с дв. CYRC)	
Схема компоновки транспортного средства	полукапотная			
Расположение двигателя	переднее поперечное		переднее продольное	
Исполнение грузочного пространства	цельнометаллический фургон несущего типа, с одной или двумя боковыми сдвижными или одностворчатыми дверьми либо без них, с задней двухстворчатой или одностворчатой дверью, кроме того для 19453-0000010, 19453-0000010-01, 19453-0000010-02: со скрытым бронированием кабины и салона, с одним, двумя, тремя или четырьмя местами для группы сопровождения			
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, двух- или трехместная (для 19453-0000010, 19453-0000010-01, 19453-0000010-02, 19453-0000010-03), бронированная (для 19453-0000010, 19453-0000010-01, 19453-0000010-02); цельнометаллическая, пяти- или шестиместная (для 19453-0000010-04)			
Для базовых ТС:	FAA6, FAE6	FAB6, FAF6	FAC6, FAG6	FAD6
Габаритные размеры, мм				
- длина	4863 ¹	5230 ¹	5680 ¹	6404 ¹
- ширина	1974			
- высота	1997...2404	1994...2600	2325...2614	2623
База, мм	2933	3300	3750	
Колея передних / задних колес, мм	1737...1745/1700...1708 (FAA6, FAB6, FAC6, FAD6 с одинарными задними колесами); 1737/1642 (FAB6, FAC6, FAD6 со сдвоенными задними колесами); 1737...1757/1710...1721 (FAE6, FAF6, FAG6)			
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	2267...2687	2337...2881	2426...2913	2748...3092
Полная масса транспортного средства, кг (технически допустимая)	2500...3325	2825...3500	3025...3500	3500
Максимальная осевая масса, кг (технически допустимая)				
- на переднюю ось	1450...1700	1500...1850	1600...1850	1750...1850
- на заднюю ось	1475...2150	1650...2250	1760...2250	2300
Максимальная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена			

1 - увеличивается на 102 мм при наличии задней подножки

E-RU.MT22.B.00475

для базовых ТС:	FAA6, FAB6, FAC6, FAD6			FAE6, FAF6, FAG6		
Двигатель (марка, тип)	Ford					
	DRRC	CYRC	CVRC	DRFD	CYFD	UHFC
	четырёхтактный дизель					
- количество и расположение цилиндров	4, рядное					
- рабочий объем цилиндров, см ³	2198					
- степень сжатия	15,5					
- максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹), по методике Правил ЕЭК ООН № 85	74 (3500)	92 (3500)	114 (3500)	74 (3500)	92 (3500)	103 (3500)
- максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	310 (1300...2100)	350 (1450...2000)	385 (1600...2300)	310 (1300...2100)	330 (1350...2400)	350 (1450...2650)
Топливо	дизельное					
Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива с общей рампой					
Блок управления (маркировка)	CC11-14C204-D?? / -E??			CC11-14C204-B?? / -C??		
ТНВД (тип, маркировка)	Continental, BK3Q-9B395-A? /-C?			Continental, BK2Q-9B395-A? /-B?		
Форсунки (тип, маркировка)	Continental, BK2Q-9K546-A?					
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Honeywell / Garrett, BK3Q-6K682-P? /-C?			Honeywell / Garrett, BK2Q-6K682-G?		
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	CC11-9600-B?			CC11-9600-C?		
Глушитель шума впуска (маркировка)	с бумажным элементом совмещен с воздушным фильтром					
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель и нейтрализатор отработавших газов					
Нейтрализатор (маркировка)	E4066941			E4065249		
Глушитель (маркировка)	1452530			4059104		
Трансмиссия (тип)	механическая					
Сцепление (марка, тип)	сухое, однодисковое					
Коробка передач (марка, тип)	MT82 / MT82-AWD			VMT6		
	с ручным управлением					
- число передач и передаточные числа	вперед - 6, назад - 1					
	I -	5,440		3,818		
	II -	2,840		2,150		
	III -	1,720		1,276		
	IV -	1,220		0,868		
	V -	1,000		0,943		
	VI -	0,790		0,789		
	3.X. -	4,935		5,433		
Главная передача (тип, маркировка)	для мод. 4 × 2: одинарная, гипоидная; для мод. 4 × 4: одинарная, передняя – коническо-цилиндрическая, задняя – гипоидная			одинарная, цилиндрическая		
передаточное число	3,580 или 3,910	3,310; 3,580 или 3,910 (4 × 2); 3,910 (4 × 4)	3,310; 3,580 или 3,910	4,357 / 4,929 (кроме V и VI передач); 3,050 / 3,450 (для V и VI передач)		

Подвеска											
Передняя (описание)	независимая, пружинная, с амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости или без него										
Задняя (описание)	зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости или без него										
Рулевое управление (описание)		с гидроусилителем									
рулевой механизм (тип, маркировка)		TRW, "шестерня - рейка"									
Тормозные системы											
Рабочая (описание)		гидравлическая, двухконтурная, с диагональным разделением на контуры; с вакуумным усилителем, тормозные механизмы всех колес - дисковые, с АБС									
Запасная (описание)		каждый из контуров рабочей тормозной системы									
Стояночная (описание)		механический привод к тормозным механизмам задних колес									
усилитель (маркировка)		6C11-2005-B? / 6C11-2B195-B? / 9C11-2B195-??									
тормозные цилиндры (маркировка)		левый передний: 6C11-2B121-A? / -B?, правый передний: 6C11-2B120-A? / -B?, левый задний: 6C11-2553-A? / 8C1V-2K328-B?, правый задний: 6C11-2552-A? / 8C1V-2K327-B?									
для модификаций базовых ТС:		FAA6, FAB6, FAC6, FAD6					FAE6, FAF6, FAG6				
Шины											
размерность	185/75 R16C	195/75 R16C	205/75 R16C	215/75 R16C	195/70 R15C	185/75 R16C	195/75 R16C	205/65 R16C	215/75 R16C	235/45 R18	
минимально допустимый индекс нагрузки	104/102	107/105	110/108	113/111, 116/114	100/98, 104/102	104/102	107/105	107/105	113/111, 116/114	98	
скоростная категория	R	R	R	R	R	R	R	T	R	W	
статический радиус	311	317	323	329	297	311	317	307	329	311	
Оборудование транспортного средства		отопитель салона; подушки безопасности водителя и передних пассажиров (по заказу); кондиционер (хладагент R134A); кроме того для 19453-0000010, 19453-0000010-01, 19453-0000010-02: скрытая бронезащита кабины и салона группы сопровождения и пуленепробиваемые стекла, обеспечивающие защиту экипажа по классу 2 или 3 ГОСТ Р 50963-96; электромеханическая блокировка дверей; люк в крыше, система пожаротушения в моторном отсеке, центральная блокировка дверей; переговорное устройство салон-улица, бойницы, дифференцированная защита топливного бака и аккумуляторной батареи; для 19453-0000010-03: модульная мебель, специальное оборудование и инструмент, проблесковый маячок оранжевого цвета									

Руководитель органа по сертификации

подпись

М.И. Грифф

инициалы, фамилия

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака обращения на рынке:

Рядом с табличкой изготовителя.

Знак обращения на рынке выполнен в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2003 г. № 696.

2. Место расположения таблички изготовителя:

На задней стойке проема правой двери кабины.

3. Место расположения идентификационного номера:

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. Под капотом, в правой нижней части рамки обтекателя ветрового стекла.

4. Структура и содержание идентификационного номера транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	8	9	1	9	4	5	3	?	?	0	D	M	1	?	?	?

поз. 1-3 Международный идентификационный код изготовителя (WMI):
X89 - код изготовителя (см. также поз. 12-14), указывающий на то, что объем его производства не превышает 500 ед. в год.

поз. 4-9 Код модификаций транспортного средства:

«194530» - 19453-0000010,
«194531» - 19453-0000010-01,
«194532» - 19453-0000010-02,
«194533» - 19453-0000010-03,
«194534» - 19453-0000010-04.

поз. 10 Год выпуска согласно Таблице 1 Приложения 8 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств.

поз. 11 0 - постоянный символ.

поз. 12-14 DM1 - код изготовителя (совместно с WMI) - ООО «СЭЙФ ТЕХНОЛОДЖИ».

поз. 15-17 Производственный номер транспортного средства.

Руководитель органа по сертификации

подпись

М.И. Грифф


инициалы, фамилия

E-RU.MT22.B.00475

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

19453

модификации: 19453-0000010, 19453-0000010-01, 19453-0000010-02

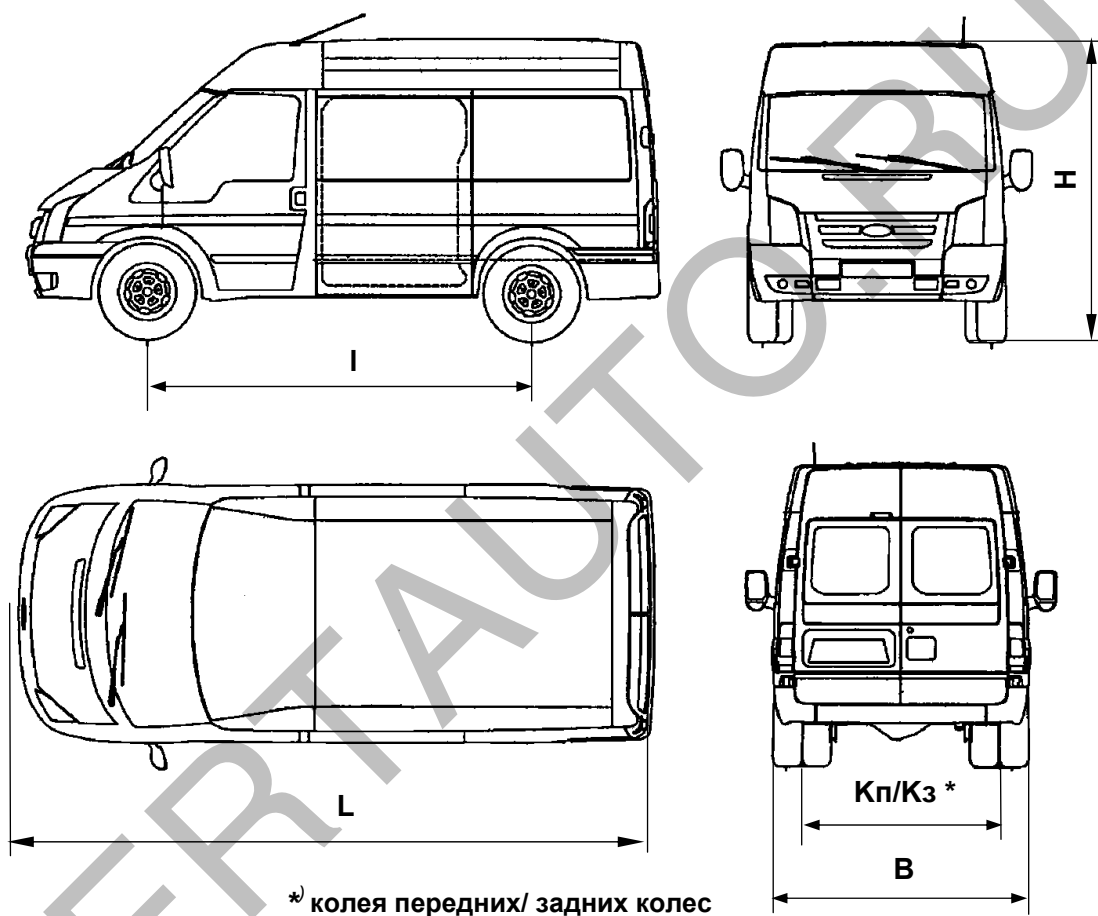


На базе транс- портных средств:	<u>FAA6, FAE6</u>	<u>FAB6, FAF6</u>	<u>FAC6, FAG6</u>	<u>FAD6</u>
L	4863 ¹	5230 ¹	5680 ¹	6404 ¹
B	1974			
H	1997...2404	1994...2600	2325...2614	2623
I	2933	3300	3750	
Кп/Кз	1737...1745/1700...1708 (FAA6, FAB6, FAC6, FAD6 - с одинарными задними колесами; 1737/1642 (FAB6, FAC6, FAD6 - со сдвоенными задними колесами); 1737...1757/1710...1721 - FAE6, FAF6, FAG6			

1 - увеличивается на 102 мм при наличии задней подножки

E-RU.MT22.B.00475

модификации: 19453-0000010, 19453-0000010-01, 19453-0000010-02
(варианты планировки салона)


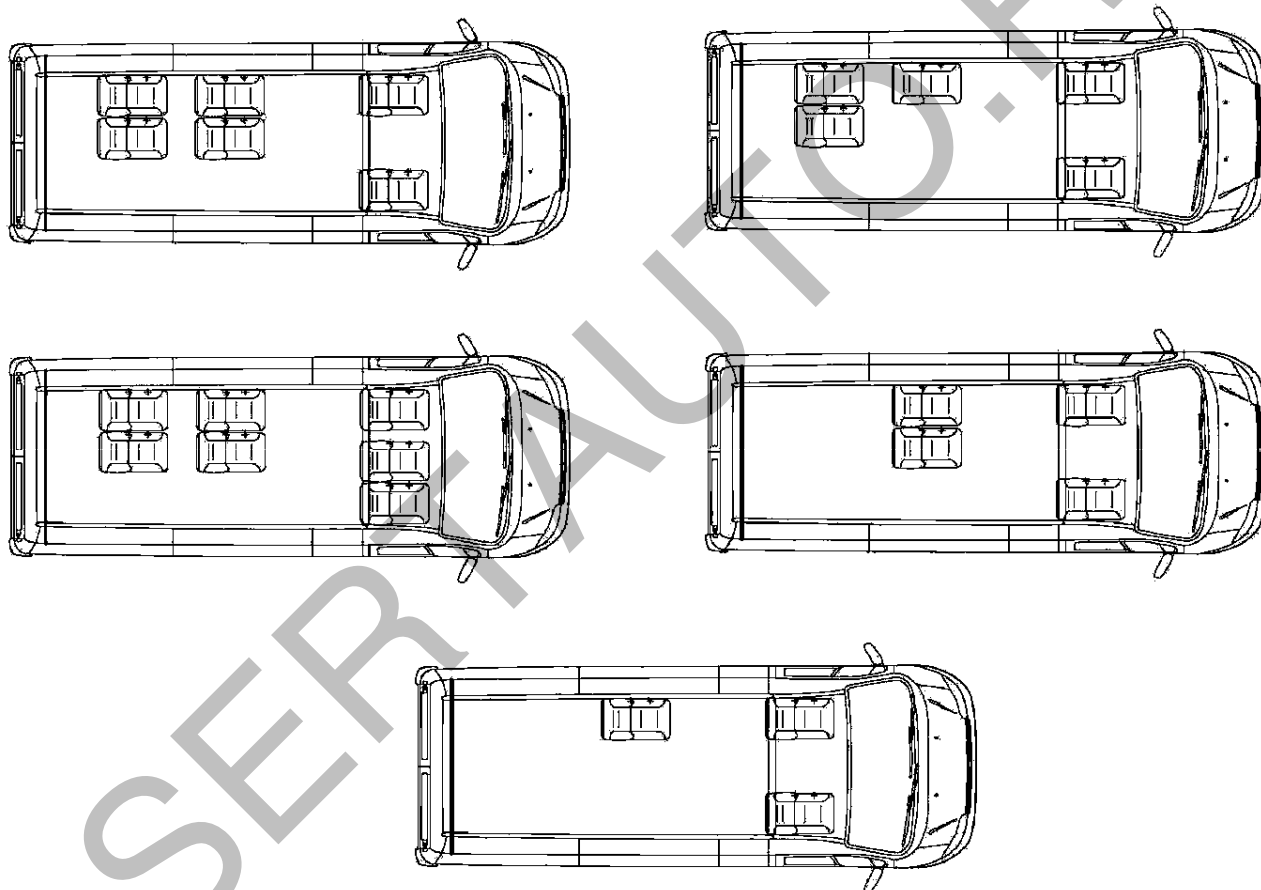


E-RU.MT22.B.00475

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

19453

модификация: 19453-0000010-03

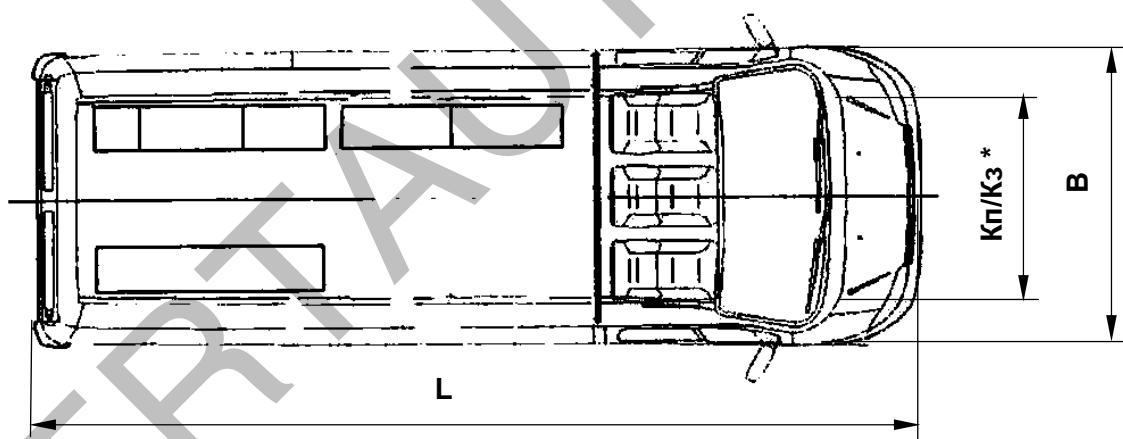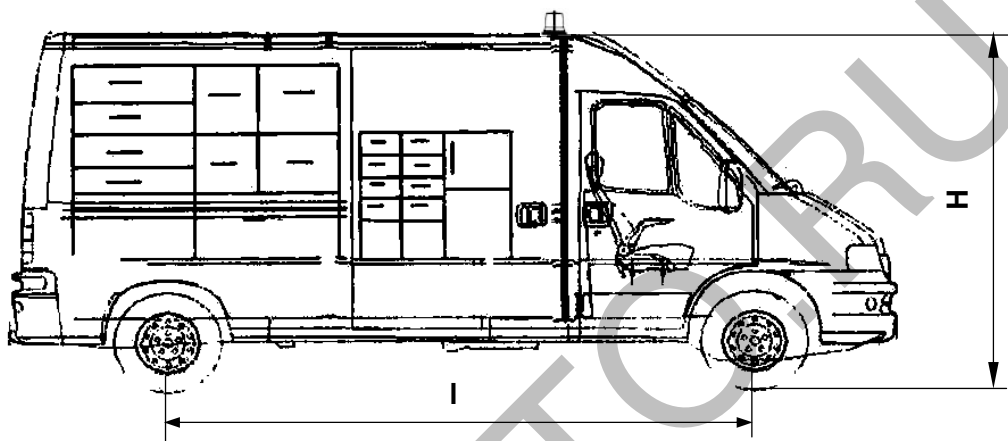

*) колея передних/ задних колес

На базе транс- портных средств:	<u>FAA6, FAE6</u>	<u>FAB6, FAF6</u>	<u>FAC6, FAG6</u>	<u>FAD6</u>
L	4863 ¹	5230 ¹	5680 ¹	6404 ¹
B	1974			
H	1997...2404	1994...2600	2325...2614	2623
I	2933	3300	3750	
Кп/Кз	1737...1745/1700...1708 (FAA6, FAB6, FAC6, FAD6 - с одинарными задними колесами; 1737/1642 (FAB6, FAC6, FAD6 - со сдвоенными задними колесами); 1737...1757/1710...1721 - FAE6, FAF6, FAG6			


1 - увеличивается на 102 мм при наличии задней подножки

E-RU.MT22.B.00475

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

19453

модификация: 19453-0000010-04

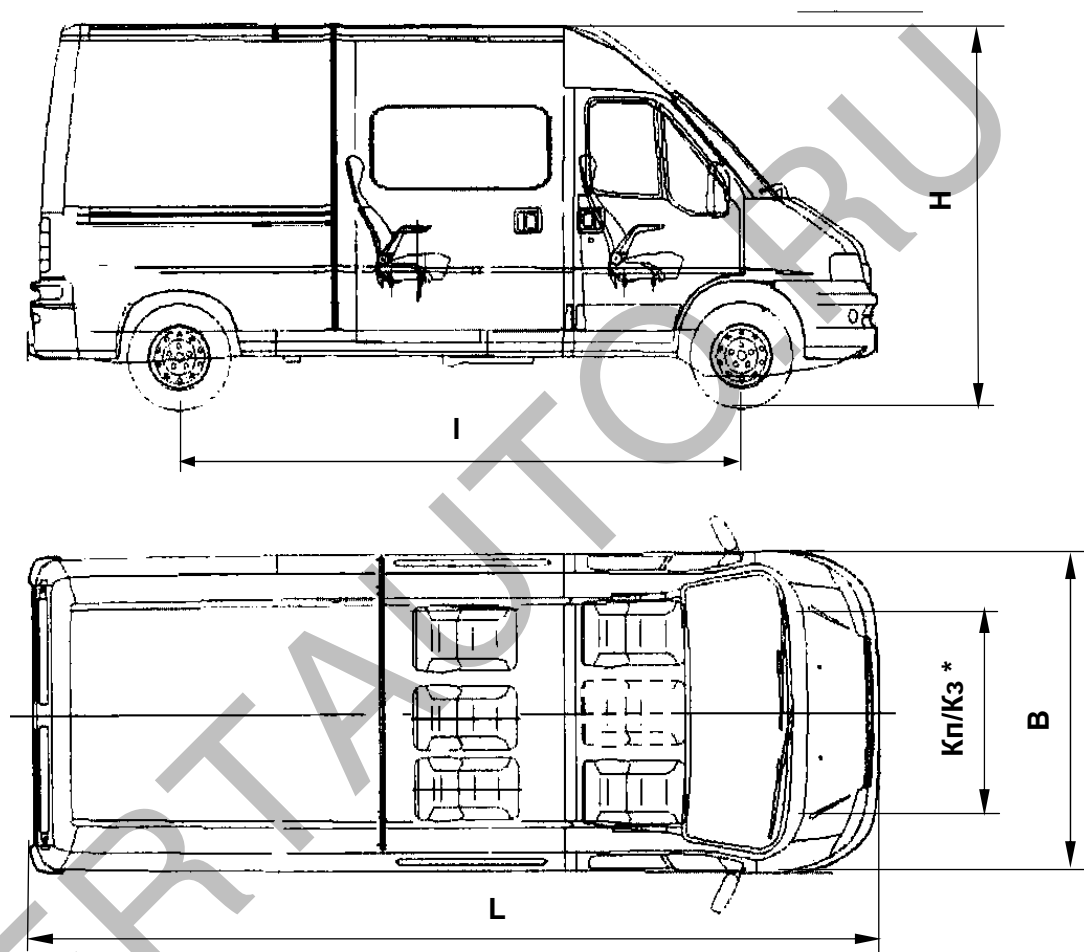

*) колея передних/ задних колес

На базе транс- портных средств:	<u>FAA6, FAE6</u>	<u>FAB6, FAF6</u>	<u>FAC6, FAG6</u>	<u>FAD6</u>
L	4863 ¹	5230 ¹	5680 ¹	6404 ¹
B	1974			
H	1997...2404	1994...2600	2325...2614	2623
I	2933	3300	3750	
Кп/Кз	1737...1745/1700...1708 (FAA6, FAB6, FAC6, FAD6 - с одинарными задними колесами; 1737/1642 (FAB6, FAC6, FAD6 - со сдвоенными задними колесами); 1737...1757/1710...1721 - FAE6, FAF6, FAG6			

1 - увеличивается на 102 мм при наличии задней подножки