

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
Межотраслевой фонд "Сертификация автотранспорта САТР" ("САТР-ФОНД")
№ РОСС RU.0001.11MT02 от 06.06.2006 г.
125480, г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, 24 (тел. 454-42-27)

РОСС RU.MT02.E06257

Марка транспортного средства	БАГЕМ
Тип транспортного средства	27853
Модификации	27853-0000010, 27853-0000010-11, 27853-0000010-12, 27853-0000010-13, 27853-0000010-14, 27853-0000010-15, 27853-0000010-16
Коммерческое наименование	-
Шасси транспортного средства	АМУР-43461
Категория транспортного средства	N₂
Код ОКП	45 1113 (для 27853-0000010, 27853-0000010-15), 45 2110 (для 27853-0000010-11, 27853-0000010-12, 27853-0000010-14), 45 2160 (для 27853-0000010-13), 45 2330 (для 27853-0000010-16)
Код VIN	с X4J27853??0000001 по X4J27853??0000100
Экологический класс	3
Заявитель, изготовитель и его адрес	ООО "БАГЕМ", 607600, Нижегородская обл., г. Богородск, Дуденевское шоссе, д. 17, Российская Федерация

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4 x 2 / задние
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем; расположение двигателя – переднее продольное
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, трехместная, откидывающаяся вперед

POCC RU.MT02.E06257

Исполнение загрузочного пространства (Тип кузова транспортного средства)	фургон (для мод. 27853-0000010, 27853-0000010-11, 27853-0000010-12, 27853-0000010-13, 27853-0000010-14); бортовая платформа с жесткой передней стенкой, с тентом или без него, с краноманипуляторной установкой или без нее (для мод. 27853-0000010-15); платформа с краноманипуляторной установкой (для мод. 27853-0000010-16)		
для модификаций:	Назначение специализированных транспортных средств		
27853-0000010-11	перевозка продуктов питания		
27853-0000010-12	перевозка хлебобулочных изделий		
27853-0000010-13	ремонтная мастерская		
27853-0000010-14	передвижной магазин		
27853-0000010-16	автоэвакуатор		
для модификаций:	27853-0000010, 27853-0000010-11, 27853-0000010-13, 27853-0000010-14	27853-0000010-12	27853-0000010-16, 27853-0000010-15
Габаритные размеры, мм			
— длина	6900		7400
— ширина	2050	2000	2050
— высота	3150	2950	2341...3200
База, мм	3800		
Колея передних / задних колес, мм	1650/1577		
Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ОСТ 37.001.408-85)	3000...3270		
Полная масса транспортного средства, кг	7250		
Максимально допустимая масса, приходящаяся:			
- на переднюю ось, кг	2800		
- на заднюю ось, кг	4450		
Допустимая полная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена		
Двигатель (марка, тип)	ТАТА		
	697 TC 65		
	четырехтактный дизель с турбонаддувом		
- количество и расположение цилиндров	6, рядное		
- рабочий объем, см ³	5675		
- степень сжатия	17.5		
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	96.0 (2400)		
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	416 (1400...1700)		
Топливо	дизельное		
Система питания	впрыск топлива под давлением		
ТНВД (марка, тип)	MICO-BOSCH, Rotary B460 802 068/VE6/12E 1200RV2068		

POCC RU.MT02.E06257

Турбокомпрессор (марка, тип)	KKK/TEL; 7074 905 019
Форсунки (марка, тип)	MICO-BOSCH, Multihole nozzle, E 080 1092 00; B 432 003 492 NBFЕ, DSLA 138 P 1519
Воздушный фильтр (марка, тип)	Lumax 2525 0914, с сухим бумажным элементом
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель, система нейтрализации отработавших газов отсутствует
Глушитель (марка, тип)	Kishor 2643 4910
<u>Трансмиссия</u>	механическая
Сцепление (марка, тип)	фрикционное, сухое, однодисковое
Коробка передач (марка, тип)	GSB-40, механическая, с ручным управлением
– число передач	вперед - 5, назад - 1
– передаточные числа:	
I -	6.34
II -	3.37
III -	2.11
IV -	1.28
V -	1.00
З.Х. -	5.85
Главная передача (марка, тип)	одинарная, гипоидная
– передаточное число	3.111
<u>Подвеска</u>	
– передняя	зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами
– задняя	зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с дополнительными рессорами, с гидравлическими телескопическими амортизаторами
<u>Рулевое управление</u> (марка, тип)	ZF, рулевой механизм типа "винт - шариковая гайка - рейка - сектор", рулевой привод с гидроусилителем
<u>Тормозные системы</u>	
– рабочая	пневматическая, двухконтурная, с разделением на контуры по осям, с АБС; тормозные механизмы всех колес барабанного типа
– запасная	каждый контур рабочей тормозной системы
– стояночная	задние тормозные механизмы с пружинными энергоаккумуляторами

РОСС RU.MT02.E06257

<u>Шины</u>	
– марка	-
– размер	7.50R16
– индекс несущей способности	122/121
– категория скорости	I
<u>Оборудование транспортного средства</u>	Противоугонная сигнализация, кондиционер (хладагент R134a), холодильное оборудование производства Thermo King Corporation и ЗАО «Эль-Сервис», омыватель фар, лебедки; по заказу: для мод. 27853-0000010-13 – слесарное, сварочное и лабораторное оборудование, для мод. 27853-0000010, 27853-0000010-11 – грузоподъемный борт MBB Palfinger, PALGATE, RATCLIFF, для мод. 27853-0000010-15, 27853-0000010-16 – краноманипуляторные установки

Действие данного "одобрения типа транспортного средства" распространяется на серию транспортных средств в количестве 100 (сто) шт. с идентификационными номерами (кодами VIN) с **X4J27853??0000001** по **X4J27853??0000100**.

БАГЕМ 27853

Описание маркировки транспортных средств приведено в приложении № 2.
Общие виды транспортных средств на шести листах приведены в приложении № 3.

Б.В. Кисуленко

С.В. Пугачев

Действует с " 27 " января 2009 г.

РОСС RU.MT02.E06257

Приложение № 2 к "одобрению типа
транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:

На табличке изготовителя.

Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "одобрения типа транспортного средства".

2. Место расположения таблички изготовителя:

На нижней части проема правой двери кабины.

3. Место расположения идентификационного номера (VIN):

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. На правом лонжероне рамы, за кабиной.

4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	4	J	2	7	8	5	3	?	?	0	0	0	0	?	?	?

поз. 1 – 3 Международный идентификационный код изготовителя (WMI).
X4J – ООО "БАГЕМ", Российская Федерация.




поз. 4 – 9: Обозначение типа транспортного средства:

"27853A" – 27853-0000010,
"27853B" – 27853-0000010-11,
"27853C" – 27853-0000010-12,
"27853D" – 27853-0000010-13,
"27853S" – 27853-0000010-14,
"27853F" – 27853-0000010-15,
"27853V" – 27853-0000010-16.

поз. 10: Обозначение модельного года согласно ГОСТ Р 51980.



поз. 11 – 17: Производственный номер транспортного средства.

Вариант исполнения заднего правого с распашными дверями

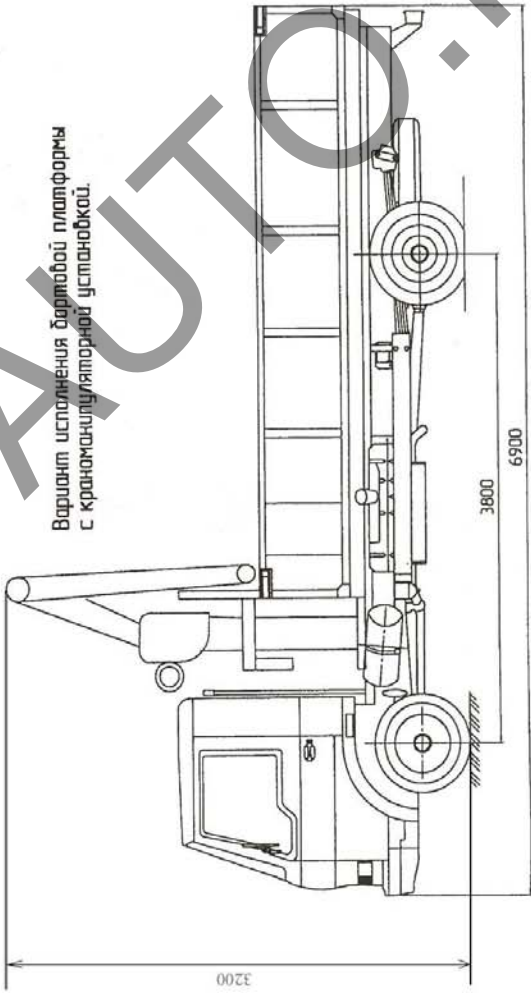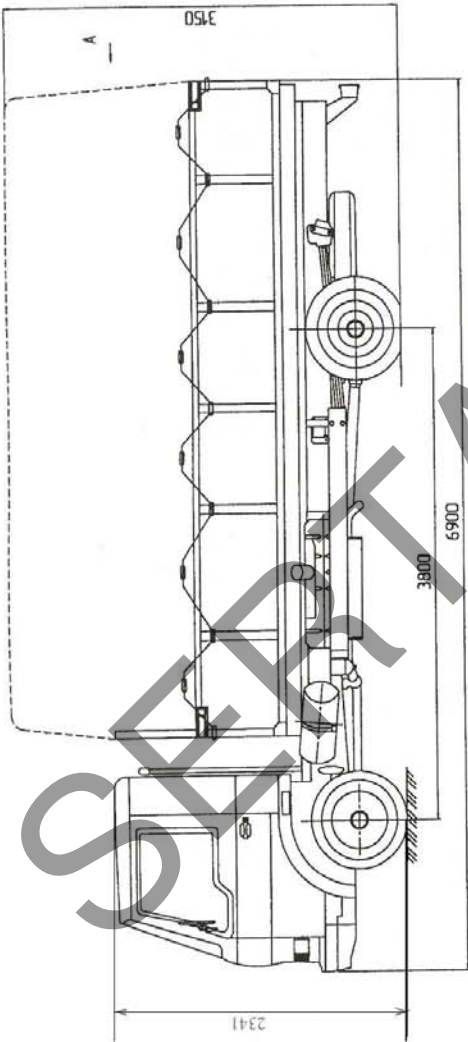
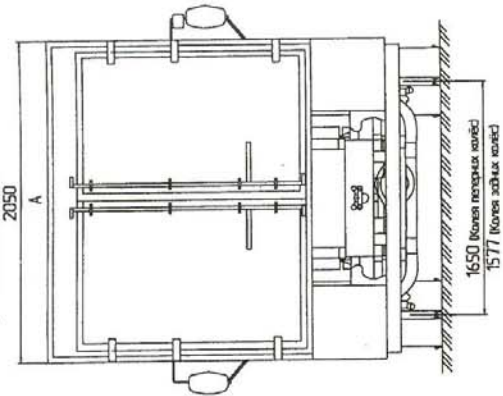


Вариант исполнения бортовой платформы с краноманипуляционной установкой.


Обозначение	Наименование	Шасси
27853-0000010-15	Бортовая (европлатформа)	АМУР-43461

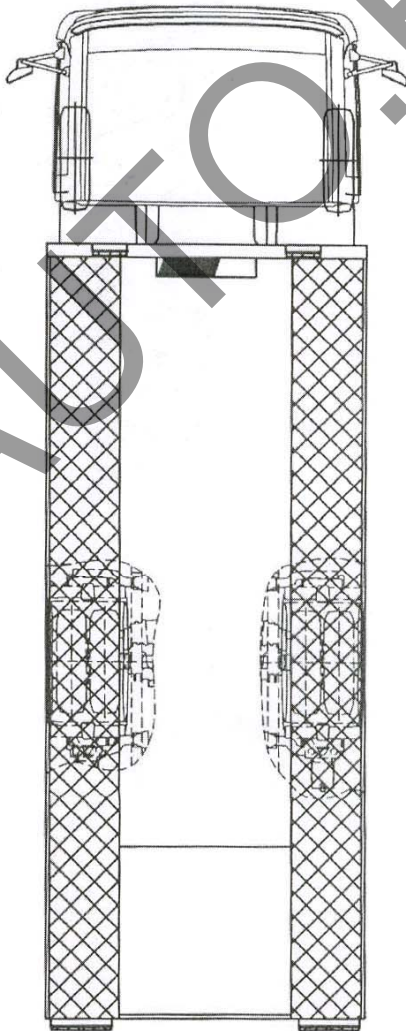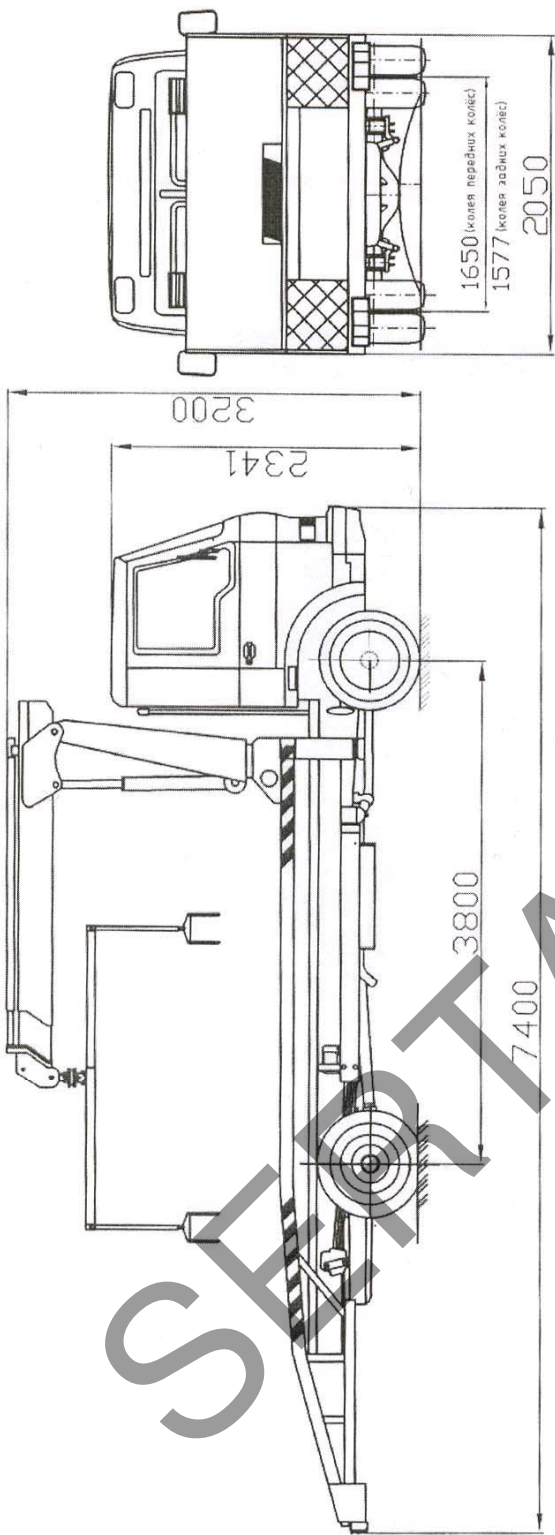



Обозначение	Шасси	Наименование	Колесная база мм
27853-0000010-16	АМУР-4.34.61	Автомобиль	3800

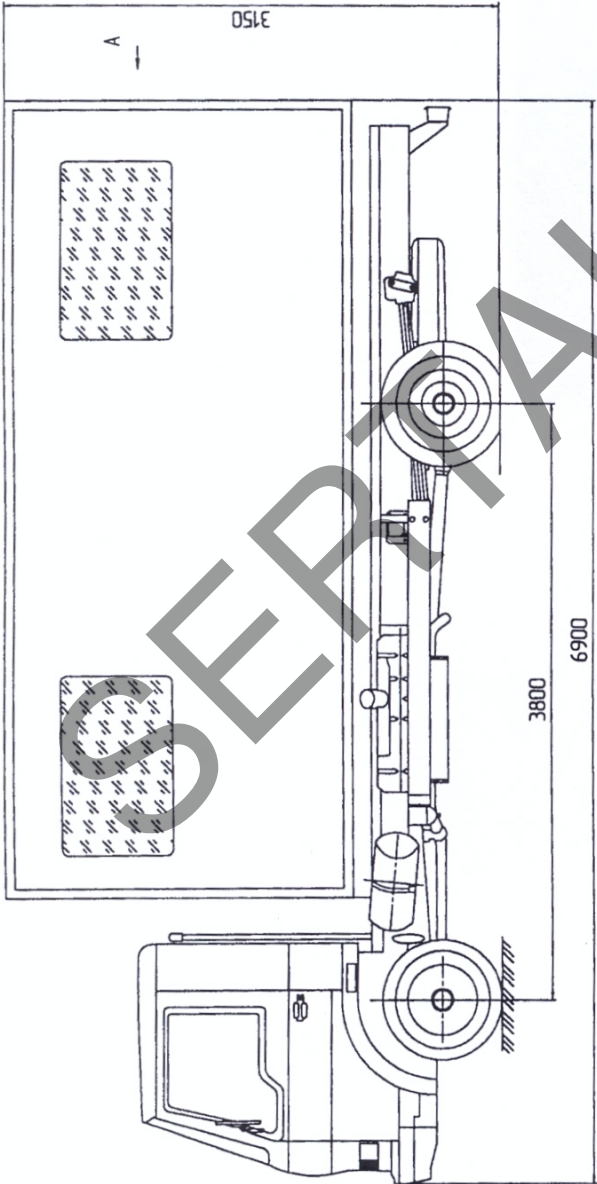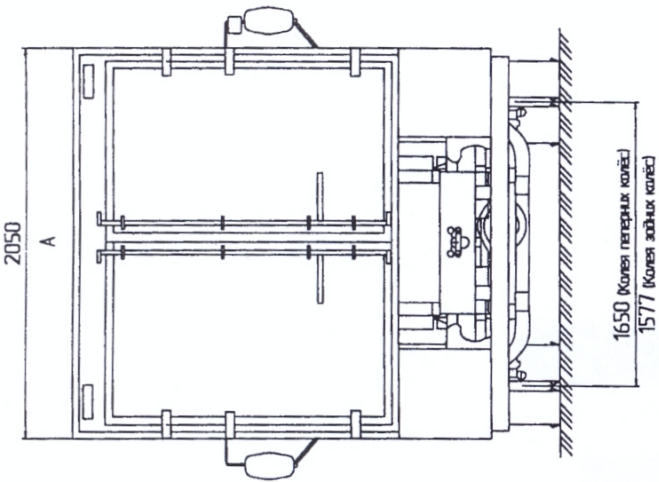

- 1-рундук с инструментом
- 2-верстак со сверлильным станком
- 3-сварочный аппарат
- 4-сварочный пост
- 5-верстак
- 6-шкаф

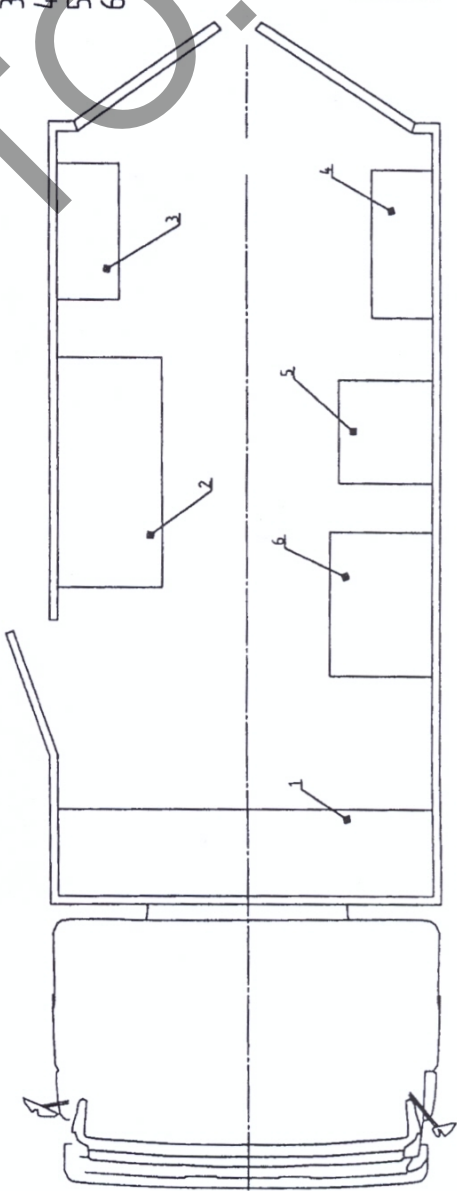


Обозначение	Наименование	Шасси
27853-0000010-13	Мастерская	АМУР-43461

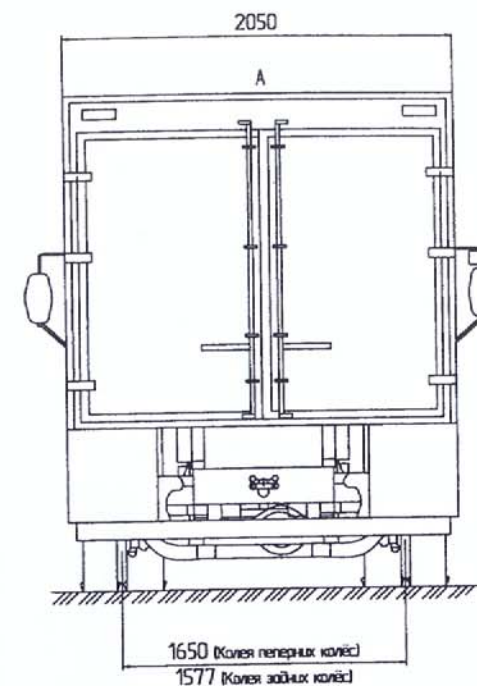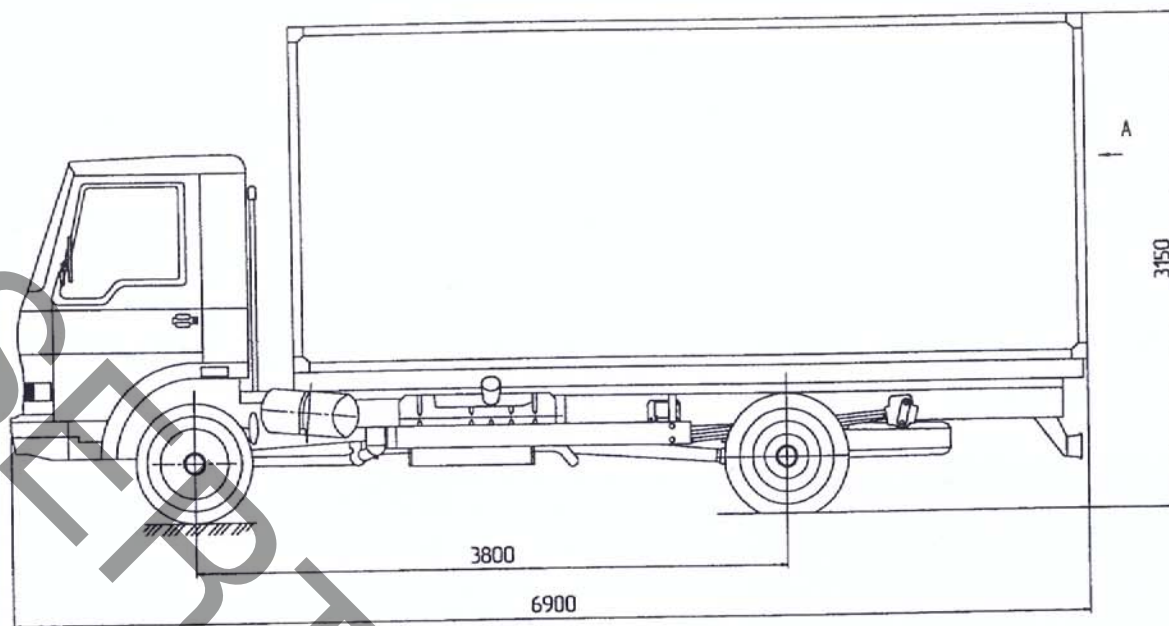


Возможна установка грузоподъемного борта и холодильного оборудования (на чертеже не показано)


Обозначение	Наименование	Шасси
27853-0000010	Промтоварный	АМУР-43461
27853-0000010-11	Изотермический	АМУР-43461

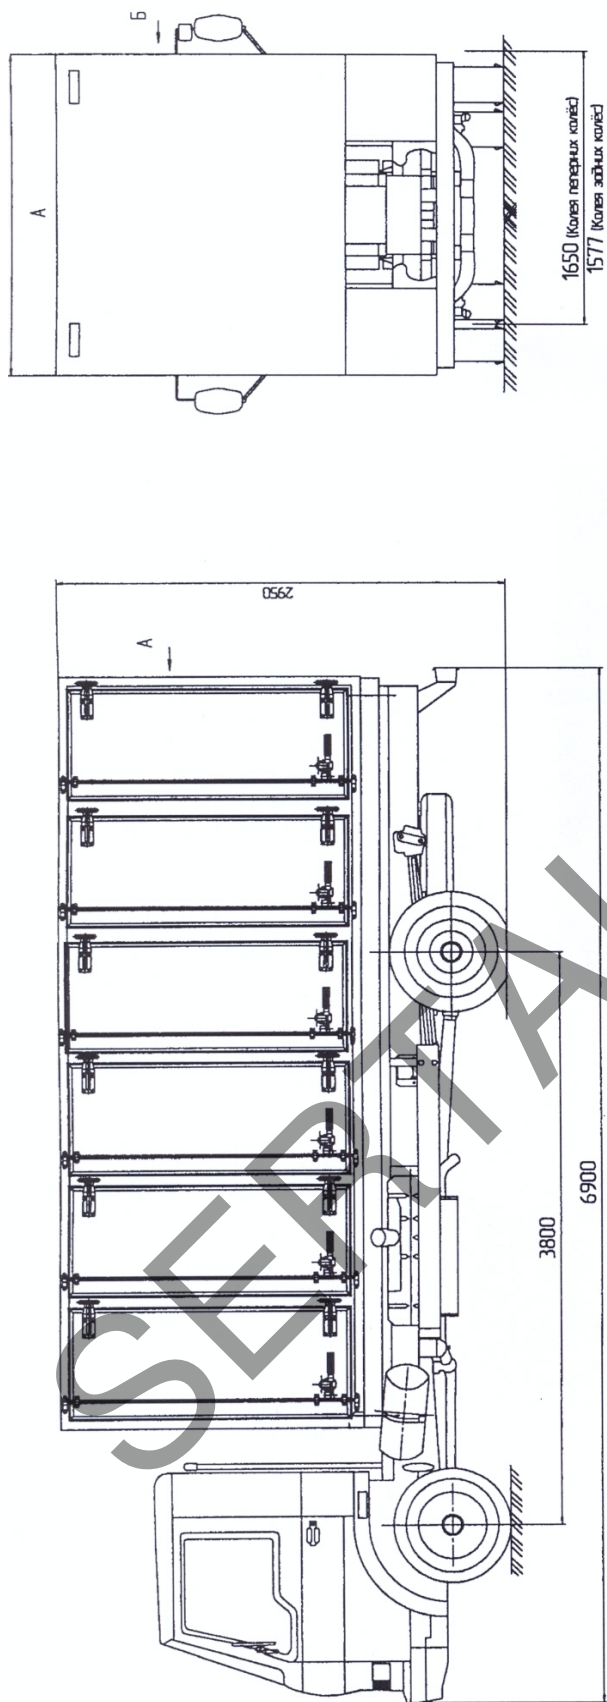

Автомобиль-фургон на базе шасси АМУР-43461
Примечание: допускается изготовление кузовов
фургонов для перевозки хлебобулочных изделий
с расположением боковых дверей с одной стороны и
с задними распашными дверями.

Обозначение	Наименование	Шасси
27853-0000010-12	Хлебный	АМУР-43461

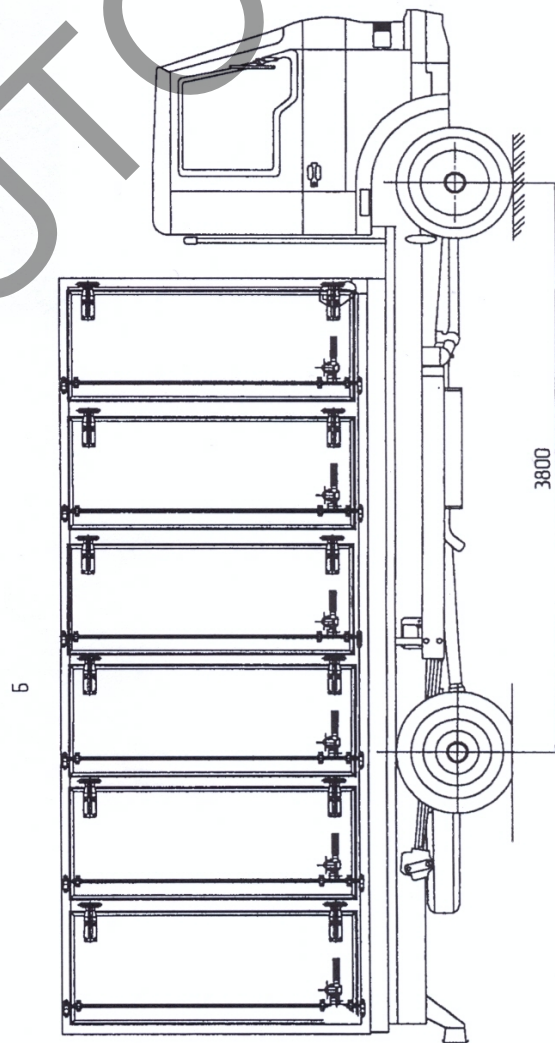

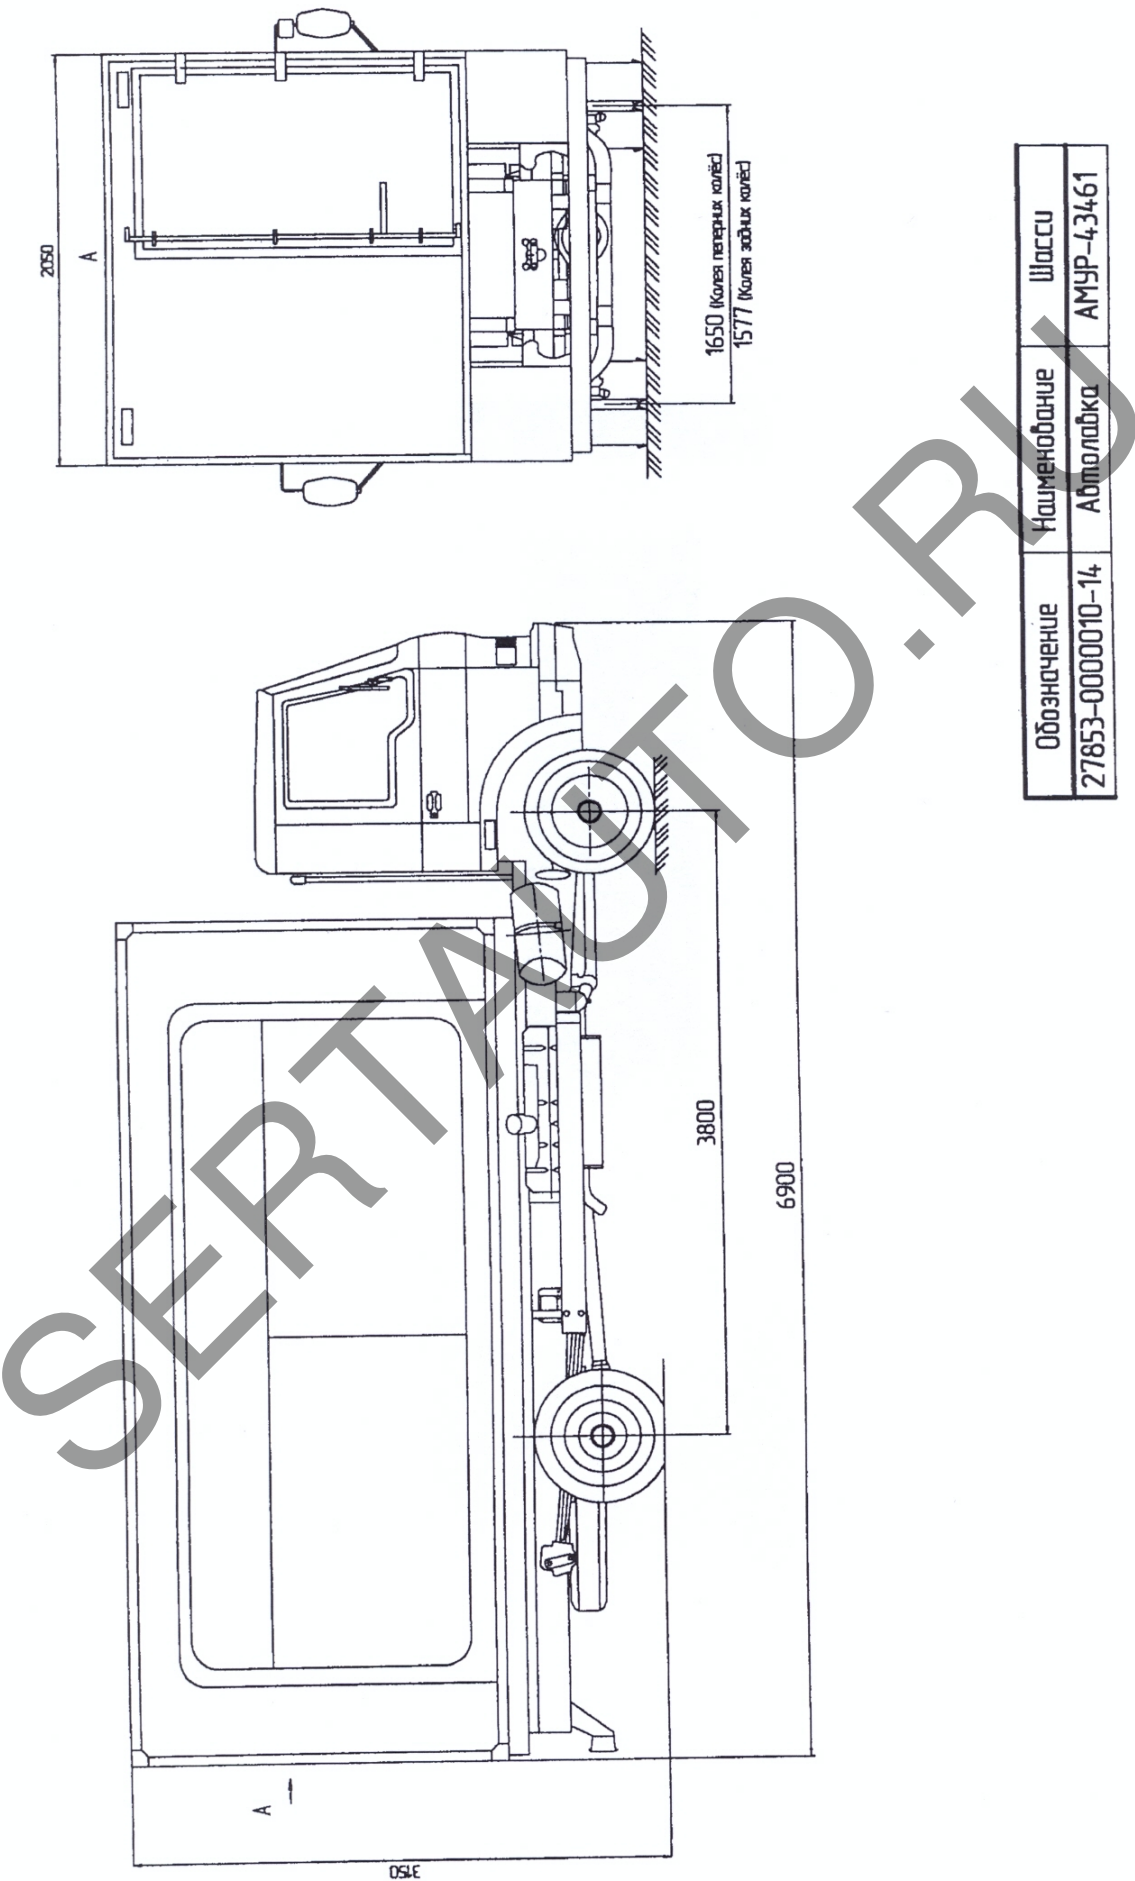

Страница для заполнения полей данных:

ОТТС № **POCC RU.MT02.E06257**
Бланк № 0038614

SERTAUTO.RU