

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
продукции машиностроения ВНИИНМАШ (ОС «ПРОММАШ»)
 № РОСС RU.0001.11АЯ04 от 20.03.2008 г.
 123007, г. Москва, ул. Шеногина, д. 4, тел. (495) 256-14-77, 259-74-85

РОСС RU.АЯ04.Е01326

Марка транспортного средства	—
Тип транспортного средства	3227?P, 3227?R
Модификации	3227AP, 3227DP, 3227EP, 3227FP, 3227GP, 3227HP, 3227AR, 3227DR, 3227ER, 3227GR
Коммерческое наименование	—
Базовое транспортное средство	FORD Transit Single Cab (FMA6, FMB6, FMC6, FMD6, FME6, FMF6, FMG6, FMH6) – для 3227?P, FORD Transit Double Cab (FNB6, FNC6, FND6, FNF6) – для 3227?R
Шасси транспортного средства	FORD Transit Single Cab (FMA6, FMB6, FMC6, FMD6, FME6, FMF6, FMG6, FMH6) – для 3227?P, FORD Transit Double Cab (FNB6, FNC6, FND6, FNF6) – для 3227?R
Категория транспортного средства	N ₁
Код ОКП	45 1112 (для 3227A?, 3227D?); 45 2110 (для 3227E?, 3227HP); 45 2160 (для 3227G?); 45 2140 (для 3227FP).
Код VIN	с XUS3227???0000001 по VIN XUS3227???0000100
Экологический класс	4
Заявитель, изготовитель и его адрес	ООО "СТ Нижегородец", 603124, г. Н. Новгород, ул. Айвазовского, 1А, Российская Федерация

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

для модификаций на базе:	FME6, F?F6, FMG6, FMH6	FMA6, F?B6, F?C6, F?D6
Колесная формула / ведущие колеса	4 × 2 / передние	4 × 2 / задние (кроме мод с дв. H9FB), 4x2/задние или 4x4/все (для мод. с дв. H9FB)
Схема компоновки транспортного средства	полукапотная, расположение двигателя - переднее поперечное	полукапотная, расположение двигателя - переднее продольное

РОСС RU.АЯ04.Е01326

Исполнение загрузочного пространства	Бортовая платформа с тентом или без него, с откидными боковыми и задним бортами, с высоким передним бортом, или кузов с тентом и задними воротами (3227AP, 3227AR); Фургон общего назначения (3227DP, 3227DR); Фургон изотермический или рефрижератор (3227EP, 3227ER); Автоцистерна для перевозки пищевых жидкостей (3227FP); Фургон-автомастерская (3227GP, 3227GR); Фургон для перевозки хлебобулочных изделий (3227HP)
Назначение транспортного средства	Для перевозки скоропортящихся продуктов (3227E?); Для перевозки пищевых жидкостей (3227FP); Передвижная автомастерская (3227G?); Для перевозки хлебобулочных изделий (3227HP)
Кабина	цельнометаллическая, двух- или трехместная (для 3227?P); цельнометаллическая, пяти, шести- или семиместная (для 3227?R)

для мод.:	Габаритные размеры, мм			База, мм	Колея передних/задних колес, мм
	Длина	Ширина	Высота		
3227AP, 3227DP, 3227EP, 3227GP	5254/5704/ 6104/6604	2198 max	3200 max	3137/3504/3954	1737...1757/1700...1708 или 1737...1757/1710...1721 (для мод. с одинарными задними колесами) или 1737/1642 (для мод. со сдвоенными задними колесами)
3227HP	5254		3200 max	3137	
3227FP	5254/5704/ 6104/ 6604		1969...2044	3137/3504/3954	
3227AR, 3227DR, 3227ER	5712/6071/ 6521		3200 max	3504/3954	
3227GR			3200 max	3504/3954	

Для авт. с дв. SAFA длина увеличивается на 71 мм.

для мод.:	3227?P	3227?R
Масса снаряженного транспортного средства (по ГОСТ Р 52051-2003), кг:	1726...2352	1921...2354
Полная масса транспортного средства, кг	3000...3500	
Максимальная масса, приходящаяся:		
- на переднюю ось, кг	1600...1850	
- на заднюю ось, кг	1850...2450	
Допустимая полная масса буксируемого прицепа, кг		
- без тормозов	750	
- с тормозами	2800	
Допустимая полная масса автопоезда, кг	6500	

РОСС RU.АЯ04.Е01326

для мод. на базе:		FMA6, F?B6, F?C6, F?D6					FME6, F?F6, FMG6, FMH6			
Двигатель (марка, тип) - количество и расположение цилиндров - рабочий объем, см³ - степень сжатия - максимальная мощность, кВт (мин⁻¹) - максимальный крутя- щий момент, Нм (мин⁻¹)	Ford									
	GZFA	PHFA	JXFA	H9FB	SAFA	P8FA	QVFA	SRFA	PGFA	
	четырехтактный									
	с прину- дитель- ным зажига- нием	с воспламенением от сжатия с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением								
	4, рядное				5, рядное	4, рядное				
	2261	2402			3199	2198				
	9.7	17.5								
	107 (5250)	74 (3500)	85 (3500)	103 (3500)	147 (3500)	63 (3500)	81 (3500)	85 (3500)	103 (3500)	
	210 (3850)	285 (1600)	310 (1750)	375 (2000)	470 (1700)	250 (1500)	285 (1750)	300 (1800... 2400)	350 (1800.. 2400)	
	Топливо	бензин с окта- новым числом не менее 95	дизельное							

для двигателя:	GZFA	PHFA	JXFA	H9FB	SAFA	P8FA,	QVFA	SRFA	PGFA
Система питания	многоточечный впрыск топлива	непосредственный впрыск топлива							
Блок управления (марка, тип)	Visteon, EUCD	6C11-12K532-D?/-E?/-F?/9C11-12K532-A?/-B?/-K?/-L?/-U?/-V?	6C11-12K532-G?/-H?/-9C11-12K532-M?/-2-M?/-N?	6C11-12K532-L?/-M?/-9C11-12K532-2-A?/C?/-D?	8C11-12K532-2-A?/C?/-E?/-F?/-B?	6C11-12K532-A?/9C11-12K532-G?	6C11-12K532-B?/-C?	8C11-12K532-32-N?/-P?/9C11-12K532-32-H?/-J?	8C11-12K532-D?/-E?/9C11-12K532-Y?/-Z?
ТНВД (марка, тип)	—	Denso, 6C1Q-9B395-B?				Denso, 6C1Q-9B395-A?			
Форсунки (марка, тип)	Bosch, 7L5G-9F593-A?	Denso, 6C1Q-9K546-A?	Denso, 6C1Q-9K546-B?	Denso, 7C16-9K546-A?	Denso, 6C1Q-9K546-A?	Denso, 6C1Q-9K546-B?			
Турбокомпрессор (марка, тип)	—	MHI, 6C1Q-6K682-D?	Garrett, 6C1Q-6K682-E?	Garrett, 7C16-6K682-A?	MHI, 6C1Q-6K682-C?			Honeywell / Garrett, 8C1Q-6K682-B?	
Воздушный фильтр (марка, тип)	6C11-9600-D?	6C11-9600-B?			8C16-9600-A?	6C11-9600-C?			
Система зажигания	электроны, бесконтактная	—							
Катушка зажигания (марка, тип)	Visteon	—							
Свечи зажигания (марка, тип)	4M5G-12A366-B?	—							

для двигателя:

для двигателя:	GZFA	PHFA, JXFA, H9FB	SAFA	P8FA, QVFA, SRFA	PGFA
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	два глушителя и каталитический нейтрализатор	глушитель и каталитический нейтрализатор			
Глушитель (марка, тип)	1489346 + 1451035	1452530 / 1516035	2850020297 / 2850020262 / 2850020263	1452530	1452530
Нейтрализатор (марка, тип)	1443976	1497250 / 1509964 / E4039169	244007	1497172 / 1509951 / E4039164/ E4046229	1497250 / E4039164

для мод. с двигателем:

для мод. с двигателем:		GZFA	PHFA	JXFA, H9FB	SAFA	P8FA	QVFA	SRFA	PGFA
Трансмиссия		механическая							
Сцепление (марка, тип)		фрикционное, сухое, однодисковое							
Коробка передач (марка, тип)		MT75-UG		MT82 / MT82-AWD		VXT2-Mod		VMT6	
		с ручным управлением							
- число передач		вперед - 5, назад - 1		вперед - 6, назад - 1		вперед - 5, назад - 1		вперед - 6, назад - 1	
- передаточные числа									
I -		4.20		5.44		3.80		3.82	
II -		2.24		2.84		2.14		2.15	
III -		1.37		1.72		1.35		1.28	
IV -		1.00		1.22		0.92		0.87	
V -		0.76		1.00		0.67		0.94	
VI -		—		0.79		—		0.79	
3.X. -		3.60		4.94		3.72		5.43	
Главная передача (марка, тип)		одинарная, гипоидная, для мод. 4x4: одинарная, передняя – коническо-цилиндрическая, задняя - гипоидная				одинарная, цилиндрическая			
- передаточное число главной передачи		5.11, 5.44 или 5.88	4.78 или 5.11	3.73 или 4.27 (4x2), 4.27 (4x4)	3.58 или 4.10	4.23	4.23 или 4.54	4.54	4.36/4.93 (кроме V и VI передач), 3.05 / 3.45 (для V и VI передач)
Подвеска									
- передняя		независимая, пружинная, с амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости или без него							
- задняя		зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с телескопическими гидравлическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости или без него							
Рулевое управление (марка, тип)		рулевой механизм типа “шестерня - рейка”, рулевой привод с гидроусилителем							

РОСС RU.АЯ04.Е01326

Тормозные системы:

- рабочая

гидравлическая, двухконтурная, с диагональным разделением на контуры; с вакуумным усилителем, с электронным распределением тормозного усилия задних тормозных механизмов, с АБС или без АБС, тормозные механизмы передних колес - дисковые, задних - дисковые или барабанные

- запасная

каждый из контуров рабочей тормозной системы

- стояночная

механический привод к тормозным механизмам задних колес

для мод. на базе:

FMA6, F?B6, F?C6, F?D6**FME6, F?F6, FMG6, FMH6****Шины:**

- размер	185/75 R16C	195/75 R16C	205/75 R16C	215/75 R16C	195/70 R15C	185/75 R16C	195/75 R16C	205/65 R16C	215/75 R16C	235/45 R18
- индекс несущей способности	104/ 102	107/ 105	110/ 108	113/111, 116/114	100/98, 104/102	104/ 102	107/ 105	107/ 105	113/111, 116/114	98
- категория скорости	R	R	R	R	R	R	R	T	R	W

Оборудование транспортного средства

отопитель салона, центральная блокировка дверей, подушки безопасности водителя и переднего пассажира, тягово-сцепное устройство, кондиционер (хладагент R134a)

Действие данного "одобрения типа транспортного средства" распространяется на малую серию транспортных средств 3227?P, 3227?R в количестве 100 (ста) шт. с номерами VIN с XUS3227???0000001 по XUS3227???0000100.

3227?P, 3227?R

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении 2.

Общий вид транспортного средства на 6 листах приведен в приложении 3.

Зам.

А.В. Куликов**С.В. Пугачев**

Действует с " 01 " августа 2008 г.

РОСС RU.AЯ04.E01326Приложение № 2 к "одобрению типа
транспортного средства"**ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**

1. Место расположения и форма знака соответствия:

На табличке изготовителя. Знак соответствия выполняется по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "одобрения типа транспортного средства".

2. Место расположения таблички изготовителя:

На задней стойке проема правой двери кабины над фиксатором замка.

3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):

3.1 На табличке изготовителя

3.2. На правом лонжероне рамы.

4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	U	S	3	2	2	7	?	?	?	0	0	0	0	?	?	?

поз. 1 - 3: WMI (международный идентификационный код изготовителя) –
XUS - ООО "СТ Нижегородец", Российская Федерация


поз. 4 - 9: обозначение типа и модификаций транспортного средства: 3227AP, 3227DP, 3227EP,
3227FP, 3227GP, 3227HP, 3227AR, 3227DR, 3227ER, 3227GR

поз. 10: код модельного года согласно ГОСТ Р 51980-2002



поз. 11 - 17: производственный номер транспортного средства

РОСС RU.АЯ04.Е01326

Приложение № 3 к "одобрению
типа транспортного средства"

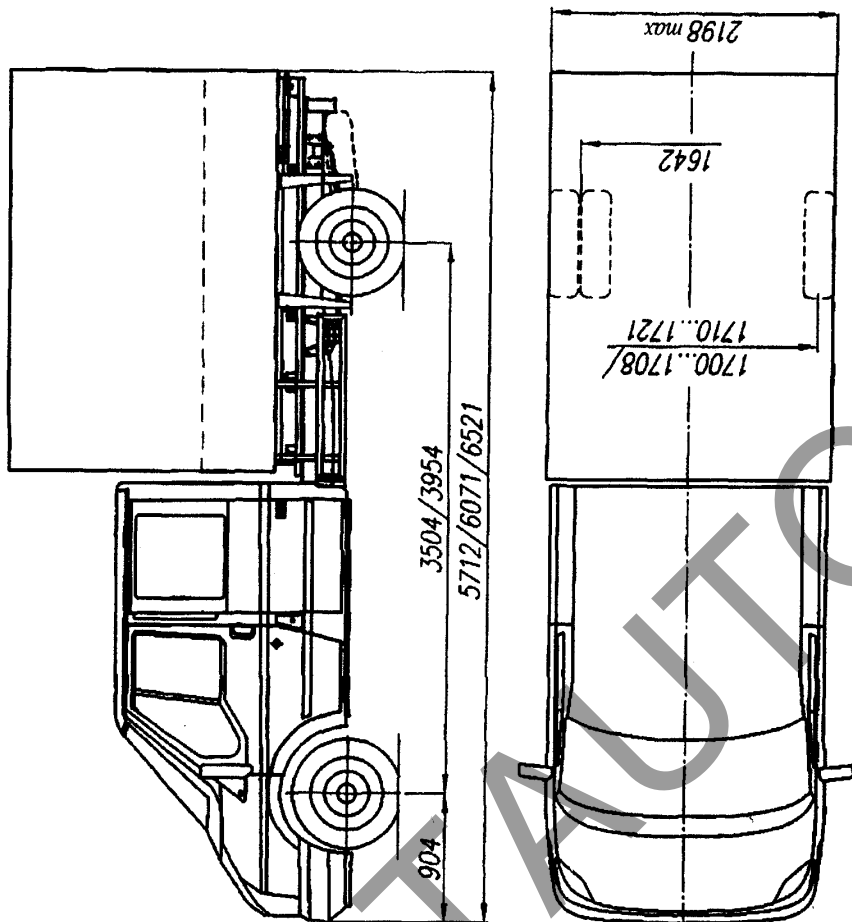


3227AR, 3227DR, 3227ER

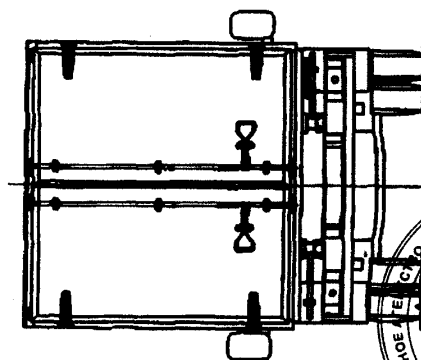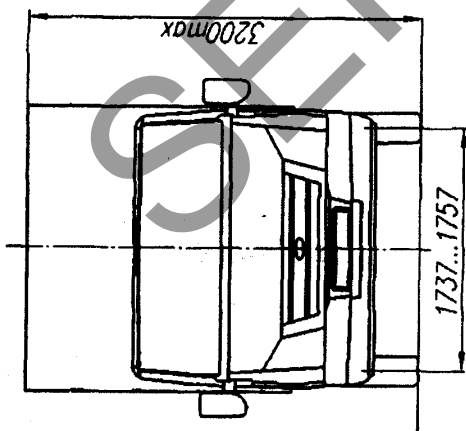

РОСС RU.АЯ04.Е01326

Приложение № 3 к "одобрению
типа транспортного средства"

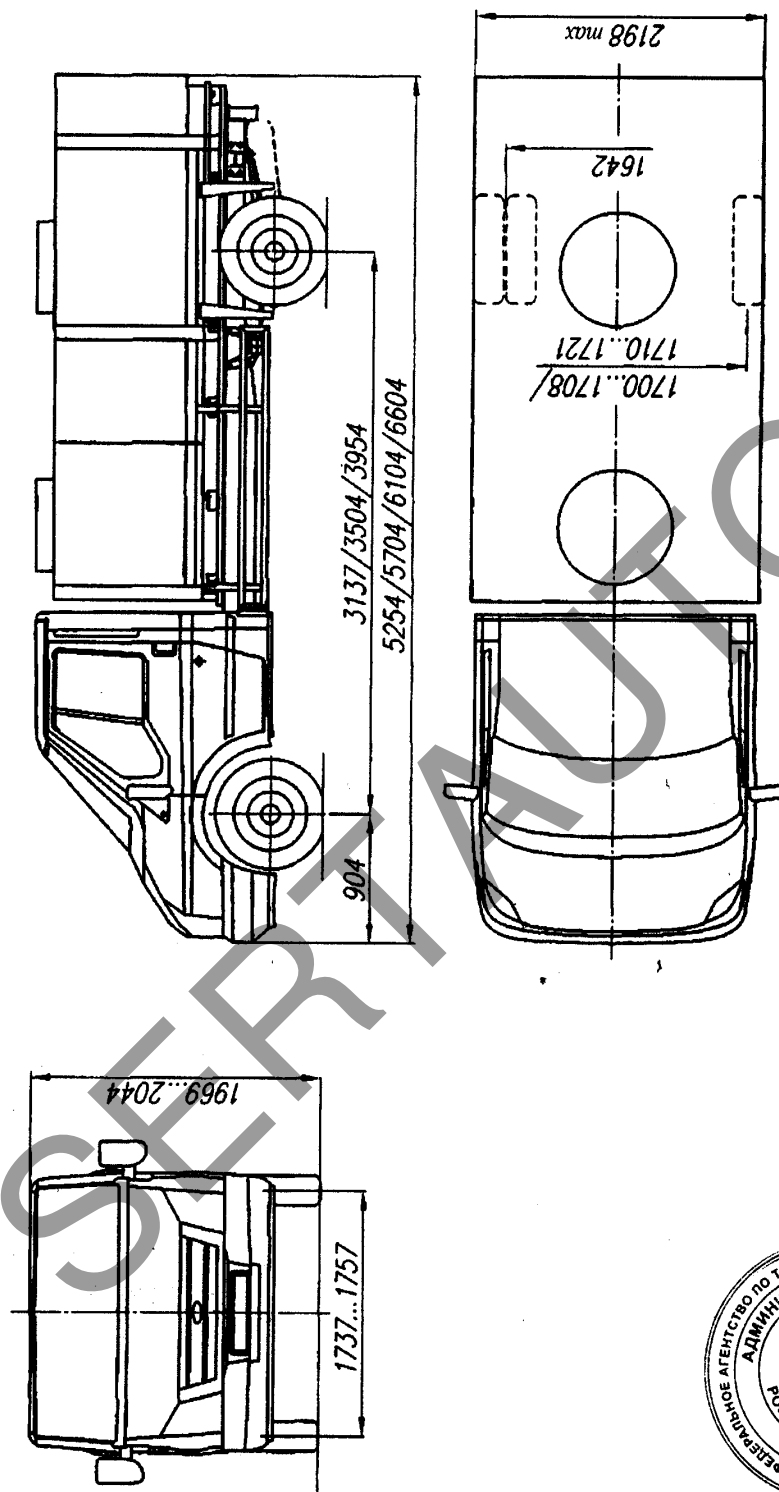


3227FP



РОСС RU.АЯ04.Е01326

Приложение № 3 к "одобрению
типа транспортного средства"

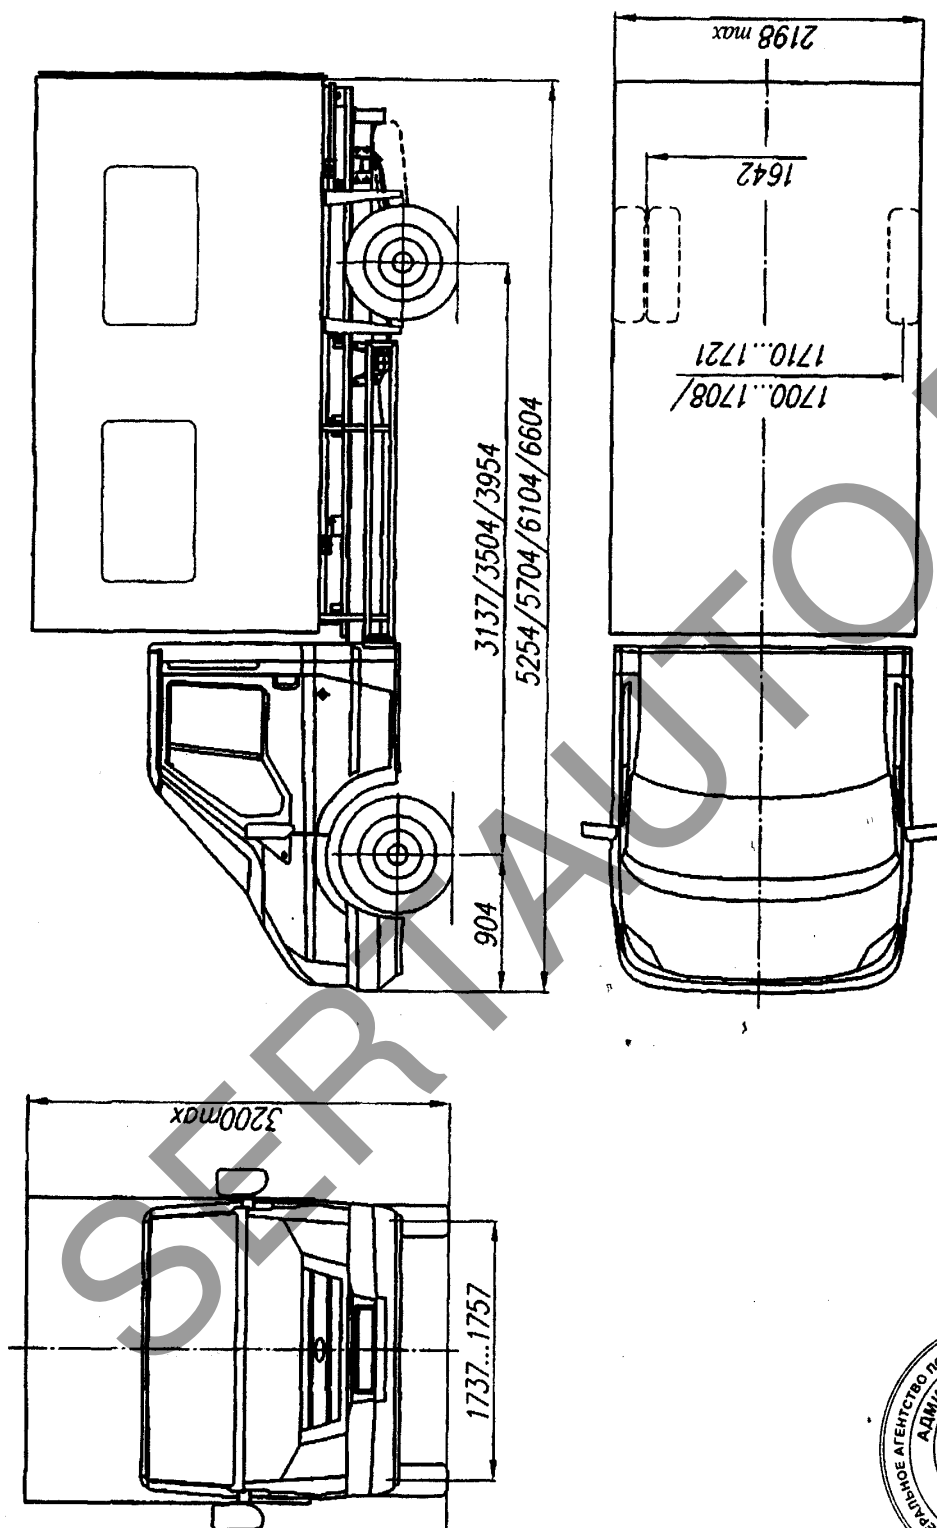


3227GP





РОСС RU.АЯ04.Е01326

Приложение № 3 к "одобрению
типа транспортного средства"

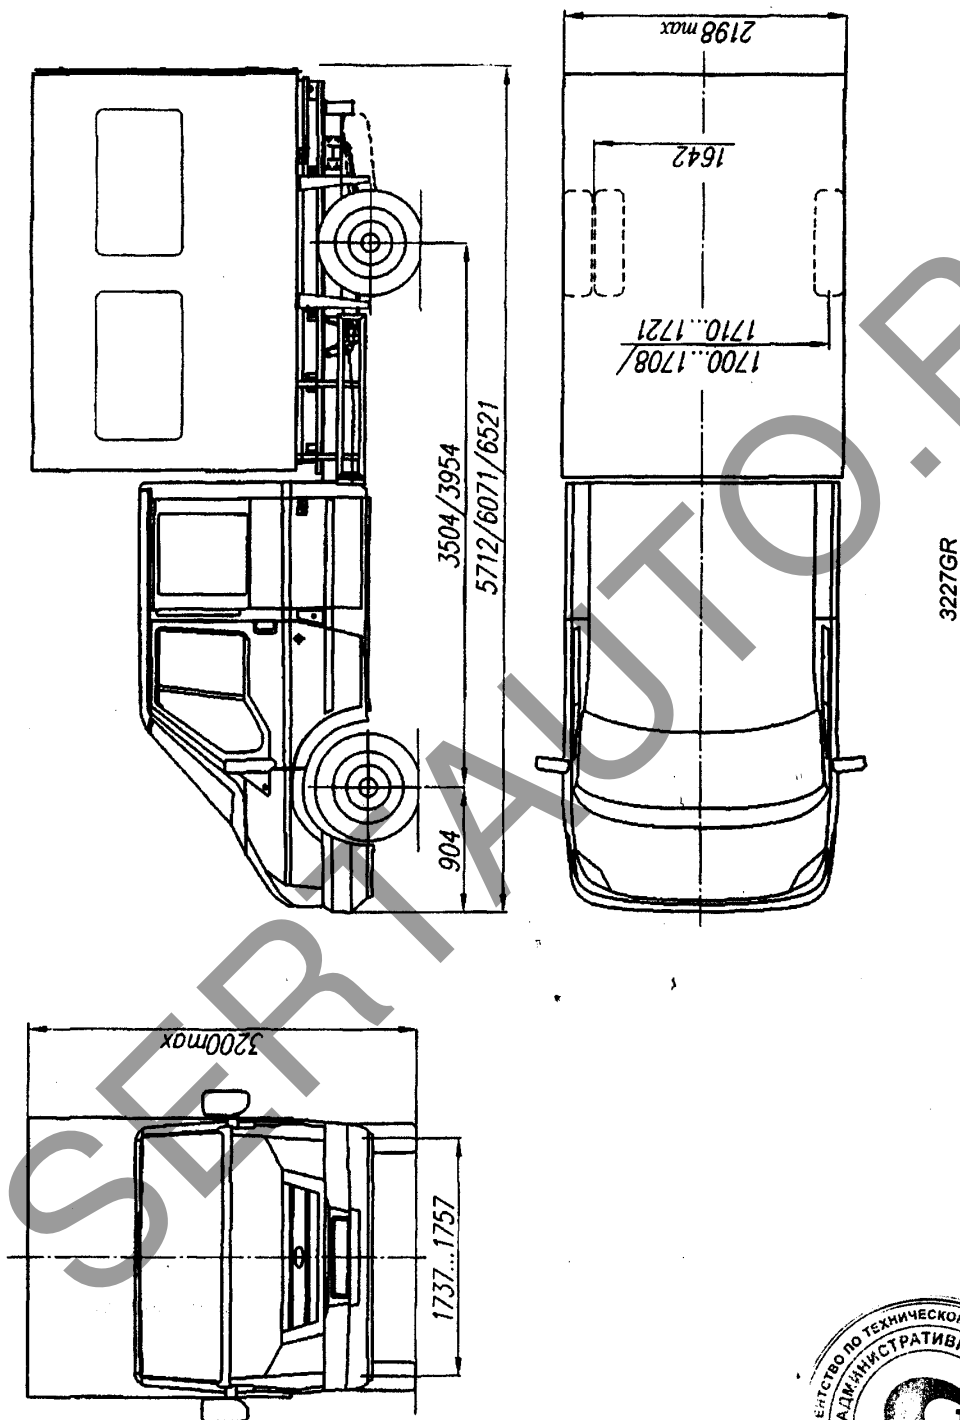

РОСС RU.АЯ04.Е01326

Приложение № 3 к "одобрению
типа транспортного средства"

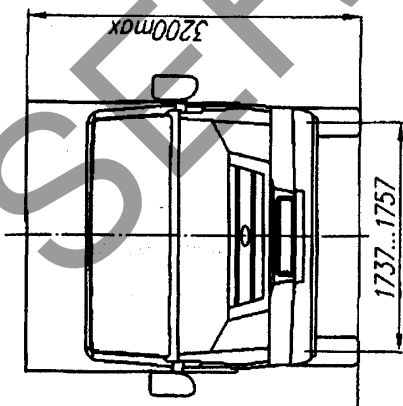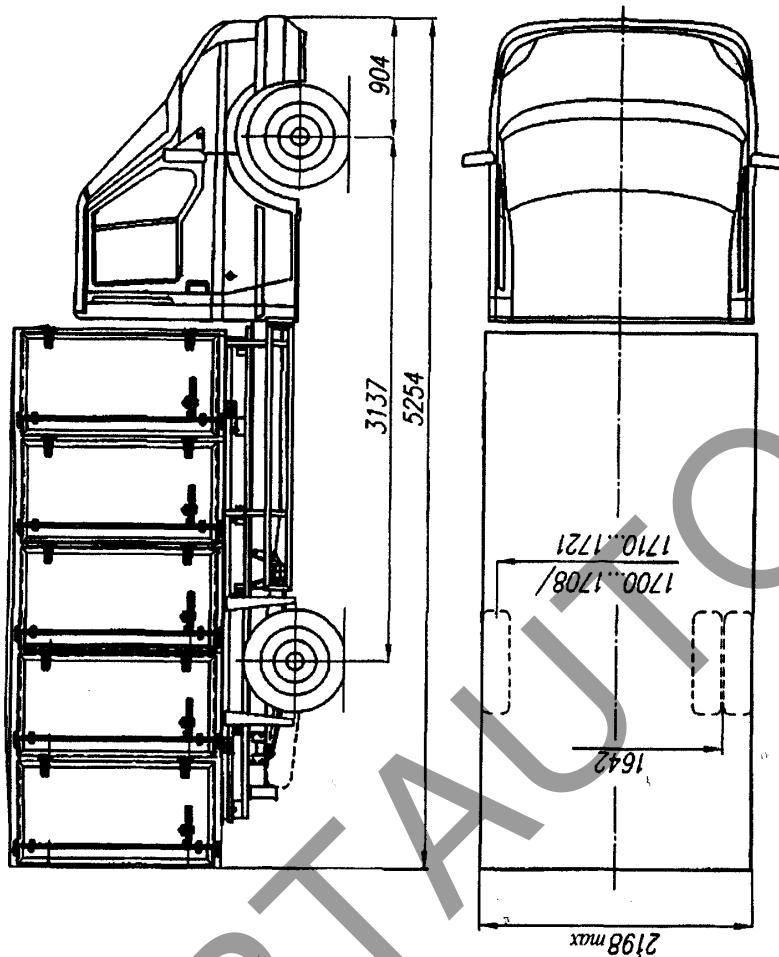


3227HP



РОСС RU.АЯ04.Е01326

Приложение № 3 к "одобрению
типа транспортного средства"

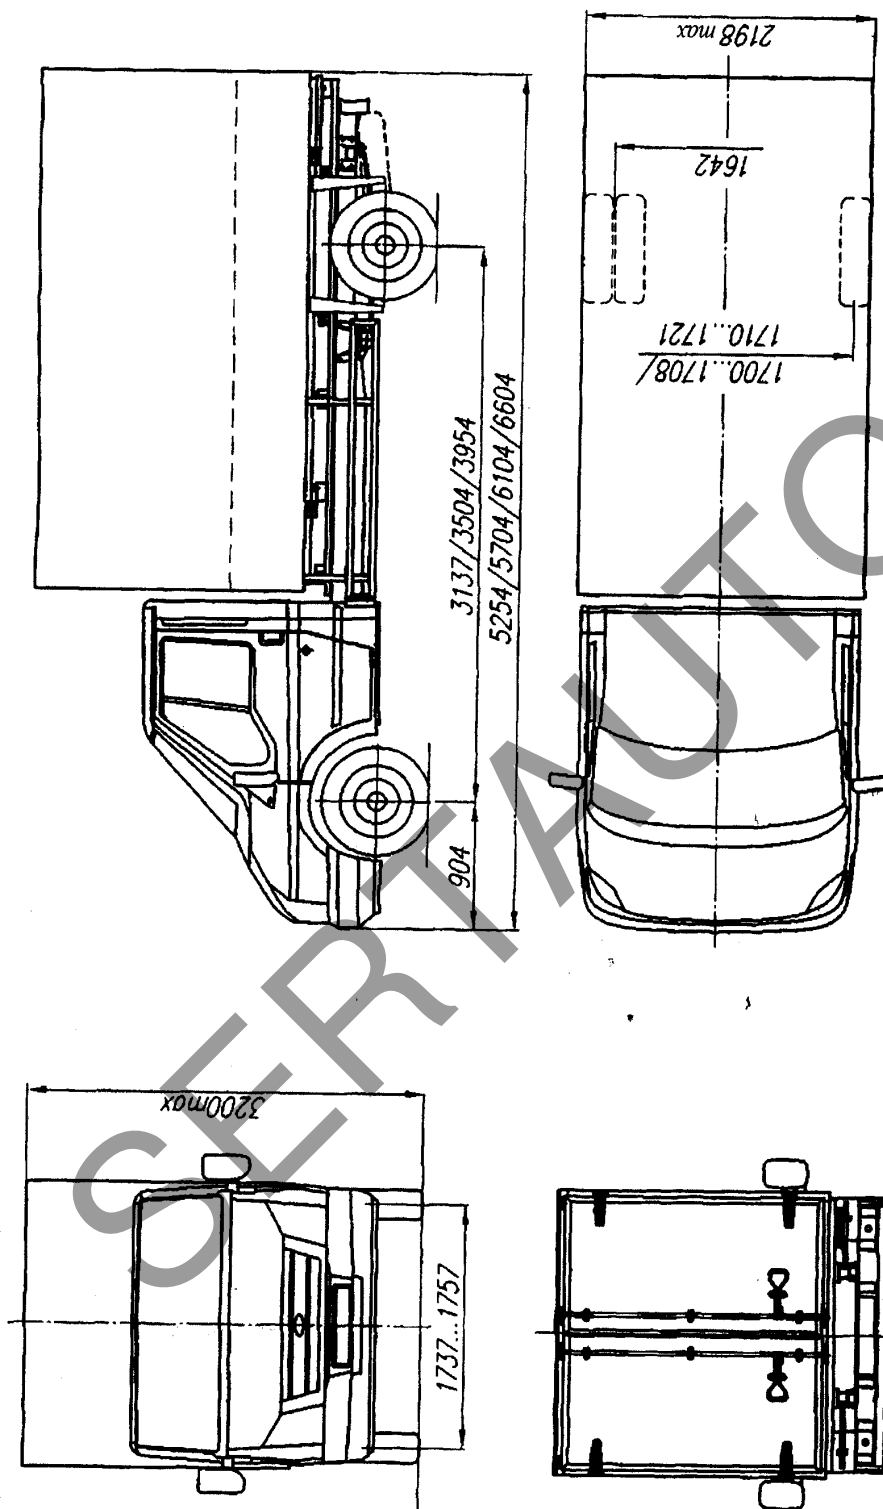

3227AP, 3227DP, 3227EP

