

Орган по сертификации
“Фонд поддержки потребителей” - ОС “МАДИ-ФОНД”
РОСС RU.0001.11MT20 от 03.04.08 г.
125829, г. Москва, Ленинградский пр-т, д. 64, т. 155-08-03, 155-07-78

РОСС RU.MT20.E03178

30 июня 9

Марка транспортного средства	—
Тип транспортного средства	498950
Модификации	—
Коммерческое наименование	АДПМ-12/150
Шасси транспортного средства	КамАЗ 43114-15
Категория транспортного средства	N ₃ G
Код ОКП	36 6673
Код VIN	с X0N498950?0000038 по X0N498950?0000047
Экологический класс	3
Заявитель, изготовитель и его адрес:	ОАО "Нальчикский машиностроительный завод", 360000, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Т. Мальбахова, 4, Российская Федерация

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	6x6 / все
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем, расположение двигателя – переднее продольное
Исполнение грузозачного пространства (тип кузова транспортного средства)	открытая платформа со смонтированными на ней агрегатами разогрева и перекачивания нефти
Назначение транспортного средства	транспортирование технологического оборудования для депарафинизации скважин

РОСС RU.MT20.E02034

Кабина

цельнометаллическая, трехместная,
двухдверная, откидывающаяся вперед,
со спальным местом или без него**Габаритные размеры, мм**

- длина	8670
- ширина	2500
- высота	3560

База, мм 3340 + 1320

Колея передних / задних колес, мм 2050 / 2050

Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ОСТ 37.001.408-85) 11850

Полная масса транспортного средства, кг 12880

- на переднюю ось 4800

- на заднюю тележку 8080

Допустимая полная масса прицепа, кг буксировка прицепа не предусмотрена

Двигатель (марка, тип)

КамАЗ-740.31-240

четырёхтактный дизель, с турбонаддувом

- количество и расположение цилиндров 8, V - образное

- рабочий объем, см³ 10850

- степень сжатия 16,5

- максимальная мощность, кВт(1/мин) 165 (2200)

- максимальный крутящий момент, Нм(1/мин) 912 (1100-1500)

Топливо дизельное

Система питания

впрыск топлива под давлением

ТНВД (марка, тип) ЯЗДА, 337-20.05 или

Bosch, 0 402 648 608

Форсунки (марка, тип) с ТНВД ЯЗДА, 337-20.05 или 337-20.05 ЯЗДА, 273-20 или ЯЗДА, 273-50

с ТНВД Bosch
0 402 648 608

АЗПИ, 216 или АЗПИ, 216А

Турбокомпрессор (марка, тип) КамАЗ, ТКР 7С-6 или

Schwitzer, S2B/7624TAE/0,76D9

Воздушный фильтр (марка, тип) КамАЗ, 740.05-1109510

Система выпуска и нейтрализации отработавших газоводин глушитель, система нейтрализации
отсутствует

Глушитель (марка, тип) КамАЗ, 6520-1201010

РОСС RU.MT20.E03178

Трансмиссия

механическая

Сцепление (марка, тип)

КамАЗ-142

сухое, фрикционное, двухдисковое, с периферийным расположением пружин, привод гидравлический с пневмоусилителем

Коробка передач (марка, тип)

КамАЗ-142 или 152, механическая, пятиступенчатая, трехходовая, с синхронизаторами на всех передачах, кроме первой и заднего хода, с делителем (для КамАЗ-152)

ZF 9S 109-472 или ZF 9S 109-494 механическая, восьмиступенчатая, с дополнительной понижающей передачей

- число передач

5-вперед, 1-назад – для КамАЗ-142
10-вперед, 2-назад – для КамАЗ-152

9 – вперед, 1 – назад

- передаточные числа коробки передач

КамАЗ-142

ZF 9S
109-472ZF 9S
109-494

Понижающая

-

12,91

10,24

I

7,82

8,96

6,57

II

4,03

6,37

4,78

III

2,50

4,71

3,53

IV

1,53

3,53

2,61

V

1,00

2,54

1,86

VI

-

1,81

1,35

VII

-

1,34

1,00

VIII

-

1,00

0,74

3.X.

7,38

12,20

9,44

КамАЗ-152

I

низшая

7,82

высшая

6,38

II

низшая

4,03

высшая

3,29

III

низшая

2,50

высшая

2,04

IV

низшая

1,53

высшая

1,25

V

низшая

1,00

высшая

0,815

3.X.

низшая

7,38

высшая

6,02

POCC RU.MT20.E03178

Раздаточная коробка

КамАЗ, механическая, двухступенчатая
с блокировкой межосевого дифференциала

- передаточные числа

- низшее

1,692

- высшее

0,917

Главная передача (марка, тип)

КамАЗ, двухступенчатый редуктор

- передаточное число главной передачи

5,94 или 6,53 или 7,22

Подвеска (марка, тип)

- передняя

зависимая, на двух продольных полуэллип-
тических рессорах, с гидравлическими теле-
скопическими амортизаторами

- задняя

балансирная, на двух полуэллиптических
рессорах, с реактивными штангами**Рулевое управление**
(марка, тип)КамАЗ 4310-3400020, рулевой механизм
типа "винт – гайка на циркулирующих шари-
ках – рейка – сектор", рулевой привод
с гидроусилителем**Тормозные системы**

- рабочая

пневматический двухконтурный привод отдельный к
тормозам колес передней оси и задней тележки, тор-
мозные механизмы всех колес – барабанные, АБС

- стояночная

колесные тормозные механизмы задней тележки с при-
водом от пружинных энергоаккумуляторов

- запасная

любой контур рабочей тормозной системы

- вспомогательная

моторный тормоз-замедлитель

РОСС RU.MT20.E03178

Шины

- марка
- размер
- индекс несущей способности
- категория скорости

—
425/85R21
146
J

Оборудование**транспортного средства**

предпусковой подогреватель двигателя, коробка отбора мощности, лебедка

Параметры технологического оборудования

- нагреваемая среда нефть сырая
- производительность по нефти, м³/ч 12+/-0,5
- температура нагрева нефти максимальная, °С 150 +/- 10

Действие данного "одобрения типа транспортного средства" распространяется на серию транспортных средств в количестве 10 (десять) шт. с идентификационными номерами (кодами VIN) с X0N498950?0000038 по X0N498950?0000047

498950

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2
Общий вид транспортного средства на 1 стр. приведен в приложении № 3

"МАДИ-ФОНД"

А.М. Иванов

С.В. Пугачев

Действует с 18 февраля 2009 г.

РОСС RU.MT20.E03178

Приложение № 2 к "Одобрению типа транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия: рядом с табличкой изготовителя, в передней части монтажной рамы агрегата, с правой стороны. Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "Одобрения типа транспортного средства".
2. Место расположения таблички изготовителя: в передней части монтажной рамы агрегата, с правой стороны.
3. Место расположения идентификационного номера (VIN):
 - 3.1. На табличке изготовителя;
 - 3.2. На монтажной раме технологического оборудования, справа.
4. Структура и содержание идентификационного номера транспортного средства:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	0	N	4	9	8	9	5	0	?	?	?	?	?	?	?	?

Поз. 1-3: международный идентификационный код изготовителя: X0N – для ОАО "Нальчикский машиностроительный завод", Российская Федерация.

Поз. 4-9: описательная часть – тип транспортного средства (498950 – для автомобиля модели 498950).

Поз. 10: ? – год выпуска по ГОСТ Р 51980-2002.

Поз. 11-17: ? – производственный номер транспортного средства (с 0000038 по 0000047).

Остальная маркировка автомобиля соответствует маркировке базового шасси и располагается в местах, указанных в руководстве по эксплуатации шасси КамАЗ-43114-15

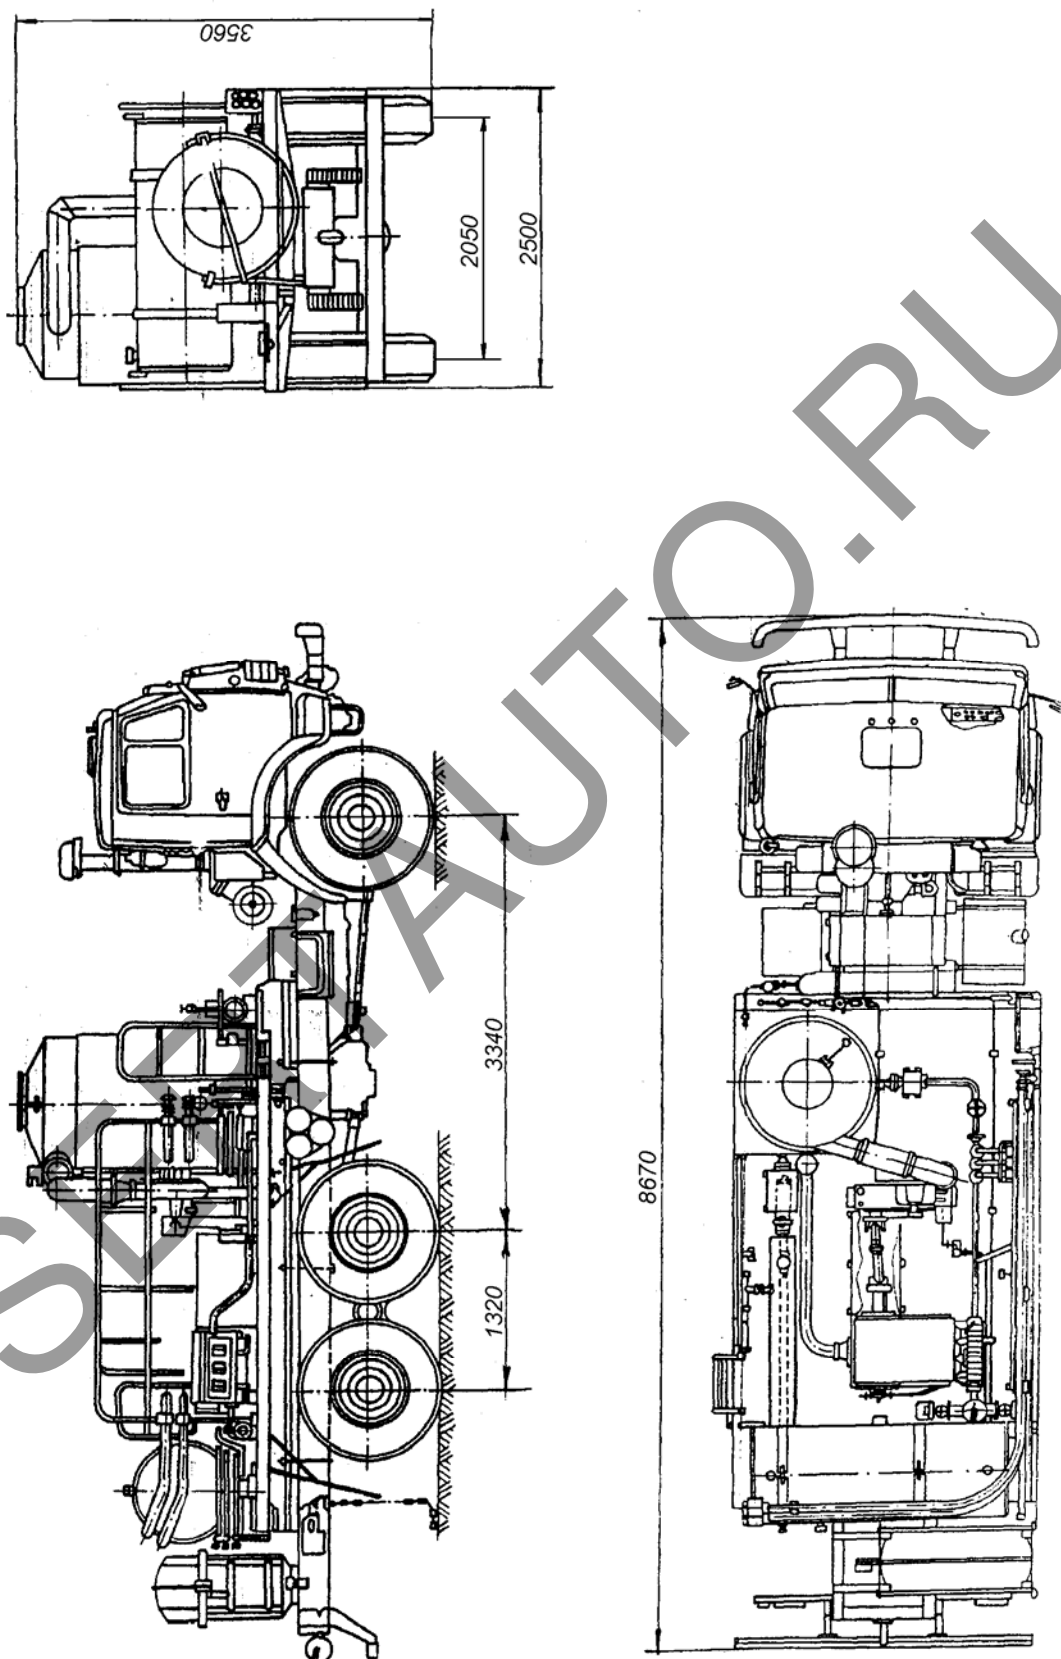


Рис.1. Автомобиль с агрегатом для депарафинизации модели 498950.