

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
И УСЛУГ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ – «САМТ-ФОНД»,
№ РОСС RU.0001.10MT22 от 03 ноября 2006 г. (127434, Москва, Ивановская ул., 19-21)
тел. (495) 917-82-05**

РОСС RU.MT22.E05343

01 июля

9

Марка транспортного средства	-
Тип транспортного средства	662310
Модификации	-
Коммерческое наименование	АЦ-14-MAN
Шасси транспортного средства	MAN TGA 26.390 6x2-2 BL
Категория транспортного средства	N₃
Код ОКП	45 2140
Код VIN	X8966231080AE4001, X8966231080AE4002
Экологический класс	3
Заявитель, изготовитель и его адрес	Открытое акционерное общество “Алексеевка ХИМ-МАШ” (ОАО “Алексеевка ХИММАШ”) Россия, 309855, Белгородская обл., г. Алексеевка, ул. Тимирязева, 8

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	6x2 / 2-я ось
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем; расположение двигателя - переднее продольное
Исполнение грузочного пространства	цистерна чемоданообразной формы, некалиброванная
Назначение транспортного средства	транспортирование и кратковременное хранение нефте-продуктов
Кабина	цельнометаллическая, двухместная, двухдверная, откидывающаяся вперед

Габаритные размеры, мм

- длина	8970
- ширина	2500
- высота	3200
База, мм	3900 + 1350
Колея передних / средних / задних колес, мм	2050 / 1800 / 1990

РОСС RU.MT22.E05343

Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ОСТ 37.001.408-85)	9420																		
Полная масса транспортного средства, кг	20350																		
- на переднюю ось	6490																		
- на заднюю тележку	13860																		
Допустимая полная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена																		
<u>Двигатель</u> (марка, тип)	MAN, D 2066 LF02, четырехтактный дизель с турбонаддувом																		
- количество и расположение цилиндров	6, рядное																		
- рабочий объем, см ³	10518																		
- степень сжатия	19																		
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	287 (1900)																		
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	1900 (1000...1300)																		
Топливо	дизельное																		
Система питания	Common Rail, впрыск топлива под давлением																		
ТНВД (марка, тип)	BOSCH, 51.11103-7678																		
Форсунки (марка, тип)	BOSCH, DLLA 146 PV3 194 449																		
Турбокомпрессор (марка, тип)	3-K Warner K29-3571 QOAKB 15.20																		
Воздушный фильтр (марка, тип)	Mann & Hummel 81.08400-6012																		
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель, нейтрализатор																		
Глушитель (марка, тип)	Roth 81.15101- 0299																		
Нейтрализатор (марка, тип)	Roth 81.15101- 0299																		
<u>Трансмиссия</u>	механическая																		
Сцепление (марка, тип)	MFZ 430, фрикционное, сухое, однодисковое																		
Коробка передач (марка, тип)	ZF 16 S 181 OD, механическая, с ручным управлением																		
- число передач	вперед – 16, назад - 2																		
- передаточные числа:	<table> <tr> <td>I - 13,80</td><td>X – 2,53</td></tr> <tr> <td>II - 11,54</td><td>XI – 2,08</td></tr> <tr> <td>III – 9,49</td><td>XII – 1,74</td></tr> <tr> <td>IV - 7,93</td><td>XIII – 1,43</td></tr> <tr> <td>V - 6,53</td><td>XIV – 1,20</td></tr> <tr> <td>VI - 5,46</td><td>XV – 1,00</td></tr> <tr> <td>VII - 4,57</td><td>XVI - 0,84</td></tr> <tr> <td>VIII - 3,82</td><td>3.X 1. – 12,92</td></tr> <tr> <td>IX - 3,02</td><td>3.X 2. – 10,80</td></tr> </table>	I - 13,80	X – 2,53	II - 11,54	XI – 2,08	III – 9,49	XII – 1,74	IV - 7,93	XIII – 1,43	V - 6,53	XIV – 1,20	VI - 5,46	XV – 1,00	VII - 4,57	XVI - 0,84	VIII - 3,82	3.X 1. – 12,92	IX - 3,02	3.X 2. – 10,80
I - 13,80	X – 2,53																		
II - 11,54	XI – 2,08																		
III – 9,49	XII – 1,74																		
IV - 7,93	XIII – 1,43																		
V - 6,53	XIV – 1,20																		
VI - 5,46	XV – 1,00																		
VII - 4,57	XVI - 0,84																		
VIII - 3,82	3.X 1. – 12,92																		
IX - 3,02	3.X 2. – 10,80																		
Главная передача (марка, тип)	MAN, HY-1350																		
передаточное число	3,083																		
Подвеска																			
- передняя	рессорная, с гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости																		
- задняя	пневматическая с электронным регулятором, с гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости																		

POCC RU.MT22.E05343

Рулевое управление (марка тип)	ZF-8098 / 8090, рулевой механизм типа "винт - гайка на циркулирующих шариках - рейка – сектор", рулевой привод с гидроусилителем
Тормозные системы	
- рабочая (марка тип)	пневматическая, двухконтурная с разделением на контуры по осям, с осушителем воздуха, тормозные механизмы колес - дисковые или барабанные, антиблокировочная система
- запасная (марка тип)	один из контуров рабочей тормозной системы или стояночная тормозная система
- стояночная (марка тип)	тормозные механизмы задних колес с приводом от энергоаккумуляторов
- износостойкая (марка тип)	моторный, трансмиссионный тормоз-замедлитель
Шины	
- марка	-
- размер	12.00 R20
- индекс несущей способности	154/150
- категория скорости	J
Оборудование транспортного средства	кондиционер, холодильник, заправленные хладагентом Хладон R 134A, лебедка, дополнительный отопитель Eberspächer, проблесковый маячок оранжевого цвета
Вместимость цистерны, м ³ , (л)	14,0 (14000)

РОСС RU.MT22.E05343

При проезде транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования, а также по улицам городов и населенных пунктов должны быть выполнены требования «Правил перевозки опасных грузов автомобильным транспортом».

Действие данного "одобрения типа транспортного средства" распространяется на серию транспортных средств в количестве 2 (двух) штук с идентификационными номерами (кодами VIN) **X8966231080AE4001, X8966231080AE4002.**

662310

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.
Общий вид транспортного средства на одной странице приведен в приложении № 3.

М.И. Грифф

С.В. Пугачев

Действует с **“22” декабря 2008 г.**

РОСС RU.MT22.E05343

Приложение № 2 к "одобрению
типа транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:

На табличке изготовителя.

Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "одобрения типа транспортного средства"

2. Место расположения таблички изготовителя:

В кабине в нижней части бокового проема, с правой стороны.

3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):

3.1 На табличке изготовителя.

3.2 На боковой полке надрамника, с правой стороны.

4. Структура и содержание идентификационного номера транспортного средства:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	8	9	6	6	2	3	1	0	8	0	A	E	4	0	0	?

поз. 1-3: международный идентификационный код изготовителя (WMI):
X89 – код изготовителя (см. также поз. 12-14), указывающий на то, что объем его производства не превышает 500 ед. в год

поз. 4-9: обозначение типа транспортного средства: 662310

поз. 10: год выпуска согласно ГОСТ Р 51980-2002

поз. 11: "0" – постоянна


поз. 12-14: AE4 – код изготовителя (совместно с WMI) - ОАО "Алексеевка ХИММАШ"

поз. 15-17: производственный номер транспортного средства

РОСС RU.MT22.E05343

Приложение № 3 к "одобрению
типа транспортного средства"

662310

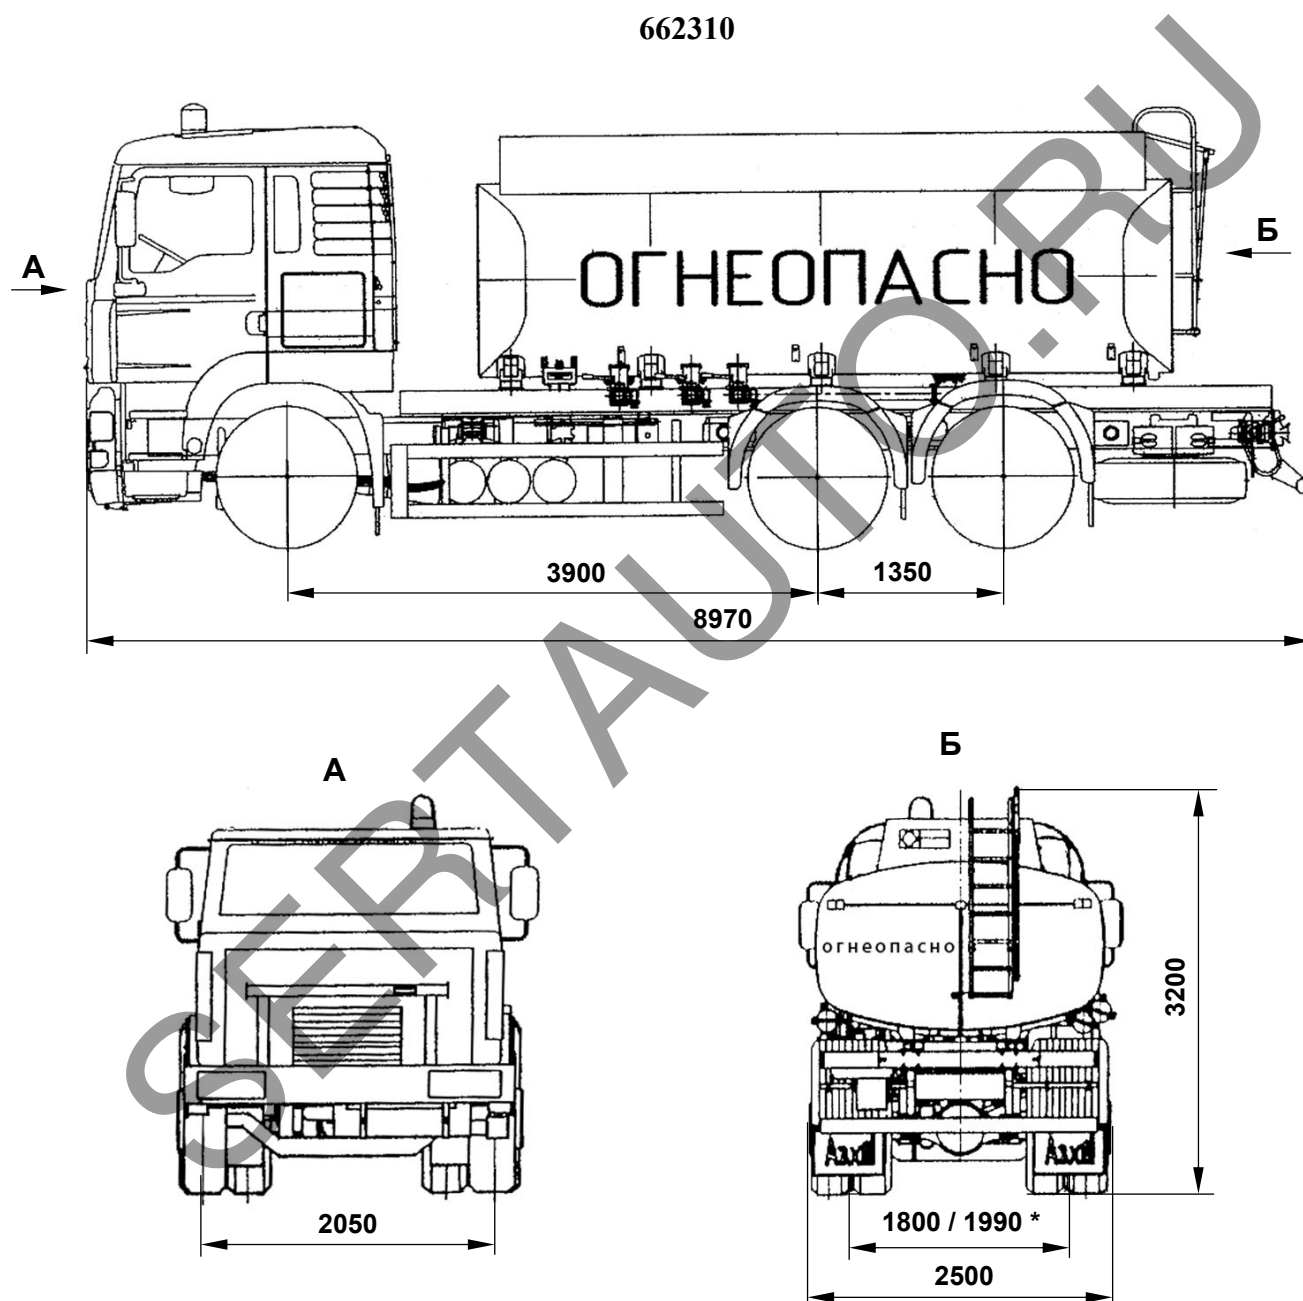

* колея средних / задних колёс