

Рег. № РОСС RU.0001.11MP02 от 02.08.2006

Некоммерческое партнерство «СЕРТИФИКАЦИОННЫЙ ЦЕНТР АВТОТРАКТОРНОЙ ТЕХНИКИ» (ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ МАШИНОСТРОЕНИЯ И НЕФТЕПРОДУКТОВ), пр. Ленина, 2, г. Челябинск, 454007, тел./факс (351) 775-10-51

РОСС RU.MP02.E00537И1

Марка транспортного средства	IVECO-AMT	
Тип транспортного средства	653903	633913
Модификации	—	
Коммерческое наименование	IVECO-AMT	
Шасси транспортного средства, базовое транспортное средство	IVECO (Trakker) AD/AT260T38	
Категория транспортного средства	N3G	
Код ОКП	45 1156	45 1136
Код VIN	с X426?39?380000005 по X426?39?3?0000100	
Экологический класс	3	
Заявитель, изготовитель и его адрес	Общество с ограниченной ответственностью «ИВЕКО-АМТ» (ООО «ИВЕКО-АМТ»), Предзаводская пл., 1, г. Миасс, Челябинская обл., 456300, Российская Федерация	

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула/ведущие колеса	6×4/средние, задние	
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем, расположение двигателя - переднее продольное	
Исполнение грузочного пространства	самосвальная металлическая платформа с разгрузкой назад	седельно-сцепное устройство
Назначение транспортного средства	перевозка различных сыпучих материалов	транспортирование полуприцепов
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, откидывающаяся вперед	

POCC RU.MP02.E00537И1

Габаритные размеры, мм	653903	633913
– длина	8300	7500
– ширина	2550	
– высота	4000 max	
База, мм	3500+1380	
Колея передних / задних колес, мм	2040/1827	
Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ГОСТ Р 52051-2003)	13500	10000
Полная масса транспортного средства, кг	24500...26000	
– на переднюю ось	7000...8000	
– на заднюю тележку	17500...18000	
Допустимая полная масса прицепа/полуприцепа, кг	13500...36500	52500
Допустимая полная масса автопоезда, кг	38000...62500	
Двигатель (марка, тип)	IVECO, F3B E0681*	
	четырехтактный дизель с турбонаддувом	
– количество и расположение цилиндров	6, рядное	
– рабочий объем, см ³	12880	
– степень сжатия	17	
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	280 (1900)	309 (1900)
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	1800 (1000...1400)	1900 (1000...1500)
Топливо	дизельное	
Система питания	непосредственный впрыск топлива, с электронным управлением	
Насос-форсунки (марка, тип)	Bosch, PDE31 (DLLA 140 P947)	
Турбокомпрессор (марка, тип)	Holset, HY 50V, HY 55V, HX 50W	
Воздушный фильтр (марка, тип)	Mann & Hummel, с сухим бумажным элементом	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	основной глушитель, система нейтрализации отработавших газов отсутствует	
Глушитель (марка, тип)	Alcom, Eberspacher, Iveco	
Трансмиссия	механическая	
Сцепление (марка, тип)	Borg & Beck или Fichtel & Sachs, или Valeo + Borg & Beck, фрикционное, сухое, однодисковое	

* - последующие три символа содержат буквы латинского алфавита и разделитель (*), обозначающие версии двигателей с настройкой топливной аппаратуры для различных параметров мощности

POCC RU.MP02.E00537I1

Коробка передач (марка, тип)	ZF 12AS 2301 OD, Eurotronic ZF 16AS 2630 OD механическая, с автоматическим переключением, синхронизированная	
– число передач	вперед-12; назад-2	вперед-16; назад-2
– передаточные числа	I 12,33	14,12
	II 9,59	11,68
	III 7,44	9,54
	IV 5,78	7,87
	V 4,57	6,52
	VI 3,55	5,39
	VII 2,70	4,56
	VIII 2,10	3,78
	IX 1,63	3,09
	X 1,27	2,56
	XI 1,00	2,09
	XII 0,78	1,73
	XIII —	1,43
	XIV —	1,18
	XV —	1,00
	XVI —	0,83
Задний ход I	11,41	13,07
II	8,88	10,81
Главная передача (марка, тип)	IVECO 452146	
– передаточные числа главной передачи	3,51; 4,23; 5,01; 5,56; 6,59	

Подвеска	
– передняя	зависимая, на параболических листовых рессорах с гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости
– задняя	зависимая, балансирующая, на параболических листовых рессорах или пневматическая; на двух верхних и четырех нижних реактивных штангах, со стабилизатором поперечной устойчивости

Рулевое управление (марка, тип)	ZF 8098/8099, рулевой привод с гидравлическим усилителем, рабочий механизм – «винт – гайка на циркулирующих шариках – рейка – сектор»
---	---

Тормозные системы:	
– рабочая (марка, тип)	пневматическая, двухконтурная, с отдельным приводом на переднюю ось и оси задней тележки, тормозные механизмы передних колес - дисковые или барабанного типа, колес средней и задней осей - барабанного типа; антиблокировочная система (ABS+EBL), противобуксовочная система (ASR)
– запасная (марка, тип)	один из контуров рабочей тормозной системы или стояночная тормозная система
– стояночная (марка, тип)	тормозные механизмы колес средней и задней осей с приводом от энергоаккумуляторов
– вспомогательная (марка, тип)	моторный тормоз-замедлитель

РОСС RU.MP02.E00537И1

Шины	размер	индекс несущей способности	категория скорости
	275/70R22,5	146/152	M
	12.00 R20	154/150	K
	385/65R22,5	168	G
	395/85R20	168	G
	425/65R22,5	168/165	G/K
	445/65R22,5	168	K
	525/65R20,5	173	F
	14.00R20	164/158	F/K
	375/90R22,5	158/164	K
	18R22,5	163/169	K
Оборудование транспортного средства:			
омыватель фар, обогрев зеркал заднего вида, кондиционер (хладагент R 134A), дополнительный отопитель, электрический регулятор люка крыши, дополнительные топливные баки, бак для гидравлической жидкости, проблесковые маяки оранжевого цвета			

Действие данного «Одобрения типа транспортного средства» распространяется на серию транспортных средств количестве – 96 (Девяносто шесть) шт. с идентификационными номерами (кодами VIN) с X426?39?380000005 по X426?39?3?0000100.

При проезде транспортных средств IVECO-AMT 653903 и IVECO-AMT 633913 по автомобильным дорогам общего пользования, а также по улицам городов и населенных пунктов должны быть выполнены требования «Инструкции по перевозке крупногабаритных и тяжеловесных грузов автомобильным транспортом по дорогам Российской Федерации».

IVECO-AMT 653903, 633913

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.
Общие виды транспортных средств на 1 странице приведены в приложении № 3.

В.Н. Бондарь

С.В. Пугачев

Действует с 29 апреля 2009 г.

Приложение № 2 к «одобрению
типа транспортного средства»

POCC RU.MP02.E00537И1

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1 Место расположения и форма знака соответствия:

1.1 На табличке изготовителя.

1.2 Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного «одобрения типа транспортного средства».

2 Место расположения таблички изготовителя:

В передней части кабины под откидной решеткой.

3 Место расположения идентификационного номера (код VIN):

3.1 На правом лонжероне рамы в передней части, под кабиной.

3.2 На табличке изготовителя.

4 Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	4	2	6	?	3	9	?	3	?	0	0	0	0	?	?	?

поз. 1-3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI)
X42 – код изготовителя – ООО «ИВЕКО-АМТ», Российская Федерация.


поз. 4-9: описательная часть идентификационного номера (VDS)
653903 – IVECO-AMT 653903
633913 – IVECO-AMT 633913

поз. 10: код года выпуска по ГОСТ Р 51980-2002


поз. 11-17: производственный номер транспортного средства

Приложение № 3 к «одобрению
типа транспортного средства»

POCC RU.MP02.E00537I1

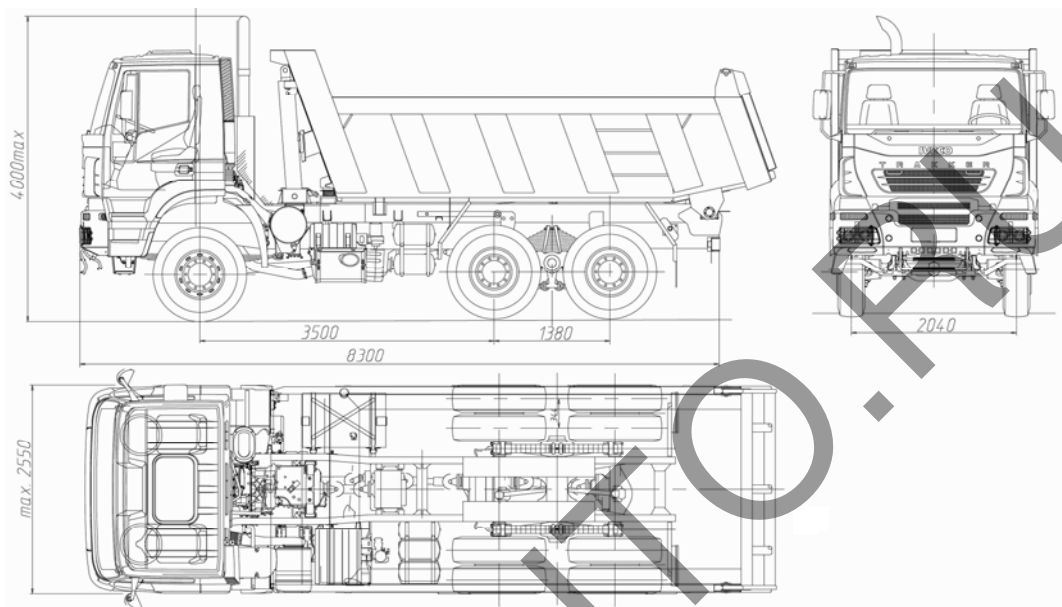

IVECO-AMT 653903

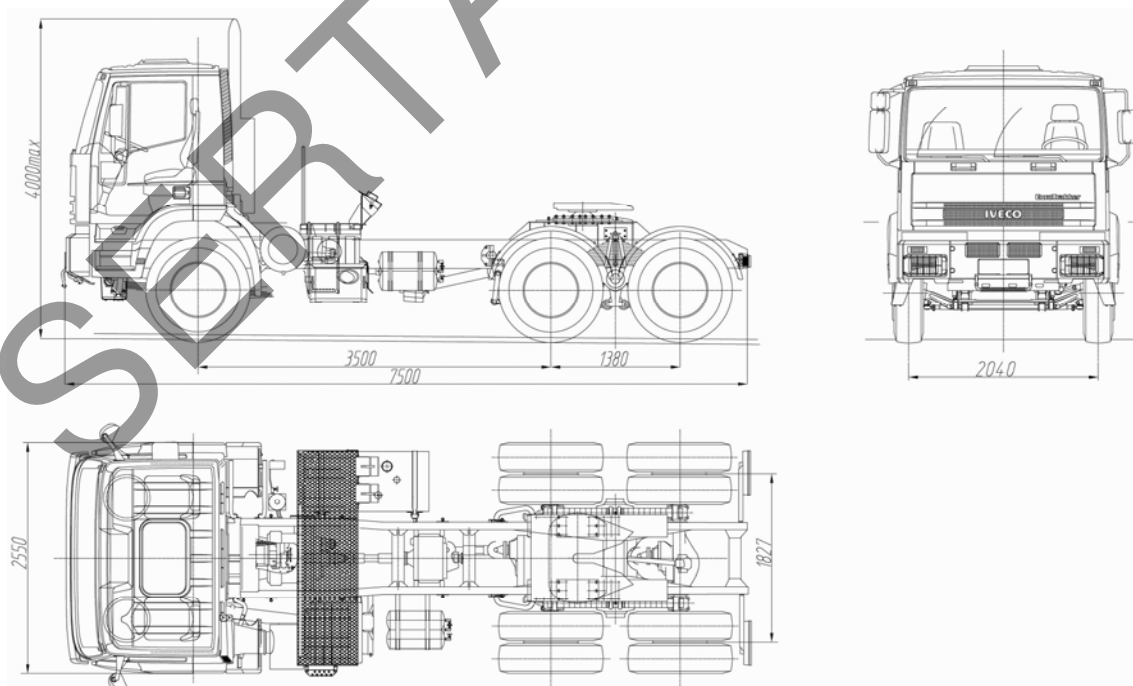

IVECO-AMT 633913