

Рег. № РОСС RU.0001.11MP02 от 08.09.2009

Некоммерческое партнерство «СЕРТИФИКАЦИОННЫЙ ЦЕНТР АВТОТРАКТОРНОЙ ТЕХНИКИ» (ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ МАШИНОСТРОЕНИЯ И НЕФТЕПРОДУКТОВ), пр. Ленина, 2, г. Челябинск, 454007, тел./факс (351) 775-10-51

РОСС RU.MP02.E00669

Марка транспортного средства	ИПВ		
Тип транспортного средства	5751E1	5751E2	5751E3
Шасси транспортного средства	MERCEDES-BENZ ATEGO 1318, 1318L, 1318K, 1318A, 1318AK, 1322, 1322K, 1322L, 1322LS, 1324, 1324A, 1324AK, 1324K, 1324L, 1324LS, 1323, 1323L, 1323LS, 1326, 1326L, 1326LS, 1328, 1328L, 1328LS, 1329, 1329L, 1329LS, 1518, 1518L, 1518K, 1518A, 1522, 1522K, 1522L, 1523, 1523A, 1523AK, 1523K, 1523L, 1524, 1524A, 1524AK, 1524K, 1524L, 1526, 1526AK, 1526K, 1526L, 1528, 1528L, 1529, 1529AK, 1529K, 1529L, 1322A, 1322AK, 1522A, 1522AK		
Категория транспортного средства	N3, N3G		
Код ОКП	45 2110	45 1115	
Код VIN	с XUZ5751E??0000001 по XUZ5751E??0000025 с XWR5751E??0000001 по XWR5751E??0000075		
Экологический класс	3 (для мод. с дв. OM904 LAIII/5 (904.917), OM906 LAIII/2 (906.915), OM906 LAIII/4 (906.916))		
	4 (для мод. с дв. OM904 LAIV/3 (900.913), OM924 LAIV/1 (924.922/924.930), OM906 LAIV/1 (902.916), OM906 LAIV/2 (902.917), OM906 LAIV/3 (902.918))		
	5 (для мод. с дв. OM904 LAV/3 (900.913), OM924 LAV/1 (924.922/924.930), OM924 LAV/2 (924.922/924.930), OM906 LAV/1 (902.916), OM906 LAV/2 (902.917), OM906 LAV/3 (902.918))		
Заявитель, изготовитель и его адрес	Общество с ограниченной ответственностью «ИнтерПайп Ван» (ООО «ИПВ»), 1-й Вязовский проезд, д. 7, стр. 1, г. Москва, 109428, Российская Федерация		
Сборочные заводы и их адреса	Общество с ограниченной ответственностью «ИнтерПайп Ван» (ООО «ИПВ»), 1-й Вязовский проезд, д. 7, стр. 1, г. Москва, 109428, Российская Федерация филиал ООО «ИнтерПайп Ван», Комсомольский проспект, д. 60Б, г. Челябинск, 454014, Российская Федерация		

POCC RU.MP02.E00669

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула/ведущие колеса	4×2/ 2-ой оси, 4×4/ все
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем; расположение двигателя – переднее продольное
Исполнение грузозачного пространства	ИПВ 5751Е1 – фургон изотермический ИПВ 5751Е2 – фургон общего назначения ИПВ 5751Е3 –платформа
Назначение транспортного средства	ИПВ 5751Е1, ИПВ 5751Е2 – перевозка различных грузов, требующих защиты от внешних факторов ИПВ 5751Е3 – перевозка различных грузов
Кабина	цельнометаллическая, двух- или четырехдверная, одно-...шестиместная, исполнения S (без спального места) или L (со спальным местом)

Габаритные размеры, мм	5751Е1	5751Е2	5751Е3
– длина		4596...10200	
– ширина		2363...2600	
– высота		2655...4000	
База, мм		3260...6260	
Колея передних / задних колес, мм		1955...2034/1743...1838	

Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ГОСТ Р 52051-2003)	4900...10000
Полная масса транспортного средства, кг	13500...16000
Максимальная допустимая масса, кг	
– на переднюю ось	4700...6100
– на заднюю ось	9300...11200
Допустимая полная масса прицепа, кг	
– без тормозов	750
– с тормозами	6000...19000
Полная масса автопоезда, кг	17000...34000

Двигатель (марка, тип) (экологического класса 3)	Mercedes-Benz		
	OM904 LAIII/5 (904.917)	OM906 LAIII/2 (906.915)	OM906 LAIII/4 (906.916)
	четырехтактный дизель с турбонаддувом		
– количество и расположение цилиндров	4, рядное	6, рядное	
– рабочий объем, см ³	4249	6374	
– степень сжатия	18±0,5	18±0,5 17,4±0,5	
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	130 (2200)	170 (2200)	205 (2200)
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	675 (1200...1600)	810 (1200...1600)	1100 (1200...1600)
Топливо	дизельное		

Система питания	непосредственный впрыск топлива	
ТНВД (марка, тип)	DTC или Bosch, SE 9401	
Форсунки (марка, тип)	Bosch, DLLA 147P 945, DLLA 147PV 3187 399	Bosch, DLLA 156P 750 (DLLA 156PV 3186 191) или DLLA 147P 944, 47PV 3187 649, 147PV 3187830, или DLLA 147P 945, DLLA 147PV 3187 399

POCC RU.MP02.E00669

для двигателей	OM904 LAIII/5 (904.917)	OM906 LAIII/2 (906.915)	OM906 LAIII/4 (906.916)
Турбокомпрессор (марка, тип)	Schwitzer, S 100G-001 или KKK K16-904, 3K Warner K16-904-3; BWS K16-904-8	Schwitzer, S 200S-019, 906 096 11 99, 906 096 24 99; 906 096 16 99, 906 096 21 99, K27.2-906/3299, K27.2-906/1699, K27.2-906/2199, K27.2-906/3199, K27.2-906-1/3199, K27.2-906-1/3299, KKK K27.2-906-1	Schwitzer, S 200G-019, 906 096 19 99, 906 096 25 99, 906 096 09 99, 906/27 99, 906/28 99 906-2/27 99, 906-2/28 99 906 096 14 99, 906 096 19 99, KKK, K27.2-906-2, K27.2-906/14 99, K27.2-906/19 99
Воздушный фильтр (марка, тип)	Mann & Hummel, Knecht, Mercedes-Benz, Donaldson		
	FP 4401, FP 4402, FP 3800, FP 4404, FP 4406	FP 3800, 017 094 48 02, 017 094 90 02, 017 094 92 02, 017 094 93 02, 017 094 33 02, 971 528 10 06, 971 528 11 06, 973 528 06 06, 973 528 07 06	

Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель, система нейтрализации отсутствует				
Глушитель (марка, тип)	Mercedes-Benz				
	970 490 00 01, 970 490 01 01, 970 490 02 01, 970 490 03 01, 972 490 00 01, 972 490 01 01, 676 490 00 01, 676 490 17 01, 676 490 09 01	973 490 00 01, 973 490 01 01, 973 490 02 01, 973 490 04 01, 975 490 00 01, 975 490 01 01, 973 490 03 01			
Двигатель (марка, тип) (экологического класса 4)	Mercedes-Benz				
	OM924LAIV/1 (924.922/ 924.930)	OM904LAIV/3 (900.913)	OM906LAIV/1 (902.916)	OM906LAIV/2 (902.917)	OM906LAIV/3 (902.918)
	четырёхтактный дизель с турбонаддувом				
– количество и расположение цилиндров	4, рядное		6, рядное		
– рабочий объем, см ³	4801	4249	6374		
– степень сжатия	17,4±0,5				
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	160 (2200)	130 (2200)	175 (2200)	188 (2200)	210 (2200)
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	810 (1200...1600)	675 (1200...1600)	850 (1200...1600)	970 (1200...1600)	1120 (1200...1600)
Топливо	дизельное				

POCC RU.MP02.E00669

для двигателей	OM924LAIV/1 (924.922/ 924.930)	OM904LAIV/3 (900.913)	OM906LAIV/1 (902.916)	OM906LAIV/2 (902.917)	OM906LAIV/3 (902.918)
Система питания	непосредственный впрыск топлива				
Блок управления впрыскиванием топ- лива (марка, тип)	OM924LAIV/2-05 OM924LAIV/2-04	OM904LAIV/3-00 OM904LAIV/3-04 OM904LAIV/3-08	OM906LAIV/1-04 OM906LAIV/1-09 OM906LAIV/1-14	OM906LAIV/2-04 OM906LAIV/2-09 OM906LAIV/2-14	OM906LAIV/3-04 OM906LAIV/3-09 OM906LAIV/3-14
ТНВД (марка, тип)	DTC или Bosch, SE 9401, SE 9402, A 028 074 91 02	DTC или Bosch, SE 9401			
Форсунки (марка, тип)	Bosch, DLLA 156 P1626 или DLLA 156 PV 3199664, DLLA 156 PV 3198898, DSLA 160P 1786, DSLA 160PV 3390 305, DSLA 160PV 3390 650	Delphi, L 241 PBB или HBX 696 94 55			
Турбокомпрессор (марка, тип)	Borg Warner Turbo Systems или 3K Warner, KKK, K24-924-2 или K 24-924-1	KKK или 3K Warner, Borg Warner, K 16-904-10	KKK или 3K Warner, Borg Warner, K27.2-906-2		
Воздушный фильтр (марка, тип)	Mann & Hummel, Knecht, Mercedes-Benz, Donaldson, Mahle				
	FP 9011 или A 405 094 03 02, A 015 094 32 02, A 001 094 01 01, A 001 094 02 01, FP3800	973 528 06 06, 973 528 07 06, FP3800, 971 528 10 06, 971 528 11 06, A 668 528 0006	FP3800, 971 528 10 06, 971 528 11 06, 973 528 06 06, 973 528 07 06, 017 094 48 02, 017 094 49 02, 017 094 50 02, 017 094 90 02, 017 094 92 02, 018 094 22 02, 018 094 25 02, 018 094 33 02, 018 094 60 02, 018 094 61 02, 018 094 63 02, 018 094 64 02, 018 094 66 02, 018 094 76 02, 018 094 77 02, 018 094 78 02, 018 094 85 02, 018 094 86 02, 018 094 93 02, A 957 528 00 06, A 957 094 02 02, 958 520 03 53		
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель и нейтрализатор в едином корпусе с глушителем (система нейтра- лизации «AdBlue»)				

POCC RU.MP02.E00669

для двигателей	OM924LAIV/1 (924.922/ 924.930)	OM904LAIV/3 (900.913)	OM906LAIV/1 (902.916)	OM906LAIV/2 (902.917)	OM906LAIV/3 (902.918)
Глушитель (марка, тип)	Mercedes-Benz				
	SC 2005	SC 2004	SC 2001		
	000 490 06 14, 001 490 16 14, 000 490 11 14, 001 490 35 14, 000 490 63 14, 001 490 36 14, 000 490 64 14, 002 490 15 14, 000 490 92 14, 002 490 16 14, 001 490 15 14	A 000 490 10 14, A 000 490 62 14, A 000 490 93 14, A 001 490 14 14, A 001 490 31 14, A 001 490 32 14	A 000 490 45 14, A 000 490 50 14, A 000 490 68 14, A 000 490 78 14, A 000 490 87 14, A 000 490 88 14, A 001 490 00 14, A 001 490 01 14, A 001 490 02 14, A 001 490 03 14, A 001 490 04 14, A 001 490 71 14, A 000 490 72 14, A 957 490 00 14, A 957 490 01 14		
			SC 2005		
			A 000 490 06 14, A 000 490 11 14, A 000 490 63 14, A 000 490 64 14, A 000 490 92 14, A 001 490 15 14, A 001 490 16 14		
			SC 2009		
	или SC 2009	A 000 490 73 14, A 000 490 74 14, A 000 490 75 14, A 001 490 17 14, A 001 490 18 14, A 001 490 19 14;			
	000 490 55 14, 000 490 75 14, 001 490 19 14, 002 490 19 14	A 001 490 33 14 – только для модели с дв. OM904 LAIV/3			

Двигатель (марка, тип) (экологического класса 5)	Mercedes-Benz				
	OM924LAV/1 или V/2 (924.922/ 924.930)	OM904LAV/3 (900.913)	OM906LAV/1 (902.916)	OM906LAV/2 (902.917)	OM906LAV/3 (902.918)
	четырехтактный дизель с турбонаддувом				
– количество и расположение цилиндров	4, рядное		6, рядное		
– рабочий объем, см ³	4801	4249	6374		
– степень сжатия	17,4±0,5				
Максимальная мощность, кВт(мин ⁻¹)	160 (2200)	130 (2200)	175 (2200)	188 (2200)	210 (2200)
Максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	810 (1200...1600)	675 (1200...1600)	850 (1200...1600)	970 (1200...1600)	1120 (1200...1600)
Топливо	дизельное				

Система питания	непосредственный впрыск топлива				
Блок управления впрыскиванием топлива (марка, тип)	OM 924LAV/1-01, OM 924LAV/2-00, OM 924LAV/2-01	OM 904LAV/3-01, OM 904LA V/3-02	OM 906LAV/1-00, OM 906LAV/1-01, OM 906LAV/1-03	OM 906LAV/2-00, OM 906LAV/2-01, OM 906LAV/2-03	OM 906LAV/3-00, OM 906LAV/3-01, OM 906LAV/3-03
ТНВД (марка, тип)	DTC или Bosch, SE 9401, SE 9402, A 028 074 91 02	DTC или Bosch, SE 9401			

POCC RU.MP02.E00669

для двигателей	OM924LAV/1 или V/2 (924.922/ 924.930)	OM924LAV/3 (900.913)	OM906LAV/1 (902.916)	OM906LAV/2 (902.917)	OM906LAV/3 (902.918)
Форсунки (марка, тип)	Bosch, DLLA 156 P1626 или DLLA 156 PV 3199664, DLLA 156 PV 3198898, DSLA 160P 1786, DSLA 160PV 3390 305, DSLA 160PV 3390 650	Delphi, L 241 PBB или HBX 696 94 55			
Турбокомпрессор (марка, тип)	Borg Warner Turbo Systems или 3K Warner, KKK, K24-924-2 или K 24-924-1	KKK или 3K Warner, Borg Warner, K 16-904-10	KKK или 3K Warner, Borg Warner, K27.2-906-2		
Воздушный фильтр (марка, тип)	Mann & Hummel, Knecht, Mercedes-Benz, Donaldson, Mahle				
	FP 9011 или A 405 094 03 02, A 015 094 32 02, A 001 094 01 01, A 001 094 02 01, FP3800	973 528 06 06, 973 528 07 06, FP3800, 971 528 10 06, 971 528 11 06, A 668 528 0006	FP3800, 971 528 10 06, 971 528 11 06, 973 528 06 06, 973 528 07 06, 017 094 48 02, 017 094 49 02, 017 094 50 02, 017 094 90 02, 017 094 92 02, 018 094 22 02, 018 094 25 02, 018 094 33 02, 018 094 60 02, 018 094 61 02, 018 094 63 02, 018 094 64 02, 018 094 66 02, 018 094 76 02, 018 094 77 02, 018 094 78 02, 018 094 85 02, 018 094 86 02, 018 094 93 02, A 957 528 00 06, A 957 094 02 02, 958 520 03 53		
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель и нейтрализатор в едином корпусе с глушителем (система нейтрализации «AdBlue»)				
Глушитель (марка, тип)	Mercedes-Benz				
	SC 2018 (100л), SC 2020 (125л) или A 002 490 35 14, A 002 490 51 14	SC 2018 (100л), SC 2020 (125л)	SC 2019 (100л), SC 2020 (125л), SC 2024 (175л)		
Трансмиссия	гидромеханическая	механическая			
Сцепление (марка, тип)	—	Mercedes-Benz, фрикционное, сухое, одно- или двухдисковое			
		MF 362	MF 395A	MF 395B	

POCC RU.MP02.E00669

Коробка передач (марка, тип)	Allison	ZF	Mercedes-Benz		
	WT MD 3060 P/PR	ZF 9 S-75	G 60-6/9.2	G 85-6/6.7	G 131-9/14.57
	с ручным, преселекторным или автоматическим управлением				
– число передач	вперед-5, назад-1	вперед-9, назад-1	вперед-6, назад-1		вперед-9, назад-1
– передаточные числа I	3,49	13,16	9,20	6,70	14,57
II	1,86	8,91	5,23	3,81	9,48
III	1,41	6,50	3,14	2,29	6,64
IV	1,00	4,67	2,03	1,48	4,82
V	0,75	3,50	1,37	1,00	3,67
VI	—	2,55	1,00	0,73	2,59
VII	—	1,86	—	—	1,81
VIII	—	1,33	—	—	1,32
IX	—	1,00	—	—	1,00
задний ход	5,03	11,74	8,56	6,29	13,86
Раздаточная коробка (марка, тип) (только для мод. 4x4)	Mercedes-Benz				
	VG 550		VG 900		
- число передач	2		2		
-передаточные числа:					
- высшая передача	1,037		1,00		
- низшая передача	1,670		1,69		
Главная передача (марка, тип)	Mercedes-Benz, HL 4				
– передаточное число главной передачи	2,923...5,857				

Подвеска	
– передняя	зависимая, рессорная или пневматическая, с телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости
– задняя	зависимая, рессорная или пневматическая, с телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости или без него

Рулевое управление (марка, тип)	Mercedes-Benz, LS 4, рулевой механизм – типа «винт-гайка на циркулирующих шариках-рейка-сектор», рулевой привод с гидроусилителем
---	---

Тормозные системы:	
– рабочая (марка, тип)	пневматическая, двухконтурная, с регулятором тормозных сил, тормозные механизмы всех колес – дисковые, (по заказу – барабанные), с АБС, может устанавливаться электронно-пневматическая система управления «Telligent»
– запасная (марка, тип)	каждый из контуров рабочей тормозной системы
– стояночная (марка, тип)	тормозные механизмы колес с приводом от пружинных энергоаккумуляторов на задние или на все колеса
– вспомогательная (марка, тип)	моторный тормоз-замедлитель, возможна установка дополнительного тормоза-замедлителя

POCC RU.MP02.E00669

Шины	размер	индекс несущей способности	категория скорости
	265/70 R19,5	140/138	G...M
	285/70 R19,5	144/142	G...M
	255/70 R22,5	140/137	L...M
	275/70 R22,5	148/145	J...M
	10 R22,5	144/142	G...L
	11 R22,5	148/144	G...L
	365/85R20	164/-	F...G
	365/80R20	152/-	F...K
	12.00R20	154/-	F...K
Оборудование транспортного средства:	зеркала заднего вида с электроподогревом, обогрев топливного бака, омыватель фар, противотуманные фары, кондиционер (хладагент R134a), подушка безопасности, круиз-контроль, навигационная система, подготовка под установку мобильного телефона; автоматический грузоподъемный борт: - фирмы Zepro Z-Lyften Produktion AB мод. BZ-10-149, BZ-15-149, BZ-20-152, B2Z-10-149, RZ-10-149, RZ-15-149, RZ-15-154, RZ-20-152, SZD 100-132, SZD 100-152, SZH 100-132, SZH 100-152, ZS 150-135, ZS 150-155, ZS 150-175, ZSS 150-135, ZSS 150-175, ZD 150-155, ZD 150-175, ZS 200-135, ZS 200-155, ZS 200-175, ZSS 200-135, ZSS 200-175, ZD 200-155, ZD 200-175, ZS 250-135, ZS 250-155, ZSS 250-135, ZSS 250-155; - фирмы Dhollandia мод. DH LSU, DH LM, DH LV, DH ESU, DH SMO, DH SO, DH SV, DH SSU, DH SM, DH SK, DH RM		
ИПВ 5751E1	холодильная установка фирмы Carrier Transicold Europe мод: SUPRA, XARIOS, VIENTO		
ИПВ 5751E3	борта, каркас тента, тент, задние распашные двери; краноманипуляторные установки: - фирмы Palfinger Europe GmbH мод. PC801, PK10000, PKG10001, PK11502, PK12000, PKG12001, PK12001L, PKK12500, PK12502, PK14500T, PKG15001, PK15001L, PK15002, PK15500, PKK15500, PK16000L, PK16502, PK2200, PK8501, PK10501, PK12000T, PK14000T, PK16000T, PK16001L; - фирмы AUTOGRU PM S.p.A. серий 2, 4, 5 включая модификации; - фирмы Højbjerg Maskinfabrik A/S (HMF) мод. 1035-K, 1060-K, 1075-K, 1110-K(-T), 1220-K(-T), 1300-K, 1420-K, 1500-K, 1510-K, 1580-T, 1720-K(-T), 1730-K, 1680-K, 1820-K, 2000-K, 2200-K и их модификации		

РОСС RU.MP02.E00669

Действие данного «одобрения типа транспортного средства» распространяется на серию транспортных средств в количестве – 100 (Сто) шт. с идентификационными номерами (кодами VIN) с XUZ5751E??0000001 по XUZ5751E??0000025, изготовленных в ООО «ИнтерПайп Ван» (1-й Вязовский проезд, д. 7, стр. 1, г. Москва, 109428), и с XWR5751E??0000001 по XWR5751E??0000075, изготовленных в филиале ООО «ИнтерПайп Ван» (Комсомольский проспект, д. 60Б, г. Челябинск, 454014).

При проезде транспортных средств ИПВ 5751Е2, ИПВ 5751Е3 шириной более 2550 мм, ИПВ 5751Е1, ИПВ 5751Е2, ИПВ 5751Е3 с нагрузкой на заднюю ось более 10000 кг по автомобильным дорогам общего пользования, а также по улицам городов и населенных пунктов должны быть выполнены требования «Инструкции по перевозке крупногабаритных и тяжеловесных грузов автомобильным транспортом по дорогам Российской Федерации».

ИПВ 5751Е1, ИПВ 5751Е2, ИПВ 5751Е3

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.
Общие виды транспортных средств на 3 страницах приведены в приложении № 3.

В.Н. Бондарь

С.В. Пугачев

Действует с 09 сентября 2009 г.

РОСС RU.MP02.E00669

Приложение № 2 к «одобрению
типа транспортного средства»

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1 Место расположения и форма знака соответствия:

1.1 На табличке изготовителя под товарным знаком предприятия изготовителя.

1.2 Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного «одобрения типа транспортного средства».

2 Место расположения таблички изготовителя:

На передней стенке кузова с правой стороны.

3 Место расположения идентификационного номера (код VIN):

3.1 На надрамнике с права в передней части.

3.2 На табличке изготовителя.

4 Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	?	?	5	7	5	1	E	?	?	0	0	0	0	0	?	?

поз. 1-3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI)

XUZ – Общество с ограниченной ответственностью «ИнтерПайп Ван», адрес: 1-й Вязовский проезд, д. 7, стр. 1, г. Москва, 109428, Российская Федерация.

XWR – филиал ООО «ИнтерПайп Ван», адрес: Комсомольский проспект, д. 60Б, г. Челябинск, 454014, Российская Федерация.

поз. 4-9: описательная часть идентификационного номера (VDS)

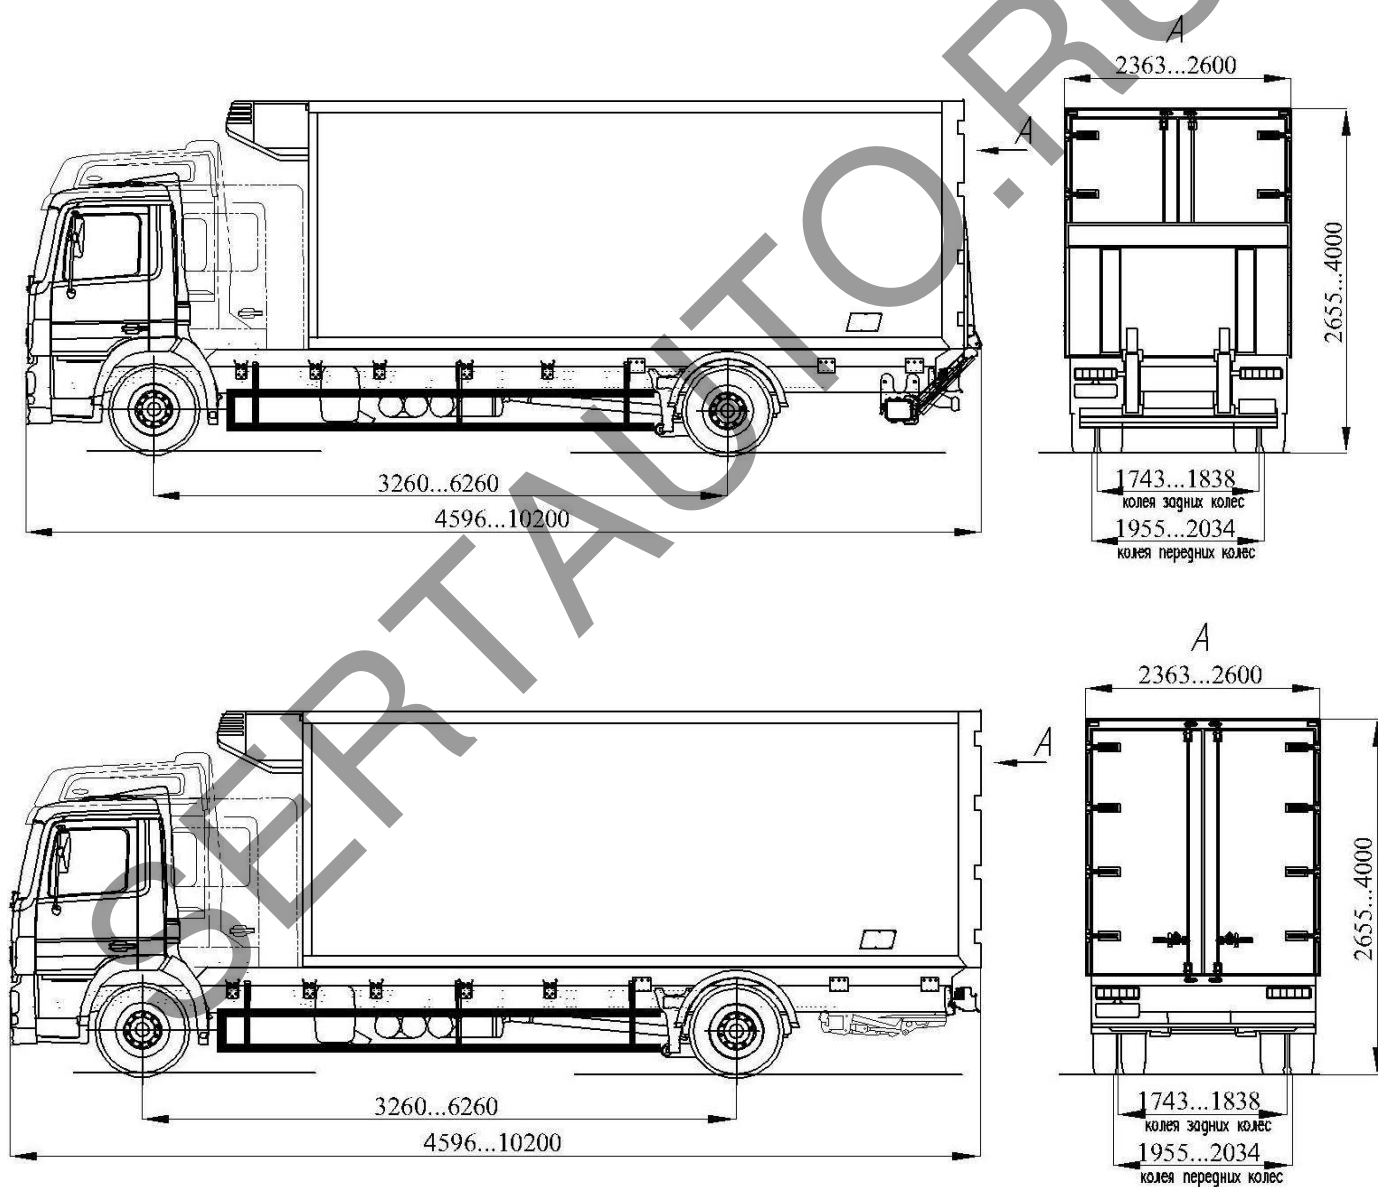
5751E1 – ИПВ 5751E1

5751E2 – ИПВ 5751E2

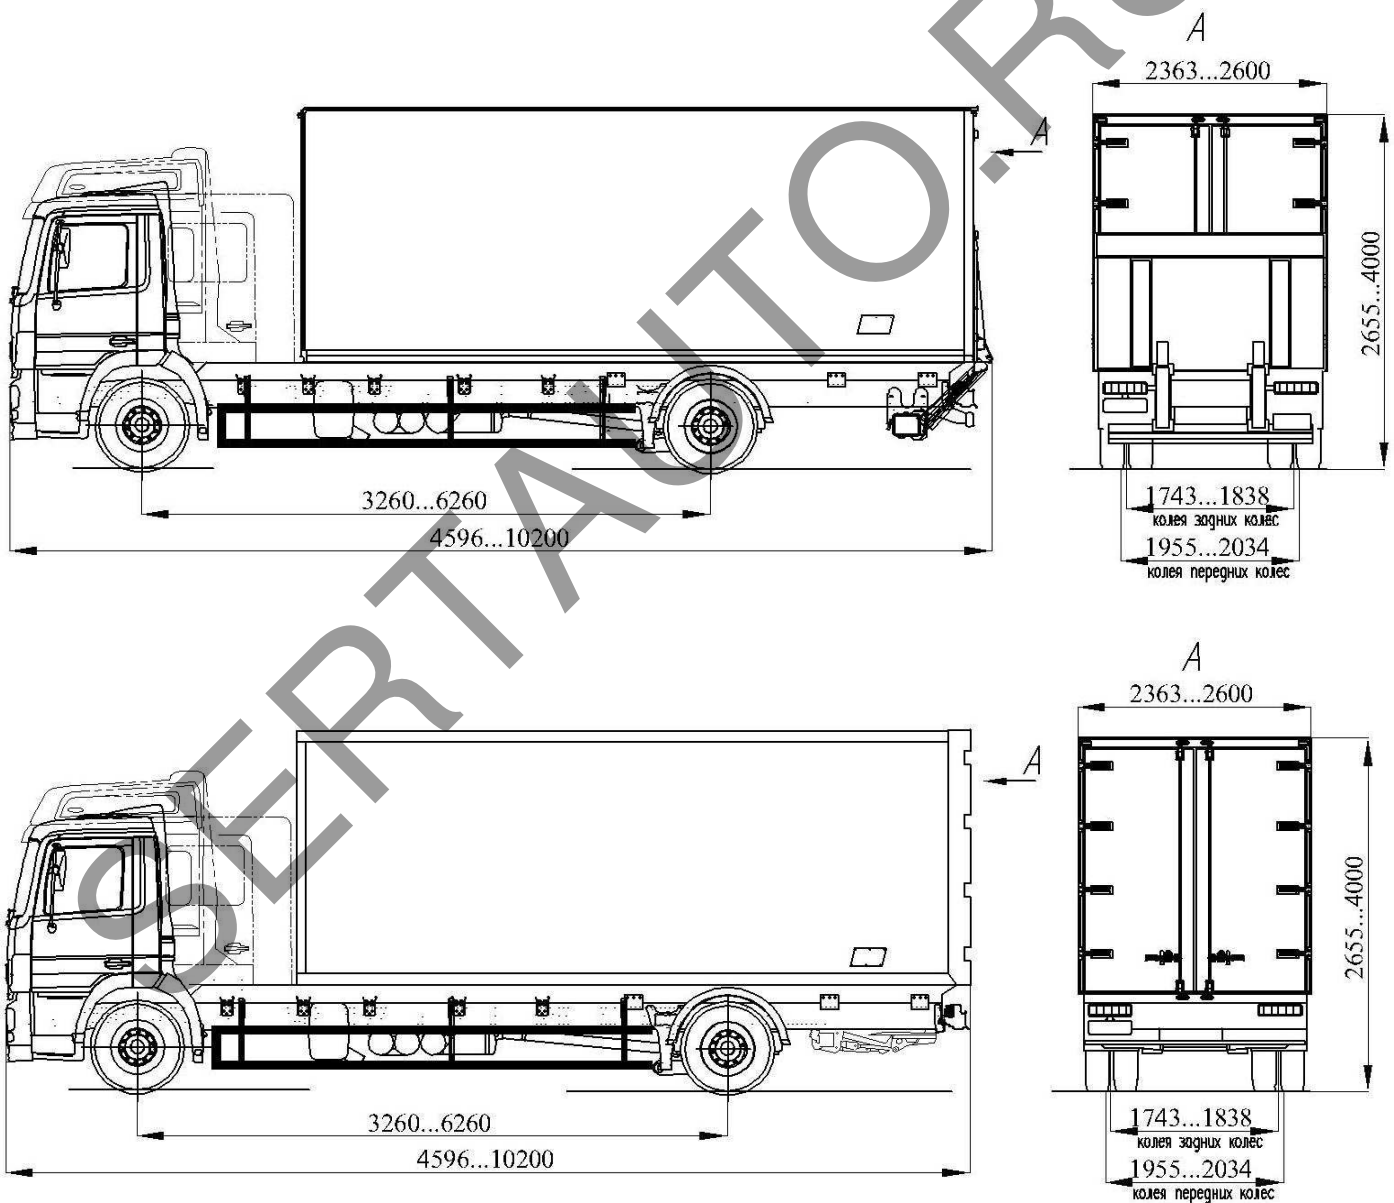
5751E3 – ИПВ 5751E3

поз. 10: код года выпуска по ГОСТ Р 51980-2002

поз. 11-17: производственный номер транспортного средства

N РОСС RU.MP02.E00669Приложение № 3 к «одобрению
типа транспортного средства»

ИПВ 5751Е1

N РОСС RU.MP02.E00669Приложение № 3 к «одобрению
типа транспортного средства»

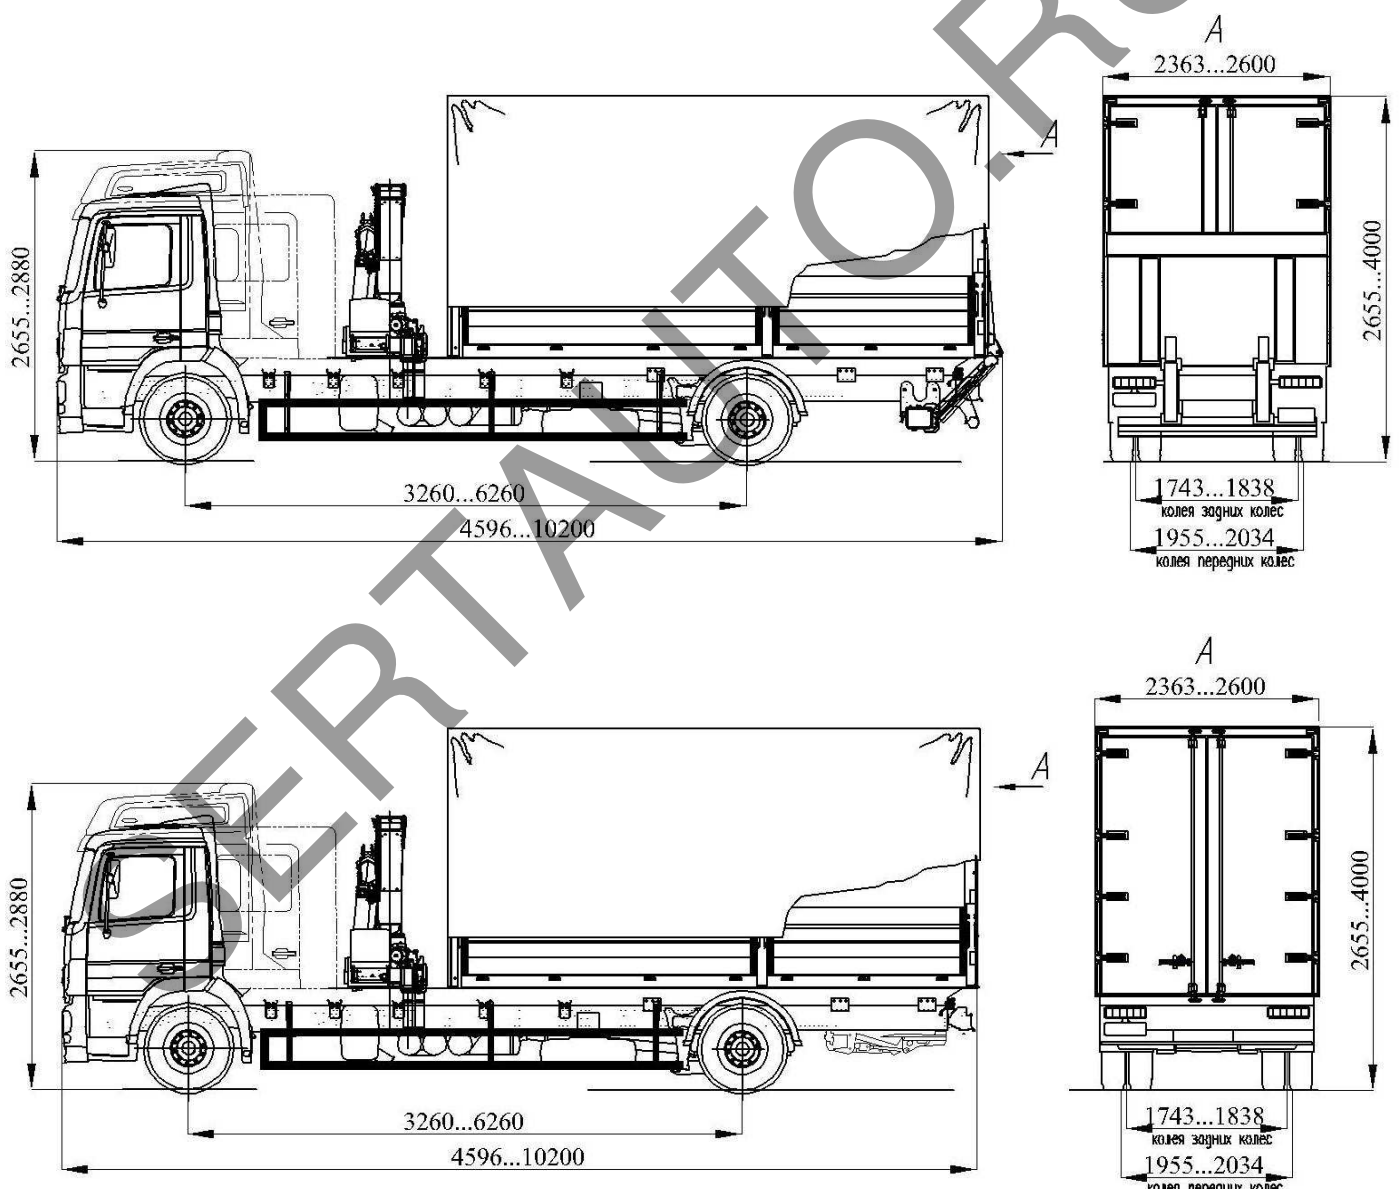
ИПВ 5751Е2

0039634

Стр. 16

N РОСС RU.MP02.E00669

Приложение № 3 к «одобрению
типа транспортного средства»



ИПВ 5751Е3