

Орган по сертификации
“Фонд поддержки потребителей” - ОС “МАДИ-ФОНД”
РОСС RU.0001.11MT20 от 03.04.2008 г.
125829, г. Москва, Ленинградский пр-т, д. 64, т. (499) 155-08-03, (499) 155-07-78

РОСС JP.MT20.E03424P1

Марка транспортного средства	HINO
Тип транспортного средства	GD8JLSA-QHRC
Модификации	-
Коммерческое наименование	500 Series
Категория транспортного средства	N3
Код ТН ВЭД	8704 22
Код VIN	JHDGD8JLS000...
Экологический класс	3
Заявитель, представитель изготовителя и его адрес:	ООО «Хино Моторс Сэйлс», 690106, Приморский край, г. Владивосток, пр-т Красного Знамени д.3, Российская Федерация
Изготовитель и его адрес:	Hino Motors, Ltd., 1-1, Hinodai 3 – Chome, Hino-shi, Tokyo, 191-8660, Япония

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4x2 / задние
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем, расположение двигателя – переднее, продольное
Исполнение грузозачного пространства (Тип кузова транспортного средства)	фургон

РОСС JP.MT20.E03424P1

Кабина	цельнометаллическая, трехместная, двухдверная, откидывающаяся вперед, с одним спальным местом
--------	---

Габаритные размеры, мм

- длина	8465 – 8625
- ширина	2480 – 2490
- высота	3345-3455*, 3360-3470**

База, мм	4850
----------	------

Колея передних / задних колес, мм	1760 / 1690
-----------------------------------	-------------

Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ОСТ 37.001.408-85)	5070
--	------

Полная масса транспортного средства, кг	12500
---	-------

- на переднюю ось	4100
- на заднюю ось	8400

Допустимая полная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена
-------------------------------------	-------------------------------------

Двигатель (марка, тип)

HINO, J08E-TL

четырехтактный дизель с турбонаддувом и промежуточным охлаждением воздуха

- количество и расположение цилиндров	6, рядное
- рабочий объем, см ³	7684
- степень сжатия	18,0
- максимальная мощность, кВт(1/мин)	191 (2500)
- максимальный крутящий момент, Нм (1/мин)	794 (1500)

Топливо	Дизельное
---------	-----------

Система питания

впрыск топлива под давлением
(с общей рампой и электронным управлением)

Электронный блок управления (марка, тип)	DENSO, 89663-E0T50
--	--------------------

ТНВД (марка, тип)	DENSO, 002?
-------------------	-------------

Форсунки (марка, тип)	DENSO, 001?
-----------------------	-------------

Турбокомпрессор (марка, тип)	Honeywell Japan Inc., GT3576
------------------------------	------------------------------

Воздушный фильтр (марка, тип)	DENSO , 17700-E010
-------------------------------	--------------------

* - на шинах 245/70R19,5 ** - на шинах 265/70R19,5

POCC JP.MT20.E03424P1

Система выпуска и нейтрализации отработавших газов

один глушитель, система нейтрализации отсутствует

Глушитель (марка, тип)

SANGO , 013

Трансмиссия

механическая

Сцепление (марка, тип)

Exedy, 31210-E0240, сухое, фрикционное, однодисковое, привод гидравлический с пневмоусилителем

Коробка передач (марка, тип)

HINO, LJ06, механическая, шестиступенчатая, с ручным управлением, с синхронизаторами на II-VI передачах и передаче заднего хода

- число передач

6 - вперед , 1 – назад

- передаточные числа

I	6,477
II	4,016
III	2,450
IV	1,470
V	1,000
VI	0,723
З.Х.	6,064

Главная передача (марка, тип)

HINO, SH14-2, гипоидная

- передаточное число главной передачи

4,100 или 4,333

Рулевое управление (марка, тип)

UNISIA JKS, рулевой механизм типа "винт – гайка на циркулирующих шариках - рейка - сектор", с гидроусилителем

Подвеска (марка, тип)

- передняя

зависимая, на двух продольных рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости

- задняя

зависимая, на двух продольных рессорах, с дополнительными рессорами, с гидравлическими телескопическими амортизаторами

Тормозные системы

- рабочая (марка, тип)

ТБК, привод пневматический, двухконтурный, с разделением на контуры передней и задней осей, с АБС, тормозные механизмы всех колес – барабанные

- запасная (марка, тип)

ТБК, каждый из контуров рабочей тормозной системы

- стояночная (марка, тип)

ТБК, колесные тормозные механизмы колёс задней оси с приводом от пружинных энергоаккумуляторов

- вспомогательная (марка, тип)

моторный тормоз-замедлитель

РОСС JP.MT20.E03424P1

Шины

- марка	-	-
- размер	245/70R19,5	265/70R19,5
- индекс несущей способности	136/134	140/138 143/141
- категория скорости	M	M J

Оборудование транспортного средства по заказу - тахограф, предпусковой подогреватель и кондиционер (хладагент R-134a, R-404a)

Действие данного "Одобрения типа транспортного средства" распространяется на малую партию транспортных средств в количестве 100 (сто) шт.

Декларации о ввозимых на территорию Российской Федерации транспортных средствах данного типа (размер и отличительные признаки отдельных партий) передаются изготовителем или его официальным представителем ежемесячно (вне зависимости от факта поставки) в Орган по сертификации, на основании чего выдаются заверенные копии "одобрения типа транспортного средства" с указанием идентификационных номеров (кодов VIN) транспортных средств.

HINO GD8JLSA-QHRC

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2
Общий вид транспортного средства на 1 стр. приведен в приложении № 3

"МАДИ-Фонд"

А.М. Иванов

С.В. Пугачев

Действует с 01 января 2010 г.

РОСС JP.MT20.E03424P1

Приложение № 2 к "Одобрению типа
транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:

На табличке изготовителя. Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "Одобрения типа транспортного средства".

2. Место расположения таблички изготовителя: в кабине , справа

3. Место расположения идентификационного номера (VIN):

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. На левом лонжероне рамы , в средней части

4. Структура и содержание идентификационного номера транспортного средства:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
J	H	D	G	D	8	J	L	S	0	0	0	?	?	?	?	?

Поз. 1-3: международный идентификационный код изготовителя (WMI) (JHD - для Hino Motors, Ltd., Япония).

Поз. 4-9: GD8JLS – описательная часть , где

поз. 4: G – код компоновки (кабина над двигателем)

поз. 5: D – код особенностей конструкции (полная масса 10,0-12,5 т, колесная формула - 4x2)

поз. 6-7: 8J – код двигателя (J08E-TL)

поз. 8: L – код базы (менее 5000 мм)

поз. 9: S – код модификации

Поз.10-12: 000 – постоянно для автомобиля HINO GD8JLSA-QHRC

Поз. 13-17: ? – производственный номер транспортного средства

Приложение №3 к "Одобрению
типа транспортного средства"
№ РОСС JP.MT20.E03424P1

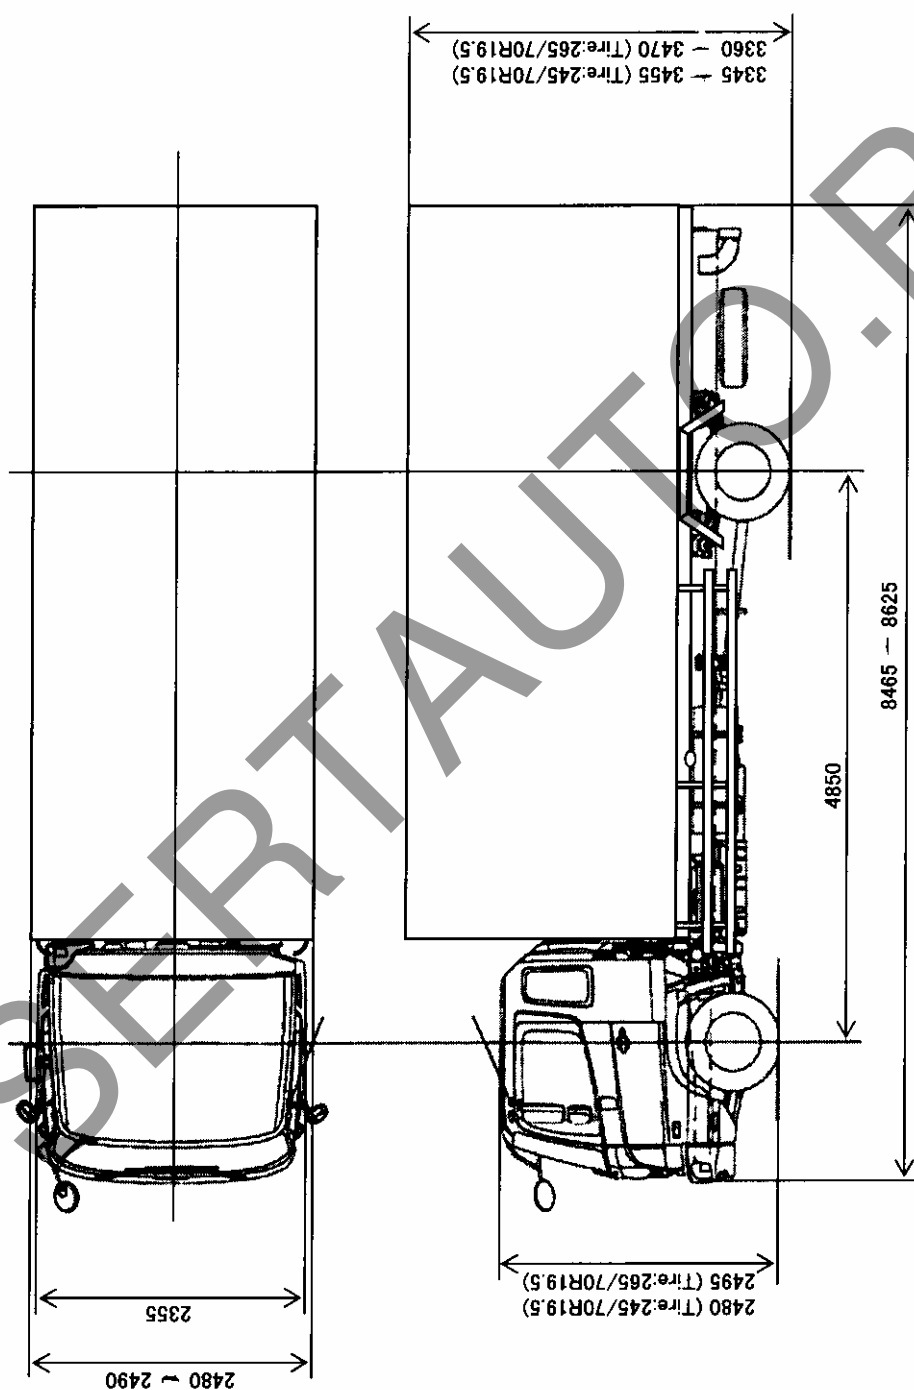


Рис.1. Автомобиль - фургон HINO модели GD8JLSA-QHRC