

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
Межотраслевой фонд "Сертификация автотранспорта САТР" ("САТР-ФОНД")
№ РОСС RU.0001.11MT02 от 04.06.2009 г.
125480, г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, 24 (тел. 454-42-27)

РОСС CN.MT02.E05626П1Р1

31 декабря _____
2011 г.

Марка транспортного средства	Higer
Тип транспортного средства	KLQ6129Q
Модификации	—
Коммерческое наименование	—
Категория транспортного средства	М₃, автобус класса III
Код ТН ВЭД	8702 10
Код VIN	LKLR1KS?...
Экологический класс	3
Заявитель, представитель изготовителя и его адрес	ООО "Хайгер Бас Рус", 105120, г. Москва, ул. Нижняя Сыромятническая, д. 10, стр. 4, офис 206, Российская Федерация
Изготовитель и его адрес	Higer Bus Company Limited, 288 Suhong Road, Suzhou Industrial Park, Jiagsu, P.R. China

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4 x 2 / задние
Схема компоновки транспортного средства	вагонная; расположение двигателя - заднее продольное
Тип кузова / количество дверей	вагонный, одноэтажный, закрытый, цельнометаллический, общий объем багажных отделений – 5.5 м³ / две двери на правой стороне кузова
Количество мест для сидения	47 + 1 (водителя) + 1 (экипажа)
Пассажировместимость, чел.	47

POCC CN.MT02.E05626П1Р1

Габаритные размеры, мм	
– длина	12000
– ширина	2500
– высота	3520 (с кондиционером 3720)
База, мм	6150
Колея передних / задних колес, мм	2046 / 1826
Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ОСТ 37.001.408-85)	12300...13600
Полная масса транспортного средства, кг	18000
Полная масса, приходящаяся	
– на переднюю ось, кг	6500
– на заднюю ось, кг	11500

Допустимая полная масса прицепа, кг буксировка прицепа не предусмотрена

Двигатель (марка, тип)	Cummins ISCe300 30	Cummins ISLe340 30
– количество и расположение цилиндров	четырехтактный дизель с турбонаддувом и промежуточным охлаждением воздуха	
– рабочий объем, см ³	8268	8849
– степень сжатия	17.0	16.6
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	214.8 (2200)	244.0 (2100)
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	1238 (1200...1600)	1425 (1100...1400)
Топливо	дизельное	
Система питания	впрыск топлива под давлением	
ТНВД (марка, тип)	Cummins Accumulator Pump System (CAPS), SC97258, SC97310, SC97311, SC97312, SC97313 или CCR, CC9429	Cummins, CCR1600
Форсунки (марка, тип)	Cummins, 3948529	Bosch, 0445
Турбокомпрессор (марка, тип)	Holset, HX40W или Cummins, 3596146, 3596147, 3595821	Holset, HX40W
Воздушный фильтр (марка, тип)	Shanghai fleetguard, 6100CR3-1109001	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель; система нейтрализации отсутствует	
Глушитель (марка, тип)	Suzhou shenda, 12E05-01001	

РОСС CN.MT02.E05626П1Р1

<u>Трансмиссия</u>	механическая
Сцепление (марка, тип)	сухое, однодисковое, с гидравлическим приводом
Коробка передач (марка, тип)	Qijiang S6-160, с ручным управлением
– число передач	вперед – 6, назад – 1
– передаточные числа	
	I - 6.25
	II - 3.71
	III - 2.22
	IV - 1.36
	V - 1.00
	VI - 0.74
	3.X. - 5.87
Главная передача (марка, тип)	гипоидная
– передаточное число	3.909
<u>Подвеска</u>	
– передняя	зависимая, пневматическая, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости
– задняя	зависимая, пневматическая, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости
<u>Рулевое управление</u> (марка, тип)	ZF 8098, рулевой механизм типа “винт-шариковая гайка-рейка-сектор”, с гидроусилителем
<u>Тормозные системы</u>	
– рабочая (марка, тип)	пневматический двухконтурный привод с разделением на контуры по осям, с АБС; тормозные механизмы всех колес – барабанные
– запасная (марка, тип)	каждый контур рабочей тормозной системы или стояночная тормозная система
– стояночная (марка, тип)	привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам задних колес
– вспомогательная (марка, тип)	трансмиссионный тормоз электромагнитного типа

РОСС CN.MT02.E05626П1Р1

Шины

– марка	Double Coin, RR700	Michelin	GRADIAL, GT879
– размер	295/80 R22.5	295/80 R22.5	295/80 R22.5
– индекс несущей способности	154 / 150	152 / 148 или 153 / 150	152/148
– категория скорости	M	M	M

Оборудование транспортного средства

холодильник, кондиционер (хладагент R134a), аудио-видео система, видеосистема заднего обзора, электронные часы, биотуалет или без него

При проезде транспортных средств Higer KLQ6129Q по автомобильным дорогам общего пользования, а также по улицам городов и населенных пунктов должны быть выполнены требования “Инструкции по перевозке крупногабаритных и тяжеловесных грузов автомобильным транспортом по дорогам Российской Федерации”.

Higer KLQ6129Q

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.
Общие виды транспортных средств на 4-х листах приведены в приложении № 3.

Б.В. Кисуленко**А.В. Зажигалкин**

Действует с " 20 " сентября 2010 г.

Приложение № 2 к "одобрению типа
транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:

На табличке изготовителя.

Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "одобрения типа транспортного средства".

2. Место расположения таблички изготовителя:

В переднем дверном проеме справа или слева над ступенями.

3. Место расположения идентификационного номера (VIN):

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. На внешней стороне правого лонжерона рамы в районе переднего колеса.

4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
L	K	L	R	1	K	S	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?

поз. 1 - 3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI):

LKL – Higer Bus Company Limited, P.R. China.

поз. 4: Расположение двигателя:

R – с задним расположением двигателя.

поз. 5: Обозначение типа тормозной системы:

1 – пневматическая.

поз. 6: Обозначение длины:

K – от 11600 мм до 12000 мм.

поз. 7: Обозначение типа кузова:

S – вагонный.

поз. 8: Обозначение типа двигателя:

J – Cummins ISCe300 30;

M – Cummins ISLe340 30.





поз. 9: Любой символ от "0" до "9" или "X".

поз. 10: Код года выпуска согласно ISO 3779-2009.


поз. 11: Код цеха сборки – любой символ в соответствии с ISO 3779-2009.

поз. 12 - 17: Производственный номер транспортного средства.


Higer KLQ6129Q

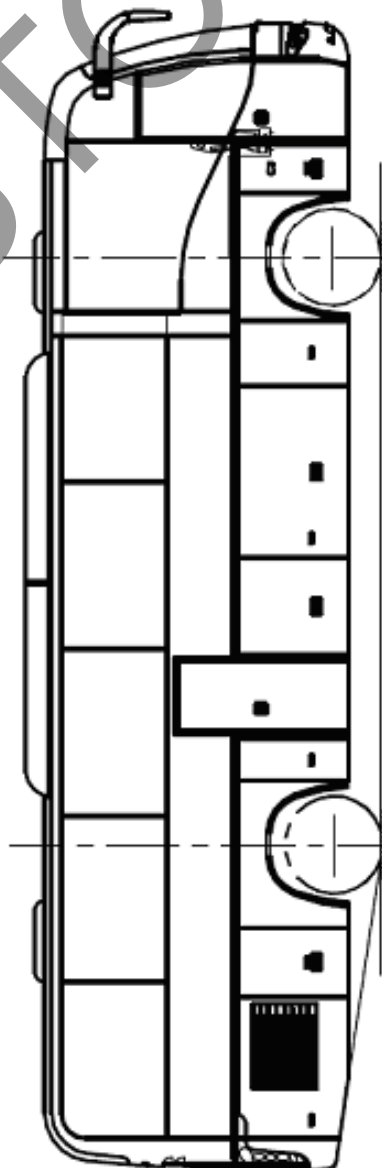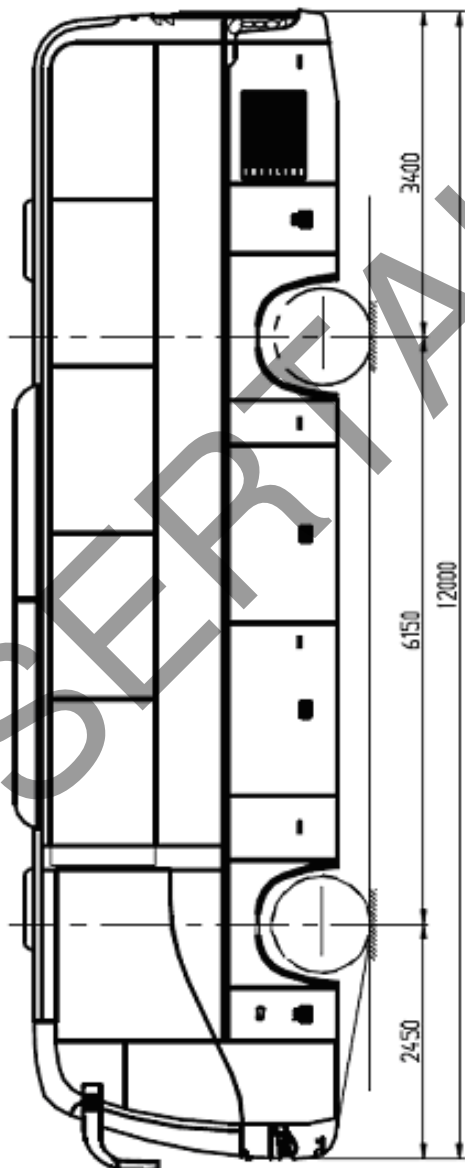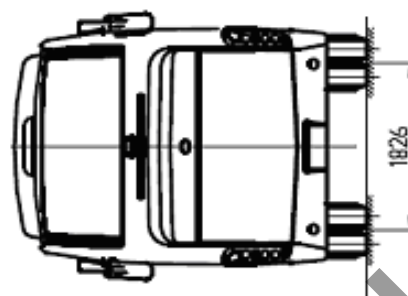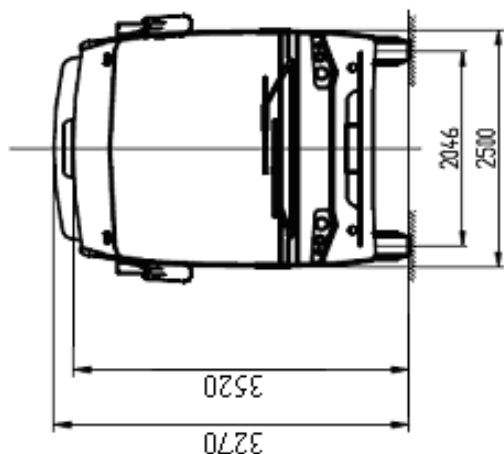

Планировка салона Higer KLQ6129Q

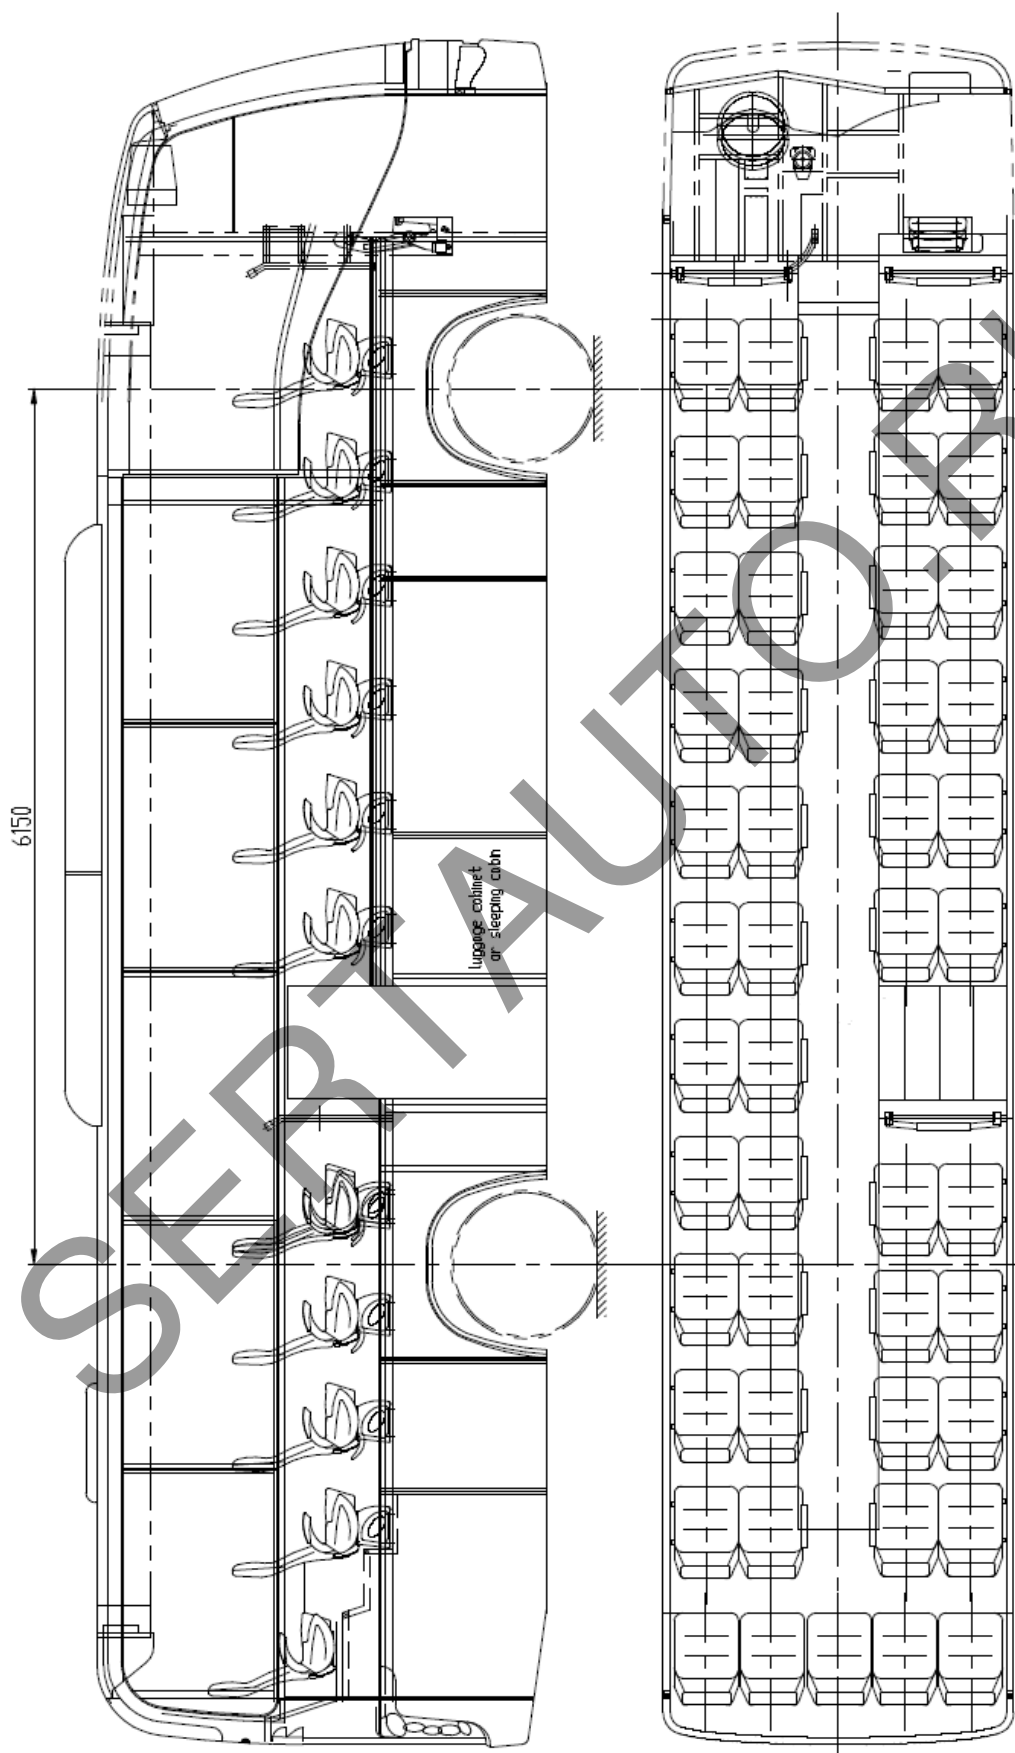

Планировка салона Higer KLQ6129Q

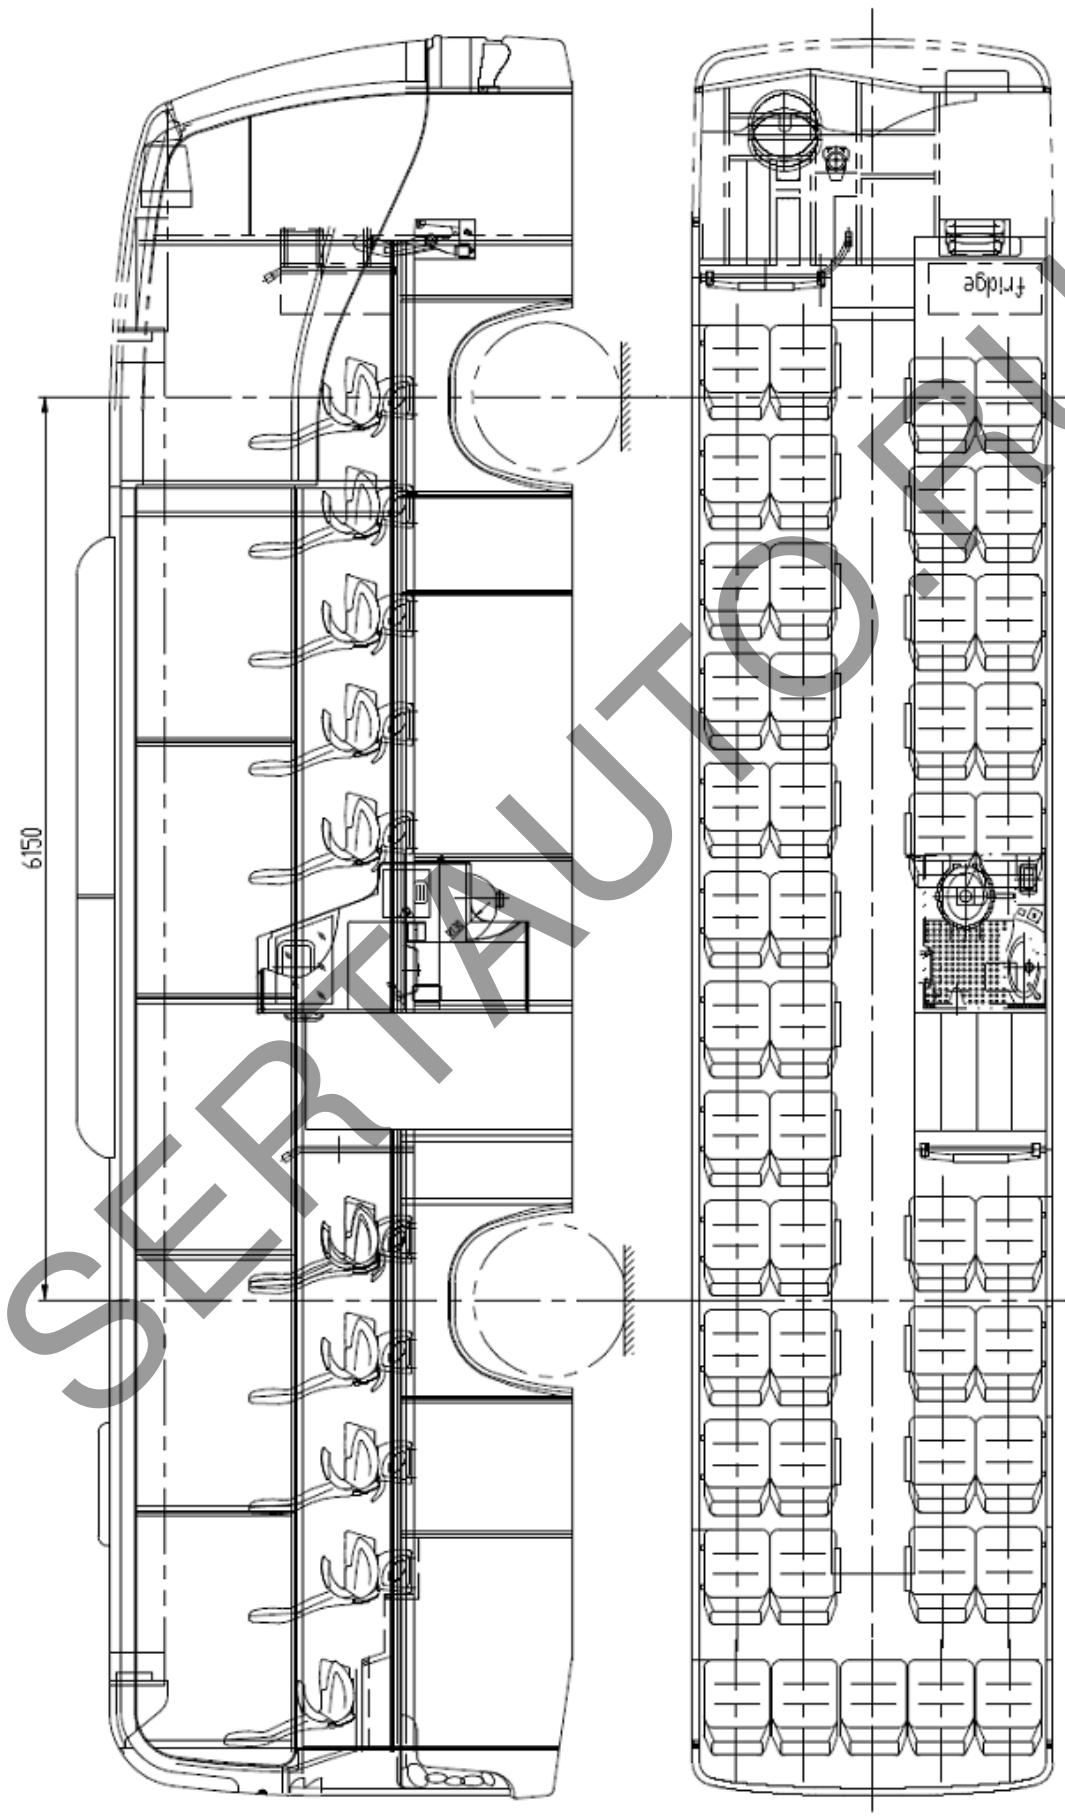

Планировка салона Higer KLQ6129Q

