

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

0007575

№ E-DE.MT02.V.00628*

Срок действия с 27 ноября 2012 по 22 сентября 2013

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования
 «САТР-ФОНД» Межотраслевого Фонда «Сертификация автотранспорта САТР» (ОО «САТР-ФОНД»)

125480, г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, 24, ОГРН: 1027739132530

№ РОСС RU.0001.11MT02 от 04.06.2009 г. до 04.06.2014 г.

тел.: (495) 454-42-27, факс: (495) 454-72-12, e-mail: mail@satrifond.ru

ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА

МАРКА	Mercedes-Benz		
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	Mercedes-Benz Axor		
ТИП	Axor		
МОДИФИКАЦИИ	1824, 1824L, 1826, 1826L, 1829, 1829A, 1829L, 1833, 1833A, 1833L	1824K, 1824AK, 1826K, 1826AK, 1829K, 1829AK, 1833K, 1833AK	1824LS, 1826LS, 1829LS, 1833LS, 1836LS, 1840LS, 1843LS
КАТЕГОРИЯ	N ₃ , N ₃ G		
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	4 - для мод. с дв. OM 906LA.IV/1 (902.913, 902.930), OM906LA.IV/2 (902.914, 902.931), OM906LA.IV/3 (902.915, 902.932), OM926LA.IV/1 (926.919, 926.937), OM457LA.IV/2 (457.948), OM457LA.IV/3 (457.948), OM457LA.IV/4 (457.948) 5 - для мод. с дв. OM906LA.V/1 (902.913, 902.930), OM906LA.V/2 (902.914, 902.931), OM906LA.V/3 (902.915, 902.932), OM926LA.V/1 (926.945, 926.948), OM457LA.V/2 (457.948), OM457LA.V/3 (457.948), OM457LA.V/4 (457.948), OM926LA.EEV/2 (926.945, 926.948), OM926LA.EEV/3 (926.945, 926.948), OM926LA.EEV/4 (926.973, 926.975), OM926LA.EEV/5 (926.974, 926.976), OM457LA.EEV/2 (457.980), OM457LA.EEV/3 (457.980), OM457LA.EEV/4 (457.980)		
КОД ОКП / ТН ВЭД	45 1122, 45 2110 / 8704 23, 8704 22	45 1159 / 8704 23, 8704 22	45 1139 / 8701 20
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью «Мерседес-Бенц Тракс Восток» (ОО «МБ Тракс Восток»), 423800, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, Промышленно-коммунальная зона, Промзона, Производственный проезд, д. 47, Российская Федерация, ОГРН 1097746596353 тел./факс (495) 411-54-12 / (495) 745-26-41		
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Daimler AG, DE-70546, Stuttgart, Germany тел. + 49 711 17 0, факс + 49 711 17 22244		
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью «Мерседес-Бенц Тракс Восток» (ОО «МБ Тракс Восток»), 423800, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, Промышленно-коммунальная зона, Промзона, Производственный проезд, д. 47, Российская Федерация, ОГРН 1097746596353 тел./факс (495) 411-54-12 / (495) 745-26-41		

* является распространением ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА № РОСС DE.MT02.E05203П1, выданного со сроком действия до 22.09.2013 г.

СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	Daimler AG, DE-76742, Wörth am Rhein, Germany; Mercedes-Benz Tuerk A.S., Konya Yolu Kavşagi, TR-68100 Aksaray, Turkey
ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС	—

соответствуют установленным в Российской Федерации требованиям технического регламента о безопасности колесных транспортных средств.

Действие данного ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА распространяется на серийно выпускаемую продукцию.

Данное ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА без приложений недействительно.

Приложение № 1. Общие характеристики транспортного средства

Приложение № 2. Перечень документов, явившихся основанием для оформления ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Приложение № 3. Описание маркировки транспортного средства

Приложение № 4. Общий вид транспортного средства на шести страницах

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

В случае превышения параметров, указанных в пунктах 3.1 и 3.2 Приложения № 4 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств, для передвижения транспортных средств по территории Российской Федерации необходимо оформление специального разрешения.

Транспортные средства **1824, 1824L, 1826, 1826L, 1829, 1829A, 1829L, 1833, 1833A, 1833L** предназначены для перевозки продуктов питания.

Руководитель органа по сертификации



подпись

Б.В. Кисуленко

инициалы, фамилия

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА УТВЕРЖДЕНО.

Внесена запись в реестр за № **E-DE.MT02.B.00628** от **27 ноября 2012**

Заместитель руководителя

РОССТАНДАРТА

наименование федерального органа исполнительной власти, выполняющего функции компетентного административного органа Российской Федерации в соответствии с Женевским Соглашением 1958 года



подпись

А.В. Зажигалкин

инициалы, фамилия

к Одобрению типа транспортного средства № E-DE.MT02.B.00628

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4 x 2 / задние; 4 x 4 / все (только мод. 1829A, 1833A, 1824AK, 1826AK, 1829AK, 1833AK)
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем
Расположение двигателя	переднее продольное

для модификаций:	1824, 1824L, 1826, 1826L, 1829, 1829A, 1829L, 1833, 1833A, 1833L	1824K, 1824AK, 1826K, 1826AK, 1829K, 1829AK, 1833K, 1833AK	1824LS, 1826LS, 1829LS, 1833LS, 1836LS, 1840LS, 1843LS
Исполнение грузочного пространства	бортовая платформа с тентом или без него, грузовой фургон с гидробортом или без него, фургон изотермический с гидробортом или без него, фургон изотермический с холодильной установкой (рефрижератор) с гидробортом или без него	самосвальная платформа	седельно-сцепное устройство
Кабина	двухдверная, цельнометаллическая, одно...семиместная; типа: S - без спального места или с одним или двумя спальными местами; L - с одним или двумя спальными местами		
Габаритные размеры, мм			
- длина	5800...12000	6550...7750	5800...6550
- ширина	2490...2600	2490...2550	2490...2550
- высота	2850...4000	2850...4000	3194...4000
База, мм	3900...6300	3600...3900	3600...3900
Колея передних / задних колес, мм	2010...2120 / 1800...2040		

для модификаций:	1824LS, 1826LS, 1829LS, 1833LS	1824K, 1824AK, 1826K, 1826AK, 1829K, 1829AK, 1833K, 1833AK	1824, 1824L, 1826, 1826L, 1829, 1829L, 1833, 1833L	1829A, 1833A	1836LS, 1840LS, 1843LS
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	5500...7500	5550...10200	6400...11600	6300...9800	6200...9260
Полная масса транспортного средства, кг					
-технически допустимая	17800...20500	17800...21500	17800...20500	16500...21500	18000...19500
-разрешенная	18000				
Максимальная осевая масса, кг					
-на переднюю ось, технически допустимая	6300...9000	6300...10000	6300...9000	7100...10500	7100...8000
-на заднюю ось, технически допустимая	11500...13000	11500...13000	9000...13000	9000...13000	11500...13000
-разрешенная	11500				

к Одобрению типа транспортного средства № E-DE.MT02.B.00628

для модификаций:	1824LS, 1826LS, 1829LS, 1833LS	1824K,1824AK, 1826K,1826AK, 1829K,1829AK, 1833K, 1833AK	1824, 1824L, 1826, 1826L, 1829, 1829L, 1833, 1833L	1829A, 1833A	1836LS, 1840LS, 1843LS		
Допустимая масса прицепа/полуприцепа: -прицеп без тормозной системы, кг -прицеп с тормозной системой, кг -полуприцепа с тормозной системой, кг Максимальная масса автопоезда, кг технически допустимая разрешенная	750						
	буксировка не предусмотрена 34500	18000...24000	22000... 24000	18000...22500	буксировка не предусмотрена 37500...55500		
	буксировка не предусмотрена						
	35800...62000*						
для модификаций экологического класса 4:	1836LS	1840LS	1843LS	1824, 1824K, 1824L, 1824LS, 1824AK	1826, 1826K, 1826L, 1826LS, 1826AK	1829, 1829A, 1829L, 1829K, 1829LS, 1829AK	1833, 1833A, 1833K, 1833L, 1833LS, 1833AK
Двигатель (марка, тип)	Daimler AG, Mercedes – Benz						
	OM457LA		OM906LA			OM926LA	
	IV/2	IV/3	IV/4	IV/1	IV/2	IV/3	IV/1
	457.948	457.948	457.948	902.913	902.914	902.915	926.919
				902.930	902.931	902.932	926.937
	четырёхтактный дизель						
	6, рядное						
- количество и расположение цилиндров							
- рабочий объем цилиндров, см ³	11967		6374			7201	
- степень сжатия	18.5±0.5		17.5±0.5			17.5±0.5	
- максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) по Директиве ЕС 80/1269	265 (1900)	295 (1900)	315 (1900)	175 (2200)	188 (2200)	210 (2200)	240 (2200)
- максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	1850 (1100)	2000 (1100)	2100 (1100)	850 (1200... 1600)	970 (1200... 1600)	1120 (1200... 1600)	1300 (1200... 1600)
Топливо	дизельное						
Система питания (тип)	непосредственное впрыскивание топлива, электронная система регулирования подачи топлива						
Блок управления (маркировка)	OM457LA	OM457LA	OM457LA	OM906LA	OM906LA	OM906LA	OM926LA
	IV/2-00	IV/3-00;	IV/4-00;	IV/1-04;	IV/2-04;	IV/3-04;	IV/1-05;
	OM457LA	OM457LA	OM457LA	OM906LA	OM906LA	OM906LA	OM926LA
	IV/2-01;	IV/3-01;	IV/4-01;	IV/1-14;	IV/2-14;	IV/3-14;	IV/1-04;
	OM457LA	OM457LA	OM457LA	OM906LA	OM906LA	OM906LA	OM926LA
	IV/2-04;	IV/3-04;	IV/4-04;	IV/1-11;	IV/2-11;	IV/3-11;	IV/1-03;
	OM457LA	OM457LA	OM457LA	OM906LA	OM906LA	OM906LA	OM926LA
	IV/2-02;	IV/3-02;	IV/4-02;	IV/1-10;	IV/2-10;	IV/3-10;	IV/1-02
	OM457LA	OM457LA	OM457LA	OM906LA	OM906LA	OM906LA	
	IV/2-03;	IV/3-03;	IV/4-03;	IV/1-09;	IV/2-09;	IV/3-09;	
	OM457LA	OM457LA	OM457LA	OM906LA	OM906LA	OM906LA	
	IV/2-05	IV/3-05	IV/4-05	IV/1-06;	IV/2-06;	IV/3-06;	
			OM906LA	OM906LA	OM906LA		
			IV/1-05	IV/2-05	IV/3-05		

* – технически допустимая масса автопоезда устанавливается изготовителем в зависимости от комплектации транспортного средства

к Одобрению типа транспортного средства № E-DE.MT02.B.00628

для модификаций экологического класса 4:	1836LS	1840LS	1843LS	1824, 1824K, 1824L, 1824LS, 1824AK	1826, 1826K, 1826L, 1826LS, 1826AK	1829, 1829A, 1829L, 1829K, 1829LS, 1829AK	1833, 1833A, 1833K, 1833L, 1833LS, 1833AK	
	с двигателями:			OM457LA		OM906LA		OM926LA
	IV/2	IV/3	IV/4	IV/1	IV/2	IV/3	IV/1	
	457.948	457.948	457.948	902.913 902.930	902.914 902.931	902.915 902.932	926.919 926.937	
ТНВД (тип, маркировка)	DTC или Bosch, SE 5000			DTC или Bosch, SE 9401				
Форсунки (тип, маркировка)	Bosch, DLLA 150 P 1614 или DLLA150 P 2228, DLLA 150 PV 3 205 499, DLLA 150 PV 3 206 015, DSL A 153 P 5518, DSL A 153 PV 3 390 984			Delphi, L 241 PBB, HBX 696 94 55 Bosch, DSL A 159 PV 3 390 959, DSL A 159 P 5502		Bosch, DLLA 156 P 1626, DLLA 156 PV 3 199 664, DLLA 156 PV 3 198 898		
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Borg Warner, KKK или 3K Warner, S410-457-1, S410T-457-1			Borg Warner, KKK или 3K Warner, K 27.2-906-2, K 27-926-3				
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	Mercedes-Benz или Mann & Hummel или Knecht, Donaldson							
	017 094 48 02, 018 094 66 02, 017 094 49 02, 017 094 50 02, 018 094 76 02, 017 094 90 02, 017 094 92 02, 018 094 33 02, 018 094 60 02, 018 094 61 02, 018 094 93 02, 018 094 94 02, 957 528 00 06, 957 094 02 02, 971 528 10 06, 971 528 11 06, 973 528 06 06, 973 528 07 06, 018 094 95 02, 018 094 86 02, 018 094 64 02, 018 094 40 02, 018 094 77 02, 018 094 63 02, 018 094 85 02, 018 094 22 02, 018 094 78 02, 018 094 65 02, 958 520 03 53, 018 094 25 02, 019 094 11 02, 018 094 95 02, FP 3800							
	с бумажным элементом							
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	Mercedes-Benz, один глушитель и нейтрализатор в едином корпусе с глушителем							
Нейтрализатор (маркировка)	Mercedes-Benz							
Глушитель (маркировка)	Mercedes-Benz, A 000 490 20 14, A 000 490 23 14, A 000 490 45 14, A 000 490 50 14, SC 2024, A 000 490 68 14, A 000 490 72 14, A 000 490 78 14, A 000 490 87 14, A 000 490 88 14, A 001 490 00 14, A 001 490 01 14, A 001 490 02 14, A 001 490 03 14, A 002 490 00 14, A 002 490 01 14, A 002 490 02 14, A 002 490 03 14, A 002 490 12 14, A 002 490 13 14, A 941 490 01 01, A 000 490 75 14, A 002 490 17 14, A 000 490 55 14, A 001 490 19 14, A 000 490 21 14, A 000 490 22 14, A 002 490 19 14, (SH 5000), SC 2007 (SH 5003), SC 2009, SH 4001, A 001 490 30 14, A 001 490 11 14, A 002 490 11 14,							

к Одобрению типа транспортного средства № E-DE.MT02.B.00628

для модификаций экологического класса 5:	1836LS	1840LS	1843LS	1824, 1824K, 1824L, 1824LS, 1824AK	1826, 1826K, 1826L, 1826LS, 1826AK	1829, 1829A, 1829L, 1829K, 1829LS, 1829AK	1833, 1833A, 1833K, 1833L, 1833LS, 1833AK
Двигатель (марка, тип)	Daimler AG, Mercedes – Benz						
	OM457LA			OM906LA			OM926LA
	V/2	V/3	V/4	V/1	V/2	V/3	V/1
	457.948	457.948	457.948	902.913 902.930	902.914 902.931	902.915 902.932	926.945 926.948
	четырёхтактный дизель						
	6, рядное						
- количество и расположение цилиндров							
- рабочий объем цилиндров, см ³	11967			6374			7201
- степень сжатия	18.5±0.5			17.5±0.5			17.5±0.5
- максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) по Директиве ЕС 80/1269	265 (1900)	295 (1900)	315 (1900)	175 (2200)	188 (2200)	210 (2200)	240 (2200)
- максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	1850 (1100)	2000 (1100)	2100 (1100)	850 (1200... 1600)	970 (1200... 1600)	1120 (1200... 1600)	1300 (1200... 1600)
Топливо	дизельное						
Система питания (тип)	непосредственное впрыскивание топлива, электронная система регулирования подачи топлива						
Блок управления (маркировка)	OM457LA. V/2-04; OM457LA. V/2-05; OM457LA. V/2-06	OM457LA. V/3-04; OM457LA. V/3-05; OM457LA. V/3-06	OM457LA. V/4-04; OM457LA. V/4-05; OM457LA. V/4-06	OM906LA. V/1-03; OM906LA. V/1-01; OM906LA. V/1-00	OM906LA. V/2-03; OM906LA. V/2-01; OM906LA. V/2-00	OM906LA. V/3-03; OM906LA. V/3-01; OM906LA. V/3-00	OM926LA. V/1-00; OM926LA. V/1-04; OM926LA. V/1-01
ТНВД (тип, маркировка)	DTC или Bosch, SE 5000			DTC или Bosch, SE 9401			
Форсунки (тип, маркировка)	Bosch, DLLA 150 P 1614 или DLLA150 P 2228, DLLA 150 PV 3 205 499, DLLA 150 PV 3 206 015, DSLA 153 P 5518, DSLA 153 PV 3 390 984			Delphi, L 241 PBB, HBX 696 94 55 Bosch, DSLA 159 PV 3 390 959, DSLA 159 P 5502			Bosch, DLLA 156 P 1626, DLLA 156 PV 3 199 664, DLLA 156 PV 3 198 898
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	S410-457-1, S4107-457-1			Borg Warner, KKK или 3K Warner K 27-2-906-2, K 27-926-3			K272-906-2, K27-926-3, K-272-906-7, A926 096 88 99, A926 096 98 99



к Одобрению типа транспортного средства № E-DE.MT02.B.00628

для модификаций экологического класса 5:	1836LS	1840LS	1843LS	1824, 1824K, 1824L, 1824LS, 1824AK	1826, 1826K, 1826L, 1826LS, 1826AK	1829, 1829A, 1829L, 1829K, 1829LS, 1829AK	1833, 1833A, 1833K, 1833L, 1833LS, 1833AK
	с двигателями: OM457LA			OM906LA			OM926LA
	V/2 457.948	V/3 457.948	V/4 457.948	V/1 902.913 902.930	V/2 902.914 902.931	V/3 902.915 902.932	V/1 926.945 926.948
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	Mercedes-Benz или Mann & Hummel или Knecht, Donaldson 017 094 48 02, 018 094 66 02, 017 094 49 02, 018 094 76 02, 017 094 50 02, 017 094 90 02, 017 094 92 02, 018 094 40 02, 018 094 60 02, 018 094 61 02, 018 094 25 02, 018 094 94 02, 018 094 95 02, 018 094 50 02, 018 094 64 02, 018 094 77 02, 018 094 63 02, 018 094 85 02, 018 094 86 02, 018 094 33 02, 018 094 78 02, 018 094 65 02, 958 520 03 53, 018 094 22 02, 018 094 93 02, 019 094 11 02, 019 094 12 02						
	с бумажным элементом						
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	Mercedes-Benz, один глушитель и нейтрализатор в едином корпусе с глушителем						
Нейтрализатор (маркировка)	Mercedes-Benz						
Глушитель (маркировка)	Mercedes-Benz, A 002 490 26 14, A 002 490 24 14, A 002 490 32 14, A 941 490 01 01, A 002 490 51 14, A 002 490 35 14, SC 2030 (SH 5003), SC 2019, SH 4001, SC 2020, SC 2025, SC 2007, SC 2002, SC2009, SC 2024						

для модификаций экологического класса 5:	1836LS	1840LS	1843LS	1824, 1824K, 1824L, 1824LS, 1824AK	1826, 1826K, 1826L, 1826LS, 1826AK	1829, 1829A, 1829L, 1829K, 1829LS, 1829AK	1833, 1833A, 1833K, 1833L, 1833LS, 1833AK
	Daimler AG, Mercedes – Benz						
	OM457LA			OM926LA			
Двигатель (марка, тип)	EEV/2 457.980	EEV/3 457.980	EEV/4 457.980	EEV/4 926.973 926.975	EEV/5 926.974 926.976	EEV/2 926.945 926.948	EEV/3 926.945 926.948
	четырёхтактный дизель						
- количество и расположение цилиндров	6, рядное						
- рабочий объем цилиндров, см ³	7201						
- степень сжатия	18.5±0.3						
- максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) по Директиве ЕС 80/1269	265 (1900)	295 (1900)	315 (1900)	175 (2200)	188 (2200)	210 (2200)	240 (2200)
- максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	1850 (1100)	2000 (1100)	2100 (1100)	850 (1200... 1600)	970 (1200... 1600)	1120 (1200... 1600)	1300 (1200... 1600)
Топливо	дизельное						



к Одобрению типа транспортного средства № E-DE.MT02.B.00628

для модификаций экологического класса 5:	1836LS	1840LS	1843LS	1824, 1824K, 1824L, 1824LS, 1824AK	1826, 1826K, 1826L, 1826LS, 1826AK	1829, 1829A, 1829L, 1829K, 1829LS, 1829AK	1833, 1833A, 1833K, 1833L, 1833LS, 1833AK
с двигателями:	OM457LA			OM926LA			
	EEV/2 457.980	EEV/3 457.980	EEV/4 457.980	EEV/4 926.973 926.975	EEV/5 926.974 926.976	EEV/2 926.945 926.948	EEV/3 926.945 926.948
Система питания (тип)	непосредственное впрыскивание топлива, электронная система регулирования подачи топлива						
Блок управления (маркировка)	OM457LA, EEV/2-01, OM457LA, EEV/2-02, OM457LA, EEV/2-00	OM457LA, EEV/3-01, OM457LA, EEV/3-02, OM457LA, EEV/3-00	OM457LA, EEV/4-01, OM457LA, EEV/4-02, OM457LA, EEV/4-00	OM926LA, EEV/4-00, OM926LA, EEV/4-02, OM926LA, EEV/4-03	OM926LA, EEV/5-00, OM926LA, EEV/5-02, OM926LA, EEV/5-03	OM926LA, EEV/2-00, OM926LA, EEV/2-02, OM926LA, EEV/2-03	OM926LA, EEV/3-00, OM926LA, EEV/3-02, OM926LA, EEV/3-03
ТНВД (тип, маркировка)	DTC или Bosch, SE 5000			DTC или Bosch, SE 9401, SE 9402, A 028 074 91 02			
Форсунки (тип, маркировка)	Bosch, DLLA 150 P 1614 или DLLA 150 P 2228, DLLA 150 PV 3 205 499, DLLA 150 PV 3 206 015, DSLA 153 P 5518, DSLA 153 PV 3 390 984			Bosch, DSLA 160 P 1786, DSLA 160 PV 3 390 305, DSLA 160 PV 3 390 650 DLLA 156 P 1626, DLLA 156 PV 3 199 664, DLLA 156 PV 3 198 898			
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Borg Warner, KKK или 3K Warner S410-457-1, S410T-457-1			K 27.2-906-2, K 27-926-3, K-27.2-906-7, A926 096 88 99, A926 096 98 99			
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	Mercedes-Benz или Mann & Hummel или Knecht, Donaldson 017 094 48 02, 018 094 66 02, 017 094 49 02, 018 094 76 02, 017 094 50 02, 017 094 90 02, 017 094 92 02, 018 094 40 02, 018 094 60 02, 018 094 61 02, 018 094 25 02, 018 094 94 02, 018 094 95 02, 018 094 50 02, 018 094 64 02, 018 094 77 02, 018 094 63 02, 018 094 85 02, 018 094 86 02, 018 094 33 02, 018 094 78 02, 018 094 65 02, 958 520 03 53, 018 094 22 02, 018 094 93 02, 019 094 11 02, 019 094 12 02 с бумажным элементом						
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	Mercedes-Benz один глушитель и нейтрализатор в едином корпусе с глушителем						
Нейтрализатор (маркировка)	Mercedes-Benz, SCR						
Глушитель (маркировка)	Mercedes-Benz, A 002 490 26 14, A 002 490 24 14, A 002 490 32 14, A 941 490 01 01, A 002 490 51 14, A 002 490 35 14, SC 2030 (SH 5003), SC 2019, SH 4001, SC 2020, SC 2025, SC 2007, SC 2002, SC2009, SC 2024						

к Одобрению типа транспортного средства № E-DE.MT02.B.00628

Трансмиссия (тип)		механическая				
для модификаций:		1836LS, 1840LS, 1843LS				
Сцепление (марка, тип)		MF 430				
Коробка передач (марка, тип)		Mercedes-Benz, с синхронизаторами или без них для G211-12/14.93-1.0 и G281-12/14.93-1.0				
		G211-12/14.93-1.0	G281-12/14.93-1.0	G240-16/11.72-0.69	G211-16/17.0-1.0	G221-9/16.1-1.0
		с ручным, преселекторным или автоматическим управлением				
- число передач	вперед-	12	12	16	16	9
	назад-	4	4	2	2	1
- передаточные числа						
	I -	14.93	14.19	11.72	17.03	16.15
	II -	11.67	11.64	9.74	14.18	10.18
	III -	9.02	9.02	7.91	11.50	7.15
	IV -	7.05	7.03	6.58	9.58	5.12
	V -	5.62	5.64	5.29	7.79	3.83
	VI -	4.40	4.40	4.40	6.49	2.65
	VII -	3.39	3.39	3.63	5.28	1.86
	VIII -	2.65	2.65	3.02	4.40	1.33
	IX -	2.05	2.05	2.66	3.87	1.00
	X -	1.60	1.60	2.21	3.22	-
	XI -	1.27	1.28	1.79	2.61	-
	XII -	1.00	1.00	1.49	2.17	-
	XIII -	-	-	1.20	1.77	-
	XIV -	-	-	1.00	1.47	-
	XV -	-	-	0.82	1.20	-
	XVI -	-	-	0.68	1.00	-
	3.X.I -	14.93	16.39	10.68	15.48	14.9
	3.X.II -	11.673	12.74	8.86	12.89	-
	3.X.III -	3.39	3.72	-	-	-
	3.X.IV -	2.65	2.90	-	-	-
Главная передача (марка, тип)		Mercedes-Benz, VL4/51DC-7.5, VL4/54DC-8, HL6/1DCS-13, HL7/055DCS-13				
- передаточные числа		2.533; 2.846; 3.077; 3.431; 3.583; 3.714; 3.727; 3.909; 4.143; 4.300; 4.333; 4.571; 4.778; 4.833; 5.222; 5.333; 5.849; 5.875; 6.000; 6.824;				



к Одобрению типа транспортного средства № E-DE.MT02.B.00628

для модификаций:		1826, 1826L, 1826LS, 1826K, 1826AK, 1829A, 1829AK, 1833A, 1833AK	1824, 1824L, 1824LS, 1824K, 1824AK	1829, 1829L, 1829LS, 1829K, 1833, 1833L, 1833LS, 1833K	1824, 1824L, 1826, 1826L, 1829, 1829L			
Трансмиссия (тип)		механическая						
Сцепление (марка, тип)		MF 395, MF 430				TC415, TC418		
Коробка передач (марка, тип)		Mercedes-Benz, с синхронизаторами				Allison,		
		G131-9/14/57-1.0	G85-6/6.7-0.73	G131-9/14/57-1.0	G211-16-17.0-1.0	G131-9/14/57-1.0	3000PR/3.49-0.75 3000P/3.49-0.65	
		с ручным или преселекторным управлением					автоматическое	
- число передач	вперед-	9	6	9	16	9	5	
	назад-	1	1	1	2	1	1	
- передаточные числа								
	I -	14.57	6.70	14.57	17.03	14.57	3.49	
	II -	9.47	3.81	9.47	14.18	9.47	1.86	
	III -	6.63	2.29	6.63	11.50	6.63	1.41	
	IV -	4.82	1.48	4.82	9.58	4.82	1.00	
	V -	3.66	1.00	3.66	7.79	3.66	0.75	
	VI -	2.58	0.73	2.58	6.49	2.58	0.65	
	VII -	1.81	-	1.81	5.28	1.81	-	
	VIII -	1.31	-	1.31	4.40	1.31	-	
	IX -	1.00	-	1.00	3.87	1.00	-	
	X -	-	-	-	3.22	-	-	
	XI -	-	-	-	2.61	-	-	
	XII -	-	-	-	2.17	-	-	
	XIII -	-	-	-	1.77	-	-	
	XIV -	-	-	-	1.47	-	-	
	XV -	-	-	-	1.20	-	-	
	XVI -	-	-	-	1.00	-	-	
	3.X.I -	13.86	8.65	13.86	15.48	13.86	5.03	
	3.X.II -	-	-	-	12.89	-	-	

Раздаточная коробка (марка, тип) (только для мод. 4 x 4)	Mercedes-Benz, VG 900-3 W/1.69- для мод. 1824AK VG 1400-3W/1.403 - для мод 1829A, 1826AK, 1829AK VG 1700-3W/1.403 - для мод 1833A, 1833AK
- передаточные числа	
низшее	1.691 (1.403 - для мод. 1828A, 1833A)
высшее	1.000

для модификаций:	1824, 1833, 1829, 1826	1824L, 1829L, 1833L, 1826L,	1829A, 1833A, 1833AK, 1829AK, 1826AK, 1824AK	1824LS, 1826LS, 1833LS, 1829LS	1824K, 1829K, 1833K, 1826K
Главная передача (марка, тип)	Mercedes-Benz,				
	VL4/51DC-7.5 VL4/50DC-7.5 VL4/54DC-8 VL5/21DC-9 VL5/1D-9 VL4/56D-7.5 VL4/57D-7.1 VL4/55D-7.5 HL6/1DCS-13 HL7/55DCS-13 HL7/055DCS-13 HL7/056DS-13	VL4/51DC-7.5 VL4/54DC-8 VL5/21DC-9 VL4/57D-7.1 HL6/1DCS-13 HL7/55DCS-13 HL7/055DCS-13 HL7/056DS-13	AL7/56D(S)-7.5 AL7/56D(S)-9.0 HL7/056DS-13 HL7/56DS-13 (только для мод. 1824AK)	VL4/50DC-7.5 VL5/21DC-9 VL4/51DC-7.5 VL4/54DC-8 HL6/3DCS-13 HL7/55DCS-13 HL7/055DCS-13 (только для мод. 1824LS)	VL4/50DC-7.5 VL4/51DC-7.5 VL4/54DC-8 VL5/21DC-9 VL4/56D-7.5 VL4/55D-7.5 VL5/1D-9 HL7/55DCS-11.5 HL7/055DCS-13 HL7/56DS-13 HL7/056DS-13
- передаточные числа	2.533; 2.846; 3.077; 3.431; 3.583; 3.714; 3.727; 3.909; 4.143; 4.300; 4.333; 4.571; 4.778; 4.833; 5.222; 5.333; 5.849; 5.875; 6.000; 6.824				

T - кроме мод. 1833L, 1829L, 1826L

к Одобрению типа транспортного средства № E-DE.MT02.B.00628

Подвеска	
Передняя (описание)	зависимая, рессорная или пневматическая (1824L, 1829L, 1833L), с телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости
Задняя (описание)	зависимая, рессорная или пневматическая (1824L, 1829L, 1833L, 1829LS, 1833LS, 1836LS, 1840LS, 1843LS), с телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости или без него

Рулевое управление (описание)	с гидроусилителем
– рулевой механизм (тип, маркировка)	Mercedes-Benz, LS 8, "винт-шариковая гайка-рейка-сектор"

Тормозные системы

Рабочая (описание)	Knorr-Bremse, WABCO, пневматическая, двухконтурная, с регулятором тормозных сил, с АБС, (для модификаций ...К или ...АК тормозные барабаны задних или всех колес барабанные), может устанавливаться электронно-пневматическая система управления "Telligent"
Запасная (описание)	каждый из контуров рабочей тормозной системы
Стояночная (описание)	привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам задних колес или всех колес
Вспомогательная (описание)	моторный тормоз-замедлитель, возможна установка дополнительного тормоза-замедлителя или системы "Турбо-тормоз" (для 1836LS, 1840LS, 1843LS)

Шины	Размерность	минимально допустимый индекс нагрузки	скоростная категория	статический радиус, мм
для модификаций:				
1824, 1829, 1826, 1824L, 1829L, 1824LS, 1833, 1833L, 1826L, 1833LS, 1829LS, 1826LS	315/70R 22.5	152, 154 / 148, 150	G	479
	315/60R 22.5	150, 152 / 147, 148		454
	295 / 80 R 22.5	150, 152/147, 148		493
1829A, 1829AK, 1833AK, 1824AK, 1826AK, 1833A, 1829K, 1833K, 1824K, 1826K	12R 22.5	150, 152 / 148		504
	315/80 R22.5	156 / 150		503
	295/80 R22.5	152 / 147		493
1836LS, 1840LS, 1843LS	295/80 R22.5	152 / 147		493
	315/70R22.5	154 / 148		479
	315/80R22.5	156 / 150		503
	13 R22.5 *	154, 156/150		535

Оборудование транспортного средства

тахограф по заказу:
 электроподогрев зеркал заднего вида, обогрев топливного бака, омыватель фар, противотуманные фары, подушка безопасности, дополнительный отопитель кабины, предпусковой подогреватель двигателя, кондиционер, автомобильная магнитола, одна или две спальные полки, электрический буфет, круиз-контроль, система управления креном кузова, система поддержания заданной полосы движения, система поддержания дистанции, система экстренного торможения, навигационная система, система мониторинга автотранспорта, коробка отбора мощности, элементы систем для работы от механизмов отбора мощности, приспособления и кронштейны для установки навесного оборудования, радиостанция, проблесковые маяки, тягово-сцепные устройства (спереди и сзади), грузоподъемные борты, усиленная рама, цепи противоскольжения, холодильные установки за кабиной; баки для жидкости рулевого управления, самосвальной установки и гидравлического сцепления



Руководитель органа по сертификации



подпись

Б.В. Кисуленко

инициалы, фамилия

SER

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака обращения на рынке:
 Рядом с табличкой изготовителя или на табличке изготовителя.
 Знак обращения на рынке выполнен в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2003 г. № 696.
2. Место расположения таблички изготовителя:
 На передней поверхности задней стойки кабины, справа.
3. Место расположения идентификационного номера:
 - 3.1. На табличке изготовителя.
 - 3.2. На наружной поверхности лонжерона рамы вблизи переднего моста, справа.
4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
W	D	?	9	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?

- поз. 1 - 3: международный идентификационный код изготовителя (WMI):
WDB – Daimler AG, Wörth, Германия;
WDF – Mercedes-Benz Tuerk A.S., Турция.
- поз. 4 - 5: обозначение семейства транспортных средств:
94 или **95** – Mercedes-Benz Axor.
- поз. 6: обозначение типа грузочного пространства:
0 – бортовая платформа, фургон или фургон изотермический (рефрижератор);
2 – самосвальная платформа или седельно-сцепное устройство
4 – седельно-сцепное устройство.
- поз. 7: обозначение диапазона полной массы.
- поз. 8: обозначение колесной формулы, типа подвески в пределах весовой группы.
- поз. 9: обозначение колесной базы.
- поз. 10: обозначение типа рулевого привода:
1 или **5** – левостороннее рулевое управление.
- поз. 11: обозначение сборочного завода:
 любая заглавная буква латинского алфавита (за исключением букв I, O и Q) или арабская цифра
- поз. 12 - 17: производственный номер транспортного средства.



Руководитель органа по сертификации







подпись

Б.В. Кисуленко

инициалы, фамилия




к Одобрению типа транспортного средства № E-DE.MT02.B.00628

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
Mercedes-Benz типа Ахог модификаций 1824К, 1824АК,
1826К, 1826АК, 1829К, 1829АК, 1833К, 1833АК

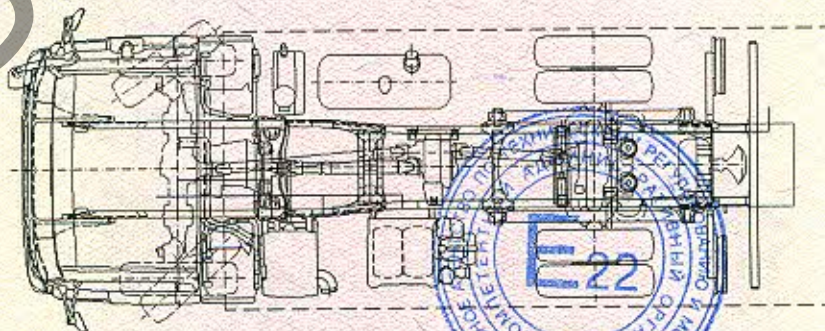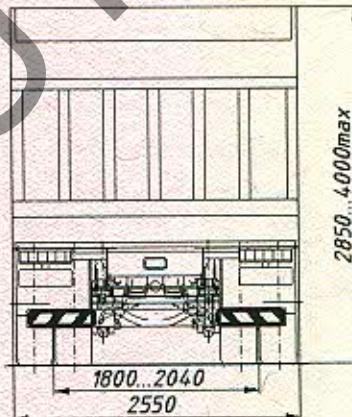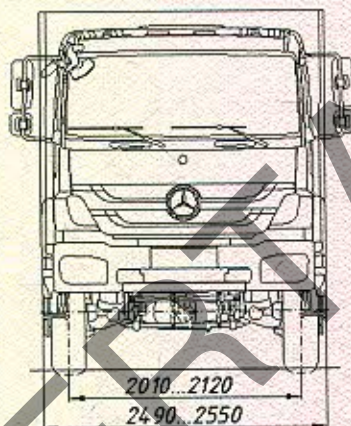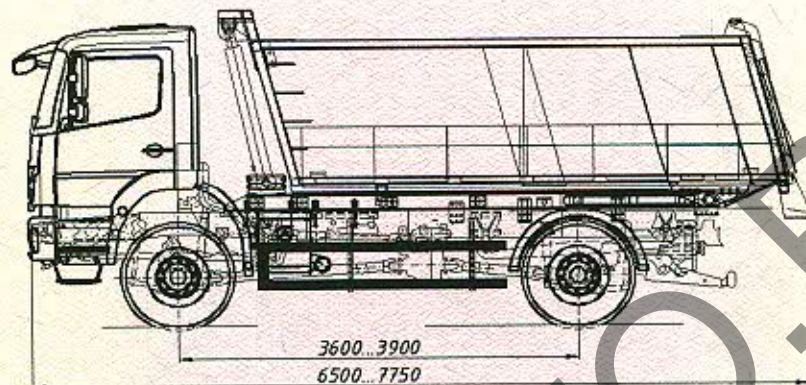

к Одобрению типа транспортного средства № E-DE.MT02.B.00628




ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
Mercedes-Benz типа Axor модификаций 1824LS, 1826LS,
1829LS, 1833LS, 1836LS, 1840LS, 1843LS

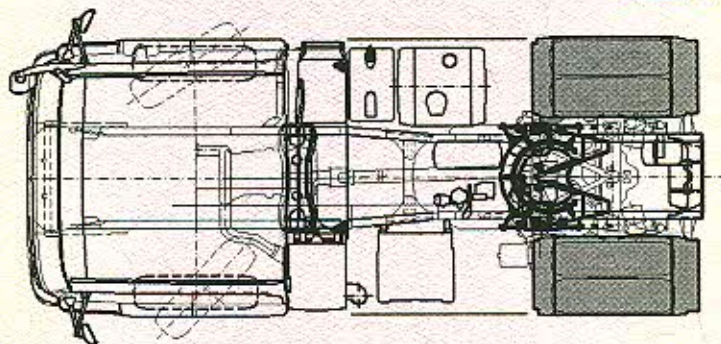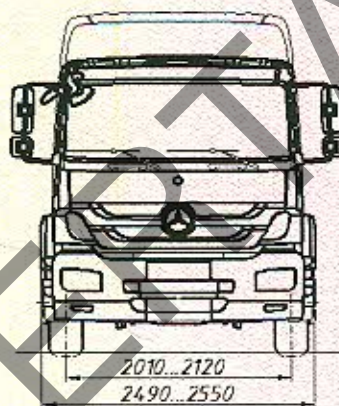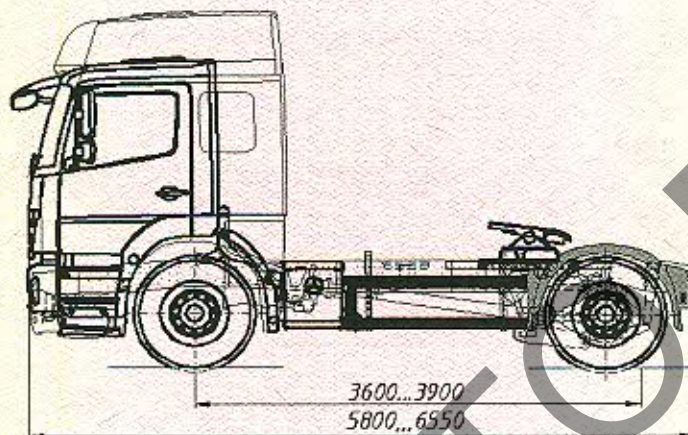



к Одобрению типа транспортного средства № E-DE.MT02.B.00628

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Mercedes-Benz типа Ахор модификаций 1824, 1824L, 1826, 1826L, 1829, 1829А, 1829L, 1833, 1833А, 1833L (фургон изотермический (рефрижератор), с холодильной установкой или без нее)

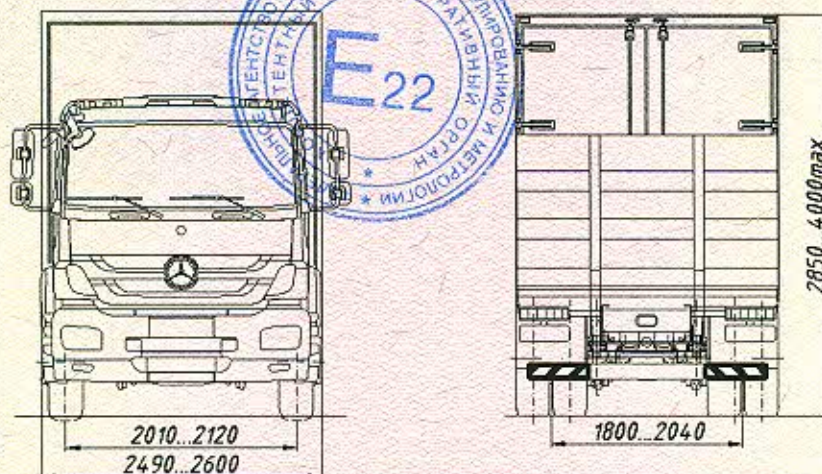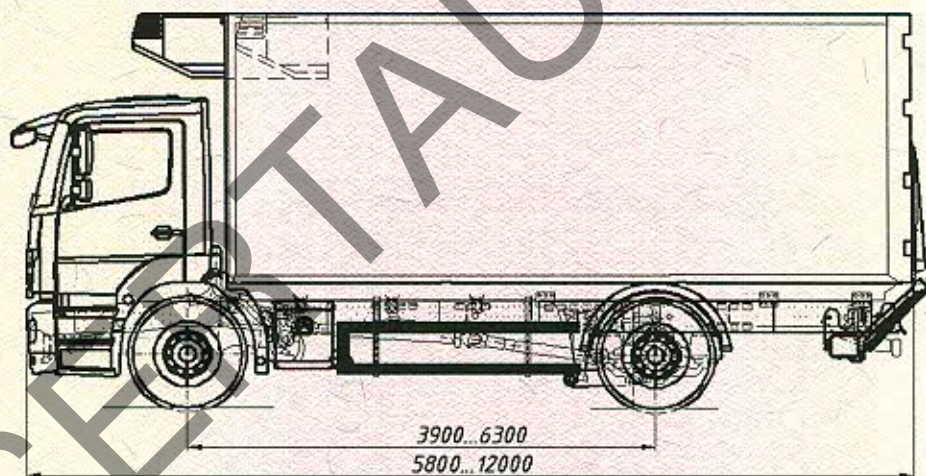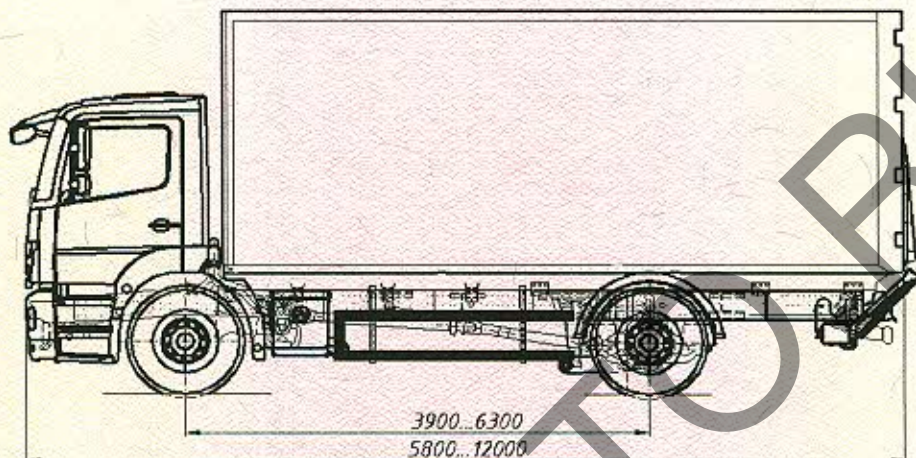

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
Mercedes-Benz типа Ахор
планировка кабины с двумя рядами сидений



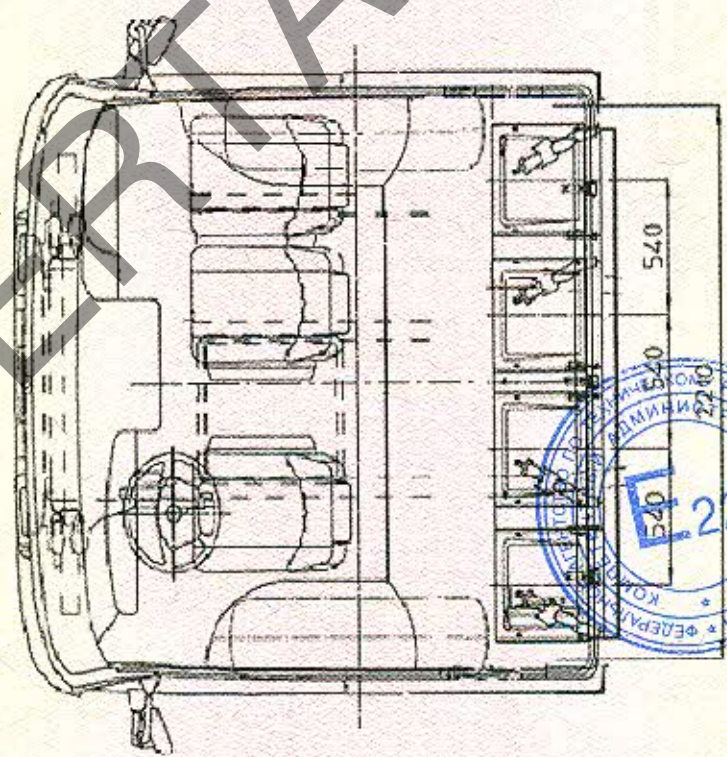
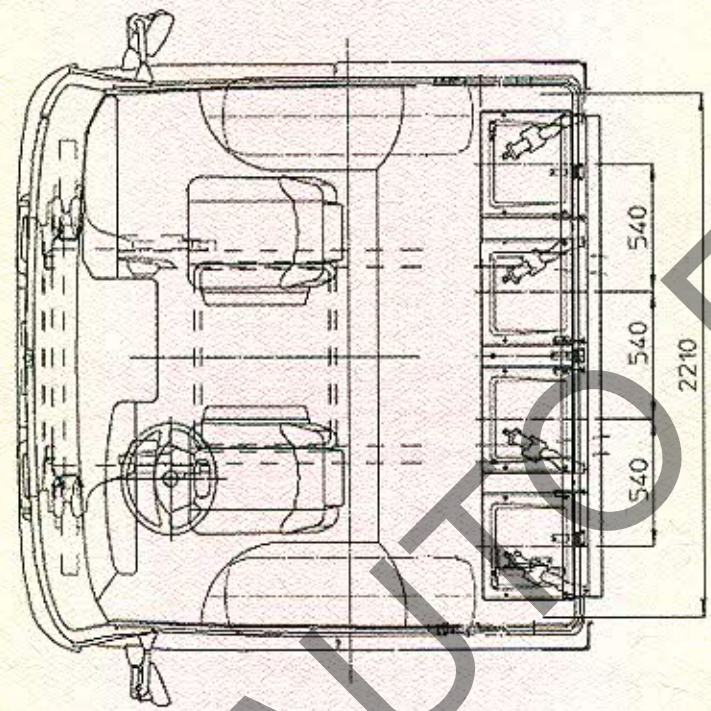


SECRETORU



к Одобрению типа транспортного средства № E-DE.MT02.B.00628

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
Mercedes-Benz типа Ахор модификаций 1824, 1824L, 1826, 1826L, 1829, 1829А,
1829L, 1833, 1833А, 1833L (бортовая платформа или фургон)

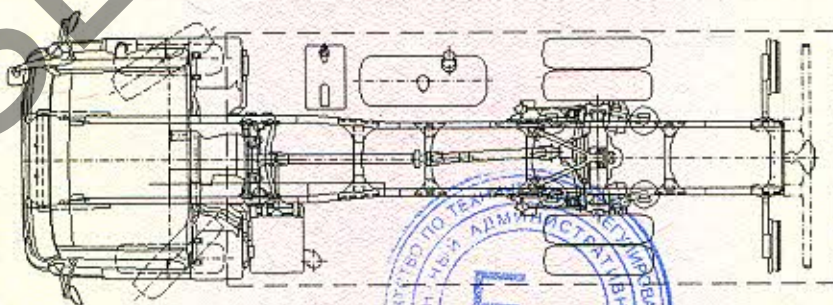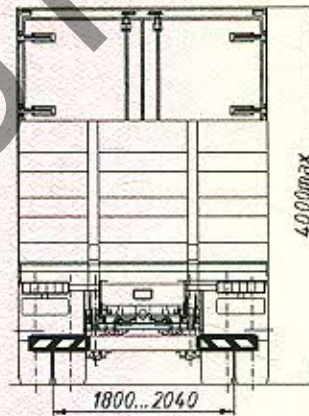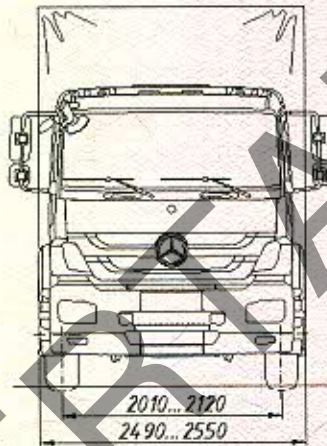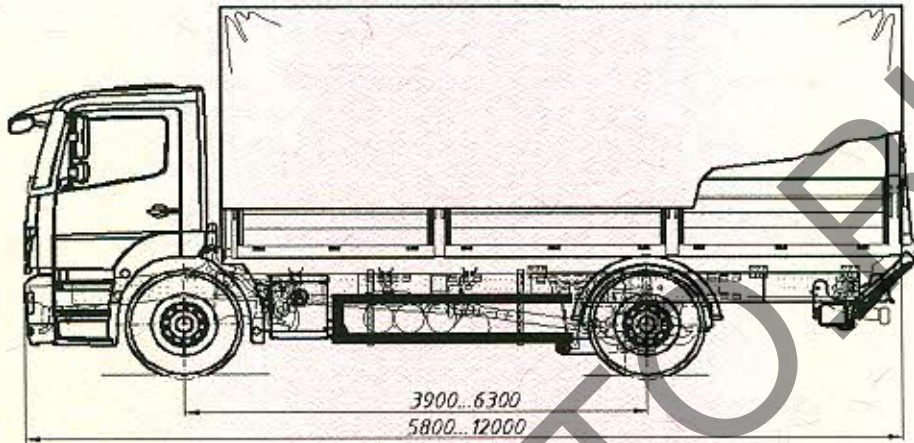

**ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
Mercedes-Benz типа Ахор варианты исполнения**

