

E-RU.АЯ04.В.00236.Р1

02 августа 2012

15 сентября 2013

продукции машиностроения Федерального государственного унитарного
предприятия «Всероссийский научно-исследовательский
институт стандартизации и сертификации в машиностроении» (ОС «ПРОММАШ»)
123007, г. Москва, ул. Шеногина, 4, ОГРН 1037739388939,
№ РОСС RU.0001.11АЯ04 с 20.03.2008 г. по 20.03.2013 г.
тел. (499) 259-74-85, факс (499) 256-14-77, e-mail 203-1@gost.ru

МАРКА	—
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	IRITO-BOXER
ТИП ШАССИ	L1H1N1, L2H1N1, L2H2N1, L3H2N1, L3H3N1, L4H2N1, L4H3N1 Базовые транспортные средства Peugeot Y (Boxer): YAAMFA/AR, YAAMFA/AX, YABMFA/AR, YABMFA/AX, YADMFA/AR, YADMFA/AX, YAZMFA/AX, YAZMFA/AX1, YAZMFA/AR, YAZMFA/AR1 (L1H1N1); YAAMFB/AR, YAAMFB/AX, YBAMFB/AX, YABMFB/AR, YBBMFB/AX, YADMFB/AR, YAZMFB/AX, YAZMFB/AX1, YAZMFB/AR, YAZMFB/AR1, YBZMFB/AX, YBZMFB/AX1 (L2H1N1); YAAMFB/BR, YAAMFB/BX, YBAMFB/BX, YCAMFB/BX, YABMFB/BR, YABMFB/BX, YBBMFB/BX, YCBMFB/BX, YADMFB/BR, YBDMFB/BX, YCDMFB/BX, YAZMFB/BX, YAZMFB/BX1, YAZMFB/BR, YAZMFB/BR1, YBZMFB/BX, YBZMFB/BX1, YCZMFB/BX, YCZMFB/BX1 (L2H2N1), YBAMFC/BX, YCAMFC/BX, YBBMFC/BX, YCBMFC/BX, YCDMFC/BX, YCZMFC/BX, YCZMFC/BX1, YDZMFC/BX, YDZMFC/BX1, YEZMFC/BX, YEZMFC/BX1 (L3H2N1); YCAMFC/CX, YCBMFC/CX, YDBMFC/CX, YCDMFC/CX, YDDMFC/CX, YEDMFC/CX, YCZMFC/CX, YCZMFC/CX1, YDZMFC/CX, YDZMFC/CX1, YEZMFC/CX, YEZMFC/CX1 (L3H3N1); YDBMFC/BXL, YEVMFC/BXL, YEDMFC/BXL, YDZMFC/BXL, YDZMFC/BXL1, YEZMFC/BXL, YEZMFC/BXL1 (L4H2N1); YDBMFC/CXL, YEVMFC/CXL, YEDMFC/CXL, YDZMFC/CXL, YDZMFC/CXL1, YEZMFC/CXL, YEZMFC/CXL1 (L4H3N1)
МОДИФИКАЦИИ	—
КАТЕГОРИЯ	N ₁
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	4
КОД ОКП / ТН ВЭД	45 1112/ 8704 21

ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью «ИМС» (ООО «ИМС»), 140155, Московская область, Раменский р-н, с. Новохаритоново, Российская Федерация, ОГРН 1075031002298 тел. (495) 956-60-60, факс (495) 956-60-60
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью «ИМС» (ООО «ИМС»), 140155, Московская область, Раменский р-н, с. Новохаритоново, Российская Федерация, ОГРН 1075031002298 тел. (495) 956-60-60, факс (495) 956-60-60
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС	—
СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	140155, Московская область, Раменский р-н, с. Новохаритоново, Российская Федерация
ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС	—

соответствуют установленным в Российской Федерации требованиям технического регламента «О безопасности колесных транспортных средств».

Действие данного ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА распространяется на серийно выпускаемую продукцию.

Данное ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА без приложений не действительно.

Приложение 1	Общие характеристики транспортного средства
Приложение 2	Перечень документов, явившихся основанием для оформления ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
Приложение 3	Описание маркировки транспортного средства
Приложение 4	Общий вид транспортных средств на 2 страницах

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ отсутствует

Руководитель органа по сертификации

подпись

А.В. Куликов

инициалы, фамилия

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА УТВЕРЖДЕНО

Внесена запись в реестр за № E-RU.АЯ04.В.00236.Р1 от 02 августа 2012 г.

Заместитель руководителя **РОССТАНДАРТА**

наименование федерального органа исполнительной власти, выполняющего функции компетентного административного органа Российской Федерации в соответствии с Женевским Соглашением 1958 года

подпись

А.В. Зажигалкин

инициалы, фамилия

E-RU.AЯ04.B.00236.P1

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4 x 2 / передние						
Схема компоновки транспортного средства	переднеприводная						
Расположение двигателя	переднее поперечное						
Исполнение грузозачного пространства	цельнометаллический грузовой фургон, с одной или двумя боковыми сдвижными дверями и двустворчатой задней дверью, с перегородкой между кабиной и грузовым отделением, с боковым остеклением или без него						
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, двухрядная 1 ряд – 2 или 3, 2 ряд – 1...4 (для мод. L1H1N1, L2H1N1, L2H2N1) 1 ряд – 2 или 3, 2 ряд – 1...4, 3 ряд – 1...4 (для мод. L3H2N1, L3H3N1, L4H2N1, L4H3N1)						
для транспортных средств:	L1H1N1	L2H1N1	L2H2N1	L3H2N1	L3H3N1	L4H2N1	L4H3N1
Габаритные размеры, мм							
- длина	4963	5413		5998		6363	
- ширина				2050			
- высота	2254		2522	2760	2522	2760	
База, мм	3000	3450		4035			
Колея передних / задних колес, мм	1810 / 1790						
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	2110	2170	2205	2340	2435	2505	2535
Полная масса транспортного средства (технически допустимая), кг	2825	2865... 3300	2890... 3500	3260... 3500	3355... 3500	3425... 3500	3455... 3500
Максимальная осевая масса (технически допустимая), кг							
- на переднюю ось	1630	1630/1750		1750	1850	2100	
- на заднюю ось	1650	1650/1900		1900	2000	2400	
Максимальная масса прицепа, кг							
- прицеп без тормозной системы				750		750	
- прицеп с тормозной системой				2000		2500	
Максимальная масса автопоезда, кг	4825	4865	4890... 5500	5200... 5500	5300... 5500	5900...6000	
на базе транспортных средств:	Y?B...		Y?A...		Y?D...		Y?Z...
Двигатель (марка, тип)	PSA, 4HU		PSA, 4HV		IVECO, Sofim, F1CE0481D		PSA, 4HF (4H03)
	четырёхтактный, с воспламенением от сжатия с турбонаддувом						
- количество и расположение цилиндров	4, рядное						
- рабочий объем, см ³	2198	2198		2999	2198		
- степень сжатия	17.5	17.5		19.0	15.5		
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) по Правилам ЕЭК ООН № 85	88 (3500)	74 (2900)		115 (3500)	96 (3500)		
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	320 (2000)	250 (1500)		400 (1700)	320 (2000)		
Топливо	дизельное						

E-RU.АЯ04.В.00236.Р1

двигатели:	PSA, 4HU	PSA, 4HV	IVECO, Sofim, FICE0481D	PSA, 4HF (4H03)
Система питания	непосредственный впрыск топлива с общей рампой			
ТНВД (марка, тип)	DENSO, HP3		Bosch, CP3	Continental, HPCR
Насос-форсунки (тип, маркировка)	DENSO, 6C1Q-9K546		Bosch, 0445110248	Continental, BK2Q-9K546
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	MHI, 6U3Q-6K682		KKK, K04 или HG, GT20 или MHI, TD04	HTT Honeywell – CU3Q-6K682-AA
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	F.AP.AC.AT, 1349549080, с сухим фильтрующим элементом			
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один или два глушителя, система нейтрализации отработавших газов			
Нейтрализаторы (маркировка)	F.AP.AC.AT, 1349824080		F.AP.AC.AT, 1350935080	F.AP.AC.AT 1366651080, 1367565080, 1368610080
Глушители (маркировка)				
- 1 ступень	F.AP.AC.AT, 1349822080		F.AP.AC.AT, 1350076080	F.AP.AC.AT 1366659080
- 2 ступень	—		F.AP.AC.AT, 1350077080	—
на базе транспортных средств:	Y?B..., Y?Z...	Y?A...	Y?D...	
Трансмиссия (тип)	механическая			
Сцепление (марка, тип)	PSA, сухое, однодисковое			
Коробка передач (марка, тип)	PSA, MLGU6C14/00	PSA, MLGU5C3/00	FIAT, M40-CV6	
	с ручным управлением			
– число передач и передаточные числа	вперед - 6, назад – 1	вперед - 5, назад – 1	вперед - 6, назад – 1	
I -	3.727	3.727	4.166	
II -	1.952	1.952	2.350	
III -	1.290	1.290	1.461	
IV -	0.875	0.875	0.955	
V -	0.673	0.647	0.695	
VI -	0.585	—	0.552	
З.Х. -	3.153	3.154	4.083	
Главная передача (тип, маркировка)	PSA, цилиндрическая, косозубая			
– передаточное число	4.933 или 5.231		4.222 или 4.562	
Подвеска				
Передняя (описание)	независимая, пружинная, типа McPherson, со стабилизатором поперечной устойчивости			
Задняя (описание)	зависимая, рессорная, с телескопическими амортизаторами			
Рулевое управление (описание)	PSA, с гидроусилителем			
-рулевой механизм (тип, маркировка)	«шестерня-рейка»			

E-RU.AЯ04.B.00236.P1

Тормозные системы	
Рабочая (описание)	гидравлический двухконтурный привод с диагональным разделением на контуры, с АБС и электронной системой распределения тормозных усилий (EBD), тормозные механизмы всех колес – дисковые
Запасная (описание)	каждый контур рабочей тормозной системы
Стояночная (описание)	механическая (тросовый привод), действующая на тормозные механизмы задних колес

Шины					
- размерность	215/70R15C	225/70R15C	205/70R15C	215/75R16C	225/75R16C
- минимально допустимый индекс нагрузки	109/107	112/110	106/104	116/114	118/116
- категория скорости	S	S	R	R	R
- статический радиус, мм	319	325	313	341	347

Оборудование транспортного средства	кондиционер или климат контроль (хладагент R134a), вентиляционный люк, салонный отопитель, предпусковой подогреватель двигателя Webasto, электрический привод правой сдвижной двери, подножка правой сдвижной двери или подножка правой сдвижной двери с электрическим приводом, ЖК монитор
--	---

Руководитель органа по сертификации

подпись

А.В. Куликов

инициалы, фамилия

E-RU.AЯ04.B.00236.P1

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака обращения на рынке:

На табличке изготовителя. Знак обращения на рынке выполняется в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2003 г. № 696

2. Место расположения таблички изготовителя:

Внутри салона, в передней части автомобиля, в проёме правой двери кабины

3. Место расположения идентификационного номера:

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. С правой стороны автомобиля в проёме сдвижной двери, на передней стойке

4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Z	8	P	L	?	H	?	N	1	?	A	?	?	?	?	?	?

поз. 1 - 3: международный идентификационный код изготовителя (WMI): Z8P – ООО «ИМС»,
Российская Федерация

поз. 4-5 код длины транспортного средства:

«L1» - 4963 мм; «L2» - 5413 мм; «L3» - 5998 мм; «L4» - 6363 мм

поз. 6-7 код высоты транспортного средства:

«H1» - 2254 мм; «H2» - 2522 мм; «H3» - 2760 мм

поз. 8-9: «N1» - постоянные символы;

поз. 10: код модельного года согласно таблице 1 Приложения 8 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств

поз. 11: «A» - постоянный символ;

поз. 12- 17: производственный номер транспортного средства

Руководитель органа по сертификации


А.В. Куликов

подпись

инициалы, фамилия

E-RU.АЯ04.В.00236.Р1

**ОБЩИЕ ВИДЫ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
L1H1N1, L2H1N1, L2H2N1, L3H2N1, L3H3N1, L4H2N1, L4H3N1**

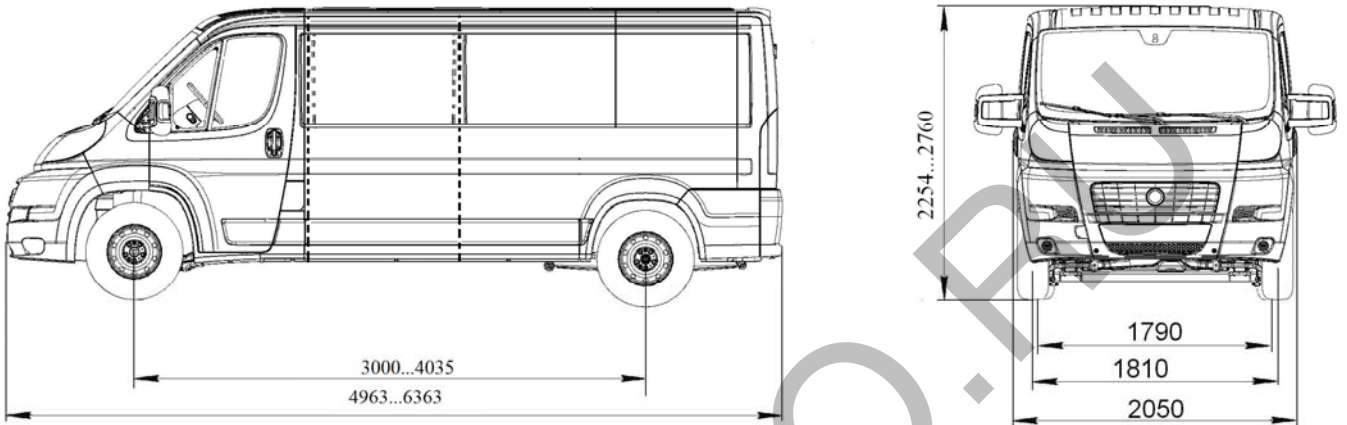

E-RU.AЯ04.B.00236P1

ПЛАНИРОВКИ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

L1H1N1, L2H1N1 и L2H2N1 - на базе YAAMFB/BR, YAAMFB/BX, YABMFB/BR, YABMFB/BX, YADMFB/BR, YAZMFB/BX, YAZMFB/BX1, YAZMFB/BR, YAZMFB/BR1



L2H2N1, L3H2N1, L3H3N1, L4H2N1, L4H3N1

