

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ И
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
И УСЛУГ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ – «САМТ-ФОНД»,
№ РОСС RU.0001.10MT22 от 03 июня 2009 г. (127434, Москва, Ивановская ул., 19-21)
тел. (495) 917-82-05**

РОСС RU.MT22.E05264P1

Марка транспортного средства	-
Тип транспортного средства	АФ-4753?0, АБ-4353??
Модификации	АФ-475320, АФ-475330, АБ-435320, АБ-435330, АБ-43532М, АБ-43533М
Коммерческое наименование	-
Шасси транспортного средства	Ford CKL1 (Cargo) – для АФ-475320, АБ-43532?; Ford CDL1 (Cargo) – для АФ-475330, АБ-43533?
Категория транспортного средства	№3
Код ОКП	45 1116 – для АБ-4353?0; 45 2110 – для АФ-4753?0; 45 2330 – для АБ-4353?М
Код VIN	с Х9Н4?53??А0000166 по Х9Н4?53???0000250
Экологический класс	3 (кроме мод. с дв. FEY4); 4 (для мод. с дв. FEY4)
Заявитель, представитель изготовителя и его адрес	Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Автопартнер" (ООО "Компания "Автопартнер") Россия, 127106, г. Москва, Сигнальный проезд, д. 5, стр. 1
Изготовитель и его адрес	Общество с ограниченной ответственностью «ЦЕНТРТРАНС-ТЕХМАШ»(ООО «ЦЕНТРТРАНСТЕХМАШ») Россия, 390047, г. Рязань, район Карцево, 9

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	6х2 / средние (для АФ-475320, АБ-43532?); 6х4 / средние и задние (для АФ-475330, АБ-43533?)
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем, расположение двигателя – переднее продольное
Исполнение грузозночного пространства	бортовая платформа с открывающимися боковыми и задним бортами, с грузоподъемным бортом или без него (для АБ-4353?0), с краном-манипулятором (для АБ-4353?М); кузов-фургон закрытого типа (промтоварный, изотермический, рефрижератор) с задней двустворчатой дверью и (или) боковыми дверями или без них, с грузоподъемным бортом или без него (для АФ-4753?0)

POCC RU.MT22.E05264P1

Назначение транспортного средства	для перевозки грузов различного назначения (для АБ-4353?0); для погрузки/разгрузки и транспортировки грузов (для АБ-4353?М); для перевозки продовольственных и промышленных грузов, скоропортящихся продуктов (для АФ-4753?0)
Кабина	цельнометаллическая, двухместная, без спального места, с одним или двумя спальными местами

Для модификаций:	АФ-475320	АБ-435320	АБ-43532М	АФ-475330	АБ-435330	АБ-43533М
Габаритные размеры, мм						
- длина	6600...12500					
- ширина	2500...2600					
- высота, max	4000		3700	4000		3700
База, мм	3200...6500+1305...1400					
Колея передних / задних колес, мм	2000...2150 / 1800...1950					
Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ОСТ 37.001.408-85)	6700...12750	6200...10950	7200...14250	9400...14750	8900...12950	9900...16250
Полная масса транспортного средства, кг	25000...26000					
Максимальная масса, приходящаяся, кг:						
- на переднюю ось	6150...7500			7100...8000		
- на среднюю ось	13400			13000...13400		
- на заднюю ось	12600			13000...13400		
Допустимая полная масса прицепа, кг						
- прицеп без тормозов	750			буксировка прицепа не предусмотрена		
- прицеп с тормозами	22000					
Полная масса автопоезда, кг	33800...44000					

Двигатель (марка, тип)	Ford Otosan					
	FCT3	FCS3	FDB3	FEG3	FEY3	FEY4
	четырехтактный дизель с турбонаддувом					
- количество и расположение цилиндров	6, рядное					
- рабочий объем, см ³	7330			8974		
- степень сжатия	17,6					
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	169 (2400)	221 (2400)	192 (2400)	235 (2200)	257 (2200)	
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	750 (1200...1800)	1100 (1200...1800)	840 (1200...1600)	1100 (1200...1800)	1400 (1200...1700)	
Топливо	дизельное					

POCC RU.MT22.E05264P1

Для двигателей:	FCT3, FCS3	FDB3, FEG3	FEY3	FEY4
Система питания	непосредственный впрыск топлива			
ТНВД (марка, тип)	BOSCH, CP 3 X	BOSCH, CP 3.3NH	BOSCH, CP 3.3	
Форсунки (марка, тип)	BOSCH, CRIN 1.6	BOSCH, CRIN 3		
Турбокомпрессор (марка, тип)	3K Warner (KKK), K27.2	Holset, HX40 4031467	Holset, HX40W	
Воздушный фильтр (марка, тип)	Donaldson / ASAS, 13"FRG / 3C46-9600-A?		Donaldson, 15"FRG / ?C46-9600-?	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	два глушителя	один глушитель		
	система нейтрализации отсутствует			каталитический нейтрализатор
Передний глушитель (марка, тип)	Bosal Mimaysan, 3C46-5K214-B?	—		
Задний глушитель (марка, тип)	Bosal Mimaysan, 3C46-5K214-C?	Bosal Mimaysan, 7C46-5K214-B?/-G?/-H? / 285002034()		
Нейтрализатор (марка, тип)	—			Bosal, 7C46-5K214-C?
Трансмиссия	механическая			
Сцепление (марка, тип)	сухое, однодисковое, с гидравлическим приводом			
Коробка передач (марка, тип)	ZF, 16S1620	ZF, 16S109	ZF, 9S75	ZF, 9S109 Eaton, 8209BBE / 6209 / 6109
	полностью синхронизированная, с ручным управлением			
- число передач	вперед — 16, назад — 2		вперед — 9, назад — 1	
- передаточные числа				
понижающая -	-	-	13,16	12,91
I -	16,41	13,30	8,91	8,96
II -	13,80	11,26	6,50	6,37
III -	11,28	9,47	4,67	4,71
IV -	9,49	8,02	3,50	3,53
V -	7,76	6,64	2,55	2,54
VI -	6,53	5,61	1,86	1,87
VII -	5,43	4,69	1,33	1,34
VIII -	4,57	3,97	1,00	1,00
IX -	3,59	3,35	-	-
X -	3,02	2,84	-	-
XI -	2,47	2,39	-	-
XII -	2,08	2,02	-	-
XIII -	1,70	1,67	-	-
XIV -	1,43	1,42	-	-
XV -	1,19	1,18	-	-
XVI -	1,00	1,00	-	-
3.X.1 -	12,92	10,23	11,74	12,20
3.X.2 -	15,36	12,69	-	-
Главная передача (марка, тип)	Meritor, RS 186 / 17х, Hande (для АФ-475320, АБ-43532?); Meritor, MT32-610 / MT16-610 (для АФ-475330, АБ-43533?)			
- передаточные числа	3,08; 3,21; 3,36; 3,42; 3,58; 3,73; 3,91; 4,10; 4,30; 4,63; 5,29 или 5,41	4,10; 4,30; 4,56; 4,63; 4,89; 5,13; 5,29 или 5,41		

POCC RU.MT22.E05264P1

Подвеска - передняя	зависимая, на многолистовых рессорах, с амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости
- задняя	зависимая, на многолистовых рессорах или пневматическая, с амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости (для АФ-475320, АБ-43532?); зависимая, балансирующая, на многолистовых рессорах, опция: с амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости (для АФ-475330, АБ-43533?)
Рулевое управление (марка, тип)	Нема-ZF, 8043 / 8046 / 8098, рулевой механизм типа «винт - шариковая гайка - рейка - сектор», с гидроусилителем
Тормозные системы - рабочая (марка, тип)	пневматическая, двухконтурная, первый контур для колес передней оси, второй контур для колес средней и задней осей, с АБС; тормозные механизмы всех колес - барабанные
- запасная (марка, тип)	каждый из контуров рабочей тормозной системы и стояночная тормозная система
- стояночная (марка, тип)	тормозные механизмы колес передней и средней осей (опция для задней оси) с приводом от пружинных энергоаккумуляторов
- вспомогательная (марка, тип)	моторный тормоз-замедлитель (опция, обязателен при использовании прицепа)
Шины	
- марка	—
- размер	10.00R20, 11.00R20, 12.00R20, 11R22.5, 12R22.5, 275/70R22.5, 295/60R22.5, 295/80R22.5, 315/60R22.5, 315/80R22.5, 13R22.5, 385/65R22.5
- индекс несущей способности	147...160 / 143...150
- категория скорости	G, J, K, L, M
Оборудование транспортного средства	внутреннее освещение кузова-фургона, фиксаторы двери, ступенька и поручень (для АФ-4753?0); тент, каркас тента, ворота (для АБ-4353?0)

POCC RU.MT22.E05264P1

Данное «одобрение типа транспортного средства» оформлено в соответствии с пунктом 13 технического регламента «О требованиях к выбросам автомобильной техникой, выпускаемой в обращение на территории Российской Федерации, вредных (загрязняющих) веществ», с учетом «одобрения типа транспортного средства» № POCC TR.MT02.E05946П1 со сроком действия с 01.01.2010 г. по 31.12.2011 г. на базовые автомобили.

При проезде транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования, а также по улицам городов и населенных пунктов должны быть выполнены требования «Инструкции по перевозке крупногабаритных и тяжеловесных грузов автомобильным транспортом по дорогам Российской Федерации».

Действие данного «одобрения типа транспортного средства» распространяется на серию транспортных средств в количестве 85 (восемьдесят пять) шт. с идентификационными номерами (кодами VIN) с X9H4?53??A0000166 по X9H4?53???0000250.

АФ-4753?0, АБ-4353??

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.

Общие виды транспортных средств на трех страницах приведены в приложении № 3.

М.И. Грифф**А.В. Зажигалкин**

Действует с «28» апреля 2010 г.

РОСС RU.MT22.E05264P1

Приложение № 2 к "Одобрению
типа транспортного средства"**ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**

1. Место расположения и форма знака соответствия:

На табличке изготовителя.

Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "Одобрения типа транспортного средства".

2. Место расположения таблички изготовителя:

В нижнем углу, в передней части, на внешней стороне правой стенки кузова-фургона (для АФ-4753?0), или правого борта автомобиля бортового (для АБ-4353??).

3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. В проеме правой двери кабины, внизу или на задней стойке правой боковины кабины, под замком.

4. Структура и содержание идентификационных номеров транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	9	H	4	?	5	3	?	?	?	0	0	0	0	?	?	?

поз. 1-3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI):
X9H - ООО "ЦЕНТРТРАНСТЕХМАШ"поз. 4-9: обозначение модификации транспортного средства:
"475320" - АФ-475320; "475330" - АФ-475330;
"435320" - АБ-435320; "435330" - АБ-435330;
"43532М" - АБ-43532М; "43533М" - АБ-43533М


поз. 10: год выпуска согласно ГОСТ Р 51980-2002

поз. 11-17: производственный номер транспортного средства


РОСС RU.MT22.E05264P1

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"

АБ-435320, АБ-435330

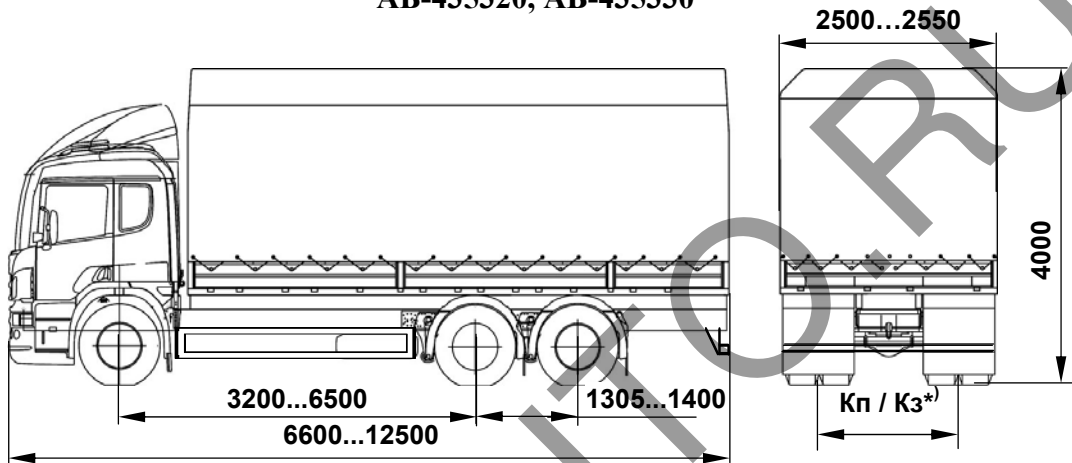

Вариант с задними воротами

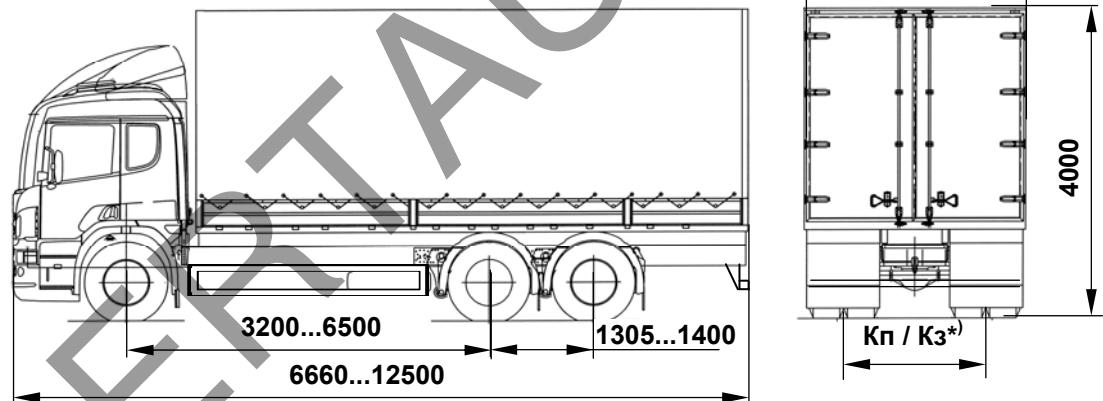

Вариант с грузоподъемным бортом




*) 2000...2150 / 1800...1950 – колея передних/ задних колес


РОСС RU.MT22.E05264P1

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"


АФ-475320, АФ-475330

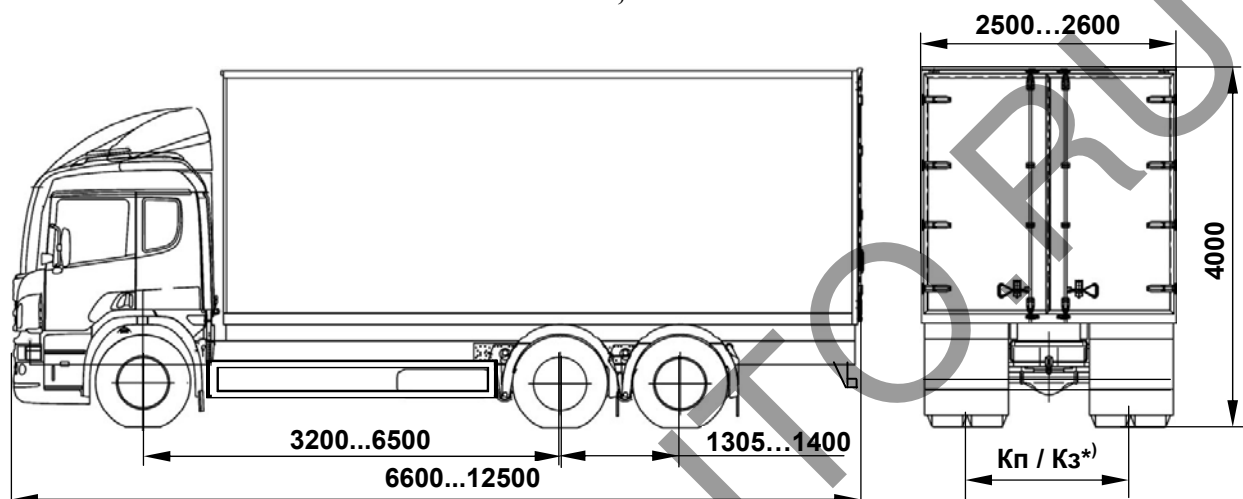

Вариант с грузоподъемным бортом

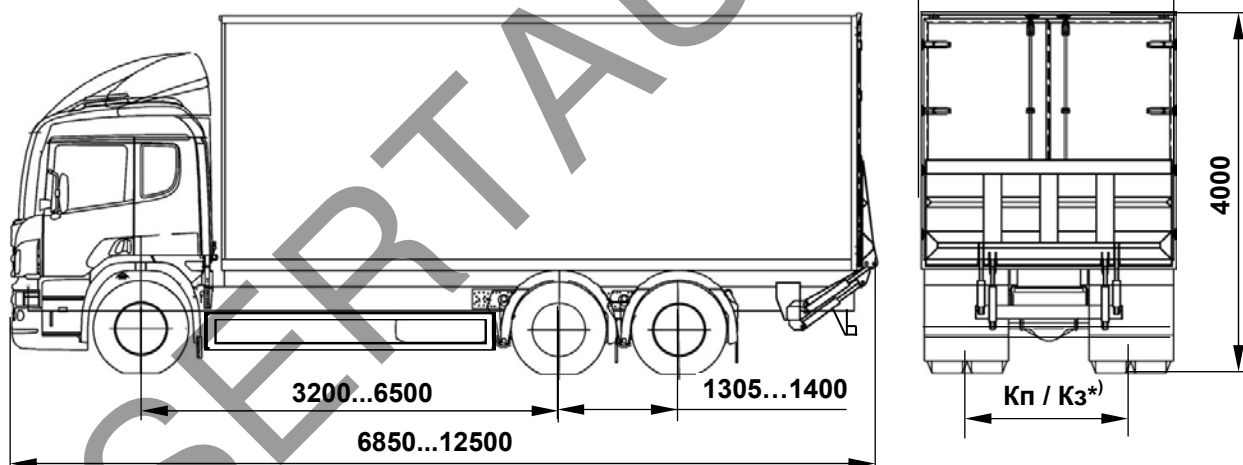

Варианты с холодильной установкой

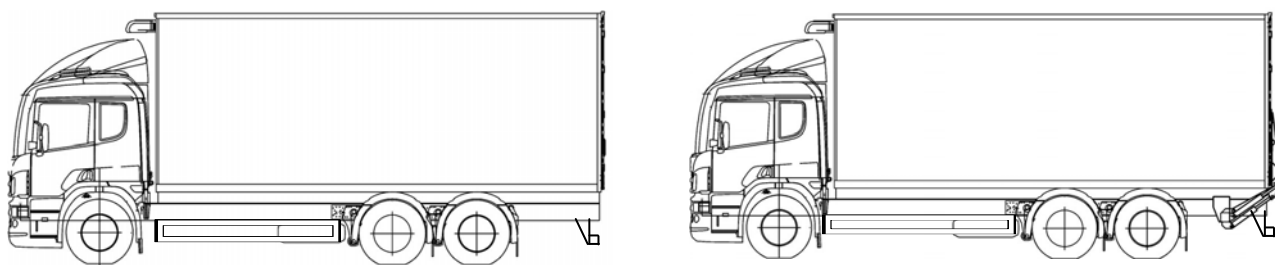


*) 2000...2150 / 1800...1950 – колея передних/ задних колес

РОСС RU.MT22.E05264P1

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"

АБ-43532М, АБ-43533М

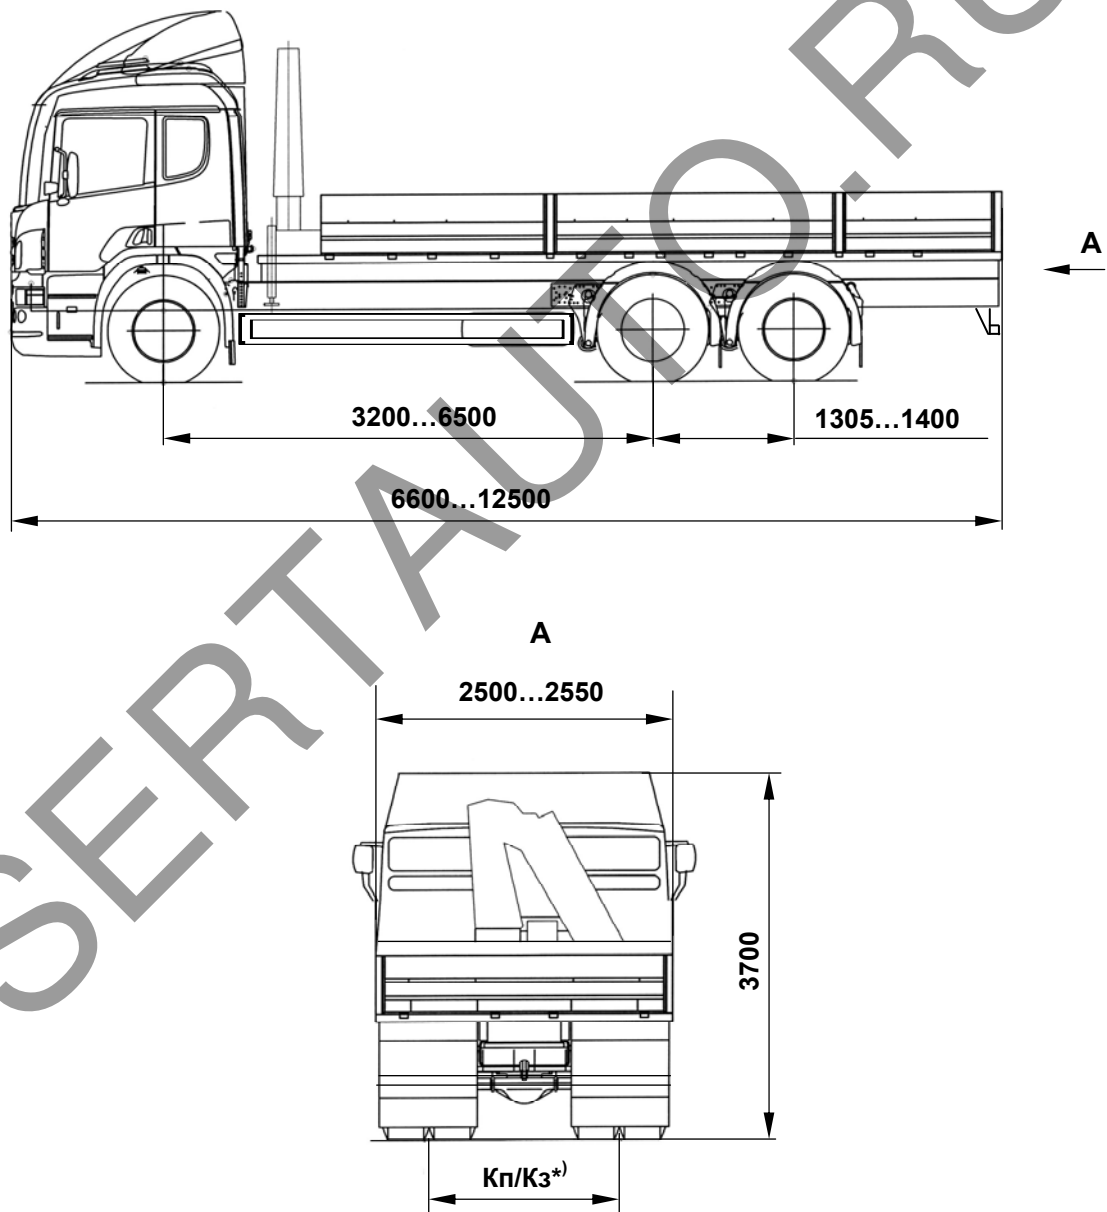

*) 2000...2150 / 1800...1950 – колея передних/ задних колес