

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
И УСЛУГ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ – «САМТ-ФОНД»,
№ РОСС RU.0001.10MT22 от 03 июня 2009 г. (127434, Москва, Ивановская ул., 19-21)
тел. (495) 917-82-05

РОСС RU.MT22.E05812П1И1

2012

31 декабря -----

Марка транспортного средства

ГАЗ

Тип транспортного средства

56141, 56142, 56132

Модификации

56141-0000010-30, 56141-0000010-31, 56141-0000010-33,
56141-0000010-34, 56142-0000010-30, 56142-0000010-31,
56142-0000010-33, 56142-0000010-34, 56132-0000010-32

Коммерческое наименование

-

Шасси транспортного средства

МАЗ-5336А5 (для 56141-0000010-30, 56142-0000010-30);
МАЗ-5337А2 (для 56141-0000010-31, 56142-0000010-31);
МАЗ-533731 (для 56141-0000010-34, 56142-0000010-34);
МАЗ-5336А3 (для остальных)

Категория транспортного средства

N₃

Код ОКП

45 2140

Код VIN

X90561???...

Экологический класс

3

Заявитель, изготовитель и его адрес

Открытое акционерное общество «Грабовский автомобильный завод» (ОАО «Завод ГАЗ»)
Россия, 442770, Пензенская область, Бессоновский район, с. Грабово, ул. Кирпичная, 58

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса

4x2 / задние

Схема компоновки транспортного средства

кабина над двигателем; расположение двигателя – переднее продольное

Исполнение грузочного пространства

цистерна чемоданообразного сечения, калиброванная, с технологическим оборудованием

Назначение транспортного средства

транспортирование и кратковременное хранение всех видов нефтепродуктов - для 56141-0000010-30, 56141-0000010-31, 56141-0000010-33, 56141-0000010-34 и заправка техники - для остальных

Кабина

двухдверная, двухместная, цельнометаллическая, опрокидывающаяся вперед, со спальным местом или без него

РОСС RU.MT22.E05812П1И1

Габаритные размеры, мм

- длина	7250...8350
- ширина	2500
- высота	3200
База, мм	3950...4900
Колея передних / задних колес, мм	2035 / 1790

Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ОСТ 37.001.408-85)	8600...9300
Полная масса транспортного средства, кг	18000
- на переднюю ось	6500
- на заднюю ось	11500
Допустимая полная масса прицепа, кг	18000 - для 56141-0000010-33, 56142-0000010-33, 56132-0000010-32; 10000 – для остальных
Полная масса автопоезда, кг	36000 - для 56141-0000010-33, 56142-0000010-33, 56132-0000010-32; 28000 – для остальных

Двигатель (марка, тип)	Deutz BF4M1013FC Code 140G/2 (для MA3-533731)	ЯМЗ-6563.10 (для MA3-5337A2)	ЯМЗ-6562.10 (для MA3-5336A3)	ЯМЗ-6582.10 (для MA3-5336A5)
- количество и расположение цилиндров	четырёхтактный дизель с турбонаддувом			
- рабочий объем, см ³	4, рядное	6, V-образное	8, V-образное	
- степень сжатия	4764	11150	14866	
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	18,1	17,5		
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	140 (2300)	167 (1900)	181,8 (1900)	240,6 (1900)
Топливо	700 (1400)	1026 (1100...1300)	1124 (1100...1300)	1516 (1100...1300)

Система питания	дизельное		
ТНВД (марка, тип)	впрыск топлива под давлением		
Форсунки (марка, тип)	Bosch PLD 12 A (Deutz № 211 2706 KZ)	ЯЗДА, 136, 179	
Турбокомпрессор (марка, тип)	Bosch, Dlla 144 PV 3 189 366, Dlla 144 P 1194, Dlla 147 P 1230	ЯЗДА, 267-20 или 267-21	
Воздушный фильтр (марка, тип)	Schwitzer, S 200 G 054 J	НПО «Турботехника»: ТКР-90 (100), ТКР-90 (100)-1; CZ: K-36, C-32; Holset: HX40W	
	MA3, Ремиз 238Н-1109010 (-??); ЯМЗ, Ремиз 8421-1109010(-??)		

Система выпуска и нейтрализации отработавших газов один глушитель, нейтрализатор отсутствует

Глушитель (марка, тип) MA3, 540202-1201010, 555002-1201010

Трансмиссия

Сцепление (марка, тип) механическая ЯМЗ, 182, 183; MFZ, 395, 430, сухое, однодисковое

РОСС RU.MT22.E05812П1И1

Коробка передач (марка, тип)

- число передач

- передаточные числа

I -
II -
III -
IV -
V -
VI -
VII -
VIII -
IX -
3.X.I -
3.X.II -

ЯМЗ, 236П, 236Л, 336; F6J95TB; ЯМЗ, 238А, 238М, 238Л, 239;
ZF8S1350, ZF 9S1310TO, ZF 9JS1315TO; 9JS150F, 9JS135A,
9JS135TA, 9JS180A, 9JS180TA, МАЗ-543205, МЗКТ-65151;
ZF6S850, механическая, с ручным управлением

ЯМЗ-238А ЯМЗ-238М, ЯМЗ-238Л ЯМЗ-239

вперед – 8, назад - 2

вперед – 9, назад - 1

7,73	7,30	12,24
5,52	4,86	6,88
3,94	3,50	4,86
2,80	2,48	3,50
1,96	2,09	2,74
1,39	1,39	1,97
1,00	1,00	1,39
0,71	0,71	1,00
-	-	0,78
11,78	10,46	10,04
2,99	2,99	-

ZF8S1350

9JS150F

9JS135A,
9JS135TA9JS180A,
9JS180TA

- число передач

- передаточные числа

I -
II -
III -
IV -
V -
VI -
VII -
VIII -
IX -
3.X. -

вперед – 16, назад - 2

вперед – 9, назад - 1

низшее

высшее

низшее	высшее			
11,64	8,28	10,06	11,02	10,69
8,00	5,69	6,71	6,55	7,08
5,73	4,07	4,92	4,64	5,25
4,07	2,90	3,36	3,36	3,40
2,86	2,03	2,65	2,46	2,68
1,96	1,40	2,00	1,95	2,08
1,41	1,00	1,47	1,38	1,55
1,00	0,71	1,00	1,00	1,00
-	-	0,79	0,73	0,79
9,41	6,70	10,51	11,52	11,17

МЗКТ-65151

МАЗ-543205

ZF9S1310TO, ZF9S1315TO

- число передач

- передаточные числа

I -
II -
III -
IV -
V -
VI -
VII -
VIII -
IX -
3.X -

вперед – 9, назад - 1

10,08	10,08	9,48
6,13	6,13	6,58
4,51	4,51	4,68
3,50	3,50	3,48
2,76	2,78	2,62
1,75	1,75	1,89
1,29	1,29	1,35
1,00	1,00	1,00
0,788	0,795	0,75
9,55	9,55	8,97

РОСС RU.MT22.E05812П1И1

		ЯМЗ-336	F6J95TB	ZF6S850	ЯМЗ-236П, ЯМЗ-2361
		вперед – 6, назад - 1			вперед-5, назад - 1
- число передач	I -	6,39	7,03	5,72	5,22
- передаточные числа	II -	3,65	4,09	3,68	2,90
	III -	2,23	2,48	2,15	1,52
	IV -	1,42	1,56	1,41	1,00
	V -	1,00	1,00	1,00	0,66
	VI -	0,75	0,81	0,79	-
	3.X. -	6,00	6,34	6,03	5,48
Главная передача (марка, тип)		МАЗ, двойная, разнесенная			
- передаточное число главной передачи		3,11; 3,45; 3,55; 3,57; 3,68; 3,86; 3,97; 4,2; 4,59; 4,73; 4,82; 4,84; 5,08; 5,14; 5,33; 5,49; 5,54; 5,71; 6,03; 6,4; 6,59; 7,14; 7,79			

Подвеска

- передняя	зависимая, рессорная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости или без него
- задняя	зависимая, рессорная, со стабилизатором поперечной устойчивости или без него или пневматическая с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости или без него (для 56141-0000010-33, 56142-0000010-33, 56132-0000010-32)

Рулевое управление (марка, тип)	МАЗ, 64221-3400010, 64221-3400010-10, 64229-3400010-01, ШНКФ-453461.700, рулевой механизм типа «винт – шариковая гайка – рейка – сектор», с гидроусилителем
--	---

Тормозные системы:

- рабочая (марка, тип)	пневматическая, двухконтурная с разделением на контуры по осям; тормозные механизмы всех колес - барабанные, с АБС
- запасная (марка, тип)	каждый контур рабочей тормозной системы
- стояночная (марка, тип)	с приводом от пружинных энергоаккумуляторов на тормозные механизмы задних колес
- вспомогательная (марка, тип)	газодинамический тормоз, установленный в выпускной системе двигателя

Шины

- марка	--	--	--	--	--	--	--
- размер	11.00 R20	12.00 R20	315/80 R22,5	315/70 R22,5	295/80 R22,5	315/60 R22,5	295/60 R22,5
- индекс несущей способности	148/145, 150/146	150/146, 154/149	154/150, 156/150	154/150, 152/148	152/148	152/148	150/147
- категория скорости	J, K	J	M, L	M, L	M	K, L	K

РОСС RU.MT22.E05812П1И1

Оборудование транспортного средства

автономный отопитель кабины, предпусковой подогреватель двигателя, кондиционер (хладагент R-134a), коробка отбора мощности, проблесковый маячок оранжевого цвета, счётчик жидкости

Номинальная вместимость цистерны, м³, (л)10,7 (10700) – для 56132-0000010-32;
11,0 (11000) – для остальных

При проезде транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования, а также по улицам городов и населенных пунктов должны быть выполнены требования "Инструкции по перевозке крупногабаритных и тяжеловесных грузов автомобильным транспортом по дорогам Российской Федерации" и «Правил перевозки опасных грузов автомобильным транспортом».

Данное «Одобрение типа транспортного средства» оформлено в соответствии с пунктом 13 технического регламента «О требованиях к выбросам автомобильной техникой, выпускаемой в обращение на территории Российской Федерации, вредных (загрязняющих) веществ» с учетом «Одобрения типа транспортного средства»: № РОСС ВУ.МТ02.Е06323П1 со сроком действия с 01.01.2010 г. по 31.12.2011 г. на базовые автомобили.

ГРАЗ - 56141, - 56142, - 56132

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.

Общие виды транспортных средств на двух страницах приведены в приложении № 3.

М.И. Грифф

А.В. Зажигалкин

Действует с "08" сентября 2010 г.

08 сентября 2010

РОСС RU.MT22.E05812П1И1

Приложение № 2 к "одобрению
типа транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:

На табличке изготовителя.

Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "одобрения типа транспортного средства".

2. Место расположения таблички изготовителя:

На горловине цистерны, с левой стороны.

3. Место расположения идентификационных номеров (код VIN):

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. На правой боковине кабины, в нижней части дверного проёма.

4. Структура и содержание идентификационных номеров транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	9	0	5	6	1	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?

поз. 1-3: международный идентификационный код изготовителя (WMI):
X90 - ОАО "Завод ГРАЗ"

поз. 4-9: обозначение модификации транспортного средства:
«56141A» - для 56141-0000010-30, «56142A» - для 56142-0000010-30,
«56141B» - для 56141-0000010-31, «56142B» - для 56142-0000010-31,
«56141D» - для 56141-0000010-33, «56142D» - для 56142-0000010-33,
«56141E» - для 56141-0000010-34, «56142E» - для 56142-0000010-34,
«56132C» - для 56132-0000010-32




поз. 10: год выпуска согласно ГОСТ Р 51980-2002

поз. 11-17 производственный номер транспортного средства

РОСС RU.MT22.E05812П1И1

Приложение № 3 к "одобрению
типа транспортного средства"

ГРАЗ - 56141-0000010-30, 56141-0000010-31, - 56141-0000010-33, - 56141-0000010-34,
56142-0000010-30, - 56142-0000010-31, - 56142-0000010-33, - 56142-0000010-34

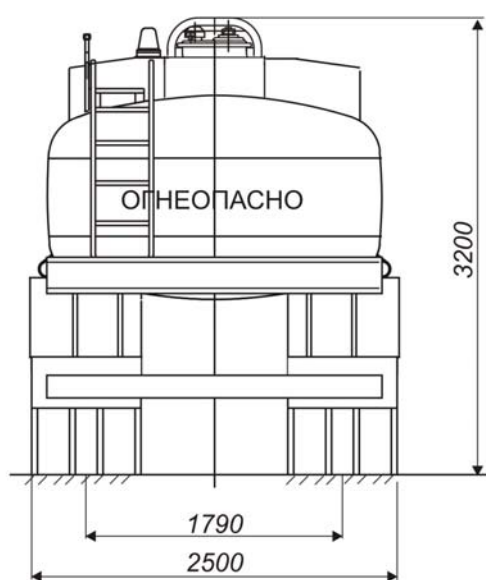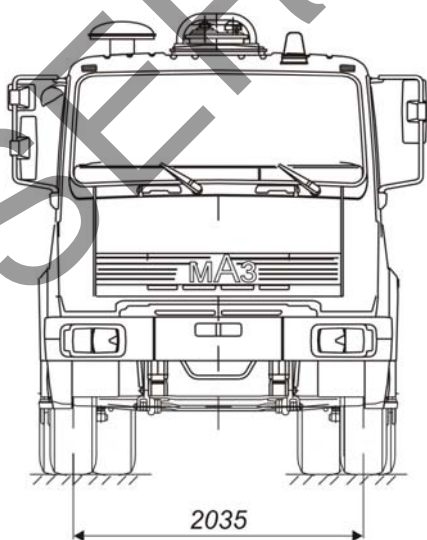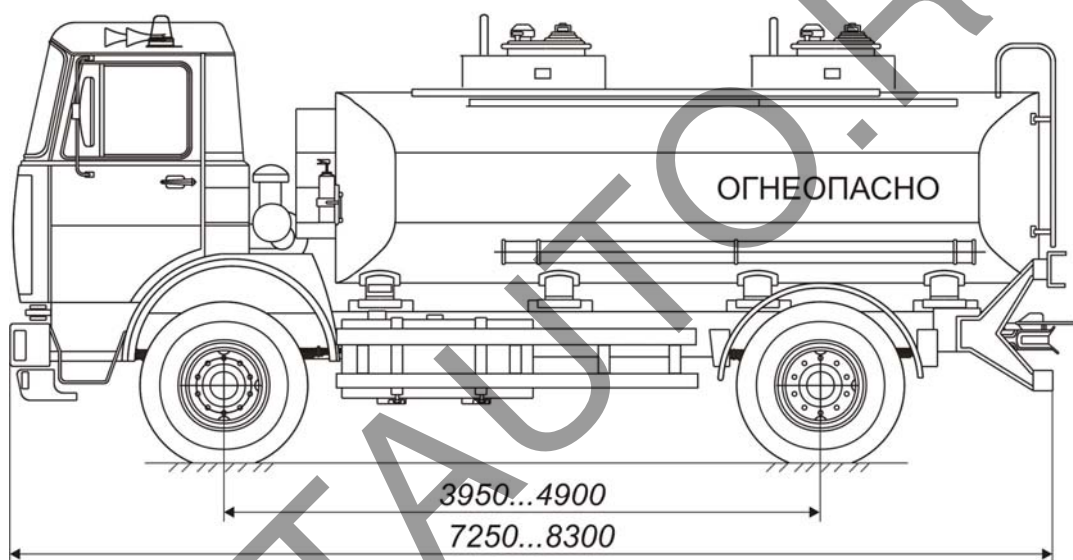

РОСС RU.MT22.E05812П1И1

Приложение № 3 к "одобрению
типа транспортного средства"

ГРАЗ - 56132-0000010-32

