

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ И
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
И УСЛУГ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ – «САМТ-ФОНД»,
№ РОСС RU.0001.10MT22 от 03 июня 2009 г. (127434, Москва, Ивановская ул., 19-21)
тел. (495) 917-82-05**

РОСС RU.MT22.E06450

Марка транспортного средства	–
Тип транспортного средства	АБ-4142?0, АБ-4342?0, АФ-4742?0, АЭ-4442?0, АЭ-4442?М, МАВР-4842?0, АЛ-4942?А, КМП-4942?0
Модификации	АБ-434210, АБ-434220, АБ-434230, АБ-434240, АБ-434250, АБ-414210, АБ-414220, АБ-414230, АБ-414240, АБ-414250, АФ-474210, АФ-474220, АФ-474230, АФ-474240, АФ-474250, АЭ-444210, АЭ-444220, АЭ-444230, АЭ-444240, АЭ-444250, АЭ-44423М, АЭ-44424М, АЭ-44425М, МАВР-484210, МАВР-484220, МАВР-484230, МАВР-484240, МАВР-484250, АЛ-49421А, АЛ-49422А, АЛ-49423А, АЛ-49424А, АЛ-49425А, КМП-494230, КМП-494240, КМП-494250
Коммерческое наименование	–
Шасси транспортного средства	IVECO Daily 45С (45С14, 45С14Р, 45С14D, 45С14G, 45С14GP, 45С14GD, 45С15DP, 45С17, 45С17Р, 45С17D) – для АБ-434220, АБ-414220, АФ-474220, АЭ-444220, МАВР-484220, АЛ-49422А; 50С (50С14, 50С14Р, 50С14D, 50С14GP, 50С14GD, 50С15DP, 50С17, 50С17Р, 50С17D, 50С17DP, 50С18DP) – для АБ-434210, АБ-414210, АФ-474210, АЭ-444210, МАВР-484210, АЛ-49421А; 60С (60С14, 60С14Р, 60С14D, 60С14DP, 60С14GP, 60С14GD, 60С17, 60С17Р, 60С17D, 60С18, 60С18Р, 60С18DP) – АБ-434230, АБ-414230, АФ-474230, АЭ-444230, АЭ-44423М, МАВР-484230, АЛ-49423А, КМП-494230; 65С (65С14, 65С14Р, 65С14D, 65С14DP, 65С14GP, 65С14GD, 65С15DP, 65С17, 65С17Р, 65С17D, 65С17DP, 65С18DP) – для АБ-434240, АБ-414240, АФ-474240, АЭ-444240, АЭ-44424М, МАВР-484240, АЛ-49424А, КМП-494240; 70С (70С14, 70С14Р, 70С14D, 70С14DP, 70С14G, 70С14GP, 70С14GD, 70С15, 70С15Р, 70С15D, 70С15DP, 70С17, 70С17Р, 70С17D, 70С17DP, 70С18, 70С18Р, 70С18D, 70С18DP) – для АБ-434250, АБ-414250, АФ-474250, АЭ-444250, АЭ-44425М, МАВР-484250, АЛ-49425А

РОСС RU.MT22.E06450

Категория транспортного средства	N ₂
Код ОКП	45 1113 – для АБ-434210, АБ-434220, АБ-434230, АБ-434240, АБ-434250; 45 2110 – для АФ-474210, АФ-474220, АФ-474230, АФ-474240, АФ-474250; 45 2330 – для АБ-414210, АБ-414220, АБ-414230, АБ-414240, АБ-414250, АЭ-444210, АЭ-444220, АЭ-444230, АЭ-444240, АЭ-444250, АЭ-44423М, АЭ-44424М, АЭ-44425М; 45 2160 – для АЛ-49421А, АЛ-49422А, АЛ-49423А, АЛ-49424А, АЛ-49425А, КМП-494230, КМП-494240, КМП-494250; 48 5350 – для МАВР-484210, МАВР-484220, МАВР-484230, МАВР-484240, МАВР-484250
Код VIN	с Х9Н4?42??А0000001 по Х9Н4?42???0000100
Экологический класс	4 (для мод. с дв. F1CE0481F, F1CE0481H); 5 (для мод. с дв. F1CE0441A, F1CE3481C, F1CE3481L)
Заявитель, представитель изготовителя и его адрес	Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Автопартнер" (ООО "Компания "Автопартнер") Россия, 127106, г. Москва, Сигнальный проезд, д. 5, стр. 1
Изготовитель и его адрес	Общество с ограниченной ответственностью «ЦЕНТРТРАНС-ТЕХМАШ» (ООО «ЦЕНТРТРАНСТЕХМАШ») Россия, 390047, г. Рязань, район Карцево, 9

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4x2 / задние
Схема компоновки транспортного средства	полукапотная; расположение двигателя - переднее продольное
Исполнение грузочного пространства	бортовая платформа с открывающимися боковыми и задним бортами, с грузоподъемным бортом или без него – для АБ-4342?0 или с краном-манипулятором – для АБ-4142?0; кузов-фургон закрытого типа (промтоварный, изотермический, рефрижератор), с задней двустворчатой дверью и (или) боковыми дверями или без них, с грузоподъемным бортом или без него – для АФ-4742?0; кузов-фургон закрытого типа, с задней двустворчатой дверью и (или) с боковыми дверями или без них, с окнами или без них, с внутренней перегородкой или без нее, с 4...6 пассажирскими сиденьями в переднем отсеке или без них – для МАВР-4842?0, АЛ-4942?А; кузов-фургон изотермический (с тремя внутренними отсеками), с задней и боковой одностворчатыми дверями, лючком и окнами – для КМП-4942?0; платформа стационарная с выдвижными трапами, или платформа двухъярусная (нижняя - стационарная с выдвижными трапами, верхняя - опускающаяся при помощи гидравлического механизма), или платформа подъемно-сдвижная при помощи гидравлического механизма – для АЭ-4442?0; платформа с краном-манипулятором – для АЭ-4442?М

РОСС RU.MT22.E06450

Назначение транспортного средства	для перевозки грузов различного назначения – для АБ-4342?0; для погрузки/разгрузки и транспортировки грузов – для АБ-4142?0; для перевозки промышленных и продовольственных грузов, скоропортящихся продуктов – АФ-4742?0; автоэвакуатор – для АЭ-4442??; машина аварийно-технической службы – для МАВР-4842?0; лаборатория передвижная – для АЛ-4942?А; кабинет маммографический передвижной – для КМП-4942?0
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, двух- или трехместная (для всех модификаций) или четырехдверная, шести- или семиместная (для АФ-4742?0, АБ-4342?0, АБ-4142?0, МАВР-4842?0, АЛ-4942?А)

Для модификаций:	АФ-4742?0	АБ-4342?0	АБ-4142?0	МАВР-4842?0, АЛ-4942?А, КМП-4942?0	АЭ-4442?0/ АЭ-4442?М
Габаритные размеры, мм					
- длина		5600...8850		5600...8600	7500...8850
- ширина			2200...2300		2300...2400/ 2400
- высота	3200	3000	2650	3395	2400...2510/ 2650
База, мм		3000 (только для мод. на шасси 45С с двухдверной кабиной); 4750 (только для мод. с двухдверной кабиной и для мод. на шасси 70С с четырехдверной кабиной); 3450, 3750, 4350			3750, 4350, 4750
Колея передних / задних колес, мм		1696 / 1541 (для мод. на шасси 45С, 50С); 1725 / 1661 (для мод. на шасси 60С, 65С, 70С)			
Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ГОСТ Р 52051-2003)	2400...4450	2235...3590	2600...4950	2900...5200	2750...4100

Для модификаций на шасси:	45С	50С	60С	65С	70С
Полная масса транспортного средства с двухдверной кабиной, кг	4600	5200	6000	6500	7000
- на переднюю ось	1200...1900	1500...1900	1350...2300	1500...2300	1650...2500
- на заднюю ось	2700...3400	3300...3700	3700...4650	4200...5000	4500...5350
Полная масса транспортного средства с четырехдверной кабиной, кг	4600	5200	6000	6300	6700
- на переднюю ось	1200...1900	1500...1900	1350...2300	1420...1600	1350...2500
- на заднюю ось	2700...3400	3300...3700	3700...4650	4700...4880	4200...5350
Допустимая полная прицепа, кг:					
- прицеп без тормозов			750		
- прицеп с тормозами			3500		
Полная масса автопоезда, кг	8100	8700	9500	10000 (для мод. с двухдверной кабиной); 9800 (для мод. с четырехдверной кабиной);	10500 (для мод. с двухдверной кабиной); 10200 (для мод. с четырехдверной кабиной);

POCC RU.MT22.E06450

Для модификаций на шасси:	45C15DP, 50C15DP, 65C15DP, 70C15, 70C15P, 70C15D, 705C15DP	50C18DP, 60C18, 60C18P, 60C18DP, 65C18DP, 70C18, 70C18P, 70C18D, 70C18DP	45C14G, 45C14GP, 45C14GD, 50C14GP, 50C14GD, 60C14GP, 60C14GD, 65C14GP, 65C14GD, 70C14G, 70C14GP, 70C14GD
Двигатель (марка, тип)	IVECO S.p.A / «FPT» (Fiat Powertrain Technologies S.p.A.) F1CE0481F F1CE0481H F1CE0441A		
	четырехтактный дизель с турбонаддувом и промежуточным охлаждением воздуха		
- количество и расположение цилиндров	4, рядное		
- рабочий объем, см ³	2998		
- степень сжатия	19,0 12,5		
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	107 (3600)	130 (3500)	100 (3500)
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	350 (1400)	400 (1450)	350 (1500)
Топливо	дизельное		сжатый природный газ
Система питания	непосредственный впрыск топлива с общей рампой и электронным управлением		электронный многоточечный впрыск топлива
Блок управления впрыском топлива (марка, тип)	BOSCH, CP3		MARELLI, 5SF
Регулятор давления газа / испаритель	—		IVECO, MPI 4 F1C
Форсунки (марка, тип)	CRINI (DLLA 140P)		METATRON / BOSCH INJECTORS EV1.3 или BOSCH NG1 2
Турбокомпрессор (марка, тип)	MHI/GARRETT, TD04/GT20		MITSUBISHI, TD04
Воздушный фильтр (марка, тип)	CORNAGLIA, 500315949, с сухим бумажным элементом		
Система зажигания	—		электронная, бесконтактная
Блок управления (марка, тип)	—		MARELLI, 5SF
Катушка зажигания (марка, тип)	—		CHAMPION, BAE 403 C
Свечи зажигания (марка, тип)	—		CHAMPION или NGK, CHAMPION RC7YCC или RC7BYC или NGK BKR7E или IFR7E-D
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	контур рециркуляции отработавших газов, один глушитель, нейтрализатор отработавших газов, самоочищаемый фильтр твердых частиц		один глушитель, нейтрализатор отработавших газов
Глушитель (марка тип)	IVECO, 504037808A KEMIRA или ECOCAT, 500329489 ALCOM ARVIN MERITOR 504131265/504041821/504163348 или COR-TUBI 504141545		
Нейтрализатор (марка тип)	ARVIN MERITOR 504141531/504141532 или COR-TUBI 504141541/504141342		
Фильтр твердых частиц (марка, тип)	ARVIN MERITOR 504131264		—

POCC RU.MT22.E06450

Для модификаций на шасси:	45C17, 45C17P, 45C17D, 50C17, 50C17P, 50C17D, 50C17DP, 60C17, 60C17P, 60C17D, 65C17, 65C17P, 65C17D, 65C17DP, 70C17, 70C17P, 70C17D, 70C17DP	45C14, 45C14P, 45C14D, 50C14, 50C14P, 50C14D, 60C14, 60C14P, 60C14D, 60C14DP, 65C14, 65C14P, 65C14D, 65C14DP, 70C14, 70C14P, 70C14D, 70C14DP,
Двигатель (марка, тип)	IVECO S.p.A / «FPT» (Fiat Powertrain Technologies S.p.A.) F1CE3481C F1CE3481L четырёхтактный дизель с турбонаддувом и промежуточным охлаждением воздуха	
- количество и расположение цилиндров	4, рядное	
- рабочий объем, см ³	2998	
- степень сжатия	17,5	
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	125 (3500)	103 (3500)
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	400 (1250)	350 (1250)
Топливо	дизельное	
Система питания	непосредственный впрыск топлива с общей рампой и электронным управлением	
Блок управления впрыском топлива (марка, тип)	BOSCH, EDC17	
ТНВД (марка, тип)	BOSCH, CP4	
Форсунки (марка, тип)	CR3 (DLLA 1338)	
Турбокомпрессор (марка, тип)	BORG WARNER TURBO SYSTEM B2, K03	
Воздушный фильтр (марка, тип)	CORNAGLIA, 500315949 или 580154515, с сухим бумажным элементом	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	контур рециркуляции отработавших газов, один глушитель, нейтрализатор отработавших газов, самоочищаемый фильтр твердых частиц	
Глушитель (марка тип)	IVECO MERITOR, 504131264	
Нейтрализатор (марка тип)	IVECO, 504131264	
Фильтр твердых частиц (марка, тип)	ARVIN MERITOR 504131264	
Трансмиссия	механическая	
Сцепление (марка, тип)	Borg & Beck или Fichtel & Sachs или Valeo, фрикционное, сухое, однодисковое	
Коробка передач (марка, тип)	6S 400, с ручным управлением	6AS 400, с автоматическим управлением
- число передач	полностью синхронизированная	
- передаточные числа	вперед - 6, назад - 1	
I -	5,373	
II -	3,154	
III -	2,041	
IV -	1,365	
V -	1,000	
VI -	0,791	
3.X -	6,055	
Главная передача (марка, тип)	одинарная гипоидная	
- передаточное число	3,6 или 3,75 или 3,92 или 4,1	

POCC RU.MT22.E06450

Подвеска - передняя	независимая, торсионная или с поперечной рессорой на двух поперечных рычагах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости			
- задняя	зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах или пневматическая, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости			
Рулевое управление (марка, тип)	ZF 7852 или TRW 15, рулевой механизм «шестерня - рейка», с гидроусилителем			
Тормозные системы - рабочая (марка, тип)	гидравлическая, двухконтурная, с разделением на контуры по осям, с вакуумным усилителем, тормозные механизмы всех колес – дисковые, с АБС			
- запасная (марка, тип)	один из контуров рабочей тормозной системы			
- стояночная (марка, тип)	механический (тросовый) привод к тормозным механизмам задних колес			
- вспомогательная (марка, тип)	электромагнитный замедлитель TELMA (по заказу)			
Шины	Марка	Размер	Индекс несущей способности	Категория скорости
		205/70 R15	106/104	Q
		215/70 R15	109/107	N
		225/70 R15	112/110	N
		195/65 R16	104/102	Q
		185/75 R16	104/102	Q
		195/75 R16	107/105	N
		225/75 R16	116/114	R
		225/75 R16	118/116	N
		6.50 R16	108/107	L
		7.00 R16	117/116	L
Оборудование транспортного средства	тент, каркас тента, ворота (для АБ-4342?0); внутреннее освещение кузова-фургона, фиксаторы двери, ступенька и поручень (для АФ-4742?0, МАВР-4842?0, АЛ-4942?А, КМП-4942?0); электроагрегат дизельный, штырь заземления, сварочное оборудование, набор слесарного инструмента (для МАВР-4842?0); контрольно-измерительные приборы, медицинское оборудование (для АЛ-4942?А); два противооткатных устройства и две проушины для крепления эвакуируемого автомобиля, проблесковый маячок оранжевого цвета, фара освещения рабочей зоны (для АЭ-4442??); устройство цифровой радиографии (маммограф), негатоскоп медицинский, машина для проявления медицинских рентгеновских пленок, электроагрегат дизельный, набор мебели (для КМП-4942?0)			

POCC RU.MT22.E06450

Действие данного «одобрения типа транспортного средства» распространяется на серию транспортных средств в количестве 100 (сто) шт. с идентификационными номерами (кодами VIN) с **X9H4?42??A0000001** по **X9H4?42???0000100**.

**АБ-4142?0, АБ-4342?0, АФ-4742?0, АЭ-4442?0, АЭ-4442?М,
МАВР-4842?0, АЛ-4942?А, КМП-4942?0**

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.
Общие виды транспортных средств на одиннадцати страницах приведены в приложении № 3.

М.И. Грифф

А.В. Зажигалкин

Действует с «20» сентября 2010 г.

РОСС RU.MT22.E06450

Приложение № 2 к "Одобрению
типа транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**1. Место расположения и форма знака соответствия:**

Рядом с табличкой изготовителя.

Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "Одобрения типа транспортного средства".

2. Место расположения таблички изготовителя:

В нижнем углу, в передней части, на внешней стороне правой стенки кузова-фургона (для АФ-..., МАВР-..., АЛ-..., КМП-...), или правого борта автомобиля бортового (для АБ-...), или на передней поперечине платформы (для АЭ-...).

3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):**3.1. На табличке изготовителя.****3.2. В проеме правой двери кабины, внизу или на задней стойке правой боковины кабины, под замком.****4. Структура и содержание идентификационных номеров транспортных средств:**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	9	H	4	?	4	2	?	?	?	0	0	0	0	?	?	?

поз. 1-3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI):
X9H - ООО "ЦЕНТРТРАНСТЕХМАШ"

поз. 4-9: обозначение модификации транспортного средства:
АБ-434210, АБ-434220, АБ-434230, АБ-434240, АБ-434250, АБ-414210, АБ-414220, АБ-414230, АБ-414240, АБ-414250, АФ-474210, АФ-474220, АФ-474230, АФ-474240, АФ-474250, АЭ-444210, АЭ-444220, АЭ-444230, АЭ-444240, АЭ-444250, АЭ-44423М, АЭ-44424М, АЭ-44425М, МАВР-484210, МАВР-484220, МАВР-484230, МАВР-484240, МАВР-484250, АЛ-49421А, АЛ-49422А, АЛ-49423А, АЛ-49424А, АЛ-49425А, КМП-494230, КМП-494240, КМП-494250

поз. 10: год выпуска согласно ГОСТ Р 51980-2002



поз. 11-17: производственный номер транспортного средства

POCC RU.MT22.E06450


Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"

АФ-474210, АФ-474220, АФ-474230,
АФ-474240, АФ-474250


Вариант с грузоподъемным бортом

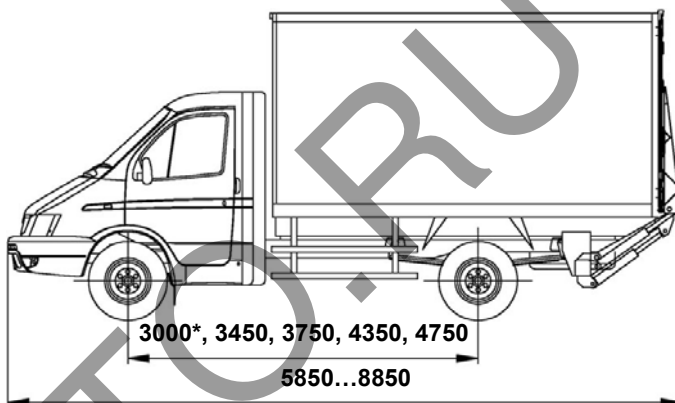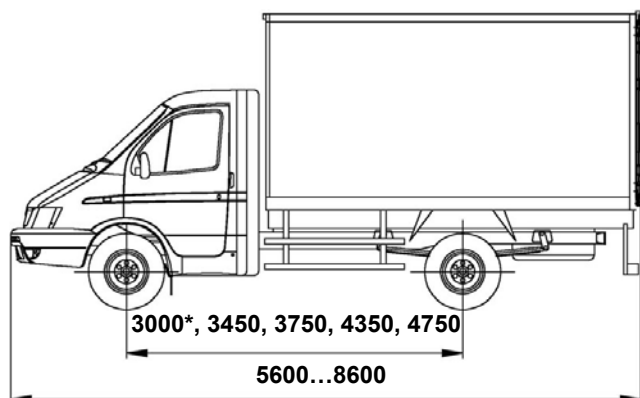



Вид сзади

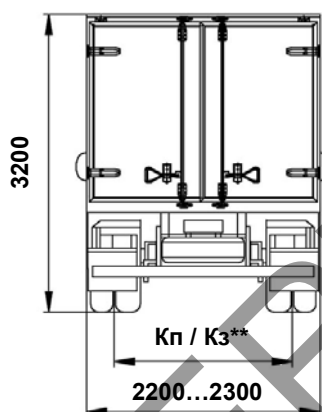

Вид сзади

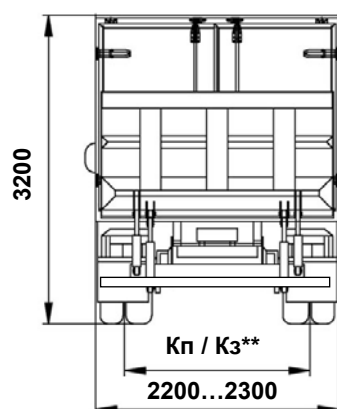

Варианты с холодильной установкой

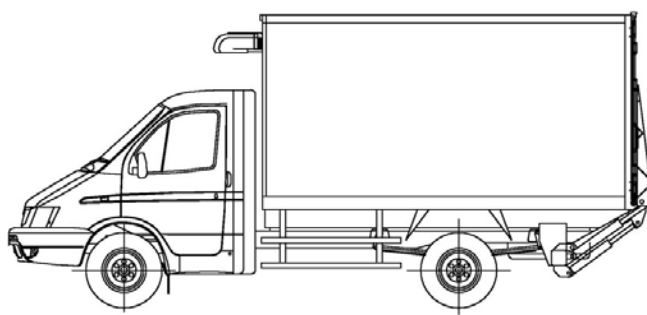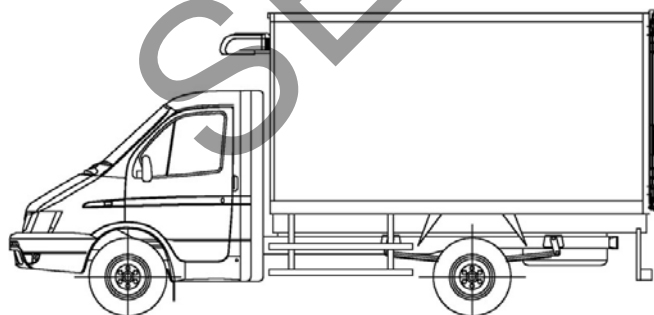

* только для АФ-474220



** колея передних / задних колес – 1725 / 1661 (для АФ-474230, АФ-474240, АФ-474250);
1696 / 1541 (для АФ-474210, АФ-474220)

**АФ-474210, АФ-474220, АФ-474230,
АФ-474240, АФ-474250
(вариант с четырехдверной кабиной)**


РОСС RU.MT22.E06450

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"


Вариант с грузоподъемным бортом

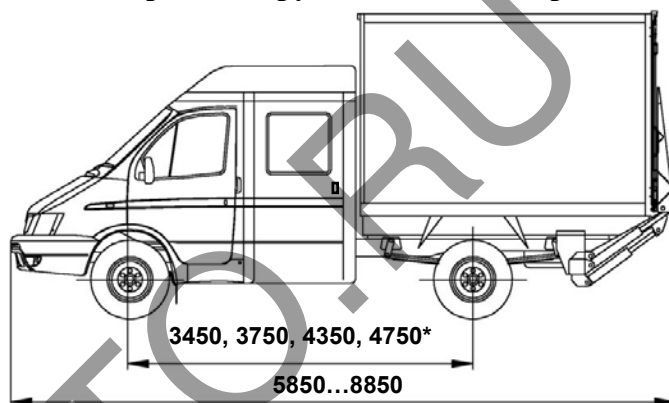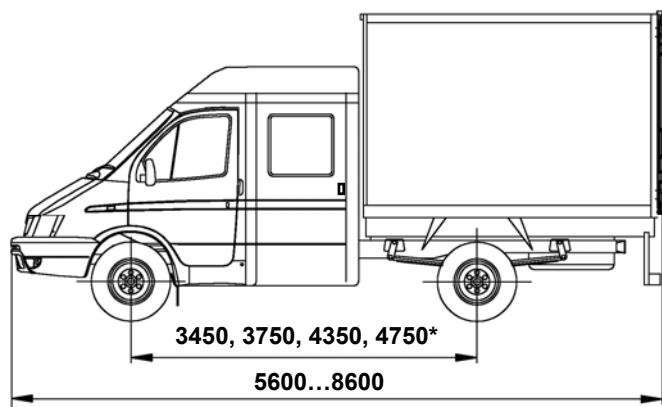


Вид сзади

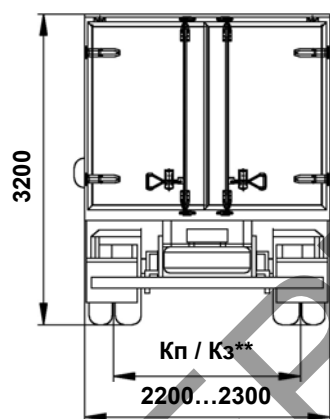

Вид сзади

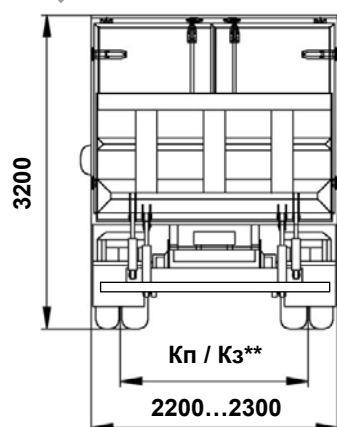

Варианты с холодильной установкой

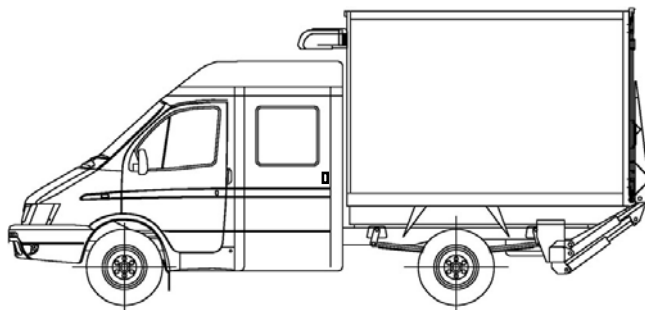

* только для АФ-474250



** колея передних / задних колес – 1725 / 1661 (для АФ-474230, АФ-474240, АФ-474250);
1696 / 1541 (для АФ-474210, АФ-474220)

POCC RU.MT22.E06450



Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"

**АБ-434210, АБ-434220, АБ-434230,
АБ-434240, АБ-434250**


Вариант с задними воротами

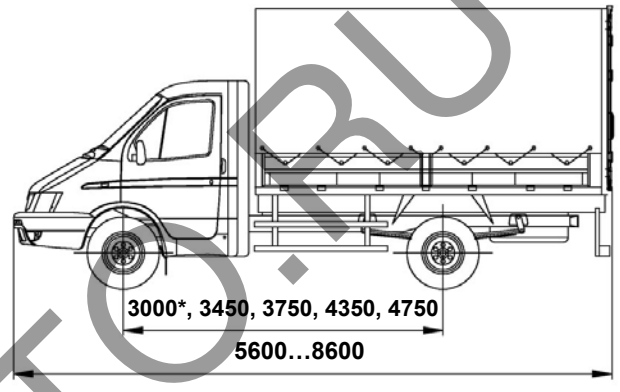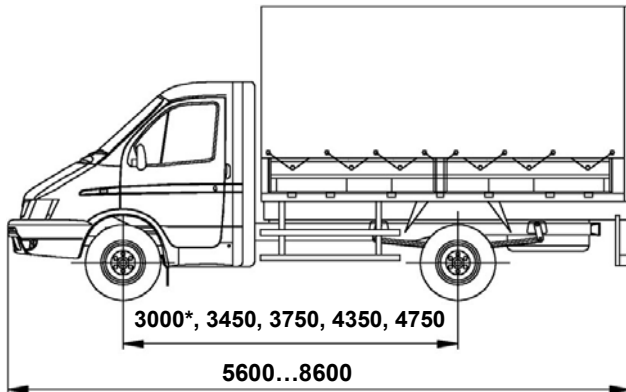


Варианты с четырехдверной кабиной

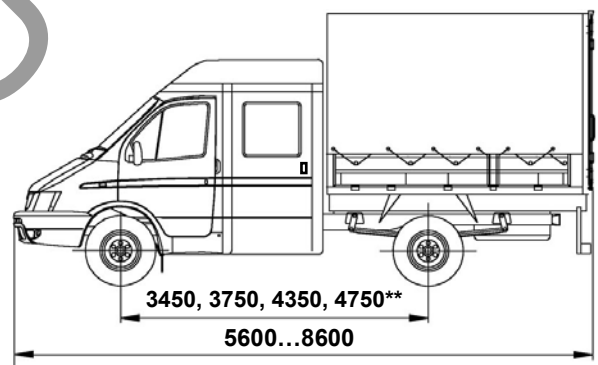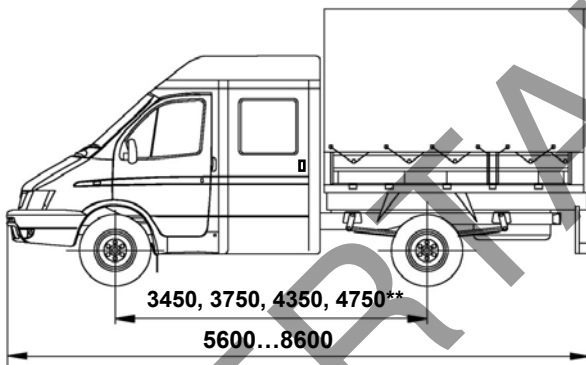

Вид сзади

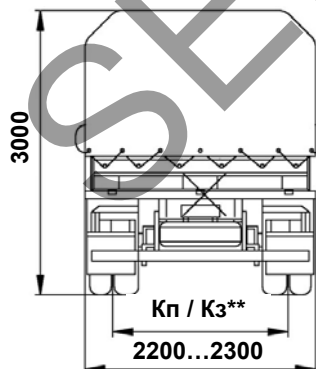

Вид сзади

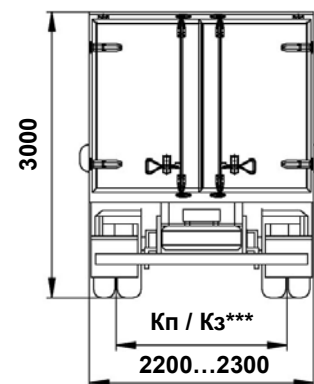

* только для АБ-434220



** только для АБ-434250

*** колея передних / задних колес – 1725 / 1661 (для АБ-434230, АБ-434240, АБ-434250);
1696 / 1541 (для АБ-434210, АБ-434220)



РОСС RU.MT22.E06450

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"

**АБ-434210, АБ-434220, АБ-434230,
АБ-434240, АБ-434250
(вариант с грузоподъемным бортом)**

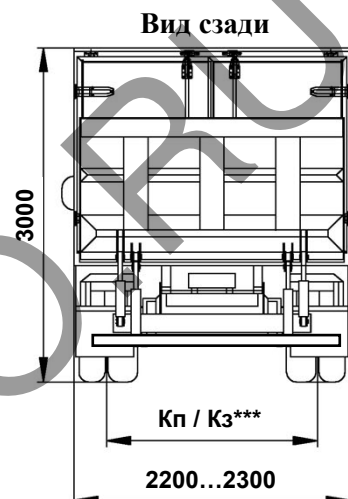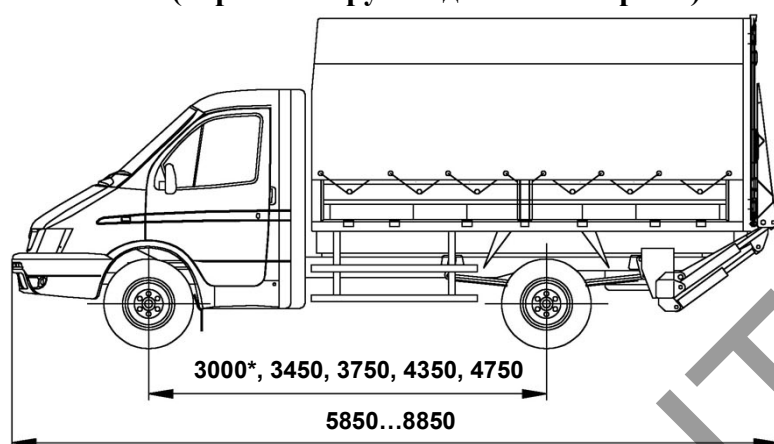

Вариант с четырехдверной кабиной

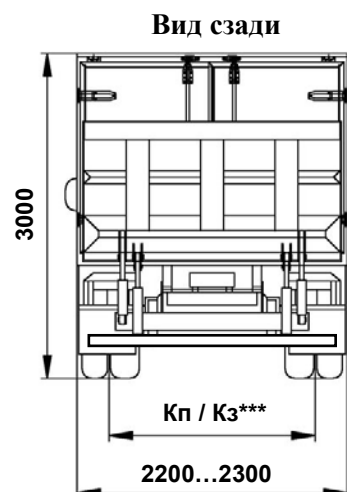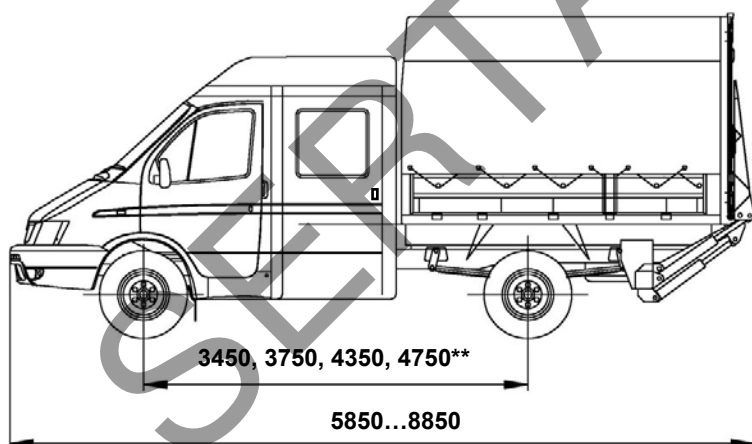

* только для АБ-434220


** только для АБ-434250

*** колея передних / задних колес – 1725 / 1661 (для АБ-434230, АБ-434240, АБ-434250);
1696 / 1541 (для АБ-434210, АБ-434220)


РОСС RU.MT22.E06450

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"

АЛ-49421А, АЛ-49422А, АЛ-49423А, АЛ-49424А, АЛ-49425А

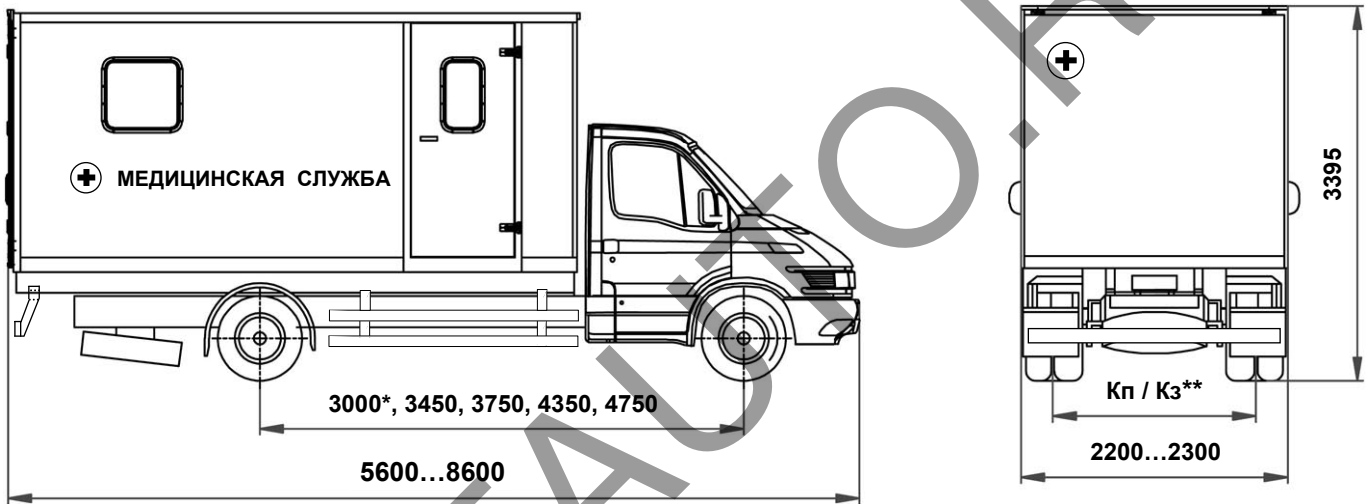



МАВР-484210, МАВР-484220, МАВР-484230, МАВР-484240, МАВР-484250

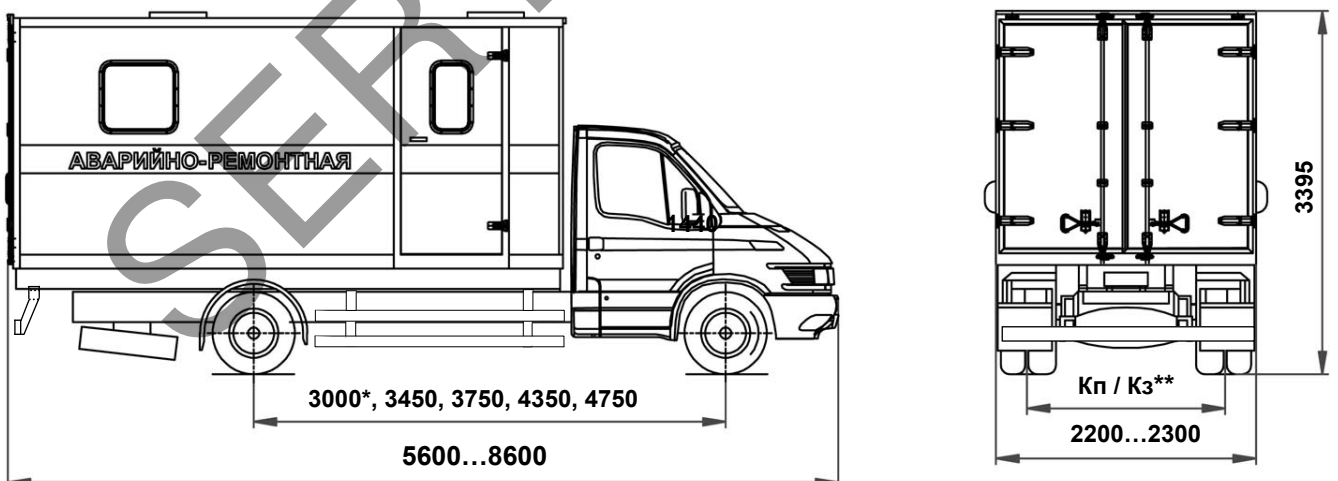

* только для АЛ-49422А, МАВР-484220

** колея передних / задних колес – 1725 / 1661 (для АЛ-49423А, АЛ-49424А, АЛ-49425А, МАВР-484230, МАВР-484240, МАВР-484250);
1696 / 1541 (для АЛ-49421А, АЛ-49422А, МАВР-484210, МАВР-484220)

РОСС RU.MT22.E06450

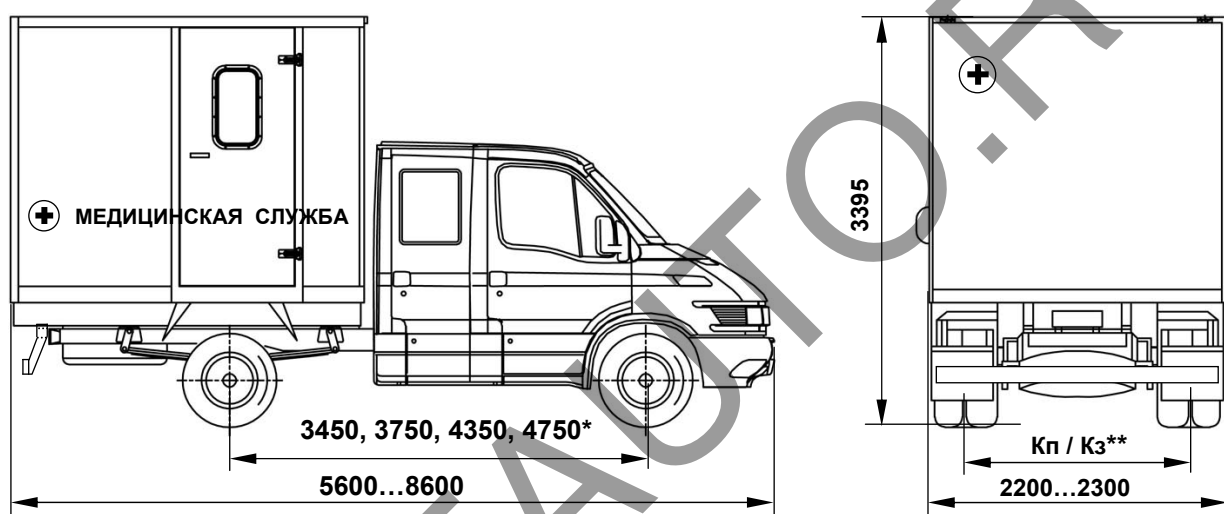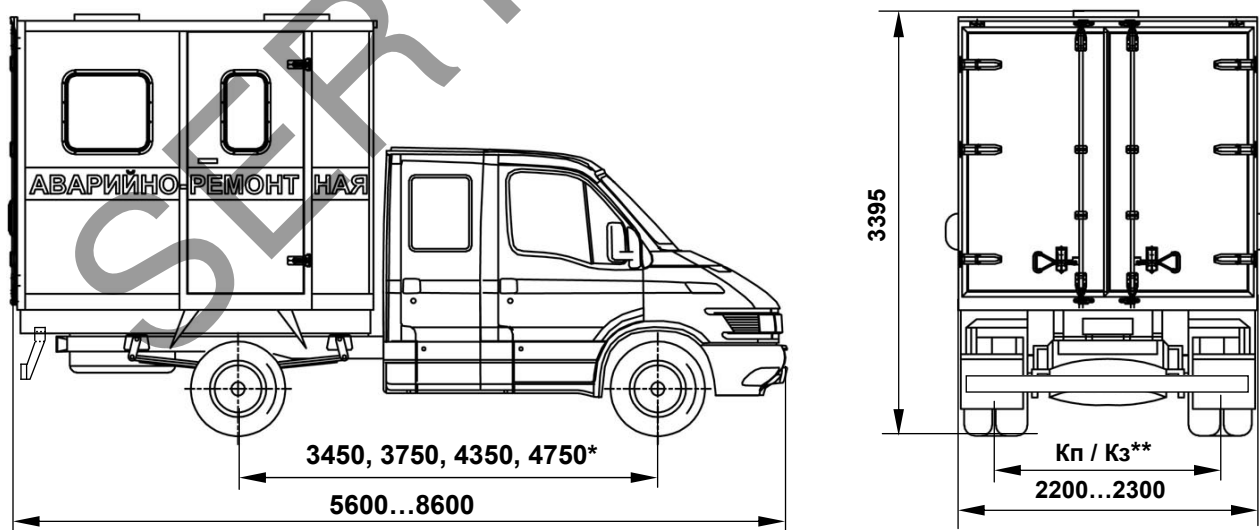Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"АЛ-49421А, АЛ-49422А, АЛ-49423А, АЛ-49424А, АЛ-49425А
(вариант с четырехдверной кабиной)МАН-484210, МАН-484220, МАН-484230, МАН-484240, МАН-484250
(вариант с четырехдверной кабиной)

* только для АЛ-49425А, МАН-484250


** колея передних / задних колес – 1725 / 1661 (для АЛ-49423А, АЛ-49424А, АЛ-49425А, МАН-484230, МАН-484240, МАН-484250);
1696 / 1541 (для АЛ-49421А, АЛ-49422А, МАН-484210, МАН-484220)

РОСС RU.MT22.E06450

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"

Планировка салона



**МАВР-484210, МАВР-484220, МАВР-484230, МАВР-484240, МАВР-484250,
АЛ-49421А, АЛ-49422А, АЛ-49423А, АЛ-49424А, АЛ-49425А**



РОСС RU.MT22.E06450

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"



КМП-494230, КМП-494240, КМП-494250

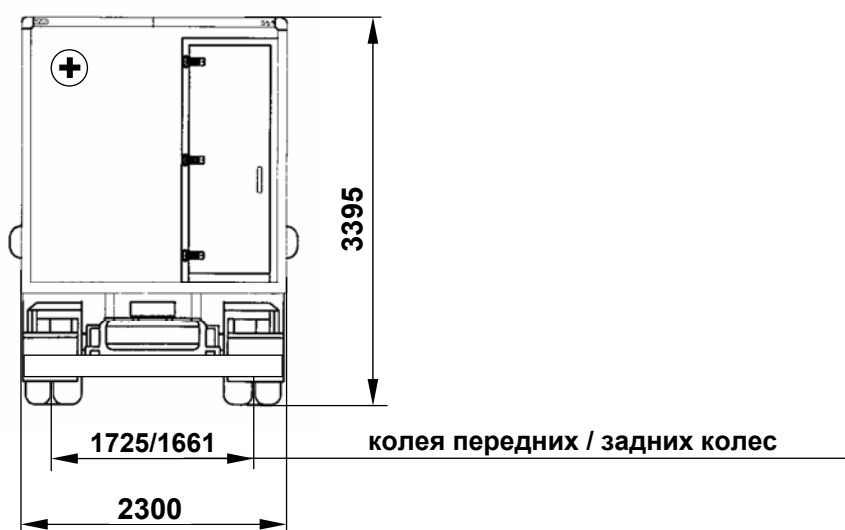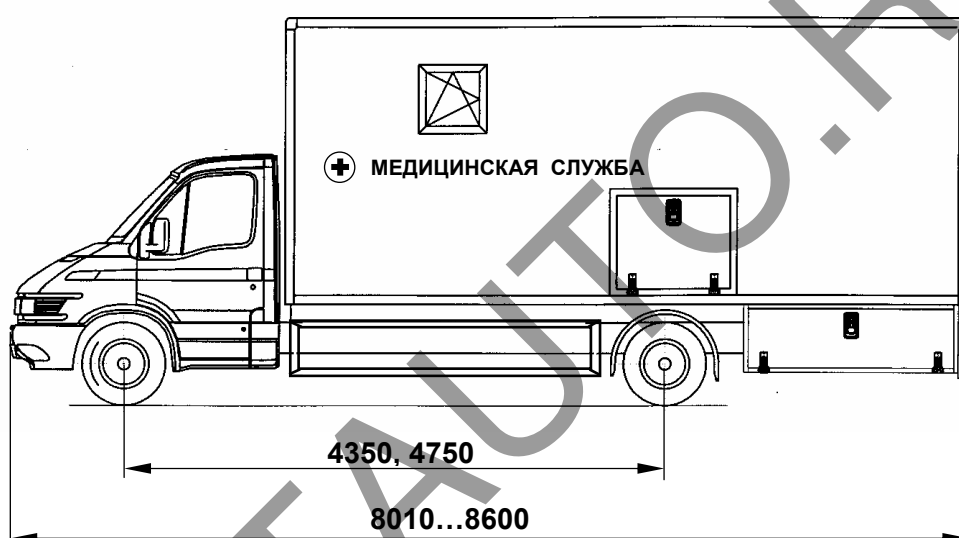



РОСС RU.MT22.E06450

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"

АБ-414210, АБ-414220, АБ-414230, АБ-414240, АБ-414250

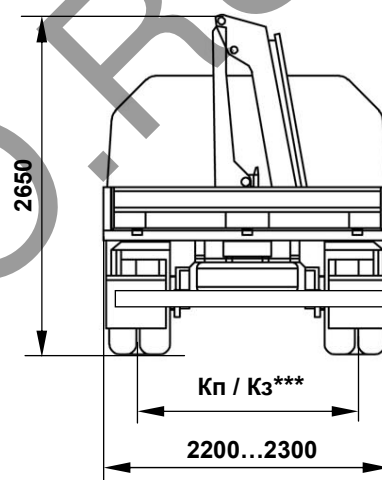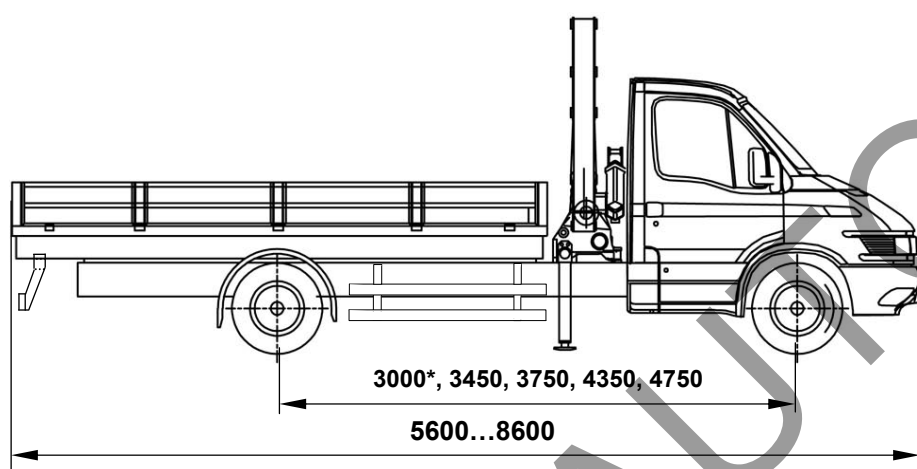

Вариант с четырехдверной кабиной

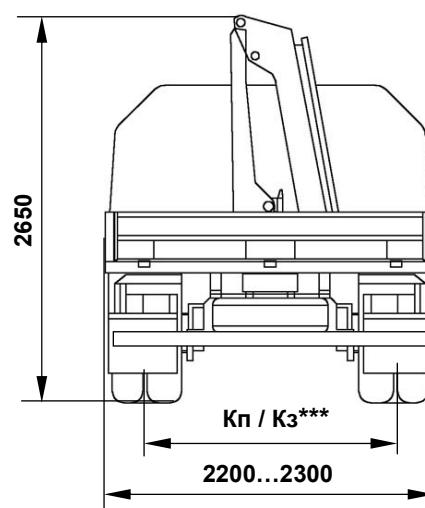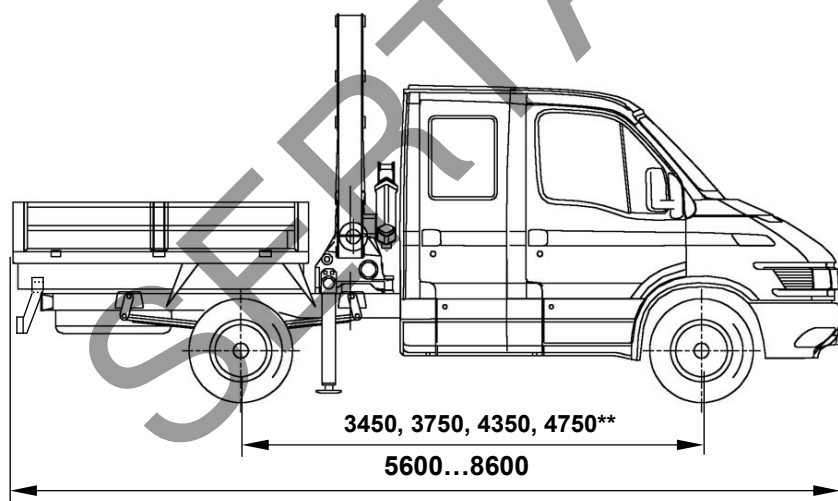

* только для АБ-414220


** только для АБ-414250

*** колея передних / задних колес – 1725 / 1661 (для АБ-414230, АБ-414240, АБ-414250);
1696 / 1541 (для АБ-414210, АБ-414220)


РОСС RU.MT22.E06450

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"

АЭ-444210, АЭ-444220, АЭ-444230, АЭ-444240, АЭ-444250
(вариант с подъемно-сдвижной платформой)

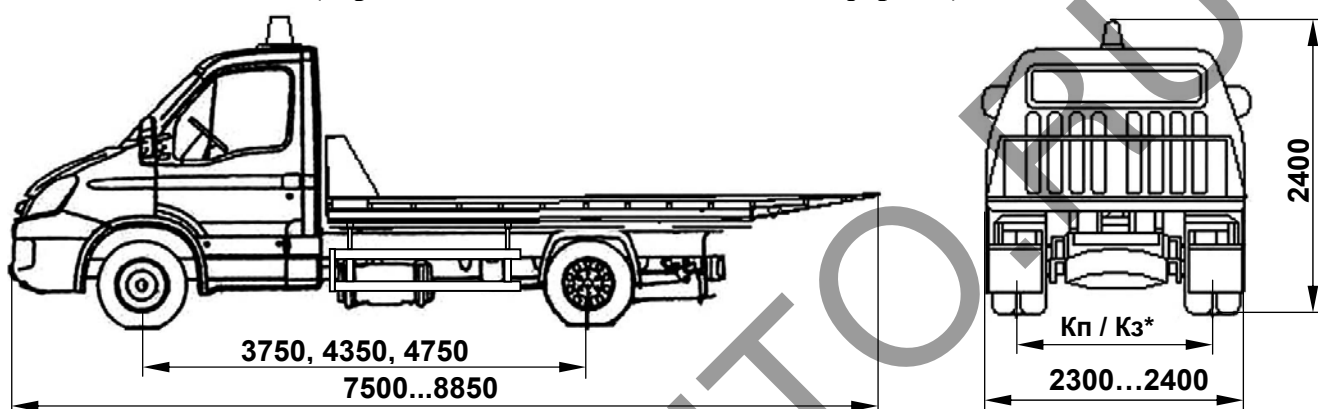

АЭ-444210, АЭ-444220, АЭ-444230, АЭ-444240, АЭ-444250
(вариант со стационарной платформой)

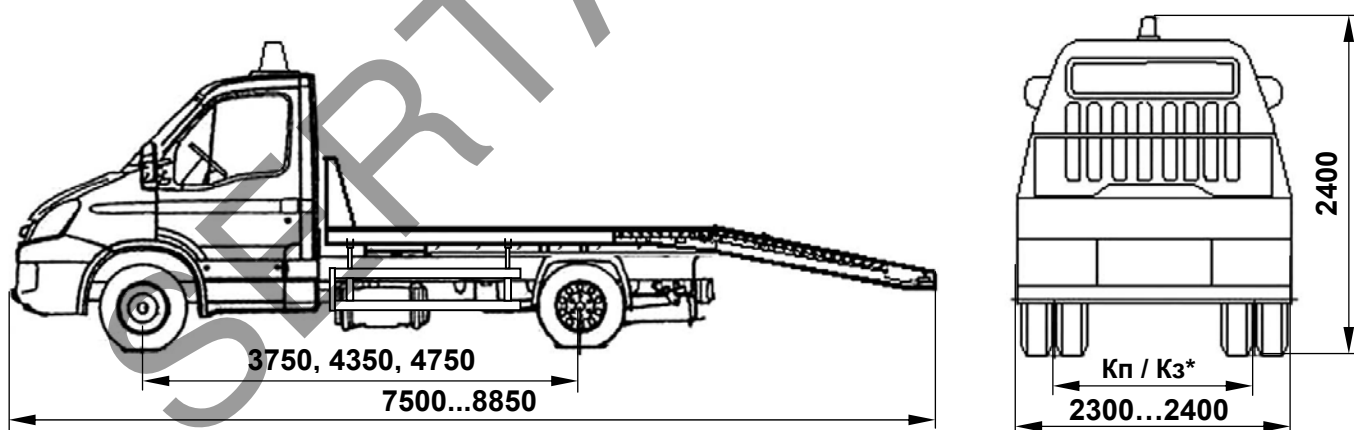


* колея передних / задних колес – 1725 / 1661 (для АЭ-444230, АЭ-444240, АЭ-444250);
1696 / 1541 (для АЭ-444210, АЭ-444220)


POCC RU.MT22.E06450

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"

АЭ-44423М, АЭ-44424М, АЭ-44425М

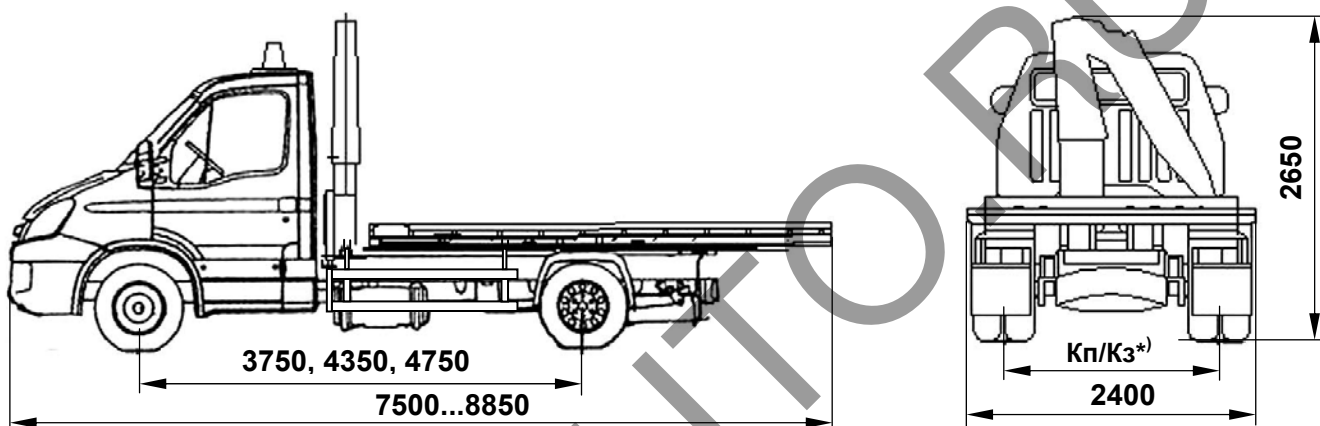

АЭ-444230, АЭ-444240, АЭ-444250
(вариант с двухъярусной платформой)

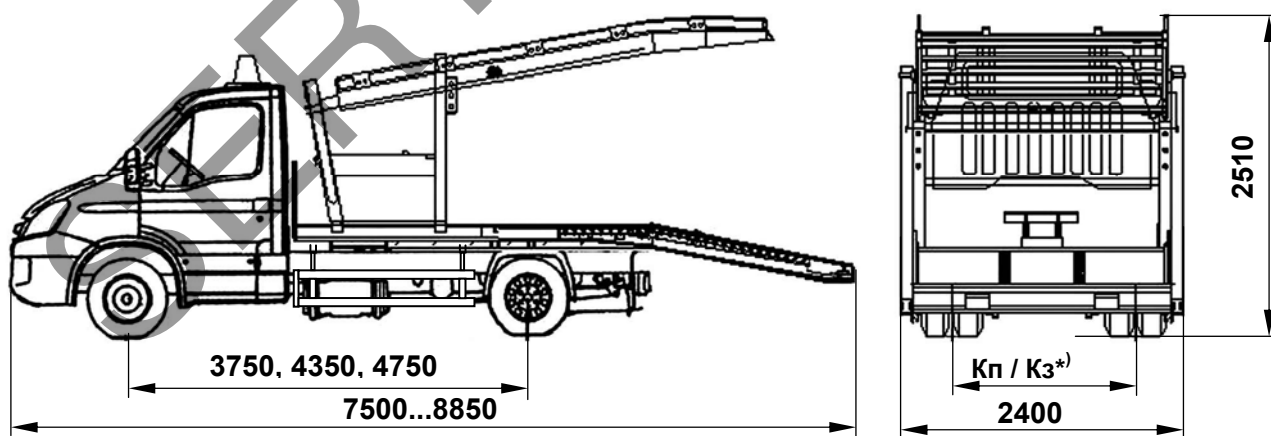

*) 1725/ 1661 – колея передних/ задних колес