

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
И УСЛУГ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ – «САМТ-ФОНД»,
№ РОСС RU.0001.10MT22 от 03 июня 2009 г. (127434, Москва, ул. Ивановская, 19-21)
тел. (495) 917-82-05**

РОСС RU.MT22.E06485

Марка транспортного средства	-
Тип транспортного средства	МКЗ, МКМ, МКС, МКДС
Модификации	МКЗ-6000, МКЗ-6003, МКЗ-6100, МКЗ-6103, МКМ-6001, МКМ-6101, МКС-6000, МКС-6100, МКДС-6001, МКДС-6016, МКДС-6101, МКДС-6116
Коммерческое наименование	-
Шасси транспортного средства	АМУР-531350 (МКЗ-6100, МКЗ-6103, МКМ-6101, МКС-6100, МКДС-6101, МКДС-6116) АМУР-531355 (МКЗ-6000, МКЗ-6003, МКМ-6001, МКС-6000, МКДС-6001, МКДС-6016)
Категория транспортного средства	N ₂
Код ОКП	48 5311 (МКЗ, МКМ, МКС); 48 5332 (МКДС)
Код VIN	с X89??6???A0AA3001 по X89??6???0AA3100
Экологический класс	3
Заявитель, представитель изготовителя и его адрес	Общество с ограниченной ответственностью «Экомтех-Трейдинг» (ООО «Экомтех-Трейдинг») Россия, 125424, Москва, Волоколамское шоссе, д. 73
Изготовитель и его адрес	Открытое акционерное общество «Ряжский авторемонтный завод» (ОАО «Ряжский авторемзавод») Россия, 391962, г. Ряжск Рязанской области, ул. Ново-Ряжская, 86

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула/ведущие колеса	4 x 2 / задние
Схема компоновки транспортного средства	капотная, расположение двигателя - переднее продольное; в передней части – плужное оборудование, или навесное моечное оборудование или без него; в межбазовом пространстве - средняя щётка или без нее (МКДС)
Исполнение грузочного пространства	цельнометаллический кузов с задним открывающимся бортом, на котором установлены: грузочный бункер (МКЗ-6000, МКЗ-6100) или грузочный бункер с опрокидывателем (МКЗ-6003, МКЗ-6103); цельнометаллический кузов с верхним люком для загрузки мусора, самосвальной разгрузкой и правосторонним манипулятором (МКМ-6001, МКМ-6101)

POCC RU.MT22.E06485

Исполнение загрузочного пространства	металлическая платформа с подъёмно-опрокидывающим оборудованием и съёмным цельнометаллическим контейнером (МКС-6000, МКС-6100); в самосвальном кузове установлено пескоразбрасывающее или поливомоечное оборудование (МКДС-6001, МКДС-6101) или на металлической платформе с подъёмно-опрокидывающим оборудованием установлено пескоразбрасывающее, или распределительное, или поливомоечное, или мусоровозное оборудование (МКДС-6016, МКДС-6116)							
Назначение транспортного средства	мусоровоз (МКЗ, МКМ, МКС); для всесезонного ухода за автодорогами (МКДС)							
Кабина	двухдверная, трехместная, типа АМУР 5313							
База, мм	3800							
Колея передних/задних колес, мм	1930 / 1850							
для модификаций:	МКЗ-6000, МКЗ-6100	МКЗ-6003, МКЗ-6103	МКМ-6001, МКМ-6101	МКС-6000, МКС-6100				
Габаритные размеры, мм								
- длина	7020	7945	7120	6600				
- ширина	2500							
- высота	2970		3200	3020				
Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ОСТ 37.001.408-85)	5770	6780	6730	6100				
Полная масса транспортного средства, кг	11000							
- на переднюю ось	3000							
- на заднюю ось	8000							
Допустимая полная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена							
для модификаций:	МКДС-6001, МКДС-6101	МКДС-6016, МКДС-6116						
	зимний вариант	летний вариант	зимний вариант		летний вариант	мусоровозный вариант		
			1	2		1	2	
Габаритные размеры, мм								
- длина	9245	8075	9085	8550	7970	8445	6400	
- ширина	2885*	2760*	2885*		2760*	2885*	2500	
- высота	2810	2820	2870	2930		2915		
Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ОСТ 37.001.408-85)	5350	5075	7745	7265	7010	6735	6185	
Полная масса транспортного средства, кг	11000							
- на переднюю ось	3000							
- на заднюю ось	8000							
Допустимая полная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена							
для модификаций на шасси:	АМУР-531350				АМУР-531355			
Двигатель (марка, тип)	ММЗ, Д-245.30ЕЗ, четырехтактный дизель, с турбонаддувом и промежуточным охлаждением воздуха				АМУР, 456.30, четырехтактный, бензиновый, карбюраторный			
- количество и расположение цилиндров	4, рядное				8, V-образное			
- рабочий объем цилиндров, см3	4750				6000			
- степень сжатия	17,0				7,1			

POCC RU.MT22.E06485

для модификаций на шасси:		АМУР-531350	АМУР-531355
Максимальная мощность, кВт (мин-1)		111,4 (2400)	98,7 (3200)
Максимальный крутящий момент, Нм (мин-1)		567 (1400-1600)	377,0 (2000)
Топливо		дизельное	бензин с октановым числом не менее 80
Система питания		впрыск топлива под давлением	карбюраторная
ТНВД (марка, тип)		Bosch, CP3.3	-
Форсунки (марка, тип)		Bosch, B 445 121 481	-
Турбокомпрессор (марка, тип)		Borg Warner, S200G; CZ, 6668WBS3/5.31XM(C15)	-
Карбюратор (марка, тип)		-	K-96
Воздушный фильтр (марка, тип)		ЛААЗ или ЭХМЗ, 5301-1109010-01, сухой	ВМ-21, инерционно-масляный или 431410-1109010-10, или 4334В1-1109010-10, сухой
Система зажигания		-	бесконтактная, транзисторная
Катушка зажигания (марка, тип)		-	МЗАТЭ-2, 27.3705
Датчик-распределитель (марка, тип)		-	МЗАТЭ-2, 6851.3706 или 6801.3706
Свечи зажигания (марка, тип)		-	ЧКЗ или ЭЗАЗС, А11 или УАПО, А11-2
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов		один глушитель, система нейтрализации отработавших газов отсутствует	один глушитель, система нейтрализации отработавших газов
Глушитель (марка, тип)		МСП, 36.1201010	МСП, 36-1201010-90
Нейтрализатор (марка, тип)		-	МГС, 5301-1206005 – 2 шт.
Трансмиссия		механическая	
Сцепление (марка, тип)		MF-362	ЗИЛ 130
Коробка передач (марка, тип)		СААЗ-3206.70	СААЗ-130
		механическая, с синхронизаторами на всех передачах, кроме первой и заднего хода	
-число передач		вперед – 5, назад - 1	
-передаточные числа коробки передач			
	I –	5.63	7.44
	II –	2.64	4.10
	III –	1.48	2.29
	IV –	1.00	1.47
	V –	0.81	1.00
	3.X. –	5.36	7.09
Главная передача (марка, тип)		гипоидная	гипоидная двойная центральная
- передаточное число главной передачи		5.86	6.33 6.32
Подвеска:	- передняя	зависимая, на двух продольных полуэллиптических рессорах, с двумя гидравлическими телескопическими амортизаторами	
	- задняя	зависимая, на двух продольных полуэллиптических рессорах, с дополнительными рессорами	
Рулевое управление (марка, тип)		рулевой механизм типа «винт-гайка на циркулирующих шариках-рейка-сектор», с гидроусилителем	

РОСС RU.MT22.E06485

Тормозные системы:	
- рабочая (марка, тип)	пневматический двухконтурный привод с разделением на контуры передней и задней осей, АБС, тормозные механизмы всех колес – барабанные
- запасная (марка, тип)	любой из контуров рабочей тормозной системы
- стояночная (марка, тип)	тормозным механизмы колес задней оси с приводом от энергоаккумуляторов
Шины:	
- марка	-
- размер	9.00 R20
- индекс несущей способности	136 / 133
- категория скорости	J
Оборудование транспортного средства	
одна фара для освещения рабочей зоны, один проблесковый маячок оранжевого цвета (МКДС)	

* При проезде транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования, а также по улицам городов и населенных пунктов должны быть выполнены требования "Инструкции по перевозке крупногабаритных и тяжеловесных грузов автомобильным транспортом по дорогам Российской Федерации".

Действие данного «одобрения типа транспортного средства» распространяется на серию транспортных средств **МКЗ, МКМ, МКС, МКДС** в количестве 100 (ста) шт. с идентификационными номерами (кодами VIN) с **X89??6???A0AA3001 по X89??6???0AA3100**.

Данное «одобрение типа транспортного средства» оформлено в соответствии с пунктом 13 технического регламента «О требованиях к выбросам автомобильной техникой, выпускаемой в обращение на территории Российской Федерации, вредных (загрязняющих) веществ», с учетом Сертификатов соответствия: № C-RU.MT20.B.01065 со сроком действия с 04.12.2007 г. по 31.12.2011 г. и № C-RU.MT20.B.01131 со сроком действия с 20.07.2009 г. по 31.12.2011 г., подтверждающих соответствие требованиям указанного регламента базовых автомобилей и в соответствии с п. 6.5. Главы I «Правил по проведению работ в системе сертификации механических транспортных средств и прицепов».

МКЗ, МКМ, МКС, МКДС

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.

Общие виды транспортных средств на шести страницах приведены в приложении № 3.

М. И. Грифф

А. В. Зажигалкин

Действует с "20" сентября 2010 г.

РОСС RU.MT22.E06485

Приложение № 2 к "одобрению
типа транспортного средства"**ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**

1. Место расположения и форма знака соответствия:

На табличке изготовителя.

Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "Одобрения типа транспортного средства"

2. Место расположения таблички изготовителя:

В нижней части дверного проема правой двери кабины.

3. Место расположения идентификационного номера (VIN):

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. В средней части правой балки надрамника (МКЗ).

3.3. В средней части правой балки надрамника или на поперечной балке с правой стороны (МКМ).

3.4. На кронштейне правой стрелы с внутренней стороны (МКС, МКДС).

4. Структура и содержание идентификационного номера транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	8	9	?	?	6	?	?	?	?	0	A	A	3	?	?	?

поз. 1-3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI):

X89 - код изготовителя (см. также поз.12-14), указывающий на то, что
объем его производства не превышает 500 ед. в год;

поз. 4-9: Обозначение модификаций:

«106300» - МКЗ-6000,

«106303» - МКЗ-6003,

«106400» - МКЗ-6100,

«106403» - МКЗ-6103,

«156301» - МКМ-6001,

«156401» - МКМ-6101,

«256300» - МКС-6000,

«256400» - МКС-6100,

«406301» - МКДС-6001,

«406316» - МКДС-6016,

«406401» - МКДС-6101,

«406416» - МКДС-6116;

поз. 10: Год выпуска согласно ГОСТ Р 51980-2002;

поз. 11: Цифра "0" – постоянная;



поз. 12-14: АА3 - код изготовителя (совместно с WMI) - ОАО «Рязский авторемзавод»;

поз. 15-17: Производственный номер транспортного средства.



РОСС RU.MT22.E06485

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"

МКЗ-6000, МКЗ-6100

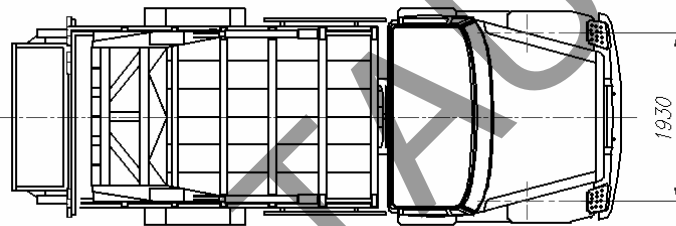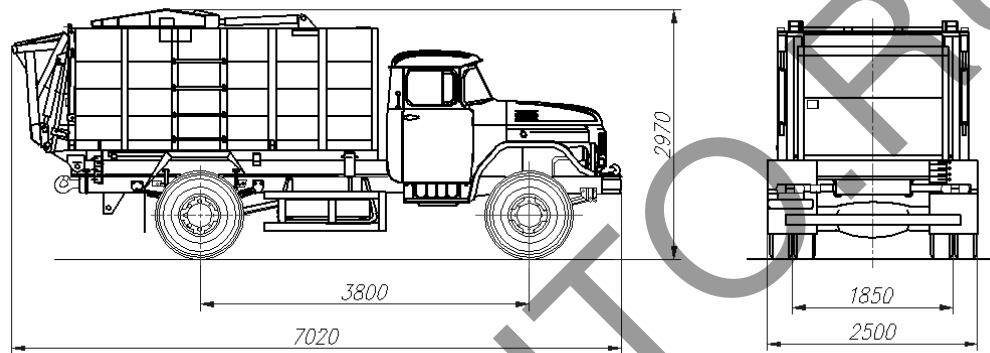


МКЗ-6003, МКЗ-6103

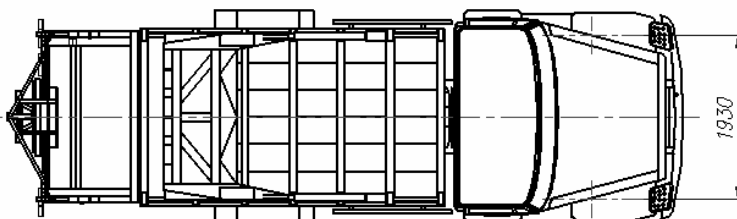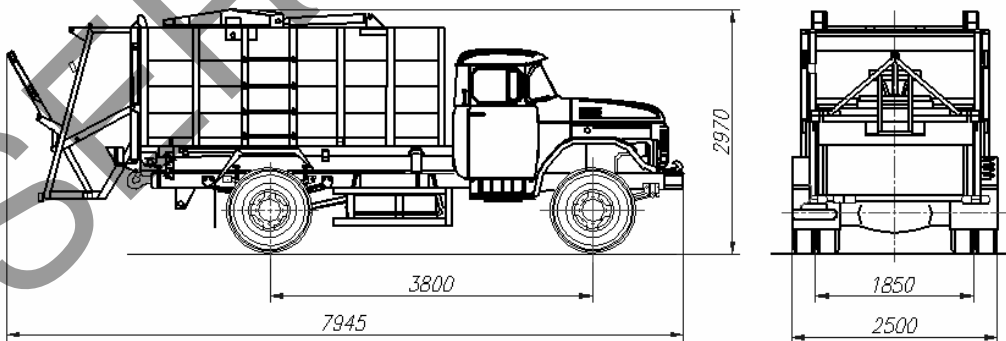


POCC RU.MT22.E06485

МКМ-6001, МКМ-6101

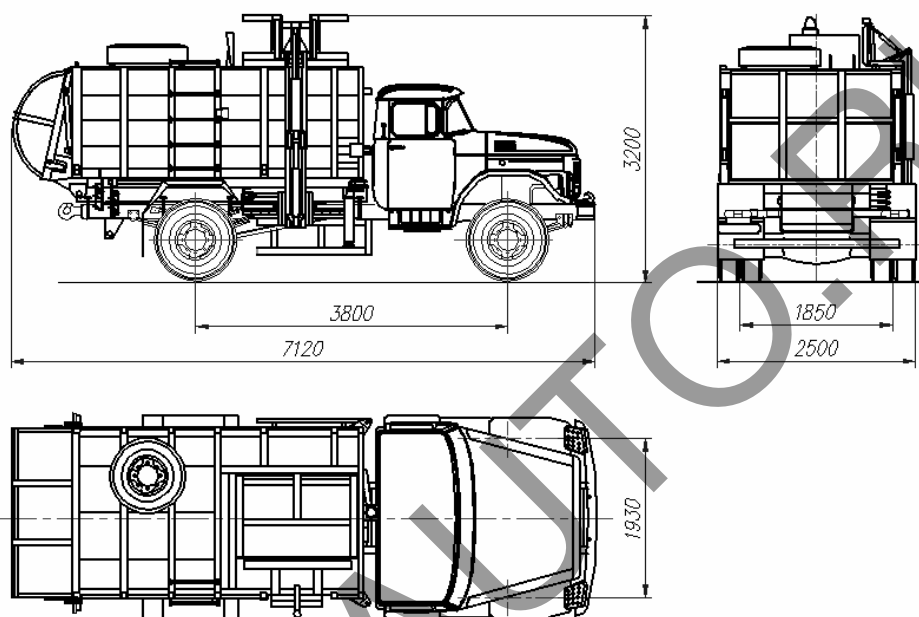


МКС-6000, МКС-6100

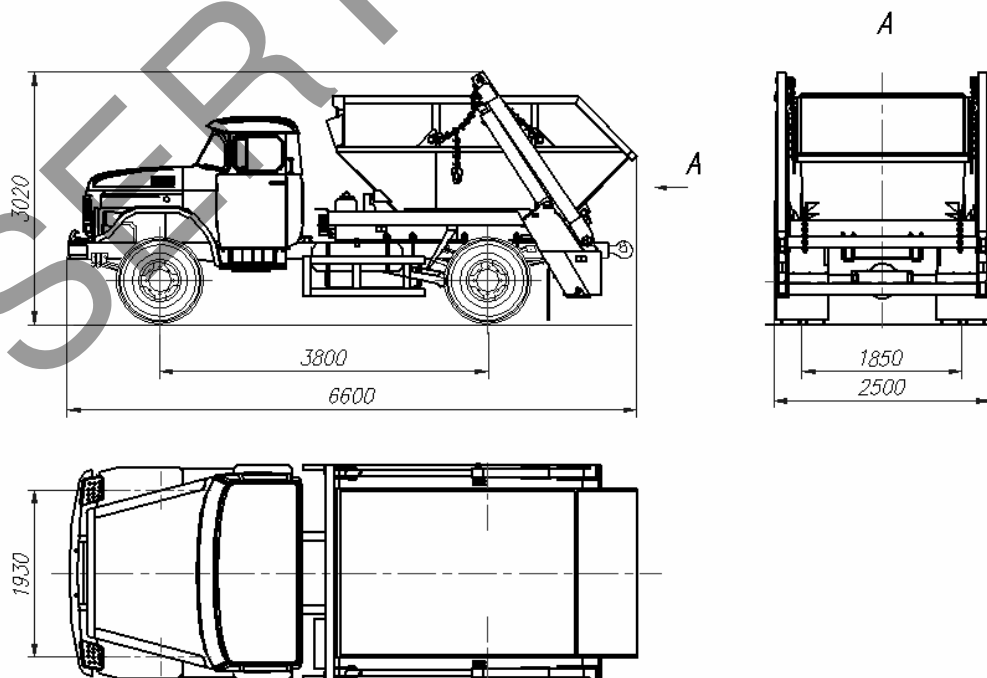


РОСС RU.MT22.E06485

МКДС-6001, МКДС-6101 (Зимний вариант)

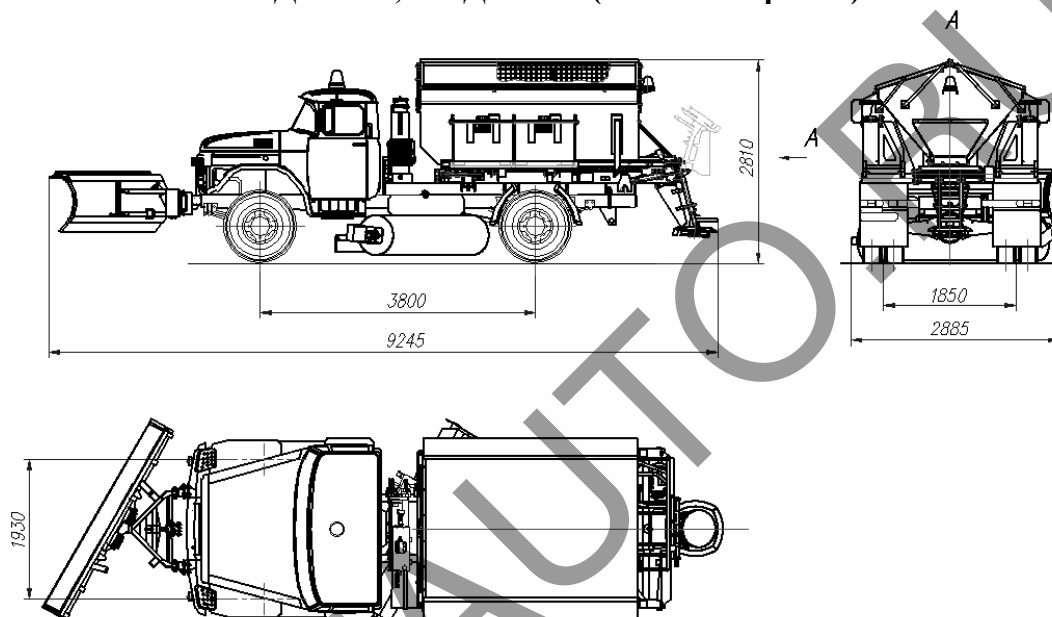


МКДС-6001, МКДС-6101 (Летний вариант)

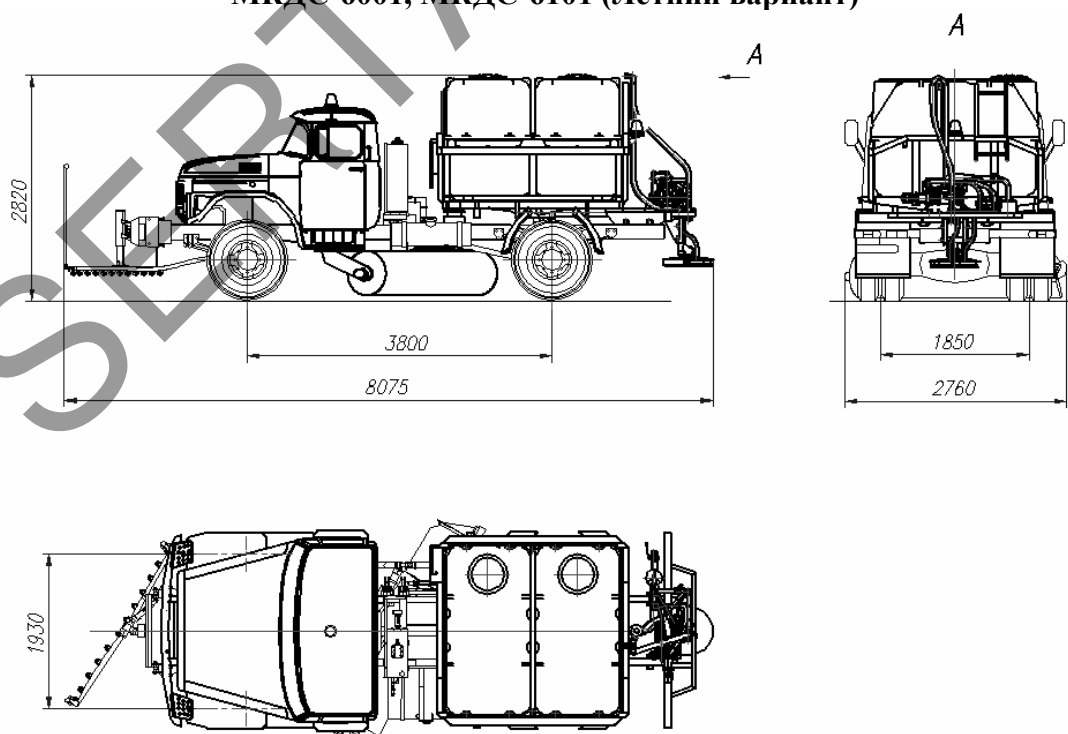


РОСС RU.MT22.E06485

МКДС-6016, МКДС-6116 (Зимний вариант 1)

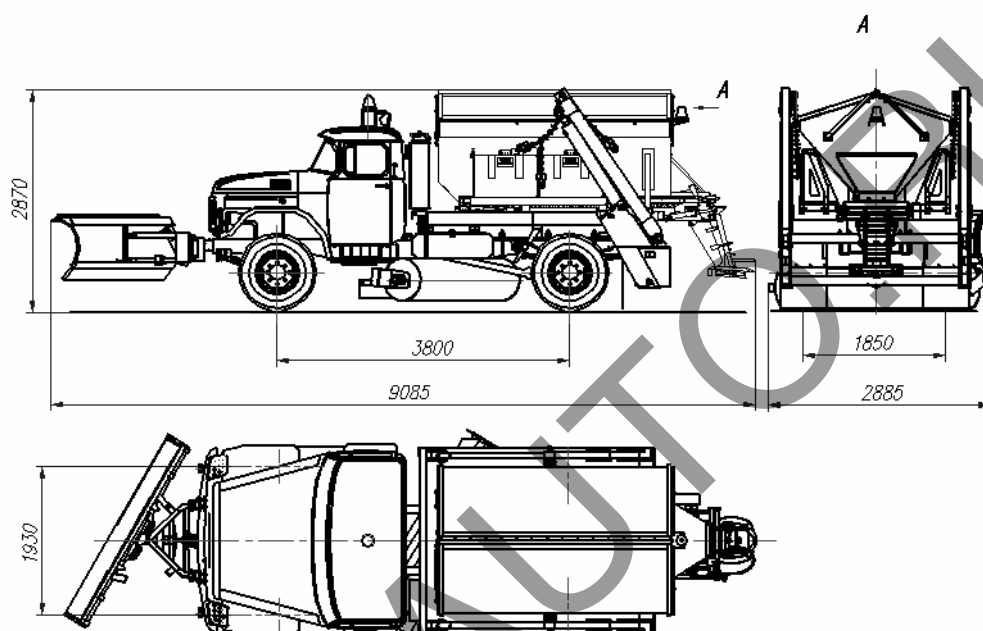


МКДС-6016, МКДС-6116 (Зимний вариант 2)

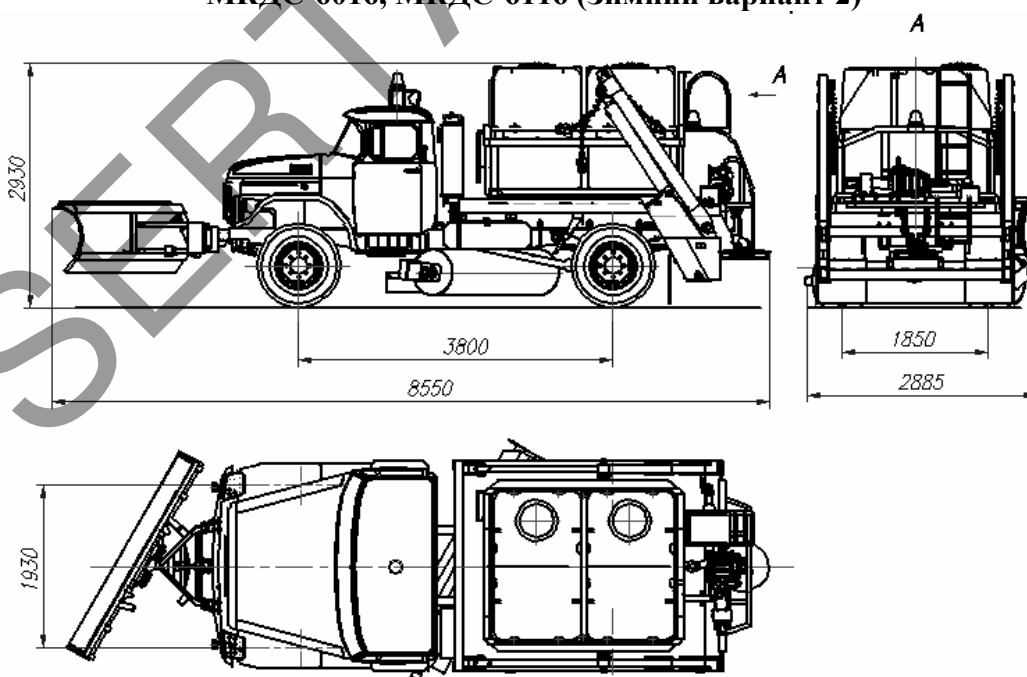


POCC RU.MT22.E06485

МКДС-6001, МКДС-6101 (Летний вариант)

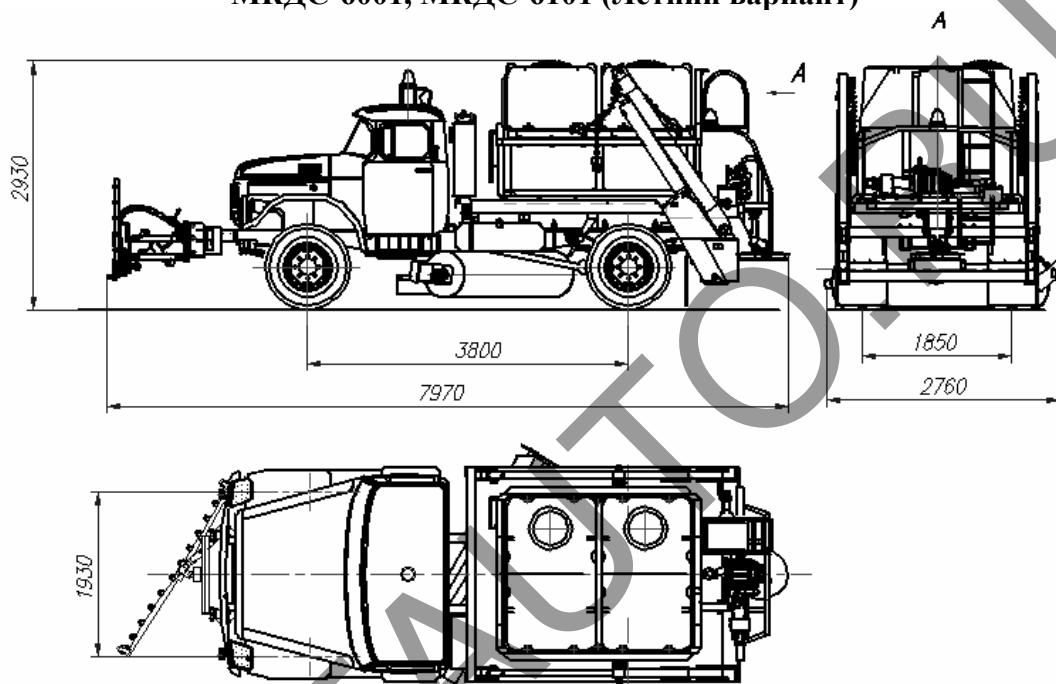

МКДС-6016, МКДС-6116 (Мусоровозный вариант 1)

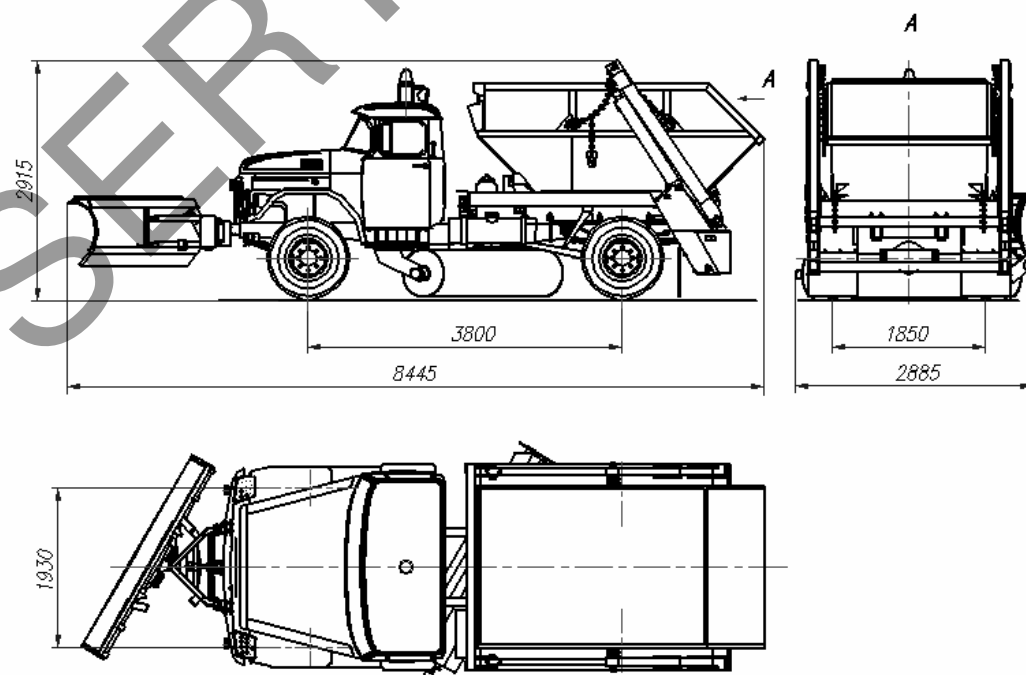

POCC RU.MT22.E06485

МКДС-6016, МКДС-6116 (Мусоровозный вариант 2)

