

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

0007836

№ E-RU.MT02.B.00705

Срок действия с 25 марта 2013 по 25 марта 2014

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования
 "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР" (ОС "САТР-ФОНД")
 125480, г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, 24, ОГРН: 1027739132530
 № РОСС RU.0001.11MT02 от 04.06.2009 г. до 04.06.2014 г.
 тел.: (495) 454-42-27, факс: (495) 454-72-12, e-mail: mail@satr-fond.ru

ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА

МАРКА	Mercedes-Benz
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	Mercedes-Benz Atego
ТИП МОДИФИКАЦИИ	Atego
	813, 816, 816L, 818, 818L, 822, 822L, 824, 824L, 916, 916L, 918, 918L, 922, 922L, 924, 924L, 1016, 1016L, 1018, 1018A, 1018L, 1022, 1022A, 1022L, 1024, 1024A, 1024L, 1216, 1216L, 1218, 1218L, 1222, 1222L, 1224, 1224L, 1226, 1226L, 1229, 1229L
	816K, 818K, 822K, 824K, 916K, 918K, 922K, 924K, 1016K, 1018AK, 1018K, 1022AK, 1022K, 1024AK, 1024K, 1216K, 1218K, 1222K, 1224K
КАТЕГОРИЯ	N ₂ , N ₂ G
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	4 (для мод. с двигателями OM904 LA IV/1 (900.911), OM904 LA IV/2 (900.912), OM904 LA IV/3 (900.913), OM906 LA IV/1 (902.916), OM906LA IV/2 (902.917), OM906 LA IV/3 (902.918), OM924 LA IV/1 (924.922)) 5 (для мод. с двигателями OM904 LA V/1 (900.911), OM904 LA V/2 (900.912), OM904 LA V/3 (900.913), OM906 LA V/1 (902.916), OM906LA V/2 (902.917), OM906 LA V/3 (902.918), OM924 LA V/1 (924.922), OM924 LA V/2 (924.930), OM926LA EEV/2 (925.920), OM926LA EEV/4 (925.920), OM926LA EEV/5 (925.920), OM924 LA EEV/1 (924.930), OM924 LA EEV/2 (924.930), OM924 LA EEV/5 (924.935))
КОД ОКП / ТН ВЭД	45 1122 / 8704 22, 45 2110 / 8704 22
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	45 1150 / 8704 22 Общество с ограниченной ответственностью «Мерседес-Бенц Траке Восток» (ООО «МБ Траке Восток»), 423800, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, Промышленно-коммунальная зона, Промзона, Производственный проезд, д. 47, Российская Федерация, ОГРН 1097746596353 тел./факс (495) 411-54-12 / (495) 745-26-41
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	ООО «МБ Траке Восток», 423800, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, Промышленно-коммунальная зона, Промзона, Производственный проезд, д. 47, Российская Федерация, ОГРН 1097746596353 тел./факс (495) 411-54-12 / (495) 745 26-41



СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС

ООО «МБ Тракс Восток», 423800, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, Промышленно-коммунальная зона, Промзона, Производственный проезд, д. 47, Российская Федерация, ОГРН 1097746596353
тел./факс (495) 411-54-12 / (495) 745 26-41

ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС

соответствуют установленным в Российской Федерации требованиям технического регламента о безопасности колесных транспортных средств.

Действие данного ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА распространяется на серийно выпускаемую продукцию.

Данное ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА без приложений недействительно.

Приложение № 1. Общие характеристики транспортного средства

Приложение № 2. Перечень документов, явившихся основанием для оформления ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Приложение № 3. Описание маркировки транспортного средства

Приложение № 4. Общий вид транспортного средства на шести страницах

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Транспортные средства 813, 816, 816L, 818, 818L, 822, 822L, 824, 824L, 916, 916L, 918, 918L, 922, 922L, 924, 924L, 1016, 1016L, 1018, 1018A, 1018L, 1022, 1022A, 1022L, 1024, 1024A, 1024L, 1216, 1216L, 1218, 1218L, 1222, 1222L, 1224, 1224L, 1226, 1226L, 1229, 1229L с кузовом изотермический фургон предназначены для перевозки продуктов питания.

Руководитель органа по сертификации



Б.В. Кисуленко

инициалы, фамилия

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА УТВЕРЖДЕНО.

Внесена запись в реестр за № E-RU.MT02.B.00705 от 25 марта 2013



Заместитель руководителя

РОССТАНДАРТА

наименование федерального органа исполнительной власти, выполняющего функции компетентного административного органа Российской Федерации в соответствии с Женевским Соглашением 1958 года

А.В. Зажигалкин

инициалы, фамилия

к Одобрению типа транспортного средства № E-RU.MT02.B.00705

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4 x 2 / задние (кроме мод. ...AK, ...A); 4 x 4 / все (только мод. ...AK, ...A)
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем
Расположение двигателя	переднее продольное

для модификаций:	813, 816, 816L, 818, 818L, 822, 822L, 824, 824L, 916, 916L, 918, 918L, 922, 922L, 924, 924L, 1016, 1016L, 1018, 1018A, 1018L, 1022, 1022A, 1022L, 1024, 1024A, 1024L, 1216, 1216L, 1218, 1218L, 1222, 1222L, 1224, 1224L, 1226, 1226L, 1229, 1229L	816K, 818K, 822K, 824K, 916K, 918K, 922K, 924K, 1016K, 1018AK, 1018K, 1022AK, 1022K, 1024AK, 1024K, 1216K, 1218K, 1222K, 1224K
Исполнение грузозачного пространства	бортовая платформа с тентом или без него, грузовой фургон общего назначения с гидробортом или без него, с дверью с левой и/или правой стороны или без них; фургон изотермический (рефрижератор) с гидробортом или без него, с холодильной установкой или без нее	самосвальная платформа
Кабина	Двух- или четырехдверная, цельнометаллическая, одно...семиместная, типа: S — короткая, L — длинная со спальным местом	
Габаритные размеры, мм		
- длина	5600...12000	5600...9800
- ширина	2300...2600	2300...2550
- высота	2500...4000	2500...4000
База, мм	3020...6260	3020...3560
Колея передних / задних колес	1900...2090/1730...2040	



к Одобрению типа транспортного средства № E-RU.MT02.B.00705

для модификаций:	813, 816, 818, 822, 824, 816L, 818L, 822L, 824L, 816K, 818K, 822K, 824K	916, 916L, 918, 918L, 922, 922L, 924, 924L	1016, 1018, 1022, 1024, 1016L, 1018L, 1022L, 1024L	916K, 918K, 922K, 924K	1016K, 1018 K, 1022 K, 1024 K	1216, 1218, 1222, 1224, 1226, 1229, 1216L, 1218L, 1222L, 1224L, 1226L, 1229L	1216*, 1218*, 1222*, 1224*, 1216L*, 1218 L*, 1222L*, 1224L*	1216K, 1218K, 1222K, 1224K	1018A, 1022A, 1024A, 1018AK, 1022AK, 1024AK
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	3600... 8100	3600... 8100	4200... 6000	4200... 8800	4200... 8800	4100... 9500	4100... 8800	5400... 9500	4700... 9500
Полная масса транспортного средства, кг									
– технически допустимая	7490... 8600	9500	10500	9500	10500	11500... 12000		10500... 12000	
Максимальная осевая масса (технически допустимая), кг									
– на переднюю ось	3200... 3800	3800...4000				4400...4900		4300... 4400	
– на заднюю ось	4600... 5700	6200... 7200			7000... 7200	8100		6200... 6800	
Максимальная масса прицепа, кг									
– прицеп без тормозной системы	750								
– прицеп с тормозной системой	9400... 11000; 7500 (для мод. 813)	7500... 8500; 3500... 12500 (для мод. 918..., 1018...)	12500	11500... 12100	12500	3500 (для мод. 1216...); 10000...10500 (для мод. 1218..., 1222...); 16000...16500 (для мод. 1224..., 1226..., 1229...)		10000... 12500	11500... 12100
Максимальная масса автопоезда (технически допустимая), кг	13000...28000**								

* – для мод. с усиленной рамой

** – технически допустимая масса автопоезда устанавливается изготовителем в зависимости от комплектации транспортного средства



к Одобрению типа транспортного средства № E-RU.MT02.B.00705

для модификаций экологического класса 4:	822, 922, 1022, 822L, 922L, 1022L, 1222, 1222L, 822K, 922K, 1022K, 1222K, 1022A, 1022AK	824, 924, 1024, 824L, 924L, 1024L, 1224, 1224L, 824K, 924K, 1024K, 1224K, 1024A, 1024AK						818, 918, 1018, 818L, 816, 916, 1016, 816L, 916L, 1016L, 1216, 1216L, 816K, 916K, 1016K, 1216K	1018, 918L, 1018L, 1218, 1218L, 818K, 918K, 1018K, 1218K, 1018A, 1018AK		
	Двигатель (марка, тип)	OM924LA IV/1 (924.922)	OM906LA IV/1 (902.916)	Daimler AG, Mercedes – Benz			OM906LA IV/2 (902.917)	OM906LA IV/3 (902.918)	OM904LA IV/1 (900.911)	OM904LA IV/2 (900.912)	OM904LA IV/3 (900.913)
- количество и расположение цилиндров	4, рядное		6, рядное					4, рядное			
- рабочий объем цилиндров, см³	4801		6324					4249			
- степень сжатия			17.4±0.5								
- максимальная мощность, кВт (мин⁻¹) по Директиве ЕС 80/1269	160 (2200)	175 (2200)	188 (2200)	210 (2200)	95 (2200)		115 (2200)	130 (2200)			
- максимальный крутящий момент, Н·м (мин⁻¹)	810 (1200... 1600)	850 (1200... 1600)	970 (1200... 1600)	1120 (1200... 1600)	500 (1200... 1600)		610 (1200... 1600)	675 (1200... 1600)			
Топливо	дизельное										
Система питания	непосредственное впрыскивание топлива, электронная система регулирования подачи топлива										
Блок управления (маркировка)	OM 924 LA.IV/1- 00, OM 924 LA.IV/1- 01, OM 924 LA.IV/1- 02, OM 924 LA.IV/1- 03, OM 924 LA.IV/1- 04, OM 924 LA.IV/1- 05, OM 924 LA.IV/1- 06	OM906 LA.IV/1-04, OM 906 LA.IV/1-09, OM 906 LA.IV/1-14, OM 906 LA.IV/1-11, OM 906 LA.IV/1-10, OM 906 LA.IV/1-00, OM 906 LA.IV/1-01, OM 906 LA.IV/1-02, OM 906 LA.IV/1-03, OM 906 LA.IV/1-04, OM 906 LA.IV/1-05, OM 906 LA.IV/1-06	OM906 LA IV/2-04, OM906 LA.IV/2- 09, OM906 LA.IV/2- 14, OM906 LA.IV/2- 11, OM906 LA.IV/2- 10, OM906 LA.IV/2- 10, OM906 LA.IV/2- 00, OM906 LA.IV/2- 01, OM906 LA.IV/2- 02, OM906 LA.IV/2- 03, OM906 LA.IV/2- 04, OM906 LA.IV/2- 05, OM906 LA.IV/2- 06	OM906 LA.IV/3-04, OM 906 LA.IV/3-09, OM 906 LA.IV/3-14, OM 906 LA.IV/3-11, OM 906 LA.IV/3-10, OM 906 LA.IV/3-00, OM 906 LA.IV/3-01, OM 906 LA.IV/3-02, OM 906 LA.IV/3-03, OM 906 LA.IV/3-04, OM 906 LA.IV/3-05, OM 906 LA.IV/3-06	OM 904 LA.IV/1- 00, OM 904 LA.IV/1- 01, OM 904 LA.IV/1- 02, OM 904 LA.IV/1- 03, OM 904 LA.IV/1- 04, OM 904 LA.IV/1- 05, OM 904 LA.IV/1- 06	OM 904 LA.IV/2- 00, OM 904 LA.IV/2- 01, OM 904 LA.IV/2- 02, OM 904 LA.IV/2- 03, OM 904 LA.IV/2- 04, OM 904 LA.IV/2- 05, OM 904 LA.IV/2- 06	OM 904 LA.IV/3- 00, OM 904 LA.IV/3- 01, OM 904 LA.IV/3- 02, OM 904 LA.IV/3- 03, OM 904 LA.IV/3- 04, OM 904 LA.IV/3- 05, OM 904 LA.IV/3- 06				



к Одобрению типа транспортного средства № E-RU.MT02.B.00705

для модификаций экологического класса 4 с двигателями:	OM924LA IV/1 (924.922)	OM906LA IV/1 (902.916)	OM906LA IV/2 (902.917)	OM906LA IV/3 (902.918)	OM904LA IV/1 (900.911)	OM904LA IV/2 (900.912)	OM904LA IV/3 (900.913)
ТНВД (тип, маркировка)	DTC или Bosch, SE 9401						
Форсунки (тип, маркировка)	DLA 156 P 1626, DLA 156 PV 3199664, DLA 156 PV 3198898	Delphi, L 241 PBB, HBX 696 94 55; Bosch, DSLA 159 PV 3 390 959 DSLA 159 P 5502			Delphi, L 241 PBB, HBX 696 94 55		
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Borg Warner, KKK или 3K Warner, K 27.2-906-2, K 27-926-3, K 16-904-10						
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	Mercedes-Benz или Mann&Hummel или Knecht, Donaldson, Mahle A 405 094 03 02, 017 094 48 02, 017 094 90 02, 017 094 92 02, 958 520 03 53, 02, 018 094 22 02, 018 094 25 02, 018 094 33 02, 018 094 63 02, 018 094 64 opt. A 015 02, 018 094 66 02, 018 094 76 02, 018 094 77 02, 018 094 78 02, 018 094 094 32 02, 85 02, 018 094 86 02, 957 528 00 06, 957 094 02 02, FP 3800, 971 528 10 FP 3800 06, 971 528 11 06, 973 528 06 06, 973 528 07 06, A 018 094 60 02, A 018 094 61 02 с бумажным элементом						
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	Mercedes-Benz, один глушитель и нейтрализатор в едином корпусе с глушителем						
Нейтрализатор (маркировка)	Mercedes-Benz, SCR						
Глушитель (маркировка)	Purem, Gillet, Eberspa- cher, Arvin Meritor, SC 2004, SC 2009, SC 2005, A 000 490 10 14	Purem, Gillet, Eberspacher, Arvin Meritor, SC 2001, SC 2005, SH 5000, SC 2007, SH 5003, SC 2009, SH 4001, SC 2024, SC 2020, A0004902014, A0004902114, A0004902214, A0004902314, A0004904514, A0004905014, A0004906814, A0004907214, A0004907814, A0004908714, A0004908814, A0014900014, A0014900114, A0014900214, A0014900314, A0024900014, A0024900114, A0024900214, A0024900314, A0024901214, A0024901314, 0004903014, 0014901114, 0024901114 0004905514, 0004907514, 0014901914, 0024901914, A0024901714, A9414900101			Purem, Gillet, Eberspacher, Arvin Meritor, SC 2004, SC 2009, SC 2005 A 000 490 10 14, A 000 490 62 14, A 000 490 93 14, A 001 490 14 14, A 001 490 31 14, A 001 490 32 14, A 000 490 73 14, A 000 490 74 14, A 000 490 75 14, A 001 490 17 14, A 001 490 18 14, A 001 490 19 14, A 001 490 33 14, A 000 490 11 14, A 000 490 63 14, A 000 490 64 14, A 000 490 92 14, A 001 490 15 14, A 001 490 16 14		



для модификаций экологического класса 5:	822, 922, 1022, 822L, 922L, 1022L, 1222, 1222L, 822K, 922K, 1022K, 1222K, 1022A, 1022AK	824, 924, 1024, 824L, 924L, 1024L, 1224, 1224L, 824K, 924K, 1024K, 1224K, 1024A, 1024AK	1226, 1226L	1229, 1229L	813	816, 916, 1016, 816L, 916L, 1016L, 1216, 1216L, 816K, 916K, 1016K, 1216K	818, 918, 1018, 818L, 918L, 1018L, 1218, 1218L, 818K, 918K, 1018K, 1218K, 1018A, 1018AK
Двигатель (марка, тип)	Daimler AG, Mercedes - Benz						
	OM924LA V/1 или V/2 (924.922 или 924.930)	OM906LA V/1 (902.916)	OM906LA V/2 (902.917)	OM906LA V/3 (902.918)	OM904LA V/1 (900.911)	OM904LA V/2 (900.912)	OM904LA V/3 (900.913)
	четырёхтактный дизель						
- количество и расположение цилиндров	4, рядное	6, рядное				4, рядное	
- рабочий объем цилиндров, см ³	4801	6374				4249	
- степень сжатия	17.4±0.5						
- максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) по Директиве ЕС 80/1269	160 (2200)	175 (2200)	188 (2200)	210 (2200)	95 (2200)	115 (2200)	130 (2200)
- максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	810 (1200... 1600)	850 (1200... 1600)	970 (1200... 1600)	1120 (1200... 1600)	500 (1200... 1600)	610 (1200... 1600)	675 (1200... 1600)
Топливо	дизельное						
Система питания	непосредственное впрыскивание топлива, электронная система регулирования подачи топлива						
Блок управления (маркировка)	OM 924 LA.V/1-01 или OM 924 LA.V/2-00, OM 924 LA.V/2-01	OM 906 LA.V/1-00 OM 906 LA.V/1-01 OM 906 LA.V/1-03	OM 906 LA.V/2-00 OM 906 LA.V/2-01 OM 906 LA.V/2-03	OM 906 LA.V/3-00 OM 906 LA.V/3-01 OM 906 LA.V/3-03	OM 904 LA.V/1-01, OM 904 LA.V/1-02	OM 904 LA.V/2-01, OM 904 LA.V/2-02	OM 904 LA.V/3-01, OM 904 LA.V/3-02
ТНВД (тип, маркировка)	DTC или Bosch, SE 9401				DTC или Bosch, SE 9401		



для модификаций экологического класса 5 с двигателями:	OM924LA V/1 или V/2 (924.922 или 924.930)	OM906LA V/1 (902.916)	OM906LA V/2 (902.917)	OM906LA V/3 (902.918)	OM904LA V/1 (900.911)	OM904LA V/2 (900.912)	OM904LA V/3 (900.913)
Форсунки (тип, маркировка)	Bosch DLLA 156 P 1626, DLLA 156 PV 3199664, DLLA 156 PV 3 198 898, DSLA 160 P 1786, DSLA 160 PV 3 390 305, DSLA 160 PV 3 390 650	Delphi, L 241 PBB, HBX 696 94 55; Bosch, DSLA 159 PV 3 390 959 DSLA 159 P 5502			Delphi, L 241 PBB, HBX 696 94 55		
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Borg Warner, KKK или 3K Warner, K 24-924-2, K 24-924-1	Borg Warner, KKK или 3K Warner, K 27.2-906-2, K 27-926-3, K 16-904-10					
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	Mercedes-Benz или Mann&Hummel или Knecht, Donaldson, Mahle A 405 094 03 02, 017 094 48 02, 017 094 90 02, 017 094 92 02, 958 520 03 53, 018 094 22 02, 018 094 25 02, 018 094 33 02, 018 094 63 02, 018 094 64 02, 018 094 opt. A 015 66 02, 018 094 76 02, 018 094 77 02, 018 094 78 02, 018 094 85 02, 018 094 32 02, 094 86 02, 957 528 00 06, 957 094 02 02, FP 3800, 971 528 10 06, 971 528 11 06, 973 528 06 06, 973 528 07 06, A 018 094 60 02, A 018 094 61 02 FP 9011, A 437 000 05 52 FP 3800						
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	с бумажным элементом Mercedes-Benz, один глушитель и нейтрализатор в едином корпусе с глушителем						
Нейтрализатор (маркировка)	Mercedes-Benz, SCR						



к Одобрению типа транспортного средства № E-RU.MT02.B.00705

для модификаций экологического класса 5 с двигателями:	OM924LA V/1 или V/2 (924.922 или 924.930)	OM906LA V/1 (902.916)	OM906LA V/2 (902.917)	OM906LA V/3 (902.918)	OM904LA V/1 (900.911)	OM904LA V/2 (900.912)	OM904LA V/3 (900.913)
Глушитель (маркировка)	Purem, Gillet, Eberspacher, Arvin Meritor, SC 2020, SC 2018 A0024903 514, A4374900 414	Purem, Gillet, Eberspacher, Arvin Meritor, SC 2001, SC 2005, SH 5000, SC 2007, SH 5003, SC 2009, SH 4001, SC 2024, SC 2020, SC 2019, A0004902014, A0004902114, A0004902214, A0004902314, A0004904514, A0004905014, A0004906814, A0004907214, A0004907814, A0004908714, A0004908814, A0014900014, A0014900114, A0014900214, A0014900314, A0024900014, A0024900114, A0024900214, A0024900314, A0024901214, A0024901314, 0004903014, 0014901114, 0024901114, 0004905514, 0004907514, 0014901914, 0024901914, A0024901714, A9414900101			Purem, Gillet, Eberspacher, Arvin Meritor, SC 2004, SC 2009, SC 2005 A 000 490 10 14, A 000 490 62 14, A 000 490 93 14, A 001 490 14 14, A 001 490 31 14, A 001 490 32 14, A 000 490 73 14, A 000 490 74 14, A 000 490 75 14, A 001 490 17 14, A 001 490 18 14, A 001 490 19 14, A 001 490 33 14, A 000 490 11 14, A 000 490 6314, A 000 490 64 14, A 000 490 92 14, A 001 490 15 14, A 001 490 16 14		
для модификаций экологического класса 5:	824, 924, 1024, 824L, 924L, 1024L, 1224, 1224L, 824K, 924K, 1024K, 1224K, 1024A, 1024AK	1226, 1226L	1229, 1229L	816, 916, 1016, 816L, 916L, 1016L, 1216, 1216L, 816K, 916K, 1016K, 1216K	818, 918, 1018, 818L, 918L, 1018L, 1218, 1218L, 818K, 918K, 1018K, 1218K, 1018A, 1018AK	822, 922, 1022, 822L, 922L, 1022L, 1222, 1222L, 822K, 922K, 1022K, 1222K, 1022A, 1022AK	
Двигатель (марка, тип)	Daimler AG, Mercedes – Benz						
	OM926LA EEV/4 (925.920)	OM926LA EEV/5 (925.920)	OM926LA EEV/2 (925.920)	OM924LA EEV/3 (924.935)	OM924LA EEV/2 (924.930)	OM924LA EEV/1 (924.930)	
	четырёхтактный дизель						
- количество и расположение цилиндров	6-рядное			4-рядное			
- рабочий объём цилиндров, см³	7200			4801			
- степень сжатия	17.4±0.5						
- максимальная мощность, кВт (мин) по Директиве ЕС 80/1269	175 (2200)	188 (2200)	210 (2200)	115 (2200)	130 (2200)	160 (2200)	

к Одобрению типа транспортного средства № E-RU.MT02.B.00705

для модификаций экологического класса S с двигателями:	OM926LA EEV/4 (925.920)	OM926LA EEV/5 (925.920)	OM926LA EEV/2 (925.920)	OM924LA EEV/3 (924.935)	OM924LA EEV/2 (924.930)	OM924LA EEV/1 (924.930)
- максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	850 (1200... 1600)	970 (1200... 1600)	1120 (1200... 1600)	610 (1200... 1600)	675 (1200... 1600)	810 (1200... 1600)
Топливо	дизельное					
Система питания	непосредственное впрыскивание топлива, электронная система регулирования подачи топлива					
Блок управления (маркировка)	OM 926 LA.EEV/4-00, OM 926 LA.EEV/4-02, OM 926 LA.EEV/4-03	OM 926 LA.EEV/5-00, OM 926 LA.EEV/5-02, OM 926 LA.EEV/5-03	OM 926 LA.EEV/2-00, OM 926 LA.EEV/2-02, OM 926 LA.EEV/2-03	OM 924 LA.EEV/3-01, OM 924 LA.EEV/3-00	OM 924 LA.EEV/2-01, OM 924 LA.EEV/2-00	OM 924 LA.EEV/1-01, OM 924 LA.EEV/1-00
ТНВД (тип, маркировка)	DTC или Bosch, SE 9401, SE 9402, A 028 074 91 02					
Форсунки (тип, маркировка)	Bosch, DSLA 160 P 1786 ww./ opt. DSLA 160 PV 3 390 305, ww./ opt. DSLA 160 PV 3 390 650					
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Borg Warner, KKK или 3K Warner, K 27.2-906-2, K27.2-906-7, K 27-926-3, A926 096 88 99, A926 096 98 99			Borg Warner, KKK или 3K Warner, K24-924-2, K16-924-1, B1-924-1		
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	Mercedes-Benz или Mann&Hummel или Knecht, Donaldson, Mahle 017 094 48 02, 017 094 90 02, 017 094 92 02, 958 520 03 53, 018 094 22 02, 018 094 25 02, 018 094 33 02, 018 094 63 02, 018 094 64 02, 018 094 66 02, 018 094 76 02, 018 094 77 02, 018 094 78 02, 018 094 85 02, 018 094 86 02, 957 528 00 06, 957 094 02 02, FP 3800, 971 528 10 06, 971 528 11 06, 973 528 06 06, 973 528 07 06, A 018 094 60 02, A 018 094 61 02, A970 528 03 06			FP 3800, A 405 094 03 02, A 015 094 32 02, A 001 094 01 01, A 001 094 02 01, FP 9011, A 437 000 05 52, FP 6415, A 628 520 05 53		
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	с бумажным элементом Mercedes-Benz, один глушитель и нейтрализатор, в едином корпусе с глушителем					
Нейтрализатор (маркировка)	Mercedes-Benz, SCR					
Глушитель (маркировка)	Purem, Gillet, Eberspacher, Arvin Meritor SC 2024, SC 2020, SC 2021, A ??? 490 ??? 14			Purem, Gillet, Eberspacher, Arvin Meritor SC 2018, SC 2020, SC 2021, A ??? 490 ?? 14,		
Трансмиссия (тип)	механическая (по заказу автоматизированная "Telligent")					
Сцепление (марка, тип)	фрикционное, сухое одно- или двухдисковое					

к Одобрению типа транспортного средства № E-RU.MT02.B.00705

для модификаций:	813, 816, 818, 916, 918, 1016, 816L, 818L, 916L, 918L, 1016L, 1216, 1216L, 816K, 916K, 818K, 918K, 1016K	813, 816, 818, 916, 918, 1016, 1018, 816L, 818L, 916L, 918L, 1016L, 1018L, 1218, 1218L, 816K, 916K, 818K, 918K, 1016K, 1018K, 1216K, 1218K, 1018A, 1018AK	822, 824, 922, 924, 1022, 1024, 822L, 824L, 922L, 924L, 1022L, 1024L, 1222, 1224, 1222L, 1224L, 1226, 1226L, 822K, 922K, 824K, 924K, 1022K, 1024K, 1222K, 1224K, 1022A, 1024A, 1022AK, 1024AK	824, 924, 1024, 824L, 924L, 1024L, 1224, 1226, 1229, 1224L, 1226L, 1229L, 1024K, 1224K	818K, 916K, 918K, 824K, 924K, 1218K	
Коробка передач (марка, тип)	Mercedes-Benz				ZF	
	G56 – 6 / 6.29 - 0.78	G60 – 6 / 9.20 - 1.0	G85 – 6 / 6.70 - 0.73	G131 – 9 / 14.57- 1.0	9S – 75 / 13.16	
- число передач - передаточные числа	с ручным или автоматическим управлением					
	вперед – 6, назад – 1			вперед – 9, назад – 1		
	I-	6.29	9.20	6.70	14.573	13.16
	II-	3.48	5.23	3.81	9.478	8.91
	III-	2.10	3.15	2.29	6.635	6.50
	IV-	1.38	2.03	1.48	4.821	4.67
	V-	1.00	1.37	1.00	3.667	3.50
	VI-	0.79	1.00	0.73	2.585	2.55
	VII-	—	—	—	1.810	1.86
	VIII-	—	—	—	1.315	1.33
	IX-	—	—	—	1.000	1.00
	3.X-	5.74	8.65	6.29	13.862	11.74

Раздаточная коробка (тип, маркировка) (только для мод. 4x4)	Mercedes-Benz, VG 550-3W/1,037 - 1,67				
- передаточные числа					
- низшее	1.670				
- высшее	1.037				

Главная передача (марка, тип)	Mercedes-Benz				
	HL2 / 43 DC (S) - 6.2, HL2 / 43 DC (S) - 7.0, HL2 / 43 DCL (S) - 6.2, HL2 / 46 DCL (S) - 8.5, HL2 / 46 DC (L, S) - 8.5, HL4 / 011 DC (S) - 11, HL4 / 012 D (S) - 9.2, HL4 / 011 DCL (S) - 11, HL4 / 012 DL (S) - 9.2, HL4 / 012 D (S) - 11, HL4 / 012 DS - 11, HL4 / 40 DS - 7.7, AL3 / 40 D - 4.7, AL3 / 40 D - 6				
- передаточное число	2.923, 3.077, 3.154, 3.308, 3.583, 3.636, 3.909, 4.300, 4.778, 4.875, 5.125, 5.222, 5.875, 6.143				



к Одобрению типа транспортного средства № E-RU.MT02.B.00705

Подвеска	
Передняя (описание)	зависимая, рессорная или пневматическая (для мод. ...L), с телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости
Задняя (описание)	зависимая, рессорная или пневматическая (для мод. ...L), с телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости

Рулевое управление с гидроусилителем
(описание)

– рулевой механизм Mercedes-Benz, LS 4,
(тип, маркировка) "винт-шариковая гайка-рейка-сектор"

Тормозные системы

Рабочая (описание) Knorr-Bremse, WABCO, пневматическая, двухконтурная, с регулятором тормозных сил, тормозные механизмы – дисковые и / или барабанные, с АБС

Запасная (описание) каждый из контуров рабочей тормозной системы

Стояночная (описание) привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам задних или всех колес

Вспомогательная (описание) моторный тормоз-замедлитель

Шины	размерность	минимально допустимый индекс нагрузки	скоростная категория	статический радиус, мм
	9 R 20	140/137	G...L	475
	9 R 22.5	133/131	K...L	450
	9.5 R 17.5	129/127	K...L	394
	10 R 17.5	134/132	K...L	409
	10 R 20	146/143	G...L	491
	10 R 22.5	144/142	G...L	476
	11 R 20	150/146	G...L	507
	11 R 22.5	148/144	G...L	492
	12.00 R 20	154/—	F...K	528
	12.00 R 22.5	152/148	G...L	513
	12.5 R 20	139	F...G	473
	13.00 R 20	149/—	F	526
	14.5 R 20	164/—	F...G	564
	14.75/ 80 R 20	164/—	F	520
	215/75 R 17.5	126/124	G...M	365
	235/75 R 17.5	131/129	K...M	372
	245/70 R 17.5	136/134	F...M	380
	255/70 R 22.5	140/137	L...M	429
	265/70 R 19.5	140/138	G...M	410



Шины (продолжение)	размерность	минимально допустимый индекс нагрузки	скоростная категория	статический радиус, мм
	275/70 R 22.5	148/145	J...M	455
	275/80 R 22.5	148/145	M	479
	285/70 R 19.5	144/142	G...M	421
	305/70 R 19.5	147/145	G...M	433
	335/80 R 20	154/—	F...K	473
	365/80 R 20	152/—	F...K	502
	375/75 R 20	152/—	E...K	578

Оборудование транспортного средства

тахограф
по заказу:

дополнительный отопитель, кондиционер, автомобильная магнитола, вторая спальная полка, электрический буфет, круиз-контроль, навигационная система, система мониторинга состояния транспортного средства, отбор мощности, элементы систем для работы от механизмов отбора мощности, приспособления и кронштейны для установки навесного оборудования, радиостанция, проблесковые маяки, тягово-сцепные устройства, грузоподъемные борты, сцепные устройства сзади, усиленная рама, цепи противоскольжения, холодильные установки, стеллажи для перевозки упакованных грузов, дополнительный тормоз-замедлитель.

Руководитель органа по сертификации



подпись

Б.В. Кисуленко

инициалы, фамилия



ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака обращения на рынке:

Рядом с табличкой изготовителя или на табличке изготовителя.

Знак обращения на рынке выполнен в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2003 г. № 696.

2. Место расположения таблички изготовителя:

На передней поверхности задней стойки кабины, справа.

3. Место расположения идентификационного номера:

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. На наружной поверхности лонжерона рамы вблизи переднего моста, справа.

4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Z	9	M	9	7	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?

поз. 1 - 3: международный идентификационный код изготовителя (WMI):

Z9M – Общество с ограниченной ответственностью «Мерседес-Бенц Тракс Восток»,
Российская Федерация

поз. 4 - 5: обозначение семейства транспортных средств:

97 – Mercedes-Benz Atego.

поз. 6: обозначение типа грузочного пространства:

0 – бортовая платформа, фургон или фургон изотермический (рефрижератор);
2 – самосвальная платформа.

поз. 7: обозначение диапазона полной массы.

поз. 8: обозначение колесной формулы, типа подвески в пределах весовой группы.

поз. 9: обозначение колесной базы.

поз. 10: обозначение типа рулевого привода:

1 или **5** – левостороннее рулевое управление.

поз. 11: обозначение сборочного завода:

любая заглавная буква латинского алфавита (за исключением букв I, O и Q) или арабская цифра

поз. 12 - 17: производственный номер транспортного средства.

Руководитель органа по сертификации






Б.В. Кисуленко

инициалы, фамилия



ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Mercedes-Benz типа Atego модификаций

816K, 818K, 822K, 824K, 916K, 918K, 922K, 924K, 1016K, 1018AK, 1018K, 1022AK, 1022K, 1024AK, 1024K, 1216K, 1218K, 1222K, 1224K

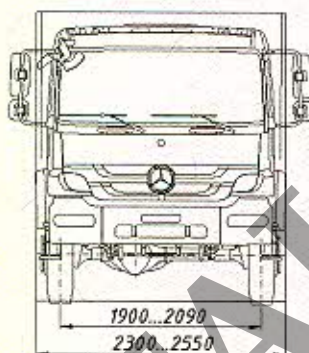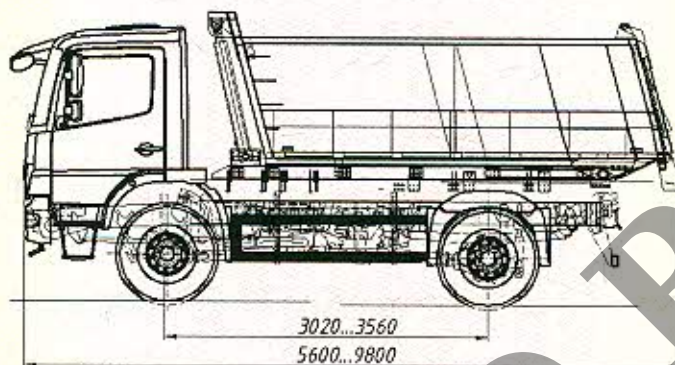

Варианты исполнения:

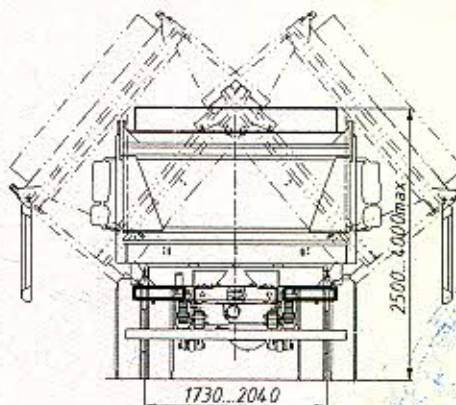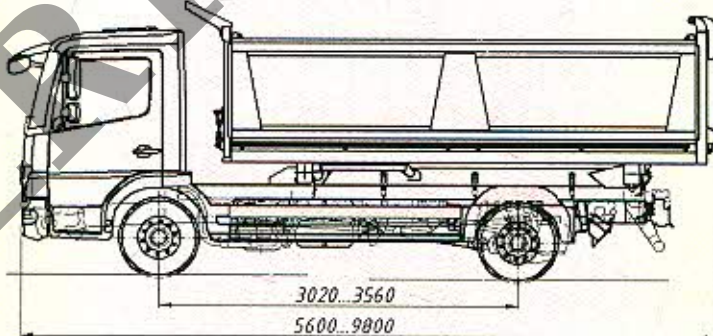


ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Mercedes-Benz типа Atego модификаций

816K, 818K, 822K, 824K, 916K, 918K, 922K, 924K, 1016K, 1018AK, 1018K, 1022AK, 1022K,
1024AK, 1024K, 1216K, 1218K, 1222K, 1224K




Варианты исполнения:

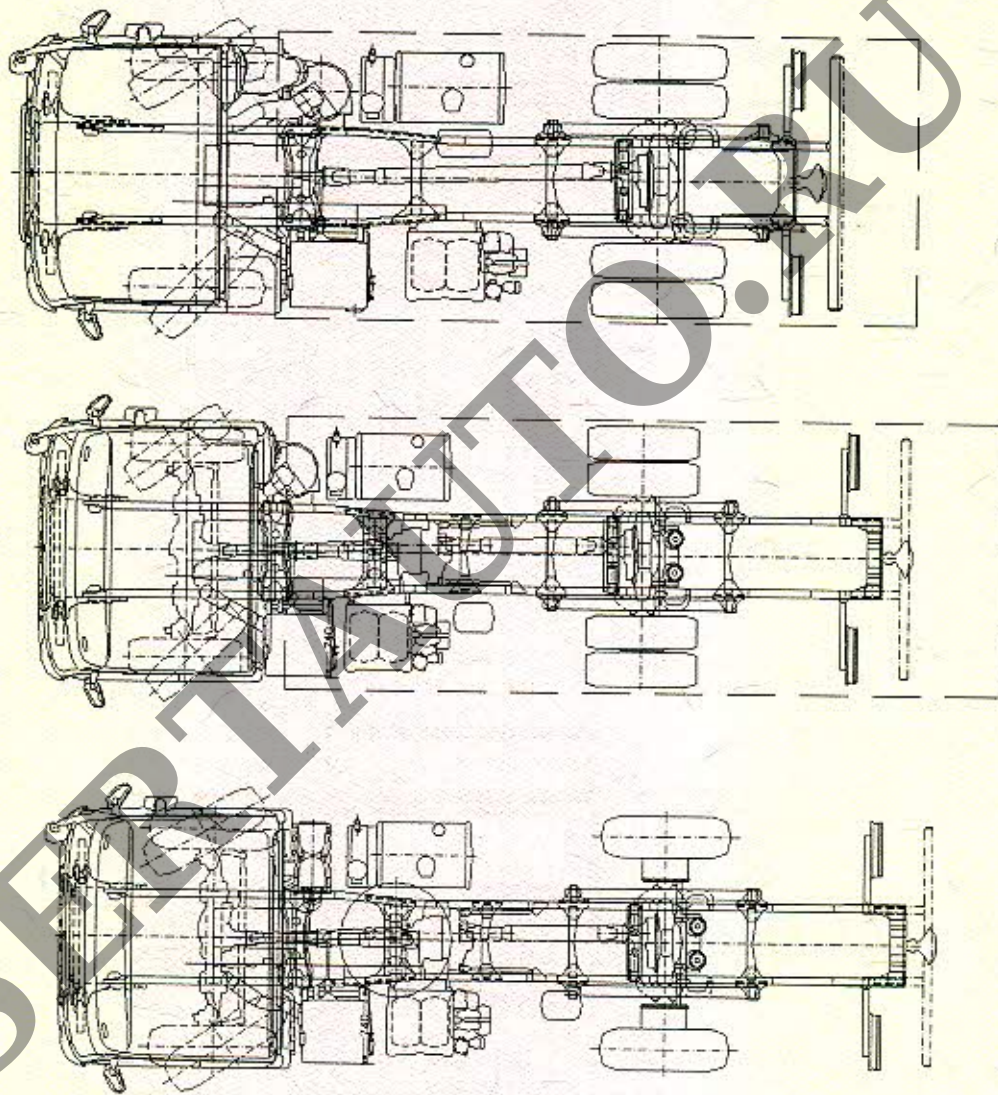




ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Mercedes-Benz типа Atego модификаций

813, 816, 816L, 818, 818L, 822, 822L, 824, 824L, 916, 916L, 918, 918L, 922, 922L, 924, 924L, 1016, 1016L, 1018, 1018A, 1018L, 1022, 1022A, 1022L, 1024, 1024A, 1024L, 1216, 1216L, 1218, 1218L, 1222, 1222L, 1224, 1224L, 1226, 1226L, 1229, 1229L (бортовая платформа с тентом или без него, фургон)

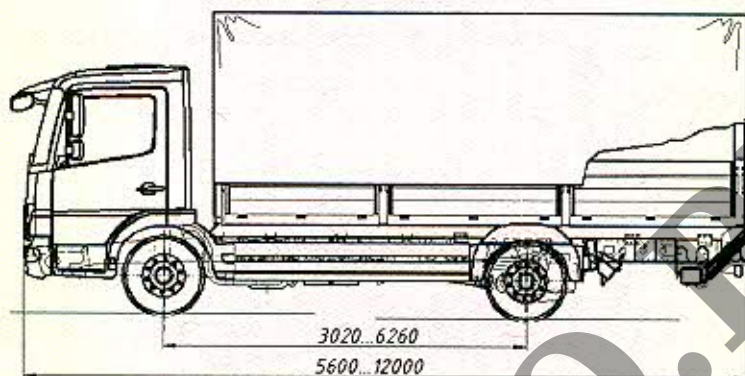





Варианты исполнения:

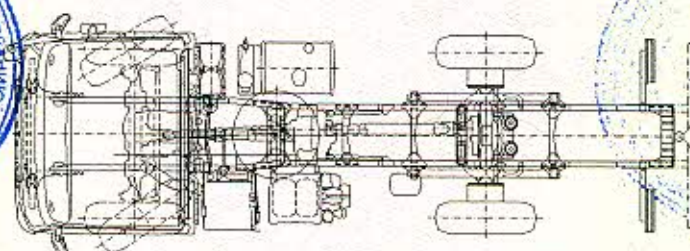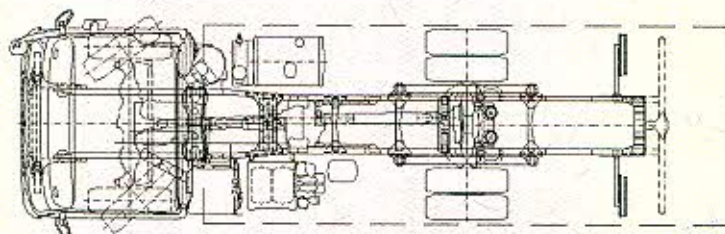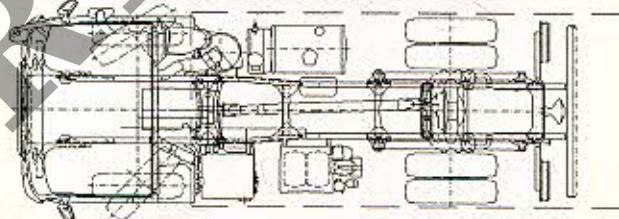

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Mercedes-Benz типа Atego модификаций

813, 816, 816L, 818, 818L, 822, 822L, 824, 824L, 916, 916L, 918, 918L, 922, 922L, 924, 924L, 1016, 1016L, 1018, 1018A, 1018L, 1022, 1022A, 1022L, 1024, 1024A, 1024L, 1216, 1216L, 1218, 1218L, 1222, 1222L, 1224, 1224L, 1226, 1226L, 1229, 1229L (изотермический фургон с холодильной установкой или без нее)

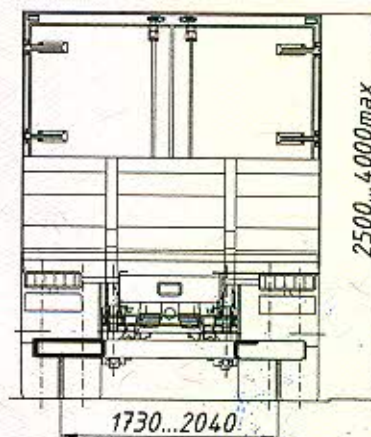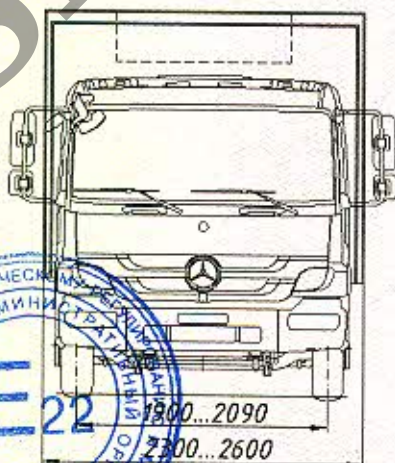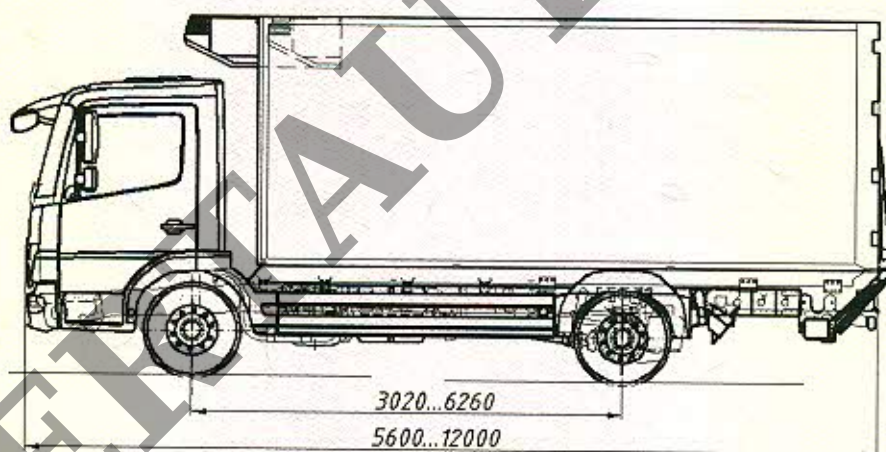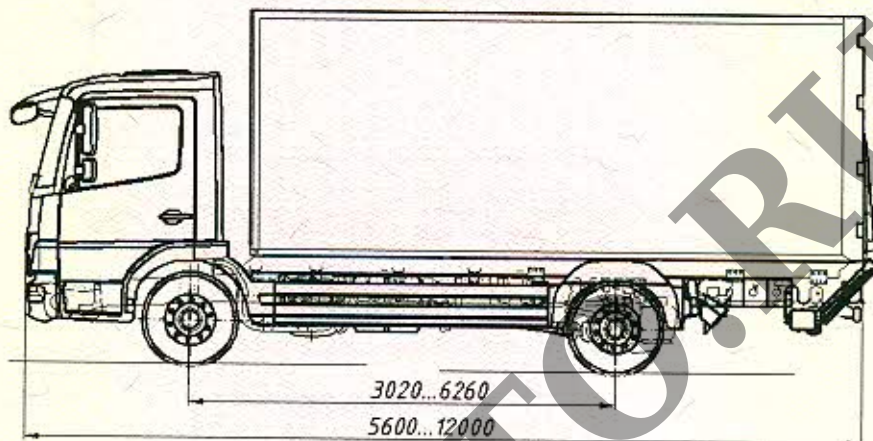


к Одобрению типа транспортного средства № **E-RU.MT02.B.00705**

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА



Mercedes-Benz типа Atego

Варианты исполнения фургонов:



С одной или несколькими боковыми дверями

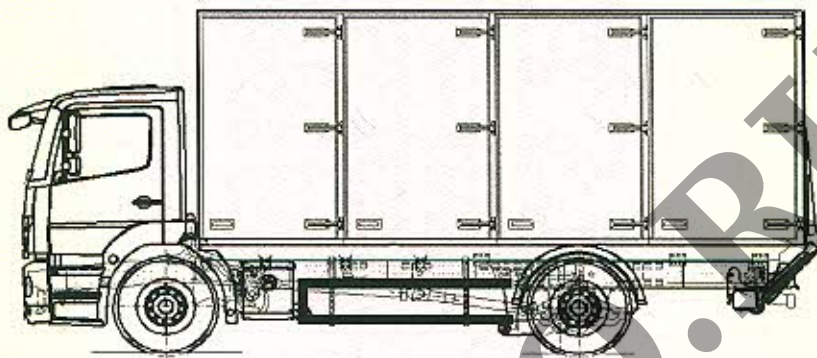

С боковыми сдвижными дверями

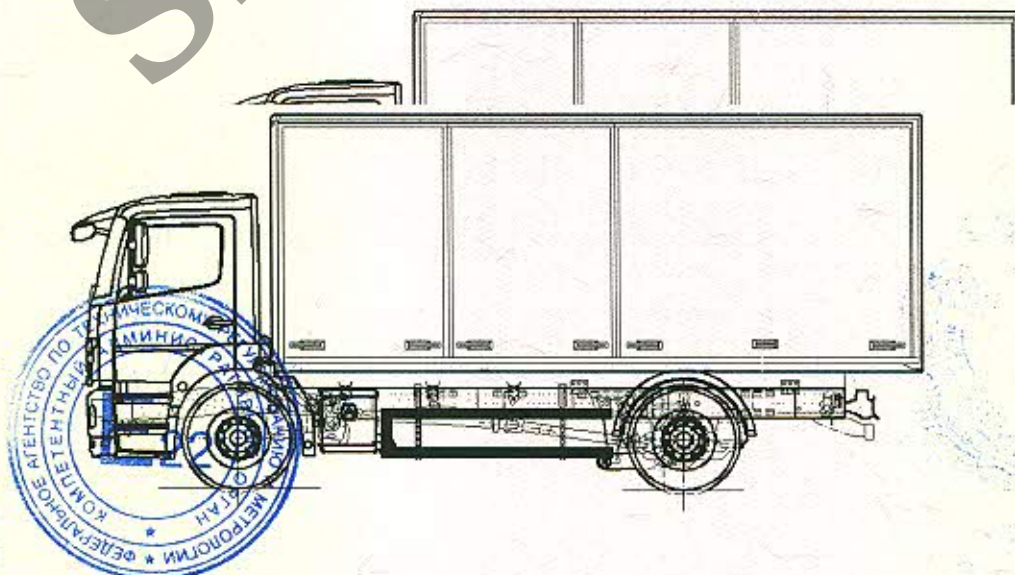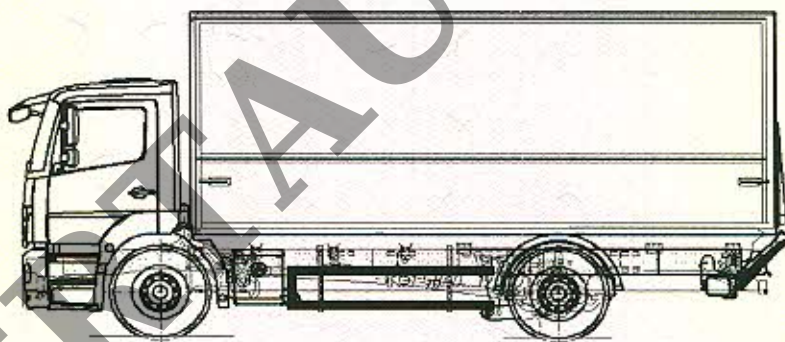

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
Mercedes-Benz типа Atego
Планировка кабины с двумя рядами сидений







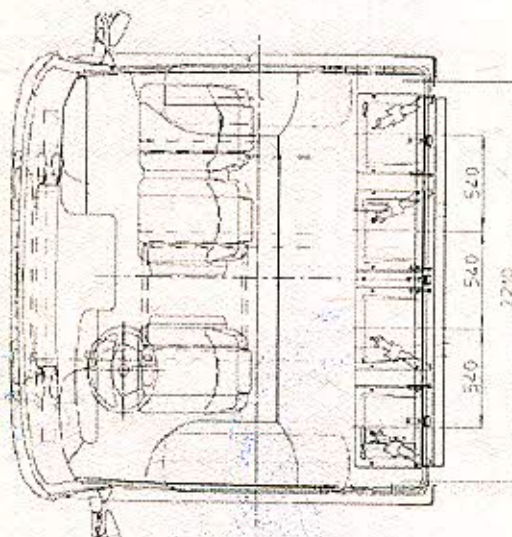
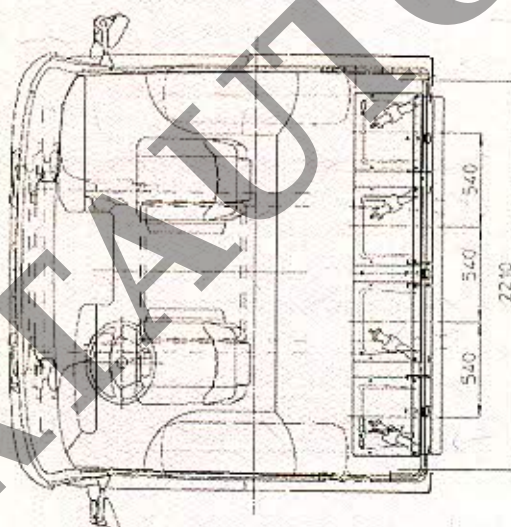


к Одобрению типа транспортного средства № **E-RU.MT02.B.00705**

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Mercedes-Benz типа Atego

Варианты кабин

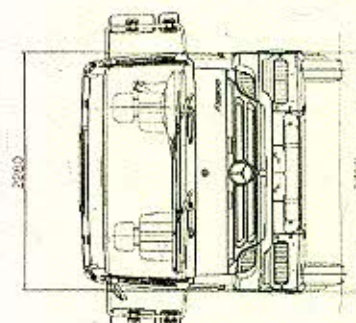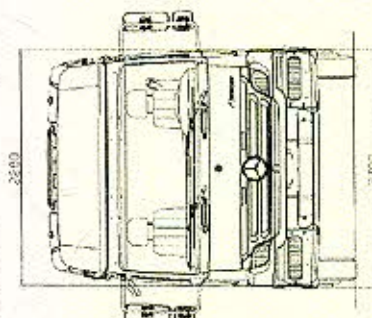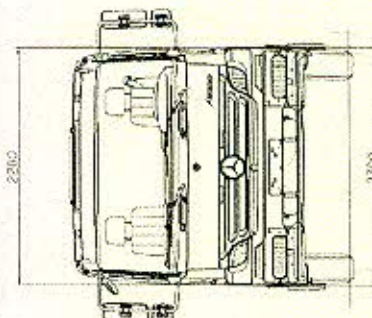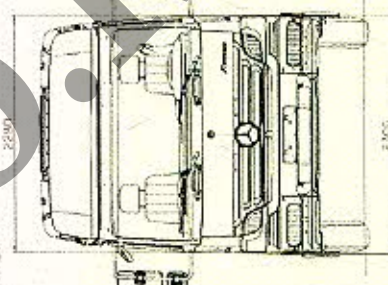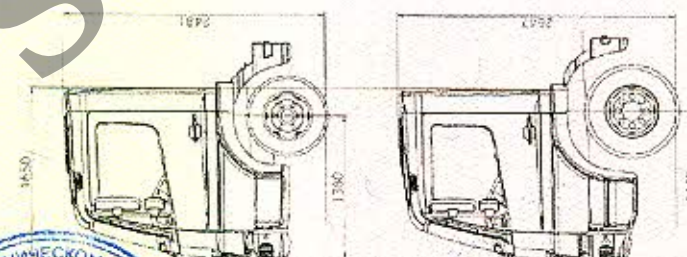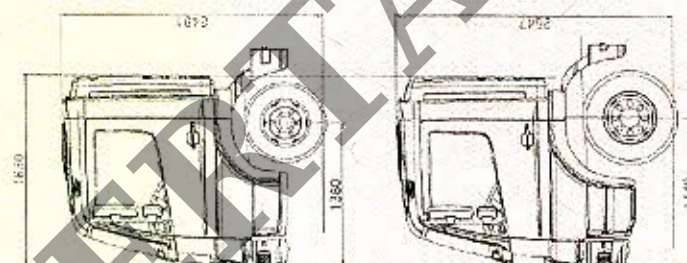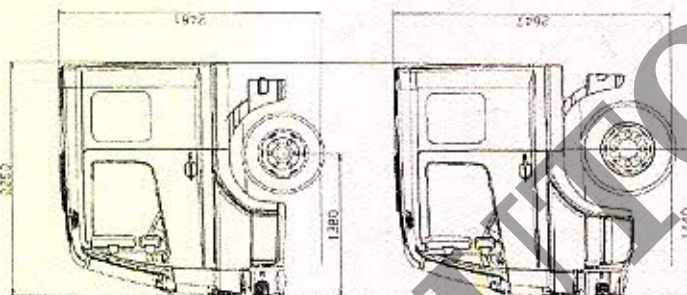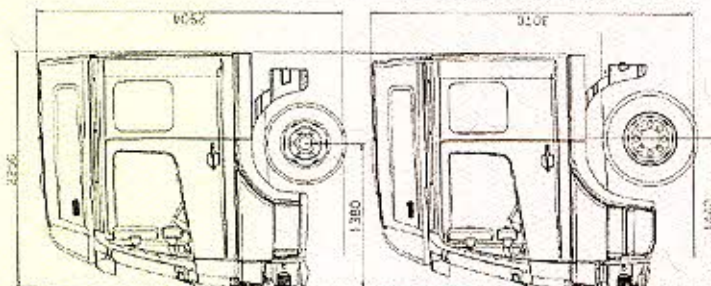

Allegorizati

E. J. Jans - 2 Series 1/13

© 2002 Schwar

Alec02/Leicht

Приложение № _____

к Одобрению типа транспортного средства № _____

Стр. _____

SERTAUTO.RU