

ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА



№ TC RU E-RU.MT35.00909

Срок действия с _____ по _____

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

"ИНСАТ" Автономной некоммерческой организации "Институт сертификации автомобилотехники" (ОС
ИНСАТ)

юридический адрес: 603081, Россия, Нижегородская область, г.о. город Нижний Новгород,
г. Нижний Новгород, ул. Красноезвездная, д. 7А, помещ. П6; фактический адрес: 603104, Россия,
г. Нижний Новгород, ул. Красноезвездная, д. 7А, пом. П15;
тел.: +7 8314226050; +7 8314226040 / факс: +7 8314226050; +7 8314226040;
электронная почта: os@insat-nnov.ru; аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.11MT35

ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА

МАРКА	—
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	—
ТИП	672
БАЗОВОЕ ТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО/ШАССИ	— / KAMAZ-018/2011/TRCU-3axle-102
МОДИФИКАЦИИ	672400, 67240А, 67240С, 67240D, 67240Е, 67240Н, 67240J, 67240М, 67240W, 67240F, 672600, 67260А, 67260С, 67260D, 67260Е, 67260Н, 67260J, 67260М, 67260W, 67260F, 672700, 67270А, 67270С, 67270D, 67270Е, 67270Н, 67270J, 67270М, 67270W, 67270F
КАТЕГОРИЯ	NзG
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	5
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью "Новый Завод", ОГРН 1185275014517, юридический и фактический адрес: 603016, Нижегородская область, город Нижний Новгород, улица Монастырка, дом 20, помещение 5, Российская Федерация, тел.: (831) 256-11-11, факс: (831) 256-11-11, электронная почта: info@luidor-sto.ru
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью "Новый Завод", юридический и фактический адрес: 603016, Нижегородская область, город Нижний Новгород, улица Монастырка, дом 20, помещение 5, Российская Федерация
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС	—
СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	603016, Нижегородская область, город Нижний Новгород, улица Монастырка, дом 20, помещение 5, Российская Федерация
ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС	—

соответствуют требованиям технического регламента Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств".

Действие данного ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА распространяется на партию транспортных средств в количестве 100 (сто) шт. с идентификационными номерами (VIN) с **XZV672?0??0000001 по XZV672?0??0000100.**

Данное ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА без приложений недействительно.

Приложение № 1. Общие характеристики транспортного средства

Приложение № 2. Перечень документов, явившихся основанием для оформления ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Приложение № 3. Описание маркировки транспортного средства

Приложение № 4. Общий вид транспортного средства на восьми страницах

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Транспортные средства изготавливаются на базе шасси модификаций: 65115-A5, 65115-50, 65117-A5, 65117-50

Транспортные средства типа 672 модификаций 672?00, 672?0C предназначены для перевозки грузов различного назначения без грузоподъемного борта.

Транспортные средства типа 672 не предназначены для перевозки людей в кузове-фургоне.

В случае фактического превышения транспортным средством весовых ограничений, установленных пунктами 2.1 и 2.2 приложения № 5 к техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств», для передвижения его по территории стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС), необходимо оформление специального разрешения.

Руководитель органа по сертификации

инициалы, фамилия

Дата оформления

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА УТВЕРЖДЕНО.

Внесена запись в реестр за № TC RU E-RU.MT35.00909 от

**Руководитель
(заместитель Руководителя)**

РОССТАНДАРТА

наименование уполномоченного органа
государственного управления

инициалы, фамилия

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

для модификаций	672400, 672600, 672700	67240A, 67260A, 67270A
Колесная формула/ведущие колеса	6x4 / 2-ой и 3-ей осей	
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем	
Расположение двигателя	переднее продольное	
Исполнение загрузочного пространства	кузов-фургон промтоварный, с грузоподъемным бортом или без него, с боковой дверью или без нее; с внутренней перегородкой или без нее, с задними распашными/одинарными дверьми	кузов-фургон изотермический, рефрижератор, с грузоподъемным бортом или без него, с холодильной установкой или без нее, с боковой дверью или без нее; с внутренней перегородкой или без нее, с задними распашными/одинарными дверьми
Назначение	для перевозки грузов различного назначения с возможностью самопогрузки и саморазгрузки (для вариантов с грузоподъемным бортом)	для перевозки продуктов питания, в том числе скоропортящихся, с возможностью самопогрузки и саморазгрузки (для вариантов с грузоподъемным бортом)
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, откидывающаяся вперед, со спальным местом или без него; цельнометаллическая, двухдверная, трехместная, откидывающаяся вперед, со спальным местом или без него	

для модификаций	67240C, 67260C, 67270C	67240D, 67260D, 67270D
Колесная формула/ведущие колеса	6x4 / 2-ой и 3-ей осей	
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем	
Расположение двигателя	переднее продольное	
Исполнение загрузочного пространства	бортовая платформа с тентом или без него, или с высоким передним бортом, с тентом и задними распашными воротами, с грузоподъемным бортом или без	фургон с окнами, с боковой или с задней дверью или без, с задними распашными воротами или без
Назначение	для перевозки грузов различного назначения с возможностью самопогрузки и саморазгрузки (для вариантов с грузоподъемным бортом)	для выездной торговли
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, откидывающаяся вперед, со спальным местом или без него; цельнометаллическая, двухдверная, трехместная, откидывающаяся вперед, со спальным местом или без него	

для модификаций	67240E, 67260E, 67270E	67240F, 67260F, 67270F
Колесная формула/ведущие колеса	6x4 / 2-ой и 3-ей осей	

Приложение № 1

для модификаций	67240E, 67260E, 67270E	67240F, 67260F, 67270F
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем	
Расположение двигателя	переднее продольное	
Исполнение загрузочного пространства	кузов-фургон передвижная мастерская (лаборатория), с сиденьями, используемые только во время стоянки, или без них	бортовая платформа с краноманипуляторной установкой (КМУ)
Назначение	для перевозки технологического оборудования	для механизации погрузочно-разгрузочных работ с различными грузами (одиночными, в контейнерах и пакетах и др.), транспортирования их по всем типам дорог на бортовой платформе, а также для проведения монтажно-демонтажных, ремонтно-восстановительных и других работ
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, откидывающаяся вперед, со спальным местом или без него; цельнометаллическая, двухдверная, трехместная, откидывающаяся вперед, со спальным местом или без него	

для модификаций	67240H, 67260H, 67270H	67240J, 67260J, 67270J
Колесная формула/ведущие колеса	6x4 / 2-ой и 3-ей осей	
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем	
Расположение двигателя	переднее продольное	
Исполнение загрузочного пространства	платформа с гидроподъемником	фургон с окнами или без, с боковой дверью или без, с задними распашными воротами или без, с грузоподъемным бортом или без него
Назначение	для подъема людей, инструмента и материалов на высоту при выполнении строительно-монтажных и других видов работ на высоте	для перевозки животных, с возможностью самостоятельной погрузки и разгрузки (для вариантов с грузоподъемным бортом)
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, откидывающаяся вперед, со спальным местом или без него; цельнометаллическая, двухдверная, трехместная, откидывающаяся вперед, со спальным местом или без него	

для модификаций	67240M, 67260M, 67270M	67240W, 67260W, 67270W
Колесная формула/ведущие колеса	6x4 / 2-ой и 3-ей осей	
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем	
Расположение двигателя	переднее продольное	

Приложение № 1

для модификаций	67240M, 67260M, 67270M	67240W, 67260W, 67270W
Исполнение загрузочного пространства	кузов-фургон передвижная мастерская, с сиденьями, используемые только во время стоянки, или без них; с бортовой платформой, с краноманипуляторной установкой (КМУ)	платформа с механизмом погрузки крюкового или портального типа
Назначение	для перевозки технологического оборудования передвижной авторемонтной мастерской (ПАРМ), с возможностью погрузо-разгрузочных работ	для перевозки контейнеров различного назначения, с возможностью самостоятельной погрузки и разгрузки
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, откидывающаяся вперед, со спальным местом или без него; цельнометаллическая, двухдверная, трехместная, откидывающаяся вперед, со спальным местом или без него	

для модификаций	672400, 67240A, 67240C, 67240D, 67240E, 67240H, 67240J, 67240M, 67240W, 67240F	672600, 67260A, 67260C, 67260D, 67260E, 67260H, 67260J, 67260M, 67260W, 67260F	672700, 67270A, 67270C, 67270D, 67270E, 67270H, 67270J, 67270M, 67270W, 67270F
Габаритные размеры, мм			
– длина	8290...9550	7290...8550	9800...10500
– ширина*	2550		
– высота	3600...4000	2825...4000	2850...4000
– высота погрузочная**	1200		
– высота максимальная допустимая**	4000		
База, мм	4470 + 1320	3690 + 1320	4970 + 1320
Колея передних/задних колес, мм	2043 / 1890		

* - 2600 для модификации 67270A

** - для контейнеровозов

для модификаций	672400, 67240A, 67240C, 67240D, 67240E, 67240M, 67240W, 67240F	672400, 67240A, 67240C, 67240D, 67240W	67240E, 67240M, 67240F
для модификаций шасси	65115-50	65115-A5	
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	7200...25000	7200...24400	7200...24300
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	25200	24670	24660

Приложение № 1

для модификаций	672400, 67240А, 67240С, 67240D, 67240Е, 67240М, 67240W, 67240F	672400, 67240А, 67240С, 67240D, 67240W	67240Е, 67240М, 67240F
для модификаций шасси	65115-50	65115-А5	
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг			
– на 1-ую ось	6200	5670	5660
– на 2-ую ось	9500		
– на 3-ью ось	9500		
Технически допустимая максимальная масса автопоезда, кг	40000	39470	39460
Максимальная масса прицепа, кг			
– прицеп с тормозной системой	14800		

для модификаций	67240H		67240J
для модификаций шасси	65115-50	65115-A5	65115-50
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	7200...12800	7200...12400	7200...20100
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	13190	12630	20400
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг			
– на 1-ую ось	5140	4600	5670
– на 2-ую ось	4025	4015	7365
– на 3-ью ось	4025	4015	7365
Технически допустимая максимальная масса автопоезда, кг	—		35200
Максимальная масса прицепа, кг			
– прицеп с тормозной системой	буксировка прицепа не предусмотрена		14800

Приложение № 1

для модификаций	67240J	672600, 67260A, 67260C, 67260D, 67260E, 67260M, 67260W, 67260F	
для модификаций шасси	65115-A5	65115-50	
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	7200...19600	7200...22100	
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	19840	22130...22400	
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг			
– на 1-ую ось	5150	5460...5550	5470...5550
– на 2-ую ось	7350	8335...8425	8330...8425
– на 3-ью ось	7350	8335...8425	8330...8425
Технически допустимая максимальная масса автопоезда, кг	34640	36130...36400	
Максимальная масса прицепа, кг			
– прицеп с тормозной системой	14800	14000	

для модификаций	672600, 67260A, 67260C, 67260D, 67260E, 67260M, 67260W, 67260F		67260H
для модификаций шасси	65115-A5		65115-50
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	7200...21500		7200...12300
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	21570...21840		12420...12690
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг			
– на 1-ую ось	4930...5020	4940...5020	4960...4990
– на 2-ую ось	8320...8410	8315...8410	3760...3850
– на 3-ью ось	8320...8410	8315...8410	3760...3850
Технически допустимая максимальная масса автопоезда, кг	35570...35840		—
Максимальная масса прицепа, кг			
– прицеп с тормозной системой	14000		буксировка прицепа не предусмотрена

Приложение № 1

для модификаций	67260H	67260J	
для модификаций шасси	65115-A5	65115-50	65115-A5
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	7200...11700	7200...17600	7200...17100
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	12001...12130	17700...17970	17140...17410
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг			
– на 1-ую ось	4370...4460	5060...5150	4530...4620
– на 2-ую ось	3245...3835	6320...6410	6305...6395
– на 3-ью ось	3245...3835	6320...6410	6305...6395
Технически допустимая максимальная масса автопоезда, кг	—	31700...31970	31140...31410
Максимальная масса прицепа, кг			
– прицеп с тормозной системой	буксировка прицепа не предусмотрена	14000	

для модификаций	672700, 67270A, 67270C, 67270D, 67270E, 67270M, 67270W, 67270F		67270H
для модификаций шасси	65117-50	65117-A5	65117-50
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	8200...23700	8200...23200	8200...20100
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	24000	23500	20460
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг			
– на 1-ую ось	6000	5500	6000
– на 2-ую ось	9000		7230
– на 3-ью ось	9000		7230
Технически допустимая максимальная масса автопоезда, кг	38000	37500	34460
Максимальная масса прицепа, кг			
– прицеп с тормозной системой	14000		

Приложение № 1

для модификаций	67270H	67270J	
для модификаций шасси	65117-A5	65117-50	65117-A5
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	8200...19700	8200...21600	8200...21100
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	19960	21900	21400
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг			
– на 1-ую ось	5500	5770	5280
– на 2-ую ось	7230	8065	8060
– на 3-ью ось	7230	8065	8060
Технически допустимая максимальная масса автопоезда, кг	33960	35900	35400
Максимальная масса прицепа, кг			
– прицеп с тормозной системой	14000		

для модификаций шасси	65115-50	65115-50, 65117-50
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	КАМАЗ 740.705-300	
	четырехтактный дизель	
– количество и расположение цилиндров	8, V-образное	
– рабочий объем цилиндров, см ³	11762	
– степень сжатия	17.6...18.4	
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)* **	221 (1900)	
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	1275 (1300)	
Топливо	дизельное топливо	
Система питания (тип)	Common Rail, непосредственное впрыскивание топлива с общей рампой	
Блок управления (маркировка)	BOSCH, EDC7UC31-14J0	
ТНВД (тип, маркировка)	BOSCH, CP3.4 (0 445 020 089)	
Форсунки (тип, маркировка)	BOSCH, CRIN2 (0 445 120 153)	
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	BorgWarner Turbo Systems, S300G; Kangyue Technology, JP100K; Cummins Turbo Technologies, Holset HE400WG; CZ, C31	
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	Europiclone MANN+HUMMEL, 45 700 92 941	Europiclone MANN+HUMMEL; Автоагрегат, 45 700 92 941; ФВ721.1109510-10

*** - по Правилам ООН № 85-00

Приложение № 1

для модификаций шасси	65115-50	65115-50, 65117-50
Глушители шума впуска (маркировка)		
– 1 степень	функции глушителя шума выполняет воздушный фильтр	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель со встроенным нейтрализатором отработавших газов	
Нейтрализаторы (маркировка)		
– 1 степень	интегрирован с глушителем	
Глушители (маркировка)		
– 1 степень	DINEX 59394	ТехноКом 14РКа5490-1206010-02; Промтехснаб ПТС 995-1206010-24-2; Промтехснаб ПТС 995-1206010-24; DINEX 59389; ТехноКом 14РКа5490-1206010-06; DINEX 59389-2

для модификаций шасси	65115-50, 65117-50	65115-A5, 65117-A5
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	КАМАЗ 740.705-300	Cummins, ISB6.7E5300
	четырехтактный дизель	
– количество и расположение цилиндров	8, V-образное	6, рядное
– рабочий объем цилиндров, см ³	11762	6700
– степень сжатия	17.6...18.4	17.0...17.6
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)* **	221 (1900)	215 (2500)
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	1275 (1300)	1087 (1300)
Топливо	дизельное топливо	
Система питания (тип)	Common Rail, непосредственное впрыскивание топлива с общей рампой	
Блок управления (маркировка)	АЗПИ, СОАТЭ, 55.3763 или 55.3763-10	Cummins, CM2880
ТНВД (тип, маркировка)	АЗПИ, А-08-004	BOSCH, CR/CP3S3/L110
Форсунки (тип, маркировка)	АЗПИ, А-04-001; ЯЗДА, 25.1112010	BOSCH, CRIN2 (0 445 120 329)
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	BorgWarner Turbo Systems, S300G	Holset, HE351W
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	Europiclone MANN+HUMMEL; Автоагрегат, 45 700 92 941; ФВ721.1109510-10	Автоагрегат; Europiclone MANN+HUMMEL, ФВ728.1109510; 45 700 92 941
Глушители шума впуска (маркировка)		
– 1 степень	функции глушителя шума выполняет воздушный фильтр	

*** - по Правилам ООН № 85-00

Приложение № 1

для модификаций шасси	65115-50, 65117-50	65115-A5, 65117-A5
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель со встроенным нейтрализатором отработавших газов	один глушитель, система нейтрализации отработавших газов
Нейтрализаторы (маркировка)		
– 1 ступень	интегрирован с глушителем	
Глушители (маркировка)		
– 1 ступень	DINEX 59394	Cummins 4378042 (A051E058); Cummins 5418404 (A059K499)

для модификаций шасси	65115-A5
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	Cummins, ISB6.7E5300
	четырехтактный дизель
– количество и расположение цилиндров	6, рядное
– рабочий объем цилиндров, см ³	6692.4
– степень сжатия	17.2
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)* **	215.4 (2500)
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	1088 (1200)
Топливо	дизельное топливо
Система питания (тип)	Common Rail, непосредственное впрыскивание топлива с общей рампой
Блок управления (маркировка)	Cummins, CM2150E
ТНВД (тип, маркировка)	BOSCH, 4983836
Форсунки (тип, маркировка)	BOSCH, 4940096; 4988835; 4981077
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Holset, HE351W
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	Автоагрегат, ФВ721.1109510-07
Глушители шума впуска (маркировка)	
– 1 ступень	функции глушителя шума выполняет воздушный фильтр
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель, система нейтрализации отработавших газов
Нейтрализаторы (маркировка)	
– 1 ступень	интегрирован с глушителем
Глушители (маркировка)	
– 1 ступень	Cummins 300790-A (5261963)

*** - по Правилам ООН № 85-00

Приложение № 1

для модификаций шасси	65115-A5, 65115-50	65115-A5, 65115-50, 65117-A5, 65117-50		65115-A5, 65117-A5
Трансмиссия	механическая			
Сцепление (марка, тип)	ZF&SACHS или DONMEZ или Changchun Yidong Clutch или Prawolf или Lyodov-RAM, сухое, однодисковое			
Коробка передач (марка, тип)	ZF, 9S1315TO или 9S1310TO, с ручным управлением			ZF, 9AS1310TO, автоматическая, с возможностью ручного управления
– число передач и передаточные числа	вперед – 9, назад – 1			
дополнительная понижающая передача -	9.480	9.480	9.480	9.480
I -	6.580	6.580	6.580	6.580
II -	4.680	4.680	4.680	4.680
III -	3.480	3.480	3.480	3.480
IV -	2.620	2.620	2.620	2.620
V -	1.890	1.890	1.890	1.890
VI -	1.350	1.350	1.350	1.350
VII -	1.000	1.000	1.000	1.000
VIII -	0.750	0.750	0.750	0.750
IX -	—	—	—	—
X -	—	—	—	—
3.X. I -	8.970	8.970	8.970	8.970
3.X. II -	—	—	—	—
Главная передача (тип)	КАМАЗ, двойная, с блокируемым межколесным дифференциалом			
– передаточное число	5.430	5.940	4.980 или 6.530 или 7.220	5.430 или 5.940 или 4.980 или 6.530 или 7.220

для модификаций шасси	65115-A5, 65115-50, 65117-A5, 65117-50	65115-A5, 65115-50, 65117-50	65115-A5, 65115-50, 65117-A5, 65117-50
Трансмиссия	механическая		
Сцепление (марка, тип)	ZF&SACHS или DONMEZ или Changchun Yidong Clutch или Prawolf или Lyodov-RAM, сухое, однодисковое		
Коробка передач (марка, тип)	КАМАЗ, 154, с ручным управлением	КАМАЗ, 144, с ручным управлением	КАМАЗ, 154, с ручным управлением

Приложение № 1

для модификаций шасси	65115-A5, 65115-50, 65117-A5, 65117-50		65115-A5, 65115-50, 65117-50	65115-A5, 65115-50, 65117-A5, 65117-50
– число передач и передаточные числа	вперед – 10, назад – 2		вперед – 5, назад – 1	вперед – 10, назад – 2
дополнительная понижающая передача -	—	—	—	—
I -	7.820	7.820	7.820	7.820
II -	6.380	6.380	4.030	6.380
III -	4.030	4.030	2.500	4.030
IV -	3.290	3.290	1.530	3.290
V -	2.500	2.500	1.000	2.500
VI -	2.040	2.040	—	2.040
VII -	1.530	1.530	—	1.530
VIII -	1.250	1.250	—	1.250
IX -	1.000	1.000	—	1.000
X -	0.815	0.815	—	0.815
3.X. I -	7.380	7.380	7.380	7.380
3.X. II -	6.020	6.020	—	6.020
Главная передача (тип)	КАМАЗ, двойная, с блокируемым межколесным дифференциалом			
– передаточное число	5.430	5.940	5.430 или 5.940 или 4.980 или 6.530 или 7.220	4.980 или 6.530 или 7.220

для модификаций шасси	65115-A5, 65115-50, 65117-A5, 65117-50	65117-A5, 65117-50
Подвеска		
Передняя (описание)	зависимая, рессорная, с гидравлическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости	зависимая, пневматическая, рычажная, с двумя гидравлическими амортизаторами
Задняя (описание)	зависимая, балансирная, на двух полуэллиптических рессорах	зависимая, пневматическая, рычажная

Рулевое управление (описание)	с гидроусилителем
– рулевой механизм (тип)	«винт – шариковая гайка – рейка – сектор»

Тормозные системы	
Рабочая (описание)	пневматический, двухконтурный привод с разделением на контуры на переднюю ось и заднюю тележку, с АБС; тормозные механизмы всех колес - барабанные
Запасная (описание)	каждый из контуров рабочей тормозной системы
Стояночная (описание)	привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам колес задней тележки
Вспомогательная (износостойкая) (описание)	моторный тормоз-замедлитель

Приложение № 1

Шины	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
	10.00R20	146...149 / 143...146	К или J или F
	11.00R20	150 / 146	К
	11R22,5	148 / 145	L или K

Оборудование транспортного средства

устройство ограничения максимальной скорости (функцию устройства ограничения максимальной скорости выполняет электронный блок управления двигателем); устройство вызова экстренных оперативных служб с функцией автоматического срабатывания при опрокидывании по заказу: предпусковой подогреватель; кондиционер (хладагент R134a); передние противотуманные фары; спутниковое навигационное оборудование, брезент, грузоподъемные борта, краноманипуляторная установка, инструментальные ящики, специальный предупреждающий огонь автожелтого цвета, тахограф, обтекатель крыши; топливный бак повышенного объема, дополнительный топливный бак, коробка отбора мощности, предпусковой нагреватель, стеллажи, шкафы, рундуки, сиденья предназначены для использования только во время стоянки, столы; холодильная установка (для мод. 67210A); каркасы тентов различной формы с распахиваемыми задними воротами или рольставнями или клапан тента, боковые двери в фургоне, альков, высокие борта

Руководитель органа по сертификации

инициалы, фамилия

**Перечень документов, явившихся основанием для оформления
ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**

Элементы объектов технического регулирования, в отношении которых установлены требования безопасности	Наименование и происхождение документа, подтверждающего соответствие	Номер документа и дата выпуска
1	2	3
Кондиционеры и холодильное оборудование, пункт 12 ТР ТС 018/2011	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью "Новый Завод", Российская Федерация	ЕАЭС N RU Д-RU.PA03.B.93317/22 с 01.06.2022 по 30.05.2026
Возможность оснащения аппаратурой спутниковой навигации, пункт 13 ТР ТС 018/2011	—"	—"
Оснащение устройством вызова экстренных оперативных служб, пункт 13.1 ТР ТС 018/2011	—"	—"
Возможность оснащения тахографами, пункт 14 ТР ТС 018/2011	—"	—"
Интерфейс, пункт 15 ТР ТС 018/2011	—"	—"
Световозвращатели, Правила ООН № 3-02	Сообщение, Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии, Российская Федерация	E22 R3 02 06506 от 21.03.2006
	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU K-RU.MT02.00139.P8 с 05.03.2021 по 04.03.2024
Устройства для освещения заднего регистрационного знака, Правила ООН № 4-00	—"	—"
Указатели поворота, Правила ООН № 6-01	—"	—"
Габаритные огни, сигналы торможения, Правила ООН № 7-02	Сообщение, Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии, Российская Федерация	E22 R7 02 06506 от 21.03.2006

Приложение № 2

1	2	3
Габаритные огни, сигналы торможения, Правила ООН № 7-02 (продолжение)	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU K-RU.MT02.00139.P8 с 05.03.2021 по 04.03.2024
Устойчивость к воздействию внешних источников электромагнитного излучения и электромагнитная совместимость, Правила ООН № 10-04	—"	—"
Устойчивость к воздействию внешних источников электромагнитного излучения и электромагнитная совместимость, Правила ООН № 10-05	—"	—"
Эффективность тормозных систем, Правила ООН № 13-11	—"	—"
Места крепления ремней безопасности, Правила ООН № 14-07	—"	—"
Оснащение транспортных средств удерживающими системами, Правила ООН № 16-06	—"	—"
Прочность сидений и их креплений, Правила ООН № 17-08	—"	—"
Защита транспортного средства от несанкционированного использования, Правила ООН № 18-03	—"	—"
Передние противотуманные фары, Правила ООН № 19-04	—"	—"
Фонари заднего хода, Правила ООН № 23-00	—"	—"

Приложение № 2

1	2	3
Выбросы, Правила ООН № 24-03	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU K-RU.MT02.00139.P8 с 05.03.2021 по 04.03.2024
Оснащение звуковыми сигнальными приборами, Правила ООН № 28-00	—"	—"
Защитные свойства кабин, Правила ООН № 29-02	—"	—"
Пожарная безопасность, Правила ООН № 34-02	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью "Новый Завод", Российская Федерация	ЕАЭС N RU Д-RU.PA03.B.87765/22 с 30.05.2022 по 29.05.2026
Пожарная безопасность, Правила ООН № 34-03	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU K-RU.MT02.00139.P8 с 05.03.2021 по 04.03.2024
Задние противотуманные огни, Правила ООН № 38-00	—"	—"
Механизмы измерения скорости, Правила ООН № 39-00	—"	—"
Механизмы измерения скорости, Правила ООН № 39-01	—"	—"
Оснащение безопасными стёклами, Правила ООН № 43-00	Сообщение, RDW, Нидерланды	E4-43R-000319 от 13.01.2009
	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью "Новый Завод", Российская Федерация	ЕАЭС N RU Д-RU.PA03.B.87767/22 с 30.05.2022 по 29.05.2026

Приложение № 2

1	2	3
Оснащение безопасными стёклами, Правила ООН № 43-01	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU K-RU.MT02.00139.P8 с 05.03.2021 по 04.03.2024
Оснащение устройствами непрямого обзора, Правила ООН № 46-02	—"	—"
Оснащение устройствами непрямого обзора, Правила ООН № 46-04	—"	—"
Оснащение устройствами освещения и световой сигнализации, Правила ООН № 48-04	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью "Новый Завод", Российская Федерация	ЕАЭС N RU Д-RU.PA03.B.87769/22 с 30.05.2022 по 29.05.2026
	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU K-RU.MT02.00139.P8 с 05.03.2021 по 04.03.2024
Оснащение устройствами освещения и световой сигнализации, Правила ООН № 48-05	—"	—"
Выбросы, Правила ООН № 49-05 (уровень выбросов В2, уровень требований в отношении бортовой диагностики, долговечности, контроля NOx - "G") (экологический класс 5)	—"	—"
Внешний шум, Правила ООН № 51-02	—"	—"

Приложение № 2

1	2	3
Внешний шум, Правила ООН № 51-02 (с учетом примечания 14 к таблице приложения № 2 к ТР ТС 018/2011)	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU K-RU.MT02.00139.P8 с 05.03.2021 по 04.03.2024
Внешний шум, Правила ООН № 51-03	—"	—"
Оснащение шинами*, Правила ООН № 54-00	—"	—"
Оснащение сцепными устройствами, Правила ООН № 55-01	—"	—"
Оснащение задними защитными устройствами транспортных средств для перевозки грузов, Правила ООН № 58-02	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью "Новый Завод", Российская Федерация	ЕАЭС N RU Д-RU.PA03.B.87771/22 с 30.05.2022 по 29.05.2026
	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU K-RU.MT02.00139.P8 с 05.03.2021 по 04.03.2024
Травмобезопасность наружных выступов, Правила ООН № 61-00	—"	—"
Специальные предупреждающие огни, Правила ООН № 65-00	Сообщение, Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии, Российская Федерация	E22 R65-00 11504 от 03.06.2011
Оснащение боковыми защитными устройствами транспортных средств для перевозки грузов, Правила ООН № 73-00	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью "Новый Завод", Российская Федерация	ЕАЭС N RU Д-RU.PA03.B.87774/22 с 30.05.2022 по 29.05.2026

Приложение № 2

1	2	3
Рулевое управление, Правила ООН № 79-02	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU K-RU.MT02.00139.P8 с 05.03.2021 по 04.03.2024
Максимальная мощность, Правила ООН № 85-00	— " —	— " —
Дневные ходовые огни, Правила ООН № 87-00	— " —	— " —
Оснащение устройствами ограничения максимальной скорости, Правила ООН № 89-00	— " —	— " —
Боковые габаритные фонари, Правила ООН № 91-00	Сообщение, Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии, Российская Федерация	E22 R91 00 06506 от 21.03.2006
	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU K-RU.MT02.00139.P8 с 05.03.2021 по 04.03.2024
Светоотражающая маркировка, Правила ООН № 104-00	Сообщение, Kraftfahrt-Bundesamt, Федеративная Республика Германия	E1 00821 ext. 02 от 03.03.2003
Фары ближнего и дальнего света, Правила ООН № 112-01	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU K-RU.MT02.00139.P8 с 05.03.2021 по 04.03.2024

Приложение № 2

1	2	3
Уровень шума от качения шин*, Правила ООН № 117-02, стадия 2	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU K-RU.MT02.00139.P8 с 05.03.2021 по 04.03.2024
Сопротивление качению шин*, Правила ООН № 117-02, стадия 1	—"	—"
Сопротивление качению шин*, Правила ООН № 117-02, стадия 2	—"	—"
Органы управления транспортных средств - идентификация, Правила ООН № 121-00	—"	—"
Органы управления транспортных средств - идентификация, Правила ООН № 121-01	—"	—"
Системы отопления, Правила ООН № 122-00	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью "Новый Завод", Российская Федерация	ЕАЭС N RU Д-RU.PA03.B.87778/22 с 30.05.2022 по 29.05.2026
	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU K-RU.MT02.00139.P8 с 05.03.2021 по 04.03.2024
Замки и петли дверей, Глобальные технические правила ООН № 1	—"	—"
Внутренний шум, пункт 2 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	—"	—"

Приложение № 2

1	2	3
Содержание вредных (загрязняющих) веществ в воздухе обитаемого помещения транспортного средства, пункт 3 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU K-RU.MT02.00139.P8 с 05.03.2021 по 04.03.2024
Устойчивость, пункт 4 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	—"	—"
Передняя обзорность, пункт 5 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	—"	—"
Вентиляция, отопление и кондиционирование, пункт 6 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	—"	—"
Весовые ограничения, действующие в отношении транспортных средств, пункт 14 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью "Новый Завод", Российская Федерация	ЕАЭС N RU Д-RU.PA03.B.87779/22 с 30.05.2022 по 29.05.2026
Оснащение устройством вызова экстренных оперативных служб, пункт 16 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU K-RU.MT02.00139.P8 с 05.03.2021 по 04.03.2024
Требования к автокранам и транспортным средствам, оснащенным кранами-манипуляторами, пункт 1.4 приложения № 6 к ТР ТС 018/2011	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью "Новый Завод", Российская Федерация	ЕАЭС N RU Д-RU.PA03.B.87780/22 с 30.05.2022 по 29.05.2026
Требования к транспортным средствам, оснащенным подъемниками с рабочими платформами, пункт 1.22 приложения № 6 к ТР ТС 018/2011	—"	ЕАЭС N RU Д-RU.PA03.B.87781/22 с 30.05.2022 по 29.05.2026
Требования к транспортным средствам – фургонам для перевозки пищевых продуктов, пункт 1.23 приложения № 6 к ТР ТС 018/2011	—"	ЕАЭС N RU Д-RU.PA03.B.87783/22 с 30.05.2022 по 29.05.2026

Приложение № 2

1	2	3
Требования к охране труда и эргономике, пункт 2.2 приложения № 6 к ТР ТС 018/2011	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью "Новый Завод", Российская Федерация	ЕАЭС N RU Д-RU.PA03.B.87786/22 с 30.05.2022 по 29.05.2026
Требования к объемным гидроприводам, пункт 3.1 приложения № 6 к ТР ТС 018/2011	—"	ЕАЭС N RU Д-RU.PA03.B.87784/22 с 30.05.2022 по 29.05.2026
Маркировка и возможность идентификации, приложение № 7 к ТР ТС 018/2011	—"	ЕАЭС N RU Д-RU.PA03.B.93317/22 с 01.06.2022 по 30.05.2026

* Допускается установка шин, соответствующих критериям размерности, минимально допустимого индекса нагрузки и минимальной скоростной категории и имеющих иные подтверждающие соответствие документы (при наличии на шинах маркировки по Правилам ООН № 30 или 54, а также по Правилам ООН № 117 при условии представления в орган по сертификации информации об указанной маркировке).

Руководитель органа по сертификации

инициалы, фамилия

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма единого знака обращения на рынке государств – членов Таможенного союза:
На табличке изготовителя.
Единый знак обращения продукции на рынке государств – членов Таможенного союза наносится в соответствии с Решением Комиссии Таможенного союза от 15 июля 2011 г. №711.
2. Место расположения таблички изготовителя:
В дверном проеме правой двери кабины..
3. Место расположения идентификационного номера:
 - 3.1. На табличке изготовителя..
 - 3.2. На проеме правой двери кабины или на правом лонжероне рамы..
4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	Z	V	6	7	2	?	0	?	?	0	0	0	0	?	?	?

поз. 1 - 3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI):

XZV - Общество с ограниченной ответственностью "Новый Завод".

поз. 4 - 9: Обозначение типа и модификации транспортного средства:

672400 - для модификации 672400;
67240A - для модификации 67240A;
67240C - для модификации 67240C;
67240D - для модификации 67240D;
67240E - для модификации 67240E;
67240F - для модификаций 67240F;
67240H - для модификации 67240H;
67240J - для модификации 67240J;
67240M - для модификации 67240M;
67240W - для модификации 67240W;
672600 - для модификации 672600;
67260A - для модификации 67260A;
67260C - для модификации 67260C;
67260D - для модификации 67260D;
67260E - для модификации 67260E;
67260F - для модификации 67260F;
67260H - для модификации 67260H;
67260J - для модификации 67260J;
67260M - для модификации 67260M;
67260W - для модификации 67260W;
672700 - для модификации 672700;
67270A - для модификации 67270A;
67270C - для модификации 67270C;
67270D - для модификации 67270D;
67270E - для модификации 67270E;
67270F - для модификации 67270F;
67270H - для модификации 67270H;
67270J - для модификации 67270J;
67270M - для модификации 67270M;

Приложение № 3

67270W - для модификации 67270W.

поз. 10: Код года выпуска согласно Таблице 1 приложения № 7 к ТР ТС 018/2011.

поз. 11 - 17: Производственный номер транспортного средства:

0000???.


Руководитель органа по сертификации

инициалы, фамилия

SERTAUTO.RU



ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

тип 672, модификации 67240D, 67240E, 67240J, 67260D, 67260E, 67260J, 67270D, 67270E, 67270J

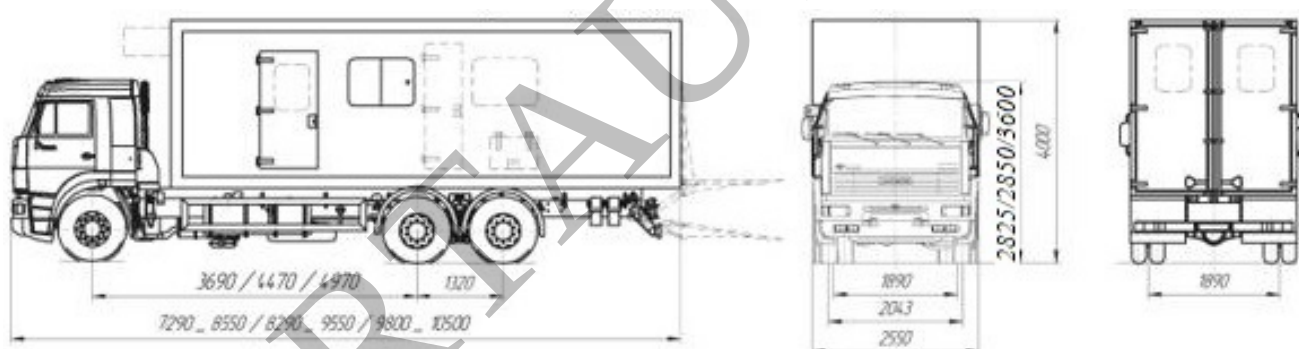


Приложение № 4

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
тип 672, модификации 67240М, 67260М, 67270М

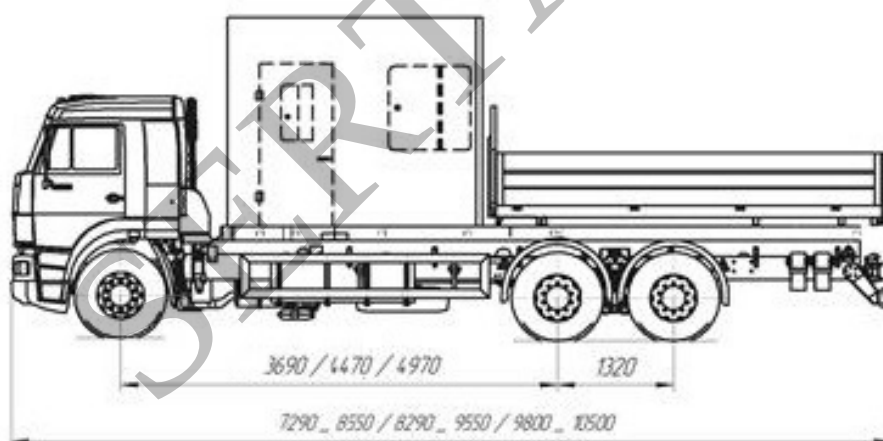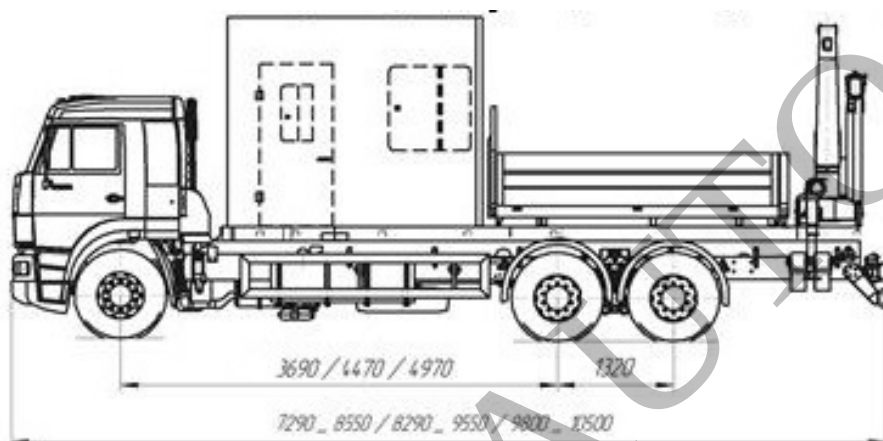


Приложение № 4

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
тип 672, модификации 67240С, 67260С, 67270С

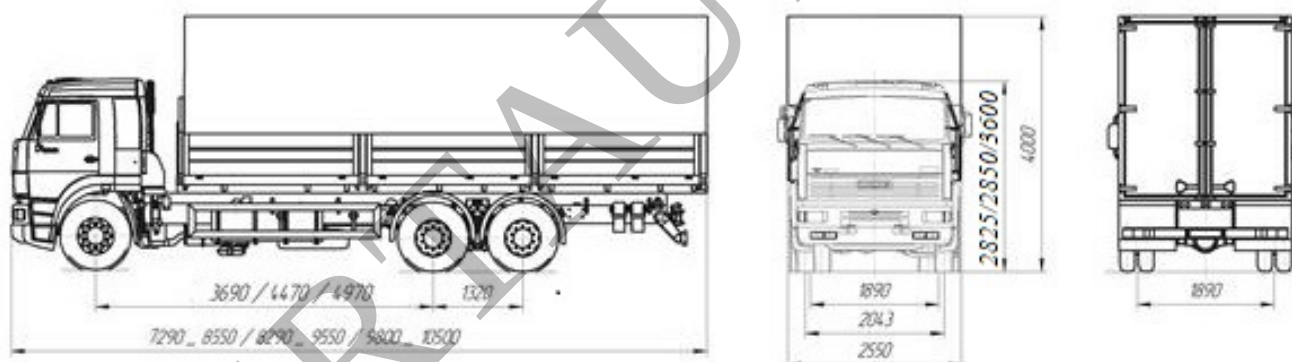


Приложение № 4

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
тип 672, модификации 67240F, 67260F, 67270F

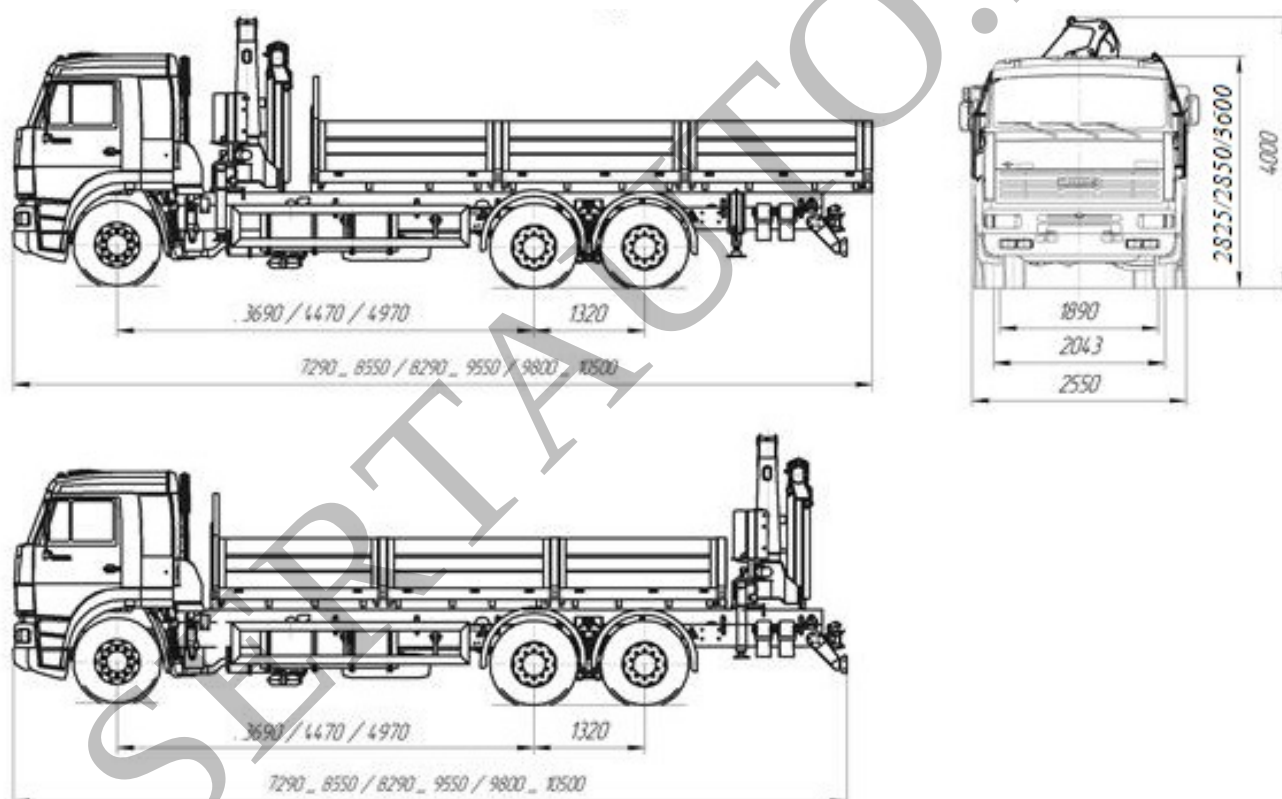


ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
тип 672, модификации 67240W, 67260W, 67270W

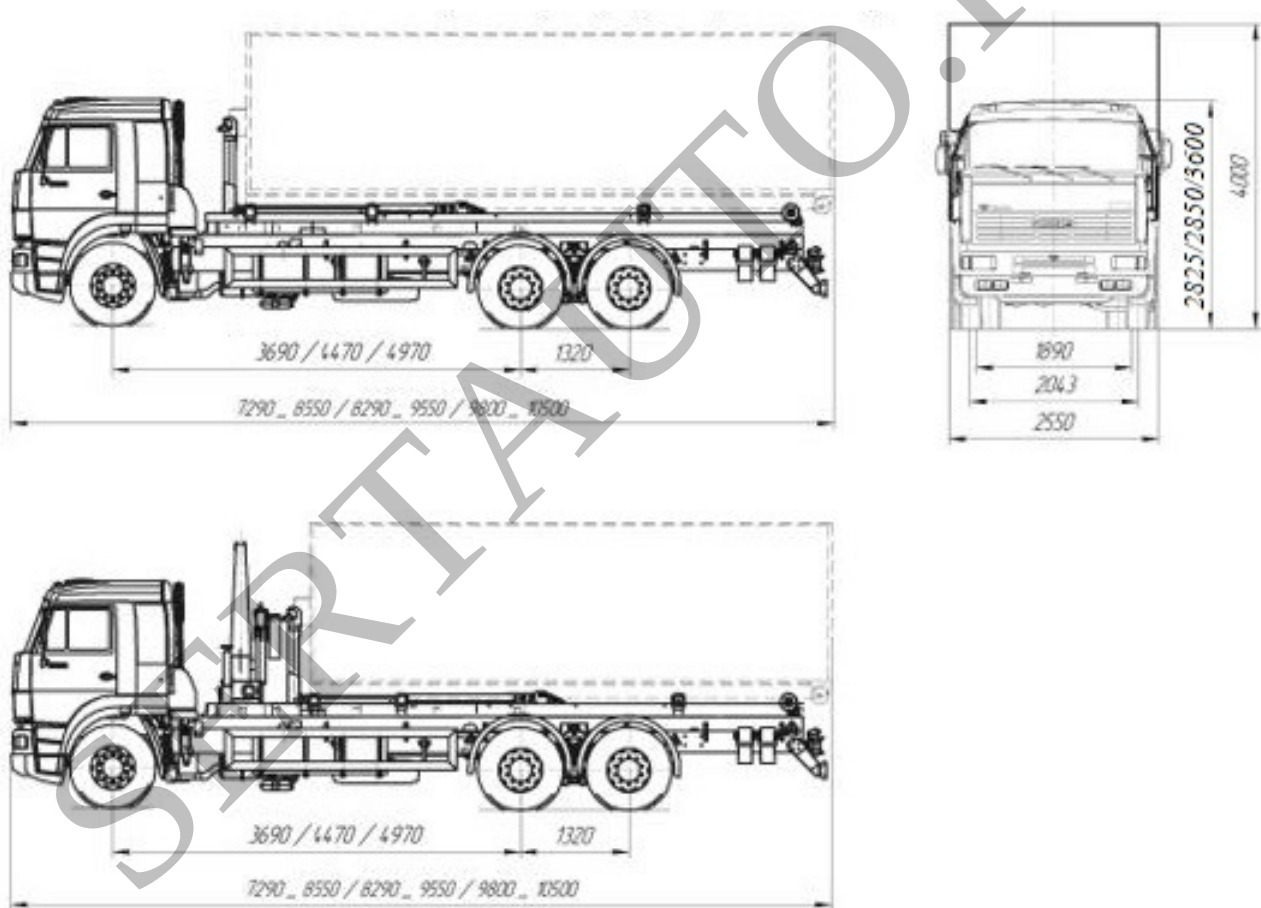


Приложение № 4

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
тип 672, модификации 67240Н, 67260Н, 67270Н

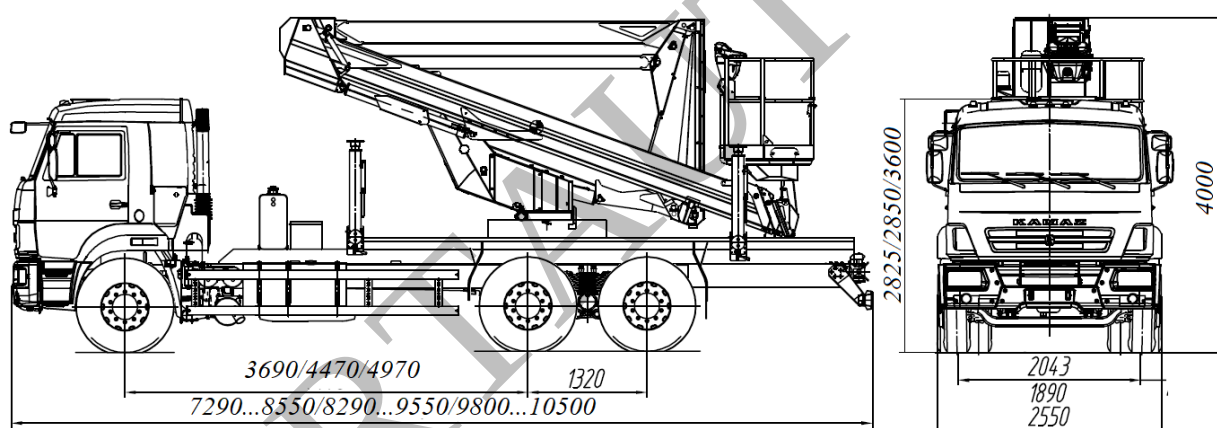


ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
тип 672, модификации 672400, 67240А, 672600, 67260А, 672700, 67270А

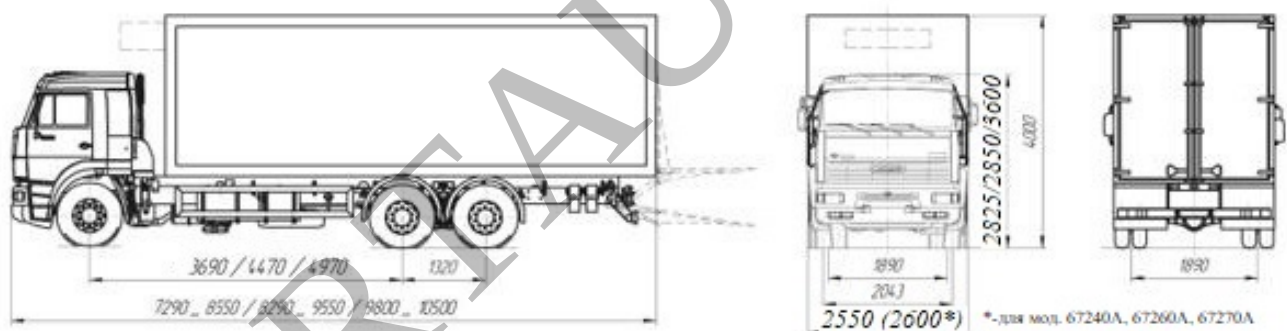

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
тип 672, вариант исполнения кабины

Кабина со
спальным местом

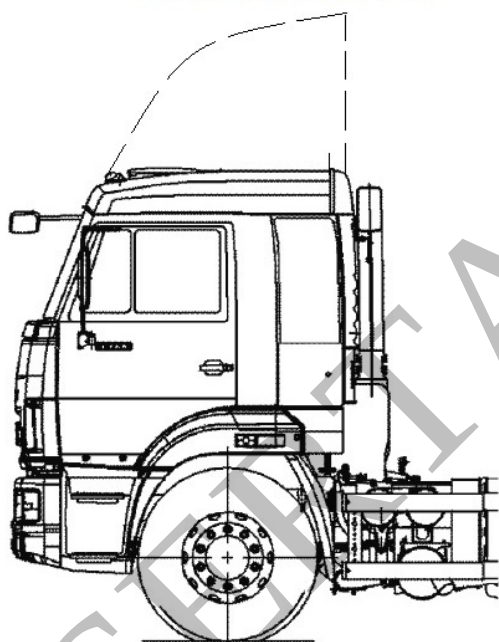

Кабина без
спального места

