

ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА



№ TC RU E-RU.MT35.00659.P1

Срок действия с 01 сентября 2022 г. по —

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

"ИНСАТ" Автономной некоммерческой организации "Институт сертификации автомобилотехники" (ОС
ИНСАТ)

юридический адрес: 603081, Россия, Нижегородская область, г.о. город Нижний Новгород,
г. Нижний Новгород, ул. Красноезвездная, д. 7А, помещ. П6; фактический адрес: 603104, Россия,
г. Нижний Новгород, ул. Красноезвездная, д. 7А, пом. П15;
тел.: +7 8314226050; +7 8314226040 / факс: +7 8314226050; +7 8314226040;
электронная почта: os@insat-nnov.ru; аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.11MT35

ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА

МАРКА	—
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	автотопливозаправщик АТЗ, автоцистерна АЦ, автоцистерна АЦВ, автоцистерна АKN/АКНС, автоцистерна вакуумная МВ, автобетоносмеситель
ТИП	46722
БАЗОВОЕ ТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО/ШАССИ	— / Урал 4320
МОДИФИКАЦИИ	4672L3, 4672L3-10, 4672L3-20, 4672L8, 4672L8-10, 4672L1, 4672L1-10, 4672L1-20, 4672L6, 4672L6-10, 4672L2, 4672L2-10, 4672L2-20, 4672L7, 4672L7-10, 4672L4, 4672L4-10, 4672L4-20, 4672L9, 4672L9-10, 4672L5, 4672L5-10, 4672L5-20, 4672L0, 4672L0-10, 4672L3-01, 4672L3-11, 4672L3-21, 4672L8-01, 4672L8-11, 4672L4-01, 4672L4-11, 4672L4-21, 4672L9-01, 4672L9-11, 4672L5-01, 4672L5-11, 4672L5-21, 4672L0-01, 4672L0-11, 4672T6, 4672T5-01, 4672T5-02, 4672T8, 4672T7-01, 4672T7-02
КАТЕГОРИЯ	N ₃ G
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	5
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью «Торговая компания «Трансмастер», ОГРН 1147415002734, юридический и фактический адрес: 456300, Челябинская область, город Миасс, Тургорьяское шоссе, дом 5/9А, офис 339, Российская Федерация, тел.: +73513242844, факс: +7 3513242844, электронная почта: tktn-74@mail.ru
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью «Торговая компания «Трансмастер», юридический и фактический адрес: 456300, Челябинская область, город Миасс, Тургорьяское шоссе, дом 5/9А, офис 339, Российская Федерация
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС	—
СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	456303, Челябинская область, город Миасс, переулок Гаражный, дом 2, Российская Федерация

ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС	
---	--

соответствуют требованиям технического регламента Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств".

Действие данного ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА распространяется на партию транспортных средств в количестве 55 (пятьдесят пять) шт. с идентификационными номерами (VIN) с **X894672???0FT5346 по X894672???0FT5400.**

Данное ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА без приложений недействительно.

Приложение № 1. Общие характеристики транспортного средства

Приложение № 2. Перечень документов, явившихся основанием для оформления ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Приложение № 3. Описание маркировки транспортного средства

Приложение № 4. Общий вид транспортного средства на трех страницах

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Транспортные средства модификаций 4672L3, 4672L3-10, 4672L8, 4672L1, 4672L1-10, 4672L6, 4672L2, 4672L2-10, 4672L7, 4672L4, 4672L4-10, 4672L9, 4672L5, 4672L5-10, 4672L0, 4672L3-01, 4672L3-11, 4672L8-01, 4672L4-01, 4672L4-11, 4672L9-01, 4672L5-01, 4672L5-11, 4672L0-01 относятся к транспортным средствам FL в соответствии с пунктом 9.1.1.2 Европейского соглашения о международной дорожной перевозке опасных грузов (ДОПОГ). код цистерны - LGBF, L4BH

Коммерческое наименование	Шасси (модификация)	Модификации
автобетономеситель	4320-78, 4320-80, 4320-82	4672T6, 4672T8
	55571-78, 55571-80, 55571-82	4672T5-02, 4672T7-02
	5557-78, 5557-80, 5557-82	4672T5-01, 4672T7-01
автотопливозаправщик АТЗ	4320-78, 4320-80, 4320-82	4672L3-10, 4672L1-10, 4672L2-10, 4672L3-11
	55571-78, 55571-80, 55571-82	4672L5-10, 4672L5-11
	5557-78, 5557-80, 5557-82	4672L4-10, 4672L4-11
автоцистерна АKN/АKHC	4320-78, 4320-80, 4320-82	4672L8, 4672L6, 4672L7, 4672L8-01
	55571-78, 55571-80, 55571-82	4672L0, 4672L0-01
	5557-78, 5557-80, 5557-82	4672L9, 4672L9-01
автоцистерна АЦ	4320-78, 4320-80, 4320-82	4672L3, 4672L1, 4672L2, 4672L3-01
	55571-78, 55571-80, 55571-82	4672L5, 4672L5-01
	5557-78, 5557-80, 5557-82	4672L4, 4672L4-01
автоцистерна АЦВ	4320-78, 4320-80, 4320-82	4672L3-20, 4672L1-20, 4672L2-20, 4672L3-21
	55571-78, 55571-80, 55571-82	4672L5-20, 4672L5-21
	5557-78, 5557-80, 5557-82	4672L4-20, 4672L4-21
автоцистерна вакуумная MB	4320-78, 4320-80, 4320-82	4672L8-10, 4672L6-10, 4672L7-10, 4672L8-11
	55571-78, 55571-80, 55571-82	4672L0-10, 4672L0-11

Коммерческое наименование	Шасси (модификация)	Модификации
автоцистерна вакуумная МВ	5557-78, 5557-80, 5557-82	4672L9-10, 4672L9-11

Руководитель органа по сертификации

М.Е. Трусова

инициалы, фамилия

Дата оформления « 29 » августа 2022 г.

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА УТВЕРЖДЕНО.

Внесена запись в реестр за № TC RU E-RU.MT35.00659.P1 от « 01 » сентября 2022 г.

Руководитель

(заместитель Руководителя)

РОССТАНДАРТА

наименование уполномоченного органа
государственного управления

А.П. Шалаев

инициалы, фамилия

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 064EC8AE00A1AE1B934BC4E9F8E79740A8
Кому выдан: Трусова Марина Евгеньевна
Действителен: с 26.05.2022 до 26.08.2023

Подлинник электронного документа, подписанного ЭП,
хранится в системе электронного документооборота
Федерального агентства по техническому регулированию и
метрологии

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 02A929B5000BAEF7814AB38FF70B046437
Кому выдан: Шалаев Антон Павлович
Действителен: с 27.12.2021 до 27.12.2022

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

для модификаций	4672L8, 4672L6, 4672L7, 4672L9, 4672L0, 4672L8-01, 4672L9-01, 4672L0-01	4672L8-10, 4672L6-10, 4672L7-10, 4672L9-10, 4672L0-10, 4672L8-11, 4672L9-11, 4672L0-11
Колесная формула/ведущие колеса	6x6 / все	
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем	
Расположение двигателя	переднее продольное	
Исполнение загрузочного пространства	цистерна круглого поперечного сечения, напорно-всасывающие шланги, вакуумный насос	
Назначение	сбор разлитой нефти и газового конденсата, их транспортировка к месту утилизации	вакуумная очистка выгребных ям, транспортирование и выгрузка сточных масс, механизированное заполнение, транспортирование и выгрузка прочих технических жидкостей
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, со спальным местом; цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, без спального места	

для модификаций	4672L3, 4672L1, 4672L2, 4672L4, 4672L5, 4672L3-01, 4672L4-01, 4672L5-01	4672L3-10, 4672L1-10, 4672L2-10, 4672L4-10, 4672L5-10, 4672L3-11, 4672L4-11, 4672L5-11
Колесная формула/ведущие колеса	6x6 / все	
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем	
Расположение двигателя	переднее продольное	
Исполнение загрузочного пространства	цистерна чемоданообразного или эллипсного поперечного сечения	
Назначение	транспортирование, кратковременное хранение нефтепродуктов или сырой нефти	транспортирование, кратковременное хранение и заправка нефтепродуктами автомобилей, различных механизмов и машин с одновременным измерением выданного топлива измерительным устройством топливораздачи
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, со спальным местом; цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, без спального места	

для модификаций	4672L3-20, 4672L1-20, 4672L2-20, 4672L4-20, 4672L5-20, 4672L3-21, 4672L4-21, 4672L5-21	4672T6, 4672T5-01, 4672T5-02, 4672T8, 4672T7-01, 4672T7-02
Колесная формула/ведущие колеса	6x6 / все	
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем	

Приложение № 1

для модификаций	4672L3-20, 4672L1-20, 4672L2-20, 4672L4-20, 4672L5-20, 4672L3-21, 4672L4-21, 4672L5-21	4672T6, 4672T5-01, 4672T5-02, 4672T8, 4672T7-01, 4672T7-02
Расположение двигателя	переднее продольное	
Исполнение загрузочного пространства	цистерна чемоданообразного или эллипсного поперечного сечения	Автобетоносмеситель
Назначение	транспортирование, кратковременное хранение воды и прочих пищевых жидкостей, а также технической воды	доставка готовой бетонной смеси потребителям с сохранением её свойств в пути следования и выгрузки в место укладки или бетонотранспортные устройства, а также приготовления бетонной смеси из сухих компонентов на строительном объекте
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, со спальным местом; цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, без спального места	

для модификаций	4672L3, 4672L3-10, 4672L3-20, 4672L8, 4672L8-10, 4672L4, 4672L4-10, 4672L4-20, 4672L9, 4672L9-10, 4672L5, 4672L5-10, 4672L5-20, 4672L0, 4672L0-10, 4672L3-01, 4672L3-11, 4672L3-21, 4672L8-01, 4672L8-11, 4672L4-01, 4672L4-11, 4672L4-21, 4672L9-01, 4672L9-11, 4672L5-01, 4672L5-11, 4672L5-21, 4672L0-01, 4672L0-11	4672L1, 4672L1-10, 4672L1-20, 4672L6, 4672L6-10, 4672L2, 4672L2-10, 4672L2-20, 4672L7, 4672L7-10
Габаритные размеры, мм		
– длина	7920...8400	9280...9500
– ширина	2550	
– высота	3375...4000	
База, мм	3800 + 1400	4830 + 1400
Колея колес 1-ой / 2-ой / 3-ей оси, мм	2000...2040 / 2000...2040 / 2000...2040	

для модификаций	4672T5-01, 4672T5-02, 4672T7-01, 4672T7-02	4672T6, 4672T8
Габаритные размеры, мм		
– длина	8300...9000	9300...9800
– ширина	2550	
– высота	3600...4000	
База, мм	3800 + 1400	4830 + 1400
Колея колес 1-ой / 2-ой / 3-ей оси, мм	2000...2040 / 2000...2040 / 2000...2040	

Приложение № 1

для модификаций	4672L0	4672L5-01, 4672L5-11, 4672L5-21, 4672L0-01, 4672L0-11	4672L0-10	4672L1, 4672L1-10	4672L1-20
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	9420... 10370	9665... 10615	9420... 10370	9440...10390	
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	20820... 22500	21800... 22500	20980... 22500	20550... 22500	20700... 22500
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг					
– на 1-ую ось	5800...6500				
– на 2-ую ось	7510...8000	8000	7590...8000	7375...8000	7450...8000
– на 3-ью ось	7510...8000	8000	7590...8000	7375...8000	7450...8000
Технически допустимая максимальная масса автопоезда, кг	32320... 34000	33300... 34000	32480... 34000	32050... 34000	32200... 34000
Максимальная масса прицепа, кг					
– прицеп с тормозной системой	11500				

для модификаций	4672L2, 4672L2-10	4672L2-20	4672L3, 4672L3-10	4672L3-01, 4672L3-11, 4672L3-21, 4672L8-01, 4672L8-11	4672L3-20, 4672L8-10
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	10030...10980		9130... 10080	9300... 10250	9130... 10080
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	21370... 22500	20710... 22500	17700... 17800	17800	
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг					
– на 1-ую ось	5800...6500		5800		
– на 2-ую ось	7785...8000	7455...8000	5950...6000	6000	
– на 3-ью ось	7785...8000	7455...8000	5950...6000	6000	
Технически допустимая максимальная масса автопоезда, кг	32870... 34000	32210... 34000	29200... 29300	29300	

Приложение № 1

для модификаций	4672L2, 4672L2-10	4672L2-20	4672L3, 4672L3-10	4672L3-01, 4672L3-11, 4672L3-21, 4672L8-01, 4672L8-11	4672L3-20, 4672L8-10
Максимальная масса прицепа, кг					
– прицеп с тормозной системой	11500				

для модификаций	4672L4, 4672L4-10	4672L4-01, 4672L4-11, 4672L4-21, 4672L9-01, 4672L9-11	4672L4-20	4672L5, 4672L5-10	4672L5-20
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	9345... 10295	9795... 10745	9345... 10295	9420...10370	
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	20800... 22500	21800... 22500	21460... 22500	20900... 22500	21560... 22500
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг					
– на 1-ую ось	5800...6500				
– на 2-ую ось	7500...8000	8000	7830...8000	7550...8000	7880...8000
– на 3-ью ось	7500...8000	8000	7830...8000	7550...8000	7880...8000
Технически допустимая максимальная масса автопоезда, кг	32300... 34000	33300... 34000	32960... 34000	32400... 34000	33060... 34000
Максимальная масса прицепа, кг					
– прицеп с тормозной системой	11500				

для модификаций	4672L6	4672L6-10	4672L7	4672L7-10	4672L8
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	9440...10390		10030...10980		9130... 10080
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	20750... 22500	20900... 22500	20765... 22500	20915... 22500	17720... 17800

Приложение № 1

для модификаций	4672L6	4672L6-10	4672L7	4672L7-10	4672L8
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг					
– на 1-ую ось	5800...6500				5720...5800
– на 2-ую ось	7475...8000	7550...8000	7482.5...8000	7557.5...8000	6000
– на 3-ью ось	7475...8000	7550...8000	7482.5...8000	7557.5...8000	6000
Технически допустимая максимальная масса автопоезда, кг	32250...34000	32400...34000	32265...34000	32415...34000	29220...29300
Максимальная масса прицепа, кг					
– прицеп с тормозной системой	11500				

для модификаций	4672L9	4672L9-10	4672T5-01	4672T5-02	4672T6
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	9345...10295		13030...14030	12760...13760	12660...13660
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	20740...22500	20900...22500	21800		
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг					
– на 1-ую ось	5450...6500	5460...6500	5800		
– на 2-ую ось	7645...8000	7720...8000	6000		
– на 3-ью ось	7645...8000	7720...8000	6000		
Технически допустимая максимальная масса автопоезда, кг	32240...34000	32400...34000	—		
Максимальная масса прицепа, кг					
– прицеп с тормозной системой	11500		буксировка прицепа не предусмотрена		

для модификаций	4672T7-01	4672T7-02	4672T8
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	12860...13860	12730...13730	13090...14090
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	21800		

Приложение № 1

для модификаций	4672T7-01	4672T7-02	4672T8
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг			
– на 1-ую ось	5800		
– на 2-ую ось	6000		
– на 3-ью ось	6000		
Технически допустимая максимальная масса автопоезда, кг	—		
Максимальная масса прицепа, кг			
– прицеп с тормозной системой	буксировка прицепа не предусмотрена		

для модификаций шасси	4320-78, 5557-78, 55571-78	4320-80, 5557-80, 55571-80
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	ЯМЗ–53653 и его комплектации, четырехтактный, с воспламенением от сжатия	ЯМЗ–53623 и его комплектации, четырехтактный, с воспламенением от сжатия
– количество и расположение цилиндров	6, рядное	
– рабочий объем цилиндров, см ³	6650	
– степень сжатия	16.9...18.1	
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)*	175 (2275...2325)	200.7 (2275...2325)
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	1044 (1300...1600)	1161 (1300...1600)
Топливо	дизельное топливо	
Система питания (тип)	впрыск топлива под давлением	
Блок управления (маркировка)	Bosch, 0 281 020 111, модели EDC7UC31 или Итэлма, МД 22	
ТНВД (тип, маркировка)	Bosch, 0 445 020 110, типа CR/CP3HS3/L110/30-789S; ЯЗДА, 53-50	
Форсунки (тип, маркировка)	Bosch, 0 445 120 178, CRIN 3	
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Borg Warner, B2G; ЯМЗ, 53603.1118010-01; ЯМЗ, C21 XXX XX	
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	ФВ721.1109510-30Р; ФВ721.1109510-30	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель; система нейтрализации отработавших газов	
Нейтрализаторы (маркировка)		
– 1 ступень	интегрирован с глушителем	
Глушители (маркировка)		
– 1 ступень	DINEX 59312 (5365.1201010-12); ООО «BCB», 5365.1201010-14	

* - по Правилам ООН №85-00

Приложение № 1

для модификаций шасси	4320-82, 5557-82, 55571-82
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	ЯМЗ–53613 и его комплектации, четырехтактный, с воспламенением от сжатия
– количество и расположение цилиндров	6, рядное
– рабочий объем цилиндров, см ³	6650
– степень сжатия	16.9...18.1
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)*	228 (2275...2325)
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	1221 (1300...1600)
Топливо	дизельное топливо
Система питания (тип)	впрыск топлива под давлением
Блок управления (маркировка)	Bosch, 0 281 020 111, модели EDC7UC31 или Итэлма, МД 22
ТНВД (тип, маркировка)	Bosch, 0 445 020 110, типа CR/CP3HS3/L110/30-789S; ЯЗДА, 53-50
Форсунки (тип, маркировка)	Bosch, 0 445 120 178, CRIN 3
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Borg Warner, B2G; ЯМЗ, 53603.1118010-01; ЯМЗ, C21 XXX XX
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	ФВ721.1109510-30Р; ФВ721.1109510-30
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель; система нейтрализации отработавших газов
Нейтрализаторы (маркировка)	
– 1 ступень	интегрирован с глушителем
Глушители (маркировка)	
– 1 ступень	DINEX 59312 (5365.1201010-12); ООО «BCB», 5365.1201010-14

* - по Правилам ООН №85-00

Трансмиссия	механическая
Сцепление (марка, тип)	ЯМЗ-182-76 или ZF SACHS MFZ 430 или Hammer или ЯМЗ-183-76, сухое, однодисковое
Коробка передач (марка, тип)	ZF, 9 S 1310 TO или ZF 9 S 1315 TO
	с ручным управлением

Приложение № 1

– число передач и передаточные числа	вперед – 9, назад – 1	
дополнительная понижающая передача -	9.480	9.480
I -	6.580	6.580
II -	4.680	4.680
III -	3.480	3.480
IV -	2.620	2.620
V -	1.890	1.890
VI -	1.350	1.350
VII -	1.000	1.000
VIII -	0.750	0.750
IX -	—	—
3.X. -	8.970	8.970
3.X. I -	—	—
3.X. II -	—	—
Раздаточная коробка (тип)	УРАЛ или ZQC 1200, механическая, с цилиндрическим блокируемым межосевым дифференциалом	
– число передач и передаточные числа	2	
высшее -	1.040	1.000
низшее -	2.150	1.750
Главная передача (тип)	Двойная, коническо-цилиндрическая	
– передаточное число	7.490	

Трансмиссия	механическая	
Сцепление (марка, тип)	ЯМЗ-182-76 или ZF SACHS MFZ 430 или Hammer или ЯМЗ-183-76, сухое, однодисковое	
Коробка передач (марка, тип)	Fast Gear, 9JS135TA	
	с ручным управлением	
– число передач и передаточные числа	вперед – 9, назад – 1	
дополнительная понижающая передача -	11.020	11.020
I -	6.550	6.550
II -	4.640	4.640
III -	3.360	3.360
IV -	2.460	2.460
V -	1.950	1.950
VI -	1.380	1.380
VII -	1.000	1.000
VIII -	0.730	0.730
IX -	—	—
3.X. -	11.520	11.520
3.X. I -	—	—
3.X. II -	—	—
Раздаточная коробка (тип)	УРАЛ или ZQC 1200, механическая, с цилиндрическим блокируемым межосевым дифференциалом	

Приложение № 1

Раздаточная коробка (тип) (продолжение)		
– число передач и передаточные числа	2	
высшее -	1.040	1.000
низшее -	2.150	1.750
Главная передача (тип)	Двойная, коническо-цилиндрическая	
– передаточное число	7.490	

Трансмиссия	механическая	
Сцепление (марка, тип)	ЯМЗ-182-76 или ZF SACHS MFZ 430 или Hammer или ЯМЗ-183-76, сухое, однодисковое	
Коробка передач (марка, тип)	ЯМЗ-1105 или ЯМЗ-0905	ЯМЗ-1205
	с ручным управлением	
– число передач и передаточные числа	вперед – 5, назад – 1	
дополнительная понижающая передача -	—	—
I -	5.220	5.170
II -	2.900	2.750
III -	1.520	1.510
IV -	1.000	1.000
V -	0.710	0.700
VI -	—	—
VII -	—	—
VIII -	—	—
IX -	—	—
3.X. -	5.220	5.170
3.X. I -	—	—
3.X. II -	—	—

Раздаточная коробка (тип)	УРАЛ, механическая, с цилиндрическим блокируемым межосевым дифференциалом	
– число передач и передаточные числа	2	
высшее -	1.040	
низшее -	2.150	
Главная передача (тип)	Двойная, коническо-цилиндрическая	
– передаточное число	7.490	

Трансмиссия	механическая	
Сцепление (марка, тип)	ЯМЗ-182-76 или ZF SACHS MFZ 430 или Hammer или ЯМЗ-183-76, сухое, однодисковое	
Коробка передач (марка, тип)	ЯМЗ-1909	
	с ручным управлением	

Приложение № 1

– число передач и передаточные числа	вперед – 9, назад – 1	
дополнительная понижающая передача -	—	—
I -	12.240	12.240
II -	6.880	6.880
III -	4.860	4.860
IV -	3.500	3.500
V -	2.460	2.460
VI -	1.970	1.970
VII -	1.390	1.390
VIII -	1.000	1.000
IX -	0.700	0.700
3.X. -	—	—
3.X. I -	10.040	10.040
3.X. II -	—	—
Раздаточная коробка (тип)	УРАЛ или ZQC 1200, механическая, с цилиндрическим блокируемым межосевым дифференциалом	
– число передач и передаточные числа	2	
высшее -	1.040	1.000
низшее -	2.150	1.750
Главная передача (тип)	Двойная, коническо-цилиндрическая	
– передаточное число	7.490	

Трансмиссия	механическая	
Сцепление (марка, тип)	ЯМЗ-182-76 или ZF SACHS MFZ 430 или Hammer или ЯМЗ-183-76, сухое, однодисковое	
Коробка передач (марка, тип)	Fast Gear, 6JS125TA	
	с ручным управлением	
– число передач и передаточные числа	вперед – 6, назад – 1	
дополнительная понижающая передача -	—	
I -	6.510	
II -	4.100	
III -	2.540	
IV -	1.600	
V -	1.000	
VI -	0.740	
VII -	—	
VIII -	—	
IX -	—	
3.X. -	6.430	
3.X. I -	—	
3.X. II -	—	
Раздаточная коробка (тип)	ZQC 1200, механическая, с цилиндрическим блокируемым межосевым дифференциалом	

Приложение № 1

Раздаточная коробка (тип) (продолжение)	
– число передач и передаточные числа	2
высшее -	1.000
низшее -	1.750
Главная передача (тип)	Двойная, коническо-цилиндрическая
– передаточное число	7.490

Подвеска	
Передняя (описание)	зависимая, на двух продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами
Задняя (описание)	зависимая, балансирная, с реактивными штангами, на двух продольных полуэллиптических рессорах

Рулевое управление (описание)	с гидроусилителем
– рулевой механизм (тип)	«винт - шариковая гайка - рейка - сектор»

Тормозные системы	
Рабочая (описание)	пневматический двухконтурный привод с разделением на контуры переднего моста и задней тележки, с АБС; тормозные механизмы всех колес барабанного типа
Запасная (описание)	каждый контур рабочей тормозной системы
Стояночная (описание)	привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам колес задней оси
Вспомогательная (износостойкая) (описание)	моторный тормоз-замедлитель, с заслонкой в системе выпуска отработавших газов с пневматическим приводом

для модификаций шасси	Шины	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
4320-78, 4320-80, 4320-82, 5557-78, 5557-80, 5557-82, 55571-78, 55571- 80, 55571-82		425/85R21	146 или 156	G или J
4320-78, 4320-80, 4320-82		14.00-20	146 или 147	G
		390/95R20	156	J

Оборудование транспортного средства	централизованная система регулирования давления воздуха в шинах, устройство ограничения максимальной скорости (функцию устройства ограничения максимальной скорости выполняет электронный блок управления двигателем), устройство вызова экстренных оперативных служб с автоматическим срабатыванием при опрокидывании, дневные ходовые огни (для модификаций, соответствующих требованиям Правил ООН № 48-04) ; два проблесковых маячка оранжевого цвета, бесшовные кабелепроводы защиты электропроводки, заземляющая цепочка и металлический штырь для защиты от статических и атмосферных электрических разрядов, искрогасительная сетка и теплозащитный экран на
--	--

Приложение № 1

Оборудование транспортного средства (продолжение)	выпускной трубе глушителя; защита топливных баков и аккумуляторных батарей, огнетушители (для 4672L3, 4672L3-10, 4672L8, 4672L1, 4672L1-10, 4672L6, 4672L2, 4672L2-10, 4672L7, 4672L4, 4672L4-10, 4672L9, 4672L5, 4672L5-10, 4672L0, 4672L3-01, 4672L3-11, 4672L8-01, 4672L4-01, 4672L4-11, 4672L9-01, 4672L5-01, 4672L5-11, 4672L0-01), топливозаправочное оборудование и счетчик жидкости (для 4672L3-10, 4672L1-10, 4672L2-10, 4672L4-10, 4672L5-10, 4672L3-11, 4672L4-11, 4672L5-11) по заказу: дневные ходовые огни (для ТС, соответствующих требованиям Правил ООН № 48-03), коробки отбора мощности, предпусковой подогреватель двигателя, держатель запасного колеса, кондиционер, заднее защитное устройство
---	--

Руководитель органа по сертификации

М.Е. Трусова

инициалы, фамилия

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 064EC8AE00A1AE1B934BC4E9F8E79740A8
Кому выдан: Трусова Марина Евгеньевна
Действителен: с 26.05.2022 до 26.08.2023

**Перечень документов, явившихся основанием для оформления
ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**

Элементы объектов технического регулирования, в отношении которых установлены требования безопасности	Наименование и происхождение документа, подтверждающего соответствие	Номер документа и дата выпуска
1	2	3
Кондиционеры и холодильное оборудование, пункт 12 ТР ТС 018/2011	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью «Торговая компания «Трансмастер», Российская Федерация	ЕАЭС N RU Д-RU.PA01.B.71506/21 с 25.03.2021 по 10.03.2025
Возможность оснащения аппаратурой спутниковой навигации, пункт 13 ТР ТС 018/2011	—"	—"
Оснащение устройством вызова экстренных оперативных служб, пункт 13.1 ТР ТС 018/2011	—"	—"
Возможность оснащения тахографами, пункт 14 ТР ТС 018/2011	—"	—"
Интерфейс, пункт 15 ТР ТС 018/2011	—"	—"
Световозвращатели, Правила ООН № 3-02	Сообщение, Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии, Российская Федерация	E22 R3 02 06506 от 21.03.2006
	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU K-RU.MT02.00146.P4 с 27.05.2022 по 26.05.2025
Устройства для освещения заднего регистрационного знака, Правила ООН № 4-00	—"	—"
Указатели поворота, Правила ООН № 6-01	—"	—"
Габаритные огни, сигналы торможения, Правила ООН № 7-02	Сообщение, Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии, Российская Федерация	E22 R7 02 06506 от 21.03.2006

Приложение № 2

1	2	3
Габаритные огни, сигналы торможения, Правила ООН № 7-02 (продолжение)	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU K-RU.MT02.00146.P4 с 27.05.2022 по 26.05.2025
Устойчивость к воздействию внешних источников электромагнитного излучения и электромагнитная совместимость, Правила ООН № 10-05	—"	—"
Эффективность тормозных систем, Правила ООН № 13-11	—"	—"
Места крепления ремней безопасности, Правила ООН № 14-07	—"	—"
Оснащение транспортных средств удерживающими системами, Правила ООН № 16-06	—"	—"
Прочность сидений и их креплений, Правила ООН № 17-08	—"	—"
Защита транспортного средства от несанкционированного использования, Правила ООН № 18-03	—"	—"
Фонари заднего хода, Правила ООН № 23-00	—"	—"
Выбросы, Правила ООН № 24-03	—"	—"
Оснащение звуковыми сигнальными приборами, Правила ООН № 28-00	—"	—"
Защитные свойства кабин, Правила ООН № 29-02	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью «Торговая компания «Трансмастер», Российская Федерация	ЕАЭС N RU Д-RU.PA01.B.73436/21 с 26.03.2021 по 10.03.2025

Приложение № 2

1	2	3
Защитные свойства кабин, Правила ООН № 29-02 (продолжение)	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU K-RU.MT02.00146.P4 с 27.05.2022 по 26.05.2025
Пожарная безопасность, Правила ООН № 34-03	—"	—"
Задние противотуманные огни, Правила ООН № 38-00	—"	—"
Механизмы измерения скорости, Правила ООН № 39-01	—"	—"
Оснащение безопасными стёклами, Правила ООН № 43-01	—"	—"
Оснащение устройствами непрямого обзора, Правила ООН № 46-04	—"	—"
Оснащение устройствами освещения и световой сигнализации, Правила ООН № 48-03	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью «Торговая компания «Трансмастер», Российская Федерация	ЕАЭС N RU Д-RU.PA01.B.72707/21 с 26.03.2021 по 10.03.2025
	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU K-RU.MT02.00146.P4 с 27.05.2022 по 26.05.2025
Оснащение устройствами освещения и световой сигнализации, Правила ООН № 48-04	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью «Торговая компания «Трансмастер», Российская Федерация	ЕАЭС N RU Д-RU.PA01.B.73257/21 с 26.03.2021 по 10.03.2025

Приложение № 2

1	2	3
Оснащение устройствами освещения и световой сигнализации, Правила ООН № 48-04 (продолжение)	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU K-RU.MT02.00146.P4 с 27.05.2022 по 26.05.2025
Выбросы, Правила ООН № 49-05 (уровень выбросов В2, уровень требований в отношении бортовой диагностики, долговечности, контроля NOx - "G") (экологический класс 5)	—"	—"
Внешний шум, Правила ООН № 51-02	—"	—"
Оснащение шинами*, Правила ООН № 54-00	—"	—"
Оснащение сцепными устройствами, Правила ООН № 55-01	Сертификат соответствия, Орган по сертификации продукции и услуг Общества с ограниченной ответственностью "Центромаш", ВУ/112 098.01, Республика Беларусь	ЕАЭС ВУ/112 02.01.098 01986 с 12.06.2020 по 11.06.2024
	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью «Торговая компания «Трансмашер», Российская Федерация	ЕАЭС N RU Д-RU.PA01.B.70992/21 с 26.03.2021 по 10.03.2025
	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU K-RU.MT02.00146.P4 с 27.05.2022 по 26.05.2025
Оснащение задними защитными устройствами транспортных средств для перевозки грузов, Правила ООН № 58-02	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью «Торговая компания «Трансмашер», Российская Федерация	ЕАЭС N RU Д-RU.PA01.B.72948/21 с 26.03.2021 по 10.03.2025
Травмобезопасность наружных выступов, Правила ООН № 61-00	—"	ЕАЭС N RU Д-RU.PA01.B.73990/21 с 26.03.2021 по 10.03.2025

Приложение № 2

1	2	3
Травмобезопасность наружных выступов, Правила ООН № 61-00 (продолжение)	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU K-RU.MT02.00146.P4 с 27.05.2022 по 26.05.2025
Специальные предупреждающие огни, Правила ООН № 65-00	Сообщение, Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии, Российская Федерация	E22 R65-00 11504 от 03.06.2011
Рулевое управление, Правила ООН № 79-01	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU K-RU.MT02.00146.P4 с 27.05.2022 по 26.05.2025
Максимальная мощность, Правила ООН № 85-00	—"	—"
Дневные ходовые огни, Правила ООН № 87-00	—"	—"
Оснащение устройствами ограничения максимальной скорости, Правила ООН № 89-00	—"	—"
Боковые габаритные фонари, Правила ООН № 91-00	Сообщение, Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии, Российская Федерация	E22 R91 00 06506 от 21.03.2006
	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU K-RU.MT02.00146.P4 с 27.05.2022 по 26.05.2025
Светоотражающая маркировка, Правила ООН № 104-00	Сообщение, RDW, Нидерланды	E4*104R00-00 0001 ext.08 от 15.01.2014

Приложение № 2

1	2	3
Фары ближнего и дальнего света, Правила ООН № 112-00	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU K-RU.MT02.00146.P4 с 27.05.2022 по 26.05.2025
Уровень шума от качения шин*, Правила ООН № 117-02, стадия 2	—"	—"
Сопротивление качению шин*, Правила ООН № 117-02, стадия 2	—"	—"
Органы управления транспортных средств - идентификация, Правила ООН № 121-01	—"	—"
Системы отопления, Правила ООН № 122-00	—"	—"
Замки и петли дверей, Глобальные технические правила ООН № 1	—"	—"
Внутренний шум, пункт 2 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью «Торговая компания «Трансмастер», Российская Федерация	ЕАЭС N RU Д-RU.PA01.B.73537/21 с 26.03.2021 по 10.03.2025
	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU K-RU.MT02.00146.P4 с 27.05.2022 по 26.05.2025
Содержание вредных (загрязняющих) веществ в воздухе обитаемого помещения транспортного средства, пункт 3 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью «Торговая компания «Трансмастер», Российская Федерация	ЕАЭС N RU Д-RU.PA01.B.73898/21 с 26.03.2021 по 10.03.2025

Приложение № 2

1	2	3
Содержание вредных (загрязняющих) веществ в воздухе обитаемого помещения транспортного средства, пункт 3 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011 (продолжение)	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU K-RU.MT02.00146.P4 с 27.05.2022 по 26.05.2025
Устойчивость, пункт 4 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	—"	—"
Передняя обзорность, пункт 5 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	—"	—"
Вентиляция, отопление и кондиционирование, пункт 6 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью «Торговая компания «Трансмастер», Российская Федерация	ЕАЭС N RU Д-RU.PA01.B.76478/21 с 29.03.2021 по 10.03.2025
	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU K-RU.MT02.00146.P4 с 27.05.2022 по 26.05.2025
Защита от разбрызгивания из-под колес, пункт 9 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью «Торговая компания «Трансмастер», Российская Федерация	ЕАЭС N RU Д-RU.PA01.B.72876/21 с 26.03.2021 по 10.03.2025
Весовые ограничения, действующие в отношении транспортных средств, пункт 14 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	—"	ЕАЭС N RU Д-RU.PA01.B.72738/21 с 26.03.2021 по 10.03.2025
Оснащение устройством вызова экстренных оперативных служб, пункт 16 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU K-RU.MT02.00146.P4 с 27.05.2022 по 26.05.2025

Приложение № 2

1	2	3
Требования к автобетоносмесителям, пункт 1.2 приложения № 6 к ТР ТС 018/2011	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью «Торговая компания «Трансмастер», Российская Федерация	ЕАЭС N RU Д-RU.PA01.B.73166/21 с 26.03.2021 по 10.03.2025
Требования к транспортным средствам для коммунального хозяйства и содержания дорог, пункт 1.13 приложения № 6 к ТР ТС 018/2011	—"	ЕАЭС N RU Д-RU.PA01.B.72793/21 с 26.03.2021 по 10.03.2025
Требования к транспортным средствам для перевозки нефтепродуктов, пункт 1.18 приложения № 6 к ТР ТС 018/2011	—"	ЕАЭС N RU Д-RU.PA01.B.74072/21 с 26.03.2021 по 10.03.2025
Требования к транспортным средствам, предназначенным для перевозки пищевых жидкостей, пункт 1.19 приложения № 6 к ТР ТС 018/2011	—"	ЕАЭС N RU Д-RU.PA01.B.72756/21 с 26.03.2021 по 10.03.2025
Требования к объемным гидроприводам, пункт 3.1 приложения № 6 к ТР ТС 018/2011	—"	ЕАЭС N RU Д-RU.PA01.B.73355/21 с 26.03.2021 по 10.03.2025
Маркировка и возможность идентификации, приложение № 7 к ТР ТС 018/2011	—"	ЕАЭС N RU Д-RU.PA01.B.71506/21 с 25.03.2021 по 10.03.2025

* Допускается установка шин, соответствующих критериям размерности, минимально допустимого индекса нагрузки и минимальной скоростной категории и имеющих иные подтверждающие соответствие документы (при наличии на шинах маркировки по Правилам ООН № 30 или 54, а также по Правилам ООН № 117 при условии представления в орган по сертификации информации об указанной маркировке).

Руководитель органа по сертификации

М.Е. Трусова

инициалы, фамилия

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 064EC8AE00A1AE1B934BC4E9F8E79740A8
Кому выдан: Трусова Марина Евгеньевна
Действителен: с 26.05.2022 до 26.08.2023

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма единого знака обращения на рынке государств – членов Таможенного союза:
На табличке изготовителя.
Единый знак обращения на рынке государств – членов Таможенного союза наносится в соответствии с Решением Комиссии Таможенного союза от 15 июля 2011 г. №711.
2. Место расположения таблички изготовителя:
На раме, спереди, справа или в проеме правой двери кабины.
3. Место расположения идентификационного номера:
 - 3.1. На табличке изготовителя.
 - 3.2. На раме, спереди, справа.
4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	8	9	4	6	7	2	?	?	?	0	F	T	5	?	?	?

- поз. 1 - 3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI):
X89 - код изготовителя (см. также поз. 12-14), указывающий на то, что объем производства не превышает 500 ед. в год.
- поз. 4 - 9: Условное обозначение модификаций транспортного средства:
4672?? - (соответствует первым шести символам обозначения модификаций) .
- поз. 10: Код года выпуска согласно Таблице 1 Приложения № 7 к техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств».
- поз. 11: постоянный символ:
0.
- поз. 12 - 14: **FT5** - код изготовителя (совместно с WMI) -
Общество с ограниченной ответственностью «Торговая компания «Трансмастер».
- поз. 15 - 17: Производственный номер транспортного средства.

Руководитель органа по сертификации

М.Е. Трусова


инициалы, фамилия

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП


Сертификат: 064EC8AE00A1AE1B934BC4E9F8E79740A8
Кому выдан: Трусова Марина Евгеньевна
Действителен: с 26.05.2022 до 26.08.2023

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
тип 46722

Модификации 4672T5-01, 4672T5-02, 4672T6, коммерческое наименование Автобетоносмеситель

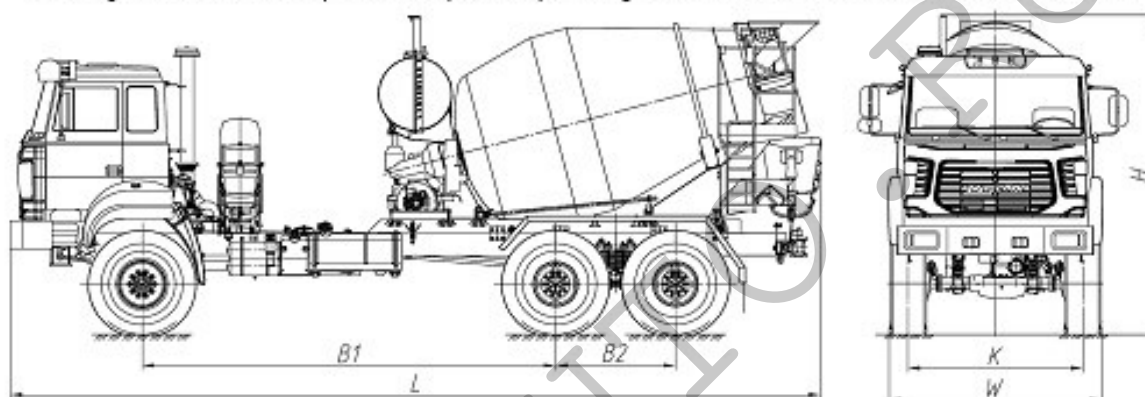



Модификации 4672T7-01, 4672T7-02, 4672T8, коммерческое наименование Автобетоносмеситель

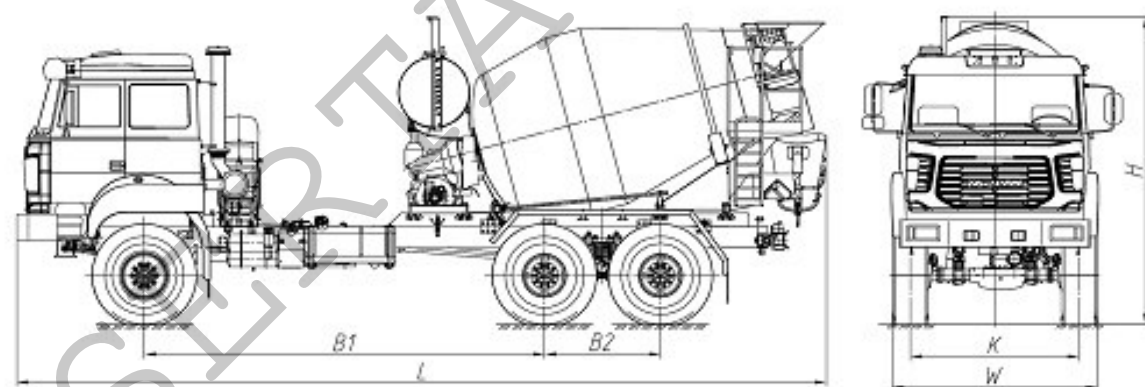



для модификаций	4672T5-01	4672T5-02	4672T6	4672T7-01	4672T7-02	4672T8
Длина, мм (L)	8300...9000	8300...9000	9300...9800	8300...9000	8300...9000	9300...9800
Ширина, мм (W)	2550	2550	2550	2550	2550	2550
Высота, мм (H)	3600...4000	3600...4000	3600...4000	3600...4000	3600...4000	3600...4000
База, мм (B1+B2)	3800+1400	3800+1400	4830+1400	3800+1400	3800+1400	4830+1400
Колея колес, мм (K)	2000...2040	2000...2040	2000...2040	2000...2040	2000...2040	2000...2040

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
тип 46722


Модификации 4672L3, 4672L3-10, 4672L1, 4672L1-10, 4672L4, 4672L4-10, 4672L5, 4672L5-10
коммерческое наименование Автоцистерна АЦ, автотопливозаправщик АТЗ

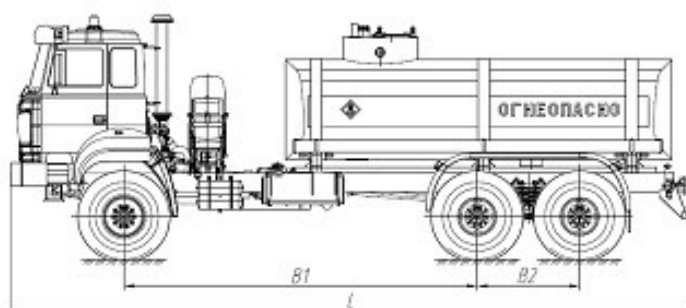


Модификации 4672L3-20, 4672L1-20, 4672L4-20, 4672L5-20
коммерческое наименование Автоцистерна АЦВ

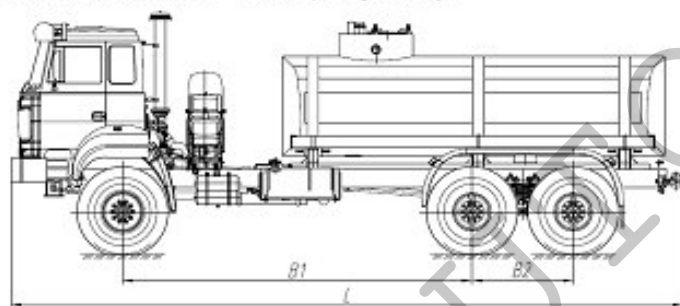

Модификации 4672L8, 4672L6, 4672L9, 4672L0
коммерческое наименование Автоцистерна АКН/АКНС

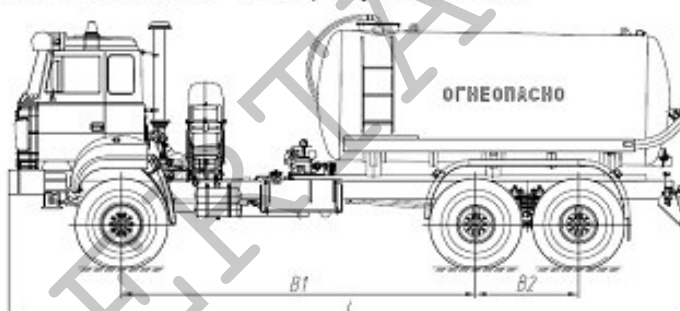



Модификации 4672L8-10, 4672L6-10, 4672L9-10, 4672L0-10
коммерческое наименование Автоцистерна вакуумная МВ

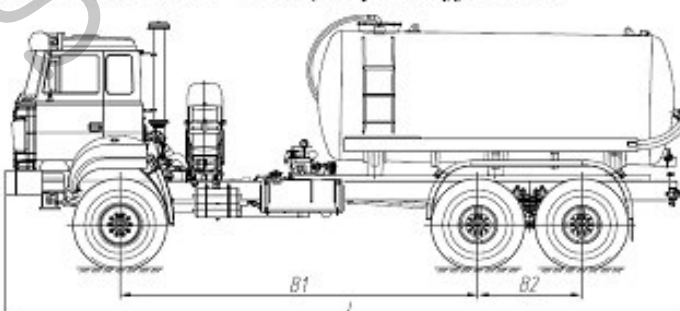



для модификаций	4672L1, 4672L1-10, 4672L1-20, 4672L6, 4672L6-10	4672L3, 4672L3-10, 4672L3-20, 4672L8, 4672L8-10, 4672L4, 4672L4-10, 4672L4-20, 4672L9, 4672L9-10, 4672L5, 4672L5-10, 4672L5-20, 4672L0, 4672L0-10
Длина, мм (L)	9280...9500	7920...8400
Ширина, мм (W)		2550
Высота, мм (H)		3375...4000
База, мм (B1+B2)	4830 + 1400	3800 + 1400
Колея колес, мм (K)	2000...2040	2000...2040

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
 тип 46722


Модификации 4672L2, 4672L2-10, 4672L3-01, 4672L3-11, 4672L4-01, 4672L4-11, 4672L5-01, 4672L5-11
 коммерческое наименование Автоцистерна АЦ, автоопливозаправщик АТЗ

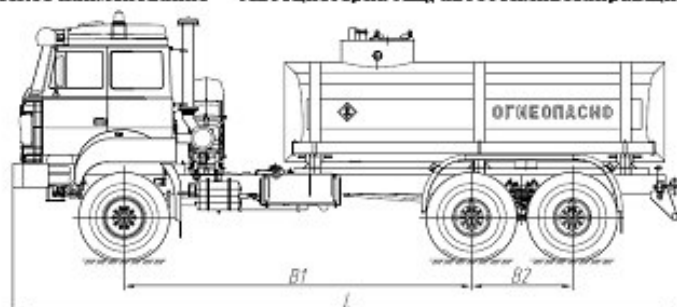


Модификации 4672L2-20, 4672L3-21, 4672L4-21, 4672L5-21
 коммерческое наименование Автоцистерна АЦВ

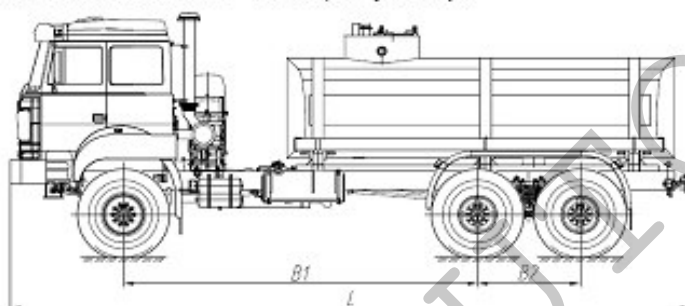

Модификации 4672L7, 4672L8-01, 4672L9-01, 4672L0-01
 коммерческое наименование Автоцистерна АКН/АКНС

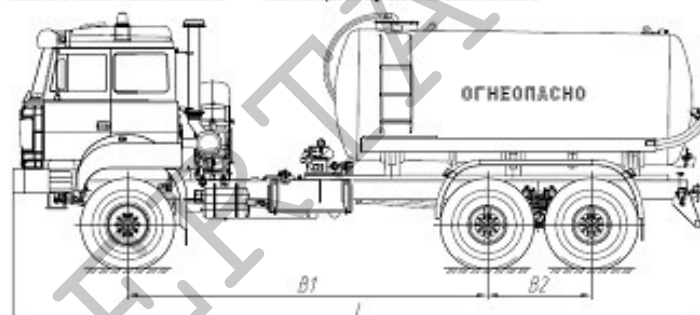

Модификации 4672L7-10, 4672L8-11, 4672L9-11, 4672L0-11
 коммерческое наименование Автоцистерна вакуумная МВ

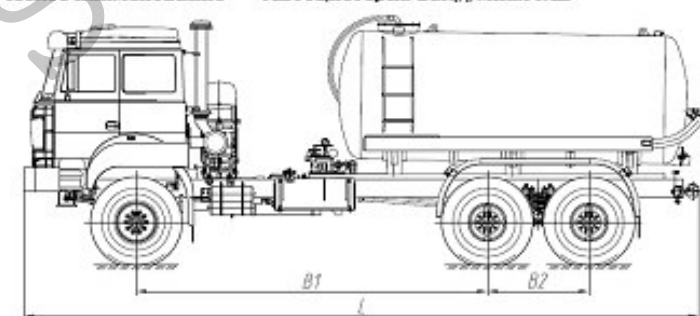

для модификаций	4672L2, 4672L2-10, 4672L2-20, 4672L7, 4672L7-10	4672L3-01, 4672L3-11, 4672L3-21, 4672L8-01, 4672L8-11, 4672L4-01, 4672L4-11, 4672L4-21, 4672L9-01, 4672L9-11, 4672L5-01, 4672L5-11, 4672L5-21, 4672L0-01, 4672L0-11
Длина, мм (L)	9280...9500	7920...8400
Ширина, мм (W)		2550
Высота, мм (H)		3375...4000
База, мм (B1+B2)	4830 + 1400	3800 + 1400
Колея колес, мм (K)	2000...2040	2000...2040