

ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА



№ TC RU E-RU.AЖ04.01134

Срок действия с 12 октября 2022 г. по —

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Общества с ограниченной ответственностью "МИК ЦЕНТР+" (ОС ООО «МИК ЦЕНТР+»)

юридический адрес: 125424, Россия, город Москва, ш. Волоколамское, д.73, эт. 4, пом. I, комн. 4,5, оф.410;

фактический адрес: 125424, Россия, город Москва, ш. Волоколамское, д.73, эт. 4, пом. I, комн. 4,5, оф.410;

тел.: +7 (499) 347-48-41 / факс: -;

электронная почта: info@osmikcentr.ru; аттестат аккредитации № RA.RU.11AЖ04

ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА

МАРКА	—
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	автомобиль-самосвал, автомобиль-самосвал с КМУ, автомобиль грузовой, автомобиль грузовой с КМУ, автомобиль-сортиментовоз, автомобиль-сортиментовоз с КМУ, седельный тягач с КМУ, металловоз с КМУ
ТИП	45901
БАЗОВОЕ ТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО/ШАССИ	— / КАМАЗ КАМАЗ-018/2011/TRCU-3axle-102
МОДИФИКАЦИИ	4590E1, 4590E2, 4590E3, 4590E4, 4590E5, 4590E6, 4590E7, 4590E8, 4590E9, 4590F1, 4590F3, 4590F4
КАТЕГОРИЯ	Nз, NзG
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	5
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью «Центр Самосвалов», ОГРН 1161650051001, юридический адрес: 423800, Республика Татарстан, город Набережные Челны, Сармановский тракт, дом 56, квартира 82, Российская Федерация, фактический адрес: 423800, Республика Татарстан, город Набережные Челны, Резервный проезд, дом 32, Российская Федерация, тел.: +7(8552)21-69-72, факс: +7(8552)21-69-72, электронная почта: apk16@yandex.ru
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью «Центр Самосвалов», юридический адрес: 423800, Республика Татарстан, город Набережные Челны, Сармановский тракт, дом 56, квартира 82, Российская Федерация, фактический адрес: 423800, Республика Татарстан, город Набережные Челны, Резервный проезд, дом 32, Российская Федерация
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС	—
СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	423800, Республика Татарстан, город Набережные Челны, Резервный проезд, дом 32, Российская Федерация

ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС	
---	--

соответствуют требованиям технического регламента Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств".

Действие данного ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА распространяется на партию транспортных средств в количестве 100 (сто) шт. с идентификационными номерами (VIN) с **X894590???0GC5001 по X894590???0GC5100.**

Данное ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА без приложений недействительно.

Приложение № 1. Общие характеристики транспортного средства

Приложение № 2. Перечень документов, явившихся основанием для оформления ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Приложение № 3. Описание маркировки транспортного средства

Приложение № 4. Общий вид транспортного средства на трех страницах

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

В случае фактического превышения значений параметров, указанных в приложении № 5 к ТР ТС 018/2011, для передвижения транспортных средств по территории Евразийского экономического союза необходимо оформление специального разрешения.

Транспортные средства не предназначены для перевозки опасных грузов и пищевых продуктов.

Показатели масс не могут превышать максимальных для конкретного шасси, указанных в одобрении типа шасси, на табличке изготовителя шасси и в его сопроводительной документации.

Коммерческое наименование	Шасси (модификация)	Модификации	Категория
автомобиль грузовой	65115-50, 65115-A5, 65115-RR, 65115-RS	4590E3	N ₃ G
	65117-50, 65117-A5, 65117-RR, 65117-RS	4590F3	
автомобиль грузовой с КМУ	65115-50, 65115-A5, 65115-RR, 65115-RS	4590E4	
	65117-50, 65117-A5, 65117-RR, 65117-RS	4590F4	
автомобиль-самосвал	65115-50, 65115-A5, 65115-RR, 65115-RS	4590E1, 4590E8	
	65117-50, 65117-A5, 65117-RR, 65117-RS	4590F1	
автомобиль-самосвал с КМУ	65115-50, 65115-A5, 65115-RR, 65115-RS	4590E2	
автомобиль-сортиментовоз		4590E5	
автомобиль-сортиментовоз с КМУ		4590E6	
металловоз с КМУ		4590E7	

Коммерческое наименование	Шасси (модификация)	Модификации	Категория
седельный тягач с КМУ	65115-50, 65115-A5, 65115-RR, 65115-RS	4590E9	N3

Руководитель органа по сертификации

С.А. Чекменев

инициалы, фамилия

Дата оформления « 19 » сентября 2022 г.

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА УТВЕРЖДЕНО.

Внесена запись в реестр за № TC RU E-RU.АЖ04.01134 от « 12 » октября 2022 г.

Руководитель
(заместитель Руководителя)РОССТАНДАРТАнаименование уполномоченного органа
государственного управленияА.П. Шалаев

инициалы, фамилия

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 03DB08F200FDADCCBE4389D5AB05FEBE27
Кому выдан: Чекменев Сергей Александрович
Действителен: с 13.12.2021 до 13.12.2022Подлинник электронного документа, подписанного ЭП,
хранится в системе электронного документооборота
Федерального агентства по техническому регулированию и
метрологии

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 02A929B5000BAEF7814AB38FF70B046437
Кому выдан: Шалаев Антон Павлович
Действителен: с 27.12.2021 до 27.12.2022

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

для модификаций	4590E1, 4590E8, 4590F1	4590E2	4590E3, 4590F3	4590E4, 4590F4
Колесная формула/ведущие колеса	6x4 / задней тележки			
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем			
Расположение двигателя	переднее продольное			
Исполнение загрузочного пространства	самосвальный кузов с боковой или задней или трёхсторонней разгрузкой	самосвальный кузов с боковой или задней или трёхсторонней разгрузкой, с краноманипуляторной установкой за кабиной	бортовая платформа с каркасом и тентом или без них	бортовая платформа с краноманипуляторной установкой за кабиной
Назначение	перевозка сыпучих, сельскохозяйственных и других грузов	перевозка сыпучих, сельскохозяйственных и других грузов и выполнение погрузочно-разгрузочных работ	—	перевозка различных грузов и выполнение погрузочно-разгрузочных работ
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, откидывающаяся вперед, без спального места; цельнометаллическая, двухдверная, трехместная, откидывающаяся вперед, без спального места; цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, откидывающаяся вперед, со спальным местом; цельнометаллическая, двухдверная, трехместная, откидывающаяся вперед, со спальным местом			

для модификаций	4590E5	4590E6	4590E7	4590E9
Колесная формула/ведущие колеса	6x4 / задней тележки			
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем			
Расположение двигателя	переднее продольное			
Исполнение загрузочного пространства	платформа сортиментовозная с кониками, с устройством защиты кабины	платформа сортиментовозная с кониками, с устройством защиты кабины, с краноманипуляторной установкой на заднем свесе	самосвальный кузов с задней разгрузкой и краноманипуляторной установкой за кабиной	седельно-сцепное устройство, краноманипуляторная установка за кабиной
Назначение	перевозка леса, лесоматериалов	перевозка леса, лесоматериалов	перевозка металлолома и	для буксировки полуприцепов и

Приложение № 1

для модификаций	4590E5	4590E6	4590E7	4590E9
Назначение (продолжение)	и других грузов в сортиментах	и других грузов в сортиментах и выполнения погрузочно- разгрузочных работ	других грузов	выполнения погрузочно- разгрузочных работ
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, откидывающаяся вперед, без спального места; цельнометаллическая, двухдверная, трехместная, откидывающаяся вперед, без спального места; цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, откидывающаяся вперед, со спальным местом; цельнометаллическая, двухдверная, трехместная, откидывающаяся вперед, со спальным местом			

для модификаций	4590E1	4590E2	4590E3	4590E4
Габаритные размеры, мм				
– длина	8245...9500	9500...10310	8000...9800	8245...10310
– ширина	2500...2550			
– высота	2850...4000			
База, мм	3690 + 1320 или 4470 + 1320	4470 + 1320	3690 + 1320 или 4470 + 1320	4470 + 1320
Колея передних/задних колес, мм	2043 / 1890			

для модификаций	4590E5	4590E6	4590E7	4590E8
Габаритные размеры, мм				
– длина	8200...9000	9500...10700	9450...10400	8245...8800
– ширина	2500...2550			
– высота	3300...3900	3300...4000	2850...4000	
База, мм	3690 + 1320	4470 + 1320		3690 + 1320
Колея передних/задних колес, мм	2043 / 1890			

для модификаций	4590E9	4590F1	4590F3	4590F4
Габаритные размеры, мм				
– длина	6920...8750	10040...10200	10040...10500	10060...10800
– ширина	2500...2550			
– высота	2825...4000	2850...4000		
База, мм	3690 + 1320	4970 + 1320 или 4910 + 1440		
Колея передних/задних колес, мм	2043 / 1890			

для модификаций	4590E1	4590E2	4590E3	4590E4
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	9575...11500	10075...15225	8075...10125	9075...13985
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	19900...25200			

Приложение № 1

для модификаций	4590E1	4590E2	4590E3	4590E4
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг				
– на 1-ую ось	5600...6200			
– на 2-ую ось	7150...9500			
– на 3-ью ось	7150...9500			
Технически допустимая максимальная масса автопоезда, кг	34700...40000			
Максимальная масса прицепа, кг				
– прицеп без тормозной системы	буксировка прицепа без тормозной системы не предусмотрена			
– прицеп с тормозной системой	13000; 14800			
Технически допустимая максимальная нагрузка на опорно-сцепное устройство, даН				

для модификаций	4590E5	4590E6	4590E7	4590E8
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	8375...9825	10530...13280	11275...15395	9575...10955
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	19900...25200			19900...22400
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг				
– на 1-ую ось	5600...6200			5500...5550
– на 2-ую ось	7150...9500			7200...8425
– на 3-ью ось	7150...9500			7200...8425
Технически допустимая максимальная масса автопоезда, кг	34700...40000			33900...36400
Максимальная масса прицепа, кг				
– прицеп без тормозной системы	буксировка прицепа без тормозной системы не предусмотрена			
– прицеп с тормозной системой	13000; 14800			14000

Приложение № 1

для модификаций	4590E5	4590E6	4590E7	4590E8
Технически допустимая максимальная нагрузка на опорно-сцепное устройство, даН	—			

для модификаций	4590E9	4590F1	4590F3	4590F4
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	8235...13100	9925...11925	9125...10925	10325...15625
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	19900...25200	19900...24000		
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг				
– на 1-ую ось	5600...6200	5200...6000		
– на 2-ую ось	7150...9500	7350...9000		
– на 3-ью ось	7150...9500	7350...9000		
Технически допустимая максимальная масса автопоезда, кг	34700...40000	33900...38000		
Максимальная масса прицепа, кг				
– прицеп без тормозной системы	буксировка прицепа без тормозной системы не предусмотрена			
– прицеп с тормозной системой	19800...31765	14000		
Технически допустимая максимальная нагрузка на опорно-сцепное устройство, даН	11784...16552	—		

для модификаций шасси	65115-50, 65117-50	65115-50	65115-A5
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	КАМАЗ, 740.705-300		Cummins, ISB6.7E5300
	четырехтактный дизель		
– количество и расположение цилиндров	8, V-образное		6, рядное
– рабочий объем цилиндров, см ³	11762		6700
– степень сжатия	17.6...18.4		17.0...17.6
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)*	221 (1900)		215 (2500)
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	1275 (1300)		1087 (1300)
Топливо	дизельное топливо		
Система питания (тип)	Common Rail, непосредственное впрыскивание топлива с общей		

* - По Правилам ООН № 85-00

Приложение № 1

для модификаций шасси	65115-50, 65117-50	65115-50	65115-A5
Система питания (тип) (продолжение)	рампой		
Блок управления (маркировка)	BOSCH, EDC7UC31-14J0 или COATЭ, 55.3763 или COATЭ, 55.3763-10	BOSCH, EDC7UC31-14J0	Cummins, CM2880
ТНВД (тип, маркировка)	BOSCH, CP3.4 (0 445 020 089) ; АЗПИ, А-08-004	BOSCH, CP3.4 (0 445 020 089)	BOSCH, CR/CP3S3/L110
Форсунки (тип, маркировка)	BOSCH, CRIN2 (0 445 120 153); АЗПИ, А-04-001	BOSCH, CRIN2 (0 445 120 153)	BOSCH, CRIN2 (0 445 120 329)
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Borg Warner Turbo Systems, S300G; Kangyue Technology, JP100K		Holset, HE351W
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	Автоагрегат, ФВ721.1109510-10; Europiclon MANN+HUMMEL, 45 700 92 941	Europiclon MANN+HUMMEL, 45 700 92 941	Автоагрегат, ФВ728.1109510; Europiclon MANN+HUMMEL, 45 700 92 941
Глушители шума впуска (маркировка)			
– 1 ступень	функции глушителя шума выполняет воздушный фильтр		
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель со встроенным нейтрализатором отработавших газов		
Нейтрализаторы (маркировка)			
– 1 ступень	интегрирован с глушителем		
Глушители (маркировка)			
– 1 ступень	DINEX 59389; ТехноКом 14РКа5490-1206010; Промтехснаб ПТС 995-1206010	DINEX 59394	Cummins 4378057 (A051K628); Cummins 5418406 (A059K501)

для модификаций шасси	65115-A5, 65117-A5	65115-A5	
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	Cummins, ISB6.7E5300		КАМАЗ, 667.511-300
	четырехтактный дизель		
– количество и расположение цилиндров	6, рядное		
– рабочий объем цилиндров, см ³	6700	6692.4	6700
– степень сжатия	17.0...17.6	17.2	17.0...17.6
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)*	215 (2500)	215.4 (2500)	215 (2500)
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	1087 (1300)	1088 (1200)	1087 (1300)
Топливо	дизельное топливо		

* - По Правилам ООН № 85-00

Приложение № 1

для модификаций шасси	65115-A5, 65117-A5	65115-A5	
Система питания (тип)	Common Rail, непосредственное впрыскивание топлива с общей рампой		
Блок управления (маркировка)	Cummins, CM2880	Cummins, CM2150E	Cummins, CM2880
ТНВД (тип, маркировка)	BOSCH, CR/CP3S3/L110	BOSCH, 4983836	BOSCH, CR/CP3S3/L110
Форсунки (тип, маркировка)	BOSCH, CRIN2 (0 445 120 329)	BOSCH, 4940096; BOSCH, 4988835; BOSCH, 4981077	BOSCH, CRIN2 (0 445 120 329)
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Holset, HE351W		
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	Автоагрегат, ФВ728.1109510; Europiclon MANN+HUMMEL, 45 700 92 941	Автоагрегат, ФВ721.1109510-07	Автоагрегат, ФВ728.1109510; Europiclon MANN+HUMMEL, 45 700 92 941
Глушители шума впуска (маркировка)			
– 1 ступень	функции глушителя шума выполняет воздушный фильтр		
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель со встроенным нейтрализатором отработавших газов		
Нейтрализаторы (маркировка)			
– 1 ступень	интегрирован с глушителем		
Глушители (маркировка)			
– 1 ступень	Cummins 4378042 (A051E058); Cummins 5418404 (A059K499)	Cummins 300790-A (5261963)	Cummins 4378057 (A051K628); Cummins 5418406 (A059K501)

для модификаций шасси	65115-A5, 65117-A5	65115-RR, 65117-RR	65115-RR, 65117-RS
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	КАМАЗ, 667.511-300	Cummins, ISL340 50	КАМАЗ, 689.512-340
	четырехтактный дизель		
– количество и расположение цилиндров	6, рядное		
– рабочий объем цилиндров, см ³	6700	8880	
– степень сжатия	17.0...17.6	16.3...16.9	
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)*	215 (2500)	245 (2100)	
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	1087 (1300)	1482 (1400)	
Топливо	дизельное топливо		
Система питания (тип)	Common Rail, непосредственное впрыскивание топлива с общей рампой		
Блок управления (маркировка)	Cummins, CM2880		

* - По Правилам ООН № 85-00

Приложение № 1

для модификаций шасси	65115-A5, 65117-A5	65115-RR, 65117-RR	65115-RR, 65117-RS
ТНВД (тип, маркировка)	BOSCH, CR/CP3S3/L110	Cummins, CCR 1600	
Форсунки (тип, маркировка)	BOSCH, CRIN2 (0 445 120 329)	BOSCH, 0445	
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Holset, HE351W	Holset, HE400WG	
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	Автоагрегат, ФВ728.1109510; Europiclon MANN+HUMMEL, 45 700 92 941	Автоагрегат, ФВ728.1109510; Автоагрегат, ФВ725.1109510	
Глушители шума впуска (маркировка)			
– 1 степень	функции глушителя шума выполняет воздушный фильтр		
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель со вс троенным нейтрализа тором отработавших газов	один глушитель, система нейтрализации отработавших газов	
Нейтрализаторы (маркировка)			
– 1 степень	интегрирован с глушителем		
Глушители (маркировка)			
– 1 степень	Cummins 4378042 (A051E058); Cummins 5418404 (A059K499)	Cummins A053M298	

для модификаций шасси	65115-RS, 65117-RS	
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	Cummins, ISL360 50	КАМАЗ, 689.511-360
– количество и расположение цилиндров	четырехтактный дизель 6, рядное	
– рабочий объем цилиндров, см ³	8880	
– степень сжатия	16.3...16.9	
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)*	258 (2100)	
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	1532 (1400)	
Топливо	дизельное топливо	
Система питания (тип)	Common Rail, непосредственное впрыскивание топлива с общей рампой	
Блок управления (маркировка)	Cummins, CM2880	
ТНВД (тип, маркировка)	Cummins, CCR 1600	
Форсунки (тип, маркировка)	BOSCH, 0445	
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Holset, HE400WG	

* - По Правилам ООН № 85-00

Приложение № 1

для модификаций шасси	65115-RS, 65117-RS
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	Автоагрегат, ФВ728.1109510; Автоагрегат, ФВ725.1109510
Глушители шума впуска (маркировка)	
– 1 ступень	функции глушителя шума выполняет воздушный фильтр
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель, система нейтрализации отработавших газов
Нейтрализаторы (маркировка)	
– 1 ступень	интегрирован с глушителем
Глушители (маркировка)	
– 1 ступень	Cummins A053M298

для модификаций шасси	65115-50, 65115-A5, 65117-50, 65117-A5	65115-A5, 65117-A5	65115-50, 65115-A5, 65117-50
Трансмиссия	механическая		
Сцепление (марка, тип)	ZF&SACHS или DONMEZ или Changchun Yidong Clutch или Prawolf или Lyodov-RAM, сухое, однодисковое		
Коробка передач (марка, тип)	ZF, 9S1315TO или 9S1310TO	ZF KAMA, 1315TO или 1310TO	ZF, 9AS1310TO
	с ручным управлением	автоматическая, с возможностью ручного управления	с ручным управлением

Приложение № 1

для модификаций шасси	65115-50, 65115-A5, 65117-50, 65117-A5		65115-A5, 65117-A5	65115-50, 65115-A5, 65117-50
– число передач и передаточные числа	вперед – 9, назад – 1			вперед – 5, назад – 1
дополнительная понижающая передача -	9.480	9.480	9.480	—
I -	6.580	6.580	6.580	7.820
II -	4.680	4.680	4.680	4.030
III -	3.480	3.480	3.480	2.500
IV -	2.620	2.620	2.620	1.530
V -	1.890	1.890	1.890	1.000
VI -	1.350	1.350	1.350	—
VII -	1.000	1.000	1.000	—
VIII -	0.750	0.750	0.750	—
IX -	—	—	—	—
X -	—	—	—	—
XI -	—	—	—	—
XII -	—	—	—	—
XIII -	—	—	—	—
XIV -	—	—	—	—
XV -	—	—	—	—
XVI -	—	—	—	—
3.X. I -	8.970	8.970	8.970	7.380
3.X. II -	—	—	—	—
Главная передача (тип)	двойная, с блокируемым межколесным дифференциалом			
– передаточное число	4.980 или 5.430 или 5.940 или 6.530 или 7.220			

для модификаций шасси	65115-50, 65115-A5, 65117-50		65115-RR, 65115-RS, 65117-RR, 65117-RS	
Трансмиссия	механическая			
Сцепление (марка, тип)	ZF&SACHS или DONMEZ или Changchun Yidong Clutch или Prawolf или Lyodov-RAM, сухое, однодисковое			
Коробка передач (марка, тип)	КАМАЗ, 154	ZF, 16S1820TO или 16S1822TO или 16S1825TO или 16S2220TO	ZF КАМА, 1820TO или 1822TO или 1825TO или 2220TO	
		с ручным управлением		

Приложение № 1

для модификаций шасси	65115-50, 65115-A5, 65117-50	65115-RR, 65115-RS, 65117-RR, 65117-RS	
– число передач и передаточные числа	вперед – 10, назад – 2	вперед – 16, назад – 2	
дополнительная понижающая передача -	—	—	—
I -	7.820	13.800	13.800
II -	6.380	11.540	11.540
III -	4.030	9.490	9.490
IV -	3.290	7.930	7.930
V -	2.500	6.530	6.530
VI -	2.040	5.460	5.460
VII -	1.530	4.570	4.570
VIII -	1.250	3.820	3.820
IX -	1.000	3.020	3.020
X -	0.815	2.530	2.530
XI -	—	2.080	2.080
XII -	—	1.740	1.740
XIII -	—	1.430	1.430
XIV -	—	1.200	1.200
XV -	—	1.000	1.000
XVI -	—	0.840	0.840
3.X. I -	7.380	12.920	12.920
3.X. II -	6.020	10.800	10.800
Главная передача (тип)	двойная, с блокируемым межколесным дифференциалом		
– передаточное число	4.980 или 5.430 или 5.940 или 6.530 или 7.220	5.940	
Подвеска			
Передняя (описание)	зависимая, рессорная, с гидравлическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости или зависимая, пневматическая, рычажная, с двумя гидравлическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости (для транспортных средств на шасси 65117-?? с базой 4910+1440 мм)		
Задняя (описание)	зависимая, балансирующая, на двух полуэллиптических рессорах или зависимая, пневматическая, рычажная, с четырьмя гидравлическими амортизаторами (для транспортных средств на шасси 65117-?? с базой 4910+1440 мм)		
Рулевое управление (описание)			
– рулевой механизм (тип)	с гидроусилителем винт – шариковая гайка – рейка – сектор		
Тормозные системы			
Рабочая (описание)	пневматический, двухконтурный привод с разделением на контуры на переднюю ось и заднюю тележку, с АБС; тормозные механизмы всех колес - барабанные		
Запасная (описание)	каждый из контуров рабочей тормозной системы		

Приложение № 1

Тормозные системы	
Стояночная (описание)	привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам колес задней тележки
Вспомогательная (износостойкая) (описание)	моторный тормоз-замедлитель

Шины	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
	10.00R20	146...149 / 143...146	К или J или F
	11.00R20	150 / 146	К
	11R22,5	148 / 145	L или K

Оборудование транспортного средства	противооткатные упоры; устройства освещения рабочей зоны; устройство ограничения максимальной скорости (функцию устройства ограничения максимальной скорости выполняет электронный блок управления двигателем); устройство вызова экстренных оперативных служб с функцией автоматического срабатывания при опрокидывании по заказу: предпусковой подогреватель; лебедка; кондиционер (хладагент R134a); передние противотуманные фары (для транспортных средств на базе шасси, официально утвержденных на основании Правил ООН № 48-05)
--	---

Руководитель органа по сертификации

С.А. Чекменев

инициалы, фамилия

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 03DB08F200FDADCCBE4389D5AB05FEBE27
Кому выдан: Чекменев Сергей Александрович
Действителен: с 13.12.2021 до 13.12.2022

**Перечень документов, явившихся основанием для оформления
ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**

Элементы объектов технического регулирования, в отношении которых установлены требования безопасности	Наименование и происхождение документа, подтверждающего соответствие	Номер документа и дата выпуска
1	2	3
Кондиционеры и холодильное оборудование, пункт 12 ТР ТС 018/2011	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью «Центр Самосвалов», Российская Федерация	ЕАЭС N RU Д-RU.PA06.B.10783/22 с 02.09.2022 по 30.08.2026
Возможность оснащения аппаратурой спутниковой навигации, пункт 13 ТР ТС 018/2011	—"	—"
Оснащение устройством вызова экстренных оперативных служб, пункт 13.1 ТР ТС 018/2011	—"	—"
Возможность оснащения тахографами, пункт 14 ТР ТС 018/2011	—"	—"
Интерфейс, пункт 15 ТР ТС 018/2011	—"	—"
Световозвращатели, Правила ООН № 3-02	Сообщение, Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии, Российская Федерация	E22 3R 02 10512 Ext.1 от 20.04.2012 E22 R3 02 06506 от 21.03.2006
	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU K-RU.MT02.00139.P9 с 07.06.2022 по 06.06.2025
Устройства для освещения заднего регистрационного знака, Правила ООН № 4-00	—"	—"
Указатели поворота, Правила ООН № 6-01	—"	—"
Габаритные огни, сигналы торможения, Правила ООН № 7-02	Сообщение, Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии, Российская Федерация	E22 7R 02 04532 Ext.1 от 04.08.2011 E22 7R 02 R 00527 Ext. 7 от 12.11.2013 E22 R7 02 06506 от 21.03.2006

Приложение № 2

1	2	3
Габаритные огни, сигналы торможения, Правила ООН № 7-02 (продолжение)	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU K-RU.MT02.00139.P9 с 07.06.2022 по 06.06.2025
Устойчивость к воздействию внешних источников электромагнитного излучения и электромагнитная совместимость, Правила ООН № 10-05	—"	—"
Эффективность тормозных систем, Правила ООН № 13-11	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью «Центр Самосвалов», Российская Федерация	ЕАЭС N RU Д-RU.PA06.B.10796/22 с 02.09.2022 по 31.08.2026
	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU K-RU.MT02.00139.P9 с 07.06.2022 по 06.06.2025
Места крепления ремней безопасности, Правила ООН № 14-07	—"	—"
Оснащение транспортных средств удерживающими системами, Правила ООН № 16-06	—"	—"
Прочность сидений и их креплений, Правила ООН № 17-08	—"	—"
Защита транспортного средства от несанкционированного использования, Правила ООН № 18-03	—"	—"

Приложение № 2

1	2	3
Передние противотуманные фары, Правила ООН № 19-04	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU K-RU.MT02.00139.P9 с 07.06.2022 по 06.06.2025
Фонари заднего хода, Правила ООН № 23-00	—"	—"
Выбросы, Правила ООН № 24-03	—"	—"
Оснащение звуковыми сигнальными приборами, Правила ООН № 28-00	—"	—"
Защитные свойства кабин, Правила ООН № 29-02	—"	—"
Пожарная безопасность, Правила ООН № 34-03	—"	—"
Задние противотуманные огни, Правила ООН № 38-00	—"	—"
Механизмы измерения скорости, Правила ООН № 39-00	—"	—"
Механизмы измерения скорости, Правила ООН № 39-01	—"	—"
Оснащение безопасными стёклами, Правила ООН № 43-00	—"	—"
Оснащение безопасными стёклами, Правила ООН № 43-01	—"	—"
Оснащение устройствами непрямого обзора, Правила ООН № 46-02	—"	—"
Оснащение устройствами непрямого обзора, Правила ООН № 46-04	—"	—"
Оснащение устройствами освещения и световой сигнализации, Правила ООН № 48-05	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью «Центр Самосвалов», Российская Федерация	ЕАЭС N RU Д-RU.PA06.B.10842/22 с 02.09.2022 по 31.08.2026

Приложение № 2

1	2	3
Выбросы, Правила ООН № 49-05 (уровень выбросов В2, уровень требований в отношении бортовой диагностики, долговечности, контроля NOx - "G") (экологический класс 5)	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU K-RU.MT02.00139.P9 с 07.06.2022 по 06.06.2025
Внешний шум, Правила ООН № 51-02	— " —	— " —
Оснащение шинами*, Правила ООН № 54-00	— " —	— " —
Оснащение сцепными устройствами, Правила ООН № 55-01	Сертификат соответствия, Орган по сертификации продукции и услуг Общества с ограниченной ответственностью "Центромаш", ВУ/112 098.01, Республика Беларусь	ЕАЭС ВУ/112 02.01. 098 01986 с 12.06.2020 по 11.06.2024
	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью «Центр Самосвалов», Российская Федерация	ЕАЭС N RU Д-RU.PA06.B.10893/22 с 02.09.2022 по 31.08.2026
	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU K-RU.MT02.00139.P9 с 07.06.2022 по 06.06.2025
Оснащение задними защитными устройствами транспортных средств для перевозки грузов, Правила ООН № 58-02	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью «Центр Самосвалов», Российская Федерация	ЕАЭС N RU Д-RU.PA06.B.11070/22 с 02.09.2022 по 31.08.2026
Травмобезопасность наружных выступов, Правила ООН № 61-00	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU K-RU.MT02.00139.P9 с 07.06.2022 по 06.06.2025

Приложение № 2

1	2	3
Оснащение боковыми защитными устройствами транспортных средств для перевозки грузов, Правила ООН № 73-01	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью «Центр Самосвалов», Российская Федерация	ЕАЭС N RU Д-RU.PA06.B.11123/22 с 02.09.2022 по 31.08.2026
Рулевое управление, Правила ООН № 79-01	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU K-RU.MT02.00139.P9 с 07.06.2022 по 06.06.2025
Рулевое управление, Правила ООН № 79-02	—"	—"
Максимальная мощность, Правила ООН № 85-00	—"	—"
Дневные ходовые огни, Правила ООН № 87-00	—"	—"
Оснащение устройствами ограничения максимальной скорости, Правила ООН № 89-00	—"	—"
Боковые габаритные фонари, Правила ООН № 91-00	Сообщение, Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии, Российская Федерация	E22 91R 00 10512 Ext.1 от 20.04.2012 E22 R91 00 06506 от 21.03.2006
	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU K-RU.MT02.00139.P9 с 07.06.2022 по 06.06.2025
Оснащение передними защитными устройствами транспортных средств для перевозки грузов, Правила ООН № 93-00	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью «Центр Самосвалов», Российская Федерация	ЕАЭС N RU Д-RU.PA06.B.11255/22 с 02.09.2022 по 31.08.2026
Светоотражающая маркировка, Правила ООН № 104-00	Сообщение, Kraftfahrt-Bundesamt, Федеративная Республика Германия	E1*104R00/09*821*03 от 27.03.2019

Приложение № 2

1	2	3
Фары ближнего и дальнего света, Правила ООН № 112-01	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU K-RU.MT02.00139.P9 с 07.06.2022 по 06.06.2025
Уровень шума от качения шин*, Правила ООН № 117-02, стадия 2	—"	—"
Сопротивление качению шин*, Правила ООН № 117-02, стадия 2	—"	—"
Сопротивление качению шин*, Правила ООН № 117-02, стадия 1	—"	—"
Органы управления транспортных средств - идентификация, Правила ООН № 121-00	—"	—"
Органы управления транспортных средств - идентификация, Правила ООН № 121-01	—"	—"
Системы отопления, Правила ООН № 122-00	—"	—"
Замки и петли дверей, Глобальные технические правила ООН № 1	—"	—"
Внутренний шум, пункт 2 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	—"	—"
Содержание вредных (загрязняющих) веществ в воздухе обитаемого помещения транспортного средства, пункт 3 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	—"	—"

Приложение № 2

1	2	3
Устойчивость, пункт 4 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU K-RU.MT02.00139.P9 с 07.06.2022 по 06.06.2025
Передняя обзорность, пункт 5 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	—"	—"
Вентиляция, отопление и кондиционирование, пункт 6 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	—"	—"
Защита от разбрызгивания из-под колес, пункт 9 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью «Центр Самосвалов», Российская Федерация	ЕАЭС N RU Д-RU.PA06.B.11283/22 с 02.09.2022 по 31.08.2026
Весовые ограничения, действующие в отношении транспортных средств, пункт 14 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	—"	ЕАЭС N RU Д-RU.PA06.B.11338/22 с 02.09.2022 по 31.08.2026
Оснащение устройством вызова экстренных оперативных служб, пункт 16 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU K-RU.MT02.00139.P9 с 07.06.2022 по 06.06.2025
Требования к автокранам и транспортным средствам, оснащенным кранами-манипуляторами, пункт 1.4 приложения № 6 к ТР ТС 018/2011	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью «Центр Самосвалов», Российская Федерация	ЕАЭС N RU Д-RU.PA06.B.11356/22 с 02.09.2022 по 31.08.2026
Требования к автолесовозам, пункт 1.5 приложения № 6 к ТР ТС 018/2011	—"	ЕАЭС N RU Д-RU.PA06.B.11382/22 с 02.09.2022 по 31.08.2026
Требования к автосамосвалам, пункт 1.7 приложения № 6 к ТР ТС 018/2011	—"	ЕАЭС N RU Д-RU.PA06.B.11396/22 с 02.09.2022 по 31.08.2026

Приложение № 2

1	2	3
Маркировка и возможность идентификации, приложение № 7 к ТР ТС 018/2011	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью «Центр Самосвалов», Российская Федерация	ЕАЭС N RU Д-RU.PA06.B.10783/22 с 02.09.2022 по 30.08.2026

* Допускается установка шин, соответствующих критериям размерности, минимально допустимого индекса нагрузки и минимальной скоростной категории и имеющих иные подтверждающие соответствие документы (при наличии на шинах маркировки по Правилам ООН № 30 или 54, а также по Правилам ООН № 117 при условии представления в орган по сертификации информации об указанной маркировке).

Руководитель органа по сертификации

С.А. Чекменев
инициалы, фамилия

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 03DB08F200FDADCCBE4389D5AB05FEBE27
Кому выдан: Чекменев Сергей Александрович
Действителен: с 13.12.2021 до 13.12.2022

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма единого знака обращения на рынке государств – членов Таможенного союза:
На табличке изготовителя.
Единый знак обращения продукции на рынке Евразийского экономического союза наносится в соответствии с Решением Комиссии Таможенного союза от 15 июля 2011 г. №711.
2. Место расположения таблички изготовителя:
в проеме правой двери кабины или на раме, спереди, справа.
3. Место расположения идентификационного номера:
 - 3.1. на табличке изготовителя.
 - 3.2. на раме, спереди, справа.
4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	8	9	4	5	9	0	?	?	?	0	G	C	5	?	?	?

- поз. 1 - 3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI):
X89 - код изготовителя (см. также поз. 12 – 14), указывающий на то, что объем производства не превышает 500 ед. в год.
- поз. 4 - 9: обозначение модификации транспортного средства:
4590?? - 4590E1, 4590E2, 4590E3, 4590E4, 4590E5, 4590E6, 4590E7, 4590E8, 4590E9, 4590F1, 4590F3, 4590F4.
- поз. 10: ? - код года выпуска согласно Таблице 1 приложения № 7 к ТР ТС 018/2011.
- поз. 11: постоянная цифра:
0.
- поз. 12 - 14: **GC5** - код изготовителя (совместно с WMI) -
Общество с ограниченной ответственностью «Центр Самосвалов».
- поз. 15 - 17: **???** - производственный номер транспортного средства:
(001-100).

Руководитель органа по сертификации

С.А. Чекменев


инициалы, фамилия

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП


Сертификат: 03DB08F200FDADCCBE4389D5AB05FEBE27
 Кому выдан: Чекменев Сергей Александрович
 Действителен: с 13.12.2021 до 13.12.2022

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА


тип 45901, модификация 4590Е1, коммерческое наименование автомобиль-самосвал

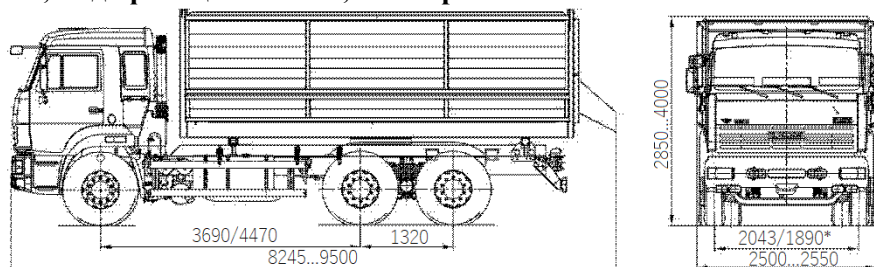


тип 45901, модификация 4590Е2, коммерческое наименование автомобиль-самосвал с КМУ

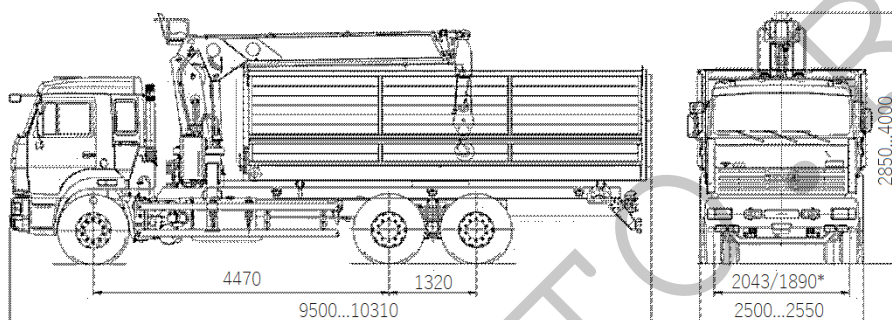


тип 45901, модификация 4590Е3, коммерческое наименование автомобиль грузовой

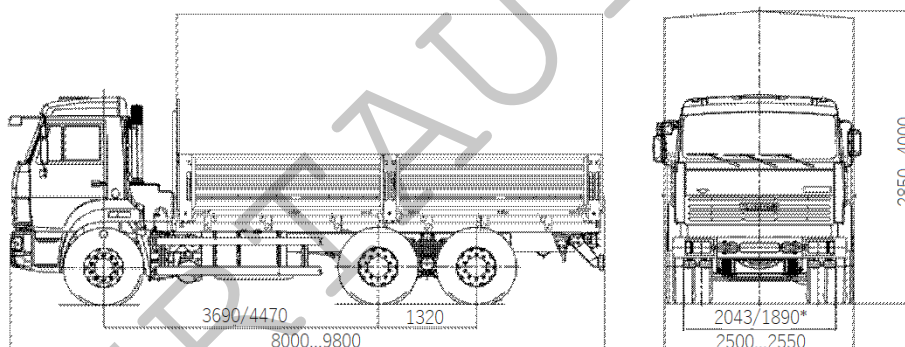

вариант исполнения

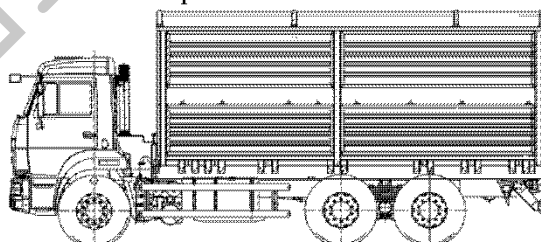


тип 45901, модификация 4590Е4, коммерческое наименование автомобиль грузовой с КМУ

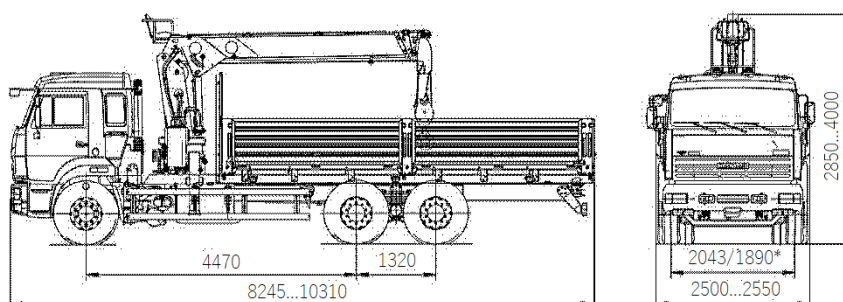


* колея передних/задних колес

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА


тип 45901, модификация 4590E5, коммерческое наименование автомобиль-сортиментовоз

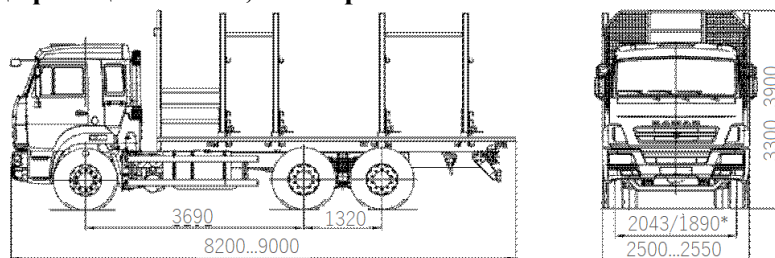


тип 45901, модификация 4590E6, коммерческое наименование автомобиль-сортиментовоз с КМУ

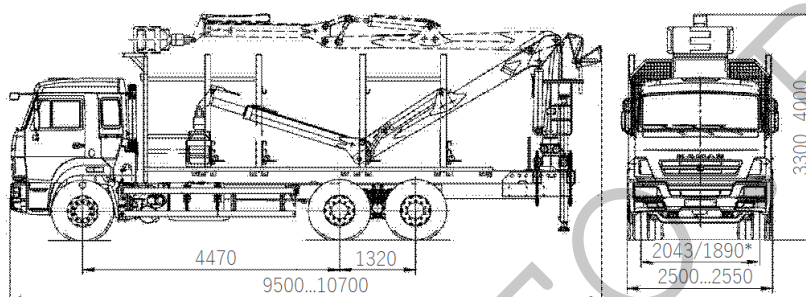


тип 45901, модификация 4590E7, коммерческое наименование металловоз с КМУ

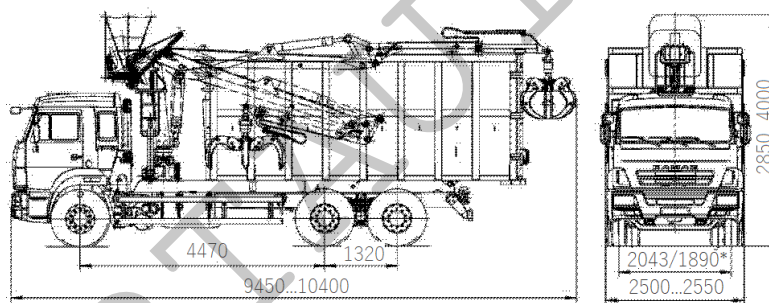

тип 45901, модификация 4590E8, коммерческое наименование автомобиль-самосвал

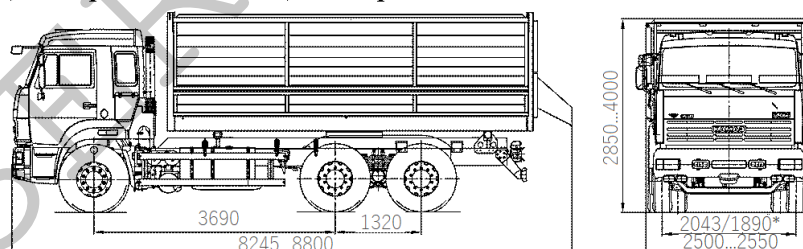


тип 45901, модификация 4590E9, коммерческое наименование седельный тягач с КМУ

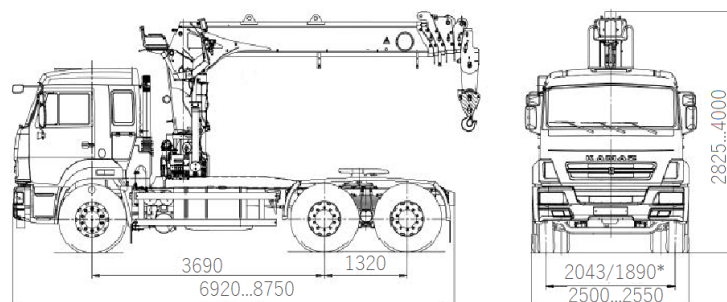


* колея передних/задних колес

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА


тип 45901, модификация 4590F1, коммерческое наименование автомобиль-самосвал

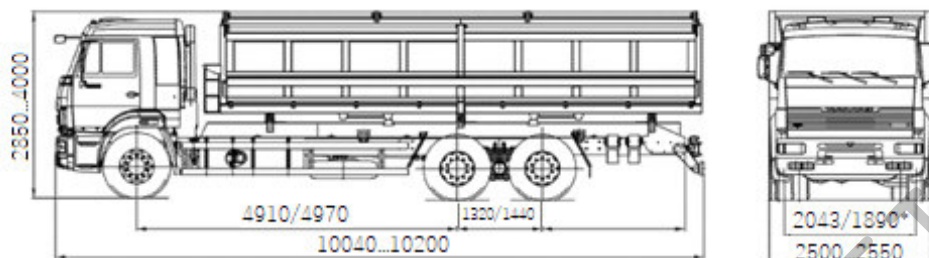


тип 45901, модификация 4590F3, коммерческое наименование автомобиль грузовой

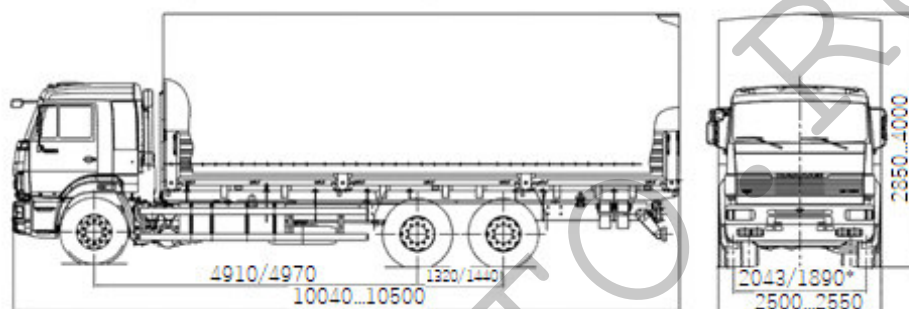

вариант исполнения

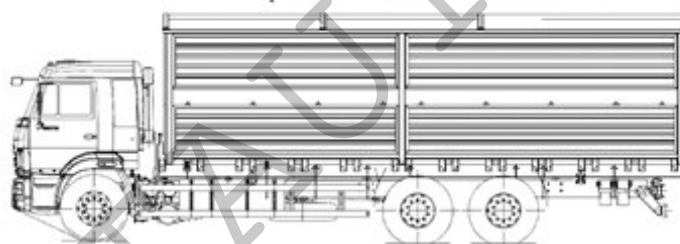

тип 45901, модификация 4590F4, коммерческое наименование автомобиль грузовой с КМУ

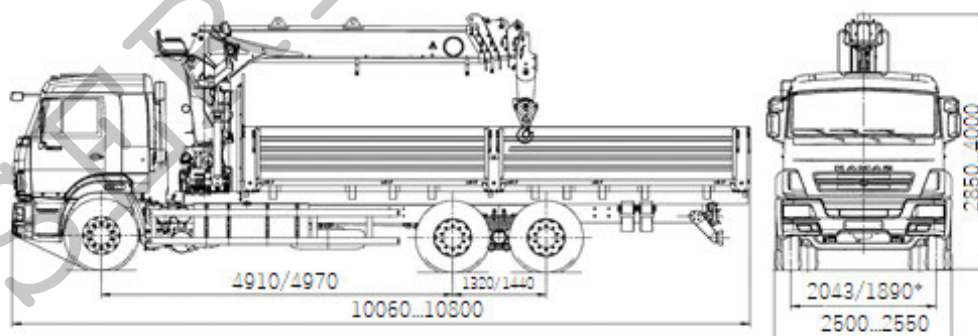

* колея передних/задних колес

Кабина со спальным местом

Кабина без спального места

Вариант с направлением системы выпуска вверх

Кабина со спальным местом

Кабина без спального места

