

ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА



№ TC RU E-RU.ГА06.01171

Срок действия с _____ по _____

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ продукции

Общества с ограниченной ответственностью "Центр сертификации машин" (ОС ООО "ЦСМ")

юридический адрес: 127490, Россия, город Москва, улица Пестеля, дом 6Б, этаж 1, помещение V; фактический

адрес: 127490, Россия, город Москва, улица Пестеля, дом 6Б, этаж 1, помещение V;

тел.: +7 4992033331 / факс: +7 4992033331;

электронная почта: 2760929@mail.ru; аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.11ГА06

ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА

МАРКА	—
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	—
ТИП	9596-20
БАЗОВОЕ ТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО/ШАССИ	— / Mercedes-Benz 963
МОДИФИКАЦИИ	9596-20-50
КАТЕГОРИЯ	N ₃ , N ₃ G
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	5
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью «СИАЗ», ОГРН 1115009004648, юридический и фактический адрес: 142074, Московская область, город Домодедово, село Долматово, владение «Дорожное», строение 1, Российская Федерация, тел.: +7 (496) 795-55-14, факс: +7 (496) 795-55-14, электронная почта: info@siaz.ru
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью «СИАЗ», юридический и фактический адрес: 142074, Московская область, город Домодедово, село Долматово, владение «Дорожное», строение 1, Российская Федерация
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС	—
СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	142074, Московская область, город Домодедово, село Долматово, владение «Дорожное», строение 1, Российская Федерация
ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС	—

соответствуют требованиям технического регламента Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств".

Действие данного ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА распространяется на партию транспортных средств в количестве 100 (сто) шт. с идентификационными номерами (VIN) с **Z61959620?0000001 по Z61959620?0000100.**

Данное ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА без приложений недействительно.

Приложение № 1. Общие характеристики транспортного средства

Приложение № 2. Перечень документов, явившихся основанием для оформления ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Приложение № 3. Описание маркировки транспортного средства

Приложение № 4. Общий вид транспортного средства на четырех страницах

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Транспортные средства изготавливаются на базе шасси модификаций: 2633, 2636, 2640, 2642, 2645, 2648, 2651, 2652, 2658, 2663, 3333, 3336, 3340, 3342, 3345, 3348, 3351, 3352, 3358, 3363, 3333А, 3336А, 3340А, 3342А, 3345А, 3348А, 3351А, 3352А, 2533L, 2536L, 2540L, 2542L, 2545L, 2548L, 2551L, 2552L, 2563L, 2636L, 2640L, 2642L, 2645L, 2648L, 2651L, 2652L, 2558L, 2633L, 2658L, 2663L, 3333L, 3336L, 3340L, 3342L, 3345L, 3348L, 3351L, 3352L, 3358L, 3363L, 2633K, 2636K, 2640K, 2642K, 2645K, 2648K, 2651K, 2652K, 2658K, 2663K, 2633LK, 2636LK, 2640LK, 2642LK, 2645LK, 2648LK, 2651LK, 2652LK, 2658LK, 2663LK, 3333K, 3336K, 3340K, 3342K, 3345K, 3348K, 3351K, 3352K, 3358K, 3363K, 3333LK, 3336LK, 3340LK, 3342LK, 3345LK, 3348LK, 3351LK, 3352LK, 3358LK, 3363LK, 3333AK, 3336AK, 3340AK, 3342AK, 3345AK, 3348AK, 3351AK, 3352AK, 3358AK, 3363AK

В связи несоответствием параметров транспортного средства значениям, установленным в пунктах 1.2, 2.1, 2.2 приложения № 5 к техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств», для передвижения транспортных средств по территории государств - членов Таможенного союза необходимо оформление специального разрешения, в случае фактического превышения установленных значений.

Для изготовления транспортных средств применяются шасси с коммерческими наименованиями Actros, Actros SLT, Actros Semi SLT, Arocs, Arocs SLT, Arocs Semi SLT

Руководитель органа по сертификации

инициалы, фамилия

Дата оформления

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА УТВЕРЖДЕНО.

Внесена запись в реестр за № TC RU E-RU.ГА06.01171 от

**Руководитель
(заместитель Руководителя)**

РОССТАНДАРТА

наименование уполномоченного органа
государственного управления

инициалы, фамилия

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула/ведущие колеса	6x2 / 2-ой оси или 3-ей оси	6x4 / 2-ой и 3-ей осей	6x6 / все
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем		
Расположение двигателя	переднее продольное		
Исполнение грузочного пространства	самосвалный кузов		
Назначение	перевозка сыпучих грузов		
Кабина	двухдверная, цельнометаллическая, одно...трехместная; короткая, средняя или длинная; узкая или широкая с одним или двумя спальными местами или без спальных мест		

для модификаций шасси	2633, 2636, 2640, 2642, 2645, 2648, 2651, 2652, 2658, 2663, 3333, 3336, 3340, 3342, 3345, 3348, 3351, 3352, 3358, 3363, 3333A, 3336A, 3340A, 3342A, 3345A, 3348A, 3351A, 3352A, 2533L, 2536L, 2540L, 2542L, 2545L, 2548L, 2551L, 2552L, 2563L, 2636L, 2640L, 2642L, 2645L, 2648L, 2651L, 2652L, 2558L, 2633L, 2658L, 2663L, 3333L, 3336L, 3340L, 3342L, 3345L, 3348L, 3351L, 3352L, 3358L, 3363L	2633K, 2636K, 2640K, 2642K, 2645K, 2648K, 2651K, 2652K, 2658K, 2663K, 2633LK, 2636LK, 2640LK, 2642LK, 2645LK, 2648LK, 2651LK, 2652LK, 2658LK, 2663LK, 3333K, 3336K, 3340K, 3342K, 3345K, 3348K, 3351K, 3352K, 3358K, 3363K, 3333LK, 3336LK, 3340LK, 3342LK, 3345LK, 3348LK, 3351LK, 3352LK, 3358LK, 3363LK, 3333AK, 3336AK, 3340AK, 3342AK, 3345AK, 3348AK, 3351AK, 3352AK, 3358AK, 3363AK
Габаритные размеры, мм		
– длина	7200...12000	6950...12000
– ширина*	2400...2775	
– высота	2500...4000	
База, мм	3150...6100 + 1090 или 1350 или 1450	3300...5400 + 1350 или 1450
Колея колес 1-ой / 2-ой / 3-ей оси, мм	1980...2140 / 1800...2290 / 1800...2290	

* - значения ширины 2550...2775 для транспортных средств с двухскатной ошиновкой 14.00R20 на задних осях

Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	8500...22800
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	26000...40000

Приложение № 1

Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг	
– на 1-ую ось	6300...9000
– на 2-ую ось	9000...16000
– на 3-ью ось	9000...16000
Технически допустимая максимальная масса автопоезда, кг	37900...170000
Максимальная масса прицепа, кг	
– прицеп с тормозной системой	11900...142000

для модификаций шасси	2651, 3351, 3351A, 2551L, 2651L, 3351L, 2651K, 2651LK, 3351K, 3351LK, 3351AK	2633, 3333, 3333A, 2533L, 2633L, 3333L, 2633K, 2633LK, 3333K, 3333LK, 3333AK	2636, 3336, 3336A, 2536L, 2636L, 3336L, 2636K, 2636LK, 3336K, 3336LK, 3336AK
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	Daimler AG, Mercedes-Benz, OM471 LA.5-8	Daimler AG, Mercedes-Benz, OM470 LA.5-3	Daimler AG, Mercedes-Benz, OM470 LA.5-2
	четырехтактный дизель	четырехтактный дизель	
– количество и расположение цилиндров	6, рядное		
– рабочий объем цилиндров, см ³	12809	10677	
– степень сжатия	18.3	18.5	
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)**	375 (1600)	240 (1600)	265 (1600)
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	2500 (1100)	1700 (1100)	1800 (1100)
Топливо	дизельное топливо		
Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива, электронная система регулирования подачи топлива		
Блок управления (маркировка)	Temic / Continental / Daimler OM471 LA.5-8-00	Temic / Continental / Daimler OM470 LA.5-3-00	Temic / Continental / Daimler OM470 LA.5-2-00
ТНВД (тип, маркировка)	Bosch, PH2003		
Форсунки (тип, маркировка)	Bosch, IN2007, DLLA 142 P 50128	Bosch, IN 2008	
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Daimler AG, DHA98-3-471-1	Daimler AG, AL2014	
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	Mercedes-Benz; Mann+Hummel; Donaldson, FP3801		

** - по Правилам ООН № 85-00

Приложение № 1

для модификаций шасси	2651, 3351, 3351A, 2551L, 2651L, 3351L, 2651K, 2651LK, 3351K, 3351LK, 3351AK	2633, 3333, 3333A, 2533L, 2633L, 3333L, 2633K, 2633LK, 3333K, 3333LK, 3333AK	2636, 3336, 3336A, 2536L, 2636L, 3336L, 2636K, 2636LK, 3336K, 3336LK, 3336AK
Глушители шума впуска (маркировка)			
– 1 ступень	функцию глушителя шума впуска выполняет воздушный фильтр		
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	глушитель, нейтрализатор в едином корпусе с глушителем, с системой рециркуляции отработавших газов		
Нейтрализаторы (маркировка)			
– 1 ступень	совмещен с глушителем		
Глушители (маркировка)			
– 1 ступень	SC 2100		
для модификаций шасси	2640, 3340, 3340A, 2540L, 2640L, 3340L, 2640K, 2640LK, 3340K, 3340LK, 3340AK	2642, 3342, 3342A, 2542L, 2642L, 3342L, 2642K, 2642LK, 3342K, 3342LK, 3342AK	
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	Daimler AG, Mercedes -Benz, OM470 LA.5-1	Daimler AG, Mercedes -Benz, OM471 LA.5- 14	Daimler AG, Mercedes -Benz, OM471 LA.5- 11
	четырехтактный дизель	четырехтактный дизель	
– количество и расположение цилиндров	6, рядное		
– рабочий объем цилиндров, см ³	10677	12809	
– степень сжатия	18.5	18.3	
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)**	290 (1600)	310 (1600)	
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	1900 (1100)	2300 (1100)	2100 (1100)
Топливо	дизельное топливо		
Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива, электронная система регулирования подачи топлива		
Блок управления (маркировка)	Temic / Continental / Daimler OM470 LA.5- 1-00	Temic / Continental / Daimler OM471 LA.5- 14-00	Temic / Continental / Daimler OM471 LA.5- 11-00
ТНВД (тип, маркировка)	Bosch, PH2003		
Форсунки (тип, маркировка)	Bosch, IN 2008	Bosch, IN2007, DLLA 142 P 50128	
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Daimler AG, AL2014	Daimler AG, DHA98-3-471-1	
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	Mercedes-Benz; Mann+Hummel; Donaldson, FP3801		

** - по Правилам ООН № 85-00

Приложение № 1

для модификаций шасси	2640, 3340, 3340A, 2540L, 2640L, 3340L, 2640K, 2640LK, 3340K, 3340LK, 3340AK	2642, 3342, 3342A, 2542L, 2642L, 3342L, 2642K, 2642LK, 3342K, 3342LK, 3342AK	
Глушители шума впуска (маркировка)			
– 1 степень	функцию глушителя шума впуска выполняет воздушный фильтр		
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	глушитель, нейтрализатор в едином корпусе с глушителем, с системой рециркуляции отработавших газов		
Нейтрализаторы (маркировка)			
– 1 степень	совмещен с глушителем		
Глушители (маркировка)			
– 1 степень	SC 2100		
для модификаций шасси	2645, 3345, 3345A, 2545L, 2645L, 3345L, 2645K, 2645LK, 3345K, 3345LK, 3345AK	2648, 3348, 3348A, 2548L, 2648L, 3348L, 2648K, 2648LK, 3348K, 3348LK, 3348AK	
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	Daimler AG, Mercedes-Benz, OM471 LA.5-13	Daimler AG, Mercedes-Benz, OM471 LA.5-10	Daimler AG, Mercedes-Benz, OM471 LA.5-12
	четырёхтактный дизель		
– количество и расположение цилиндров	6, рядное		
– рабочий объем цилиндров, см ³	12809		
– степень сжатия	18.3		
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)**	330 (1600)		350 (1600)
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	2400 (1100)	2200 (1100)	2500 (1100)
Топливо	дизельное топливо		
Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива, электронная система регулирования подачи топлива		
Блок управления (маркировка)	Temic / Continental / Daimler OM471 LA.5-13-00	Temic / Continental / Daimler OM471 LA.5-10-00	Temic / Continental / Daimler OM471 LA.5-12-00
ТНВД (тип, маркировка)	Bosch, PH2003		
Форсунки (тип, маркировка)	Bosch, IN2007, DLLA 142 P 50128		
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Daimler AG, DHA98-3-471-1		
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	Mercedes-Benz; Mann+Hummel; Donaldson, FP3801		

** - по Правилам ООН № 85-00

Приложение № 1

для модификаций шасси	2645, 3345, 3345A, 2545L, 2645L, 3345L, 2645K, 2645LK, 3345K, 3345LK, 3345AK	2648, 3348, 3348A, 2548L, 2648L, 3348L, 2648K, 2648LK, 3348K, 3348LK, 3348AK
Глушители шума впуска (маркировка)		
– 1 ступень	функцию глушителя шума впуска выполняет воздушный фильтр	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	глушитель, нейтрализатор в едином корпусе с глушителем, с системой рециркуляции отработавших газов	
Нейтрализаторы (маркировка)		
– 1 ступень	совмещен с глушителем	
Глушители (маркировка)		
– 1 ступень	SC 2100	

для модификаций шасси	2648, 3348, 3348A, 2548L, 2648L, 3348L, 2648K, 2648LK, 3348K, 3348LK, 3348AK	2652, 3352, 3352A, 2552L, 2652L, 3352L, 2652K, 2652LK, 3352K, 3352LK, 3352AK	2658, 3358, 2558L, 2658L, 3358L, 2658K, 2658LK, 3358K, 3358LK, 3358AK
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	Daimler AG, Mercedes-Benz, OM471 LA.5-9	Daimler AG, Mercedes-Benz, OM473 LA.5-3	Daimler AG, Mercedes-Benz, OM473 LA.5-2
	четырёхтактный дизель		
– количество и расположение цилиндров	6, рядное		
– рабочий объем цилиндров, см ³	12809	15569	
– степень сжатия	18.3	17.3	
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)**	350 (1600)	380 (1600)	425 (1600)
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	2300 (1100)	2600 (1100)	2800 (1100)
Топливо	дизельное топливо		
Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива, электронная система регулирования подачи топлива		
Блок управления (маркировка)	Temic / Continental / Daimler OM471 LA.5-9-00	Temic / Continental / Daimler OM473 LA.5-3-00	Temic / Continental / Daimler OM473 LA.5-2-00
ТНВД (тип, маркировка)	Bosch, PH2003	Bosch, PH2005	
Форсунки (тип, маркировка)	Bosch, IN2007, DLLA 142 P 50128	Bosch, IN 2008, DLLA 144 P50 083	
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Daimler AG, DHA98-3-471-1	Cummins, HE800PT	
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	Mercedes-Benz; Mann+Hummel; Donaldson, FP3801		

** - по Правилам ООН № 85-00

Приложение № 1

для модификаций шасси	2648, 3348, 3348A, 2548L, 2648L, 3348L, 2648K, 2648LK, 3348K, 3348LK, 3348AK	2652, 3352, 3352A, 2552L, 2652L, 3352L, 2652K, 2652LK, 3352K, 3352LK, 3352AK	2658, 3358, 2558L, 2658L, 3358L, 2658K, 2658LK, 3358K, 3358LK, 3358AK
Глушители шума впуска (маркировка)			
– 1 ступень	функцию глушителя шума впуска выполняет воздушный фильтр		
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	глушитель, нейтрализатор в едином корпусе с глушителем, с системой рециркуляции отработавших газов		
Нейтрализаторы (маркировка)			
– 1 ступень	совмещен с глушителем		
Глушители (маркировка)			
– 1 ступень	SC 2100		

для модификаций шасси	2663, 3363, 2563L, 2663L, 3363L, 2663K, 2663LK, 3363K, 3363LK, 3363AK
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	Daimler AG, Mercedes-Benz, OM473 LA.5-1
	четырехтактный дизель
– количество и расположение цилиндров	6, рядное
– рабочий объем цилиндров, см ³	15569
– степень сжатия	17.3
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)**	460 (1600)
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	3000 (1100)
Топливо	дизельное топливо
Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива, электронная система регулирования подачи топлива
Блок управления (маркировка)	Temic / Continental / Daimler OM473 LA.5-1-00
ТНВД (тип, маркировка)	Bosch, PH2005
Форсунки (тип, маркировка)	Bosch, IN 2008, DLLA 144 P50 083
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Cummins, HE800PT
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	Mercedes-Benz; Mann+Hummel; Donaldson, FP3801
Глушители шума впуска (маркировка)	
– 1 ступень	функцию глушителя шума впуска выполняет воздушный фильтр
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	глушитель, нейтрализатор в едином корпусе с глушителем, с системой рециркуляции отработавших газов

** - по Правилам ООН № 85-00

Приложение № 1

для модификаций шасси	2663, 3363, 2563L, 2663L, 3363L, 2663K, 2663LK, 3363K, 3363LK, 3363AK				
Нейтрализаторы (маркировка)					
– 1 ступень	совмещен с глушителем				
Глушители (маркировка)					
– 1 ступень	SC 2100				
Трансмиссия	механическая				
Сцепление (марка, тип)	фрикционное, сухое, одно- или двухдисковое 395-SAE2, 430-SAE1, 2x400-SAE1, по заказу - гидромufta VIAB-430-SAE1				
Коробка передач (марка, тип)	G211-12		G230-12		G281-12
	механическая, с автоматическим управлением				
– число передач и передаточные числа	вперед – 12, назад – 4				
I -	14.930	14.930	11.673	11.673	14.930
II -	11.673	11.673	9.101	9.101	11.639
III -	9.040	9.040	7.056	7.056	9.024
IV -	7.056	7.056	5.501	5.501	7.035
V -	5.628	5.628	4.400	4.400	5.644
VI -	4.400	4.400	3.431	3.431	4.400
VII -	3.393	3.393	2.563	2.563	3.393
VIII -	2.653	2.653	2.068	2.068	2.645
IX -	2.051	2.051	1.604	1.604	2.051
X -	1.604	1.604	1.250	1.250	1.599
XI -	1.279	1.279	1.000	1.000	1.283
XII -	1.000	1.000	0.780	0.780	1.000
XIII -	—	—	—	—	—
XIV -	—	—	—	—	—
XV -	—	—	—	—	—
XVI -	—	—	—	—	—
3.X. I -	14.930	14.930	11.673	11.673	16.386
3.X. II -	11.673	11.673	9.101	9.101	12.744
3.X. III -	3.393	3.393	2.653	2.653	3.724
3.X. IV -	2.653	2.653	2.068	2.068	2.903
Раздаточная коробка (тип) ***	VG 2800-3W	VG 3000Z-3W	VG 2800-3W	VG 3000Z-3W	VG 2800-3W
– число передач и передаточные числа	2	1	2	1	2
высшее -	1.037				
низшее -	1.447	—	1.447	—	1.447
Главная передача (тип)	центральная гипоидная, одинарная или разнесенная планетарная, двойная				
– передаточное число	2.278 или 2.412 или 2.533 или 2.611 или 2.733 или 2.846 или 2.929 или 3.077 или 3.154 или 3.308 или 3.417 или 3.431 или 3.583 или 3.714 или 3.727 или 3.909 или 4.100 или 4.143 или 4.300 или 4.333 или 4.556 или 4.571 или 4.778 или 4.833 или 5.125 или 5.143 или				

*** - только для транспортных средств с колесной формулой 6x6

Приложение № 1

– передаточное число (продолжение)	5.222 или 5.333 или 5.857 или 5.875 или 6.000 или 6.824				
Трансмиссия	механическая				
Сцепление (марка, тип)	фрикционное, сухое, одно- или двухдисковое 395-SAE2, 430-SAE1, 2x400-SAE1, по заказу - гидромукфта VIAB-430-SAE1				
Коробка передач (марка, тип)	G281-12	G330-12		G280-16	
	механическая, с автоматическим управлением				
– число передач и передаточные числа	вперед – 12, назад – 4			вперед – 16, назад – 4	
I -	14.930	11.639	11.639	11.722	11.722
II -	11.639	9.020	9.020	9.747	9.747
III -	9.024	7.035	7.035	7.916	7.916
IV -	7.035	5.452	5.452	6.583	6.583
V -	5.644	4.400	4.400	5.291	5.291
VI -	4.400	3.410	3.410	4.400	4.400
VII -	3.393	2.645	2.645	3.636	3.636
VIII -	2.645	2.050	2.050	3.023	3.023
IX -	2.051	1.599	1.599	2.664	2.664
X -	1.599	1.239	1.239	2.215	2.215
XI -	1.283	1.000	1.000	1.799	1.799
XII -	1.000	0.775	0.775	1.496	1.496
XIII -	—	—	—	1.203	1.203
XIV -	—	—	—	1.000	1.000
XV -	—	—	—	0.826	0.826
XVI -	—	—	—	0.687	0.687
3.X. I -	16.386	12.744	12.744	10.656	10.656
3.X. II -	12.744	9.900	9.900	8.861	8.861
3.X.III -	3.724	2.903	2.903	2.422	2.422
3.X.IV -	2.903	2.250	2.250	2.014	2.014
Раздаточная коробка (тип) ***	VG 3000Z-3W	VG 2800-3W	VG 3000Z-3W	VG 2800-3W	VG 3000Z-3W
– число передач и передаточные числа	1	2	1	2	1
высшее -	1.037				
низшее -	—	1.447	—	1.447	—
Главная передача (тип)	центральная гипоидная, одинарная или разнесенная планетарная, двойная				
– передаточное число	2.278 или 2.412 или 2.533 или 2.611 или 2.733 или 2.846 или 2.929 или 3.077 или 3.154 или 3.308 или 3.417 или 3.431 или 3.583 или 3.714 или 3.727 или 3.909 или 4.100 или 4.143 или 4.300 или 4.333 или 4.556 или 4.571 или 4.778 или 4.833 или 5.125 или 5.143 или 5.222 или 5.333 или 5.857 или 5.875 или 6.000 или 6.824				

*** - только для транспортных средств с колесной формулой 6x6

Трансмиссия	механическая
Сцепление (марка, тип)	фрикционное, сухое, одно- или двухдисковое 395-SAE2, 430-SAE1, 2x400-SAE1, по заказу - гидромufta VIAB-430-SAE1

Приложение № 1

Коробка передач (марка, тип)	G230-16		G231-16		G260-16
	механическая, с ручным управлением				
– число передач и передаточные числа	вперед – 16, назад – 2				вперед – 16, назад – 4
I -	14.186	14.186	17.030	17.030	11.722
II -	11.722	11.722	14.186	14.186	9.747
III -	9.580	9.580	11.501	11.501	7.916
IV -	7.916	7.916	9.580	9.580	6.583
V -	6.496	6.496	7.798	7.798	5.291
VI -	5.368	5.368	6.496	6.496	4.400
VII -	4.400	4.400	5.282	5.282	3.636
VIII -	3.636	3.636	4.400	4.400	3.023
IX -	3.224	3.224	3.870	3.870	2.664
X -	2.664	2.664	3.224	3.224	2.215
XI -	2.177	2.177	2.614	2.614	1.799
XII -	1.799	1.799	2.177	2.177	1.496
XIII -	1.476	1.476	1.772	1.772	1.203
XIV -	1.220	1.220	1.476	1.476	1.000
XV -	1.000	1.000	1.200	1.200	0.826
XVI -	0.826	0.826	1.000	1.000	0.687
3.X. I -	12.897	12.897	15.481	15.481	10.656
3.X. II -	10.656	10.656	12.897	12.897	8.861
3.X.III -	—	—	—	—	2.422
3.X.IV -	—	—	—	—	2.014
Раздаточная коробка (тип) ***	VG 2800-3W	VG 3000Z-3W	VG 2800-3W	VG 3000Z-3W	VG 2800-3W
– число передач и передаточные числа	2	1	2	1	2
высшее -	1.037				
низшее -	1.447	—	1.447	—	1.447
Главная передача (тип)	центральная гипоидная, одинарная или разнесенная планетарная, двойная				
– передаточное число	2.278 или 2.412 или 2.533 или 2.611 или 2.733 или 2.846 или 2.929 или 3.077 или 3.154 или 3.308 или 3.417 или 3.431 или 3.583 или 3.714 или 3.727 или 3.909 или 4.100 или 4.143 или 4.300 или 4.333 или 4.556 или 4.571 или 4.778 или 4.833 или 5.125 или 5.143 или 5.222 или 5.333 или 5.857 или 5.875 или 6.000 или 6.824				

*** - только для транспортных средств с колесной формулой 6х6

Трансмиссия	механическая
Сцепление (марка, тип)	фрикционное, сухое, одно- или двухдисковое 395-SAE2, 430-SAE1, 2х400-SAE1, по заказу - гидромufta VIAB-430-SAE1
Коробка передач (марка, тип)	G260-16
	механическая, с ручным управлением

Приложение № 1

– число передач и передаточные числа	вперед – 16, назад – 4
I -	11.722
II -	9.747
III -	7.916
IV -	6.583
V -	5.291
VI -	4.400
VII -	3.636
VIII -	3.023
IX -	2.664
X -	2.215
XI -	1.799
XII -	1.496
XIII -	1.203
XIV -	1.000
XV -	0.826
XVI -	0.687
3.X. I -	10.656
3.X. II -	8.861
3.X.III -	2.422
3.X.IV -	2.014
Раздаточная коробка (тип) ***	VG 3000Z-3W
– число передач и передаточные числа	1
высшее -	1.037
низшее -	—
Главная передача (тип)	центральная гипоидная, одинарная или разнесенная планетарная, двойная
– передаточное число	2.278 или 2.412 или 2.533 или 2.611 или 2.733 или 2.846 или 2.929 или 3.077 или 3.154 или 3.308 или 3.417 или 3.431 или 3.583 или 3.714 или 3.727 или 3.909 или 4.100 или 4.143 или 4.300 или 4.333 или 4.556 или 4.571 или 4.778 или 4.833 или 5.125 или 5.143 или 5.222 или 5.333 или 5.857 или 5.875 или 6.000 или 6.824

*** - только для транспортных средств с колесной формулой 6x6

Подвеска	
Передняя (описание)	зависимая, рессорная или пневматическая, с телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости или без него
Задняя (описание)	зависимая, рессорная или пневматическая, с телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости или без него
Рулевое управление	
(описание)	с гидроусилителем, с приводом на колеса передней оси, передней и средней или передней и задней оси
– рулевой механизм (тип)	"винт - шариковая гайка - рейка - сектор"

Приложение № 1

Тормозные системы	
Рабочая (описание)	пневматическая, двухконтурная, с разделением контуров на переднюю ось и задние оси, тормозные механизмы – дисковые или барабанные, с АБС
Запасная (описание)	каждый из контуров рабочей тормозной системы
Стояночная (описание)	привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам колес передней и задней оси, колес задней тележки или всех колес
Вспомогательная (износостойкая) (описание)	моторный тормоз или трансмиссионный тормоз

Шины	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
	12.00R20	154 или 156 / 150	G или K
	14.00R20	166 / 160 или 164 / 160	J или G
	365/85R20	164	G или J
	11R22,5	148 / 145	K
	12R22,5	150...152 / 145...148	L или K
	13R22,5	154 / 150 или 156 / 150	F или G или K или L или M
	275/70R22,5	148...149 / 145...146	K или L
	295/55R22,5	147 / 145	K
	295/60R22,5	149...150 / 146...147	K или L
	295/80R22,5	152 / 148...149	K или L или M
	305/70R22,5	150 / 148 или 152 / 150	L или M
	315/45R22,5	147 / 145	L
	315/60R22,5	152...154 / 148...150	
	315/70R22,5	152...156 / 148...152	L или M
	315/80R22,5	154...158 / 150...156	G или K или L или M
	355/50R22,5	156	K
	365/70R22,5	162	
	375/50R22,5	156	
	385/55R22,5	158 или 160	K или L
	385/65R22,5		
	425/65R22,5	165	K
	12.00R24	156...160 / 153...156	G или K или L
	325/95R24	162...164 / 160...162	G или K
	215/75R17,5	135 / 133	K
	245/70R17,5	136 / 134	M
	16.00R20	173 / 170	G

Оборудование транспортного средства	устройство ограничения максимальной скорости, устройство вызова экстренных оперативных служб, электронная система контроля устойчивости (ESP) (кроме транспортных средств категории N3G) по заказу: система экстренного торможения (Active Brake AssistABA3 / ABA 4 / ABA 5), система предупредительного
--	--

Приложение № 1

Оборудование транспортного средства (продолжение)	управления силовой линией (Predictive Powertrain Control - PPC/PPC+), система контроля слепых зон (Sideguard assist), система помощи водителю (Active Drive Assist/Drive Assist), огни подсветки поворота, светоотражающая маркировка, дополнительный отопитель кабины, предпусковой подогреватель двигателя, кондиционер, аудиосистема; одна или две спальные полки, электрический буфет, круиз-контроль, система управления креном кузова, система поддержания заданной полосы движения, навигационная система, система мониторинга автотранспорта, радиостанция, специальные предупреждающие огни, тягово-сцепные устройства, усиленная рама, цепи противоскольжения, тахограф, холодильник, дополнительные фары дальнего света, проблесковые маячки автожелтого цвета; дополнительные топливные баки, передние противотуманные фары, внешние фонари освещения подножки, защитные решетки на передних фарах и задних фонарях, система контроля и изменения давления воздуха в шинах, подушка безопасности водителя, коробка отбора мощности, элементы систем для работы от механизмов отбора мощности, система контроля внимания водителя, устройства измерения нагрузки на ось, система автоматического управления фарами дальнего света, система распознавания дорожных знаков, алкотестер; за кабиной: увеличенный топливный бак, дополнительные радиатор охлаждения и аккумулятор, баки для жидкости рулевого управления, гидродинамических передач, балласт с крепежом, устройство освещения грузочного пространства, боковые панели
---	--

Руководитель органа по сертификации

инициалы, фамилия

**Перечень документов, явившихся основанием для оформления
ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**

Элементы объектов технического регулирования, в отношении которых установлены требования безопасности	Наименование и происхождение документа, подтверждающего соответствие	Номер документа и дата выпуска
1	2	3
Кондиционеры и холодильное оборудование, пункт 12 ТР ТС 018/2011	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью «СИАЗ», Российская Федерация	ЕАЭС N RU Д-RU.PA01.B.74504/21 с 12.08.2021 по 11.08.2025
	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU K-RU.MT02.00164.П1 с 11.07.2019 по 10.07.2022
Возможность оснащения аппаратурой спутниковой навигации, пункт 13 ТР ТС 018/2011	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью «СИАЗ», Российская Федерация	ЕАЭС N RU Д-RU.PA01.B.74504/21 с 12.08.2021 по 11.08.2025
	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU K-RU.MT02.00164.П1 с 11.07.2019 по 10.07.2022
Оснащение устройством вызова экстренных оперативных служб, пункт 13.1 ТР ТС 018/2011	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью «СИАЗ», Российская Федерация	ЕАЭС N RU Д-RU.PA01.B.74504/21 с 12.08.2021 по 11.08.2025
	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU K-RU.MT02.00164.П1 с 11.07.2019 по 10.07.2022
Возможность оснащения тахографами, пункт 14 ТР ТС 018/2011	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью «СИАЗ», Российская Федерация	ЕАЭС N RU Д-RU.PA01.B.74504/21 с 12.08.2021 по 11.08.2025

Приложение № 2

1	2	3
Возможность оснащения тахографами, пункт 14 ТР ТС 018/2011 (продолжение)	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU K-RU.MT02.00164.П1 с 11.07.2019 по 10.07.2022
Интерфейс, пункт 15 ТР ТС 018/2011	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью «СИАЗ», Российская Федерация	ЕАЭС N RU Д-RU.PA01.B.74504/21 с 12.08.2021 по 11.08.2025
Световозвращатели, Правила ООН № 3-02	Сообщение, Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии, Российская Федерация	E22 R3 02 06506 от 21.03.2006
	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU K-RU.MT02.00164.П1 с 11.07.2019 по 10.07.2022
Устройства для освещения заднего регистрационного знака, Правила ООН № 4-00	— " —	— " —
Указатели поворота, Правила ООН № 6-01	— " —	— " —
Габаритные огни, сигналы торможения, Правила ООН № 7-02	Сообщение, Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии, Российская Федерация	E22 R7 02 06521 от 25.10.2006
	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU K-RU.MT02.00164.П1 с 11.07.2019 по 10.07.2022

Приложение № 2

1	2	3
Устойчивость к воздействию внешних источников электромагнитного излучения и электромагнитная совместимость, Правила ООН № 10-05	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU K-RU.MT02.00164.П1 с 11.07.2019 по 10.07.2022
Эффективность тормозных систем, Правила ООН № 13-11	—"	—"
Места крепления ремней безопасности, Правила ООН № 14-08	—"	—"
Оснащение транспортных средств удерживающими системами, Правила ООН № 16-06	—"	—"
Прочность сидений и их креплений, Правила ООН № 17-08	—"	—"
Защита транспортного средства от несанкционированного использования, Правила ООН № 18-03	—"	—"
Передние противотуманные фары, Правила ООН № 19-03	—"	—"
Передние противотуманные фары, Правила ООН № 19-04	—"	—"
Фонари заднего хода, Правила ООН № 23-00	—"	—"
Выбросы, Правила ООН № 24-03	—"	—"
Оснащение звуковыми сигнальными приборами, Правила ООН № 28-00	—"	—"
Защитные свойства кабин, Правила ООН № 29-03	—"	—"
Пожарная безопасность, Правила ООН № 34-03	—"	—"

Приложение № 2

1	2	3
Задние противотуманные огни, Правила ООН № 38-00	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU K-RU.MT02.00164.П1 с 11.07.2019 по 10.07.2022
Механизмы измерения скорости, Правила ООН № 39-01	—"	—"
Оснащение безопасными стёклами, Правила ООН № 43-01	—"	—"
Устройства фарочистки, Правила ООН № 45-01	—"	—"
Оснащение устройствами непрямого обзора, Правила ООН № 46-04	—"	—"
Оснащение устройствами освещения и световой сигнализации, Правила ООН № 48-04	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью «СИА3», Российская Федерация	ЕАЭС N RU Д-RU.PA01.B.74505/21 с 12.08.2021 по 11.08.2025
	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU K-RU.MT02.00164.П1 с 11.07.2019 по 10.07.2022
Оснащение устройствами освещения и световой сигнализации, Правила ООН № 48-06	—"	—"
Выбросы, Правила ООН № 49-05 (уровень выбросов B2, уровень требований в отношении бортовой диагностики, долговечности, контроля NOx - "G") (экологический класс 5)	—"	—"

Приложение № 2

1	2	3
Внешний шум, Правила ООН № 51-02	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU K-RU.MT02.00164.П1 с 11.07.2019 по 10.07.2022
Внешний шум, Правила ООН № 51-03	—"	—"
Оснащение шинами*, Правила ООН № 54-00	—"	—"
Оснащение сцепными устройствами, Правила ООН № 55-01	Сертификат соответствия, Орган по сертификации продукции и услуг Общества с ограниченной ответственностью "Центромаш", ВУ/112 098.01, Республика Беларусь	ЕАЭС ВУ/112 02.01.098 01986 с 12.06.2020 по 11.06.2024
	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью «СИАЗ», Российская Федерация	ЕАЭС N RU Д-RU.PA01.B.74510/21 с 12.08.2021 по 11.08.2025
	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU K-RU.MT02.00164.П1 с 11.07.2019 по 10.07.2022
Оснащение задними защитными устройствами транспортных средств для перевозки грузов, Правила ООН № 58-02	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью «СИАЗ», Российская Федерация	ЕАЭС N RU Д-RU.PA01.B.74507/21 с 12.08.2021 по 11.08.2025
	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU K-RU.MT02.00164.П1 с 11.07.2019 по 10.07.2022

Приложение № 2

1	2	3
Травмобезопасность наружных выступов, Правила ООН № 61-00	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU K-RU.MT02.00164.П1 с 11.07.2019 по 10.07.2022
Специальные предупреждающие огни, Правила ООН № 65-00	—"	—"
Оснащение боковыми защитными устройствами транспортных средств для перевозки грузов, Правила ООН № 73-00	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью «СИАЗ», Российская Федерация	ЕАЭС N RU Д-RU.PA01.B.74509/21 с 12.08.2021 по 11.08.2025
Рулевое управление, Правила ООН № 79-01	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU K-RU.MT02.00164.П1 с 11.07.2019 по 10.07.2022
Максимальная мощность, Правила ООН № 85-00	—"	—"
Дневные ходовые огни, Правила ООН № 87-00	—"	—"
Оснащение устройствами ограничения максимальной скорости, Правила ООН № 89-00	—"	—"
Боковые габаритные фонари, Правила ООН № 91-00	Сообщение, Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии, Российская Федерация	E22 R91 00 06506 от 21.03.2006
	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU K-RU.MT02.00164.П1 с 11.07.2019 по 10.07.2022

Приложение № 2

1	2	3
Оснащение передними защитными устройствами транспортных средств для перевозки грузов, Правила ООН № 93-00	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU K-RU.MT02.00164.П1 с 11.07.2019 по 10.07.2022
Фары ближнего и дальнего света, Правила ООН № 98-00	—"	—"
Светоотражающая маркировка, Правила ООН № 104-00	Сообщение, Kraftfahrt-Bundesamt, Федеративная Республика Германия	E1 000821 Ext.02 от 03.03.2003
Фары ближнего и дальнего света, Правила ООН № 112-00	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU K-RU.MT02.00164.П1 с 11.07.2019 по 10.07.2022
Уровень шума от качения шин*, Правила ООН № 117-02, стадия 2	—"	—"
Сопротивление качению шин*, Правила ООН № 117-02, стадия 2	—"	—"
Сопротивление качению шин*, Правила ООН № 117-02, стадия 1	—"	—"
Угловые фонари, Правила ООН № 119-01	—"	—"
Органы управления транспортных средств - идентификация, Правила ООН № 121-01	—"	—"

Приложение № 2

1	2	3
Системы отопления, Правила ООН № 122-00	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU K-RU.MT02.00164.П1 с 11.07.2019 по 10.07.2022
Замки и петли дверей, Глобальные технические правила ООН № 1	—"	—"
Внутренний шум, пункт 2 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью «СИАЗ», Российская Федерация	ЕАЭС N RU Д-RU.PA01.B.74512/21 с 12.08.2021 по 11.08.2025
	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU K-RU.MT02.00164.П1 с 11.07.2019 по 10.07.2022
Содержание вредных (загрязняющих) веществ в воздухе обитаемого помещения транспортного средства, пункт 3 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	—"	—"
Устойчивость, пункт 4 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью «СИАЗ», Российская Федерация	ЕАЭС N RU Д-RU.PA01.B.03772/21 с 25.08.2021 по 24.08.2025
Передняя обзорность, пункт 5 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU K-RU.MT02.00164.П1 с 11.07.2019 по 10.07.2022

Приложение № 2

1	2	3
Вентиляция, отопление и кондиционирование, пункт 6 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU K-RU.MT02.00164.П1 с 11.07.2019 по 10.07.2022
Защита от разбрызгивания из-под колес, пункт 9 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью «СИАЗ», Российская Федерация	ЕАЭС N RU Д-RU.PA01.B.74513/21 с 12.08.2021 по 11.08.2025
	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU K-RU.MT02.00164.П1 с 11.07.2019 по 10.07.2022
Весовые ограничения, действующие в отношении транспортных средств, пункт 14 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью «СИАЗ», Российская Федерация	ЕАЭС N RU Д-RU.PA01.B.74514/21 с 12.08.2021 по 11.08.2025
Оснащение устройством вызова экстренных оперативных служб, пункт 16 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU K-RU.MT02.00164.П1 с 11.07.2019 по 10.07.2022
Требования к автосамосвалам, пункт 1.7 приложения № 6 к ТР ТС 018/2011	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью «СИАЗ», Российская Федерация	ЕАЭС N RU Д-RU.PA01.B.74516/21 с 12.08.2021 по 11.08.2025

Приложение № 2

1	2	3
Маркировка и возможность идентификации, приложение № 7 к ТР ТС 018/2011	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью «СИАЗ», Российская Федерация	ЕАЭС N RU Д-RU.РА01.В.74504/21 с 12.08.2021 по 11.08.2025

* Допускается установка шин, соответствующих критериям размерности, минимально допустимого индекса нагрузки и минимальной скоростной категории и имеющих иные подтверждающие соответствие документы (при наличии на шинах маркировки по Правилам ООН № 30 или 54, а также по Правилам ООН № 117 при условии представления в орган по сертификации информации об указанной маркировке).

Руководитель органа по сертификации

инициалы, фамилия

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма единого знака обращения на рынке государств – членов Таможенного союза:
На табличке изготовителя.
Единый знак обращения на рынке государств – членов Таможенного союза наносится в соответствии с Решением Комиссии Таможенного союза от 15 июля 2011 г. № 711.
2. Место расположения таблички изготовителя:
В проеме двери кабины, с правой стороны походу движения.
3. Место расположения идентификационного номера:
 - 3.1. На табличке изготовителя.
 - 3.2. На наружной поверхности правого лонжерона рамы или надрамника, вблизи переднего моста.
4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Z	6	1	9	5	9	6	2	0	?	0	0	0	0	?	?	?

поз. 1 - 3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI):

Z61 - Общество с ограниченной ответственностью «СИАЗ».

поз. 4 - 9: Условное обозначение типа транспортного средства:

959620 - 9596-20.

поз. 10: Год выпуска или модельный год согласно Таблице 1 приложения № 7 к ТР ТС 018/2011.

поз. 11 - 17: Производственный номер транспортного средства:


0000???.

Руководитель органа по сертификации

инициалы, фамилия

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Тип 9596-20, модификация 9596-20-50

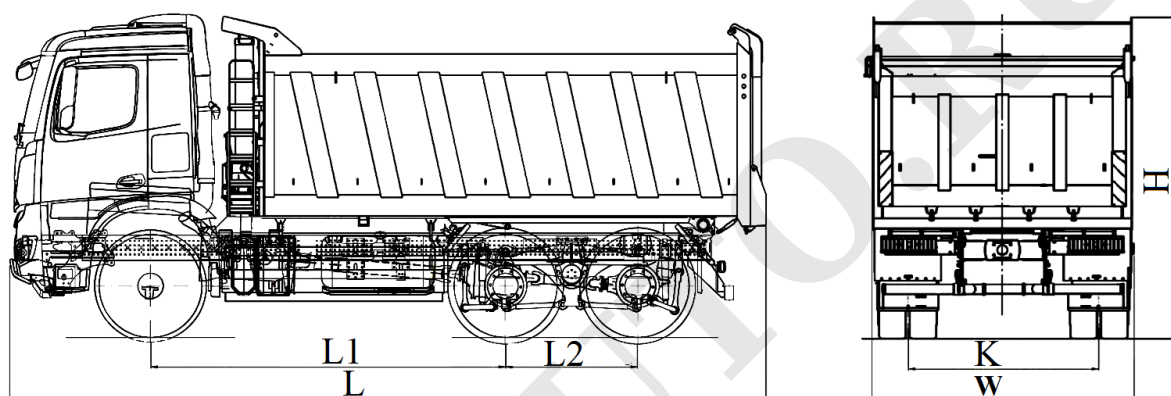








для модификаций шасси	2633, 2636, 2640, 2642, 2645, 2648, 2651, 2652, 2658, 2663, 3333, 3336, 3340, 3342, 3345, 3348, 3351, 3352, 3358, 3363, 3333A, 3336A, 3340A, 3342A, 3345A, 3348A, 3351A, 3352A, 2533L, 2536L, 2540L, 2542L, 2545L, 2548L, 2551L, 2552L, 2563L, 2636L, 2640L, 2642L, 2645L, 2648L, 2651L, 2652L, 2558L, 2633L, 2658L, 2663L, 3333L, 3336L, 3340L, 3358L, 3342L, 3345L, 3348L, 3351L, 3352L, 3363L	2633K, 2636K, 2640K, 2642K, 2645K, 2648K, 2651K, 2652K, 2658K, 2663K, 2633LK, 2636LK, 2640LK, 2642LK, 2645LK, 2648LK, 2651LK, 2652LK, 2658LK, 2663LK, 3333K, 3336K, 3340K, 3342K, 3345K, 3348K, 3351K, 3352K, 3358K, 3363K, 3333LK, 3336LK, 3340LK, 3342LK, 3345LK, 3348LK, 3351LK, 3352LK, 3358LK, 3363LK, 3333AK, 3336AK, 3340AK, 3342AK, 3345AK, 3348AK, 3351AK, 3352AK, 3358AK
Габаритные размеры, мм		
L	7200...12000	6950...12000
W	2400...2550, 2400...2775*	
H	2500...4000	
L1+L2	3150...6100 + 1090 или 1350 или 1450	3300...5400 + 1350 или 1450
K (колея колес первой, второй, третьей осей)	1980...2140 / 1800...2290 / 1800...2290	

* значения ширины 2550...2775 для транспортных средств с двухкатной ошиновкой 14.00R20 на задних осях

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Тип 9596-20, модификация 9596-20-50

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ

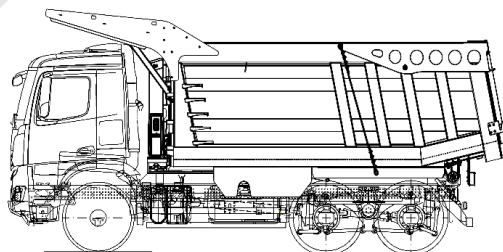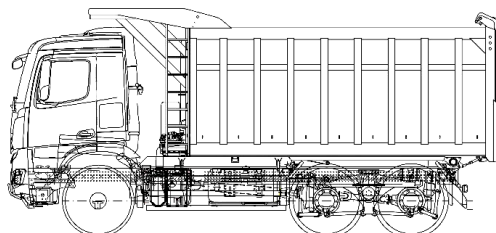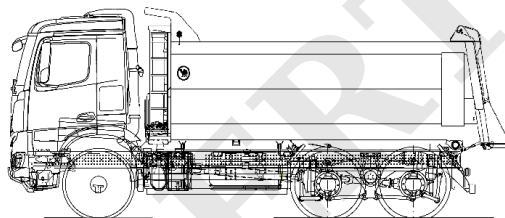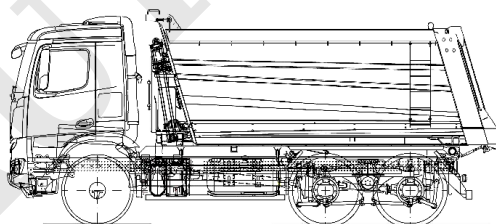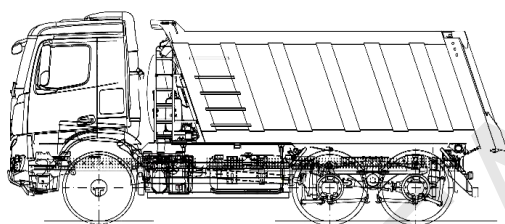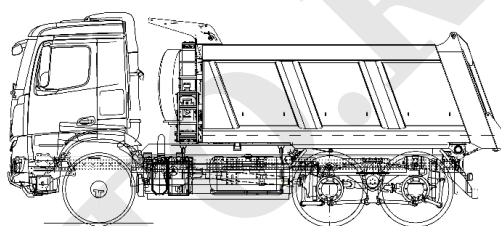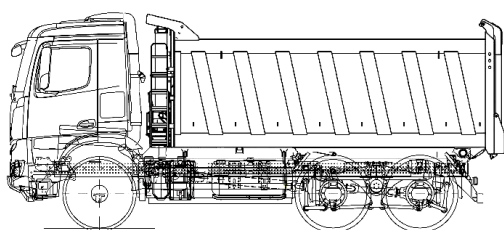


ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
Тип 9596-20, модификация 9596-20-50

Варианты исполнения кабины




ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
Тип 9596-20, модификация 9596-20-50


варианты исполнения
с проблесковыми маяками

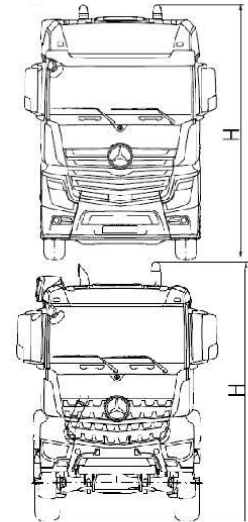


варианты исполнения
с дополнительными фарами дальнего света

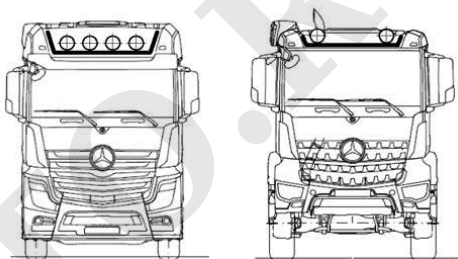

варианты исполнения задних осей

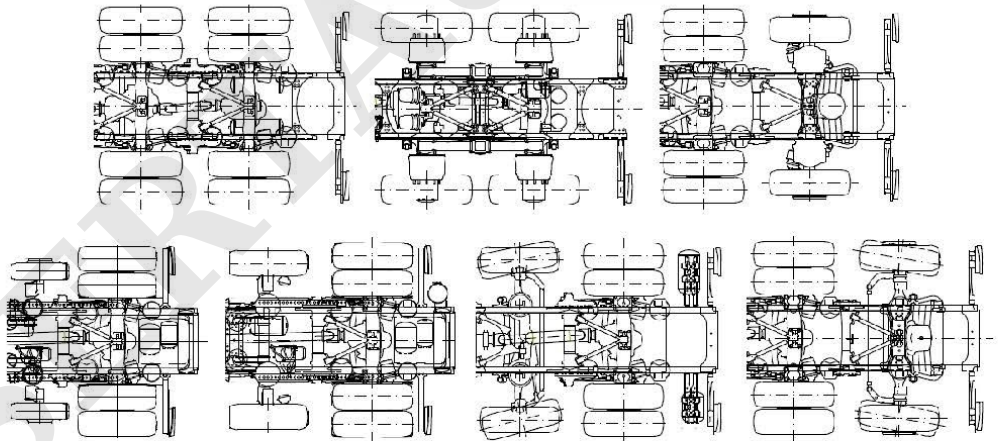

вариант исполнения с двухскатной ошиновкой 14.00R20 на задней оси



Высота, мм (H)	2500...4000
Ширина, мм (W)	2550...2775 (с двухскатной ошиновкой 14.00R20 на задних осях)