ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

№ **ТС RU E-RU.АЖ04.00905**

Срок действия с _____ по _____

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Общества с ограниченной ответственностью "МИК ЦЕНТР+" (ОС ООО «МИК ЦЕНТР+»)
юридический адрес: 125424, Россия, город Москва, ш. Волоколамское, д.73, эт. 4, пом. I, комн. 4,5, оф.410;
фактический адрес: 125424, Россия, город Москва, ш. Волоколамское, д.73, эт. 4, пом. I, комн. 4,5, оф.410;
тел.: +7 (499) 347-48-41 / факс: -;
электронная почта: info@osmikcentr.ru; аттестат аккредитации № RA.RU.11АЖ04

ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА

МАРКА	—
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	Автосамосвал
ТИП	665902
БАЗОВОЕ ТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО/ШАССИ	— / Volvo PC24
МОДИФИКАЦИИ	665902-437D11, 665902-437D13, 665902-442D11, 665902-442D13, 665902-637D11, 665902-637D13, 665902-642D11, 665902-642D13
КАТЕГОРИЯ	N_3, N_3G
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	5
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью «ТЭНК ЦЕНТР», ОГРН 1145009005173, юридический и фактический адрес: 127566, г. Москва, Высоковольтный пр-д, 13А, оф. 21, Российская Федерация, тел.: 8(800) 222 49 17, факс: —, электронная почта: info@tankcentr.ru
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью "Авторемонтный завод", юридический и фактический адрес: 152023, Ярославская область, гор. Переславль-Залесский, ул. Свободы, д.95, Российская Федерация
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС	Представитель в Российской Федерации, Республике Беларусь, Республике Казахстан, Республике Армения и Киргизской Республике: Общество с ограниченной ответственностью «ТЭНК ЦЕНТР», ОГРН 1145009005173, юридический и фактический адрес: 127566, г. Москва, Высоковольтный пр-д, 13А, оф. 21, Российская Федерация, тел.: 8(800) 222 49 17, факс: —, электронная почта: info@tankcentr.ru
СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	152023, Ярославская область, гор. Переславль-Залесский, ул. Свободы, д.95, Российская Федерация
ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС	—

SERTAUTO.RU

соответствуют требованиям технического регламента Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств".

Действие данного ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА распространяется на партию транспортных средств в количестве 100 (сто) шт. с идентификационными номерами (VIN) **с X89665902??GW0001 по X89665902??GW0100.**

Данное ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА без приложений недействительно.
Приложение № 1. Общие характеристики транспортного средства
Приложение № 2. Перечень документов, явившихся основанием для оформления ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
Приложение № 3. Описание маркировки транспортного средства
Приложение № 4. Общий вид транспортного средства на двух страницах

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

В случае фактического превышения значений параметров, указанных в Приложении № 5 к ТР ТС 018/2011, для передвижения транспортных средств по территории государств-членов Таможенного союза необходимо оформление специального разрешения.

Показатели масс не могут превышать максимальных для конкретного шасси, указанных в одобрении типа шасси, на табличке изготовителя шасси и в его сопроводительной документации.

Для изготовления транспортных средств применяются шасси транспортных средств марки Volvo, коммерческое наименование: FM 6x4, FM-TRUCK 6x4, FM11 6x4, FM13 6x4, FMX 6x4, FH 6x4, FH-TRUCK 6x4, FH13 6x4, FM 6x6, FM-TRUCK 6x6, FM11 6x6, FM13 6x6, FMX 6x6.

Обозначение типа двигателя внутреннего сгорания на блоке цилиндров: тип двигателя D11C - обозначение на блоке цилиндров D11; тип двигателя D13C - обозначение на блоке цилиндров D13.

Руководитель органа по сертификации _____
инициалы, фамилия

Дата оформления

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА УТВЕРЖДЕНО.
Внесена запись в реестр за № ТС RU E-RU.АЖ04.00905 от

Руководитель (заместитель Руководителя)	**РОССТАНДАРТА** наименование уполномоченного органа государственного управления	_____ инициалы, фамилия

SERTAUTO.RU

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

для модификаций	**665902-437D11, 665902-437D13, 665902-442D11, 665902-442D13**	**665902-637D11, 665902-637D13, 665902-642D11, 665902-642D13**
Колесная формула/ведущие колеса	6x4 / 2-ой и 3-ей осей	6x6 / все
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем	
Расположение двигателя	переднее продольное	
Исполнение загрузочного пространства	самосвальный кузов	
Назначение	перевозка насыпных и навалочных грузов	
Кабина	двухдверная, цельнометаллическая, двухместная, откидывающаяся вперед, с двумя спальными местами; двухдверная, цельнометаллическая, двухместная, откидывающаяся вперед, с одним спальным местом; двухдверная, цельнометаллическая, двухместная, откидывающаяся вперед; двухдверная, цельнометаллическая, трехместная, откидывающаяся вперед	

Габаритные размеры, мм	
– длина	7670…14926
– ширина	2490…2550
– высота	3700…4000
База, мм	2380…6500 + 1020…1370
Колея передних/задних колес, мм	1991…2210 / 1812…2290

для модификаций	**665902-437D11, 665902-437D13, 665902-637D11, 665902-637D13**	**665902-442D11, 665902-442D13, 665902-642D11, 665902-642D13**
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	9938…20992	
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	31000…37200	37201…42000
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг		
– на 1-ую ось	7380…10000	
– на 2-ую ось	11850…16000	
– на 3-ью ось	11850…16000	
Технически допустимая максимальная масса автопоезда, кг	120000	

SERTAUTO.RU

Приложение № 1

для модификаций	**665902-437D11, 665902-437D13, 665902-637D11, 665902-637D13**	**665902-442D11, 665902-442D13, 665902-642D11, 665902-642D13**
Максимальная масса прицепа, кг		
– прицеп без тормозной системы	750	
– прицеп с тормозной системой	79000	

для модификаций	**665902-437D11, 665902-442D11, 665902-637D11, 665902-642D11**			
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)*	Volvo, D11C (D11C330)		Volvo, D11C (D11C370)	
	четырехтактный с воспламенением от сжатия			
– количество и расположение цилиндров	6, рядное			
– рабочий объем цилиндров, $см^3$	10837			
– степень сжатия	16.1…17.9			
– максимальная мощность, кВт ($мин^{-1}$)**	248 (1800)		278 (1800)	
– максимальный крутящий момент, Н·м ($мин^{-1}$)	1630 (950)		1790 (950)	
Топливо	дизельное топливо			
Система питания (тип)	впрыск топлива под давлением			
Блок управления (маркировка)	Volvo или TRW, EMS 2.2 или EMS 2.3			
Форсунки (тип, маркировка)	Delphi Diesel System, E3.22; E3.26, 20920650, 21582103, 21207143, 21569191, 23212050			
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Holset, 21034629, 21170416, 21316567, 21430250, 21316562			
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	с сухим фильтрующим элементом, 21348770, 21348776, 21115476, 21337519			
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	основной и дополнительный глушители; встроенный нейтрализатор отработавших газов (SCR + Clean up)	основной глушитель; встроенный нейтрализатор отработавших газов (SCR + Clean up)	основной и дополнительный глушители; встроенный нейтрализатор отработавших газов (SCR + Clean up)	основной глушитель; встроенный нейтрализатор отработавших газов (SCR + Clean up)
Нейтрализаторы (маркировка)				
– 1 ступень	встроен в глушитель первой ступени			

* - При обозначении модификации двигателя на информационных наклейках расположенных на двигателе в конце наименования модификации могут присутствовать один или два буквенных символа, которые указывают на вариант программного обеспечения двигателя и не относятся к обозначению его модификации.

** - по Правилам ООН № 85

SERTAUTO.RU

Приложение № 1

для модификаций	**665902-437D11, 665902-442D11, 665902-637D11, 665902-642D11**			
Глушители (маркировка)				
– 1 ступень	Volvo 20920728, 20920729, 20920731 20920724, 20920722, 20920721			
– 2 ступень	21383387, 21383380, 21383399 21383385, 21383386, 21383411, 20783228	—	21383387, 21383380, 21383399 21383385, 21383386, 21383411, 20783228	—

для модификаций	**665902-437D11, 665902-442D11, 665902-637D11, 665902-642D11**			
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)*	Volvo, D11C (D11C410)		Volvo, D11C (D11C450)	
	четырехтактный с воспламенением от сжатия			
– количество и расположение цилиндров	6, рядное			
– рабочий объем цилиндров, $см^3$	10837			
– степень сжатия	16.1…17.9			
– максимальная мощность, кВт ($мин^{-1}$)**	308 (1800)		338 (1800)	
– максимальный крутящий момент, Н·м ($мин^{-1}$)	1990 (950)		2190 (1200)	
Топливо	дизельное топливо			
Система питания (тип)	впрыск топлива под давлением			
Блок управления (маркировка)	Volvo или TRW, EMS 2.2 или EMS 2.3			
Форсунки (тип, маркировка)	Delphi Diesel System, E3.22; E3.26, 20920650, 21582103, 21207143, 21569191, 23212050			
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Holset, 21034629, 21170416, 21316567, 21430250, 21316562			
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	с сухим фильтрующим элементом, 21348770, 21348776, 21115476, 21337519			
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	основной и дополнительный глушители; встроенный нейтрализатор отработавших газов (SCR + Clean up)	основной глушитель; встроенный нейтрализатор отработавших газов (SCR + Clean up)	основной и дополнительный глушители; встроенный нейтрализатор отработавших газов (SCR + Clean up)	основной глушитель; встроенный нейтрализатор отработавших газов (SCR + Clean up)
Нейтрализаторы (маркировка)				
– 1 ступень	встроен в глушитель первой ступени			

* - При обозначении модификации двигателя на информационных наклейках расположенных на двигателе в конце наименования модификации могут присутствовать один или два буквенных символа, которые указывают на вариант программного обеспечения двигателя и не относятся к обозначению его модификации.

** - по Правилам ООН № 85

SERTAUTO.RU

Приложение № 1

для модификаций	**665902-437D11, 665902-442D11, 665902-637D11, 665902-642D11**			
Глушители (маркировка)				
– 1 ступень	Volvo 20920728, 20920729, 20920731 20920724, 20920722, 20920721			
– 2 ступень	21383387, 21383380, 21383399 21383385, 21383386, 21383411, 20783228	—	21383387, 21383380, 21383399 21383385, 21383386, 21383411, 20783228	—

для модификаций	**665902-437D13, 665902-442D13, 665902-637D13, 665902-642D13**			
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)*	Volvo, D13C (D13C380)		Volvo, D13C (D13C420)	
	четырехтактный с воспламенением от сжатия			
– количество и расположение цилиндров	6, рядное			
– рабочий объем цилиндров, $см^3$	12777			
– степень сжатия	16.8…18.8			
– максимальная мощность, кВт ($мин^{-1}$)**	285 (1800)		315 (1800)	
– максимальный крутящий момент, Н·м ($мин^{-1}$)	1938 (1200)		2142 (1200)	
Топливо	дизельное топливо			
Система питания (тип)	впрыск топлива под давлением			
Блок управления (маркировка)	TRW, EMS			
Форсунки (тип, маркировка)	Delphi Diesel System, E3, 21340616, 21340615, 21569200, 21652515			
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Holset, 20993930, 20763166, 22409174, 23005661, 23005696			
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	с сухим фильтрующим элементом, 21348770, 21348776, 21115476, 21337519			
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	основной и дополнительный глушители; встроенный нейтрализатор отработавших газов (SCR + Clean up)	основной глушитель; встроенный нейтрализатор отработавших газов (SCR + Clean up)	основной и дополнительный глушители; встроенный нейтрализатор отработавших газов (SCR + Clean up)	основной глушитель; встроенный нейтрализатор отработавших газов (SCR + Clean up)
Нейтрализаторы (маркировка)				
– 1 ступень	встроен в глушитель первой ступени			

* - При обозначении модификации двигателя на информационных наклейках расположенных на двигателе в конце наименования модификации могут присутствовать один или два буквенных символа, которые указывают на вариант программного обеспечения двигателя и не относятся к обозначению его модификации.

** - по Правилам ООН № 85

SERTAUTO.RU

Приложение № 1

для модификаций	**665902-437D13, 665902-442D13, 665902-637D13, 665902-642D13**			
Глушители (маркировка)				
– 1 ступень	Volvo 20579344, 20579345, 20579346, 21093674, 20920600, 20920619, 20920705, 20920707, 20920622, 20920708, 21383182			
– 2 ступень	21383380, 21383399,21383387	—	21383380, 21383399,21383387	—

для модификаций	**665902-437D13, 665902-442D13, 665902-637D13, 665902-642D13**	
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)*	Volvo, D13C (D13C460)	Volvo, D13C (D13C500)
	четырехтактный с воспламенением от сжатия	
– количество и расположение цилиндров	6, рядное	
– рабочий объем цилиндров, $см^3$	12777	
– степень сжатия	16.8…18.8	
– максимальная мощность, кВт ($мин^{-1}$)**	345 (1800)	375 (1800)
– максимальный крутящий момент, Н·м ($мин^{-1}$)	2346 (1200)	2550 (1200)
Топливо	дизельное топливо	
Система питания (тип)	впрыск топлива под давлением	
Блок управления (маркировка)	TRW, EMS	
Форсунки (тип, маркировка)	Delphi Diesel System, E3, 21340616, 21340615, 21569200, 21652515	
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Holset, 20993930, 20763166, 22409174, 23005661, 23005696	
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	с сухим фильтрующим элементом, 21348770, 21348776, 21115476, 21337519	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	основной и дополнительный глушители; встроенный нейтрализатор отработавших газов (SCR + Clean up)	основной глушитель; встроенный нейтрализатор отработавших газов (SCR + Clean up)
	основной и дополнительный глушители; встроенный нейтрализатор отработавших газов (SCR + Clean up)	основной глушитель; встроенный нейтрализатор отработавших газов (SCR + Clean up)
Нейтрализаторы (маркировка)		
– 1 ступень	встроен в глушитель первой ступени	

* - При обозначении модификации двигателя на информационных наклейках расположенных на двигателе в конце наименования модификации могут присутствовать один или два буквенных символа, которые указывают на вариант программного обеспечения двигателя и не относятся к обозначению его модификации.

** - по Правилам ООН № 85

SERTAUTO.RU

Приложение № 1

для модификаций	**665902-437D13, 665902-442D13, 665902-637D13, 665902-642D13**			
Глушители (маркировка)				
– 1 ступень	Volvo 20579344, 20579345, 20579346, 21093674, 20920600, 20920619, 20920705, 20920707, 20920622, 20920708, 21383182			
– 2 ступень	21383380, 21383399,21383387	—	21383380, 21383399,21383387	—

для модификаций	**665902-437D13, 665902-442D13, 665902-637D13, 665902-642D13**	
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)*	Volvo, D13C (D13C540)	
	четырехтактный с воспламенением от сжатия	
– количество и расположение цилиндров	6, рядное	
– рабочий объем цилиндров, $см^3$	12777	
– степень сжатия	16.8…18.8	
– максимальная мощность, кВт ($мин^{-1}$)**	405 (1800)	
– максимальный крутящий момент, Н·м ($мин^{-1}$)	2652 (1200)	
Топливо	дизельное топливо	
Система питания (тип)	впрыск топлива под давлением	
Блок управления (маркировка)	TRW, EMS	
Форсунки (тип, маркировка)	Delphi Diesel System, E3, 21340616, 21340615, 21569200, 21652515	
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Holset, 20993930, 20763166, 22409174, 23005661, 23005696	
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	с сухим фильтрующим элементом, 21348770, 21348776, 21115476, 21337519	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	основной и дополнительный глушители; встроенный нейтрализатор отработавших газов (SCR + Clean up)	основной глушитель; встроенный нейтрализатор отработавших газов (SCR + Clean up)
Нейтрализаторы (маркировка)		
– 1 ступень	встроен в глушитель первой ступени	
Глушители (маркировка)		
– 1 ступень	Volvo 20579344, 20579345, 20579346, 21093674, 20920600, 20920619, 20920705, 20920707, 20920622, 20920708, 21383182	
– 2 ступень	21383380, 21383399,21383387	—

* - При обозначении модификации двигателя на информационных наклейках расположенных на двигателе в конце наименования модификации могут присутствовать один или два буквенных символа, которые указывают на вариант программного обеспечения двигателя и не относятся к обозначению его модификации.

** - по Правилам ООН № 85

SERTAUTO.RU

Приложение № 1

для ТС с колесной формулой	**6х4**							
Трансмиссия	механическая, с автоматическим и возможностью ручного управления							
Сцепление (марка, тип)	Volvo, однодисковое или двухдисковое							
Коробка передач (марка, тип)***	Volvo, AT2412? или AT2612? или AT2812?				Volvo, ATO2612? или ATO3112? или ATO3512?			
	с ручным или автоматическим управлением							
– число передач и передаточные числа	вперед – 13, назад – 4	вперед – 14, назад – 4	вперед – 13, назад – 6	вперед – 14, назад – 6	вперед – 13, назад – 4	вперед – 14, назад – 4	вперед – 13, назад – 6	вперед – 14, назад – 6
I - дополнительная понижающая передача -	19.380	32.040	19.380	32.040	17.540	32.400	17.540	32.040
II - дополнительная понижающая передача -	—	19.380	—	19.380	—	19.380	—	19.380
I -	14.940	14.940	14.940	14.940	11.730	11.730	11.730	11.730
II -	11.730	11.730	11.730	11.730	9.210	9.210	9.210	9.210
III -	9.040	9.040	9.040	9.040	7.090	7.090	7.090	7.090
IV -	7.090	7.090	7.090	7.090	5.570	5.570	5.570	5.570
V -	5.540	5.540	5.540	5.540	4.350	4.350	4.350	4.350
VI -	4.350	4.350	4.350	4.350	3.410	3.410	3.410	3.410
VII -	3.440	3.440	3.440	3.440	2.700	2.700	2.700	2.700
VIII -	2.700	2.700	2.700	2.700	2.120	2.120	2.120	2.120
IX -	2.080	2.080	2.080	2.080	1.630	1.630	1.630	1.630
X -	1.630	1.630	1.630	1.630	1.280	1.280	1.280	1.280
XI -	1.270	1.270	1.270	1.270	1.000	1.000	1.000	1.000
XII -	1.000	1.000	1.000	1.000	0.790	0.790	0.790	0.790
З.Х. I -	17.480	17.480	17.480	17.480	13.730	13.730	13.730	13.730
З.Х. II -	13.730	13.730	13.730	13.730	10.780	10.780	10.780	10.780
З.Х.III -	4.020	4.020	8.620	8.620	3.160	3.160	4.720	4.720
З.Х.IV -	3.160	3.160	4.020	4.020	2.480	2.480	3.160	3.160
З.Х.V -	—	—	3.160	3.160	—	—	2.480	2.480
дополнительная понижающая передача З.Х. -	—	—	37.490	37.490	—	—	20.530	37.490
Раздаточная коробка (тип)	—							
– число передач и передаточные числа	—							
	—							
Главная передача (тип)	одинарная гипоидная или двойная разнесенная							
– передаточное число	3.330…7.220 или 2.430…6.170							

*** - в обозначении коробок передач вместо символа «?» могут быть использованы любые символы латинского алфавита от A до Z включительно.

SERTAUTO.RU

Приложение № 1

для ТС с колесной формулой	**6х6**							
Трансмиссия	механическая, с автоматическим и возможностью ручного управления							
Сцепление (марка, тип)	Volvo, однодисковое или двухдисковое							
Коробка передач (марка, тип)***	Volvo, AT2412? или AT2612? или AT2812?				Volvo, ATO2612? или ATO3112? или ATO3512?			
	с ручным или автоматическим управлением							
– число передач и передаточные числа	вперед – 13, назад – 4	вперед – 14, назад – 4	вперед – 13, назад – 6	вперед – 14, назад – 6	вперед – 13, назад – 4	вперед – 14, назад – 4	вперед – 13, назад – 6	вперед – 14, назад – 6
I - дополнительная понижающая передача -	19.380	32.040	19.380	32.040	17.540	32.400	17.540	32.040
II - дополнительная понижающая передача -	—	19.380	—	19.380	—	19.380	—	19.380
I -	14.940	14.940	14.940	14.940	11.730	11.730	11.730	11.730
II -	11.730	11.730	11.730	11.730	9.210	9.210	9.210	9.210
III -	9.040	9.040	9.040	9.040	7.090	7.090	7.090	7.090
IV -	7.090	7.090	7.090	7.090	5.570	5.570	5.570	5.570
V -	5.540	5.540	5.540	5.540	4.350	4.350	4.350	4.350
VI -	4.350	4.350	4.350	4.350	3.410	3.410	3.410	3.410
VII -	3.440	3.440	3.440	3.440	2.700	2.700	2.700	2.700
VIII -	2.700	2.700	2.700	2.700	2.120	2.120	2.120	2.120
IX -	2.080	2.080	2.080	2.080	1.630	1.630	1.630	1.630
X -	1.630	1.630	1.630	1.630	1.280	1.280	1.280	1.280
XI -	1.270	1.270	1.270	1.270	1.000	1.000	1.000	1.000
XII -	1.000	1.000	1.000	1.000	0.790	0.790	0.790	0.790
З.Х. I -	17.480	17.480	17.480	17.480	13.730	13.730	13.730	13.730
З.Х. II -	13.730	13.730	13.730	13.730	10.780	10.780	10.780	10.780
З.Х.III -	4.020	4.020	8.620	8.620	3.160	3.160	4.720	4.720
З.Х.IV -	3.160	3.160	4.020	4.020	2.480	2.480	3.160	3.160
З.Х.V -	—	—	3.160	3.160	—	—	2.480	2.480
дополнительная понижающая передача З.Х. -	—	—	37.490	37.490	—	—	20.530	37.490
Раздаточная коробка (тип)	одноступенчатая							
– число передач и передаточные числа	1							
	0.694…1.040							
Главная передача (тип)	двойная разнесенная							
– передаточное число	3.330…7.220							

*** - в обозначении коробок передач вместо символа «?» могут быть использованы любые символы латинского алфавита от A до Z включительно.

SERTAUTO.RU

Приложение № 1

для ТС с колесной формулой	**6x4**			**6x6**		
Трансмиссия	механическая, с автоматическим и возможностью ручного управления		гидромеханическая, с автоматическим и возможностью ручного управления	механическая, с автоматическим и возможностью ручного управления		гидромеханическая, с автоматическим и возможностью ручного управления
Сцепление (марка, тип)	Volvo, однодисковое или двухдисковое		—, —	Volvo, однодисковое или двухдисковое		—, —
Коробка передач (марка, тип)***	Volvo, AT2412? или AT2612? или AT2812?	Volvo, ATO2612? или ATO3112? или ATO3512?	Volvo, PT2106 или PT2606	Volvo, AT2412? или AT2612? или AT2812?	Volvo, ATO2612? или ATO3112? или ATO3512?	Volvo, PT2106 или PT2606
	с ручным или автоматическим управлением		автоматическая	с ручным или автоматическим управлением		автоматическая

*** - в обозначении коробок передач вместо символа «?» могут быть использованы любые символы латинского алфавита от A до Z включительно.

SERTAUTO.RU

Приложение № 1

для ТС с колесной формулой	**6x4**			**6x6**		
– число передач и передаточные числа	вперед – 12, назад – 4		вперед – 6, назад – 2	вперед – 12, назад – 4		вперед – 6, назад – 2
I - дополнительная понижающая передача -	—	—	—	—	—	—
II - дополнительная понижающая передача -	—	—	—	—	—	—
I -	14.940	11.730	6.150	14.940	11.730	6.150
II -	11.730	9.210	4.270	11.730	9.210	4.270
III -	9.040	7.090	2.410	9.040	7.090	2.410
IV -	7.090	5.570	1.680	7.090	5.570	1.680
V -	5.540	4.350	1.320	5.540	4.350	1.320
VI -	4.350	3.410	1.000	4.350	3.410	1.000
VII -	3.440	2.700	—	3.440	2.700	—
VIII -	2.700	2.120	—	2.700	2.120	—
IX -	2.080	1.630	—	2.080	1.630	—
X -	1.630	1.280	—	1.630	1.280	—
XI -	1.270	1.000	—	1.270	1.000	—
XII -	1.000	0.790	—	1.000	0.790	—
З.Х. I -	17.480	13.730	6.640	17.480	13.730	6.640
З.Х. II -	13.730	10.780	3.840	13.730	10.780	3.840
З.Х.III -	4.020	3.160	—	4.020	3.160	—
З.Х.IV -	3.160	2.480	—	3.160	2.480	—
З.Х.V -	—	—	—	—	—	—
дополнительная понижающая передача З.Х. -	—	—	—	—	—	—
Раздаточная коробка (тип)	—			одноступенчатая		
– число передач и передаточные числа	—			1		
	—			0.694…1.040		
Главная передача (тип)	одинарная гипоидная или двойная разнесенная			двойная разнесенная		
– передаточное число	3.330…7.220 или 2.430…6.170			3.330…7.220		

Подвеска	
Передняя (описание)	зависимая, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости, на листовых рессорах или зависимая, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости, пневматическая, с возможностью регулирования положения кузова или зависимая, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и двумя стабилизаторами поперечной устойчивости, пневматическая, с возможностью регулирования положения кузова

SELFAUTO.RU

Приложение № 1

Подвеска	
Задняя (описание)	зависимая, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и одним стабилизатором поперечной устойчивости, пневматическая с возможностью регулирования положения кузова или зависимая, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и одним стабилизатором поперечной устойчивости, на листовых рессорах или зависимая, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и двумя стабилизаторами поперечной устойчивости, пневматическая с возможностью регулирования положения кузова или зависимая, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и двумя стабилизаторами поперечной устойчивости, на листовых рессорах или зависимая, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и тремя стабилизаторами поперечной устойчивости, пневматическая с возможностью регулирования положения кузова или зависимая, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и тремя стабилизаторами поперечной устойчивости, на листовых рессорах или или зависимая, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и четырьмя стабилизаторами поперечной устойчивости, пневматическая с возможностью регулирования положения кузова или зависимая, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и четырьмя стабилизаторами поперечной устойчивости, на листовых рессорах или зависимая, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, пневматическая с возможностью регулирования положения кузова или зависимая, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, на листовых рессорах

Рулевое управление (описание)	с гидроусилителем или с гидроусилителем, система Volvo Dynamic Steering (рулевой механизм с двумя типами усилителей: 1-ая ступень – электроусилитель, 2-ая ступень гидроусилитель)
– рулевой механизм (тип)	«винт-шариковая гайка-рейка-сектор»

Тормозные системы	
Рабочая (описание)	пневматический двухконтурный привод с разделением на контуры на первую и вторую оси и третью оси, с АБС, тормозные механизмы колес дисковые или пневматический двухконтурный привод с разделением на контуры на первую ось и вторую и третью оси, с АБС, тормозные механизмы колес барабанные
Запасная (описание)	стояночная тормозная система или каждый контур рабочей тормозной системы
Стояночная (описание)	привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам колес 1-й и 2-й осей или привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам колес 1-й и 3-й осей или привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам колес всех осей
Вспомогательная (износостойкая) (описание)	газодинамическая (за счет заслонки в выпускном коллекторе) или газодинамическая (за счет заслонки в выпускном коллекторе и за счет газораспределительного механизма) или газодинамическая (за счет заслонки в выпускном коллекторе), гидравлический ретардер

SERTAUTO.RU

Приложение № 1

Тормозные системы	
Вспомогательная (износостойкая) (описание) (продолжение)	или газодинамическая (за счет заслонки в выпускном коллекторе и за счет газораспределительного механизма), гидравлический ретардер

Шины	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
	355/50R22.5	152…156	G или J или K или M или L
	295/60R22.5	149…150 / 146…147	G или J или K или L или M
	315/60R22.5	152…154 / 148…150	
	385/65R22.5	158…164	
	385/55R22.5	152…160	
	275/70R22.5	148…154 / 145…148	E или G или J или K или L или M
	305/70R22.5	150…154 / 147…150	
	315/70R22.5	152…156 / 148…150	G или J или K или L или M
	275/80R22.5	145…149 / 143…146	L или M или J или G или K
	295/80R22.5	150…154 / 145…150	E или G или J или K или L или M
	315/80R22.5	154…158 / 148…156	G или J или K или L или M
	11R22.5	142…148 / 142…145	
	12R22.5	150…152 / 145…149	G или J или K или L или M или E
	13R22.5	149…158 / 146…156	G или J или K или L или M
	12.00R20	154…156 / 149…150	
	12.00R24	156…160 / 153…156	
	14.00R20	164 / 160	
	365/85R20	156…164	
	325/95R24	162…164 / 160	
	395/85R20	156…168	
	245/70R17.5	136…146 / 134…146	E или F или G или J или K или L или M
	295/55R22.5	147 / 145	G или J или K или L или M

Оборудование транспортного средства	устройство ограничения максимальной скорости (функцию устройства ограничения максимальной скорости выполняет электронный блок управления), устройство вызова экстренных оперативных служб модели FORT-112EG; устройство вызова экстренных оперативных служб модели ERAU по заказу: холодильник с морозильной камерой; холодильник; кондиционер; климат-контроль; аудиосистема; микроволновая печь;

SERTAUTO.RU

Приложение № 1

Оборудование транспортного средства (продолжение)	спутниковая система навигации с дисплеем и клавиатурой; круизконтроль; адаптивный круиз-контроль; алкозамок; кофеварка; телевизор; иммобилайзер; система помощи при перестроении; датчик дождя; автономный отопитель; стояночная климатическая установка; система экстренной помощи на дороге; встроенная телефонная гарнитура; пульт дистанционного управления оборудованием транспортного средства; сушилка для одежды; видеокамеры внешнего обзора (от одной до четырех); штатная емкость для воды; тахограф; подушка безопасности водителя; внутренний солнцезащитный козырек; противотуманные фары; внешний солнцезащитный козырек; фонари освещения рабочей зоны (разрешенные к использованию на дорогах общего пользования); фары освещения рабочей зоны (не предназначенные к использованию на дорогах общего пользования); система электронного контроля устойчивости (ESC); коробка отбора мощности; лебедка; система предупреждения о выходе из полосы движения; гидравлический насос; устройство звуковой сигнализации о движении задним ходом; система помощи при трогании в подъем; противобуксовочная система; топливный бак для автономного отопителя; инструментальный ящик; цепи противоскольжения; система пожаротушения моторного отсека; дополнительный компрессор; комплект гидрофикации; противоугонная сигнализация; отсеки для хранения вещей внешнего и скрытого крепления; запираемые отсеки хранения вещей (сейф); подогреваемый чехол для АКБ; защитная сетка от камней; центральный замок; опережающая система экстренного торможения; верхний обтекатель; боковые обтекатели; предпусковой подогреватель; гидравлическая система, обеспечивающая при включении водителем дополнительное тяговое усилие на передних колесах до скорости 30 км/ч за счет гидростатического привода в ступицах

Руководитель органа по сертификации _____

инициалы, фамилия

SERTAUTO.RU

Перечень документов, явившихся основанием для оформления ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Элементы объектов технического регулирования, в отношении которых установлены требования безопасности	Наименование и происхождение документа, подтверждающего соответствие	Номер документа и дата выпуска
1	2	3
Кондиционеры и холодильное оборудование, пункт 12 ТР ТС 018/2011	Одобрение типа, Орган по сертификации продукции машиностроения Федерального государственного унитарного предприятия "Российский научно-технический центр информации по стандартизации, метрологии и оценке соответствия", РОСС RU.0001.11АЯ04, Российская Федерация	ТС RU K-RU.АЯ04.00032.Р5 с 31.05.2021 по 25.12.2023
Возможность оснащения аппаратурой спутниковой навигации, пункт 13 ТР ТС 018/2011	—"—	—"—
Оснащение устройством вызова экстренных оперативных служб, пункт 13.1 ТР ТС 018/2011	—"—	—"—
Возможность оснащения тахографами, пункт 14 ТР ТС 018/2011	—"—	—"—
Интерфейс, пункт 15 ТР ТС 018/2011	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью «ТЭНК ЦЕНТР», Российская Федерация	ЕАЭС N RU Д-RU.РА01.В.48660/21 с 10.09.2021 по 09.09.2025
Световозвращатели, Правила ООН № 3-02	Сертификат соответствия, Орган по сертификации "СЕРТЭТ" Общества с ограниченной ответственностью "Научно-технический центр "Автоэлектроника", RA.RU.11ИШ01, Российская Федерация	ЕАЭС RU C-RU.ИШ01.В.00060/19 с 14.11.2019 по 13.11.2023
	Одобрение типа, Орган по сертификации продукции машиностроения Федерального государственного унитарного предприятия "Российский научно-технический центр информации по стандартизации, метрологии и оценке соответствия", РОСС RU.0001.11АЯ04, Российская Федерация	ТС RU K-RU.АЯ04.00032.Р5 с 31.05.2021 по 25.12.2023

SERTAUTO.RU

Приложение № 2

1	2	3
Устройства для освещения заднего регистрационного знака, Правила ООН № 4-00	Одобрение типа, Орган по сертификации продукции машиностроения Федерального государственного унитарного предприятия "Российский научно-технический центр информации по стандартизации, метрологии и оценке соответствия", РОСС RU.0001.11АЯ04, Российская Федерация	ТС RU K-RU.АЯ04.00032.P5 с 31.05.2021 по 25.12.2023
Указатели поворота, Правила ООН № 6-01	—"—	—"—
Габаритные огни, сигналы торможения, Правила ООН № 7-02	Сообщение, Ministerio de Industria, Energía y Turismo, Королевство Испания	A-E9-02.6355 от 15.02.2012
	Одобрение типа, Орган по сертификации продукции машиностроения Федерального государственного унитарного предприятия "Российский научно-технический центр информации по стандартизации, метрологии и оценке соответствия", РОСС RU.0001.11АЯ04, Российская Федерация	ТС RU K-RU.АЯ04.00032.P5 с 31.05.2021 по 25.12.2023
Устойчивость к воздействию внешних источников электромагнитного излучения и электромагнитная совместимость, Правила ООН № 10-05	—"—	—"—
Эффективность тормозных систем, Правила ООН № 13-11	—"—	—"—
Места крепления ремней безопасности, Правила ООН № 14-07	—"—	—"—
Места крепления ремней безопасности, Правила ООН № 14-09	—"—	—"—
Оснащение транспортных средств удерживающими системами, Правила ООН № 16-06	—"—	—"—

SERTAUTO.RU

Приложение № 2

1	2	3
Прочность сидений и их креплений, Правила ООН № 17-08	Одобрение типа, Орган по сертификации продукции машиностроения Федерального государственного унитарного предприятия "Российский научно-технический центр информации по стандартизации, метрологии и оценке соответствия", РОСС RU.0001.11АЯ04, Российская Федерация	ТС RU K-RU.АЯ04.00032.P5 с 31.05.2021 по 25.12.2023
Прочность сидений и их креплений, Правила ООН № 17-09	—"—	—"—
Передние противотуманные фары, Правила ООН № 19-03	—"—	—"—
Передние противотуманные фары, Правила ООН № 19-04	—"—	—"—
Фонари заднего хода, Правила ООН № 23-00	—"—	—"—
Выбросы, Правила ООН № 24-03	—"—	—"—
Оснащение звуковыми сигнальными приборами, Правила ООН № 28-00	—"—	—"—
Защитные свойства кабин, Правила ООН № 29-02	—"—	—"—
Защитные свойства кабин, Правила ООН № 29-03	—"—	—"—
Пожарная безопасность, Правила ООН № 34-03	—"—	—"—
Задние противотуманные огни, Правила ООН № 38-00	—"—	—"—
Механизмы измерения скорости, Правила ООН № 39-01	—"—	—"—
Оснащение безопасными стёклами, Правила ООН № 43-01	—"—	—"—
Устройства фароочистки, Правила ООН № 45-01	—"—	—"—

SERTAUTO.RU

Приложение № 2

1	2	3
Оснащение устройствами непрямого обзора, Правила ООН № 46-04	Одобрение типа, Орган по сертификации продукции машиностроения Федерального государственного унитарного предприятия "Российский научно-технический центр информации по стандартизации, метрологии и оценке соответствия", РОСС RU.0001.11АЯ04, Российская Федерация	ТС RU K-RU.АЯ04.00032.Р5 с 31.05.2021 по 25.12.2023
Оснащение устройствами освещения и световой сигнализации, Правила ООН № 48-06	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью «ТЭНК ЦЕНТР», Российская Федерация	ЕАЭС N RU Д-RU.РА01.В.48670/21 с 10.09.2021 по 09.09.2025
Выбросы, Правила ООН № 49-05 (уровень выбросов В2, уровень требований в отношении бортовой диагностики, долговечности, контроля NOx - "G") (экологический класс 5)	Одобрение типа, Орган по сертификации продукции машиностроения Федерального государственного унитарного предприятия "Российский научно-технический центр информации по стандартизации, метрологии и оценке соответствия", РОСС RU.0001.11АЯ04, Российская Федерация	ТС RU K-RU.АЯ04.00032.Р5 с 31.05.2021 по 25.12.2023
Выбросы, Правила ООН № 49-05 (уровень выбросов С, уровень требований в отношении бортовой диагностики, долговечности, контроля NOx - "K") (экологический класс 5)	__"__	__"__
Внешний шум, Правила ООН № 51-02	__"__	__"__
Оснащение шинами*, Правила ООН № 54-00	__"__	__"__
Оснащение сцепными устройствами, Правила ООН № 55-01	__"__	__"__
Оснащение задними защитными устройствами транспортных средств для перевозки грузов, Правила ООН № 58-02	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью «ТЭНК ЦЕНТР», Российская Федерация	ЕАЭС N RU Д-RU.РА01.В.48677/21 с 10.09.2021 по 09.09.2025
Травмобезопасность наружных выступов, Правила ООН № 61-00	Одобрение типа, Орган по сертификации продукции машиностроения Федерального государственного унитарного предприятия "Российский научно-технический центр информации по стандартизации, метрологии и оценке соответствия", РОСС RU.0001.11АЯ04, Российская Федерация	ТС RU K-RU.АЯ04.00032.Р5 с 31.05.2021 по 25.12.2023

SERTAUTO.RU

Приложение № 2

1	2	3
Оснащение боковыми защитными устройствами транспортных средств для перевозки грузов, Правила ООН № 73-01	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью «ТЭНК ЦЕНТР», Российская Федерация	ЕАЭС N RU Д-RU.PA01.B.48699/21 с 10.09.2021 по 09.09.2025
Рулевое управление, Правила ООН № 79-01	Одобрение типа, Орган по сертификации продукции машиностроения Федерального государственного унитарного предприятия "Российский научно-технический центр информации по стандартизации, метрологии и оценке соответствия", РОСС RU.0001.11АЯ04, Российская Федерация	ТС RU K-RU.АЯ04.00032.P5 с 31.05.2021 по 25.12.2023
Рулевое управление, Правила ООН № 79-03	—"—	—"—
Максимальная мощность, Правила ООН № 85-00	—"—	—"—
Дневные ходовые огни, Правила ООН № 87-00	—"—	—"—
Оснащение устройствами ограничения максимальной скорости, Правила ООН № 89-00	—"—	—"—
Боковые габаритные фонари, Правила ООН № 91-00	Сертификат соответствия, Орган по сертификации "СЕРТЭТ" Общества с ограниченной ответственностью "Научно-технический центр "Автоэлектроника", RA.RU.11ИШ01, Российская Федерация	ЕАЭС RU C-RU.ИШ01.B.00060/19 с 14.11.2019 по 13.11.2023
	Одобрение типа, Орган по сертификации продукции машиностроения Федерального государственного унитарного предприятия "Российский научно-технический центр информации по стандартизации, метрологии и оценке соответствия", РОСС RU.0001.11АЯ04, Российская Федерация	ТС RU K-RU.АЯ04.00032.P5 с 31.05.2021 по 25.12.2023
Оснащение передними защитными устройствами транспортных средств для перевозки грузов, Правила ООН № 93-00	—"—	—"—

SERTAUTO.RU

Приложение № 2

1	2	3
Фары ближнего и дальнего света, Правила ООН № 98-00	Одобрение типа, Орган по сертификации продукции машиностроения Федерального государственного унитарного предприятия "Российский научно-технический центр информации по стандартизации, метрологии и оценке соответствия", РОСС RU.0001.11АЯ04, Российская Федерация	ТС RU K-RU.АЯ04.00032.P5 с 31.05.2021 по 25.12.2023
Фары ближнего и дальнего света, Правила ООН № 98-01	—"—	—"—
Светоотражающая маркировка, Правила ООН № 104-00	Сертификат соответствия, Орган по сертификации "СЕРТЭТ" Общества с ограниченной ответственностью "Научно-технический центр "Автоэлектроника", RA.RU.11ИШ01, Российская Федерация	ЕАЭС RU C-US.ИШ01.В.00084/20 с 10.02.2020 по 09.02.2024
Фары ближнего и дальнего света, Правила ООН № 112-00	Одобрение типа, Орган по сертификации продукции машиностроения Федерального государственного унитарного предприятия "Российский научно-технический центр информации по стандартизации, метрологии и оценке соответствия", РОСС RU.0001.11АЯ04, Российская Федерация	ТС RU K-RU.АЯ04.00032.P5 с 31.05.2021 по 25.12.2023
Фары ближнего и дальнего света, Правила ООН № 112-01	—"—	—"—
Защита транспортного средства от несанкционированного использования, Правила ООН № 116-00	—"—	—"—
Уровень шума от качения шин*, Правила ООН № 117-02, стадия 2	—"—	—"—
Сопротивление качению шин*, Правила ООН № 117-02, стадия 2	—"—	—"—

SERAUTO.RU

Приложение № 2

1	2	3
Угловые фонари, Правила ООН № 119-00	Одобрение типа, Орган по сертификации продукции машиностроения Федерального государственного унитарного предприятия "Российский научно-технический центр информации по стандартизации, метрологии и оценке соответствия", РОСС RU.0001.11АЯ04, Российская Федерация	ТС RU K-RU.АЯ04.00032.P5 с 31.05.2021 по 25.12.2023
Угловые фонари, Правила ООН № 119-01	—"—	—"—
Органы управления транспортных средств - идентификация, Правила ООН № 121-01	—"—	—"—
Системы отопления, Правила ООН № 122-00	—"—	—"—
Замки и петли дверей, Глобальные технические правила ООН № 1	—"—	—"—
Внутренний шум, пункт 2 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	—"—	—"—
Содержание вредных (загрязняющих) веществ в воздухе обитаемого помещения транспортного средства, пункт 3 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	—"—	—"—
Устойчивость, пункт 4 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью «ТЭНК ЦЕНТР», Российская Федерация	ЕАЭС N RU Д-RU.PA01.B.48710/21 с 10.09.2021 по 09.09.2025
Передняя обзорность, пункт 5 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	Одобрение типа, Орган по сертификации продукции машиностроения Федерального государственного унитарного предприятия "Российский научно-технический центр информации по стандартизации, метрологии и оценке соответствия", РОСС RU.0001.11АЯ04, Российская Федерация	ТС RU K-RU.АЯ04.00032.P5 с 31.05.2021 по 25.12.2023

SERTAUTO.RU

Приложение № 2

1	2	3
Вентиляция, отопление и кондиционирование, пункт 6 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	Одобрение типа, Орган по сертификации продукции машиностроения Федерального государственного унитарного предприятия "Российский научно-технический центр информации по стандартизации, метрологии и оценке соответствия", РОСС RU.0001.11АЯ04, Российская Федерация	ТС RU K-RU.АЯ04.00032.P5 с 31.05.2021 по 25.12.2023
Защита от разбрызгивания из-под колес, пункт 9 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью «ТЭНК ЦЕНТР», Российская Федерация	ЕАЭС N RU Д-RU.PA01.B.48723/21 с 10.09.2021 по 09.09.2025
Весовые ограничения, действующие в отношении транспортных средств, пункт 14 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	—"—	ЕАЭС N RU Д-RU.PA01.B.48728/21 с 10.09.2021 по 09.09.2025
Оснащение устройством вызова экстренных оперативных служб, пункт 16 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	Одобрение типа, Орган по сертификации продукции машиностроения Федерального государственного унитарного предприятия "Российский научно-технический центр информации по стандартизации, метрологии и оценке соответствия", РОСС RU.0001.11АЯ04, Российская Федерация	ТС RU K-RU.АЯ04.00032.P5 с 31.05.2021 по 25.12.2023
Требования к автосамосвалам, пункт 1.7 приложения № 6 к ТР ТС 018/2011	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью «ТЭНК ЦЕНТР», Российская Федерация	ЕАЭС N RU Д-RU.PA01.B.48747/21 с 10.09.2021 по 09.09.2025

SERAUTO.RU

Приложение № 2

1	2	3
Маркировка и возможность идентификации, приложение № 7 к ТР ТС 018/2011	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью «ТЭНК ЦЕНТР», Российская Федерация	ЕАЭС N RU Д-RU.PA01.B.48660/21 с 10.09.2021 по 09.09.2025

* Допускается установка шин, соответствующих критериям размерности, минимально допустимого индекса нагрузки и минимальной скоростной категории и имеющих иные подтверждающие соответствие документы (при наличии на шинах маркировки по Правилам ООН № 30 или 54, а также по Правилам ООН № 117 при условии представления в орган по сертификации информации об указанной маркировке).

Руководитель органа по сертификации

_____
инициалы, фамилия

SERTAUTO.RU

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма единого знака обращения на рынке государств – членов Таможенного союза:
   На табличке изготовителя.
   Единый знак обращения на рынке государств – членов Таможенного союза наносится в соответствии с Решением Комиссии Таможенного союза от 15 июля 2011 г. №711.
2. Место расположения таблички изготовителя:
   на надрамнике, с правой стороны по ходу движения, в передней или средней части.
3. Место расположения идентификационного номера:

3.1. на табличке изготовителя.

3.2. на надрамнике, с правой стороны по ходу движения, в передней или средней части.

4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	8	9	6	6	5	9	0	2	?	?	G	W	0	?	?	?

поз. 1 - 3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI)::
X89 - код изготовителя (см. также поз. 12 – 14), указывающий на то, что объем производства не превышает 500 ед. в год.

поз. 4 - 9: обозначение типа транспортного средства:
665902.

поз. 10: код года выпуска:
согласно Таблице 1 приложения № 7 к ТР ТС 018/2011.

поз. 11: обозначение модификации:
A - для 665902-437D11, B - для 665902-437D13, C - для 665902-442D11, D - для 665902-442D13, J - для 665902-637D11, K - для 665902-637D13, L - для 665902-642D11, M - для 665902-642D13.

поз. 12 - 14: **GW0** - код изготовителя (совместно с WMI) -
Общество с ограниченной ответственностью "Авторемонтный завод".

поз. 15 - 17: производственный номер транспортного средства:
001...100.

Руководитель органа по сертификации _____
инициалы, фамилия

SERTAUTO.RU

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Тип: 665902, модификации: 665902-437D11, 665902-437D13, 665902-442D11, 665902-442D13, 665902-637D11, 665902-637D13, 665902-642D11, 665902-642D13, коммерческое наименование: Автосамосвал

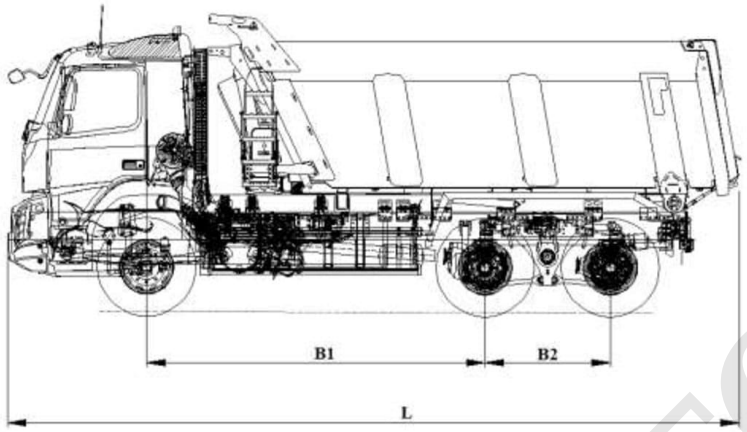

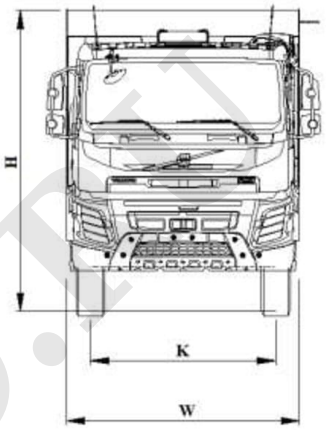

Длина, мм (L)	**7670…14926**
Ширина, мм (W)	**2490…2550**
Высота, мм (H)	**3700…4000**
База, мм (B1+B2)	**2380…6500 + 1020…1370**
Колея передних/задних колес, мм (K)	**1991…2210 / 1812…2290**

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ

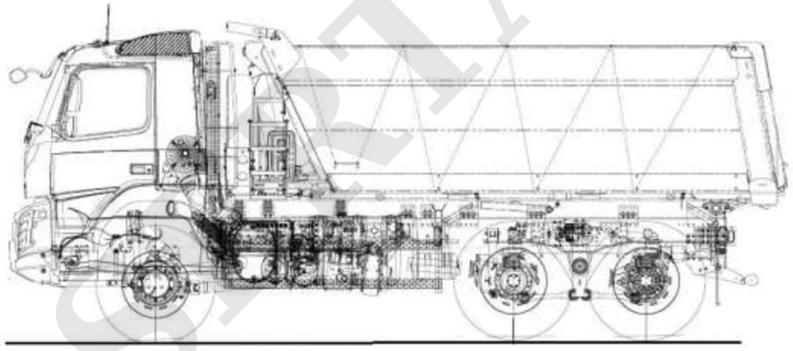

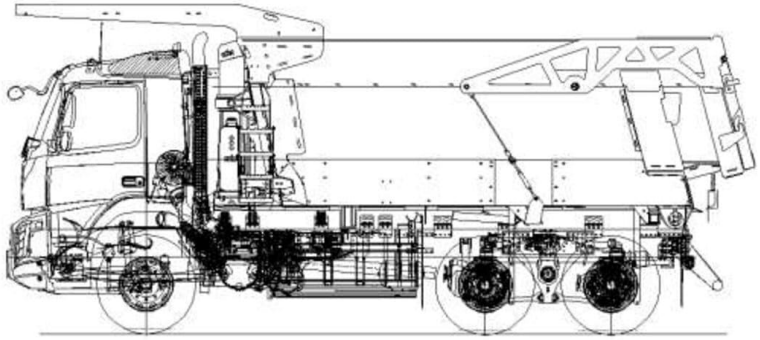

SPTAUTO.RU

Приложение № 4

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Тип: 665902, модификации: 665902-437D11, 665902-437D13, 665902-442D11, 665902-442D13, 665902-637D11, 665902-637D13, 665902-642D11, 665902-642D13, коммерческое наименование: Автосамосвал

Варианты исполнения кабин

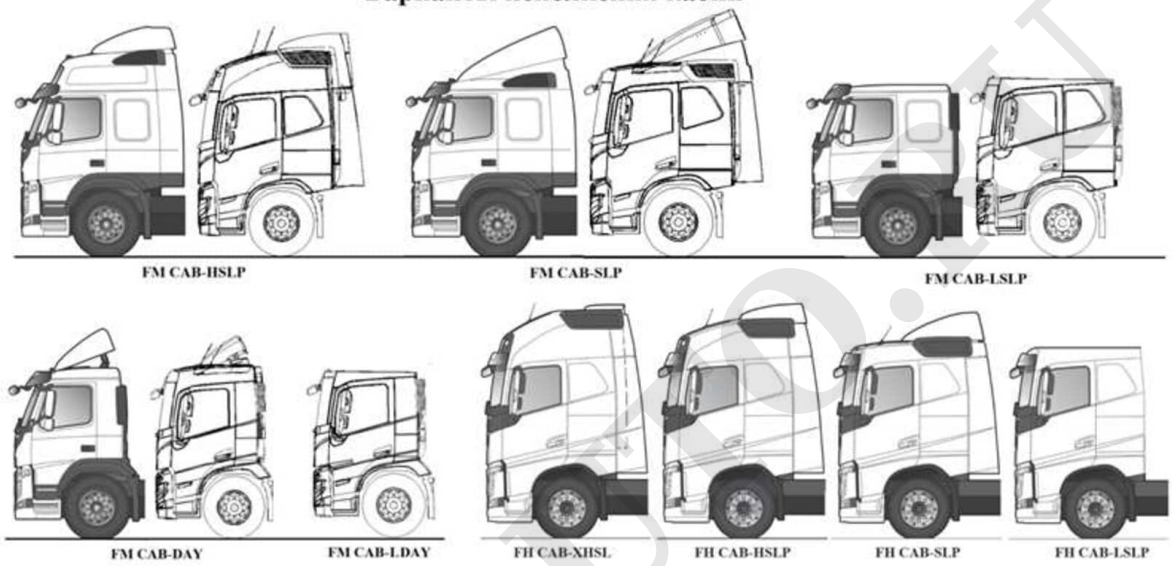

Вариант исполнения переднего бампера для работы в тяжелых условиях

SERTAUTO.RU