

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
Межотраслевой фонд "Сертификация автотранспорта САТР" ("САТР-ФОНД")
№ РОСС RU.0001.11MT02 от 06.06.2006 г.
125480, г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, 24 (454-42-27)

РОСС DE.MT02.E04903

23 ноября 7

Марка транспортного средства **MERCEDES-BENZ**
Тип транспортного средства **VARIO (614D, 615D, 618D, 814D, 814DA, 815D, 815DA, 818D, 818DA)**
Категория транспортного средства **N2, N2G**
Код ТН ВЭД **8704 22**

	для модификаций:	614D, 615D, 618D	814D, 815D, 818D 814DA, 815DA, 818DA
Код VIN		WDB668???...	WDB670???...
Экологический класс		2 (для мод. с двигателями OM904LAI/1 (904.908), OM904LAI/8 (904.923)) 3 (для мод. с двигателями OM904LAI/6 (904.914), OM904LAI/7 (904.936), OM904LAI/5 (904.964))	
Заявитель, представитель изготовителя и его адрес		«ДаймлерКрайслер Автомобили РУС» ЗАО, 125167, г. Москва, Ленинградский проспект, дом 39А, Российская Федерация	
Изготовитель и его адрес		DaimlerChrysler AG, D-70546 Stuttgart, Germany	
Сборочный завод		DaimlerChrysler AG, D-14961 Ludwigsfelde, Germany	

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса 4 × 2 / задние;
4 х 4 / все (только 814DA, 815DA, 818DA)

Схема компоновки транспортного средства полукапотная, расположение двигателя - переднее продольное

Исполнение грузочного пространства (Тип кузова транспортного средства) цельнометаллический фургон с задней двустворчатой дверью и 2...4 боковыми дверями;
бортовая самосвальная платформа;
бортовая платформа или фургон с задней двустворчатой распашной или поднимающейся дверью
цельнометаллическая; одинарная или сдвоенная;
двух...четырёхдверная; одно...семиместная

Кабина

POCC DE.MT02.E04903

для цельнометаллического фургона:	818D	814D, 815D	618D	614D, 615D	814DA, 815DA 818DA	
Габаритные размеры, мм - длина: - ширина: - высота:	5450...7210					
	2206					
	2680...2830	2710...2850	2680...2830	2700...2850	2680... 2850	
	База, мм 3150, 3700, 4250					
Колея передних / задних колес, мм	1872 / 1640					
Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ГОСТ Р 52051-2003)	3545...3955	3360...3770	3400...3780	3215... 3595	3945...4335	
Полная масса транспортного средства, кг	7490...8200	7490...8200	5600...6600	5600...6600	7490...8200	
Максимальная допустимая масса, кг, приходящаяся: - на переднюю ось - на заднюю ось	2500...2800	2500...2800	2100...2500	2100...2500	2500...2800	
	5200...5600	5200...5600	3900...4700	3900...4700	5200...5600	
Допустимая полная масса прицепа, кг - прицеп без тормозов - прицеп с тормозами	750					
	4800...5510	2200	6400...7400	2200	2200 4800...5510 (для 818DA)	
Полная масса автопоезда, кг	9000...13000					
для мод. с бортовой само- свальной платформой:	818DA	614D, 615D	618D	818D	814DA, 815DA	814D, 815D
Габаритные размеры, мм - длина: - ширина: - высота:	6245	5345...6245	5345...6245	5345...6245	6245	5345...6245
	2206...2320					
	2505...2515	2360	2360...2370	2395...2410	2395	2395
База, мм	3700	3150, 3700	3150, 3700	3150, 3700	3700	3150, 3700
Колея передних/ задних колес, мм	1861/1640	1856 / 1641		1872 / 1640		
Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ГОСТ Р 52051-2003)	3270...4220	3320...3485	2730...3705	2860.. 3840	4255	3450...3620
Полная масса транспортного средства, кг	7490...8200	5600...6600	5600...6600	7490...8200	7490...8200	7490...8200
Максимальная допусти- мая масса, кг, - на переднюю ось - на заднюю ось	2500...2800	2100...2500	2100...2500	2500...2800	2500...2800	2500...2800
	5200...5600	3900...4700	3900...4700	5200...5600	5200...5600	5200...5600
Допустимая полная масса прицепа, кг - прицеп без тормозов - прицеп с тормозами	750					
	4800...5510	2200	6400...7400	4800...5510	2200	2200
Полная масса автопоезда, кг	9000...13000					

РОСС DE.MT02.E04903

для мод. с бортовой плат- формой или фургоном:	818DA	614D, 615D	814D, 815D	818D	814DA, 815DA	618D
Габаритные размеры, мм						
- длина:	6055..7215	5175.. 7215	5175..8175		5175.. 7215	5175.. 7215
- ширина:	2206...2500					
- высота:	2505...2515	2350...2370	2405	2395...2410	2515	2350...2370
	3260 max*					
База, мм	3700, 4250	3150, 3700, 4250	3150, 3700, 4250, 4800		3700, 4250	3150, 3700, 4250
Колея передних / задних колес, мм	1861 / 1640	1872 / 1640			1861 / 1640	1872/1640
Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ГОСТ Р 52051-2003)	3340...4030	2325..3130	2550..3525	2875...3630	3205..3825	2700...3315
Полная масса транспортно- го средства, кг	7490...8200	5600...6600	7490...8200		7490...8200	5600...6600
Максимальная допустимая масса, кг, приходящаяся:						
- на переднюю ось	2500...2800	2100...2500	2500...2800		2500...2800	2100...2500
- на заднюю ось	5200...5600	3900...4700	5200...5600		5200...5600	3900..4700
Допустимая полная масса прицепа, кг:						
- прицеп без тормозов	750					
- прицеп с тормозами	4800...5510	2200	2200	4800...5510	2200	6400...7400
Полная масса автопоезда, кг	9000-13000					

* - с фургоном

для модификаций:	614D, 814D, 814DA		615D, 815D, 815DA		618D, 818D, 818DA	
Двигатель (марка, тип) - количество и расположение цилиндров - рабочий объем цилиндров, см ³ - степень сжатия - максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) - максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹) Топливо Система питания Блок управления системой впрыскивания (марка, тип)	Mercedes-Benz OM 904LA...					
	II/1	III/6	II/8	III/7	III/5	
	904.908	904.914	904.923	904.936	904.964	
	четырехтактный дизель с турбонаддувом					
	4, рядное					
	4249					
	18.0±0.5					
	100 (2300)	100 (2200)	112 (2300)	110 (2200)	130 (2200)	
	520 (1200-1500)	520 (1200-1600)	580 (1200-1500)	580 (1200-1600)	675 (1200-1600)	
	дизельное					
непосредственное впрыскивание топлива под давлением						
OM 904 LA...						
II/1-02 или II/3-00.01.02.03	III/6-00	II/8-00 или II/8-01.02.03	III/2-00	III/5-00		

РОСС DE.MT02.E04903

для двигателей:	OM 904LA...				
	II/1	III/6	II/8	III/7	III/5
	904.908	904.914	904.923	904.936	904.964
ТНВД (марка, тип)	DTC или Bosch SE				
	9400	9401	9400	9401	
Турбокомпрессор (марка, тип)	KKK или 3K Warner или BWS, K16-904 или K16-904-1, K16-904-2, K16 904-2/5499, K161-904/5499, K16-904-3, K16-904-4, K16-904-8, A9040965499 или Garrett GT2204-1, GT2259 или Schwitzer, S 100 G-001, S100 S-002				
Форсунки (марка, тип)	Bosch, DLLA1 60P595	Bosch,DLLA 147P(944 или 945 или 1048) или DLLA 147PV3187 (399 или 649 или 830); или Delphi, L123PBB или HBX 6964016	Bosch, DLLA1 60P595	Bosch, DLLA 147P(944 или 945 или 1048) или DLLA 147PV3187 (399 или 649 или 830); или Delphi, L123PBB или HBX 6964016	
Промежуточный охладитель (марка, тип)	677501 1001 или 677501 1101, 677501 1401	A668 500 05 00	677501 1001 или 677501 1101, 677501 1401	A668 500 05 00	
Воздушный фильтр (марка, тип)	Mann & Hummel или Knecht или Mercedes-Benz, FP 4401 или FP 4402 или FP 4404, FP 4406	Mann & Hummel или Knecht или Mercedes-Benz или Donaldson, A6675280006 или A6685280006 или A6685280106	Mann & Hummel или Knecht или Mercedes-Benz, FP 4401 или FP 4402 или FP 4404, FP 4406	Mann & Hummel или Knecht или Mercedes-Benz или Donaldson, A6675280006 или A6685280006 или A6685280106	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель, система нейтрализации отсутствует				
Глушитель (марка, тип)	Mercedes-Benz,				
	6744900001, 6744900101, 6744900201, 6744900501, 6744900601	6674900001, 6674900101, 6694900001, 6704900101, 6764900101	6744900001, 6744900101, 6744900201, 6744900501, 6744900601	6674900001, 6674900101, 6694900001, 6704900101, 6764900101	

POCC DE.MT02.E04903

<u>для модификаций:</u>	814DA, 814D, 614D, 615D, 815DA, 815D	818DA, 818D, 618D, 614D, 615D, 814D, 815D	614D, 615D, 814D, 815D, 818D, 818DA, 618D
Трансмиссия	механическая		гидромеханическая
Сцепление (марка, тип)	MF 362		-
Коробка передач (марка, тип)	фрикционное, сухое, однодисковое		
	ZF S5-42	Getrag, или Mercedes- Benz, G60-6	Allison, AT 542
	с ручным управлением		автоматическая
- число передач	вперед-5, назад-1	вперед-6, назад-1	вперед-4, назад-1
- передаточные числа			
I -	5.72	9.20	3.45
II -	2.94	5.23	2.25
III -	1.61	3.15	1.41
IV -	1.00	2.03	1.00
V -	0.76	1.37	--
VI -	--	1.00	--
3.X -	5.25	8.65	5.02
Раздаточная коробка (марка, тип)	VG550-3W (только для мод. 4x4 - 818DA, 815DA, 814DA), двухступенчатая		
- передаточные числа			
низшее -	1.67		
высшее -	1.04		
Главная передача (марка, тип)	HL 2/41 C5.6; HL 2/30 C 5.6; AL 1/8L-3.0		
- передаточные числа	2.92; 3.15; 3.64; 3.91; 4.3		

Подвеска

- передняя зависимая, рессорная, с телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости
- задняя зависимая, рессорная, с телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости или без него

Рулевое управление

(марка, тип) Mercedes-Benz, LS 4, рулевой привод с гидроусилителем;

рулевой механизм "винт- шариковая гайка - рейка-сектор"

Тормозные системы

- рабочая - двухконтурный гидравлический с вакуумным усилителем или пневмогидравлический привод, с АБС, тормозные механизмы всех колес- дисковые
- запасная - каждый из контуров рабочей тормозной системы
- стояночная - механический привод к тормозным механизмам задних колес

Шины	Марка	Размер	Индекс несущей способности	Категория скорости
	Goodyear, Michelin	195/70 R15C	104/102	P
	Continental, Pirelli,	205/75 R15C	110/108	L...N
	Dunlop, Bridgestone	215/75 R16C	113/111	L...N
		225/75R 16C	118/116	M, N
		205/75R 17.5	113/111	L
		9.5R 17.5	113/111	L

<u>Дополнительное оборудова-</u> <u>ние транспортного средства</u>	кондиционер (хладагент R134 A)
---	--------------------------------

Действие данного “одобрения типа транспортного средства” распространяется на партию транспортных средств в количестве **100** (ста) единиц.

Декларации о ввозимых на территорию Российской Федерации транспортных средствах данного типа (размер и отличительные признаки отдельных партий) передаются производителем или его официальным дилером ежемесячно (вне зависимости от факта поставки) в Орган по сертификации, на основании чего выдаются заверенные копии “одобрения типа транспортного средства”

**MERCEDES-BENZ VARIO (614D, 615D, 618D, 814D, 814DA,
815D, 815DA, 818D, 818DA)**

Описание маркировки приведено в приложении № 2.

Общие виды транспортного средства на 2 листах приведены в приложении № 3.

Б.В. Кисуленко

С.В. Пугачев

Действует с " 23 " ноября 2006 г.

РОСС DE.MT02.E04903

Приложение № 2 к одобрению типа
транспортного средства

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:

Рядом с табличкой изготовителя.

Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного одобрения типа транспортного средства.

2. Место расположения таблички изготовителя:

На наружной поверхности кожуха основания сиденья водителя, с левой стороны, в соответствии с сертификатом по Директивам ЕС e1*76/114*87/354*0226*05

3. Место расположения идентификационного номера (VIN):

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. На наружной поверхности лонжерона рамы вблизи переднего моста, с правой стороны.

4. Структура и содержание идентификационного номера транспортного средства:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
W	D	B	6	?	?	?	?	?	1	N	?	?	?	?	?	?

поз. 1 - 3: Международный код изготовителя (WMI):

WDB – DaimlerChrysler AG, Germany

поз. 4: Обозначение семейства транспортных средств:

6 - Mercedes-Benz VARIO

поз. 5-6: Обозначение диапазона полной массы автомобиля:

68 – 5600...6600 кг;

70 – 7490...8200 кг.

поз. 7: Обозначение колесной формулы:

3 – 4 x 2;

4 – 4 x 4.

поз. 8: Обозначение типа грузочного пространства:

2 - бортовая платформа, фургон, шасси общего назначения;

3 - самосвальная платформа, шасси для самосвала;

5 - цельнометаллический грузовой фургон, включающий кабину

поз. 9: Обозначение колесной базы

поз. 10: Тип рулевого привода:


1 – левостороннее рулевое управление;

поз. 11: Код сборочного завода:

N – Ludwigsfelde, Germany


поз. 12 - 17: производственный номер транспортного средства

Приложение № 3 к "одобрению типа транспортного средства" № РОСС DE.MT02.E04033

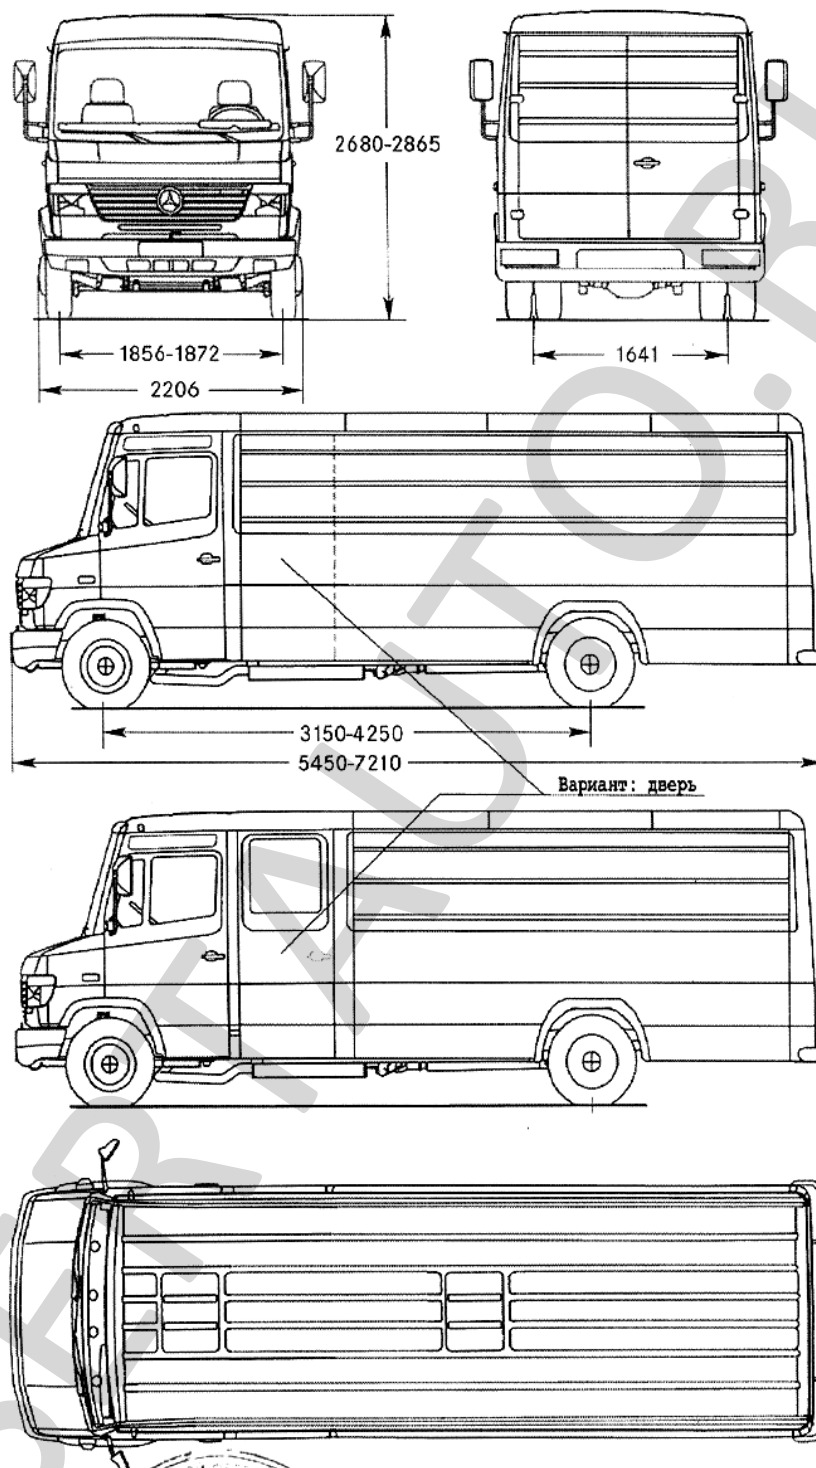

Mercedes-Benz Vario

Приложение № 3 к "одобрению типа транспортного средства" № РОСС DE.MT02.E04033

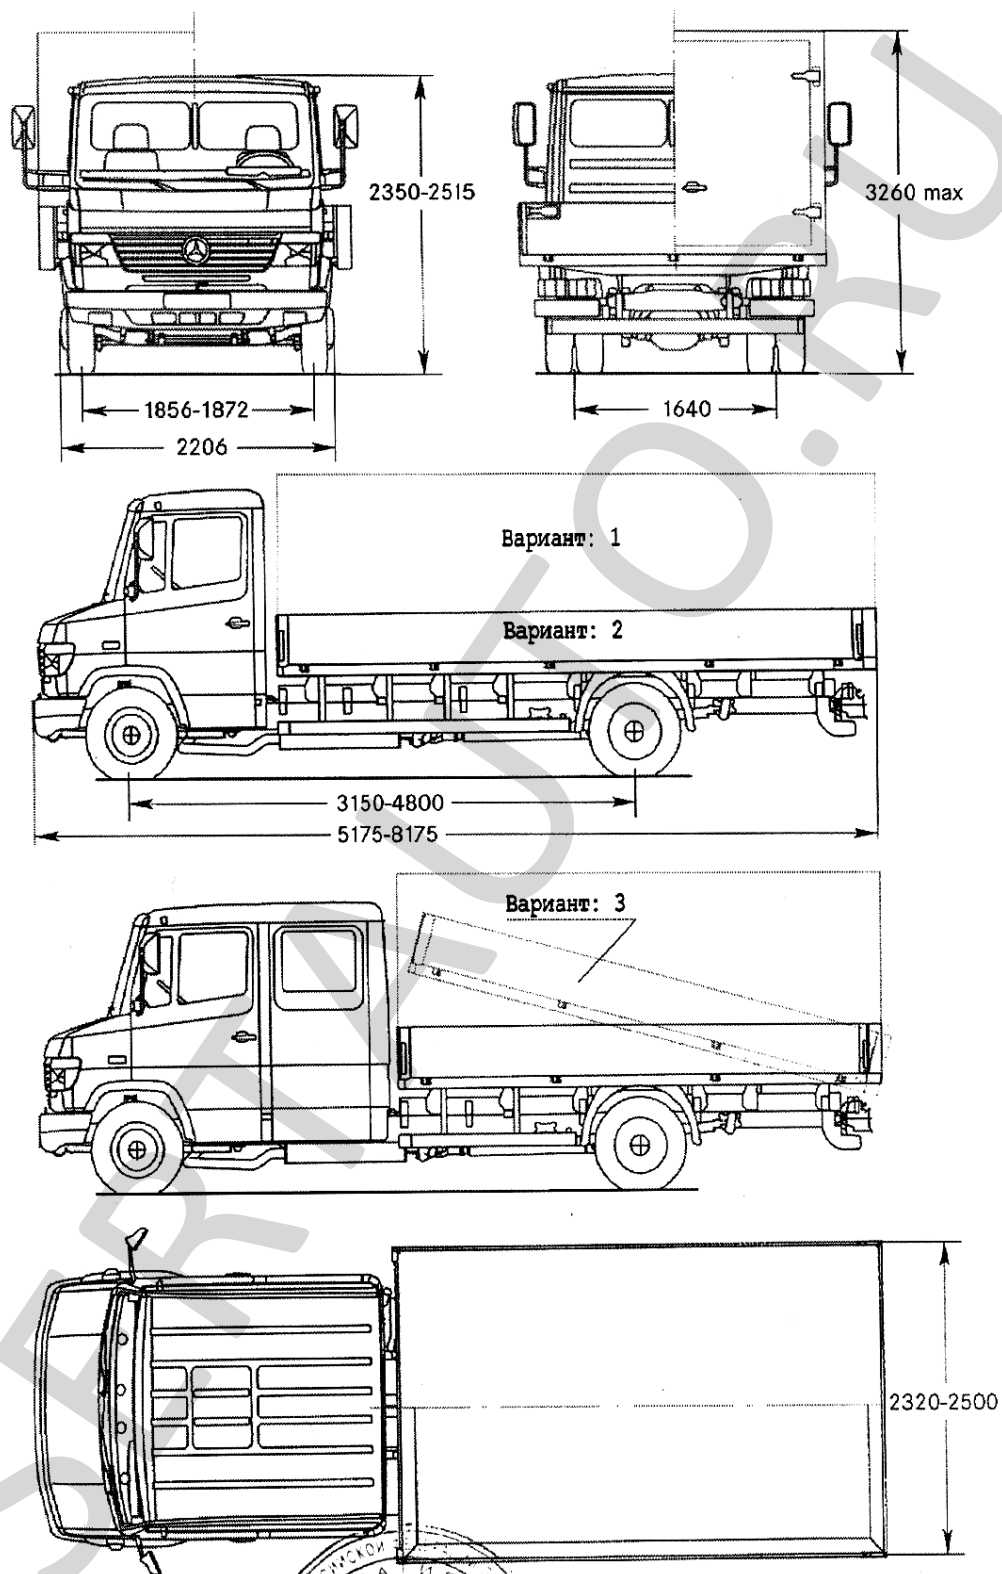

Mercedes-Benz Vario