

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
И УСЛУГ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ – «САМТ-ФОНД»,
№ РОСС RU.0001.10MT22 от 03 ноября 2006 г. (127434, Москва, Ивановская ул., 19-21)
тел. 917-82-05**

РОСС CN.MT22.E03337P2

31 декабря 7

Марка транспортного средства	DONGFENG
Тип транспортного средства	DFL3251A, DFL4251A, DFZ5251GJBA1, DFL3250AXA, DFL3251AXA, DFL3251A-1, DFL1250A, DFL5255GSL
Категория транспортного средства	N ₃
Код ТН ВЭД	8704 23 – для всех кроме DFZ5251GJBA1; 8705 40 – для DFZ5251GJBA1
Код VIN	LG??LLDP???????? (для DFL3251A, DFL4251A); LG??LMDN???????? (для DFZ5251GJBA1); LG??LMDP???????? (для DFL3251A-1); LG??LM5P???????? (для DFL3250AXA); LG??4DE3???????? (для DFL3251AXA); LG??4D44???????? (для DFL1250A); LG??LL4V???????? (для DFL5255GSL)
Экологический класс	2
Заявитель и его адрес	ООО «ТД «Урал-Трейд» Россия, 456304, г. Миасс Челябинской обл., ул. Калинина, 13
Изготовитель и его адрес	DONGFENG MOTOR CO.LTD No.1 Motor City Road of Shiyan City, Hubei Province, China
Сборочный завод и его адрес	DONGFENG XINJIANG MOTOR CO.LTD No.36 North Beijing road, Urumqi, Xinjiang, China

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	6x4 / задней тележки 6x6 / все (для DFL3250AXA, DFL3251AXA)
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем; расположение двигателя - переднее продольное

РОСС CN.MT22.E03337P2

Исполнение загрузочного пространства	металлическая самосвальная платформа, опрокидывающаяся назад при помощи гидравлического механизма (для DFL3251A, DFL3251A-1, DFL3250AXA, DFL3251AXA); седельно-сцепное устройство (для DFL4251A) смесительный барабан (для DFZ5251GJBA1) бортовая платформа (для автомобиля DEL1250A), цистерна (для DFL5255GSL)			
Назначение транспортного средства	для перевозки сыпучих грузов (для DFL3251A, DFL3251A-1, DFL3250AXA, DFL3251AXA); тягач седельный (для DFL4251A) автобетоносмеситель (для DFZ5251GJBA1) для перевозки грузов (для DFL1250A) цементовоз (для DFL5255GSL)			
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, откидывающаяся вперед, со спальным местом			
Для модификаций:	DFL4251A	DFL3251A	DFL3251A-1	DFL3251AXA
Габаритные размеры, мм				
- длина	7060	8150	8150	8150
- ширина	2500	2500	2500	2500
- высота с низкой / высокой кабиной	3200 / 3700	3400	3200	3585
База, мм	3400+1350	3800+1350	3800+1350	3800+1400/ 1350
Колея передних / задних колес, мм	2027 / 1820	2027 / 1820	2027 / 1820	2027 / 1820
Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ОСТ 37.001.408-85)	9950	13600	13600	13600
Полная масса транспортного средства, кг	25000 (33000*)	24800 (33000*)	24800 (33000*)	25000 (33000*)
- на переднюю ось	7000	6950	6950	7000
- на заднюю тележку	18000 (26000*)	17850 (26000*)	17850 (26000*)	18000 (26000*)
Допустимая полная масса полуприцепа, кг	38855	—	14000	14000
Полная масса автопоезда, кг	48800	—	38800 (47000*)	39000 (47000*)
Для модификаций:	DFZ5251GJBA1	DFL5255GSL	DFL1250A	DFL3250AXA
Габаритные размеры, мм				
- длина	8840	11140	9560 / 11860	8300
- ширина	2500	2500	2500	2500
- высота с низкой / высокой кабиной	3930	3800	3200	3585
База, мм	3650+1350	5350+1300	4350+1300 / 5650+1300	3800+1400
Колея передних / задних колес, мм	1986 / 1860	1986 / 1860	1986/1860 2027/1820	2110/2110

POCC CN.MT22.E03337P2

Для модификаций:		DFZ5251GJBA1	DFL5255GSL	DFL1250A	DFL3250AXA
Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ОСТ 37.001.408-85)		13000	9990	8900/13020	13600
Полная масса транспортного средства, кг		25000 (32000*)	24500 (33000*)	25000 (33000*)	24995 (33000*)
- на переднюю ось		7000	7000	7000	6995
- на заднюю тележку		18000 (25000*)	18000 (26000*)	18000 (26000*)	18000 (26000*)
Допустимая полная масса полуприцепа, кг		—	—	14000	14000
Полная масса автопоезда, кг		—	—	39000 (47000*)	39000 (47000*)
* - массы, допустимые конструкцией для движения по дорогам с осевой нагрузкой до 130 кН					
Применяемость двигателей:	L375 20 – для DFL3251A, DFL4251A, DFZ5251GJBA1, DFL3251A-1, DFL1250A, DFL3250AXA, DFL3251AXA L340 20 – для DFL3251A, DFL4251A, DFZ5251GJBA1, DFL3251A-1, DFL1250A, DFL5255GSL, DFL3250AXA, DFL3251AXA C300 20 – для DFL3251A, DFL3251A-1, DFL3251A, DFL1250A, DFL5255GSL C325 20 – для DFZ5251GJBA1				
Двигатель (марка, тип)		DONGFENG CUMMINS ENGINE CO., LTD L375 20 L340 20 C300 20 C325 20 четырёхтактный дизель с турбонаддувом			
- количество и расположение цилиндров		6, рядное			
- рабочий объем, см ³		8900		8300	
- степень сжатия		16,6		18	
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)		275 (2200)	250 (2200)	221 (2200)	239 (2200)
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)		1450 (1400)	1350 (1300-1500)	1125 (1400)	1175 (1400)
Топливо		дизельное			
Система питания		впрыск топлива под давлением			
ТНВД (марка, тип)		R.BOSCH Co., PES6P120A120RS7627		R.BOSCH Co., PES6P120A120RS7400	
Форсунки (марка, тип)		R.BOSCH Co., KBEL-P052		R.BOSCH Co., KBAL105P51	
Турбокомпрессор (марка, тип)		Wuxi Huoersaite Engineering Co., HX40W			
Воздушный фильтр (марка, тип)		Shanghai fleetguard filter Co., 1109ZD2A-001 1109010-R0401, 1109010-K0700			
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов		один глушитель, система нейтрализации отсутствует			
Глушитель (марка, тип)		Dongfeng Motor Co., 1201ZB6-002			
Трансмиссия		механическая			
Сцепление (марка, тип)		Guilin Fuda Co., 430, сухое, однодисковое, диафрагменное			

Применяемость коробок передач:	RT-11509C RT-11509G		— для DFL3251A, DFL1250A, DFL5255GSL — для DFL1250A, DFL3250AXA, DFL3251AXA, DFL5255GSL, DFL3251A-1 — для DFL4251A, DFL1250A — для DFZ5251GJBA1, — для DFL3250AXA, DFL3251AXA, DFL3251A-1 — для DFL4251A				
Коробка передач (марка, тип)	Shaanxi FAST Gear Co., LTD., RT-11509C, или RT-11509G , или 12JS180T, или 9JS150T-B, или DC9J150TJ или Baotou North Benz Heavy Duty Truck Co., LTD., Transmission Branch Company, 9T-160						
для коробок передач:	RT-11509C	RT-11509G	12JS180T	DC9J150TJ-B	ZF16S181	9JS150T-B	9T-160
Число передач – вперед / назад	9 / 1	9 / 1	12 / 2	9 / 1	16 / 2	9 / 1	9 / 1
- передаточные числа коробки передач							
I -	12.42	12.57	15.53	12.403	16.41	12.65	12.60
II -	8.26	8.39	12.08	8.207	13.80	8.38	8.39
III -	6.08	6.15	9.39	6.163	11.28	6.22	6.31
IV -	4.53	4.59	7.33	4.556	9.49	4.57	4.64
V -	3.36	3.40	5.73	3.375	7.76	3.40	3.43
VI -	2.47	2.47	4.46	2.432	6.53	2.46	2.45
VII -	1.81	1.81	3.48	1.826	5.43	1.83	1.84
VIII -	1.36	1.35	2.71	1.350	4.57	1.34	1.35
IX -	1.00	1.00	2.10	1.000	3.59	1.000	1.00
X -	—	—	1.64	—	3.02	—	—
XI -	—	—	1.28	—	2.47	—	—
XII -	—	—	1.00	—	2.08	—	—
XIII -	—	—	—	—	1.71	—	—
XIV -	—	—	—	—	1.43	—	—
XV -	—	—	—	—	1.19	—	—
XVI -	—	—	—	—	1.00	—	—
3.X.I -	12.99	13.14	14.86	12.403	15.36	13.22	11.02
3.X.II -	—	—	13.33	—	12.92	—	—
Раздаточная коробка (марка, тип)	Baotou North Benz Heavy Duty Truck Co., LTD., Transmission Branch Company, LF200 (для DFL3250AXA, DFL3251AXA, DFL3251A-1						
- передаточные числа							
высшее -	0,890						
низшее -	1,536						
Главная передача (марка, тип)	Chongqing Dajiang Xinda Vehicle Co., LTD. или Shaanxi Hande Axle Co., LTD. или Dongfeng-Dana Axle Co.,LTD						
- передаточное число главной передачи	4.11- (для DFL4251A) 5.571 - (для DFZ5251GJBA1) 7.862 - (для DFL3250AXA, DFL3251AXA) 5.921 - (для DFL3251AXA) 3,9 - (для DFL5255GSL) 4.44 или 6.166 или 4.8 (для DFL1250A, DFL5255GSL) 5.73 - для DFL3251A, DFL3251A-1, DFL5255GSL, DFL3251AXA						

РОСС CN.MT22.E03337P2

Подвеска			
- передняя	зависимая, на двух полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости		
- задняя	балансирная, на двух полуэллиптических рессорах, с реактивными штангами, концы рессор скользящие		
Рулевое управление (марка тип)		Dongfeng Automotive Propeller Shaft Co., 3401ZB3-010, рулевой механизм типа "винт – шариковая гайка - рейка - сектор"; рулевой привод с гидроусилителем	
Тормозные системы			
- рабочая (марка тип)	Dongfeng Motor Co., пневматическая, двухконтурный привод раздельно к тормозам колес передней оси и задней тележки; тормозные механизмы всех колес барабанного типа; с АБС		
- стояночная (марка тип)	Dongfeng Motor Co., колесные тормозные механизмы задней тележки, приводимые в действие пружинными энергоаккумуляторами, объединенными с тормозными камерами		
- запасная (марка тип)	Dongfeng Motor Co., один из контуров рабочей тормозной системы		
- вспомогательная (марка тип)	Dongfeng Motor Co., моторный тормоз-замедлитель		
Шины			
- марка	—	—	—
- размер	14.00 R20	12.00 R20	11.00R20
- индекс несущей способности	154/149	154/149	154/149
- категория скорости	K	K	K
Дополнительное оборудование транспортного средства		коробка отбора мощности (для DFL3251A, DFL3251A-1, DFL3250AXA, DFL3251AXA)	

При проезде транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования, а также по улицам городов и населенных пунктов должны быть выполнены требования «Инструкции по перевозке крупногабаритных и тяжеловесных грузов автомобильным транспортом по дорогам Российской Федерации».

DONGFENG DFL3251A, DFL4251A, DFZ5251GJBA1, DFL3250AXA, DFL3251AXA, DFL3251A-1, DFL1250A, DFL5255GSL

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.

Общие виды транспортных средств на **пяти** страницах приведены в приложении № 3.

М.И. Грифф

С.В. Пугачев

Действует с "27" августа 2007 г.

РОСС CN.MT22.E03337P2

Приложение № 2 к "Одобрению
типа транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:

Рядом с табличкой изготовителя.

Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "Одобрения типа транспортного средства".

2. Место расположения таблички изготовителя:

На правой боковине кабины.

3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):

3.1 На табличке изготовителя.

3.2. На правом лонжероне рамы, в передней части.

4. Структура и содержание идентификационных номеров транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
L	G	?	?	?	?	?	?	?	7	?	?	?	?	?	?	?

поз. 1-3: международный идентификационный код изготовителя (WMI):

LGA - DONGFENG MOTOR CO.LTD, China;

LGG - DONGFENG XINJIANG MOTOR CO.LTD, China

поз 4: обозначение сборочного предприятия:

G – DONGFENG MOTOR CO.LTD, China

X – DONGFENG XINJIANG MOTOR CO.LTD, China

поз 5-8: обозначение типа транспортного средства:

«LLDP» – DFL3251A, DFL4251A

«LMDN» – DFL5251GJBA1

«4DE3» - DFL3251AXA

«4D44» - DFL1250A

«LL4V»- DFL5255GSL

«LM5P» - DFL3250AXA

«LMDP» - DFL3251A-1

поз. 9: контрольный знак



поз. 10: год выпуска согласно ГОСТ Р 51980-2002

поз. 11-17: производственный номер транспортного средства

POCC CN.MT22.E03337P2

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"

**DONGFENG DFL3251A, DFL3251A-1,
DFL3250AXA, DFL3251AXA**

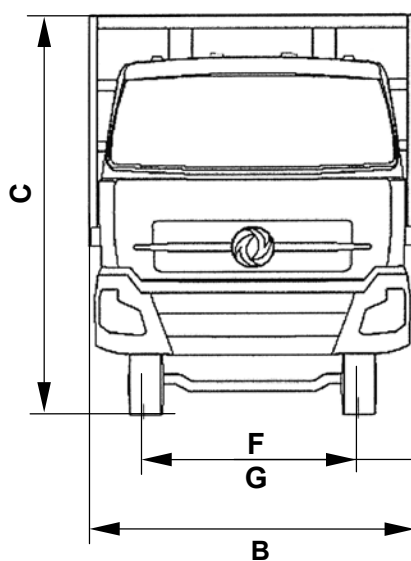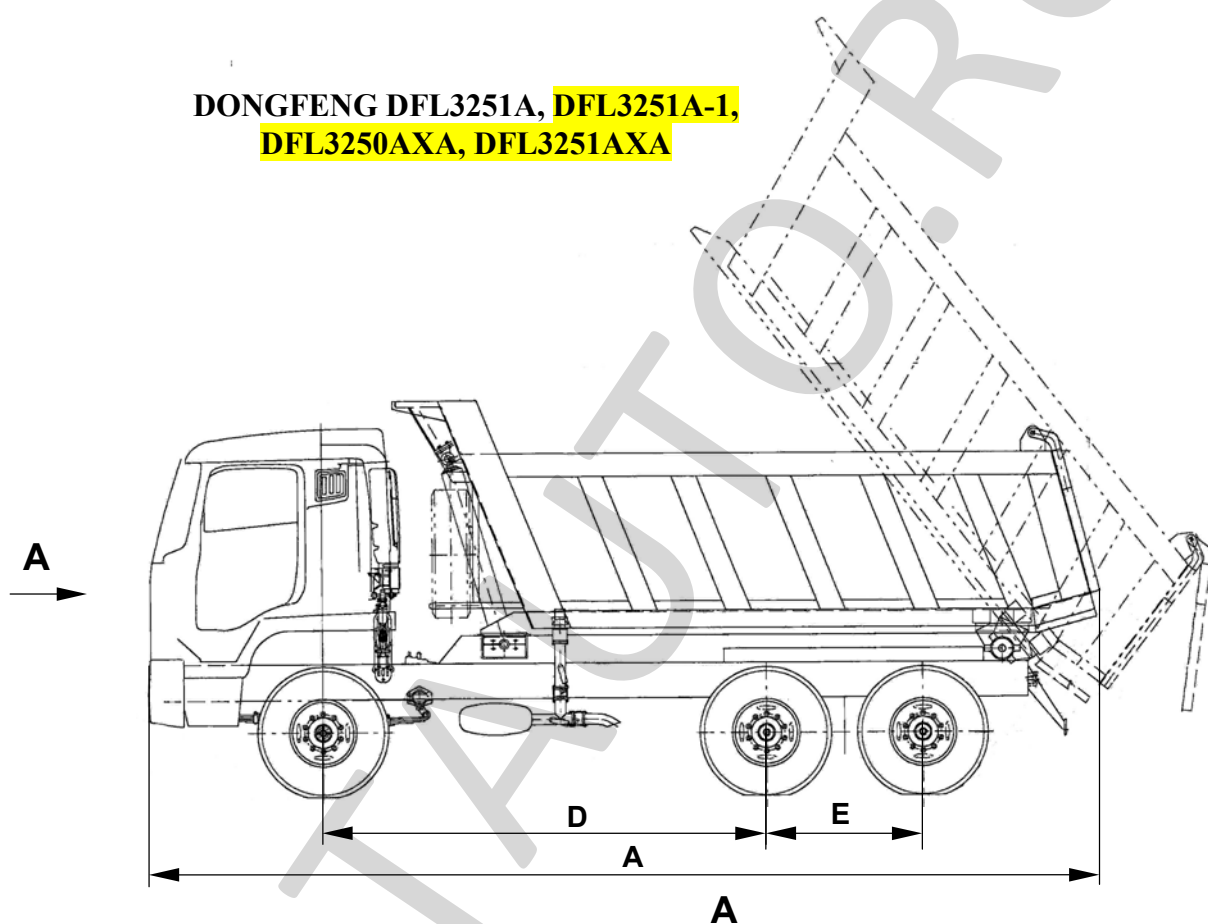


колея передних колес
колея задних колес

	DFL3251A	DFL3250AXA
A, mm	8150	8300
B, mm	2500	2500
C, mm	3400	3585
D, mm	3800	3800
E, mm	1350	1400
F, mm	2027	2110
G, mm	1820	2110
	DFL3251AXA	DFL3251A-1
A, mm	8150	8150
B, mm	2500	2500
C, mm	3585	3200
D, mm	3800	3800
E, mm	1350, 1400	1350
F, mm	2027	2027
G, mm	1820	1820

POCC CN.MT22.E03337P2

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"


DONGFENG DFL4251A

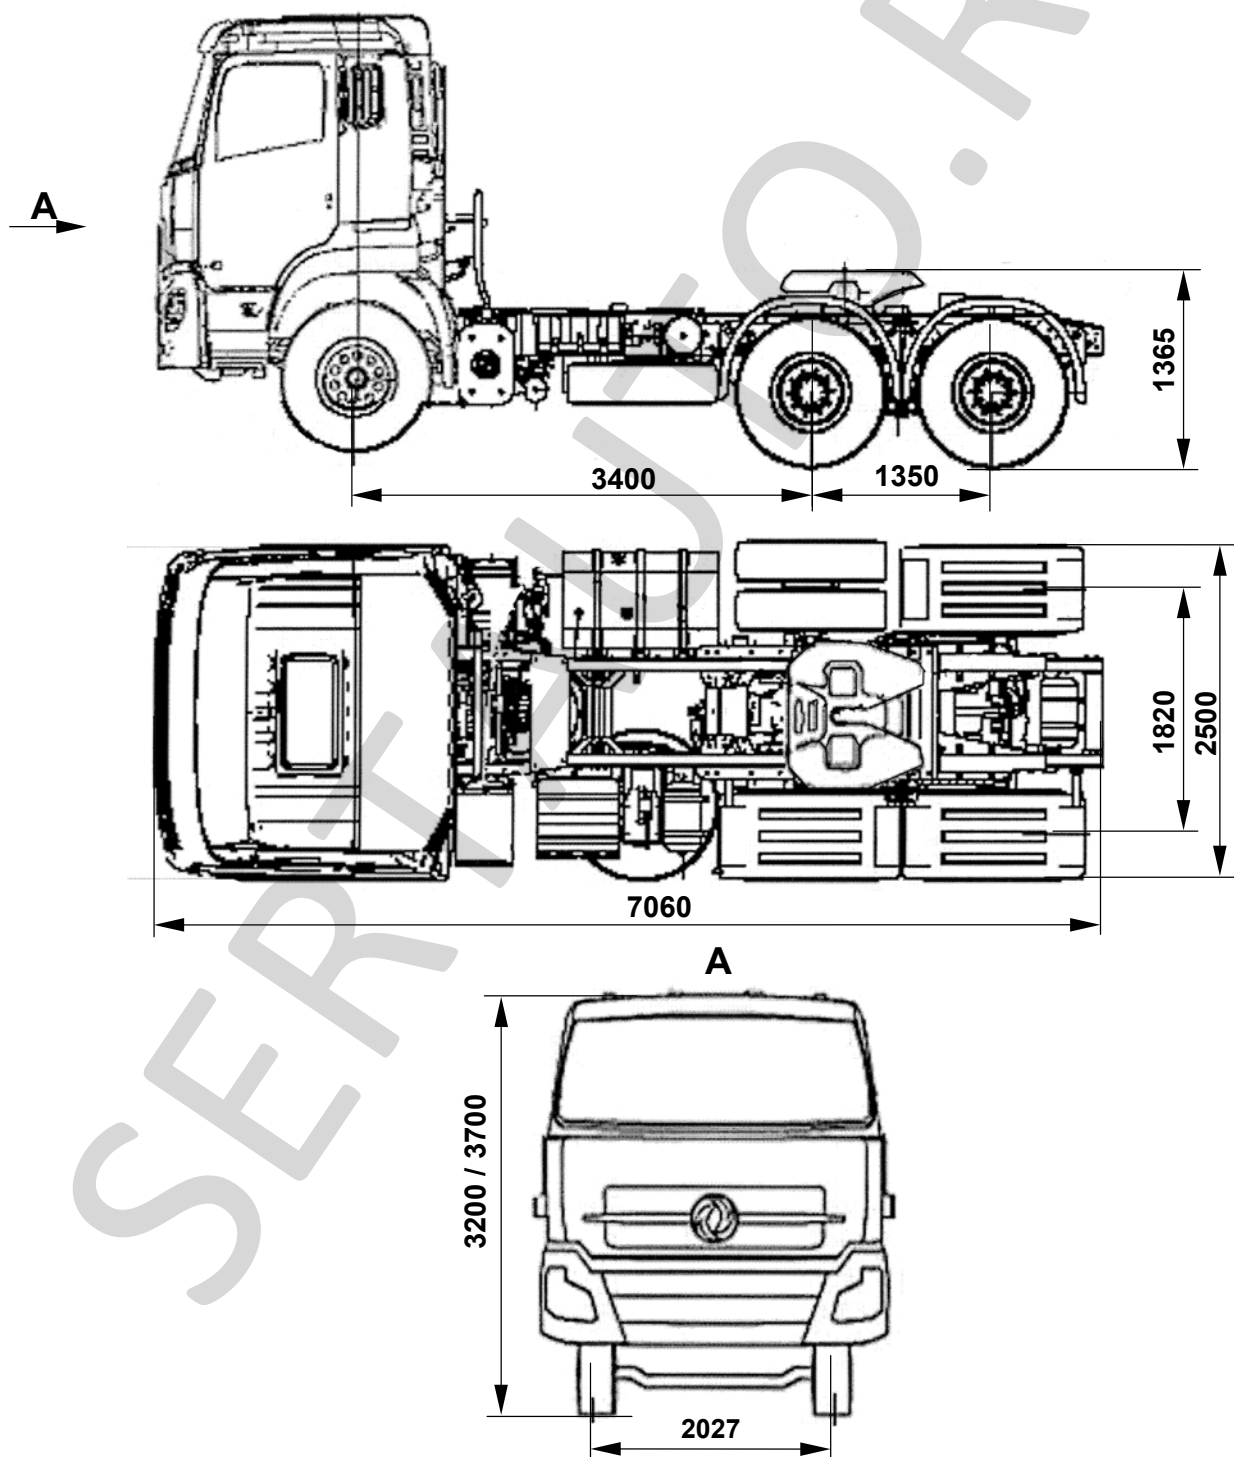

POCC CN.MT22.E03337P2

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"


DONGFENG DFL1250A

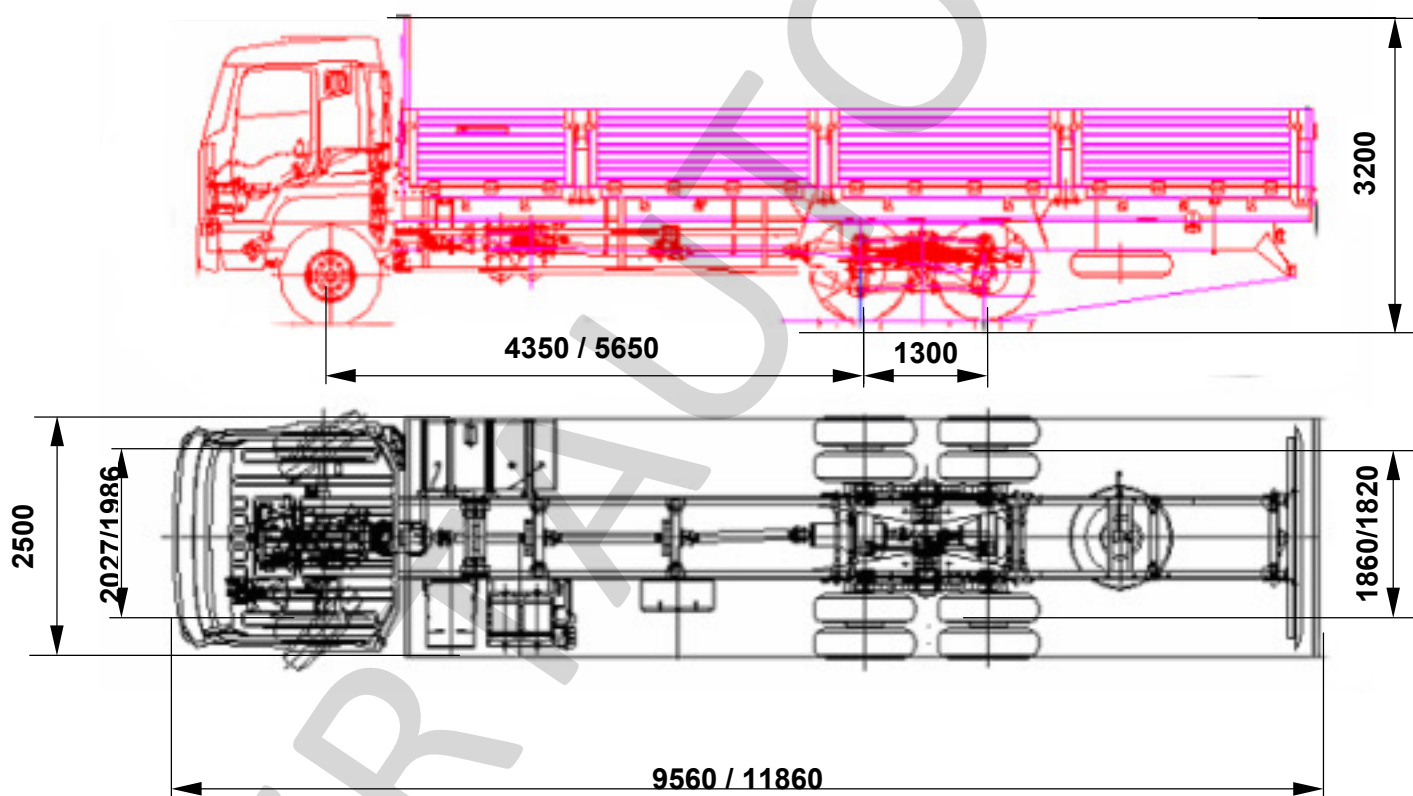

POCC CN.MT22.E03337P2

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"

DONGFENG DFL5255GSL

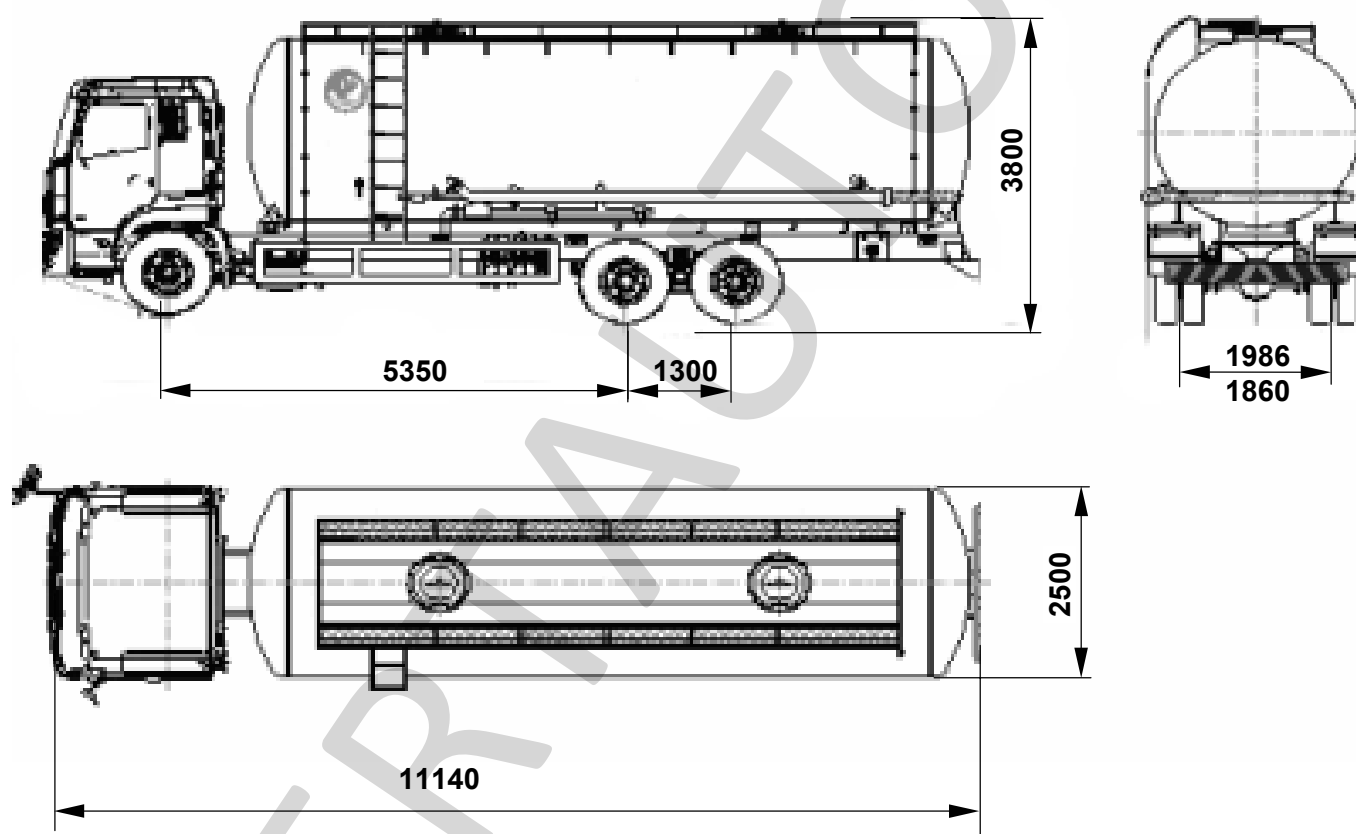

POCC CN.MT22.E03337P2

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"

DONGFENG DFZ5251GJBA1

