

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
Межотраслевой фонд "Сертификация автотранспорта САТР" ("САТР-ФОНД")
№ РОСС RU.0001.11MT02 от 06.06.2006 г.
125480, г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, 24 (тел. 454-42-27)

РОСС IT.MT02.E05105P1

26 марта 8

Марка транспортного средства	IVECO
Тип транспортного средства	35C10, 35C10D, 35C10V, 35C10P, 35S10V, 35C12, 35C12D, 35C12V, 35C12P, 35S12V, 35C12H, 35C12DH, 35C12VH, 35S12H, 35S12VH, 35S14P, 35S14V, 35C15, 35C15D, 35C15V, 35C15P, 35C15H, 35C15DH, 35C15VH, 35S15VH, 35C18, 35C18D, 35C18V, 35C18P, 35S18V (Daily)
Категория транспортного средства	N ₁
Код ТН ВЭД	8704 21
Код VIN	ZCFC35???0...
Экологический класс	3 (только мод. 35C1?H, 35S12H, 35C1??H, 35S1??H) 4 (мод. кроме 35C1?H, 35S12H, 35C1??H, 35S1??H)
Заявитель, представитель изготовителя и его адрес	Ивеко Фиат С.п.А., Представительство в Москве, 107150, г. Москва, Бойцовая улица, 22, стр. 3, Российская Федерация
Изготовитель и его адрес	IVECO S.p.A., 10156, Torino, Via Puglia, 35, Italy
Сборочные заводы и их адреса	IVECO-SUZZARA, Viale Zonta, 56-46029, Suzzara-Mantova, Italy IVECO-Valladolid, Ctra. de Soria, km 2.5, 47012, Valladolid, Spain

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4 x 2 / задние
Схема компоновки транспортного средства	полукапотная; расположение двигателя - переднее продольное

POCC IT.MT02.E05105P1

для модификаций:	35C10, 35C10P, 35C12, 35C12P, 35S14P, 35C15, 35C15P, 35C18, 35C18P, 35C12H, 35S12H, 35C15H	35C10D, 35C12D, 35C15D, 35C18D, 35C12DH, 35C15DH	35C10V, 35S10V, 35C12V, 35S12V, 35S14V, 35C15V, 35C18V, 35S18V, 35C12VH, 35S12VH, 35C15VH, 35S15VH
Исполнение загрузочного пространства (Тип кузова транспортного средства)	бортовая платформа или фургон общего назначения		цельнометаллический грузовой фургон общего назначения, сварной
Кабина	двухдверная, двух- или трехместная	четыrehдверная, шести- или семиместная	двухдверная, двух- или трехместная

для модификаций:	35C10, 35C10P, 35C12, 35C12P, 35S14P, 35C15, 35C15P, 35C18, 35C18P, 35C12H, 35S12H, 35C15H				35C10D, 35C12D, 35C15D, 35C18D, 35C12DH, 35C15DH			
Габаритные размеры, мм								
— длина	5014... 5537	5899... 5958	6509... 6568	6869... 7313	5334... 5558	5899... 6018	6509... 6618	6909... 7310
— ширина	1996...2130				1996...2130			
— высота (по кабине)	2190...2285				2220...2315			
База, мм	3000	3450	3750	4100	3000	3450	3750	4100
Колея передних / задних колес, мм	1696...1740 / 1540...1690				1696 или 1723 / 1540			
Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ГОСТ Р 52051-2003)	1855... 1895	1880... 1915	1890... 1925	1900... 1935	2085	2105	2120	2130

для модификаций:	35C10V, 35C12V, 35C15V, 35C18V, 35C12VH, 35C15VH				35S10V, 35S12V, 35S14V, 35S18V, 35S12VH, 35S15VH			
Габаритные размеры, мм								
— длина	5001	5401	5921	6936	5001	5401	5921	6936
— ширина	1996				1996			
— высота	2240...2820				2235...2815			
База, мм	3000	3000	3300	3950	3000	3000	3300	3950
Колея передних / задних колес, мм	1696 или 1723 / 1540				1740 / 1690			
Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ГОСТ Р 52051-2003)	2014... 2300	2055... 2200	2270... 2340	2390... 2470	1985... 2085	2040... 2115	2155... 2220	2280... 2355

РОСС IT.MT02.E05105P1

Полная масса транспортного средства, кг 3500

Максимальная допустимая масса, приходящаяся

- на переднюю ось, кг 1800...1900
- на заднюю ось, кг 2240...2600

Допустимая полная масса прицепа, кг буксировка прицепа не предусмотрена

для модификаций:	35C10, 35C10D, 35C10V, 35C10P, 35S10V	35C12, 35C12D, 35C12V, 35C12P, 35S12V	35S14P, 35S14V
Двигатель (марка, тип)	IVECO S.p.A.		
	F1AE0481F	F1AE0481G	F1AE0481H
	четырехтактный дизель с турбонаддувом		
— количество и расположение цилиндров	4, рядное		
— рабочий объем, см ³	2287		
— степень сжатия	18.0		
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	71 (3900)	85 (3900)	100 (3900)
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	240 (1800)	270 (1800)	320 (1700)
Топливо	дизельное		
Система питания	впрыск топлива под давлением		
ТНВД (марка, тип)	Bosch, CP 1 H		
Форсунки (марка, тип)	Bosch, CRI 2 (DLLA 142)		
Турбокомпрессор (марка, тип)	KKK-BORGWARNER или Mitsubishi K03 или TF035		Garrett-Honeywell Turbo Technologies или KKK-BORGWARNER GT17 или BV43
Воздушный фильтр (марка, тип)	IVECO, 500315949, с сухим элементом		
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель; система нейтрализации отработавших газов		
Глушитель (марка, тип)	IVECO, 504131265 или 504041821 или 504163348 или 504141545		
Нейтрализатор (марка, тип)	IVECO, 504141531 или 504141541		

РОСС IT.MT02.E05105P1

для модификаций:	35C15, 35C15D, 35C15V, 35C15P	35C18, 35C18D, 35C18V, 35C18P, 35S18V
Двигатель (марка, тип)	IVECO S.p.A.	
	F1CE0481F	F1CE0481H
	четырехтактный дизель с турбонаддувом	
– количество и расположение цилиндров	4, рядное	
– рабочий объем, см ³	2998	
– степень сжатия	19.0	
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	107 (3500)	130 (3500)
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	350 (1400)	400 (1250)
Топливо	дизельное	
Система питания	впрыск топлива под давлением	
ТНВД (марка, тип)	Bosch, CP 3	
Форсунки (марка, тип)	Bosch, CRI 2 (DLLA 138)	
Турбокомпрессор (марка, тип)	Honeywell Garrett или Mitsubishi или KKK-BORGWARNER GT20 или K04 или TD04	Honeywell Garrett или KKK-BORGWARNER GT22 или BV50
Воздушный фильтр (марка, тип)	CORNAGLIA, 500315949, с сухим элементом	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель; система нейтрализации отработавших газов	
Глушитель (марка, тип)	IVECO, 504131265 или 504041821 или 504163348 или 504141545	
Нейтрализатор (марка, тип)	IVECO, 504141531 или 504141541	
для модификаций:	35C12H, 35C12DH, 35C12VH, 35S12H, 35S12VH	35C15H, 35C15DH, 35C15VH, 35S15VH
Двигатель (марка, тип)	IVECO S.p.A.	
	F1AE0481R	F1CE0481L
	четырехтактный дизель с турбонаддувом	
– количество и расположение цилиндров	4, рядное	
– рабочий объем, см ³	2287	2998
– степень сжатия	18.0	19.0
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	85 (3900)	107 (3500)
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	270 (1800)	350 (1400)
Топливо	дизельное	

POCC IT.MT02.E05105P1

для двигателей:	F1AE0481R	F1CE0481L
Система питания	впрыск топлива под давлением	
ТНВД (марка, тип)	Bosch, CP 1 H	Bosch, CP 3
Форсунки (марка, тип)	Bosch, CRI 1 (DLLA 142)	Bosch, CRI 2 (DLLA 138)
Турбокомпрессор (марка, тип)	KKK-BORGWARNER или Mitsubishi, K03 или TF035	Honeywell Garrett или Mitsubishi или KKK-BORGWARNER GT20 или K04 или TD04
Воздушный фильтр (марка, тип)	CORNAGLIA, 500315949, с сухим элементом	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель; система нейтрализации отработавших газов отсутствует	
Глушитель (марка, тип)	ALCOM, 500329483 или 504080112 или 504032564 или ARVIN, 504041821	ARVIN MERITOR, 504041821 или ALCOM, 504032564 или 500329483 или 504080112
для модификаций:	35C10, 35?10?, 35C12, 35?12?, 35S14?, 35?12H, 35C12DH, 35?12VH	
Трансмиссия	механическая	
Сцепление (марка, тип)	Borg&Beck или Fichtel&Sachs или Valeo, сухое, однодисковое	
Коробка передач (марка, тип)	ZF 5S 300	6AS 400
	с ручным управлением	автоматическая
– число передач	вперед - 5, назад - 1	вперед - 6, назад - 1
– передаточные числа		
I -	5.000	5.373
II -	2.598	3.154
III -	1.522	2.041
IV -	1.000	1.365
V -	0.780	1.000
VI -	—	0.791
3.X. -	4.580	4.838
Главная передача (марка, тип)	одинарная, гипоидная	
– передаточное число	3.75 или 3.92 или 4.10	

РОСС IT.MT02.E05105P1

для модификаций:		35C15, 35C15?, 35C18, 35?18?, 35C15H, 35C15DH, 35?15VH	
Трансмиссия		механическая	
Сцепление (марка, тип)		Borg&Beck или Fichtel&Sachs или Valeo, сухое, однодисковое	
Коробка передач (марка, тип)		ZF 6S-400	6AS 400
		с ручным управлением	автоматическая
— число передач		вперед - 6, назад - 1	
— передаточные числа			
I -		5.373	
II -		3.154	
III -		2.041	
IV -		1.365	
V -		1.000	
VI -		0.791	
3.X. -		4.838	
Главная передача (марка, тип)		одинарная, гипоидная	
— передаточное число		3.75 или 3.92 или 4.10	

Подвеска

- передняя независимая, рычажная, торсионная или с одной поперечной рессорой, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости
- задняя зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости

Рулевое управление (марка, тип) ZF, 7852 или TRW 15, рулевой механизм типа “шестерня - рейка”, рулевой привод с гидроусилителем

Тормозные системы

- рабочая (марка, тип) гидравлический двухконтурный привод с диагональным разделением на контуры или с разделением на контуры по осям, с вакуумным усилителем, с АБС; тормозные механизмы всех колес - дисковые
- запасная (марка, тип) каждый контур рабочей тормозной системы
- стояночная (марка, тип) механический (тросовый) привод к тормозным механизмам задних колес
- вспомогательная (марка, тип) электромагнитный замедлитель (TELMA)

Шины	марка	размер	индекс несущей способности	категория скорости
	—	205/65 R16	107 или 105	R
	—	205/70 R15	104 или 106	Q
	—	215/65 R16	109 или 107	R

РОСС IT.MT02.E05105P1

Шины	марка	размер	индекс несущей способности	категория скорости
—	—	215/70 R15	109 или 107	Q
—	—	225/65 R16	112 или 110	R
—	—	225/70 R15	112 или 110	N
—	—	235/65 R16	115 или 113	R
—	—	195/65 R16	104 или 102	Q...R
—	—	185/75 R16	104 или 102	Q...R
—	—	195/75 R16	107 или 105	N...R
—	—	225/75 R16	116 или 118 или 114 или 120 или 121	N...R
—	—	6.50 R16	108 или 107	L
—	—	7.00 R16	117 или 116	L

**Дополнительное оборудование
транспортного средства**

зеркала заднего вида с электроподогревом, обогрев топливного бака, омыватель фар, кондиционер (хладагент R-134A), подушка безопасности

Действие данного “одобрения типа транспортного средства” распространяется на партию транспортных средств в количестве 100 (ста) штук.

Декларации о ввозимых на территорию Российской Федерации транспортных средствах данного типа (размер и отличительные признаки отдельных партий) передаются изготовителем или его официальным дилером ежемесячно (вне зависимости от факта поставки) в Орган по сертификации, на основании чего выдаются заверенные копии “одобрения типа транспортного средства”.

IVECO 35C10, 35C10D, 35C10V, 35C10P, 35S10V,
35C12, 35C12D, 35C12V, 35C12P, 35S12V,
35C12H, 35C12DH, 35C12VH, 35S12H, 35S12VH,
35S14P, 35S14V,
35C15, 35C15D, 35C15V, 35C15P,
35C15H, 35C15DH, 35C15VH, 35S15VH,
35C18, 35C18D, 35C18V, 35C18P, 35S18V (Daily)

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.

Общие виды транспортных средств на 5 листах приведены в приложении № 3.

Б.В. Кисуленко

С.В. Пугачев

Действует с " 07 " мая 2007 г.

РОСС IT.MT02.E05105P1

Приложение № 2 к "одобрению типа
транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:

На наклейке, расположенной рядом с табличкой изготовителя.

Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "одобрения типа транспортного средства".

2. Место расположения таблички изготовителя:

В моторном отсеке, на верхней поперечине рамки радиатора, справа.

3. Место расположения идентификационного номера (VIN):

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. На правом лонжероне рамы, за правым передним колесом.

4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Z	C	F	C	3	5	?	?	?	0	?	?	?	?	?	?	?

поз. 1 - 3: Международный идентификационный код изготовителя (код WMI):

ZCF – IVECO S.p.A., Италия.

поз. 4: Обозначение типа кузова:

C – грузовое транспортное средство с колесной формулой 4x2.

поз. 5 - 6: Обозначение полной массы транспортного средства:

35 – 3500 кг.

поз. 7: Обозначение мощности двигателя:

7 – с 70 кВт до 80 кВт;

8 – с 80 кВт до 90 кВт;

A – с 100 кВт до 110 кВт;

D – с 130 кВт до 140 кВт.

поз. 8: Обозначение исполнения:

0...7 – для грузовых транспортных средств используемых на дорогах общей сети.

поз. 9: Обозначение типа системы охлаждения двигателя:

0...9 – жидкостная.

поз. 10: **0** – постоянный символ.


поз. 11: Код сборочного завода:

1 – Torino, Italy;


5 – Suzzara, Italy;

D – Valladolid, Spain.


поз. 12 - 17: Производственный номер транспортного средства.

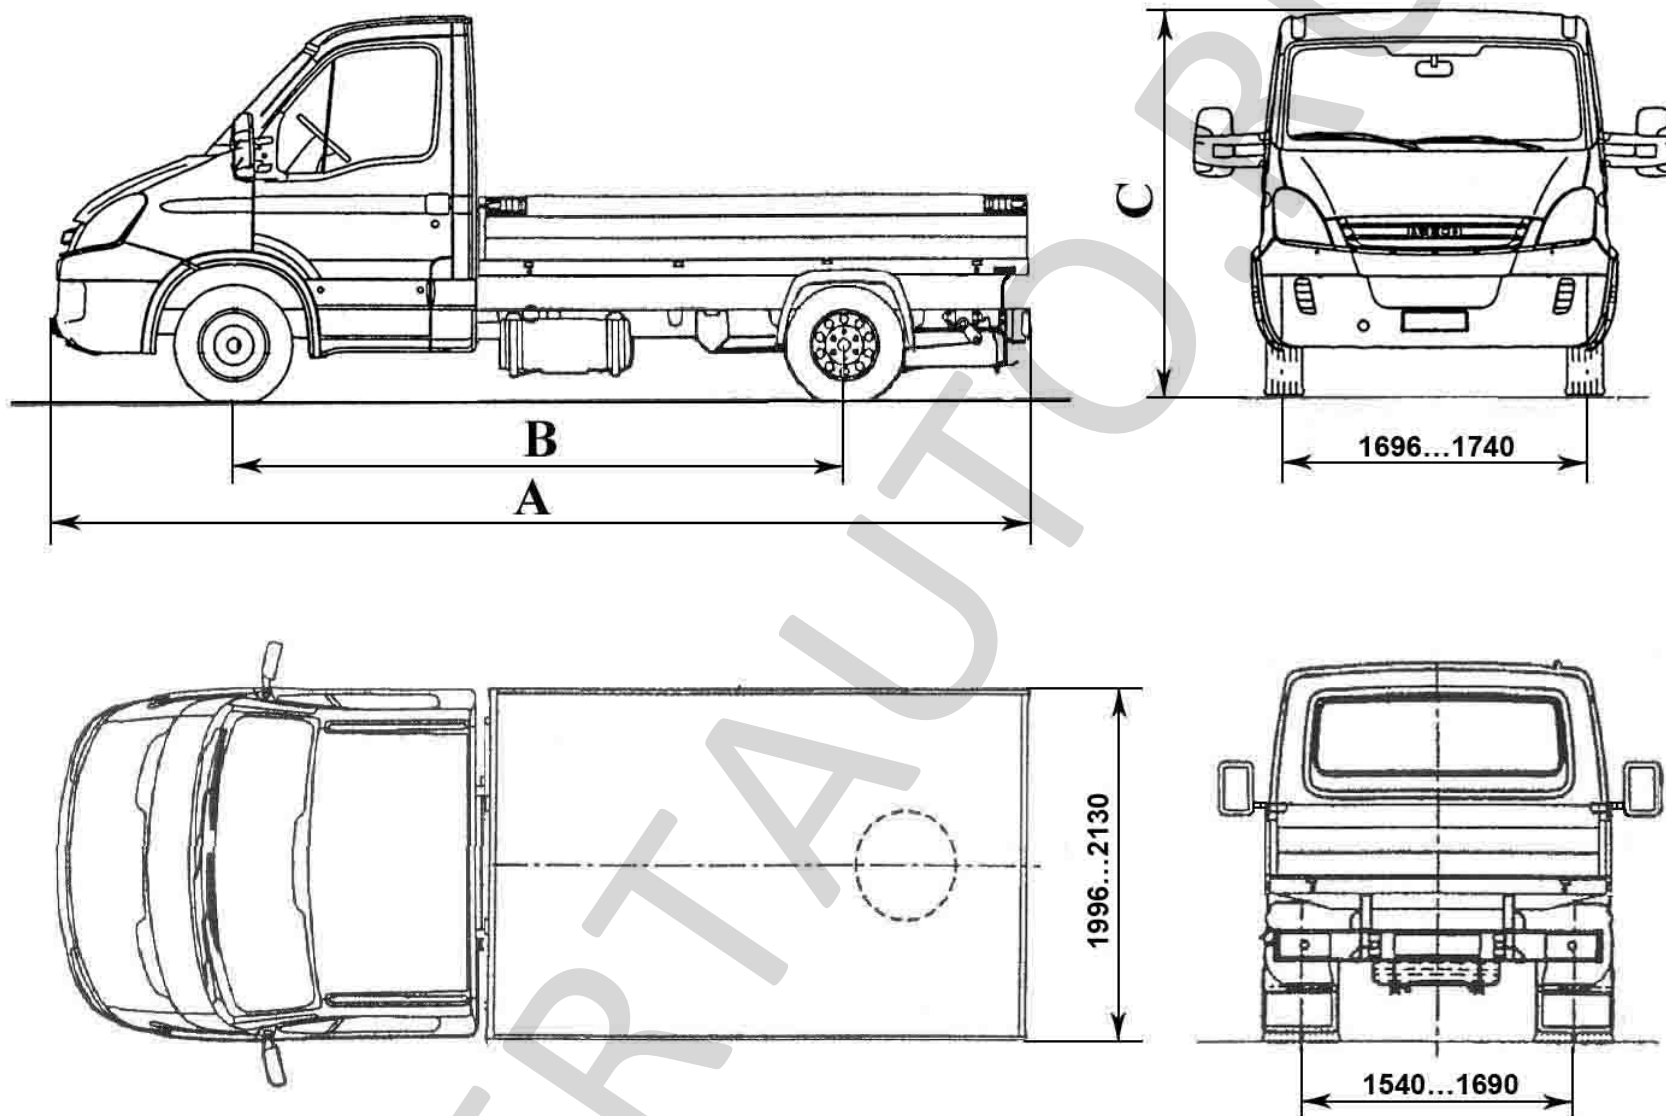


для модификаций:	A	B	C
35C10, 35C10P, 35C12,	5014...5537	3000	2190...2285
35C12P, 35S14P, 35C15,	5899...5958	3450	
35C15P, 35C18, 35C18P,	6509...6568	3750	
35C12H, 35S12H, 35C15H	6869...7313	4100	

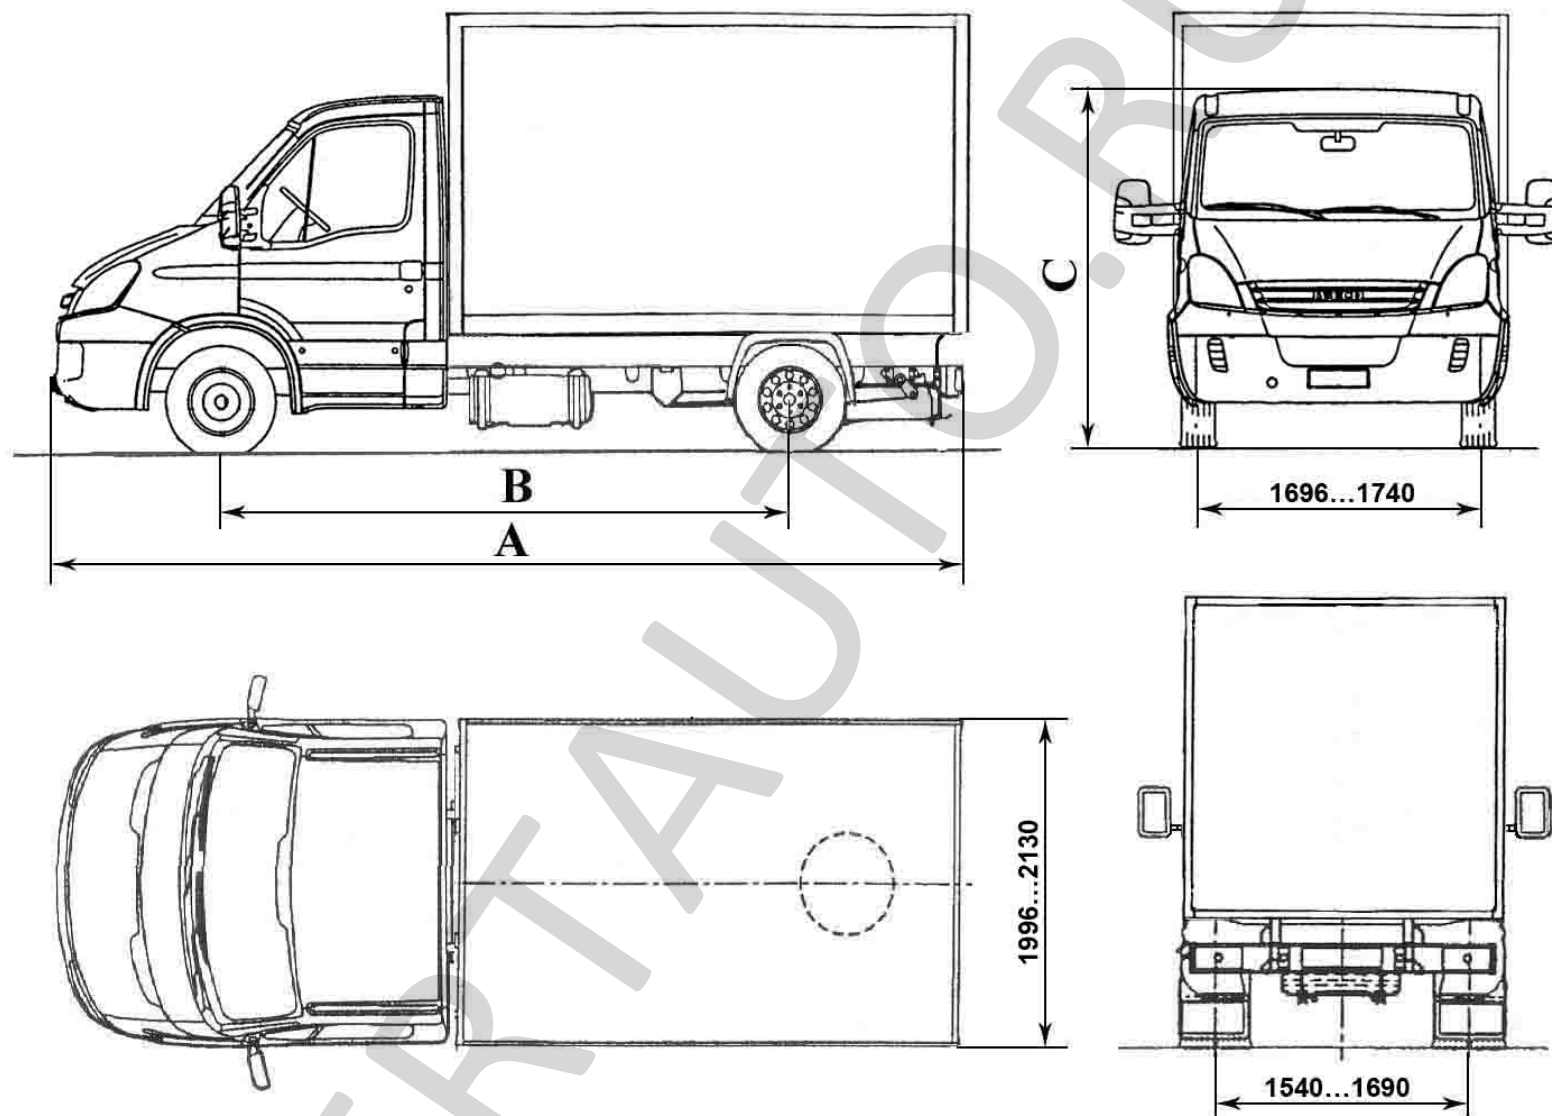


для модификаций:	A	B	C
35C10, 35C10P, 35C12,	5014...5537	3000	2190...2285
35C12P, 35S14P, 35C15,	5899...5958	3450	
35C15P, 35C18, 35C18P,	6509...6568	3750	
35C12H, 35S12H, 35C15H	6869...7313	4100	

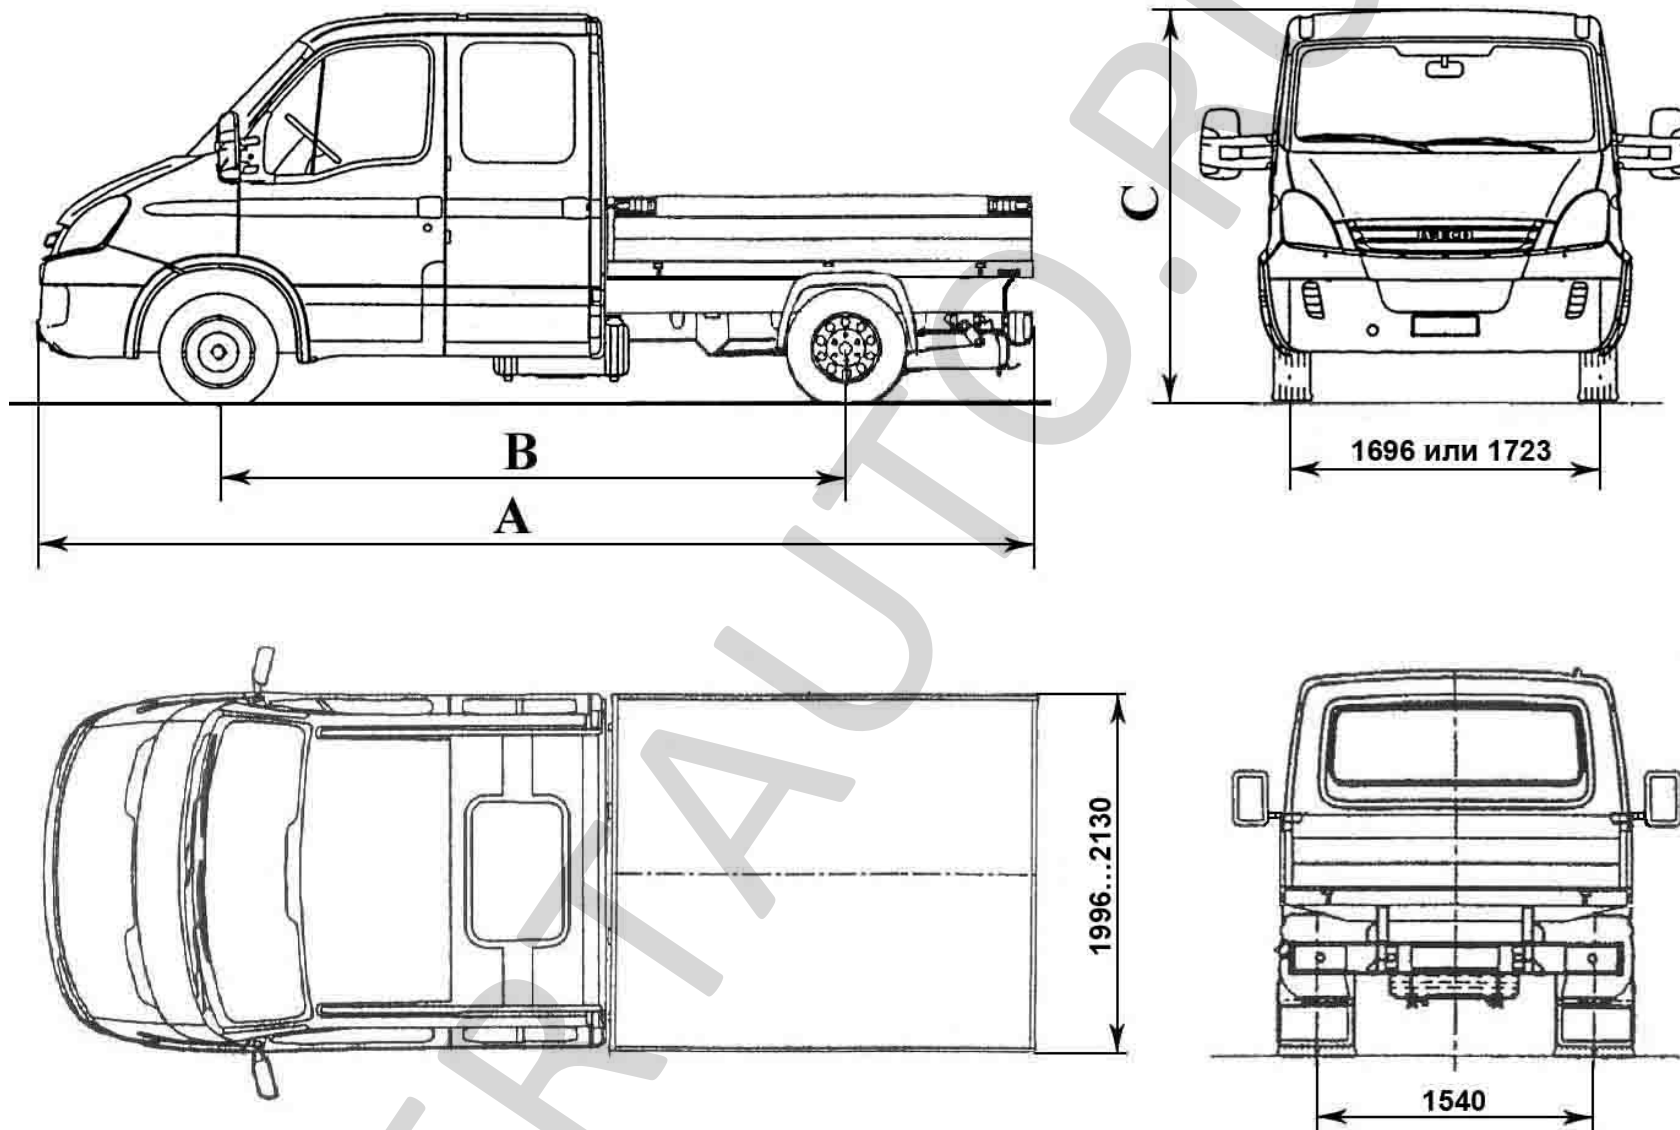

для модификаций:	A	B	C
35C10D, 35C12D, 35C15D, 35C18D, 35C12DH, 35C15DH	5334...5558	3000	1996...2130
	5899...6018	3450	
	6509...6618	3750	
	6909...7310	4100	

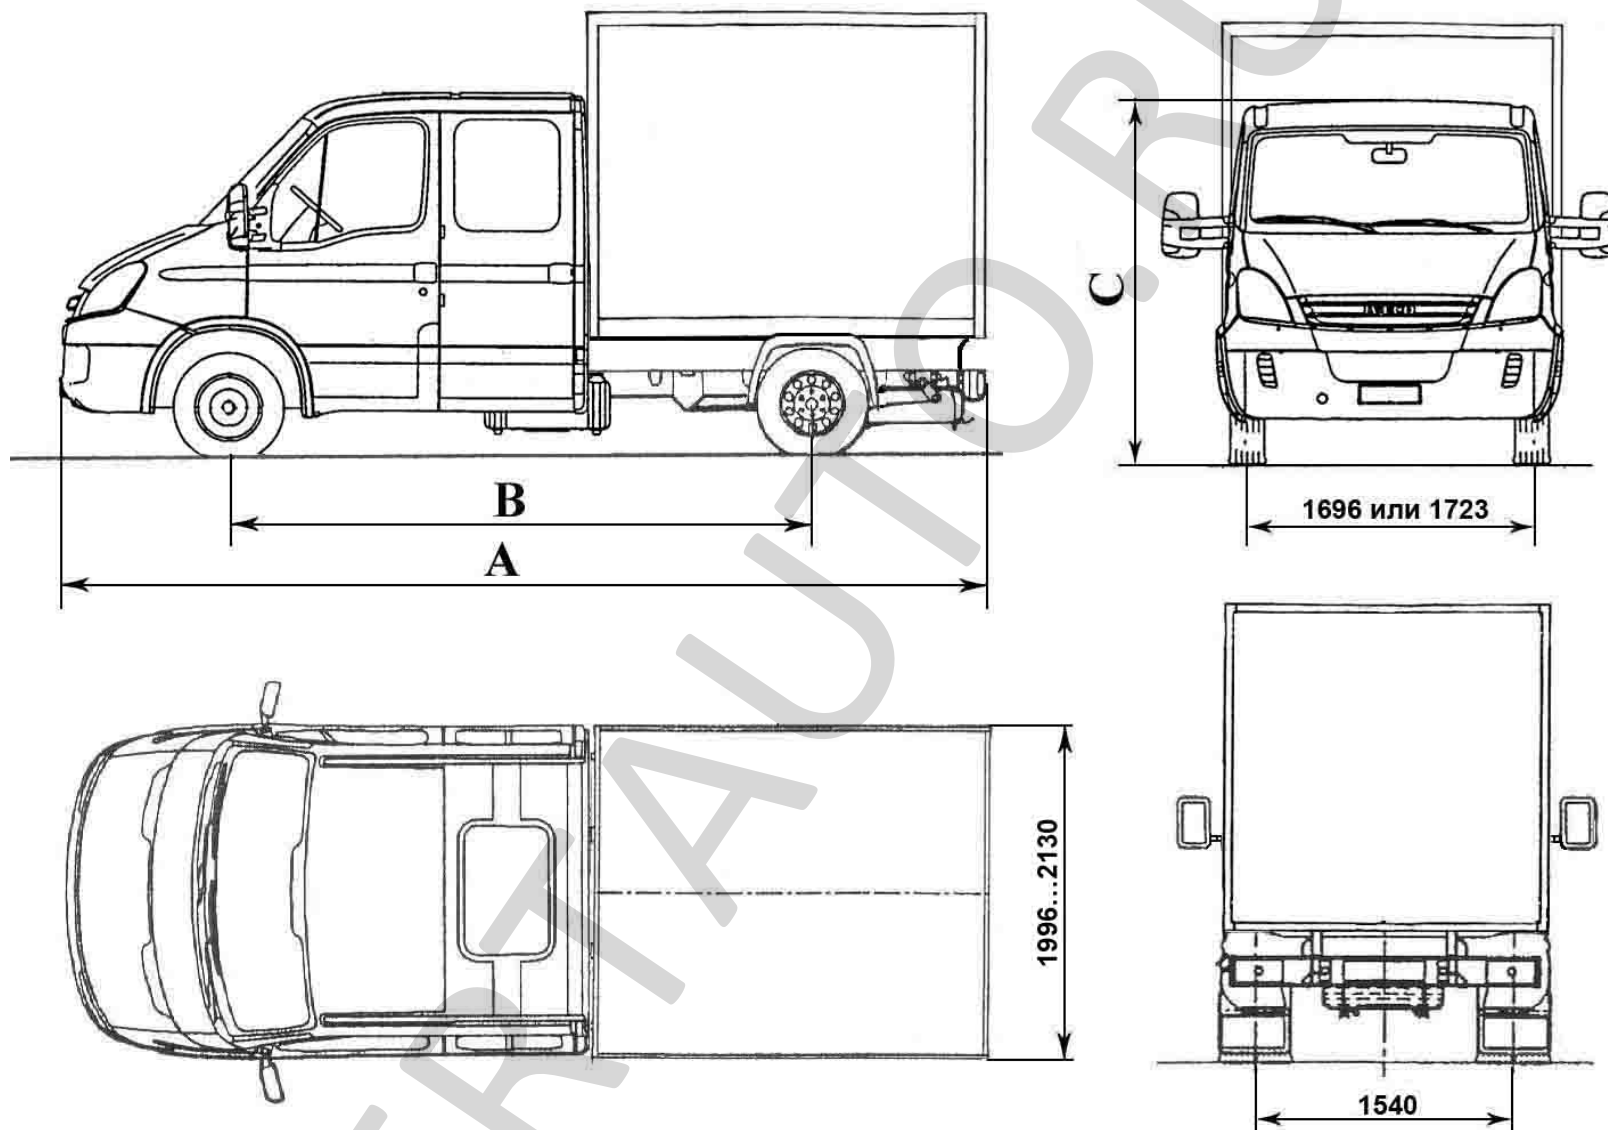

для модификаций:	A	B	C
35C10D, 35C12D, 35C15D, 35C18D, 35C12DH, 35C15DH	5334...5558	3000	1996...2130
	5899...6018	3450	
	6509...6618	3750	
	6909...7310	4100	

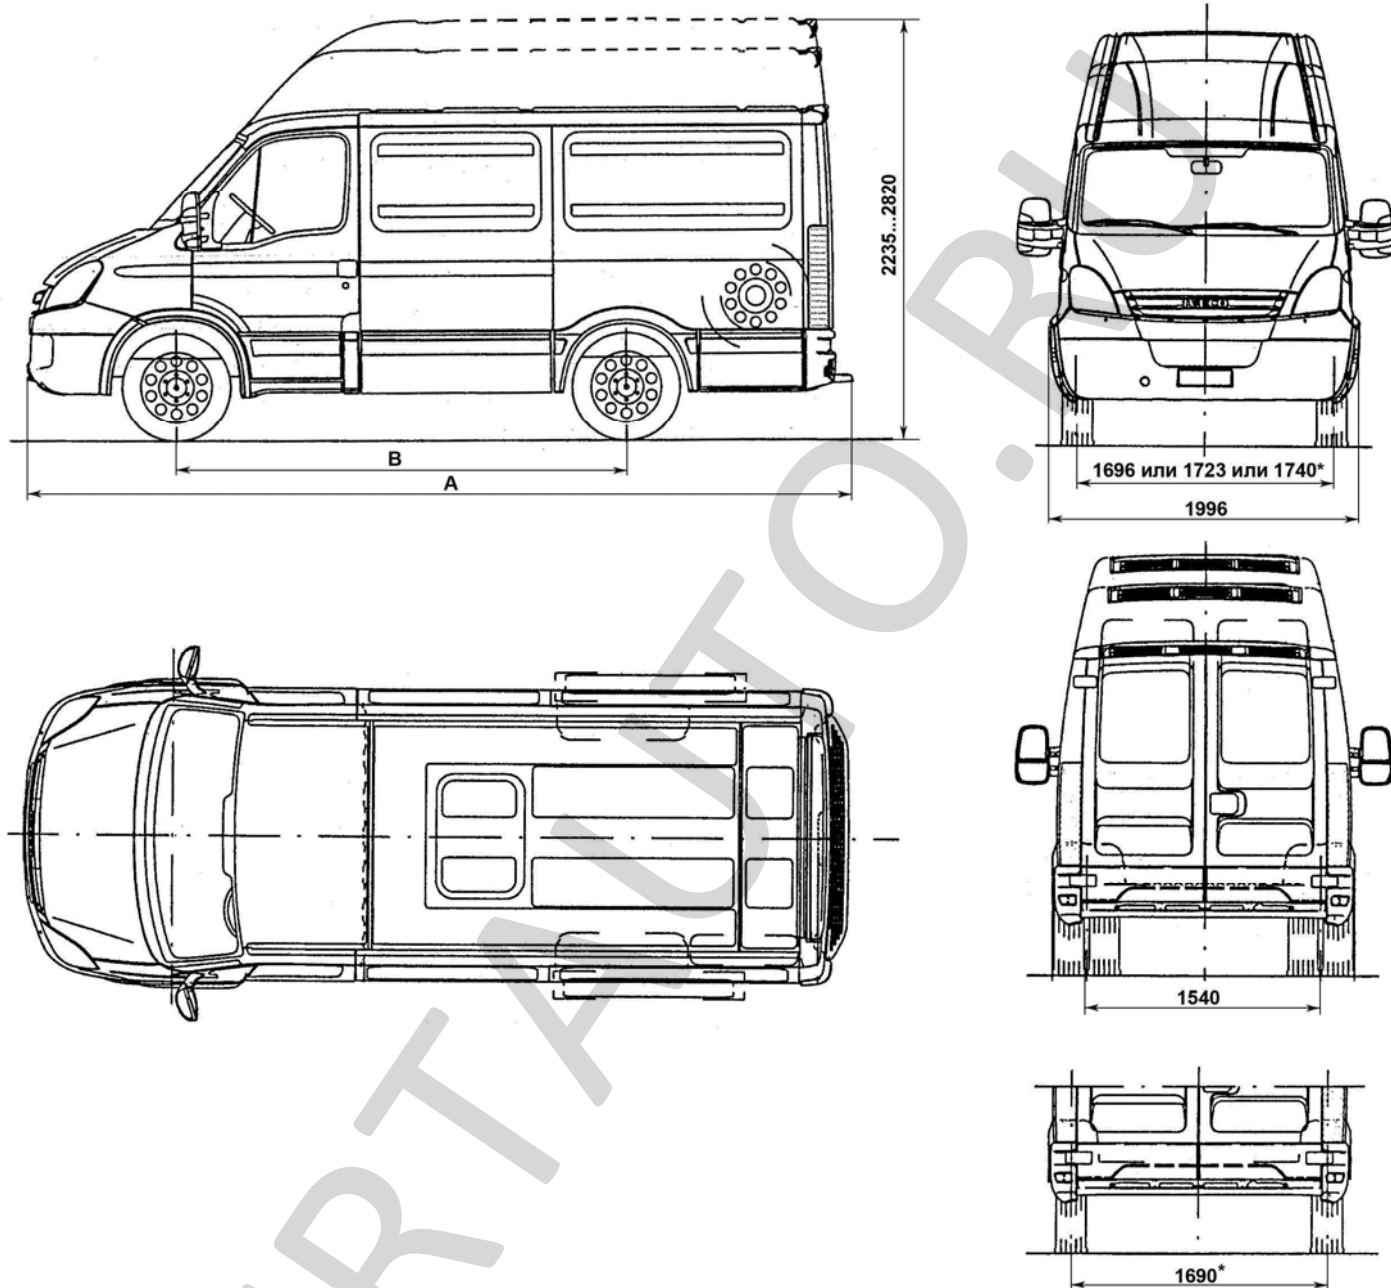

для модификаций:	A	B
35C10V, 35C12V, 35C15V, 35C18V	5001	3000
35S10V, 35S12V, 35S14V, 35S18V,	5401	3000
35C12VH, 35S12VH, 35C15VH, 35S15VH	5921	3300
	6936	3950

* — ТОЛЬКО ДЛЯ МОД. 35S10V, 35S12V, 35S14V, 35S18V, 35S12VH, 35S15VH

Страница для заполнения полей данных:

ОТТС № **РОСС IT.MT02.E05105P1**
Бланк № **0028250**

SERTAUTO.RU