

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
И УСЛУГ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ – «САМТ-ФОНД»,
№ РОСС RU.0001.10MT22 от 03 ноября 2006 г. (127434, Москва, Ивановская ул., 19-21)
тел. (495) 917-82-05

РОСС CN.MT22.E04251

02 января 9

Марка транспортного средства
Тип транспортного средства

SHAANXI
SX1????????1?, SX1????????2?, SX4????????1?,
SX4????????2?

Категория транспортного средства
Код ТН ВЭД

N₃, N₃G
8701 20 (для SX4...),
8704 22 (для SX1...)

Код VIN
Экологический класс
Заявитель и его адрес

LZGJ???1????????, LZGJ???2?????????
3

ОАО «Байкальская лесная компания»
Юридический адрес: 671252, Республика Бурятия,
Прибайкальский р-он, пос. Ильинка, ул. Заводская
Фактический адрес: 670013, Республика Бурятия,
г. Улан-Уде, ул. Ключевская, д. 21

Изготовитель и его адрес

SHAANXI AUTOMOBILE GROUP CO., LTD
No.39, XingFu North Road, Xi'an, P.R. China

Сборочные заводы и их адреса

Shaanxi Automobile Group Co., LTD (Qishan manufactory)
Caojia town, Qishan County, Baoji City, P.R. China;
Shaanxi Automobile Group Co.,LTD (Xi'an manufactory)
No.39, Xingfu North Road, Xi'an, P.R. China;
Shaanxi Automobile Group Co., LTD (Xi'an new manufactory)
1 Avenue "Shaanxi Automobile Work", Weijing Industrial
Park of XETDZ, Xi'an, P.R. China;
Shaanxi Automobile Group Special-automobile manufactory
No.39 Xingfu North Road, Xi'an, P.R. China;
Shaanxi Eurostar Automobile Co., LTD
No.71 Xingfu North Road, Xi'an, P.R. China;
Baoji Huashan Engineering Vehicle Co., LTD
172 Hi-Tech Avenue, Baoji City, P.R. China

РОСС CN.MT22.E04251

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4 x 2 / задней оси (для SX????????1?) 4 x 4 / все (для SX????????2?)
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем, расположение двигателя – переднее продольное
Исполнение грузочного пространства (Тип кузова транспортного средства)	седельно-сцепное устройство (для SX4...); бортовая платформа, с тентом или без него (для SX1...)
Назначение транспортного средства	буксирование полуприцепов (для SX4...); для перевозки грузов различного назначения (для SX1...)
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, откидывающаяся вперед, со спальным местом или без него, низкая или средняя или высокая, короткая или средняя или длинная
Габаритные размеры, мм	
- длина	6130...8506
- ширина	2490...2495
- высота	3170...3711
База, мм	3500, 4600
Колея передних / задних колес, мм	1939 или 2036 / 1800 или 1860
Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ОСТ 37.001.408-85)	7520...7925
Полная масса транспортного средства, кг	16000...18000
- на переднюю ось	6000...7000
- на заднюю ось	10000...11000
Допустимая полная масса полуприцепа, кг	35350 (только для SX4...)
Полная масса автопоезда, кг	43000 (только для SX4...)

Двигатель (марка, тип)	для всех модификаций				
	Weichai Power Co., Ltd, WP10.xxx				
	300N	270	290	336	375
	четырёхтактный дизель с турбонаддувом и промежуточным охлаждением наддувочного воздуха				
	6, рядное 9726 17				
- количество и расположение цилиндров	221 (1900)	196 (2200)	213 (2200)	247 (2200)	276 (2200)
- рабочий объем, см ³	1390	1100	1160	1250	1460
- степень сжатия	(1200-1500)	(1200-1600)	(1200-1600)	(1200-1600)	(1200-1600)
- максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)					
- максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)					
Топливо	дизельное				

POCC CN.MT22.E04251

для двигателя:	300N	270	290	336	375
Система питания ТНВД (марка, тип) Форсунки (марка, тип) Турбокомпрессор (марка, тип) Воздушный фильтр (марка, тип)	впрыск топлива под давлением R.BOSCH Co. CPN2.2, CPN2.2+ R.BOSCH Co. CRIN2 WUXI HUOERSAITE ENGINEERING CO.,LTD, JIANGSU CHINA, HX50 SHANGHAI HONEYWELL CO.,LTD, GT42 Shanghai fleetguard filter Co.,Ltd DZ9118190230, DZ9112190328 Xinxiang filter Co.,Ltd81.08400.6005				
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов Глушитель (марка, тип)	один глушитель, система нейтрализации отсутствует Zheng Zhou Sanwei Co., LTD DZ9114540009, DZ9100540005 Xi an ruihua DZ9112540884				

	для всех модификаций		
Двигатель (марка, тип)	Weichai Power Co., Ltd, WP12.xxx		
	400	440	480
	четырехтактный дизель с турбонаддувом и промежуточным охлаждением наддувочного воздуха		
- количество и расположение цилиндров	6, рядное		
- рабочий объем, см ³	11596		
- степень сжатия	17		
- максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	294 (2100)	323 (2100)	353 (2100)
- максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	1780 (1200-1500)	1920 (1200-1500)	1970 (1200-1500)
Топливо	дизельное		
Система питания ТНВД (марка, тип) Форсунки (марка, тип) Турбокомпрессор (марка, тип) Воздушный фильтр (марка, тип)	впрыск топлива под давлением R.BOSCH Co. CPN2.2, CPN2.2+ R.BOSCH Co. CRIN2 WUXI HUOERSAITE ENGINEERING CO.,LTD, JIANGSU CHINA, HX50 SHANGHAI HONEYWELL CO.,LTD, GT42 Shanghai fleetguard filter Co.,Ltd DZ9118190230, DZ9112190328 Xinxiang filter Co.,Ltd81.08400.6005		
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов Глушитель (марка, тип)	один глушитель, система нейтрализации отсутствует Zheng Zhou Sanwei Co., LTD DZ9114540009, DZ9100540005 Xi an ruihua DZ9112540884		

POCC CN.MT22.E04251

только для модификаций SX????????2?	
Двигатель (марка, тип)	Weichai Power Co., Ltd, WD615.46, четырехтактный дизель с турбонаддувом и промежуточным охлаждением наддувочного воздуха
- количество и расположение цилиндров	6, рядное
- рабочий объем, см ³	9726
- степень сжатия	15,5
- максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	266 (2200)
- максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	1460 (1400...1600)
Топливо	дизельное
Система питания	впрыск топлива под давлением
ТНВД (марка, тип)	Bosch, P6P120A720RS7283
Форсунки (марка, тип)	Bosch, KBEL132P110
Турбокомпрессор (марка, тип)	Schwitzer, S3A
Воздушный фильтр (марка, тип)	Fleet guard, 500 094 5002
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель, система нейтрализации отсутствует
Глушитель (марка, тип)	Shaanxi, AZ911

Трансмиссия

механическая

Сцепление (марка, тип)

Guilin Fuda Co., LTD Co., 420 или 430, сухое, однодисковое

Коробка передач (марка, тип)

Shaanxi FAST Gear Co., LTD., 9JS119, 9JS135, 9JS135A, RT-11509C, 9JS150A, 9JS150T-B, 9JS180A, 12JS160TA, 12JS180TA, 12JS200TA, 16JS180TA, 16JS200TA, 16JS200T, с ручным управлением

для коробки передач	9JS119	9JS135	9JS135A	RT-11509C
– число передач	вперед – 9, назад – 1			
– передаточные числа				
I -	12.11	12.11	11.02	12.42
II -	8.08	8.08	6.55	8.29
III -	5.93	5.93	4.64	6.08
IV -	4.42	4.42	3.36	4.53
V -	3.36	3.36	2.46	3.36
VI -	2.41	2.41	1.95	2.47
VII -	1.76	1.76	1.38	1.81
VIII -	1.32	1.32	1.00	1.35
IX -	1.00	1.00	0.73	1.00
3.X. -	12.66	12.66	11.52	12.99

POCC CN.MT22.E04251

для коробки передач		9JS150A	9JS150T-B	9JS180A
– число передач		вперед – 9, назад – 1		
– передаточные числа				
	I -	12.57	12.65	10.69
	II -	8.39	8.38	7.08
	III -	6.15	6.22	5.25
	IV -	4.59	4.57	3.40
	V -	3.40	3.40	2.68
	VI -	2.47	2.46	2.08
	VII -	1.81	1.83	1.55
	VIII -	1.35	1.34	1.00
	IX -	1.00	1.00	0.79
	3.X. -	13.14	13.22	11.17

для коробки передач		12JS160TA	12JS180TA	12JS200TA
– число передач		вперед – 12, назад – 2		
– передаточные числа				
	I -	12.10	12.10	15.53
	II -	9.41	9.41	12.08
	III -	7.31	7.31	9.39
	IV -	5.71	5.71	7.33
	V -	4.46	4.46	5.73
	VI -	3.48	3.48	4.46
	VII -	2.71	2.71	3.48
	VIII -	2.11	2.11	2.71
	IX -	1.64	1.64	2.10
	X -	1.28	1.28	1.64
	XI -	1.00	1.00	1.28
	XII -	0.78	0.78	1.00
	3.X.I -	11.56	11.56	14.86
	3.X.II -	2.59	2.59	3.33

POCC CN.MT22.E04251

для коробки передач		12JS160TA	12JS180TA	12JS200TA
– число передач		вперед – 16, назад – 2		
– передаточные числа				
	I -	14.03	14.03	17.04
	II -	11.64	11.64	14.03
	III -	9.60	9.60	11.66
	IV -	7.97	7.97	9.60
	V -	6.62	6.62	8.06
	VI -	5.49	5.49	6.64
	VII -	4.55	4.55	5.53
	VIII -	3.78	3.78	4.55
	IX -	3.08	3.08	3.74
	X -	2.56	2.56	3.08
	XI -	2.11	2.11	2.56
	XII -	1.75	1.75	2.11
	XIII -	1.45	1.45	1.77
	XIV -	1.21	1.21	1.46
	XV -	1.00	1.00	1.21
	XVI -	0.83	0.83	1.00
	3.X.I -	13.40	13.40	16.30
	3.X.II -	11.13	11.13	13.42

Раздаточная коробка (марка, тип) VG2000 (только для SX????????2?)

- передаточные числа
 - высшее 0.890
 - низшее 1.536

Главная передача (марка, тип) Shaanxi, двухступенчатый редуктор с колесной планетарной передачей

- передаточное число 4.80 или 5.73

Подвеска

- передняя зависимая, на двух полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и резиновыми буферами
- задняя с двумя полуэллиптическими рессорами или пневматическая, с гидравлическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости

Рулевое управление (марка, тип)

ZF 8098, рулевой механизм типа «винт - гайка на циркулирующих шариках - рейка - сектор»; рулевой привод с гидроусилителем

РОСС CN.MT22.E04251

Тормозные системы

- рабочая пневматическая, двухконтурный привод с разделением на контуры по осям; тормозные механизмы всех колес барабанного типа; с АБС (WABCO)
- запасная колесные тормозные механизмы задней оси, приводимые в действие пружинными энергоаккумуляторами
- стояночная каждый контур рабочей тормозной системы
- вспомогательная моторный тормоз-замедлитель

Шины	марка	размер	индекс несущей способности	категория скорости
		12.00R20	154 / 150	К
	-	11.00R20	150 / 146	К
		10.00R20	147 / 143	К
Дополнительное оборудование транспортного средства		кондиционер (хладагент R134A)		

При проезде транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования, а также по улицам городов и населенных пунктов должны быть выполнены требования "Инструкции по перевозке крупногабаритных и тяжеловесных грузов автомобильным транспортом по дорогам Российской Федерации".

SHAANXI SX1????????1?, SX1????????2?, SX4????????1?, SX4????????2?

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.

Общие виды транспортных средств на двух страницах приведены в приложении № 3.

М.И. Грифф

С.В. Пугачев

Действует с " 02 " января 2008 г.

РОСС CN.MT22.E04251

Приложение № 2 к "одобрению типа транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:

Рядом с табличкой изготовителя.

Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "одобрения типа транспортного средства"

2. Место расположения таблички изготовителя:

На правой боковине кабины.

3. Место расположения идентификационного номера (VIN) транспортных средств:

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. В передней части правого лонжерона рамы.

4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
L	Z	G	J	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?

поз. 1 - 3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI):

LZG - SHAANXI AUTOMOBILE GROUP CO., LTD, P.R. China.

поз. 4: Обозначение типа транспортного средства: "J" - автомобиль грузовой.

поз. 5: Обозначение полной массы:

"B" - 15001 ... 16000 кг, "C" - 16001 ... 17000 кг, "D" - 17001 ... 18000 кг.

поз. 6: Обозначение варианта кабины: A, B, G, M, L, E, F, C, H, J, K, N, D, U, T.

поз. 7: Обозначение мощности двигателя:

"L" - 185...198 кВт, "M" - 199...213 кВт, "N" - 214...228 кВт, "R" - 244...257 кВт, "S" - 258...272 кВт, "T" - 273...287 кВт, "U" - 288...301 кВт, "W" - 317...331 кВт, "Y" - 351...370 кВт.

поз. 8: Обозначение колесной формулы: "1" - 4×2, "2" - 4×4.

поз. 9: Контрольный знак

поз. 10: Год выпуска согласно ISO 3779-83.

поз. 11: Обозначение сборочного завода:


"F" - Shaanxi Automobile Group Co., LTD (Qishan manufactory),
 "G" - Shaanxi Automobile Group Co., LTD (Xi'an manufactory),
 "X" - Shaanxi Automobile Group Co., LTD (Xi'an new manufactory),
 "Z" - Shaanxi Automobile group Special-automobile manufactory,
 "T" - Shaanxi Eurostar Automobile co., LTD,
 "B" - Baoji Guashan Engineering Vehicle Co., LTD.

поз. 12 - 17: Производственный номер транспортного средства.


РОСС CN.MT22.E04251

Приложение № 3 к "одобрению типа транспортного средства"

SHAANXI SX1...

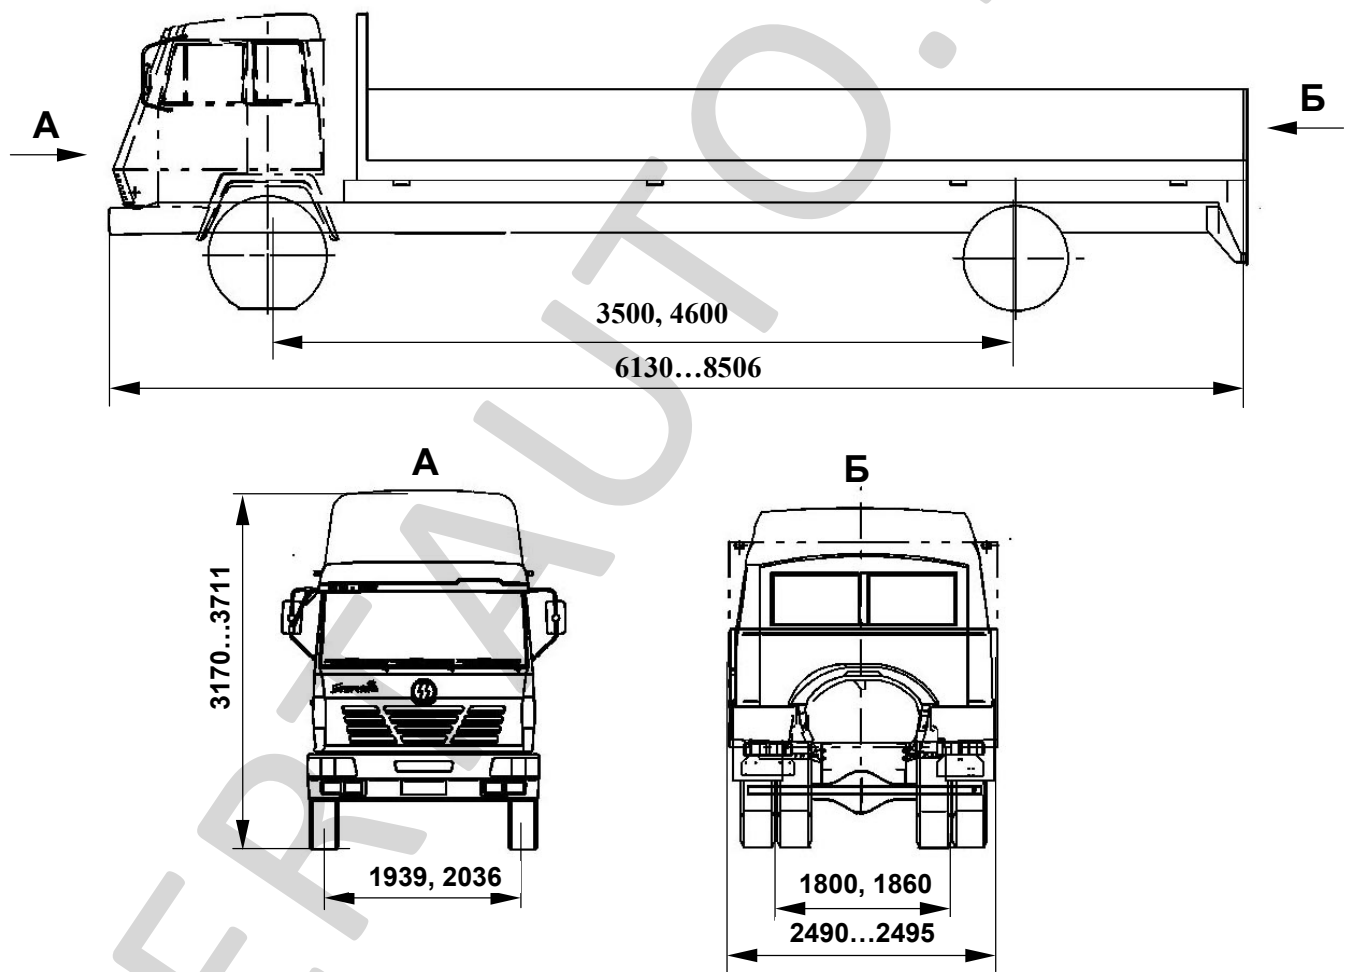


Варианты кабин

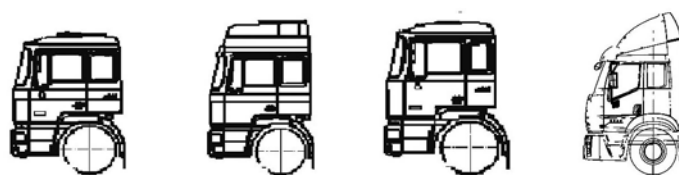

РОСС CN.MT22.E04251

Приложение № 3 к "одобрению типа
транспортного средства"

SHAANXI SX4...

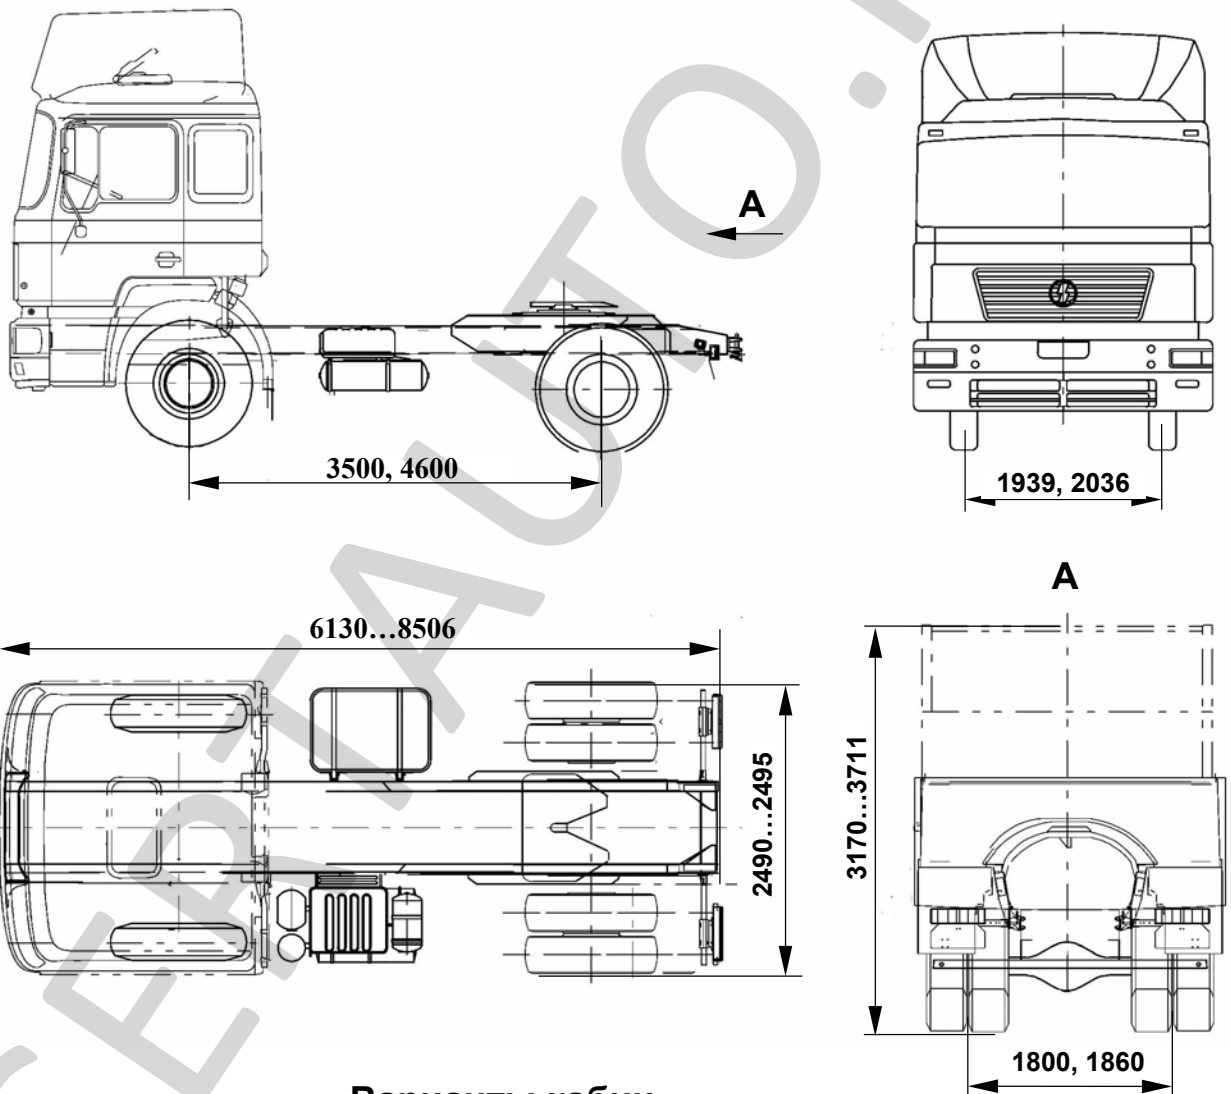

Варианты кабин

