

Орган по сертификации
“Фонд поддержки потребителей” - ОС “МАДИ-ФОНД”
РОСС RU.0001.11MT20 от 15.07.03 г.
125829, г. Москва, Ленинградский пр-т, д. 64, т. 155-08-03, 155-07-78

РОСС RU.MT20.E01704

31 декабря 2007

Марка транспортного средства	-
Тип транспортного средства	29458, 29458-01
Базовое транспортное средство	Mercedes Benz, T1N “Sprinter” (316CDI)
Категория транспортного средства	N1
Код ОКП	45 2330
Код VIN	с X8929458??0AK5001 по X8929458??0AK5030
Заявитель, изготовитель и его адрес:	ЗАО "Производственное предприятие "Техника", 111020, г. Москва, 2-я ул. Синичкина, д. 9А, стр. 9, Российская Федерация
Сборочный завод и его адрес:	ЗАО "Производственное предприятие "Техника", 115191, г. Москва, 1-й Рощинский проезд, д.11а, Российская Федерация

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула/ведущие колеса	4x2 / задние или 4x4 /все
Схема компоновки транспортного средства	полукапотная, расположение двигателя – переднее, продольное
Тип кузова транспортного средства	фургон, цельнометаллический, скрытого бронирования, с боковой сдвижной и задней двустворчатой дверями, с низкой крышей , с внутренней бронированной перегородкой
Назначение транспортного средства	перевозка денежной выручки и ценных грузов
Кабина	двухдверная, бронированная, с количеством мест от двух до шести двух

POCC RU.MT20.E01704

	29458	29458-01
Габаритные размеры, мм		
- длина	4895	5645
- ширина	1933 - 1994	
- высота	2350 - 2435	
База, мм	3000	3550
Колея передних/задних колес, мм	1647 - 1652 / 1646 - 1652 (в случае сдвоенных задних колес- 1552)	
Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ОСТ 37.001.408-85)	2600	2900
Полная масса транспортного средства, кг	3500	
- на переднюю ось	1500	
- на заднюю ось	2000	
Буксировка прицепа не предусмотрена		
Двигатель (марка, тип)	DaimlerChrysler AG, Mercedes-Benz, OM612 DE27LA 612.981 дизель, четырехтактный, с турбонаддувом	
- количество и расположение цилиндров	5, рядное	
- рабочий объем, см ³	2685	
- степень сжатия	18	
Максимальная мощность, кВт(1/мин)	115 (3800)	
Максимальный крутящий момент, Нм(1/мин)	330 (1400-2400)	
Топливо	дизельное	
Система питания	непосредственный впрыск топлива с общей рампой	
Электронный блок управления (марка, тип)	ED 6030, A 026 545 43 32(Евро 2) или ED 6026, A 024 545 10 32(Евро 3)	
Форсунки (марка, тип)	Bosch, IN 0001, A 611 070 06 87(Евро 2) , Bosch, IN 0005 или IN 6001 или IN 0009A, A 613 070 01 87 или 613 070 08 87 или A 612 070 00 87 или B 445 110 679 (Евро 3)	
ТНВД (марка, тип)	Bosch, PH 0006, A 612 070 01 01	
Турбокомпрессор (марка, тип)	Garrett или Allied Signal, AL 0007, A 612 096 03 99 или HAM 613 070 00 87	
Воздушный фильтр (марка, тип)	Mann&Hummel или Knecht или Mercedes-Benz, 000 090 35 01, 000 090 36 01, 000 090 37 01, 000 090 38 01, 000 090 58 01, 000 090 59 01	

РОСС RU.MT20.E01704

Система выпуска и нейтрализации отработавших газов

один глушитель, с системой нейтрализации отработавших газов

Основной глушитель (марка, тип)

Mercedes-Benz, A 901 490 22 01,
A 901 490 23 01, A 690 490 75 01,

Нейтрализатор (марка, тип)

Mercedes-Benz, КТ 6002 (передний) + КТ 6003
(задний) (для Евро 3)**Трансмиссия**

механическая

Сцепление (марка, тип)

Fichtel&Sachs, M228 или M240 или M250,
фрикционное, сухое, однодисковое

Коробка передач (марка, тип)

Mercedes-Benz, G20-5, G32-5, G33-5,
механическая

- число передач

5 – вперед, 1 – назад

- передаточные числа коробки передач

	G20-5	G32-5, G33-5
I	4,89	5.05
II	2,53	2,60
III	1,48	1,52
IV	1,00	1,00
V	0,78	0,78
3.X.	4,58	4,76

Раздаточная коробка (марка, тип)
(для 4x4)

Mercedes-Benz

- передаточные числа

- низшее

VG 320-3W, одно- или
двухступенчатая
1,4 (только для двухсту-
пенчатой)VG 28,
однотупенчатая
-

- высшее

1,0

1,0

Главная передача (марка, тип)

Mercedes-Benz , AL0/40CE-1.7(передняя)
HL0/15C-2.2 (задняя)

- передаточное число главной передачи

4,111, 3,727 или 4,375

Рулевое управление
(марка, тип)Mercedes-Benz , LZS2, рулевой механизм
"шестерня-рейка", рулевой привод с гидро-
усилителем

РОСС RU.MT20.E01704

Подвеска

- передняя

независимая, типа McPherson, с поперечной одно-
листной рессорой и стабилизатором поперечной
устойчивости

- задняя

зависимая, на параболических рессорах, с теле-
скопическими амортизаторами и стабилизатором
поперечной устойчивости**Тормозные системы**

- рабочая (марка, тип)

гидравлическая, двухконтурный привод, с АБС, тор-
мозные механизмы всех колес – дисковые

- запасная (марка, тип)

любой из контуров рабочей тормозной системы

- стояночная (марка, тип)

механический привод тормозных механизмов задних
колес**Шины**

марка

-

размер

225/70 R15C

195/70 R15C

индекс несущей способности

112/110

100/98

категория скорости

R

R

**Дополнительное обо-
рудование транс-
портного средства**

специальный сигнальный огонь бело-лунного (синего*) цвета
или без него, механическая блокировка дверей кабины , сис-
тема пожаротушения в моторном отсеке, окраска – по ГОСТ Р
50574* или без нее, сигнально-громкоговорящая установка*
или без нее, независимый отопитель кабины или без него,
переговорное устройство или без него, замки дверей с дис-
танционным управлением или без них, аварийно-
вентиляционный люк, очиститель фар, часы, автомагнитола,
столик и его осветитель, элементы крепления аптечки и та-
бельного оружия

*) - для автомобилей служб специальных перевозок Банка
России и Гохрана России

POCC RU.MT20.E01704

Броневаая защита

скрытая бронезащита кабины и грузового отсека, выполненная в виде объемной сварной конструкции, бронезащита проемов дверей, аварийного люка и бронестекла обеспечивают круговую защиту экипажа и груза по классу 3 ГОСТ Р 50963 – 96, бронезащита топливного бака и аккумуляторной батареи

Действие данного «одобрения типа транспортного средства» распространяется на серию транспортных средств в количестве 30 (тридцать) шт. с номерами VIN: с X8929458??0AK5001 по X8929458??0AK5030

29458, 29458-01

Описание маркировки транспортных средств приведено в приложении № 2
Общие виды транспортных средств на 1 стр. приведены в приложении № 3

Руководитель органа
по сертификации «МАДИ-Фонд»

..... А.М. Иванов
подпись

С.В. Пугачев

Действует с 05 апреля 2006 г.

РОСС RU.MT20.E01704

Приложение № 2 к Одобрению типа транспортного средства

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия - на специальной наклейке , рядом с табличкой изготовителя. Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "Одобрения типа транспортного средства".
2. Место расположения таблички изготовителя – на внутренней части проема правой двери кабины
3. Место расположения идентификационного номера (VIN):
 - 3.1. На табличке изготовителя;
 - 3.2. На полу грузового отсека
4. Структура и содержание идентификационного номера транспортного средства:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	8	9	2	9	4	5	8	?	?	0	A	K	5	?	?	?

Поз. 1-3: международный идентификационный код изготовителя (WMI):

X89 - код изготовителя (см. также поз. 12-14), указывающий на то, что объём его производства не превышает 500 ед. в год.

Поз. 4-9: 29458? – описательная часть – тип транспортного средства (294580 –для автомобиля 29458, 294581 –для автомобиля 29458-01)

Поз. 10: ? – год выпуска по ГОСТ Р 51980-2002

Поз. 11: 0 - постоянно для автомобилей семейства 29458

Поз. 12-14: AK5 – код изготовителя (совместно с WMI) – ЗАО ""ПП "Техника", Российская Федерация.

Поз. 15-17: ? – производственный номер транспортного средства (с 001 по 030).

Остальная маркировка автомобиля соответствует маркировке базового автомобиля и располагается в местах, указанных в руководстве по эксплуатации Mercedes Benz, T1N "Sprinter" (316CDI)

Приложение №3 к Одобрению типа
транспортного средства
№ РОСС RU.MT20.E01704

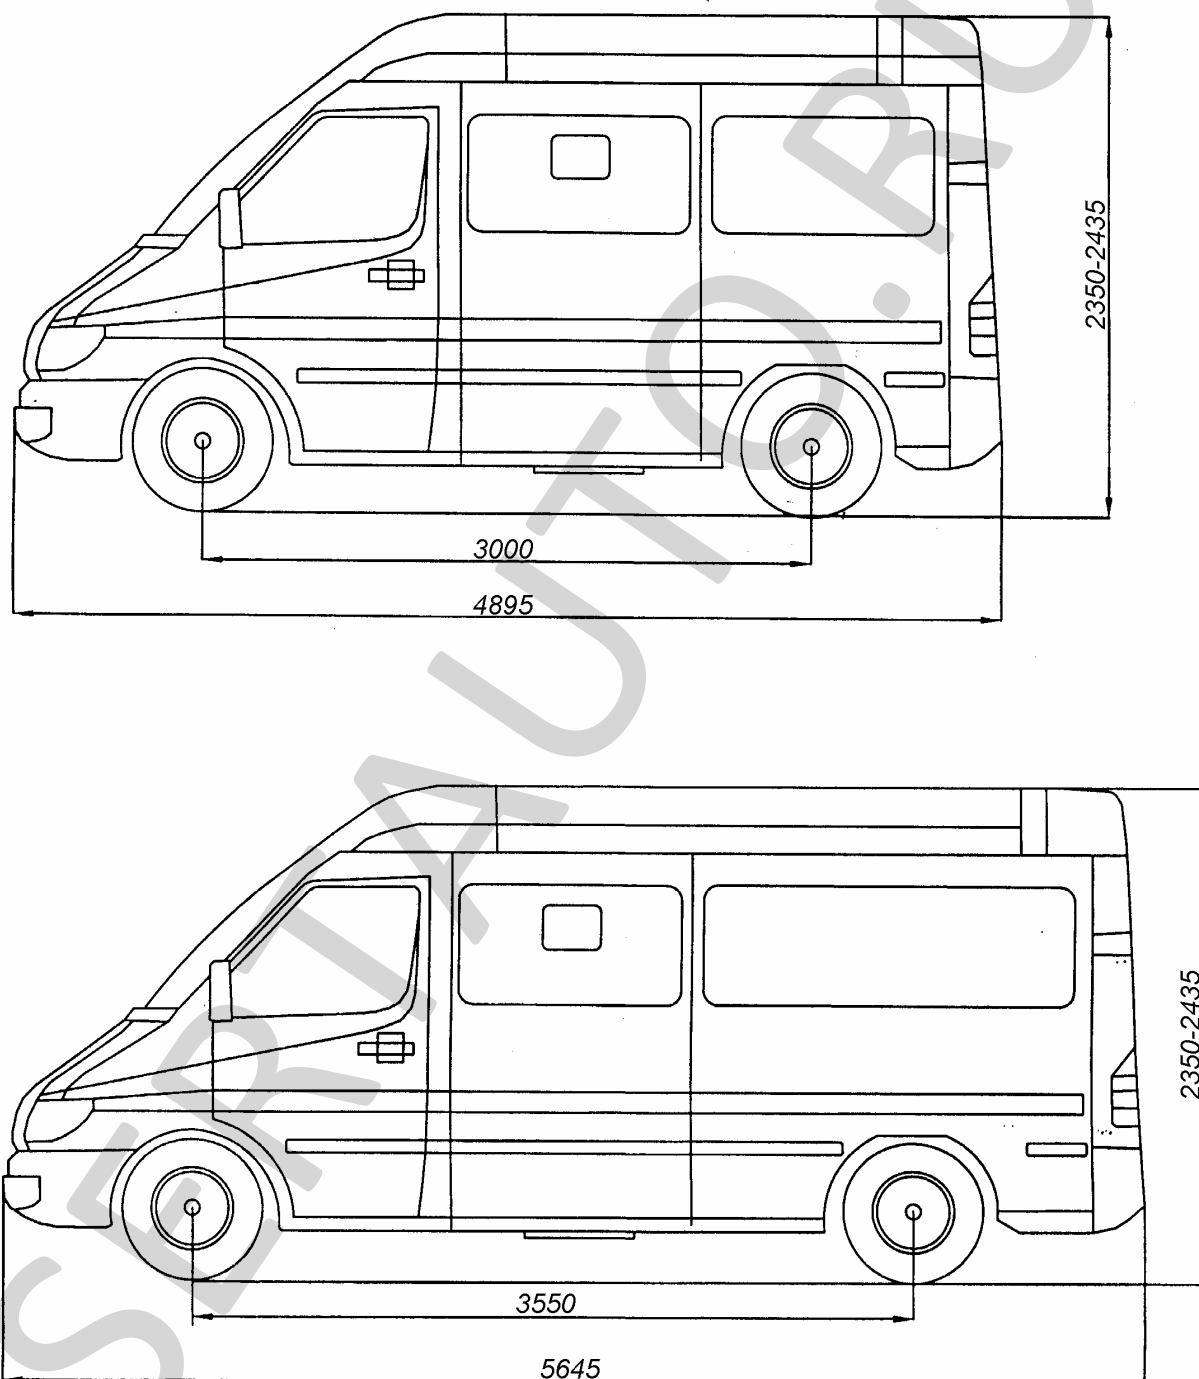


Рис.1. Автомобиль специальный бронированный моделей 29458 (вверху),
29458-01(внизу)