

РОСС RU.MT27.E00212

09 декабря 2007

Марка транспортного средства
Тип транспортного средства
Шасси транспортного средства
(базовое транспортное средство)
Категория транспортного средства
Код ОКП
Код VIN
Заявитель, изготовитель и его адрес

-
АЦ 3,2-40 (4331)
ЗИЛ-433112
N₂
48 5411
с Х89486605?0ВЕ4001 по Х89486605?0ВЕ4100
ЗАО ПО «БЕРЕГ»
Россия, 142541, Московская обл., П-Посадский
район, пос. Большие Дворы

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4x2/задние
Схема компоновки транспортного средства	Кабина за двигателем, расположение двигателя – переднее продольное
Исполнение грузочного пространства	Кузов модульного типа закрытый, каркасный, с обшивкой из алюминиевого листа, пятидверный, двери – шторные, барабанного типа, складные по две с каждой стороны, дверь насосного отсека панельного типа, открывающаяся вверх
Кабина	закрытая, цельнометаллическая, двухрядная, четырехдверная, семиместная, «салонного» типа
Назначение транспортного средства	Автоцистерна пожарная, предназначенная для тушения пожаров в населенных пунктах и на промышленных объектах

РОСС RU.MT27.E00212

Габаритные размеры, мм

- длина	7770
- ширина	2500
- высота	3300
База, мм	4500
Колея передних / задних колес, мм	1930/1850

Масса снаряженного транспортного средства, кг
(по ОСТ 37.001.408-85)

7245

Полная масса транспортного средства, кг

11400

Максимально допустимая масса, приходящаяся:

- на переднюю ось, кг

3700

- на заднюю ось, кг

7700

Допустимая полная масса прицепа, кг

буксировка прицепа не предусмотрена

Двигатель (марка, тип)

ЗИЛ-508.10, с искровым зажиганием, четырехтакт-
ный, бензиновый, жидкостного охлаждения

Количество и расположение цилиндров

8, V-образное

Рабочий объем, см³

6000

Степень сжатия

7,1

Максимальная мощность, кВт (мин⁻¹)

94,3 (3200)

Максимальный крутящий момент Н.м (мин⁻¹)

356 (1900)

Топливо

бензин с октановым числом не ниже 80
по ГОСТ 2084

Система питания

карбюраторная

Карбюратор (марка, тип)

ЗИЛ, К-96 двухкамерный

Воздушный фильтр (марка, тип)

ВМ-21, инерционно-масляный

Система зажигания

неэкранированная, бесконтактно - транзи-
сторная, с датчиком Холла

Датчик-распределитель (марка, тип)

МЗАТЭ-2 - 6851.3706

Катушка зажигания (марка, тип)

МЗАТЭ-2 - 27.3705

Свечи зажигания (марка, тип)

ЧКЗ и ЭЗАЗС - А 11 или
УАПО - А 11-1, искровые

РОСС RU.MT27.E00212

Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	две приемные трубы и глушитель, нейтрализатор отработавших газов
Основной глушитель (марка, тип)	ООО «НТЦ МСП», 36-1201010-32, активно-реактивный
Дополнительный глушитель (марка, тип)	отсутствует
Нейтрализатор (марка, тип)	ООО «НПП ЭкоНАМИ», 21.1206010
Трансмиссия	Механическая
Сцепление (марка, тип)	ЗИЛ-130
	однодисковое, сухое, с пневмогидравлическим приводом
Коробка передач (марка, тип)	ЗИЛ-433360
	механическая, пятиступенчатая
число передач	вперед – 5, назад - 1
передаточные числа коробки передач	I - 7,44 II - 4,10 III - 2,29 IV - 1,47 V - 1,00 3.х. - 7,09
Главная передача (марка, тип)	ЗИЛ-130Г, гипоидная
- передаточное число главной передачи:	6,33
<u>Подвеска</u>	
- передняя	ЗИЛ-433360, зависимая, на двух продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами
- задняя	ЗИЛ-4331, зависимая, на двух продольных полуэллиптических рессорах
Рулевое управление (марка, тип)	ЗИЛ-4331, рулевой механизм – винт с гайкой на циркулирующих шариках и зубчатым сектором с рейкой, привод с гидроусилителем

РОСС RU.MT27.E00212

Тормозные системы:

- рабочая (марка, тип)

ЗИЛ, пневматический двухконтурный привод с разделением на контуры по осям, с регулятором тормозных сил, с АБС, тормозные механизмы всех колес – барабанные

- запасная (марка, тип)

ЗИЛ, стояночная тормозная система

- стояночная (марка, тип)

ЗИЛ, механический привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам задних колес**Шины**

- марка

И-Н142БМ, О-40БМ-1**М-184**

- размер

9.00R20

- индекс несущей способности

136/133**136**

- категория скорости

I**K****Дополнительное оборудование транспортного средства****Специальный звуковой и цветовой сигналы, комплект пожарно-технического вооружения**

Действие данного «Одобрения типа транспортного средства» распространяется на серию транспортных средств АЦ 3,2-40 (4331) в количестве не более 100 (ста) шт. с номерами VIN с X89486605?0BE4001 по X89486605?0BE4100

АЦ 3,2-40 (4331)**Описание маркировки транспортного средства представлено в приложении №2****Общий вид транспортного средства представлен в приложении №3 на 1 листе.**

Руководитель органа по сертификации

А.В. Денисов**С.В. Пугачев**-----
подпись-----
инициалы, фамилия

Действует с « 12 » января 2006 г.

2006

12

января

РОСС RU.MT27.E00212

**Приложение №2 к Одобрению
типа транспортного средства**

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:

На заводской табличке изготовителя в кабине.

Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460 с указанием номера данного «Одобрения типа транспортного средства»

2. Место расположения таблички изготовителя:

В кабине рядом с табличкой изготовителя шасси (АМО «ЗИЛ»).

3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):

3.1 На табличке изготовителя

3.2 На правом лонжероне рамы в районе маркировки шасси


4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
X	8	9	4	8	6	6	0	5	?	0	B	E	4	?	?	?

- поз. 1-3: международный идентификационный код изготовителя (WMI):
X89 - код изготовителя (см. также поз. 12-14), указывающий на то, что объем его производства не превышает 500 ед. в год;
- поз. 4-9 описательная часть (VDS) идентификационного номера (индекс) транспортного средства
486605 – АЦ 3,2-40 (4331);
- поз. 10: **?** - год выпуска (6 – 2006 г. и т.д. согласно ГОСТ Р 51980);
- поз. 11: **0** – постоянная (разделитель);
- поз. 12-14: **BE4** - код изготовителя (совместно с WMI) – ЗАО ПО «Берег»;
- поз. 15-17: **???** – производственный порядковый номер транспортного средства.

РОСС RU.MT27.E00212

Приложение №3 к Одобрению
типа транспортного средства

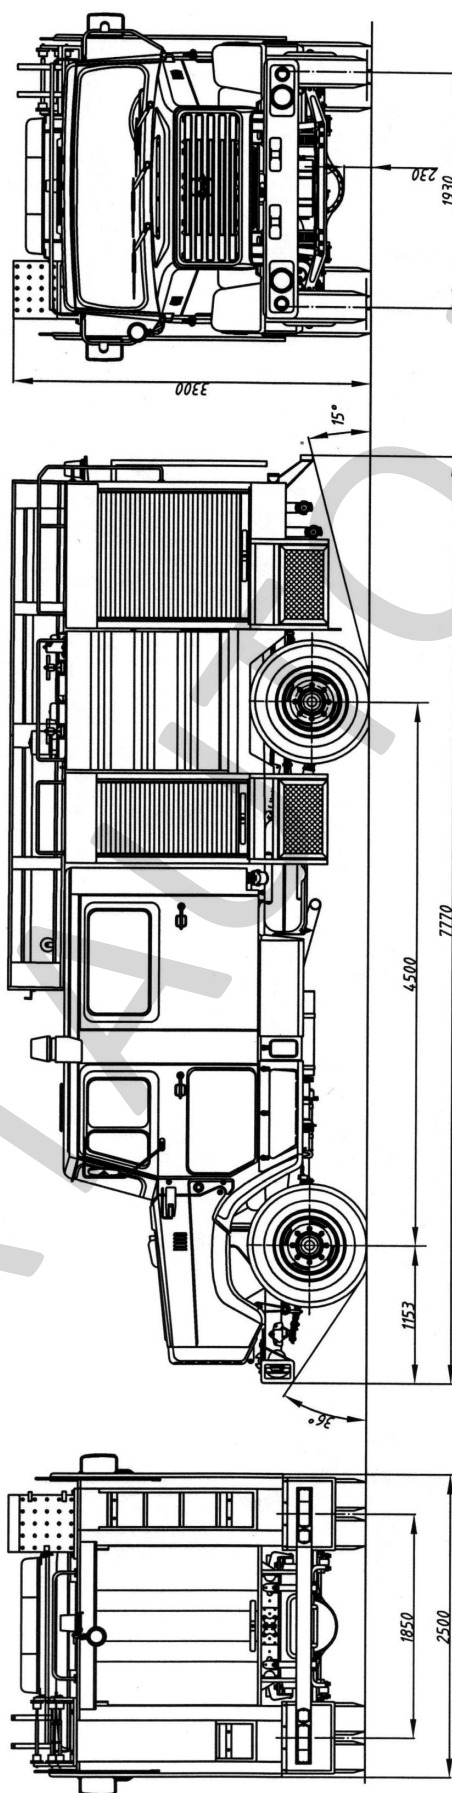

Автоцистерна пожарная АЦ 3,2-40 (4331)