

Рег. № РОСС RU.0001.11MP02 от 02.08.2006

Некоммерческое партнерство «СЕРТИФИКАЦИОННЫЙ ЦЕНТР АВТОТРАКТОРНОЙ ТЕХНИКИ» (ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ МАШИНОСТРОЕНИЯ И НЕФТЕПРОДУКТОВ), пр. Ленина, 2, г. Челябинск, 454007, тел./факс (351) 775-10-51

РОСС RU.MP02.E00369

03 декабря 8

Марка транспортного средства	ИПВ		
Тип транспортного средства	5747R1	5747R2	5747R3
Шасси транспортного средства	RENAULT MIDLUM 4x2 (MIDLUM 190..., 220..., 240..., 280...)		
Категория транспортного средства	N3		
Код ОКП	45 1115		45 2110
Код VIN	с XUZ5747R?70000001 по XUZ5747R??0000050 с XWR5747R?70000001 по XWR5747R??0000050		
Экологический класс	3 для мод. с дв. DXi7 280/240EC01, DXi5 215EC01 4 для мод. с дв. DXi7 280/240EC06, DXi5 215/190/160EC06 5 для мод. с дв. DXi7 280EC06B, DXi5 215EC06B		
Заявитель, изготовитель и его адрес	Общество с ограниченной ответственностью «ИнтерПайп Ван» (ООО «ИПВ»), 1-й Вязовский проезд, д. 7, стр. 1, г. Москва, 109428, Российская Федерация		
Сборочные заводы и их адреса	Общество с ограниченной ответственностью «ИнтерПайп Ван» (ООО «ИПВ»), 1-й Вязовский проезд, д. 7, стр. 1, г. Москва, 109428, Российская Федерация филиал ООО «ИнтерПайп Ван», Комсомольский проспект, д. 60Б, г. Челябинск, 454014, Российская Федерация		

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула/ведущие колеса	4x2 / задние
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем, расположение двигателя – переднее продольное
Исполнение грузозночного пространства	ИПВ 5747R1 – бортовая платформа ИПВ 5747R2 – фургон общего назначения ИПВ 5747R3 – фургон изотермический
Назначение транспортного средства	ИПВ 5747R1 – перевозка различных грузов ИПВ 5747R2, ИПВ 5747R3 – перевозка различных грузов, требующих защиты от внешних факторов
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, опрокидывающаяся вперед, двух- или трехместная, со спальным местом или без него

POCC RU.MP02.E00369

Габаритные размеры, мм	
– длина	5490...12000
– ширина	2200 ... 2600
– высота	2626 ... 4000
База, мм	2700...6778
Колея передних / задних колес, мм	1815...2055/1730...2055

Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ГОСТ Р 52051-2003)	6000...11000
Полная масса транспортного средства, кг	12100...18000
Максимально допустимая нагрузка, кг	
– на переднюю ось	4500...7500
– на заднюю ось	7600...11500
Допустимая полная масса прицепа, кг	
- прицеп без тормозов	750
- прицеп с тормозами	3500 ... 18000
Полная масса автопоезда, кг	12850...36000

<u>Двигатель</u> (марка, тип)	RENAULT/DEUTZ		
	DXi7		
	280EC06B	240EC06	
	280EC06	240EC01	
	280EC01		
	четырёхтактный дизель		
– количество и расположение цилиндров	6, рядное		
– рабочий объем, см3	7146		
– степень сжатия	18,1		
Максимальная мощность, кВт (мин-1)	206 (2300)	177 (2300)	
Максимальный крутящий момент, Нм (мин-1)	1050 (1200 ... 1700)	920 (1200 ... 1700)	
Топливо	дизельное		
<u>Двигатель</u> (марка, тип)	RENAULT/DEUTZ		
	DXi5		
	215EC06B	190EC06	160EC06
	215EC06		
	215EC01		
	четырёхтактный дизель		
– количество и расположение цилиндров	4, рядное		
– рабочий объем, см3	4764		
– степень сжатия	18,1		
Максимальная мощность, кВт (мин-1)	158 (2300)	140 (2300)	118 (2300)
Максимальный крутящий момент, Нм (мин-1)	800 (1200...1700))	680 (1200...1700)	580 (1200...1700)
Топливо	дизельное		

POCC RU.MP02.E00369

Система питания	впрыскивание топлива под давлением COMMON RAIL
ТНВД (марка, тип)	Bosch, PF45
Форсунки (марка, тип)	Bosch, DLLA 150PV3 198077, DLLA 150 PV3 198757, DLLA 150 PV3 198981 (Common Rail Injector)
Турбокомпрессор (марка, тип)	BWTS (SCHWITZER/KKK), S 200G или S200
Воздушный фильтр (марка, тип)	DONALDSON EGB 12-0475, EPG 12-0423, EPG 14-0530, EPG 14-0531

Система выпуска и нейтрализации отработавших газов		основной глушитель с нейтрализатором отработавших газов (эк. класс 4 и 5) или без него (эк. класс 3)				
Глушитель (марка, тип)		RENAULT				
		5010626568, 5010626570 – эк. класс 4 и 5 5010626700, 7420904144 – эк. класс 3				
Трансмиссия		механическая				
Сцепление (марка, тип)		VALEO, 350DTR, 362DBE, 395DBE				
Коробка передач (марка, тип)		ZF				
		6S 1000 TO 6S 1005 TO T 1006 ZTO 1006	9S 1110 TO 9S 1111 TO 9S 1112 TO 9S 1114 TO 9S 1115 TO R 1209 ZTO 1109	9S 1110 TD 9S 1111 TD 9S 1112 TD 9S 1114 TD 9S 1115 TD R 1109 ZT 1109		
– число передач		вперед – 6, назад – 1	вперед – 9, назад – 1			
– передаточные числа		– I – II – III – IV – V – VI – VII – VIII – IX – 3.X	6,75 3,61 2,13 1,40 1,00 0,78 – – – 6,06	9,48 6,58 4,68 3,48 2,62 1,89 1,35 1,00 0,75 8,97	12,73 8,83 6,28 4,64 3,48 2,54 1,81 1,34 1,00 12,01	
Коробка передач (марка, тип)		ZF				
– число передач		S 5.42 OD	6S 700 TO	6S 800 TO	6S 850 OD	
		вперед – 5, назад – 1	вперед – 6, назад – 1			
– передаточные числа		– I – II – III – IV – V – VI – 3.X	5,72 2,94 1,61 1,00 0,76 – 5,24	6,23 3,51 2,13 1,40 1,00 0,78 5,58	6,58 3,59 2,13 1,40 1,00 0,78 6,03	6,72 3,68 2,15 1,41 1,00 0,79 6,06

POCC RU.MP02.E00369

Главная передача (марка, тип)	RENAULT
– передаточное число главной передачи	одинарная центральная передача или разнесенная, включающая центральную и колесные передачи
	3,583...6,308

Подвеска	
– передняя	на параболических рессорах или пневматическая, с телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости или без него
– задняя	на параболических рессорах или пневматическая, с телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости или без него

Рулевое управление (марка, тип)	ZF, 8090, 8095 или 8098, рулевой механизм – типа «винт-гайка на циркулирующих шариках-рейка-сектор», рулевой привод с гидроусилителем
---------------------------------	---

Тормозные системы:	
– рабочая (марка, тип)	пневматическая, двухконтурная с разделением на контуры по осям, тормозные механизмы всех колес дисковые, электронно-пневматическая система (EBS)
– запасная (марка, тип)	каждый из контуров рабочей тормозной системы
– стояночная (марка, тип)	тормозные механизмы задних с приводом от пружинных энергоаккумуляторов
– вспомогательная (марка, тип)	моторный и (или) трансмиссионный тормоз-замедлитель

Шины - передние	размер	индекс несущей способности	категория скорости
	205/75R17,5	124	G
	215/75R17,5	126	G
	225/75R17,5	129	G
	9,5 R 17,5	129	G
	235/75R17,5	132	G
	10 R 17,5	134	G
	245/70R17,5	136	G
	265/70R17,5	138	G
	245/70R19,5	136	G
	265/70R19,5	140	G
	285/70R19,5	145	G
	305/70R19,5	148	G
	8,25 R 20	134	G
	9 R 22,5	134	G
	255/70R22,5	140	G
	9,00 R 20	140	G
	10 R 22,5	144	G

POCC RU.MP02.E00369

Шины	размер	индекс несущей способности	категория скорости
- передние (продолжение)	10,00 R 20	146	G
	275/70R 22,5	148	G
	11 R 22,5	148	G
	275/80R22,5	148	G
	295/60R22,5	150	G
	305/70R22,5	152	G
	295/80R22,5	152	G
	315/60R22,5	152	G
	365/85R20	152	G
	315/70R22,5	154	G
- задние	205/75R17,5	122	G
	215/75R17,5	124	G
	225/75R17,5	127	G
	9,5 R 17,5	127	G
	235/75R17,5	130	G
	10 R 17,5	132	G
	245/70R17,5	134	G
	265/70R17,5	134	G
	245/70R19,5	134	G
	265/70R19,5	138	G
	285/70R19,5	143	G
	305/70R19,5	145	G
	8,25 R 20	131	G
	9 R 22,5	131	G
	255/70R22,5	137	G
	9,00 R 20	137	G
	10 R 22,5	142	G
	10,00 R 20	143	G
	275/70R 22,5	145	G
	11 R 22,5	145	G
	275/80R22,5	145	G
	295/60R22,5	147	G
	305/70R22,5	148	G
	295/80R22,5	148	G
	315/60R22,5	148	G
	365/85R20	152	G
	315/70R22,5	150	G

РОСС RU.MP02.E00369

Дополнительное оборудование транспортного средства:	противосолнечный козырек лобового стекла, верхний и боковые обтекатели, автономный отопитель, кондиционер (хладагент R134A), автомагнитола, центральный замок с дистанционным управлением, автоматический грузоподъемный борт
ИПВ 5747R1	каркас тента, тент, задние распашные двери, автоматический грузоподъемный борт, крано-манипуляторная установка HIAВ мод: HIAВ 077, HIAВ 088, HIAВ 095, HIAВ 099, HIAВ 102, HIAВ 105T, HIAВ 111, HIAВ 133, HIAВ 140, HIAВ 144, HIAВ 155, HIAВ 166, HIAВ 188, HIAВ 200C, HIAВ 244, HIAВ 288
ИПВ 5747R3	автоматический грузоподъемный борт, холодильная установка фирмы «Carrier Transicold Europe» мод: SUPRA, XARIOS, VIENTO

Действие данного «одобрения типа транспортного средства» распространяется на серию транспортных средств в количестве – 100 (Сто) шт. с номерами VIN с XUZ5747R?70000001 по XUZ5747R?70000050, изготовленных в ООО «ИнтерПайп Ван» (1-й Вязовский проезд, д. 7, стр. 1, г. Москва, 109428), и с XWR5747R?70000001 по XWR5747R?70000050, изготовленных в филиале ООО «ИнтерПайп Ван» (Комсомольский проспект, д. 60Б, г. Челябинск, 454014).

При проезде транспортных средств ИПВ 5747R1, ИПВ 5747R2, ИПВ 5747R3 по автомобильным дорогам общего пользования, а также по улицам городов и населенных пунктов должны быть выполнены требования «Инструкции по перевозке крупногабаритных и тяжеловесных грузов автомобильным транспортом по дорогам Российской Федерации».

ИПВ 5747R1, ИПВ 5747R2, ИПВ 5747R3

Описание маркировки транспортных средств приведено в приложении № 2.

Общие виды транспортных средств на одной странице приведены в приложении № 3.

В.Н. Бондарь

С.В. Пугачев

Действует с 03 декабря 2007 г.

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1 Место расположения и форма знака соответствия:

1.1 На табличке изготовителя под товарным знаком предприятия изготовителя.

1.2 Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного «одобрения типа транспортного средства».

2 Место расположения таблички изготовителя:

На передней стенке кузова с правой стороны.

3 Место расположения идентификационного номера (код VIN):

3.1 На надрамнике с правой стороны.

3.2 На табличке изготовителя.

4 Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	?	?	5	7	4	7	R	?	?	0	0	0	0	0	?	?


поз. 1-3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI)
XUZ – Общество с ограниченной ответственностью «ИнтерПайп Ван», адрес:
1-й Вязовский проезд, д. 7, стр. 1, г. Москва, 109428, Российская Федерация.
XWR – филиал ООО «ИнтерПайп Ван», адрес: Комсомольский проспект,
д. 60Б, г. Челябинск, 454014, Российская Федерация.

поз. 4-9: описательная часть идентификационного номера (VDS)
5747R1 – ИПВ 5747R1
5747R2 – ИПВ 5747R2
5747R3 – ИПВ 5747R3


поз. 10: код года выпуска по ГОСТ Р 51980-2002

поз. 11-17: производственный номер транспортного средства


POCC RU.MP02.E00369

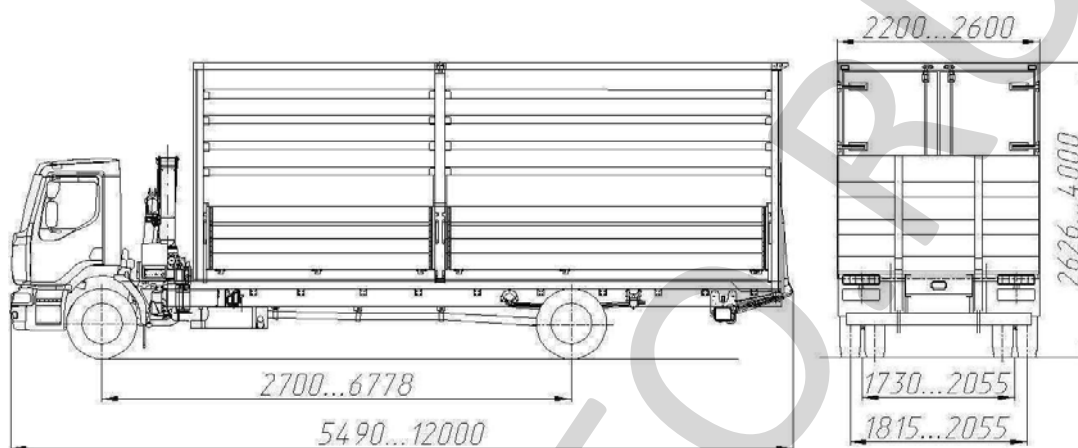

ИПВ 5747R1

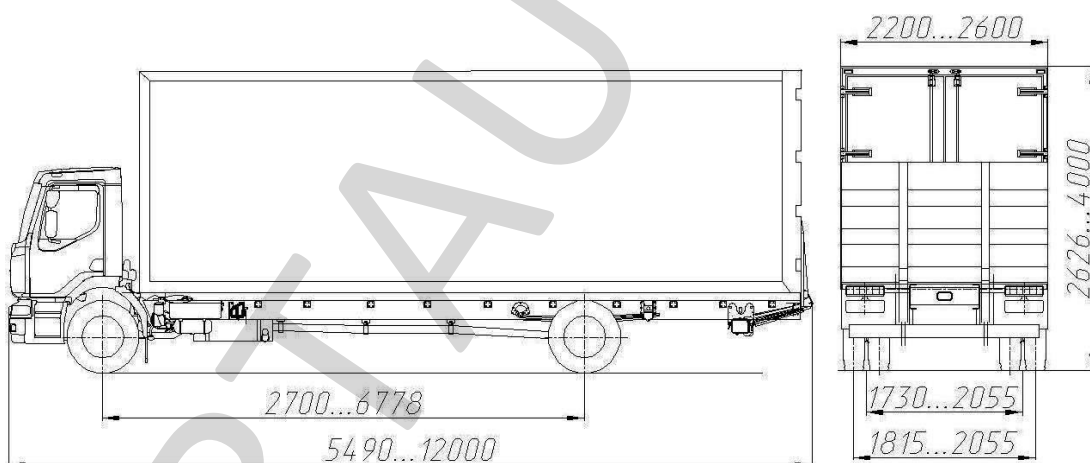

ИПВ 5747R2

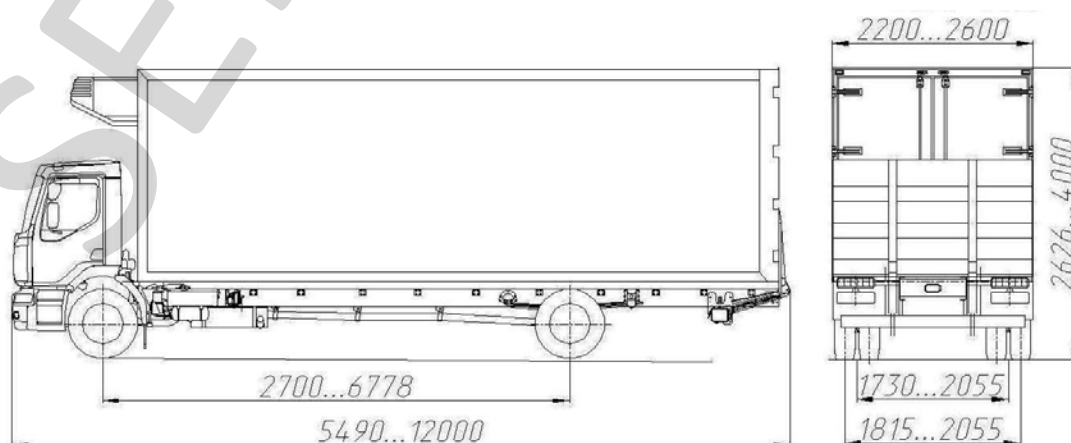

ИПВ 5747R3