

Орган по сертификации
“Фонд поддержки потребителей” -ОС “МАДИ-ФОНД”
РОСС RU.0001.11MT20 от 15.07.03 г.
125829,г.Москва, Ленинградский пр-т,д.64, т. 155-08-03, 155-07-78

РОСС RU.MT20.E02112

31 декабря 2007

Марка транспортного средства	-
Тип транспортного средства	56372A (АКН10 – 43118-15)
Шасси транспортного средства	КамАЗ 43118 - 0001017-15
Категория транспортного средства	N3G
Код ОКП	36 6643
Код VIN	с X0N56372A70000022 по X0N56372A70000031
Экологический класс	2
Заявитель, изготовитель и его адрес:	ОАО "Нальчикский машиностроительный завод", 360000, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Т. Мальбахова, 4, Российская Федерация

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула/ведущие колеса	6x6 / все
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем, расположение двигателя – переднее продольное
Исполнение грузозачного пространства (тип кузова транспортного средства)	цилиндрическая односекционная цистерна
Назначение транспортного средства	сбор и перевозка конденсата и нефтесодержащих жидкостей

POCC RU.MT20.E02112

Кабина

цельнометаллическая, трехместная,
двухдверная, откидывающаяся вперед,
со спальным местом или без него**Габаритные размеры, мм**

- длина	9000
- ширина	2500
- высота	3350

База, мм 3690+1320

Колея передних/задних колес, мм 2050/2050

Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ОСТ 37.001.408-85) 11410

Полная масса транспортного средства, кг 20515

- на переднюю ось	5400
- на заднюю тележку	15115

Допустимая масса буксируемого прицепа, кг буксировка прицепа не предусматривается

Двигатель (марка, тип)

КамАЗ-740.31-240

четырёхтактный дизель, с турбонаддувом

- количество и расположение цилиндров	8, V – образное
- рабочий объем, см ³	10850
- степень сжатия	16,5

- максимальная мощность, кВт(1/мин) 165 (2200)

- максимальный крутящий момент, Нм(1/мин) 912 (1100-1500)

Топливо дизельное

Система питания

впрыск топлива под давлением

ТНВД (марка, тип) ЯЗДА, 337-20.05 | Bosch, 0 402 648 608

Форсунки (марка, тип) ЯЗДА, 273-20, 273-50 | АЗПИ, 216, 216А

Турбокомпрессор (марка, тип) КамАЗ, ТКР 7С-6 или
Schwitzer S2B/7624TAE/0,76D9

Воздушный фильтр (марка, тип) 7405-1109510

Система выпуска и нейтрализации отработавших газоводин глушитель, система нейтрализации
отсутствует

Глушитель (марка, тип) КамАЗ, 6520-1201010

POCC RU.MT20.E02112

Трансмиссия

Сцепление (марка, тип)

механическая

КамАЗ-142 или ZF&SACHS, MF-395, сухое, фрикционное, привод гидравлический с пневмоусилителем

Коробка передач (марка, тип)

механическая

КамАЗ-152, с делителем

КамАЗ-142

- число передач

10 – вперед, 2 – назад 5 – вперед, 1 – назад

- передаточные числа коробки передач

	низший ряд	высший ряд	
I	7,82	6,38	7,82
II	4,03	3,29	4,03
III	2,50	2,04	2,50
IV	1,53	1,25	1,53
V	1,00	0,815	1,00
3.X.	7,38	6,02	7,38

Раздаточная коробка

механическая, двухступенчатая, с блокировкой межосевого дифференциала

- передаточные числа

- высшее

0,917

- низшее

1,692

Главная передача (марка, тип)

КамАЗ, двойная, центральная

- передаточное число главной передачи

5,94; 6,53; 7,22

Подвеска (марка, тип)

- передняя

зависимая, на двух полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами

- задняя

балансирная, на двух полуэллиптических рессорах, с реактивными штангами

Рулевое управление (марка, тип)

КамАЗ 4310-3400020, рулевой механизм типа "винт- гайка на циркулирующих шариках-рейка-сектор", с гидроусилителем

Тормозные системы

- рабочая

с пневматическим двухконтурным приводом, с разделением на контуры передней оси и задней тележки, тормозные механизмы всех колес – барабанные, с АБС

- запасная

любой из контуров рабочей тормозной системы

- стояночная

колесные тормозные механизмы задней тележки с приводом от пружинных энергоаккумуляторов

- вспомогательная

моторный тормоз-замедлитель

РОСС RU.MT20.E02112

Шины

- марка
- размер
- индекс несущей способности
- категория скорости

—
425/85R21
156
G

Дополнительное оборудование транспортного средства

вакуум-насос-компрессор, трубопроводы, арматура, система управления, специальный сигнальный огонь автожелтого цвета

Параметры технологического оборудованияВместимость цистерны номинальная, м³

10

Масса транспортируемой жидкости, не более, кг

9000

Способ заполнения и опорожнения цистерны

вакуум-насос-компрессором
или самотеком

Время заполнения или слива жидкости вакуум-насос-компрессором, не более, мин

15

"Действие данного "одобрения типа транспортного средства" распространяется на серию транспортных средств в количестве 10 (десять) шт. с номерами VIN: с X0N56372A70000022 по X0N56372A70000031

56372A (АКН 10 – 43118-15)

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2
Общий вид транспортного средства на 1 стр. приведен в приложении № 3

"МАДИ-Фонд"

..... А.М. Иванов

С.В. Пугачев

Действует с 18 июня 2007г.

РОСС RU.MT20.E02112

Приложение № 2 к "Одобрению типа
транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия - рядом с табличкой изготовителя на переднем днище цистерны справа. Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "Одобрения типа транспортного средства".
2. Место расположения таблички изготовителя - на обечайке цистерны с правой стороны
3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):
 - на табличке изготовителя;
 - на раме справа.
4. Структура и содержание идентификационного номера транспортного средства:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	0	N	5	6	3	7	2	A	7	?	?	?	?	?	?	?

Поз. 1-3: международный идентификационный код изготовителя (X0N - для ОАО "Нальчикский машиностроительный завод")

Поз. 4-9: 56372A - описательная часть - тип транспортного средства

Поз. 10: 7 - год выпуска (7 - 2007 г.)

Поз. 11-17: ? – производственный номер транспортного средства (с 0000022 по 0000031)

Остальная маркировка автомобиля соответствует маркировке базового шасси и располагается в местах, указанных в руководстве по эксплуатации шасси КамАЗ 43118-15

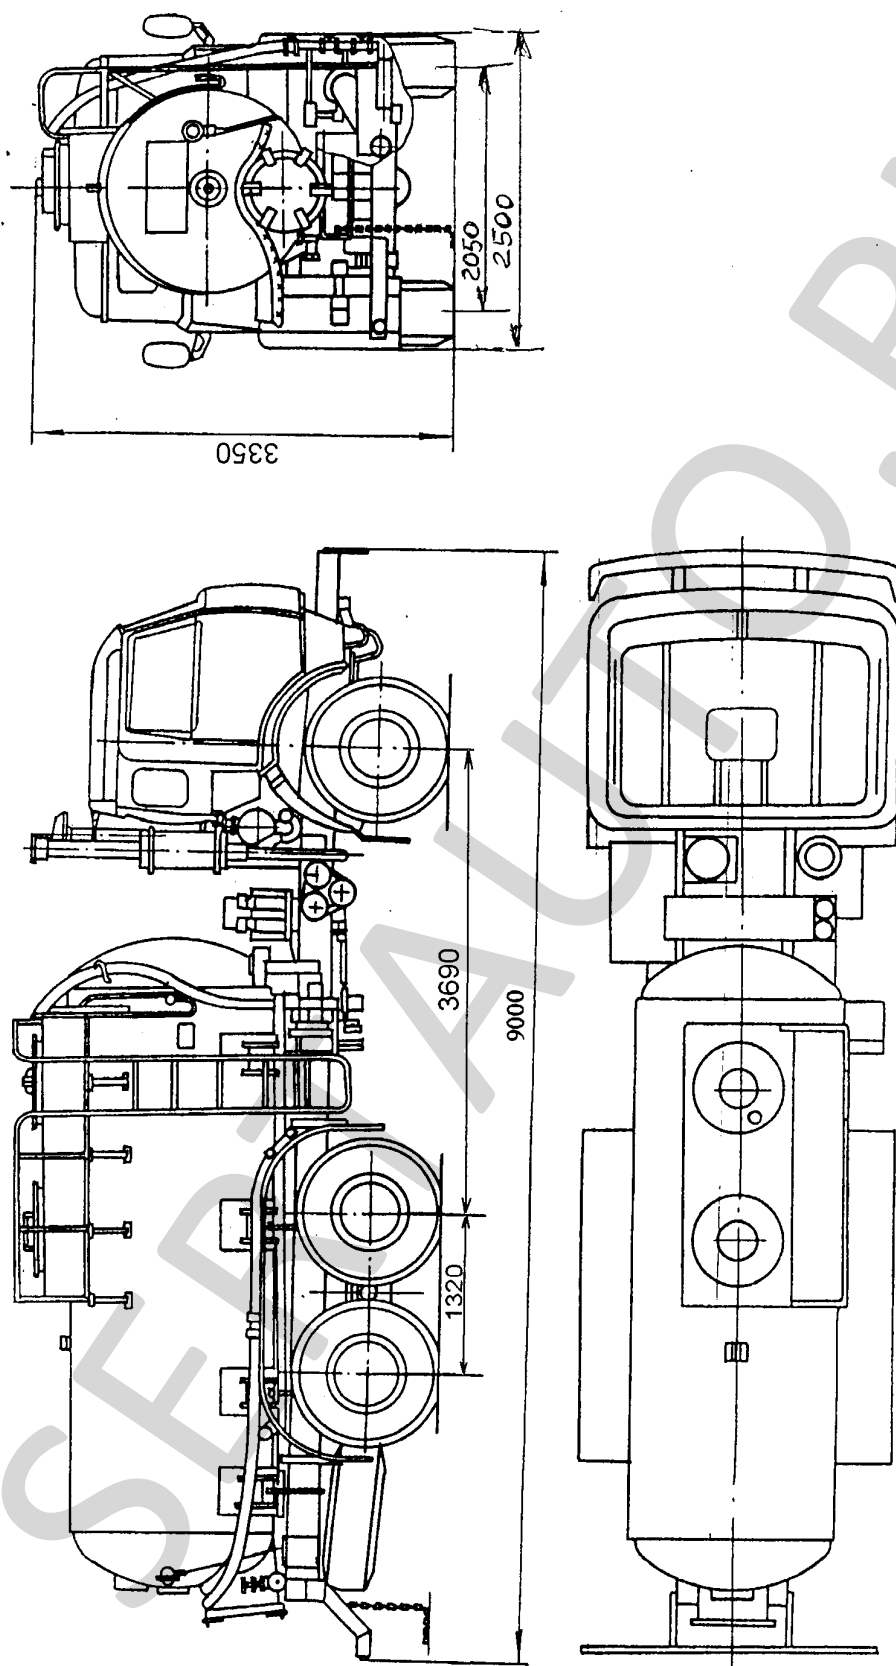


Рис.1. Автомобиль с агрегатом для конденсата и нефтесодержащих жидкостей модели 56372А (АКН10 – 43118-15) на шасси КамАЗ 43118-15