

АССОЦИАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ “ТЕСТ-СДМ”
СЕРТИФИКАЦИОННЫЙ ЦЕНТР “ТЕСТ-СДМ”
РОСС RU.0001.11MP03 от 01.04.2005 г.
125424, Москва, Волоколамское ш.,73, тел.(495) 490 58 80

РОСС RU.MP03.E00975

31 декабря 8

Марка транспортного средства	—
Тип транспортного средства	39384P (3938P1) (транспортное средство специализированное – грузопассажирский автомобиль)
Шасси транспортного средства	КамАЗ-43114-15
Категория транспортного средства	N ₃ G
Код ОКП	48 3515 (45 2330)
Код VIN	X893938??8?AY7???
Экологический класс	3
Изготовитель-заявитель и его адрес	ОАО “Азнакаевский завод Нефтемаш”, Россия, Респ. Татарстан, 423300, г. Азнакаево, ул. Гагарина, д. 6

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула/ведущие колеса	6 x 6 / все
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем, расположение двигателя – переднее продольное
Исполнение грузочного пространства	утеплённая кабина кузова для перевозки вахтовой бригады до 6 человек и технологического оборудования, для модели 39384P за грузовой площадкой размещается крано- манипуляторная установка с грузовым моментом до 12 тм.
Назначение транспортного средства	обслуживание и ремонт объектов нефтепромыслов
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, трехместная, откидывающаяся вперед

POCC RU.MP03.E00975

Габаритные размеры, мм - длина - ширина - высота	для модификаций:	39384P	3938P1
		8600	7600
		2500	
		3900	3600
	База, мм	3340+1320	
Колея передних / средних, задних колес, мм		2050/2050	
Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ГОСТ Р 52051-2003) Полная масса транспортного средства, кг - на переднюю ось - на заднюю тележку	для модификаций:	39384P	3938P1
		13345...14630	12850
		13495...14780	13000
		5290...4540	5300
		8205...10240	7700
Допустимая полная масса прицепа, кг		буксировка прицепа не предусмотрена	
Двигатель (марка, тип) - количество и расположение цилиндров - рабочий объем, см ³ - степень сжатия Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹) Топливо		КамАЗ 740.31-240	
		четырехтактный дизель с турбонаддувом	
		8, V-образное	
		10850	
		16,5	
		165 (2200)	
Система питания ТНВД (марка, тип) Форсунки (марка, тип) Турбокомпрессор (марка, тип) Воздушный фильтр (марка, тип)		912 (1100...1500)	
		дизельное	
		впрыск топлива под давлением	
		ЯЗДА, 337-20.05, BOSCH 0 402 648 608	
		ЯЗДА, 273-50, АЗПИ 216, 216А	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов Глушитель выпуска (марка, тип)		КамАЗ, ТКР 7С-9 или Schwitzer S2B/7624TAE/0,76D9	
		КамАЗ, 740.05-1109510	
		один глушитель; система нейтрализации отсутствует	
		КамАЗ, 6520-1201010	

POCC RU.MP03.E00975

Трансмиссия	механическая	
Сцепление (марка, тип)	КамАЗ-142	
	фрикционное, сухое, двухдисковое, с гидравлическим приводом	
Коробка передач: (марка, тип)	КамАЗ-142 или 144	ZF 9S 109-472
	механическая, трехходовая, с синхронизаторами на всех передачах, кроме первой и заднего хода, с ручным управлением	механическая, восьмиступенчатая, с дополнительной понижающей передачей
– число передач	вперед - 5, назад - 1	вперед - 9, назад - 1
– передаточные числа коробки передач:		
понижающая	-	12,91
I	7,82	8,96
II	4,03	6,37
III	2,50	4,71
IV	1,53	3,53
V	1,00	2,54
VI	-	1,81
VII	-	1,34
VIII	-	1,00
З.Х.	7,38	12,20
Раздаточная коробка (марка, тип)	КамАЗ, механическая, двухступенчатая с блокировкой межосевого дифференциала	
– передаточные числа	высшее – 0,917, низшее – 1,692	
Главная передача	двухступенчатый редуктор	
- передаточные числа главной передачи	5,94; 6,53; 7,22	
Подвеска		
- передняя	зависимая, на двух полуэллиптических рессорах с гидравлическими телескопическими амортизаторами и резиновыми буферами	
- задняя	зависимая, балансирная, на двух продольных полуэллиптических рессорах с реактивными штангами	
Рулевое управление (марка, тип)	КамАЗ, 4310-3400020, рулевой механизм типа "винт – гайка на циркулирующих шариках - рейка - сектор", рулевой привод с гидроусилителем	
Тормозные системы:		
- рабочая (марка, тип)	пневматический двухконтурный привод раздельно к тормозам передних колес и задней тележки; тормозные механизмы всех колес - барабанные, АБС	
– запасная (марка, тип)	контуры рабочей тормозной системы	
- стояночная (марка, тип)	тормозные механизмы колес задней тележки с приводом от пружинных энергоаккумуляторов	
- вспомогательная (марка, тип)	моторный тормоз-замедлитель с двумя заслонками в системе выпуска газов	

РОСС RU.MP03.E00975

Шины:

- марка
- размерность
- индекс несущей способности
- категория скорости

—
425/85 R 21

146

J

система регулирования давления воздуха в шинах

**Дополнительное оборудование
транспортного средства**

- утеплённая кабина кузова для перевозки вахтовой бригады до пяти человек;
- синхронный генератор типа БГ-30-4У2;
- оборудование сварочное;
- оборудование для газовой резки;
- для модели 39384Р за грузовой площадкой размещается крано-манипуляторная установка (КМУ) с выносными гидравлическими опорами и гидроприводом, возможные типы КМУ: ИМ-50, БАКМ-890 или HIAВ с грузовым моментом до 12 тм;
- отопитель кабины кузова типа ОВ-65;
- электрооборудование и приборы безопасности.

39384Р и 3938Р1

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2
Общие виды транспортного средства на двух листах приведены в приложении № 3

М.В. Топольский**С.В. Пугачев****Действует с 01 января 2008 г.**

РОСС RU.MP03.E00975



Приложение № 2 к "одобрению
типа транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА



1. Место расположения и форма знака соответствия:
– на табличке изготовителя нанесен знак соответствия, выполненный по ГОСТ Р 50460-92, с указанием номера «одобрения типа транспортного средства».
2. Место расположения таблички изготовителя:
– справа на панели боковины кабины.
3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):
– на табличке изготовителя и на раме шасси справа в передней части.
4. Структура и содержание идентификационного номера транспортного средства (код VIN):

WMI			VDS						VIS							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	8	9	3	9	3	8	?	?	8	?	A	Y	7	?	?	?

- поз. 1 – 3:** *Международный код изготовителя (WMI)*
- поз. 1 – 3: X89 – код изготовителя (см. также поз. 12-14), указывающий на то, что объем его производства не превышает 500 ед. в год
- поз. 4 – 9:** *Описательная часть идентификационного номера (VDS)*
- поз. 4 – 9:
- 39384P – транспортное средство специализированное модели 39384P с краном-манипулятором;
- 3938P1 – транспортное средство специализированное модели 3938P1 без крана-манипулятора;
- поз. 10 – 17:** *Указательная часть идентификационного номера (VIS)*
- поз. 10: 8 – год изготовления транспортного средства согласно ГОСТ Р 51980
- поз. 11:
- 0 – контрольная цифра:
- 1 – для исполнения 3938P1
- 2 – для исполнения 39384P с КМУ ИМ-50
- 3 – для исполнения 39384P с КМУ БАКМ-890
- поз. 12 – 14: AY7 – код изготовителя (совместно с WMI)
ОАО «Азнакаевский завод Нефтемаш», Россия,
Респ. Татарстан, 423300, г. Азнакаево, ул. Гагарина, д. 6
- поз. 15 – 17: ??? – производственный номер транспортного средства

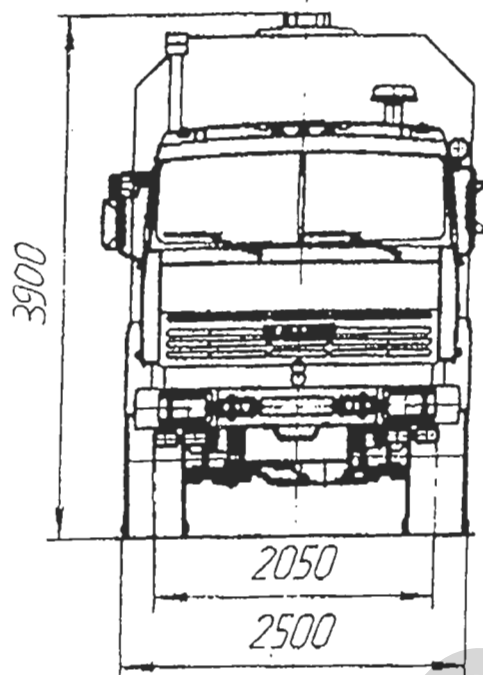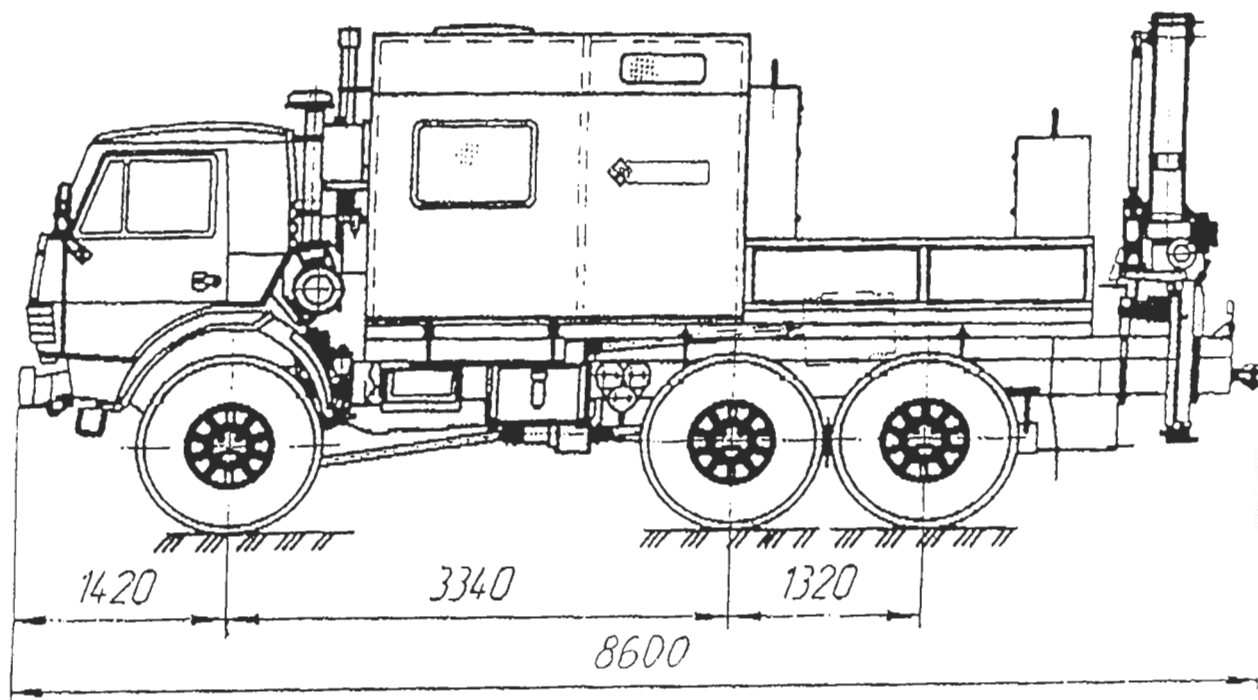

Транспортное средство специализированное (грузопассажирский автомобиль)
39384Р на шасси КамАЗ-43114-15

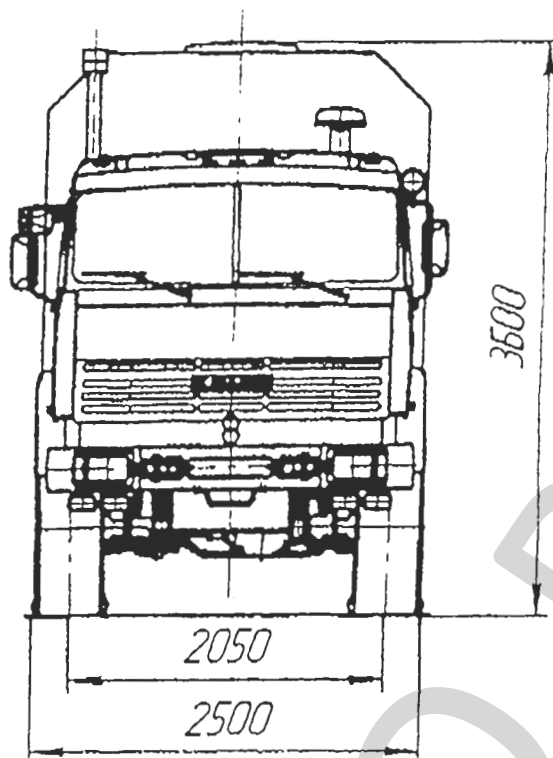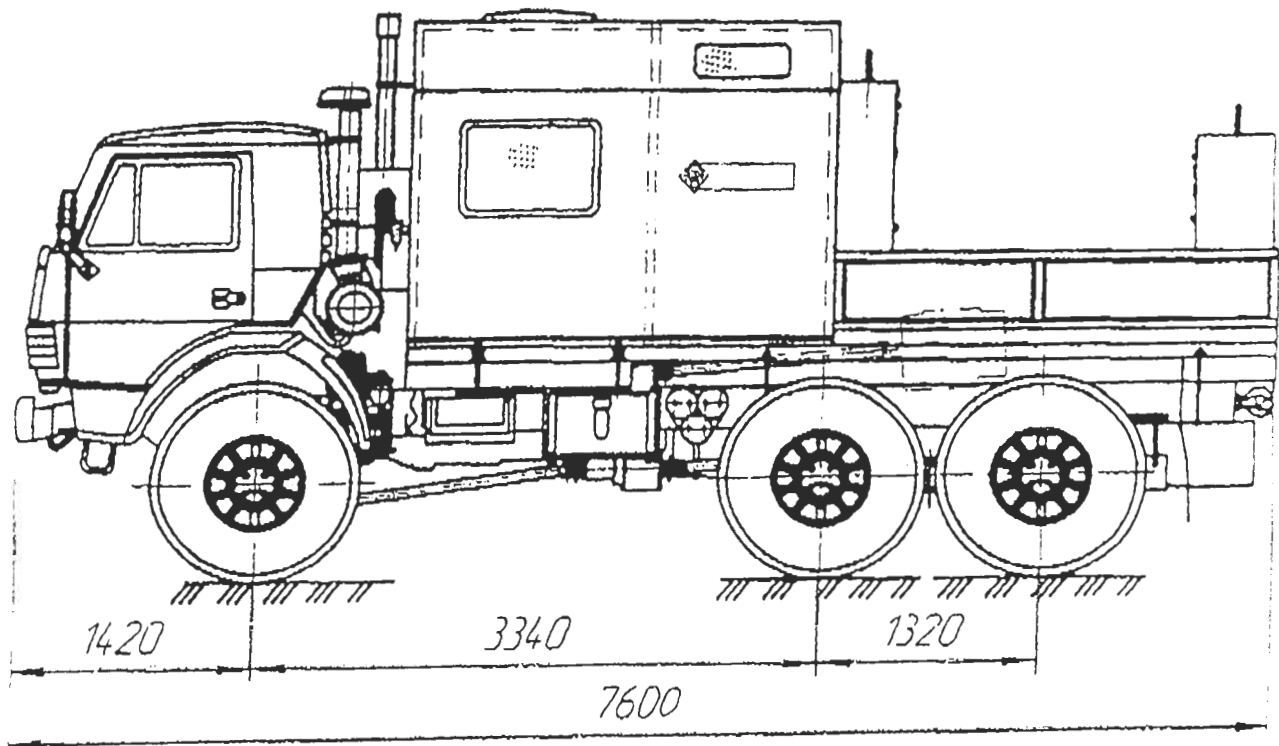

Транспортное средство специализированное (грузопассажирский автомобиль)
3938P1 на шасси КамАЗ-43114-15