

Орган по сертификации
“Фонд поддержки потребителей” -ОС “МАДИ-ФОНД”
РОСС RU.0001.11MT20 от 15.07.03 г.
125829,г.Москва, Ленинградский пр-т,д.64, т. 155-08-03, 155-07-78

РОСС RU.MT20.E01533

15 декабря 2006

Марка транспортного средства	-
Тип транспортного средства	498911 (АДПМ-12/150), 498931 (АДПМ-12/150)
Шасси транспортного средства	Урал-4320-0001151-41 - для 498911; Урал-5557-0001151-40 - для 498931
Категория транспортного средства	N3G
Код ОКП	36 6673
Код VIN	с X0N4989?1?0001990 по X0N4989?1?0001999
Заявитель, изготовитель и его адрес:	ОАО «Нальчикский машиностроительный завод», 360000, Россия, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Т. Мальбахова, 4

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула/ведущие колеса	6х6/ все
Схема компоновки транспортного средства	капотная, расположение двигателя - переднее, продольное
Исполнение грузозачного пространства (тип кузова транспортного средства)	открытая платформа со смонтированными на ней агрегатами разогрева и перекачивания нефти
Назначение транспортного средства	транспортирование технологического оборудования для депарафинизации скважин

РОСС RU.MT20. E01533

Кабина

цельнометаллическая, двухдверная, трехместная

		модель	
		498911	498931
Габаритные размеры, мм			
- длина		8195	
- ширина		2500	
- высота		3560	
База, мм		3525+1400	
Колея передних/задних колес, мм		2000-2020 / 2000-2020	
Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ОСТ 37.001.408-85)		12905	11905
Полная масса транспортного средства, кг		13479	14004
- на переднюю ось		4728	4808
- на заднюю тележку		8751	9196
Буксировка прицепа не предусматривается			
Двигатель (марка, тип)		ЯМЗ-236НЕ2-3 дизель четырехтактный, с жидкостным охлаждением, с турбонаддувом и промежуточным охлаждением	
- количество и расположение цилиндров		6, V-образное	
- рабочий объем, см ³		11150	
- степень сжатия		16,5	
- максимальная мощность, кВт(1/мин)		169 (2100)	
- максимальный крутящий момент, Нм(1/мин)		882 (1100 – 1300)	
Топливо		дизельное	
Система питания		разделенного типа, впрыск топлива под давлением	
ТНВД (марка, тип)		ЯЗТА-133 или ЯЗДА 324-10	
Форсунки (марка, тип)		ЯЗТА-267 или ЯЗТА-51	
Турбокомпрессор (марка, тип)		ЯМЗ, CZ, Гаррет, ТКР-9, К-36, С14, ТОЗ	
Воздушный фильтр (марка, тип)		КамАЗ, 7405.1109510	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов		с одним глушителем, система нейтрализации отсутствует	
Глушитель (марка, тип)		ООО "НТЦ МСП", 36-1201010-02	

РОСС RU.MT20. E01533

Трансмиссия

механическая

Сцепление (марка, тип)

ЯМЗ - 182, однодисковое, сухое, фрикционное, диафрагменное, привод с пневмоусилителем

Коробка передач (марка, тип)

ЯМЗ - 236У, механическая, пятиступенчатая, трёхходовая, трехвальная, с синхронизаторами на II, III, IV и V передачах

- число передач

5-вперед, 1-назад

- передаточные числа коробки передач

I	5,22
II	2,90
III	1,52
IV	1,00
V	0,664
3.X.	5,22

Раздаточная коробка (марка, тип)

УралА3, механическая, двухступенчатая, с блокируемым цилиндрическим межосевым дифференциалом

- число передач

2

- передаточные числа раздаточной коробки

- высшее

1,21

- низшее

2,15

Главная передача (марка, тип)

УралА3, двойная, коническо-цилиндрическая

- передаточное число главной передачи

7,32

Подвеска (марка, тип)

- передняя

зависимая, на двух продольных полуэллиптических рессорах, с двумя гидравлическими телескопическими амортизаторами двустороннего действия

- задняя

зависимая, балансирующая, с реактивными штангами, на двух продольных полуэллиптических рессорах

Рулевое управление (марка, тип)

УралА3, рулевой механизм типа "двухзаходный червяк - боковой зубчатый сектор", рулевой привод с гидроусилителем или

МАЗ - 64229, рулевой механизм "винт- гайка на циркулирующих шариках-рейка-сектор", рулевой привод с гидроусилителем

РОСС RU.MT20. E01533

Тормозные системы

- рабочая (марка, тип) двухконтурная, с пневмогидравлическим приводом, с разделением на контуры передней оси и задней тележки, с АБС, тормозные механизмы всех колес - барабанные
- запасная (марка, тип) любой из контуров рабочей тормозной системы
- стояночная (марка, тип) трансмиссионная, привод механический, тормозной механизм барабанного типа
- вспомогательная (марка, тип) Моторный тормоз-замедлитель

Шины	498911			498931
	ОИ-25 14.00- 20	У-4, ИД-304 12.00R20	КАМА-УРАЛ 390/95R20	ИД-П284 1200x500x508
Марка				
Размер				
Индекс несущей способности	146 или 147	150/146	147	156
Категория скорости	G	J	J	F

Дополнительное оборудование транспортного средства

система регулирования давления воздуха в шинах, нагреватель, емкость и насос для топлива, вентилятор центробежный, нагнетательный насос, трубопроводы, воздухопровод, арматура, автоматика управления

Нагреваемая среда

нефть сырая

Производительность по нефти, м³/ч

12±0,5

Действие данного «одобрения типа транспортного средства» распространяется на серию транспортных средств в количестве 10 (десять) шт. с номерами VIN с X0N4989?1?0001990 по X0N4989?1?0001999

498911 (АДПМ -12/150), 498931 (АДПМ -12/150)

Описание маркировки транспортных средств приведено в приложении № 2
Общий вид транспортных средств на 1 стр. приведен в приложении № 3

Руководитель органа
по сертификации «МАДИ-Фонд»

..... А.М. Иванов
подпись

С.В.Пугачев

Действует с 15 декабря 2005 г.

РОСС RU.MT20. E01533

Приложение № 2 к Одобрению типа транспортного средства

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия - рядом с табличкой изготовителя, в передней части монтажной рамы агрегата, с правой стороны. Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного Одобрения типа транспортного средства
2. Место расположения таблички изготовителя - в передней части монтажной рамы агрегата, с правой стороны
3. Место расположения идентификационного номера (VIN):
 - 3.1 На табличке изготовителя.
 - 3.2 На раме справа
4. Структура и содержание идентификационного номера транспортного средства:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	0	N	4	9	8	9	?	1	?	?	?	?	?	?	?	?

Поз. 1-3: международный идентификационный код изготовителя (X0N -для ОАО "Нальчикский машиностроительный завод")

Поз. 4-9: 4989?1 - описательная часть - тип транспортного средства (498911 - для 498911 (АДПМ -12/150), 498931 - для 498931 (АДПМ 12/150))

Поз. 10: ? - год выпуска (5- 2005 г., 6- 2006 г.)

Поз. 11-17: ? - производственный номер транспортного средства (с 0001990 по 0001999

Остальная маркировка автомобиля соответствует маркировке базового шасси и располагается в местах, указанных в руководстве по эксплуатации Урал 5557-40, Урал 4320-41

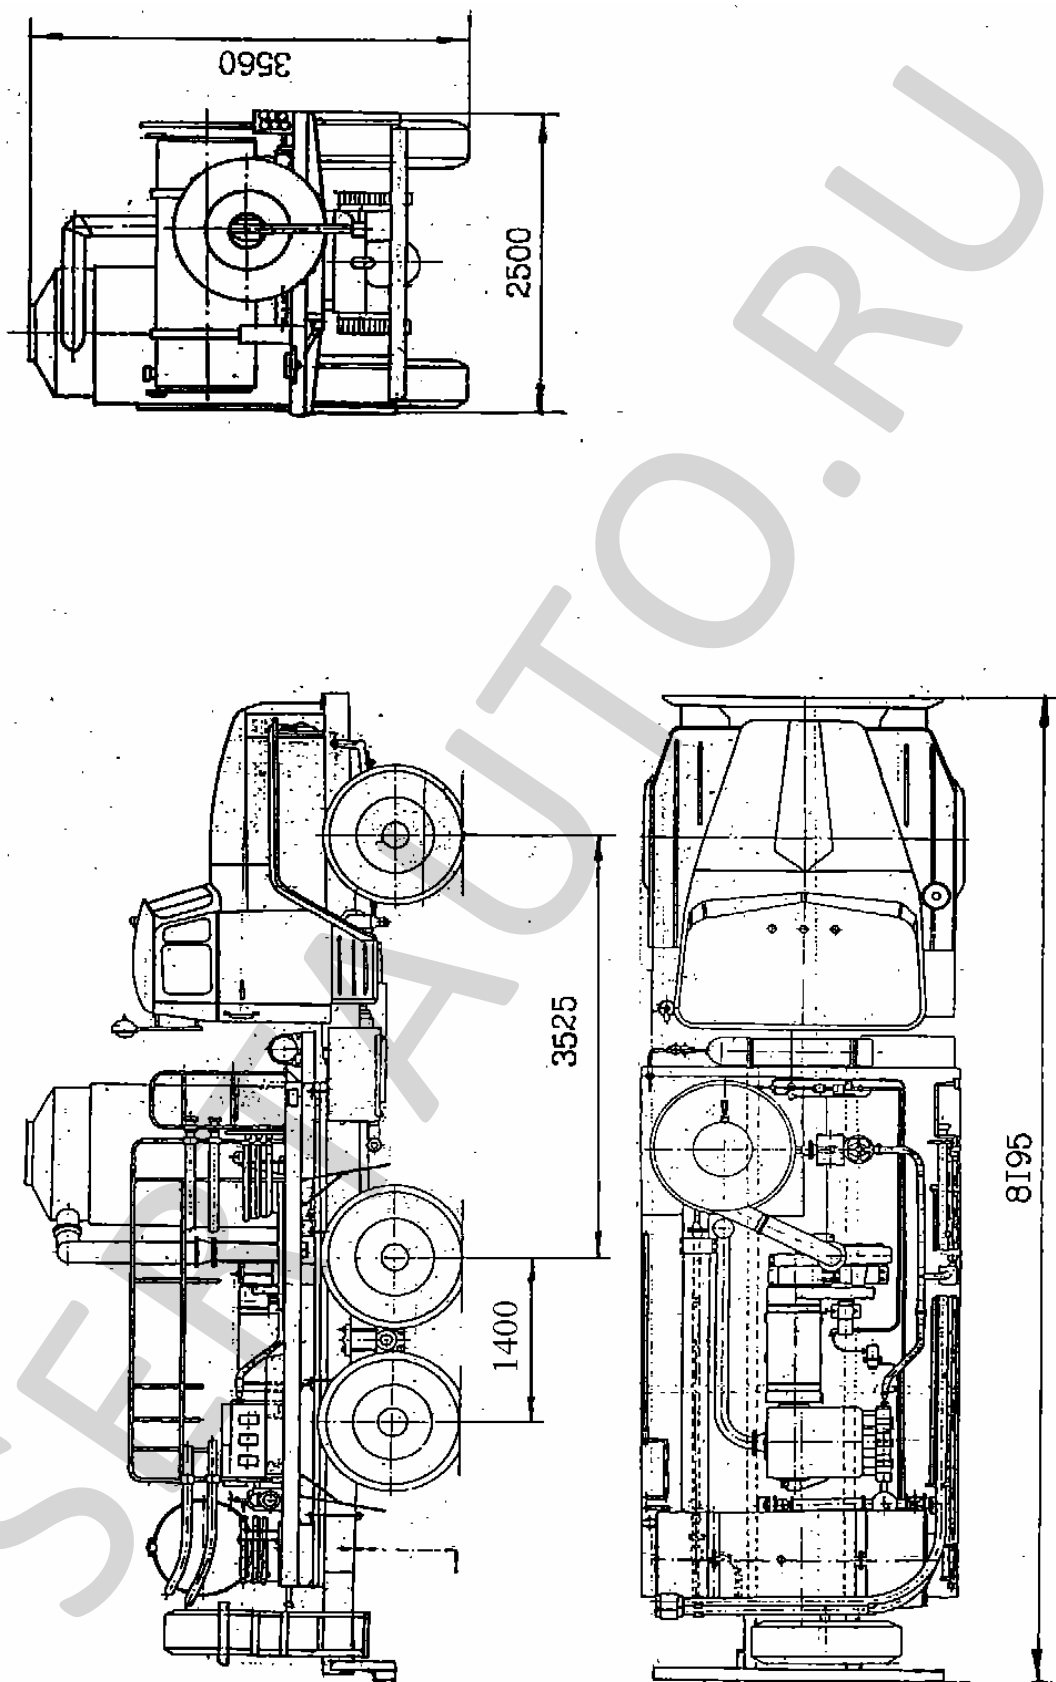


Рис.1. Автомобиль с агрегатом для депарафинизации моделей: 98911 (АДПМ - 12/150), 498931 (АДПМ -12/150)