

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
И УСЛУГ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ – «САМТ-ФОНД»,
№ РОСС RU.0001.10MT22 от 15 марта 2002 г. (127434, Москва, Дмитровское шоссе, 9)
тел. 780-07-55**

РОСС RU. MT22.E02699

12 января 7

Марка транспортного средства	-
Тип транспортного средства	АФ-47821А, АФ-47821С, АФ-47821В, АФ-47821D, АБ-438210, АБ-43821А, МАВР-48852С, МАВР-48852Е, МАВР-48852Н, МАВР-48852З, МАВР-48852А, ЛИК-2М1, ЛИК-С1
Шасси транспортного средства	ГАЗ-3309 (для АФ-47821А, АФ-47821С, АБ-438210, АБ-43821А, МАВР-48852С, МАВР-48852З, МАВР-48852А); ГАЗ-33091 (для АФ-47821D, МАВР-48852Е); ГАЗ-33081 (для АФ-47821В, МАВР-48852Н, ЛИК-2М1, ЛИК-С1)
Категория транспортного средства	N ₂ (для всех, кроме АФ-47821В, МАВР-48852Н, ЛИК-2М1, ЛИК-С1) N ₂ G (для АФ-47821В, МАВР-48852Н, ЛИК-2М1, ЛИК-С1)
Код ОКП	45 1113 (для АБ-43821...), 45 2110 (для АФ-47821...), 452160 (для ЛИК-...), 48 5350 (для МАВР-...)
Код VIN	X9H47821A..., X9H47821C..., X9H47821B..., X9H47821D..., X9H438210..., X9H43821A..., X9H48852C..., X9H48852E..., X9H48852H..., X9H48852З..., X9H48852А..., X9HLYK2M1..., X9HLYKC10...
Заявитель, изготовитель и его адрес	Общество с ограниченной ответственностью "ЦЕНТРТРАНСТЕХМАШ" (ООО "ЦЕНТРТРАНСТЕХМАШ") Россия, 390047, г. Рязань, район Карцево, 9

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула/ведущие колеса	4х2/задние (для АФ-47821А, АФ-47821С, АФ-47821D, АБ-438210, АБ-43821А, МАВР-48852С, МАВР-48852Е, МАВР-48852З, МАВР-48852А); 4х4/все (для АФ-47821В, МАВР-48852Н, ЛИК-2М1, ЛИК-С1)
Схема компоновки транспортного средства	капотная, расположение двигателя - переднее продольное
Исполнение грузочного пространства	кузов-фургон закрытого типа, с теплоизоляцией и задней двустворчатой дверью (АФ-47821А, АФ-47821С, АФ-47821В, АФ-47821D, МАВР-48852С, МАВР-48852Е, МАВР-48852Н, МАВР-48852З, МАВР-48852А, ЛИК-2М1, ЛИК-С1); бортовая платформа с открывающимися боковыми и задним бортами (для АБ-438210, АБ-43821А)

POCC RU.MT22.E02699

Назначение транспортного средства	для перевозки различных грузов (для АБ-...); для перевозки продовольственных и промышленных грузов (для АФ-...); машина аварийно-технической службы (для МАВР-...); лаборатория испытания кабелей (для ЛИК-...)
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, однорядная, двухместная (для всех, кроме МАВР-488523, МАВР-488524); цельнометаллическая, двухдверная, двухрядная, пятиместная (для МАВР-488523, МАВР-488524)

	АФ-47821А	АФ-47821С	АФ-47821D	АФ-47821В
Габаритные размеры, мм				
- длина	6770	7770	7200...7400	6350
- ширина	2300			
- высота	3445			3400
База, мм	3770	4580	4200...4400	3770
Колея передних/задних колес, мм	1630/1690			1820/1770
Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ОСТ 37.001.408-85)	3850...4130	4280...4730	4090...4410	4415...4665
Полная масса транспортного средства, кг	8180			6300
- на переднюю ось	2180			2635
- на заднюю ось	6000			3665
Допустимая полная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена			

	МАВР-48852С	МАВР-48852Е	МАВР-48852Н	МАВР-48852З	МАВР-48852А
Габаритные размеры, мм					
- длина	6770	7200...7400	6350	6770	7770
- ширина			2300		
- высота	3445		3400	3445	
База, мм	3770	4200...4400	3770		4580
Колея передних/задних колес, мм	1630/1690		1820/1770	1630/1690	
Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ОСТ 37.001.408-85)	4630...6130	4910...6410	5165...6165	4690...6190	5240...6740
Полная масса транспортного средства, кг	8180		6300	8180	
- на переднюю ось	2180		2635	2180	
- на заднюю ось	6000		3665	6000	
Допустимая полная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена				

РОСС RU.MT22.E02699

	АБ-438210	АБ-43821А	ЛИК-2М1	ЛИК-С1
Габаритные размеры, мм				
- длина	7860	6435	6350	
- ширина	2380		2300	
- высота	2350		3400	
База, мм	4580		3770	
Колея передних/задних колес, мм		1630/1690		1820/1770
Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ОСТ 37.001.408-85)	4200	3680	5665	
Полная масса транспортного средства, кг		8180		6300
- на переднюю ось		2180		2635
- на заднюю ось		6000		3665
Допустимая полная масса прицепа, кг		буксировка прицепа не предусмотрена		

Двигатель (марка, тип)

	ММЗ, Д-245.7Е2, дизельный, с турбонаддувом и промежуточным охлаждением наддувочного воздуха
- количество и расположение цилиндров	4, рядное
- рабочий объем цилиндров, см ³	4750
- степень сжатия	17
Максимальная мощность кВт (мин ⁻¹)	86,2 (2400)
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	413 (1500)
Топливо	дизельное

Система питания

ТНВД (марка, тип)	впрыск топлива под давления
Турбокомпрессор (марка, тип)	Motorpal, PP4M10Pli3530; ЯЗДА, 773-20.05
Форсунки (марка, тип)	CZ, C14 или БЗА, ТКР 6.1
	ЯЗДА, 455.1112010-50/ 335.1112110-120 или АЗПИ, 172.1112010-11.01/ 172.1112110-11.01
Воздушный фильтр (марка, тип)	4301-1109010, с сухим бумажным элементом

Система выпуска и нейтрализации отработавших газов

Глушитель (марка, тип)	один глушитель, с шумопоглощающим наполнителем; система нейтрализации отсутствует
	36-1201010-10, прямоточный, активного типа, с шумопоглощающим наполнителем

Трансмиссия

Сцепление (марка, тип)	механическая
	фрикционное, сухое, однодисковое, привод гидравлический
Коробка передач (марка, тип)	ГАЗ, механическая, с ручным управлением
- число передач	вперед -5, назад -1
- передаточные числа	

I- 6,555
 II- 3,933
 III- 2,376
 IV- 1,442
 V- 1,000
 3.X.- 5,735

РОСС RU.MT22.E02699

Раздаточная коробка (марка, тип) ГАЗ, механическая, с ручным управлением
(для АФ-47821В, МАВР-48852Н,
ЛИК-2М1, ЛИК-С1)

- число передач 2

- передаточные числа

высшее - 1,000

низшее - 1,982

Главная передача (марка, тип) одинарная, гипоидная

для модификаций:

для АФ-47821В, МАВР-48852Н,
ЛИК-2М1, ЛИК-С1

АФ-47821А, АФ-47821С,
АФ-47821D, АБ-438210,
АБ-43821А, МАВР-48852С,
МАВР-48852Е, МАВР-48852З,
МАВР-488524

- передаточное число главной
передачи

5,5

4,556

Подвеска

- передняя

рессорная, зависимая, на двух продольных полуэллиптических
рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами

- задняя

зависимая, на двух продольных полуэллиптических рессорах, с
дополнительными рессорами (для всех, кроме АФ-47821В,
МАВР-48852Н, ЛИК-2М1, ЛИК-С1);
с гидравлическими телескопическими амортизаторами
(для АФ-47821В, МАВР-48852Н, ЛИК-2М1, ЛИК-С1)

Рулевое правление
(марка, тип)

рулевой механизм типа «винт-шариковая гайка-рейка-сектор»,
рулевой привод с гидроусилителем

Тормозные системы

- рабочая

двухконтурная, с пневмогидравлическим приводом, с разделением
на контуры по осям, с АБС, тормозные механизмы всех колес –
барабанного типа

каждый из контуров рабочей тормозной системы

механический привод к тормозным механизмам задних колес
(для всех, кроме АФ-47821В, МАВР-48852Н, ЛИК-2М1, ЛИК-С1)
или

- запасная

- стояночная

трансмиссионный тормоз, с механическим приводом
(для АФ-47821В, МАВР-48852Н, ЛИК-2М1, ЛИК-С1)

Шины

для всех, кроме
АФ-47821В, МАВР-48852Н,
ЛИК-2М1, ЛИК-С1

для
АФ-47821В, МАВР-48852Н,
ЛИК-2М1, ЛИК-С1

- марка

- размер

- индекс несущей способности

- категория скорости

8,25R20

12.00R18

125/122 или 130/128

129

J

РОСС RU.MT22.E02699

**Дополнительное оборудование
транспортного средства**

внутреннее освещение кузова-фургона, ступенька и поручень (для АФ..., МАВР-...);
 тент, каркас тента (для АБ-...);
 электроагрегат дизельный, штырь заземления, сварочное оборудование, набор слесарного инструмента, проблесковый маячок оранжевого цвета (для МАВР-...);
 контрольно-измерительные приборы и системы для определения дефектов в энергетических кабелях (для ЛИК-...)

АФ-47821А, АФ-47821С, АФ-47821В, АФ-47821D, АБ-438210,
 АБ-43821А, МАВР-48852С, МАВР-48852Е, МАВР-48852Н,
 МАВР-488523, МАВР-488524, ЛИК-2М1, ЛИК-С1

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.

Общие виды транспортных средств на семи страницах приведены в приложении № 3.

М.И. Грифф

С.В. Пугачев

Действует с «12» января 2006 г.

РОСС RU.MT22.E02699

Приложение № 2 к "Одобрению
типа транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:

Рядом с табличкой изготовителя.

Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "Одобрения типа транспортного средства".

2. Место расположения таблички изготовителя:

С правой стороны, в нижнем углу, на внешней стороне передней стенки кузова-фургона (для АФ-..., МАВР-..., ЛИК-...) или переднего борта (для АБ-...)

3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. На задней стойке правой боковины кабины, под замком.

4. Структура и содержание идентификационных номеров транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	9	H	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?

поз. 1-3

Международный идентификационный код изготовителя (WMI):
X9H - ООО "ЦЕНТРТРАНСТЕХМАШ"

поз. 4-9

Обозначение типа транспортного средства:
«47821А» - АФ-47821А, «47821С» - АФ-47821С,
«47821В» - АФ-47821В, «47821D» - АФ-47821D,
«438210» - АБ-438210, «43821А» - АБ-43821А,
«48852С» - МАВР-48852С, «48852Е» - МАВР-48852Е,
«48852Н» - МАВР-48852Н, «488523» - МАВР-488523,
«488524» - МАВР-488524, «LYK2M1» - ЛИК-2М1,
«LYKC10» - ЛИК-С1

поз. 10

год выпуска согласно ГОСТ Р 51980-2002



поз. 11-17

производственный номер транспортного средства

РОСС RU.MT22.E02699

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"

АФ-47821А, АФ-47821С, АФ-47821D

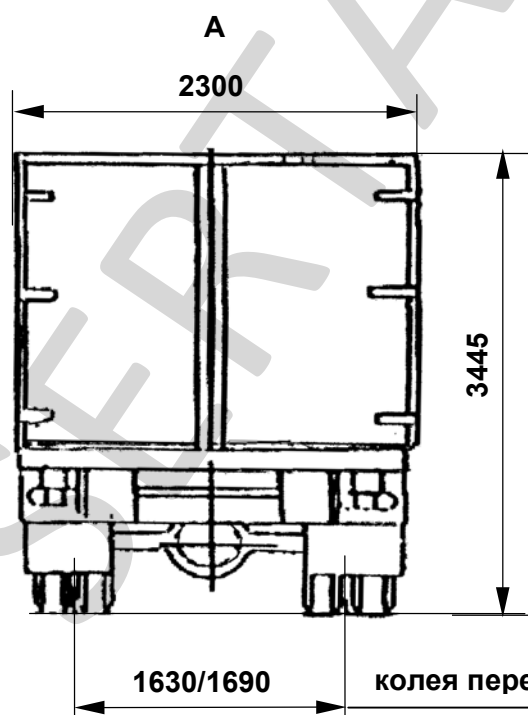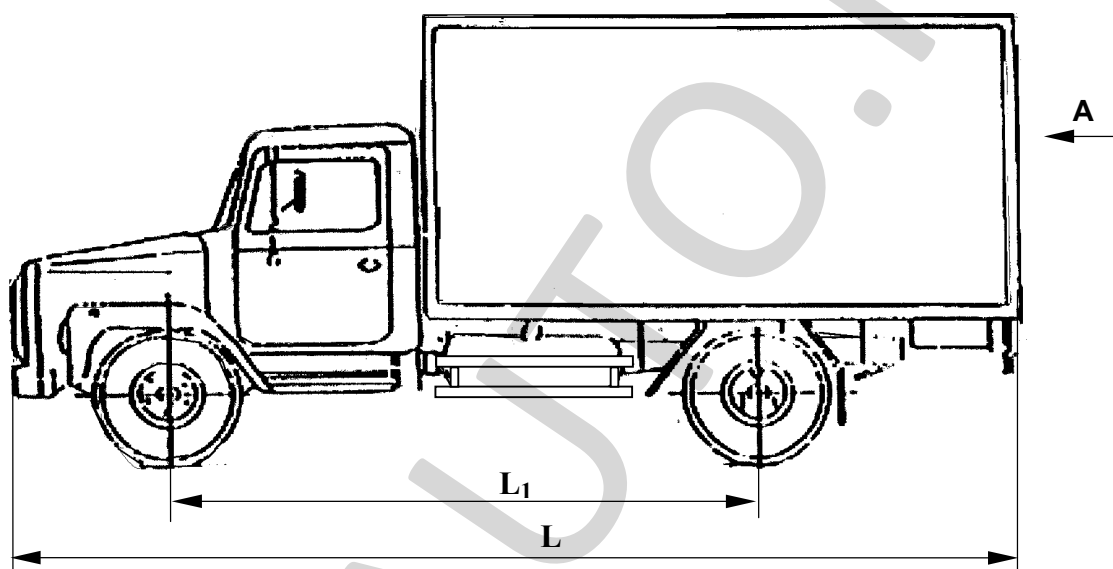


Обозначение	Размеры, мм	
	L ₁	L
47821A	3770	6770
47821C	4580	7770
47821D	4200...4400	7200...7400

РОСС RU.MT22.E02699

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"


АФ-47821В

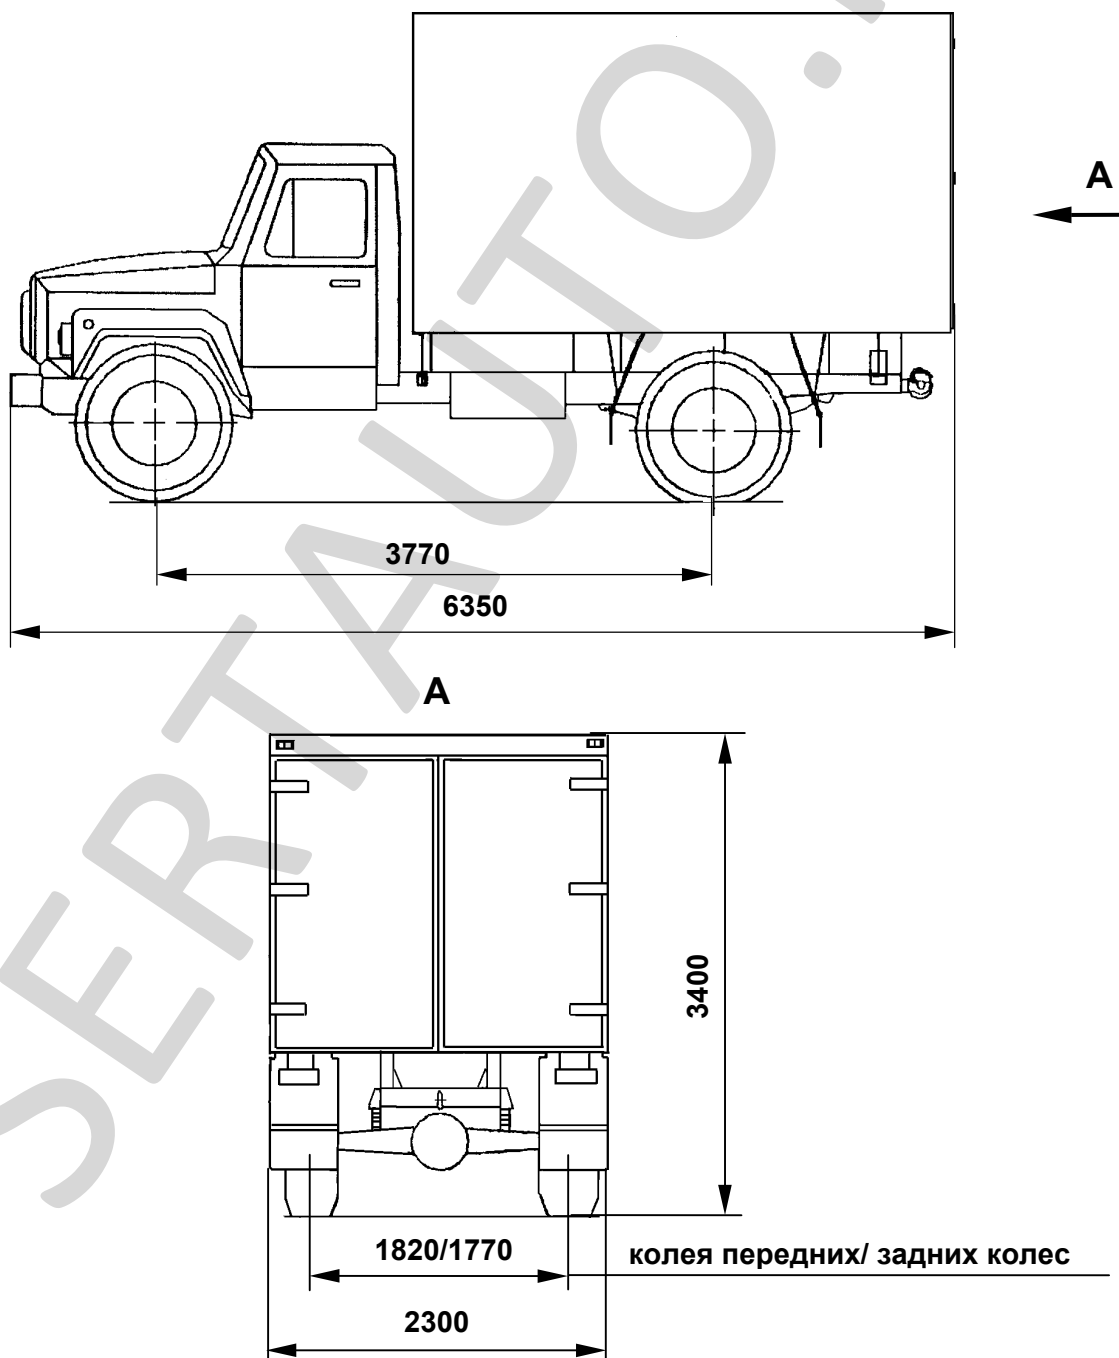

РОСС RU.MT22.E02699

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"

МABP-48852C, МABP-48852E

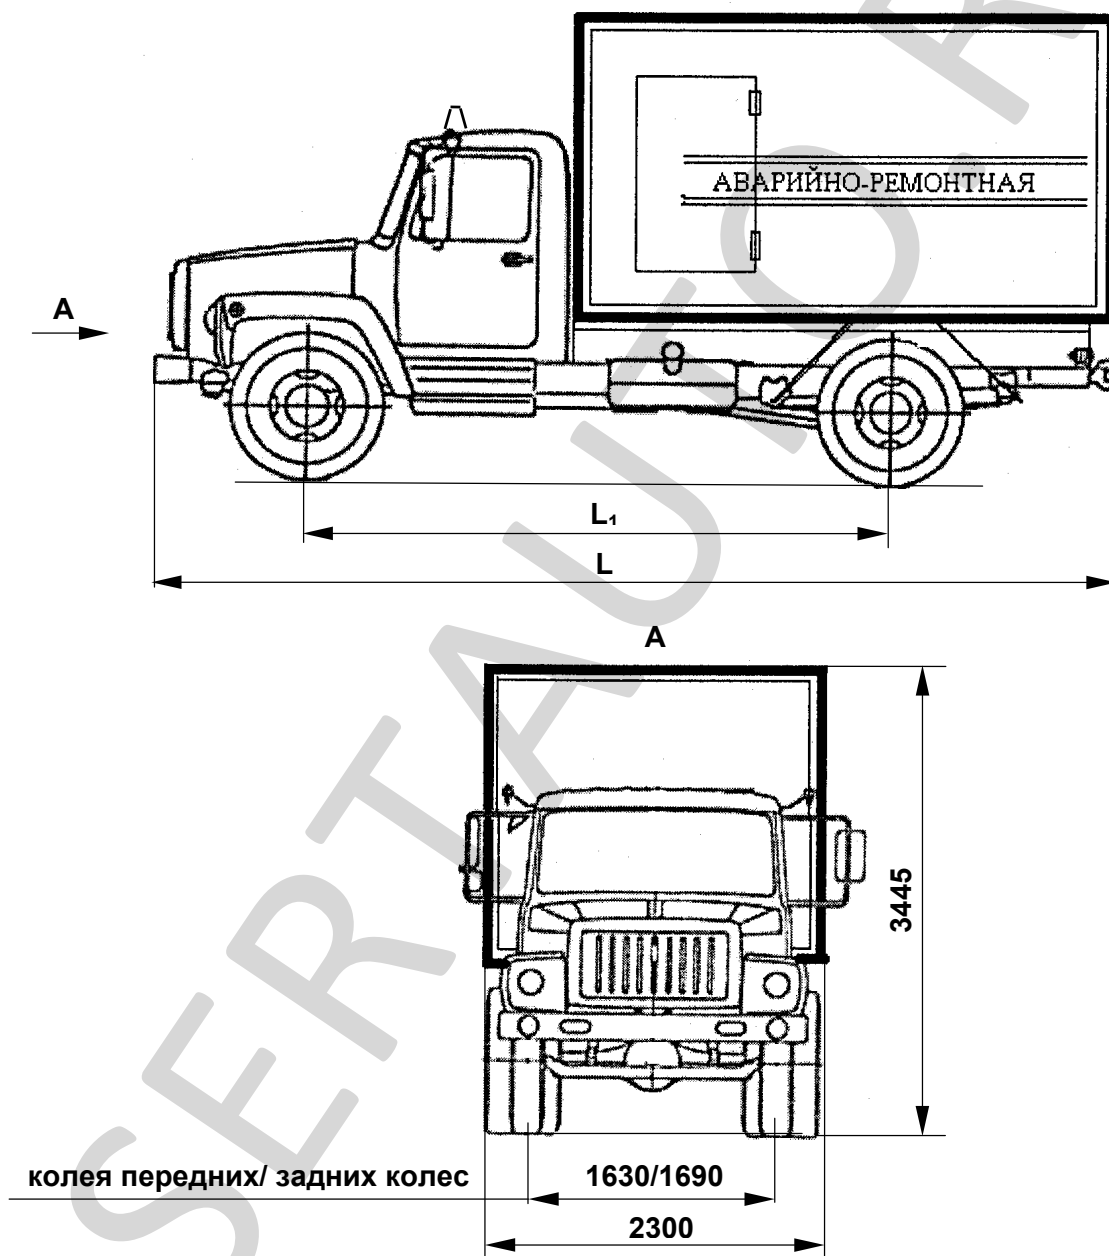


Обозначение	Размеры, мм	
	L_1	L
МABP-48852C	3770	6770
МABP-48852E	4200...4400	7200...7400

РОСС RU.MT22.E02699

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"



МABP-48852H

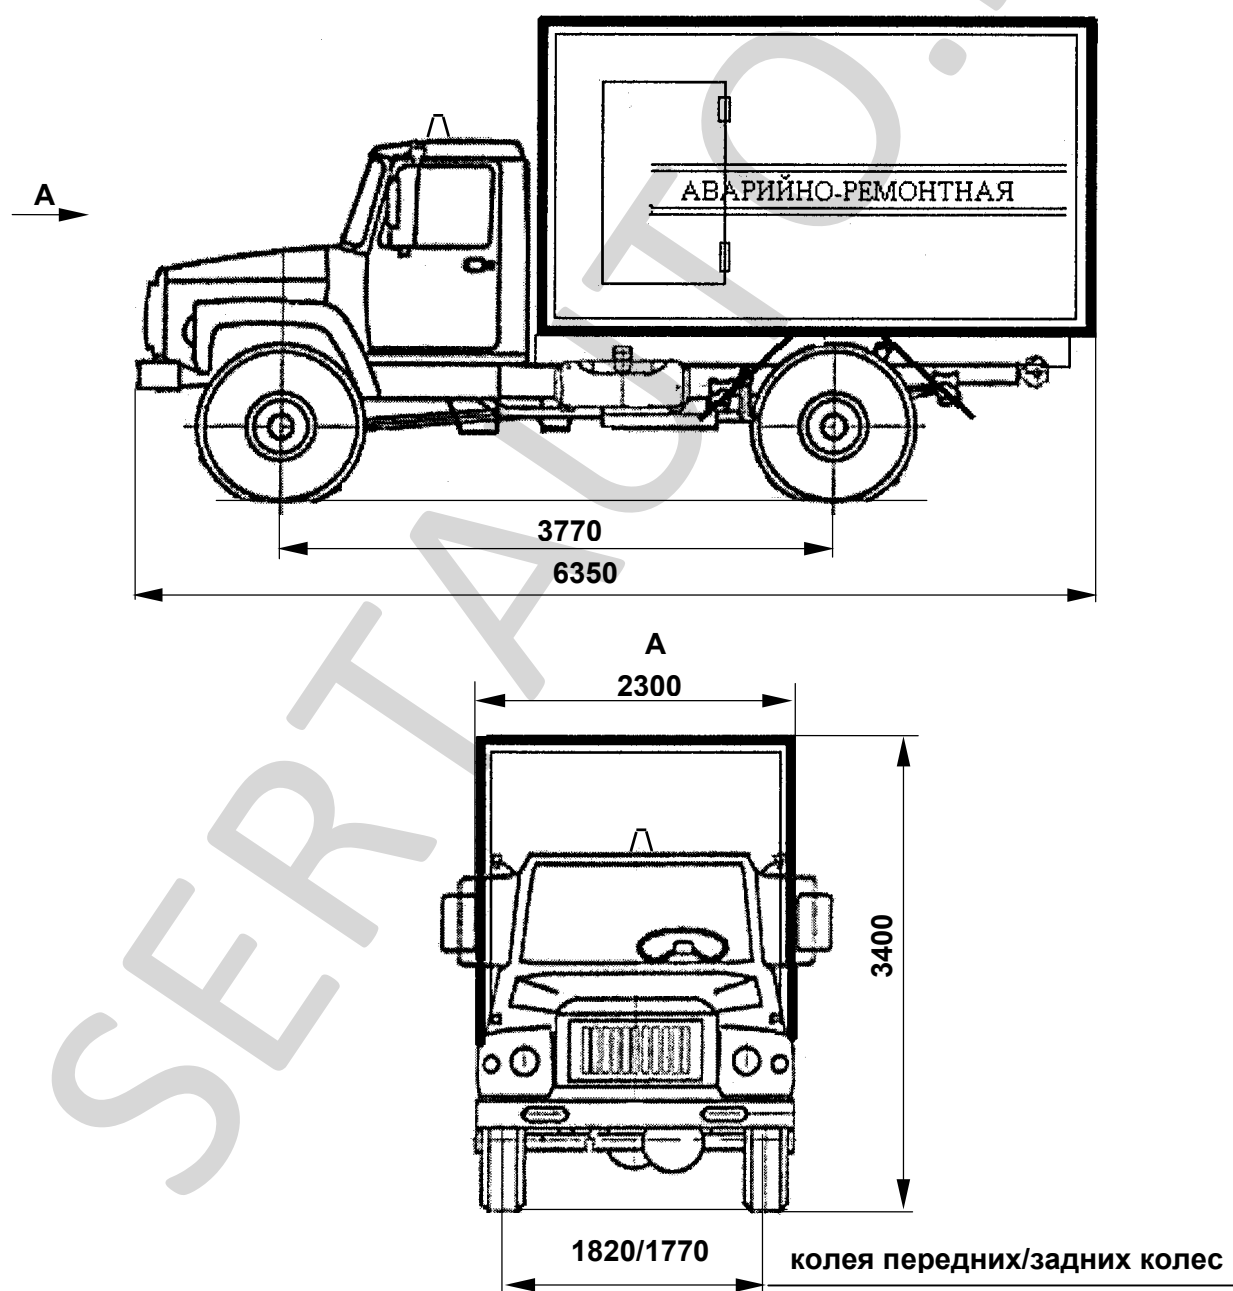

РОСС RU.MT22.E02699

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"

МABP-488523, МABP-488524

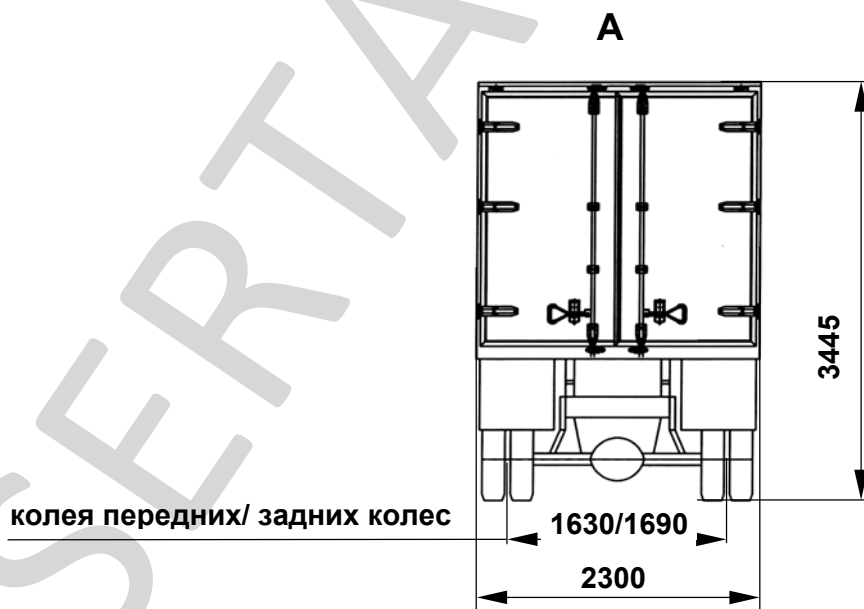
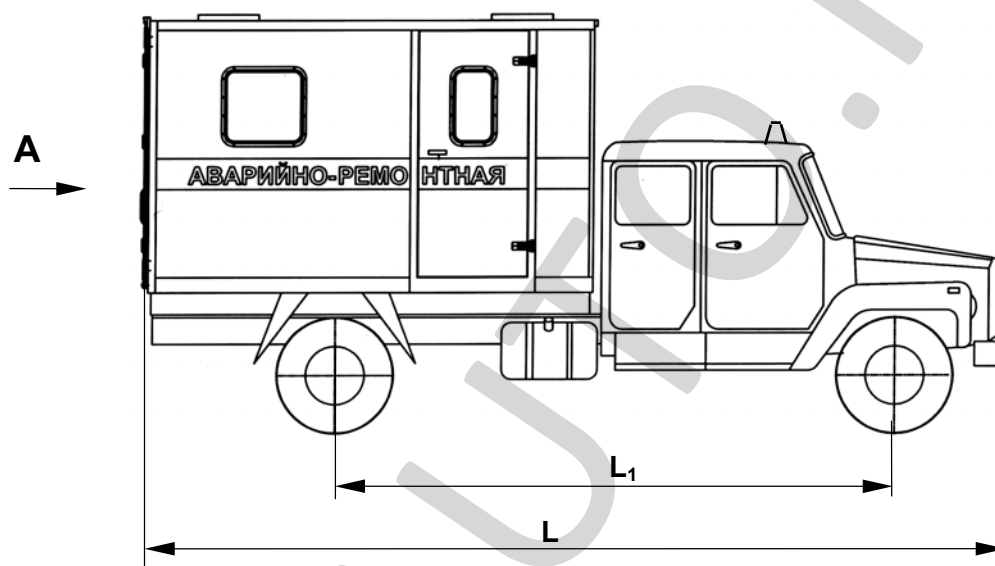


Обозначение	Размеры, мм	
	L_1	L
МABP-488523	3770	6770
МABP-488524	4580	7770

РОСС RU.MT22.E02699

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"

АБ-438210, АБ-43821А

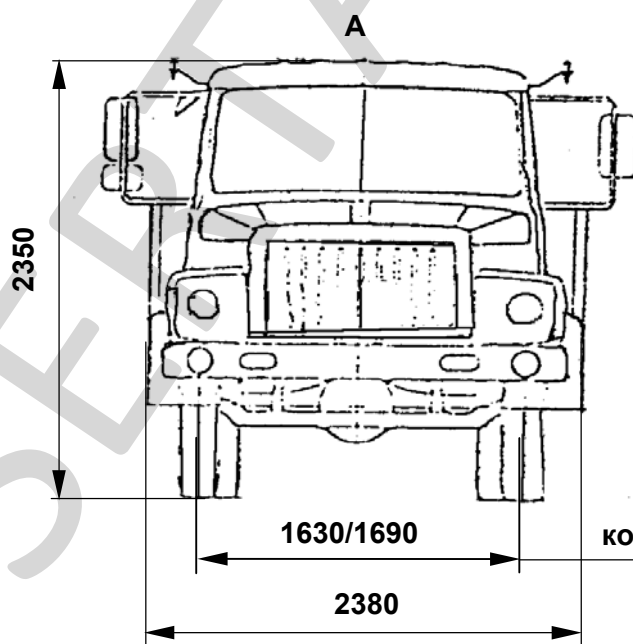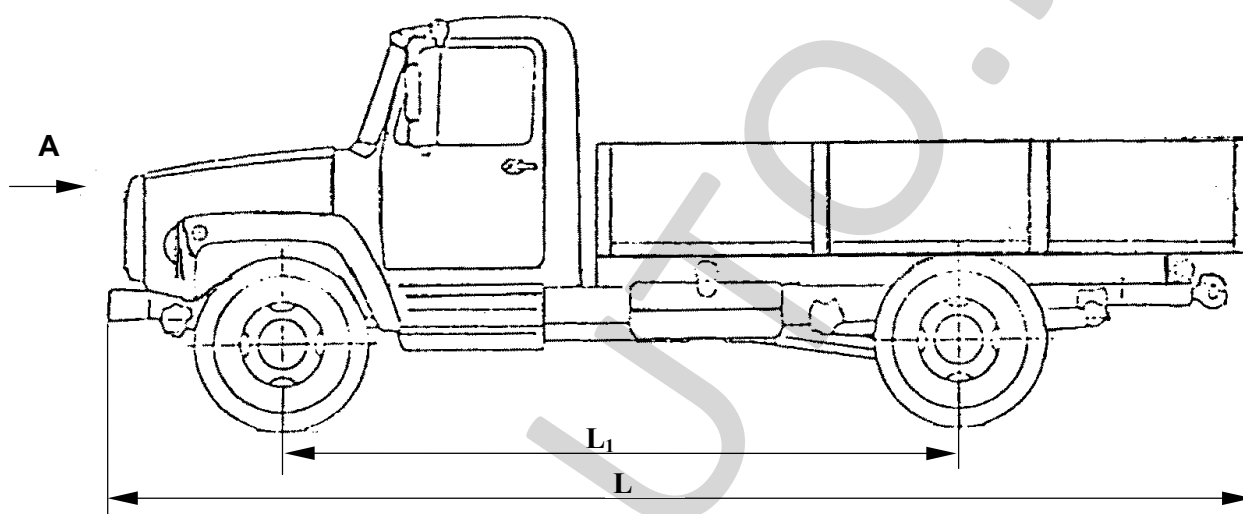

Обозначение	Размеры, мм	
	L_1	L
АБ-438210	4580	7860
АБ-43821А	3770	6435

колея передних/ задних колес

РОСС RU.MT22.E02699

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"

ЛИК-2М1, ЛИК-С1

