

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
И УСЛУГ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ – «САМТ-ФОНД»,
№ РОСС RU.0001.10MT22 от 15 марта 2002 г. (127434, Москва, Дмитровское шоссе, 9)
тел. 780-07-55**

РОСС RU.MT22.E02822

20 марта 7

Марка транспортного средства	–
Тип транспортного средства	АФ-474340, АБ-434340, АБ-43434М, АЭ-43434Е, АЭ-43434F
Шасси транспортного средства	Hyundai HD78
Категория транспортного средства	N ₂
Код ОКП	45 2110 (для АФ-474340), 45 1113 (для АБ-434340), 45 2330 (для АБ-43434М, АЭ-43434Е, АЭ-43434F)
Код VIN	X9H474340..., X9H434340..., X9H43434М..., X9H43434Е..., X9H47434F...
Заявитель, изготовитель и его адрес	Общество с ограниченной ответственностью "ЦЕНТРТРАНСТЕХМАШ" (ООО "ЦЕНТРТРАНСТЕХМАШ") Россия, 390047, г. Рязань, район Карцево, 9

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4x2 / задние
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем, расположение двигателя – переднее продольное
Исполнение грузозачного пространства	кузов-фургон закрытого типа, с теплоизоляцией и задней двустворчатой дверью (для АФ-474340); бортовая платформа с открывающимися боковыми и задним бортами (для АБ-434340) и краном-манипулятором (для АБ-43434М); платформа стационарная с выдвижными трапами или подъемно-сдвижная при помощи гидравлического механизма (для АЭ-43434Е); платформа стационарная с краном-манипулятором (для АЭ-43434F)

РОСС RU.MT22.E02822

Назначение транспортного средства	для перевозки продовольственных и промышленных грузов (для АФ-474340); для перевозки различных грузов (для АБ-434340, АБ-43434М); автоэвакуатор (для АЭ-43434Е, АЭ-43434F)				
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, трехместная, со спальным местом или без него или четырехдверная, шестиместная				
	АФ-474340	АБ-434340	АБ-43434М	АЭ-43434Е	АЭ-43434F
Габаритные размеры, мм					
- длина	4940...7875		7300...7930		7000
- ширина	2300		2437		2380
- высота	3210	2885	2955	2435	2900
База, мм	2550...3735				
Колея передних / задних колес, мм	1650...1667/ 1495				
Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ОСТ 37.001.408-85)	3285...4310	2925...3660	3925...4660	3750...3955	4550
Полная масса транспортного средства, кг	7800				
- на переднюю ось	3100				
- на заднюю ось	4700				
Допустимая полная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена				
Двигатель (марка, тип)	Hyundai Motor Company / Kia Motor Corporation, D4DB, четырехтактный дизель с турбонаддувом и промежуточным охлаждением				
- количество и расположение цилиндров	4, рядное				
- рабочий объем цилиндров, см ³	3907				
- степень сжатия	18,0				
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	95,5 (2900)				
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	370,0 (1600)				
Топливо	дизельное				
Система питания	непосредственный впрыск топлива				
ТНВД (марка, тип)	Denso, ND-PES4NB110C321 RND583				
Форсунки (марка, тип)	Denso, 6840				
Турбокомпрессор (марка, тип)	Mitsubishi Heavy Industries или Honeywell 28230-45100				
Воздушный фильтр (марка, тип)	28100-5H000, 28100-5H001, 28130-5H000, с сухим бумажным элементом				
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	HMC, один глушитель; система нейтрализации отсутствует				
Глушитель (марка, тип)	HMC, 28650-5H370, 28650-5H101, 28650-5H200, 28650-5H250, 28650-45000				

POCC RU.MT22.E02822

Трансмиссия		механическая			
Сцепление (марка, тип)		Phyungghwa или Hyundai, фрикционное, сухое			
Коробка передач (марка, тип)		с ручным управлением, полностью синхронизированная			
		M3S5	M035S5		
- число передач		вперед - 5, назад - 1			
- передаточные числа коробки передач					
I -		5,181	5,380		
II -		2,865	3,028		
III -		1,595	1,700		
IV -		1,000	1,000		
V -		0,739	0,722		
3.X.-		5,181	5,380		
Главная передача (марка, тип)		Hysa, гипоидная			
- передаточное число главной передачи		5,428 или 6,166 или 6,666	5,714 или 6,166 или 5,428		
Подвеска					
-передняя		зависимая, на двух продольных полуэллиптических рессорах, с двумя гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости			
-задняя		зависимая, на двух продольных полуэллиптических рессорах, с двумя дополнительными полуэллиптическими рессорами, с двумя гидравлическими телескопическими амортизаторами			
Рулевое управление (марка, тип)		Hyundai, интегральный рулевой механизм с гидроусилителем			
Тормозные системы					
- рабочая (марка, тип)		гидравлический двухконтурный привод с разделением на контуры по осям, с вакуумным усилителем, с АБС; тормозные механизмы передних колес - дисковые или барабанные, задних - барабанные			
- запасная		каждый контур рабочей тормозной системы			
- стояночная		механический привод тормозных механизмов задних колес			
- вспомогательная		моторный тормоз-замедлитель			
Шины		Марка	Размер	Индекс несущей способности	Категория скорости
		-	7.00 R 16-10PR	117/116	L
			7.00x16-12PR	117/116	L
			7.50R16LT	121/120	L, M
			215/75R17.5	109	M
			8.5R17/5	121/120	L, M

РОСС RU.MT22.E02822

Дополнительное оборудование транспортного средства	кондиционер (хладагент R134a); внутреннее освещение кузова-фургона, эксцентриковые запоры двери, фиксирующие элементы для удержания груза, фиксаторы двери, поручень и лестница (для АФ-474340); два противооткатных устройства и две проушины для крепления эвакуируемого автомобиля, проблесковый маячок оранжевого цвета, фара освещения рабочей зоны (для АЭ-43434Е, АЭ-43434F); съемный каркас с тентом (для АБ-434340)
Максимальный грузовой момент крана-манипулятора, тм (для АБ-43434М, АЭ-43434F)	4,1

АФ-474340, АБ-434340, АБ-43434М, АЭ-43434Е, АЭ-43434F

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.
Общие виды транспортных средств на пяти страницах приведены в приложении № 3.

М.И. Грифф

С.В. Пугачев

Действует с «20» марта 2006 г.

РОСС RU.MT22.E02822

Приложение № 2 к "Одобрению
типа транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:

Рядом с табличкой изготовителя.

Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "Одобрения типа транспортного средства".

2. Место расположения таблички изготовителя:

С правой стороны, в нижнем углу, на внешней стороне передней стенки кузова-фургона (для АФ-...) или переднего борта (для АБ-...) или на передней поперечине платформы (для АЭ-...)

3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. На задней стойке правой боковины кабины, под замком.

4. Структура и содержание идентификационных номеров транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	9	H	4	?	4	3	4	?	?	?	?	?	?	?	?	?

поз. 1-3 Международный идентификационный код изготовителя (WMI):
X9H - ООО "ЦЕНТРТРАНСТЕХМАШ"

поз. 4-9 обозначение типа транспортного средства:
«474340» - АФ-474340, «434340» - АБ-434340,
«43434М» - АБ-43434М, «43434Е» - АЭ-43434Е,
«43434F» - АЭ-43434F


поз. 10 год выпуска согласно ГОСТ Р 51980-2002

поз. 11-17 производственный номер транспортного средства



POCC RU.MT22.E02822

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"


АФ-474340

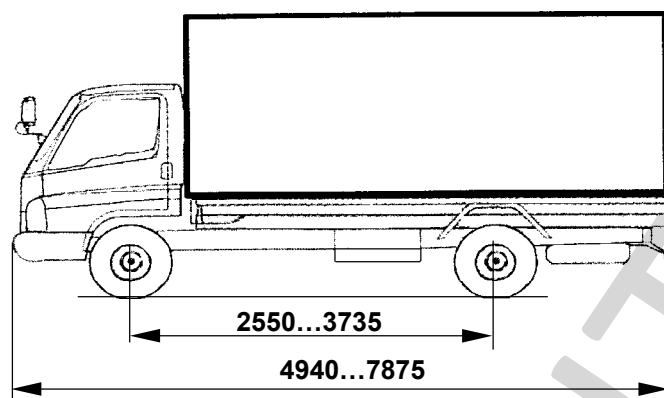




Кабина стандартная

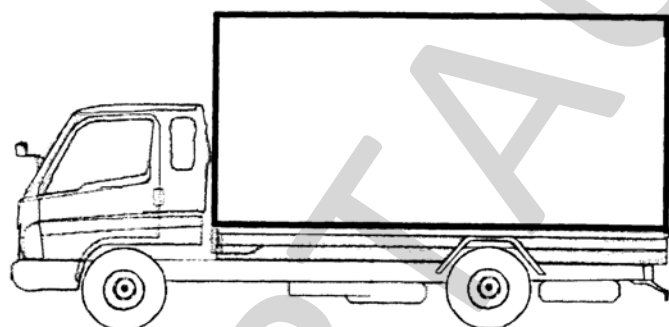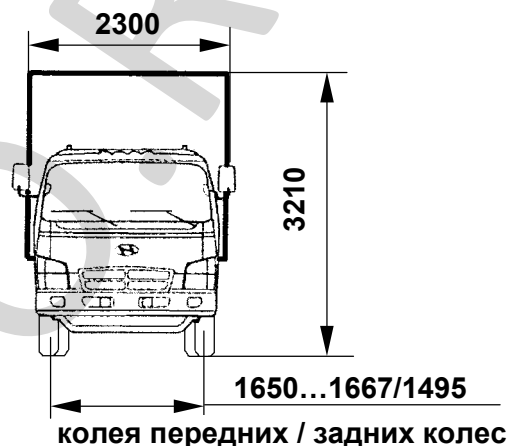

Кабина со спальным местом

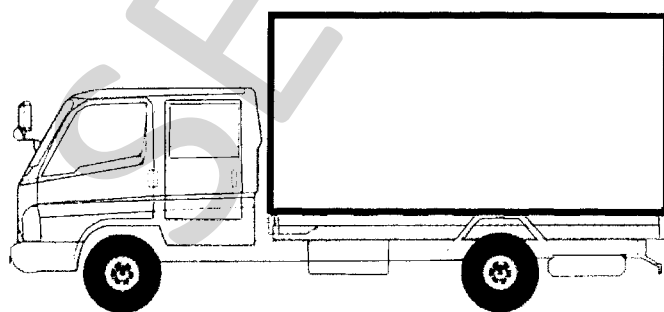



Кабина четырехдверная

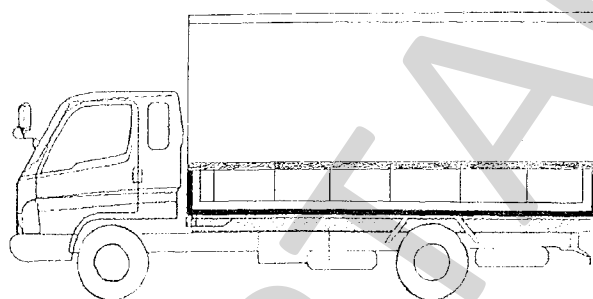
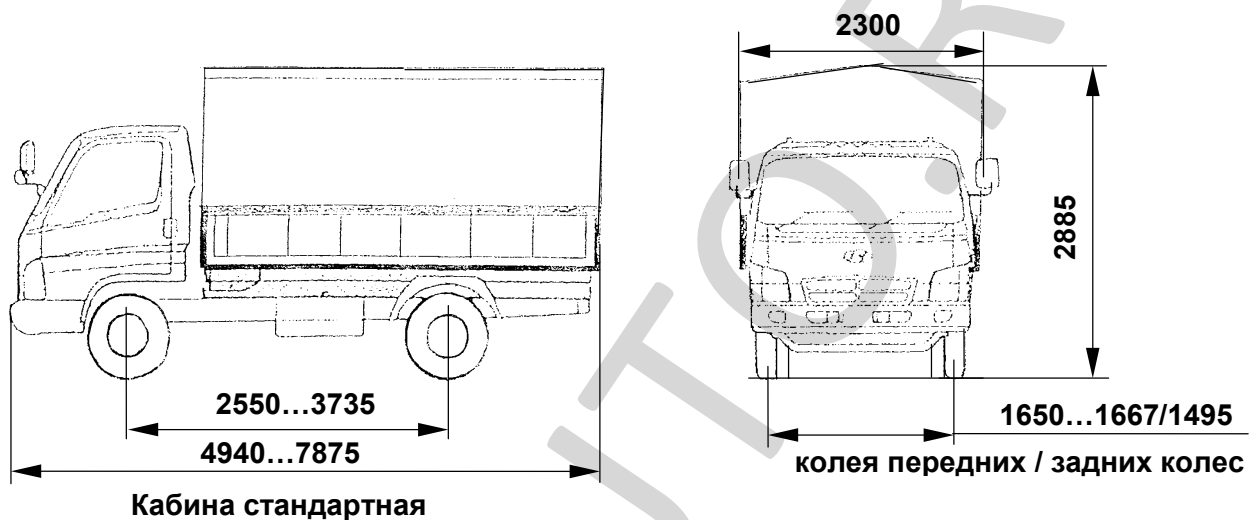
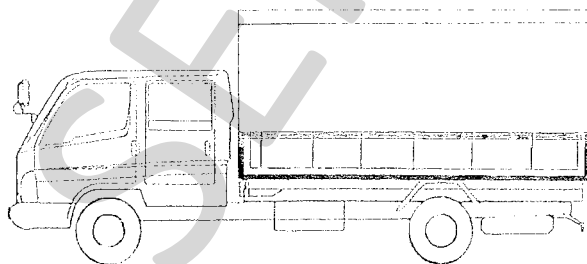
POCC RU.MT22.E02822Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"**АБ-434340****Кабина со спальным местом****Кабина четырехдверная**

РОСС RU.MT22.E02822

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"

АБ-43434М

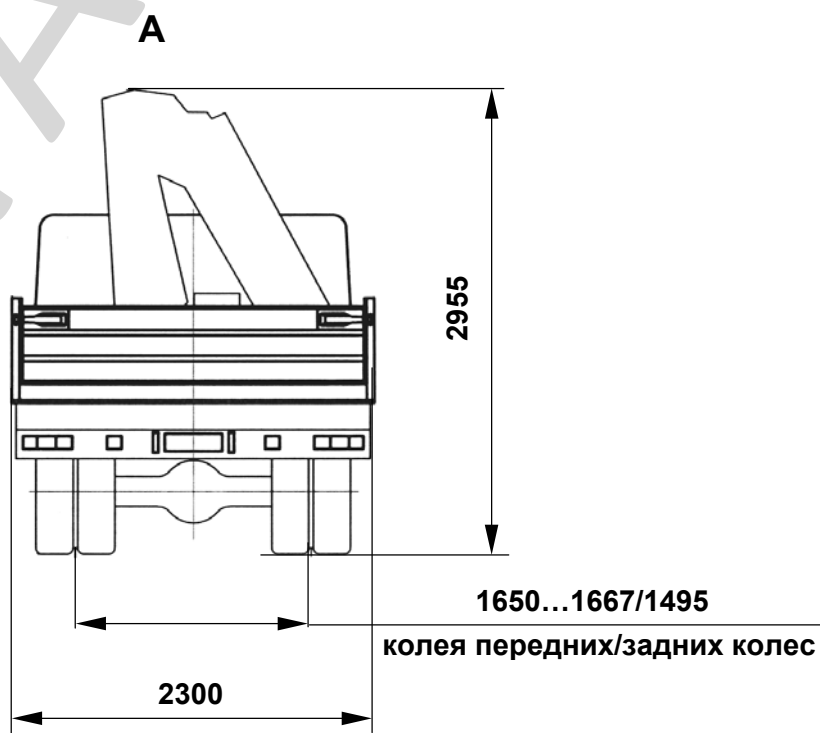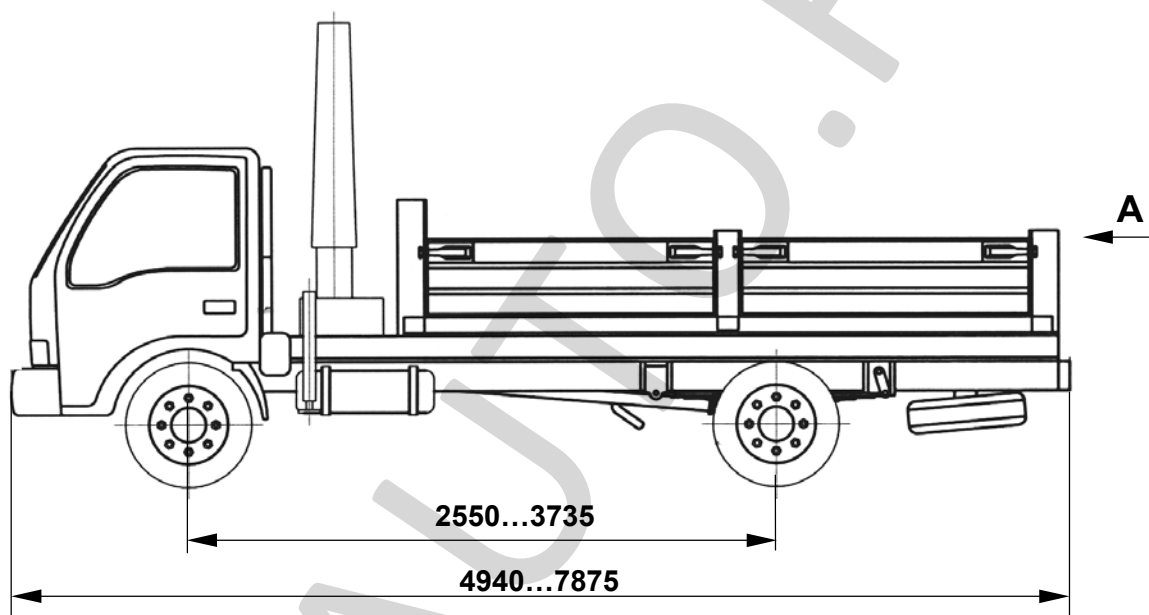

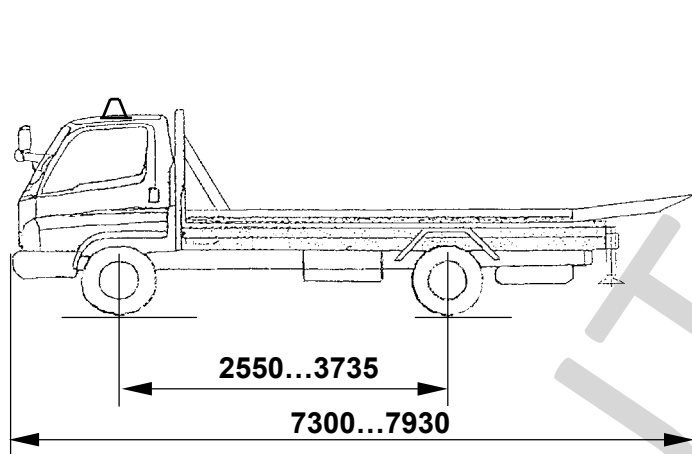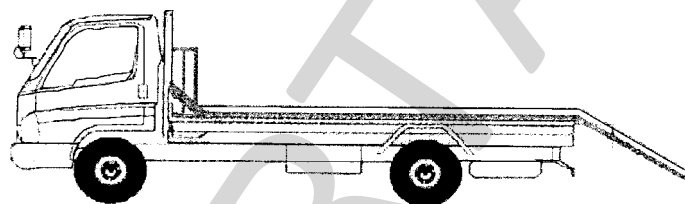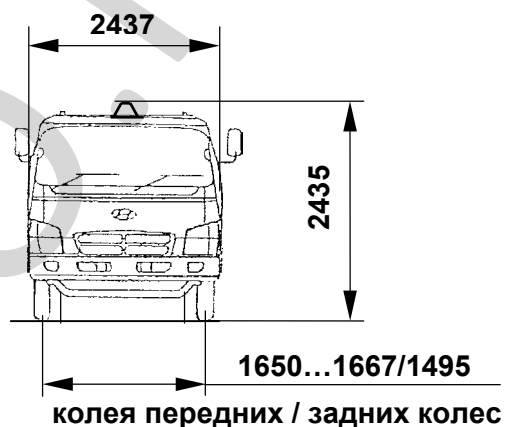POCC RU.MT22.E02822Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"**АЭ-43434Е****Платформа подъемно-сдвижная****Платформа стационарная**

РОСС RU.MT22.E02822

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"

АЭ-43434F

