

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
И УСЛУГ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ – «САМТ-ФОНД»,
№ РОСС RU.0001.10MT22 от 03 ноября 2006 г. (127434, Москва, Ивановская ул., 19-21)
тел. (495) 917-82-05**

РОСС RU.MT22.E04444

31 декабря 8

Марка транспортного средства	-
Тип транспортного средства	АФ-4749, АБ-4349, АЭ-4349, МАВР-4849
Модификации	АФ-4749Р0, АФ-4749R0, АБ-4349Р0, АБ-4349PN, АБ-4349R0, АБ-4349RN, АЭ-4349РЕ, АЭ-4349PM, АЭ-4349PD, АЭ-4349RE, АЭ-4349RM, АЭ-4349RD, МАВР-4849Р0, МАВР-4849R0
Коммерческое наименование	—
Шасси транспортного средства	ISUZU NQR71P (для АФ-4749Р0, АБ-4349Р0, АБ-4349PN, АЭ-4349РЕ, АЭ-4349PM, АЭ-4349PD, МАВР-4849Р0); ISUZU NQR71R (для АФ-4749R0, АБ-4349R0, АБ-4349RN, АЭ-4349RE, АЭ-4349RM, АЭ-4349RD, МАВР-4849R0)
Категория транспортного средства	N₂
Код ОКП	45 1113 (для АБ-4349Р0, АБ-4349R0), 45 2110 (для АФ-4749Р0, АФ-4749R0), 45 2330 (для АБ-4349PN, АБ-4349RN, АЭ-4349РЕ, АЭ-4349PM, АЭ-4349PD, АЭ-4349RE, АЭ-4349RM, АЭ-4349RD), 48 5350 (для МАВР-4849Р0, МАВР-4849R0)
Код VIN	с Х9Н4?49??80000001 по Х9Н4?49??80000022
Экологический класс	2
Заявитель, изготовитель и его адрес	Общество с ограниченной ответственностью "ЦЕНТРТРАНСТЕХМАШ" (ООО "ЦЕНТРТРАНСТЕХМАШ") Россия, 390047, г. Рязань, район Карцево, 9

РОСС RU.MT22.E04444

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4x2 / задние
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем, расположение двигателя – переднее продольное
Исполнение грузочного пространства	бортовая платформа с открывающимися боковыми и задним бортами, с гидробортом или без него (для АБ-4349Р0, АБ-4349R0) или с краном-манипулятором (для АБ-4349РН, АБ-4349RN); кузов-фургон закрытого типа (промтоварный, изотермический, рефрижератор) с гидробортом или без него, с задней двустворчатой дверью (для АФ-4749Р0, АФ-4749R0); кузов-фургон закрытого типа разного назначения (для АФ-4749Р0, АФ-4749R0, МАВР-4849Р0, МАВР-4849R0); платформа подъемно-сдвижная при помощи гидравлического механизма или платформа стационарная с выдвижными трапами (для АЭ-4349РЕ, АЭ-4349RE) и с краном-манипулятором (для АЭ-4349РМ, АЭ-4349RM); платформа двухъярусная, нижняя – стационарная с выдвижными трапами, верхняя – опускающаяся при помощи гидравлического механизма (для АЭ-4349РД, АЭ-4349RD)
Назначение транспортного средства	для перевозки различных грузов (для АБ-4349Р0, АБ-4349R0); для погрузки, перевозки и разгрузки различных грузов (для АБ-4349РН, АБ-4349RN); для перевозки продовольственных и промышленных грузов (для АФ-4749Р0, АФ-4749R0); автоэвакуатор (для АЭ-4349РЕ, АЭ-4349РМ, АЭ-4349РД, АЭ-4349RE, АЭ-4349RM, АЭ-4349RD); машина аварийно-технической или аварийно-спасательной службы (для МАВР-4849Р0, МАВР-4849R0)
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, трехместная, опрокидывающаяся вперед

Для модификаций:	АБ-4349Р0	АБ-4349РН	АБ-4349R0	АБ-4349RN
Габаритные размеры, мм				
- длина	6910...7160	7100	7620...7870	7800
- ширина	2300	2350	2300	2350
- высота	2310...3350	3050	2310...3350	3050
База, мм	3815		4175	
Колея передних/задних колес, мм	1665/1650			
Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ОСТ 37.001.408-85)	2830...3130	3710...4250	3025...3325	3905...4410
Полная масса транспортного средства, кг	8000			
- на переднюю ось	2500			
- на заднюю ось	5500			
Допустимая полная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена			

РОСС RU.MT22.E04444

Для модификаций:	АФ-4749P0	АФ-4749R0	МАВР-4849P0	МАВР-4849R0		
Габаритные размеры, мм						
- длина	6910...7160	7620...7870	6910	7620		
- ширина			2300			
- высота			3350			
База, мм	3815	4175	3815	4175		
Колея передних/задних колес, мм	1665/1650					
Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ОСТ 37.001.408-85)	3305...3880	3545...4135	4905	5145		
Полная масса транспортного средства, кг	8000					
- на переднюю ось	2500					
- на заднюю ось	5500					
Допустимая полная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена					
Для модификаций:	АЭ-4349PE	АЭ-4349PM	АЭ-4349PD	АЭ-4349RE	АЭ-4349RM	АЭ-4349RD
Габаритные размеры, мм						
- длина	6900...7250	7100	7250	7600...7950	7800	7950
- ширина				2350		
- высота	2490	3050	3100	2490	3050	3100
База, мм		3815			4175	
Колея передних/задних колес, мм	1665/1650					
Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ОСТ 37.001.408-85)	3505	4305...4850	3755	3615	4445...4945	3865
Полная масса транспортного средства, кг	8000					
- на переднюю ось	2500					
- на заднюю ось	5500					
Допустимая полная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена					
Двигатель (марка, тип)			ISUZU, 4HG1-T, четырехтактный дизель, с турбонаддувом и промежуточным охлаждением воздуха			
- количество и расположение цилиндров			4, рядное			
- рабочий объем, см ³			4570			
- степень сжатия			19,0			
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)			88 (2850)			
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)			328 (1850)			
Топливо			дизельное			
Система питания			непосредственный впрыск топлива			
ТНВД (марка, тип)			BOSCH, 8971784855			
Форсунки (марка, тип)			BOSCH, 8972005703			
Турбокомпрессор (марка, тип)			HONEYWELL, 8973267520			
Воздушный фильтр (марка, тип)			NIPPON DONALDSON, 8972280842, с бумажным фильтрующим элементом			

POCC RU.MT22.E04444

Система выпуска и нейтрализации отработавших газов		ISUZU, один глушитель, система нейтрализации отсутствует		
Глушитель (марка, тип)		NISSIN KOGYO, 897114564		
Трансмиссия		механическая		
Сцепление (марка, тип)		EXEDY, 8973771490, фрикционное, сухое, однодисковое, с гидравлическим приводом и вакуумным усилителем		
Коробка передач (марка, тип)		ISUZU, MYY5T, 8973739140, с ручным управлением		
- число передач		вперед – 5, назад – 1		
- передаточные числа				
	I-	5,315		
	II-	3,053		
	III-	1,655		
	IV-	1,000		
	V-	0,721		
	3.X-	5,068		
Главная передача (марка, тип)		ISUZU, 897047095Y, гипоидная		
- передаточное число		6,833		
Подвеска				
- передняя		зависимая рессорная с гидравлическими телескопическими амортизаторами		
- задняя		зависимая рессорная с гидравлическими телескопическими амортизаторами		
Рулевое управление (марка, тип)		рулевой механизм типа «винт – шариковая гайка – рейка – сектор»; рулевой привод с гидроусилителем		
Тормозные системы				
- рабочая (марка, тип)		гидравлический двухконтурный привод, с вакуумным усилителем, с АБС; тормозные механизмы всех колес – барабанного типа		
- запасная (марка, тип)		каждый из контуров рабочей тормозной системы		
- стояночная (марка, тип)		трансмиссионный тормоз с механическим приводом		
- вспомогательная (марка, тип)		газодинамическая, установлена в системе выпуска отработавших газов		
Шины				
- марка		Bridgestone	Yokohama	Matador
- размер		7.50-16-14	8.25-16-14	215/75 R17.5
- индекс несущей способности		126/124		
- категория скорости		L		M
Оборудование транспортного средства		тент, каркас тента, ворота (для АБ-4349?0); внутреннее освещение кузова, ступенька и поручень (для АФ-4749?0, МАВР-4849?0); два противооткатных устройства и две проушины для крепления эвакуируемого автомобиля, проблесковый маячок оранжевого цвета, фара освещения рабочей зоны (для АЭ-4349?0); электроагрегат дизельный, штырь заземления, сварочное оборудование, набор слесарного инструмента (для МАВР-4849?0); проблесковый маячок синего цвета (для машины аварийно-спасательной службы МАВР-4849?0)		

POCC RU.MT22.E04444

Действие данного «одобрения типа транспортного средства» распространяется на серию транспортных средств в количестве 22 (двадцать две) шт. с номерами VIN с **X9H4?49??80000001** по **X9H4?49??80000022**, изготовленных на шасси, выпущенных в обращение до 01.01.2008 г. по «Заключению о соответствии шасси предъявляемым требованиям» № 067/3П-2007 с 05.02.2007 г. по 31.12.2007 г., с номерами шасси: ХТТН1R71P80302653, ПШТС № 73 АА 072172 от 10.12.2007 г.; № ХТТН1R71P80302658, ПШТС № 73 АА 072171 от 10.12.2007 г.; № ХТТН1R71P805B2941, ПШТС № 73 МО 931145 от 30.12.2007 г.; № ХТТН1R71R806B2851, ПШТС № 73 МО 931167 от 30.12.2007 г.; № ХТТН1R71R80302196, ПШТС № 73 АА 072175 от 10.12.2007 г.; № ХТТН1R71P806A2939, ПШТС № 73 МО 931153 от 30.12.2007 г.; № ХТТН1R71R80302671, ПШТС № 73 АА 072180 от 10.12.2007 г.; № ХТТН1R71R80302684, ПШТС № 73 АА 072184 от 10.12.2007 г.; № ХТТН1R71P80302688, ПШТС № 73 АА 072192 от 10.12.2007 г.; № ХТТН1R71P80302694, ПШТС № 73 АА 072221 от 10.12.2007 г.; № ХТТН1R71R80302698, ПШТС № 73 АА 072231 от 10.12.2007 г.; № ХТТН1R71R80302735, ПШТС № 73 АА 072262 от 10.12.2007 г.; № ХТТН1R71P80302741, ПШТС № 73 АА 072268 от 10.12.2007 г.; № ХТТН1R71P80302749, ПШТС № 73 АА 072276 от 10.12.2007 г.; № ХТТН1R71R80302763, ПШТС № 73 АА 072295 от 10.12.2007 г.; № ХТТН1R71P80302780, ПШТС № 73 АА 072301 от 10.12.2007 г.; № ХТТН1R71R80302734, ПШТС № 73 АА 072250 от 10.12.2007 г.; № ХТТН1R71P806B2940, ПШТС № 73 МО 931177 от 30.12.2007 г.; № ХТТН1R71R806B2941, ПШТС № 73 МО 931178 от 30.12.2007 г.; № ХТТН1R71P80302721, ПШТС № 73 АА 072240 от 10.12.2007 г.; № ХТТН1R71R80302713, ПШТС № 73 АА 072237 от 10.12.2007 г.; № ХТТН1R71P80302711, ПШТС № 73 АА 072234 от 10.12.2007 г. Договор на поставку шасси № 149/06-39/3 от 03 июля 2006 г.

АФ-4749, АБ-4349, АЭ-4349, МАВР-4849

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.

Общие виды транспортных средств на пяти страницах приведены в приложении № 3.

М.И. Грифф**С.В. Пугачев**

Действует с «12» февраля 2008 г.

РОСС RU.MT22.E04444

Приложение № 2 к "Одобрению
типа транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:

Рядом с табличкой изготовителя.

Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "Одобрения типа транспортного средства".

2. Место расположения таблички изготовителя:

С правой стороны, в нижнем углу, на внешней стороне передней стенки кузова-фургона (для АФ-..., МАВР-...) или переднего борта (для АБ-...) или на передней поперечине платформы (для АЭ-...)

3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. На задней стойке правой боковины кабины, под замком.

4. Структура и содержание идентификационных номеров транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	9	H	4	?	4	9	?	?	8	0	0	0	0	0	?	?

поз. 1-3 Международный идентификационный код изготовителя (WMI):
X9H - ООО "ЦЕНТРТРАНСТЕХМАШ"

поз. 4-9 обозначение модификации транспортного средства:
«4749P0» - АФ-4749P0, «4749R0» - АФ-4749R0,
«4349P0» - АБ-4349P0, «4349PN» - АБ-4349PN,
«4349R0» - АБ-4349R0, «4349RN» - АБ-4349RN,
«4349PE» - АЭ-4349PE, «4349PM» - АЭ-4349PM,
«4349PD» - АЭ-4349PD, «4349RE» - АЭ-4349RE,
«4349RM» - АЭ-4349RM, «4349RD» - АЭ-4349RD,
«4849P0» - МАВР-4849P0, «4849R0» - МАВР-4849R0



поз. 10 год выпуска согласно ГОСТ Р 51980-2002

поз. 11-17 производственный номер транспортного средства



РОСС RU.MT22.E04444

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"

АФ-4749Р0, АФ-4749R0

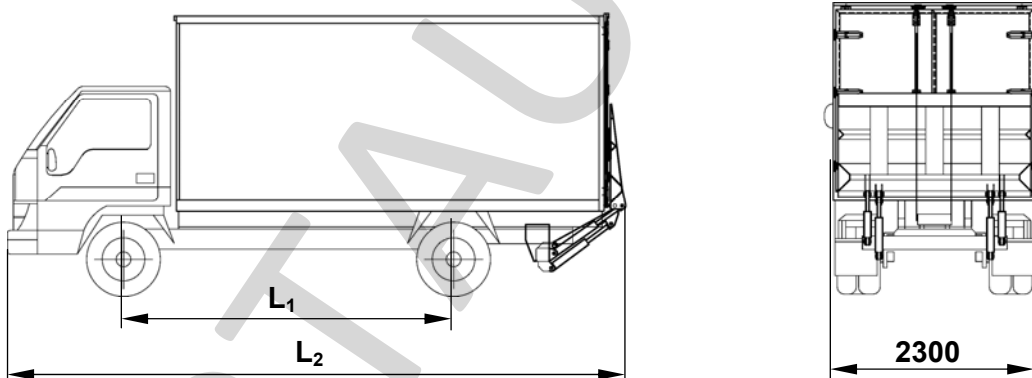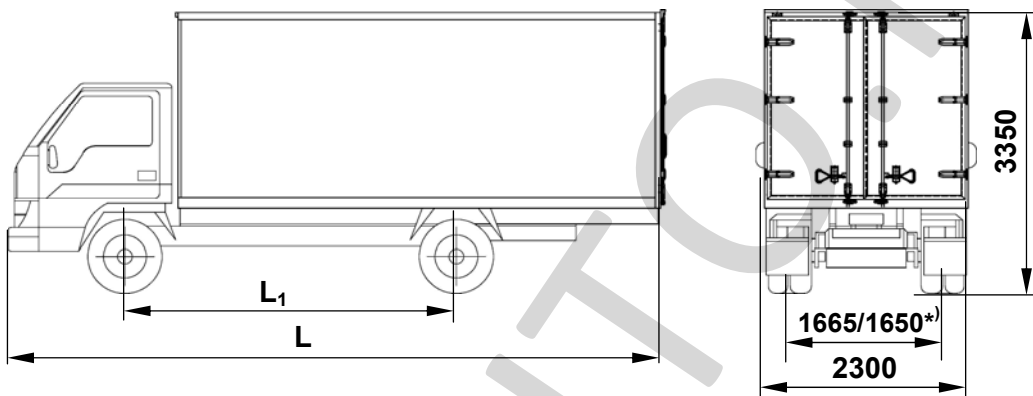

Варианты с холодильной установкой

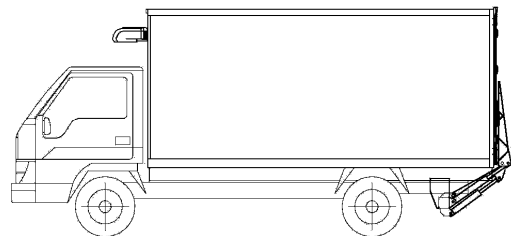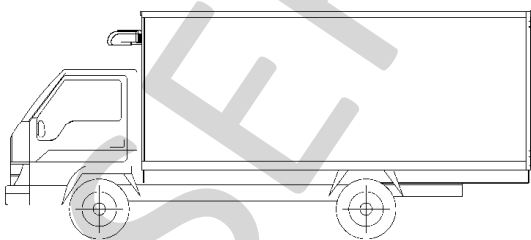


Обозначение	L	L ₁	L ₂
АФ-4749Р0	6910	3815	7160
АФ-4749R0	7620	4175	7870

*) колея передних/ задних колес


РОСС RU.MT22.E04444

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"

АБ-4349P0, АБ-4349R0

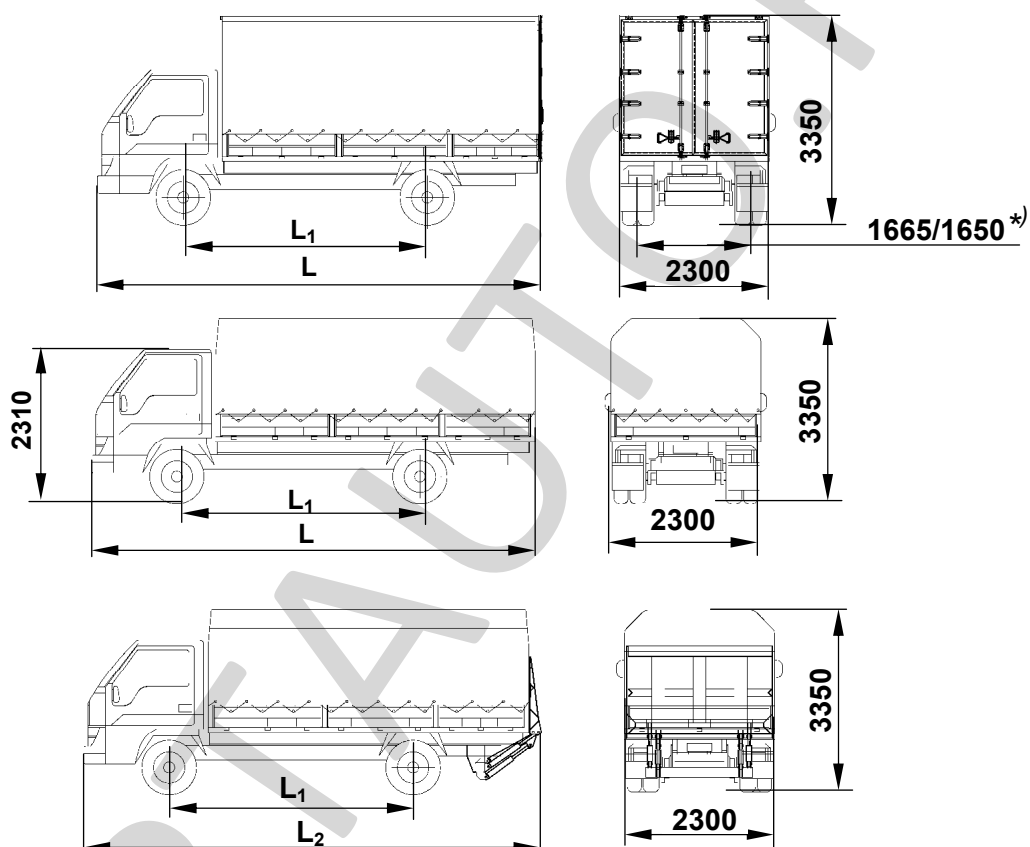

АБ-4349PN, АБ-4349RN

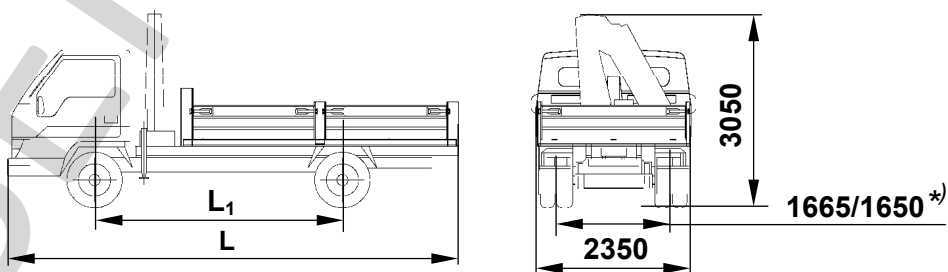


Обозначение	L	L ₁	L ₂
АБ-4349P0	6910	3815	7160
АБ-4349R0	7620	4175	7870
АБ-4349PN	7100	3815	-
АБ-4349RN	7800	4175	-

*) колея передних/ задних колес


РОСС RU.MT22.E04444

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"

АЭ-4349РЕ, АЭ-4349РЕ

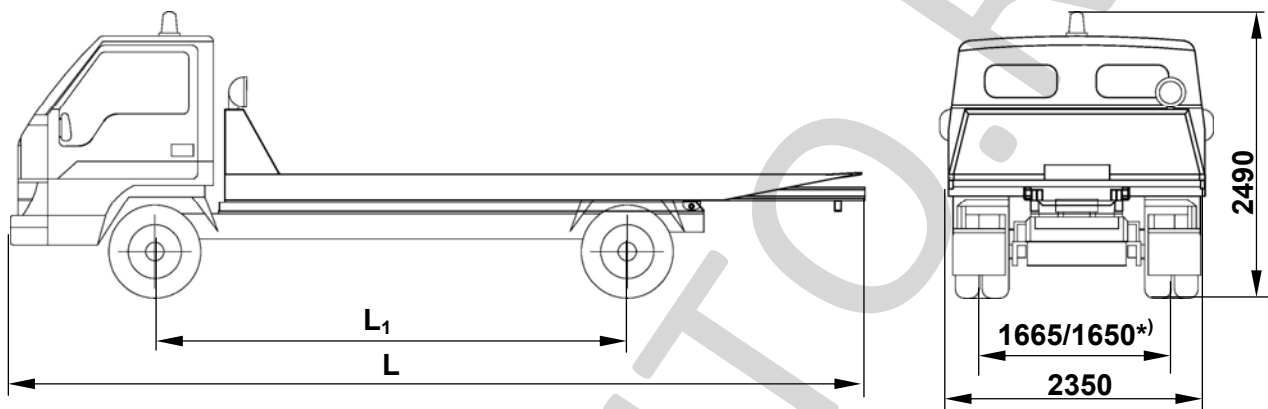

АЭ-4349PD, АЭ-4349RD

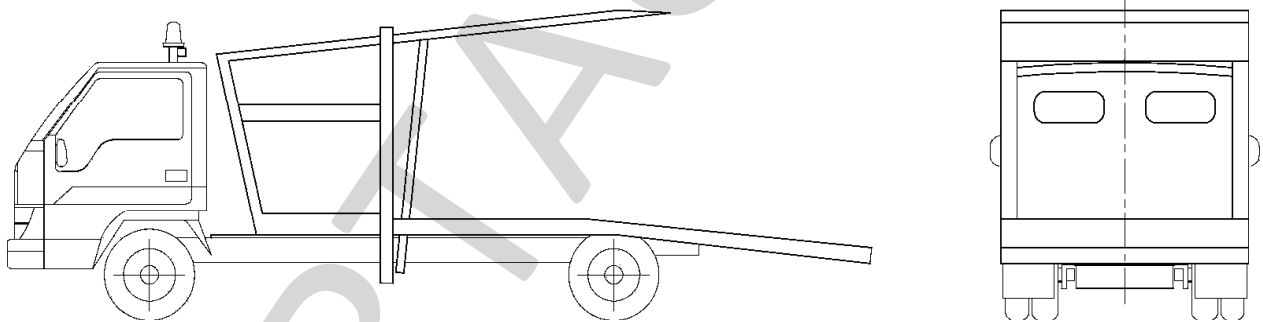


Обозначение	L	L ₁
АЭ-4349РЕ	6900	3815
АЭ-4349РЕ	7600	4175
АЭ-4349PD	7250	3815
АЭ-4349RD	7950	4175

*) колея передних/ задних колес


РОСС RU.MT22.E04444

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"

АЭ-4349РЕ, АЭ-4349РЕ

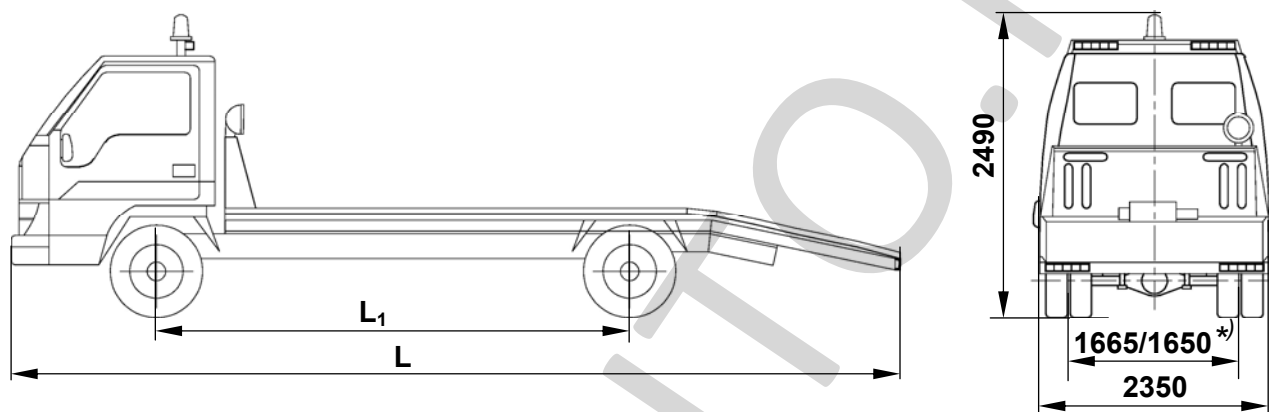

АЭ-4349РМ, АЭ-4349РМ

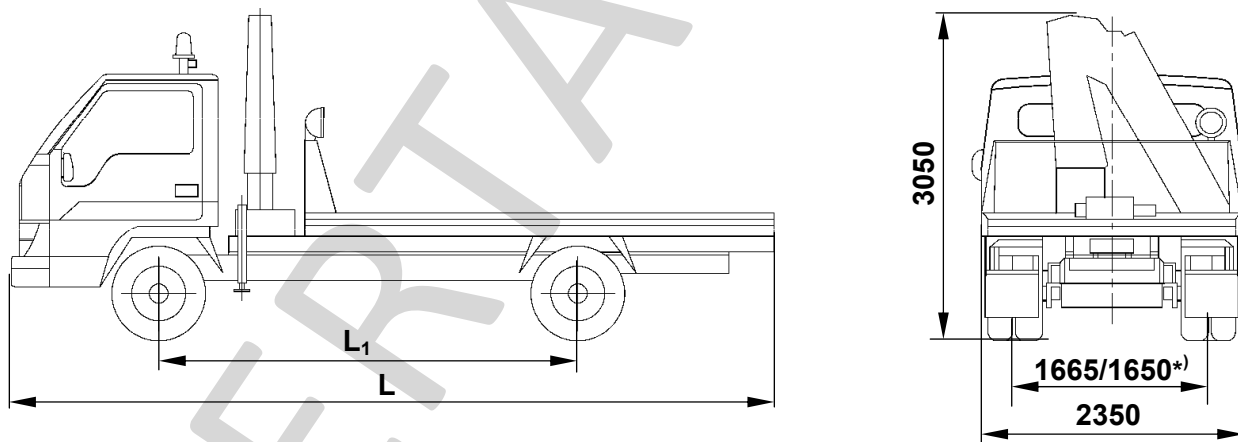


Обозначение	L	L1
АЭ-4349РЕ	7250	3815
АЭ-4349РЕ	7950	4175
АЭ-4349РМ	7100	3815
АЭ-4349РМ	7800	4175

*) колея передних/ задних колес

РОСС RU.MT22.E04444

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"

МABP-4849P0, МABP-4849R0

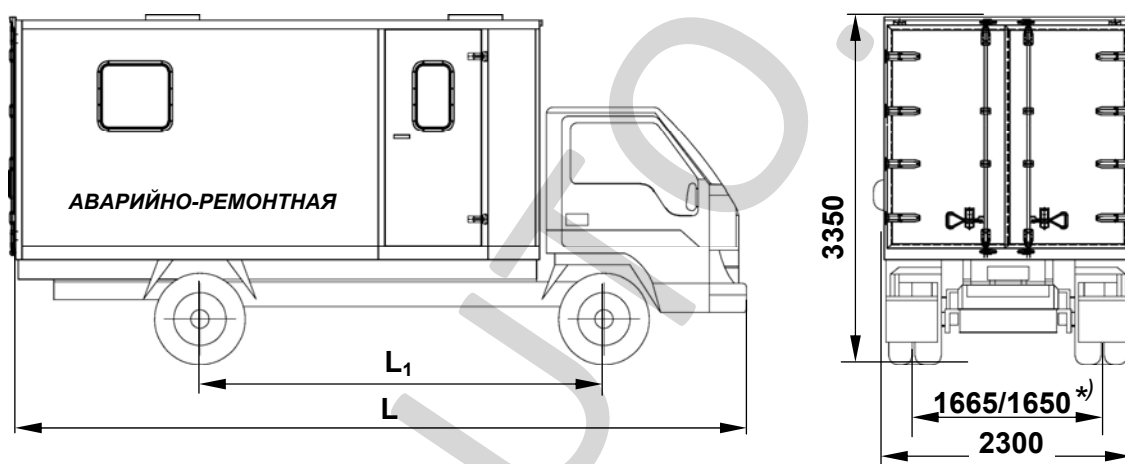

Варианты машин аварийно-спасательной службы МABP-4849P0, МABP-4849R0



Обозначение	L	L ₁
МABP-4849P0	6910	3815
МABP-4849R0	7620	4175

*) колея передних/ задних колес